



Городской округ Щелково Московской области

Утверждена
Распоряжением
Министерства энергетики Московской области
от «___» _____ 202 г. №___

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕЛКОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 2024 ДО 2044 ГОДА**

Обосновывающие материалы

Книги 2-18

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Москва
2024 г.

Оглавление

Оглавление.....	2
2. Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.....	10
2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.....	10
2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе .	12
2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого периода.....	29
2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	33
2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.....	56
2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	56
2.7 Перечень объектов теплоснабжения, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	57
2.8 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	57
2.9 Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии...	65
2.10 Значения фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды.....	66
3. Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа.....	68
3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов	68
3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения	71
3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное.....	74
3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	75
3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии.....	77
3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку.....	77
3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	78
3.8 Расчет показателей надежности системы теплоснабжения	78
3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения.....	78
3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	79

4.	Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	79
4.1	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки	79
4.2	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	95
4.3	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе	102
4.4	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.....	124
5.	Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа	124
5.1	Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения.....	124
5.2	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения.....	231
5.3	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей	232
5.4	Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	232
6.	Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах	232
6.1	Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.....	232
6.2	Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	256
6.3	Сведения о наличии баков-аккумуляторов.....	256
6.4	Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	256
6.5	Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	265
6.6	Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	279
6.7	Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.....	279

7.	Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения.....	279
7.1	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения.....	291
7.2	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.....	293
7.3	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период ..	294
7.4	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.....	294
7.5	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	294
7.6	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.....	295
7.7	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	295
7.8	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	296
7.9	Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	296
7.10	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	296
7.11	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории городского округа малоэтажными жилыми зданиями	296
7.12	Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа	298
7.13	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	298
7.14	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа	298
7.15	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения.....	299

7.16	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии	302
8.	Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения	302
8.1	Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	302
8.2	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа	303
8.3	Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	313
8.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	313
8.5	Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	313
8.6	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	314
8.7	Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	314
8.8	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	375
8.9	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них	380
9.	Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения по приоритетному сценарию развития теплоснабжения	380
9.1	Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения	380
9.2	Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	384
9.3	Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения	385
9.4	Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения	385
9.5	Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения	391
9.6	Предложения по источникам инвестиций	391
9.7	Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов	391

9.8	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	391
10.	Книга 10. Перспективные топливные балансы	394
10.1	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа.....	394
10.2	Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в городском округе в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения	414
10.3	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	414
10.4	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	417
10.5	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	417
10.6	Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	417
10.7	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа.....	417
10.8	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	418
10.9	Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации городского округа в случае использования в планируемом периоде природного газа в качестве основного вида топлива	418
11.	Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения.....	418
11.1	Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	418
11.2	Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения.....	419
11.3	Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	420
11.4	Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки.....	422
11.5	Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	423
11.6	Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования.....	423
11.7	Предложения по установке резервного оборудования.....	425
11.8	Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	425
11.9	Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов городского округа	425
11.10	Предложения по устройству резервных насосных станций	426
11.11	Предложения по установке баков-аккумуляторов.....	426

11.12	Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них.....	426
12.	Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию	427
12.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей	427
12.2	Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей.....	557
12.3	Расчеты экономической эффективности инвестиций.....	639
12.4	Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения.....	640
12.5	Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие источников финансирования	651
12.6	Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности.....	651
13.	Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	651
13.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	651
13.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии.....	652
13.3	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных).....	653
13.4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	655
13.5	Коэффициент использования установленной тепловой мощности	657
13.6	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке.....	658
13.7	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа).....	662
13.8	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии.....	662
13.9	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).....	662
13.10	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии.....	662
13.11	Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения).....	662
13.12	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа).....	664
13.13	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа).....	666

13.14	Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.....	668
13.15	Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения	668
14.	Книга 14. Ценовые (тарифные) последствия.....	Ошибка! Закладка не определена.
14.1	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.....	Ошибка! Закладка не определена.
14.2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	Ошибка! Закладка не определена.
14.3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проекта схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	Ошибка! Закладка не определена.
14.4	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	Ошибка! Закладка не определена.
15.	Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций	668
15.1	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	668
15.2	Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	672
15.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	675
15.4	Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	679
15.5	Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	693
15.6	Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений	693
16.	Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	693
16.1	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)	693
16.2	Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)	702
16.3	Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)	759
17.	Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	759
17.1	Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	759
17.2	Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения....	759

17.3	Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	759
18.	Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.....	759
18.1	Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.....	759

2. Книга 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1 Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Централизованное теплоснабжение городского округа Щёлково осуществляется от котельных и одного источника с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии Щелковской ГТ-ТЭЦ. Вырабатываемая источниками тепловая энергия расходуется на отопление и горячее водоснабжение абонентов централизованных систем теплоснабжения, на покрытие тепловых потерь в сетях теплоснабжения и частично на собственные нужды источников тепловой энергии.

Распределение расчетных нагрузок по источникам тепловой энергии городского округа с разбивкой по видам теплопотребления представлено в таблице 1. Расчетные значения потребления тепловой энергии определены при средней температуре наружного воздуха в отопительный период «минус 2,2°С», продолжительности – 204 суток и расчетной температуре наружного воздуха «минус 26°С», в соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

Таблица 1 – Данные базового уровня потребления тепловой энергии

№пп	Источники	Объем потребления тепловой энергии при расчетной температуре воздуха -26оС, средней температуре отопительного периода -2,2оС и продолжительности 204 суток					
		отопление + вентиляция		ГВС _{ср.}		Итого: Σ	
		Гкал/ч	Гкал	Гкал/ч	Гкал	Гкал/ч	Гкал
—	Итого	466,18	1 001 011,63	59,22	487 499,76	525,40	1 488 511,40
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	30,81	67518,25	4,52	37200,41	35,33	104718,66
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	7,04	15431,77	0,69	5665,02	7,73	21096,79
3	Котельная №2, ул. Строителей	9,46	20741,13	1,25	10290,00	10,71	31031,13
4	Котельная №4, ул. Иванова	16,64	36463,54	0,97	8017,97	17,61	44481,51
5	Котельная №3, ул. Пионерская	4,07	8910,97	0,15	1234,80	4,22	10145,77
6	Котельная №61 ул. Центральная	3,43	7511,23	0,40	3253,45	3,82	10764,68
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	32,33	70858,22	1,70	13953,24	34,03	84811,46
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	3,08	6741,31	0,30	2477,83	3,38	9219,14
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	44,00	96433,37	2,81	23154,23	46,81	119587,60
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	0,25	549,82	0,01	82,32	0,26	632,14
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	2,79	6114,51	0,23	1893,36	3,02	8007,87
12	Котельная Краснознаменская 24	0,62	1358,78	0,12	987,84	0,74	2346,62
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	3,72	8152,68	0,08	658,56	3,80	8811,24
14	Котельная №1, Щелково-7	13,18	28885,05	1,08	8890,56	14,26	37775,61
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	4,13	9051,23	0,17	1399,44	4,30	10450,67
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	0,73	1599,85	0,07	576,24	0,80	2176,09
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	36,14	79203,77	4,24	34903,68	40,38	114107,45
18	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	0,29	635,56	0,03	246,96	0,32	882,52

№пп	Источники	Объем потребления тепловой энергии при расчетной температуре воздуха -26оС, средней температуре отопительного периода -2,2оС и продолжительности 204 суток					
		отопление + вентиляция		ГВС _{ср.}		Итого: Σ	
		Гкал/ч	Гкал	Гкал/ч	Гкал	Гкал/ч	Гкал
19	Котельная, д. Серково (топочная)	0,09	197,24	0,02	164,64	0,11	361,88
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	43,26	94807,83	3,75	30870,00	47,01	125677,83
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	0,49	1073,88	0,10	823,20	0,59	1897,08
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	1,52	3331,20	0,07	576,24	1,59	3907,44
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	2,07	4536,57	0,17	1399,44	2,24	5936,01
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	2,03	4448,91	0,22	1811,04	2,25	6259,95
25	Котельная Петровское	0,79	1731,35	0,21	1728,72	1,00	3460,07
26	Котельная Богослово	2,03	4448,91	0,12	987,84	2,15	5436,75
27	Котельная Ново	4,55	9971,70	0,28	2304,96	4,83	12276,66
28	Котельная д. Оболдино	0,30	657,47	0,00	0,00	0,30	657,47
29	Котельная Литвиново	3,55	7780,12	0,42	3457,44	3,97	11237,56
30	Котельная Трубино	1,38	3024,38	0,11	905,52	1,49	3929,90
31	Котельная Сукманиха	0,67	1468,36	0,16	1317,12	0,83	2785,48
32	Котельная Школьная Загорянский	0,16	350,65	0,00	0,00	0,16	350,65
33	Котельная, ул. Школьная	0,21	460,23	0,01	82,32	0,22	542,55
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	9,07	19877,65	1,86	15311,52	10,93	35189,17
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	0,47	1030,04	0,00	0,00	0,47	1030,04
36	Котельная №5 Фряново	0,44	964,30	0,11	905,52	0,55	1869,82
37	Котельная №1 Фряново	6,67	14617,85	0,80	6585,60	7,47	21203,45
38	Котельная №2 Фряново	0,79	1731,35	0,00	0,00	0,79	1731,35
39	Котельная №3 Фряново	0,48	1051,96	0,00	0,00	0,48	1051,96
40	Котельная №8 Фряново	8,25	18080,55	1,41	11607,12	9,66	29687,67
41	Котельная №9 Фряново	2,57	5632,37	0,28	2304,96	2,85	7937,33
42	Котельная №4 д. Еремино	0,18	394,48	0,02	164,64	0,20	559,12
43	Котельная №6 д. Хлепетово	0,09	197,24	0,00	0,00	0,09	197,24
44	Котельная №7 д. Костыши	0,09	197,24	0,00	0,00	0,09	197,24
45	Котельная, ул. Заводская, 10а	0,79	1731,35	0,00	0,00	0,79	1731,35
46	Котельная Клюквенный	0,61	1336,86	0,11	905,52	0,72	2242,38
47	Котельная Новый городок, №72	0,02	51,28	0,00	0,00	0,02	51,28
48	Котельная Беляева	12,52	27434,11	5,03	41382,84	17,55	68816,95
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	0,15	328,74	0,00	0,00	0,15	328,74
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	37,94	83140,94	7,70	63419,33	45,64	146560,27
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	4,01	8794,82	3,42	28161,67	7,43	36956,49
52	Котельная "ОМК Маркет"	20,27	44423,36	0,74	6091,68	21,01	50515,04
53	Котельная, ул. Московская д.77	13,83	9649,98	0,00	0,00	13,83	9649,98
54	Котельная ул. Заречная, д.84	11,80	25862,86	4,97	40900,58	16,77	66763,44
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	1,27	2783,31	0,21	1728,72	1,48	4512,03
56	Котельная №б/н, п. Новый городок	4,32	9467,63	0,47	3869,04	4,79	13336,67

№пп	Источники	Объем потребления тепловой энергии при расчетной температуре воздуха -26оС, средней температуре отопительного периода -2,2оС и продолжительности 204 суток					
		отопление + вентиляция		ГВС _{ср.}		Итого: Σ	
		Гкал/ч	Гкал	Гкал/ч	Гкал	Гкал/ч	Гкал
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	1,23	2705,69	0,25	2045,08	1,48	4750,76
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	4,22	9239,71	0,45	3679,70	4,66	12919,41
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19, стр. 1	6,91	15143,83	1,02	8396,64	7,93	23540,47
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	2,84	6215,33	0,02	164,64	2,86	6379,97
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	11,59	25400,43	1,50	12348,00	13,09	37748,43
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	4,15	9103,83	0,23	1893,36	4,38	10997,19
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	13,33	29213,79	2,99	24613,68	16,32	53827,47
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	1,91	4185,92	0,25	2058,00	2,16	6243,92
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	1,65	3616,11	0,34	2765,95	1,99	6382,06
66	АТЭС Ривер Хаус	5,21	11422,74	0,53	4387,66	5,75	15810,40
67	Котельная Краснознаменская 6А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ГКУ СО МО "Доверие"	0,70	1534,11	0,06	493,92	0,76	2028,03

2.2 Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

На момент разработки схемы теплоснабжения, общая численность постоянного населения в городском округе Щёлково по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области (Мосстат) составляла:

- на 01.01.2024 – 218 279 человек, в том числе городское население – 179 124 человек, сельское население – 39 155 человек;

в среднем за 2023г. – 218 037 человек, в том числе городское население – 178 864 человек, сельское население – 39 173 человек.

По данным генерального плана городского округа Щёлково, на конец расчетного срока, ориентировочная численность постоянного населения городского поселения Щёлково составит 265 400 человек.

На перспективу развитие городского округа рассмотрено по сценарию, определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. Предполагается строительство новых зданий на свободных площадках. Изменение строительных фондов будет происходить за счёт перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение жильем нового населения, а также существующего населения городского округа. Основная застройка предполагается восьми и

семнадцатизэтажными домами в капитальном исполнении. Также предполагается построить или реконструировать в соответствии с нормативами школы, детские сады и объекты социальной инфраструктуры. Намечается строительство культурно-оздоровительных комплексов, учреждений культуры и искусства. Кроме того, в городском округе, предполагается дальнейшее развитие торговой сети за счет строительства новых магазинов и торговых центров, сети предприятий общепита, кафе, ресторанов за счет частных инвестиций.

В многоэтажных домах газ не предусматривается, а в малоэтажных (в основном коттеджного типа), где газ населением намечается использовать для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения. С этой целью в каждом таком доме устанавливаются автономные источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения), а также аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

Планируемые объекты нового капитального строительства в течение срока реализации схемы теплоснабжения по элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии, приведены в таблице 2. Обобщенные данные прироста площади строительных фондов городского округа по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Планируемые объекты нового (ликвидируемого) капитального строительства

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
1	ЖК «Новоград Монино»	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 4-10	2024	62494,3	56813	50:14:0040509:540; 50:14:0040509:187; 50:14:0040509:188; 50:14:0040509:189	мкд	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
2	ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 11-19	2027	82940	75400	50:14:0040509:192; 50:14:0040509:198; 50:14:0040509:199; 50:14:0040509:195; 50:14:0040509:196	мкд	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
3	ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 20-31	2028	89100	81000	50:14:0040509:146; 50:14:0040509:141; 50:14:0040509:144; 50:14:0040509:145; 50:14:0040509:200; 50:14:0040509:148; 50:14:0040509:149	мкд	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
4	ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2030	114730	104300	50:14:0040509:149; 50:14:0040509:150; 50:14:0040509:151; 50:14:0040509:152; 50:14:0040509:153; 50:14:0040509:154	мкд	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
5	Поликлиника на 275 посещений в смену	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2030	79200	4100	50:14:0040509:140	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
6	Детский сад 300 мест	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2025	8140	7400	50:14:0040509:185	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
7	Детский сад 300 мест	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2030	8140	7400	50:14:0040509:143	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
8	Детский сад 200 мест	п. Монино, ул. Железнодорожная, ВВА им. Гагарина	2028	5610	5100	50:14:0040509:191	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
9	Многофункциональный торгово-деловой центр	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2030	30470	27700	50:14:0040509:183	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
10	ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	г. Щёлково, мкр. №1, ул. Полевая, корп.62А	2024	29687,9	19111,3	50:14:0050283:41	мкд	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	нов
11	ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	г. Щёлково, мкр. №1, ул. Полевая, корп.62Б	2024	11414,1	7433	50:14:0050283:42	мкд	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	нов
12	Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	г. Щёлково, мкр. «Чкаловский», ул. Ленина, корп. А,Б,В с автостоянкой	2027	32283,9	29349	50:14:0000000:106849	мкд	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
13	Общеобразовательная школа на 550 учащихся	пос. Новый городок	2024	11947,1	10861	0	общ	Котельная №6/н, п. Новый городок	нов
14	Плавательный бассейн	п. Монино, ул. Авиационная	2026	1100	1000	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
15	Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021	г. Щёлково, мкр. «Потапово-3А», ул. Фрунзе	2025	559,46	508,6	50:14:0050279:132	общ	Котельная, мкр. Богородский, 13	нов
16	Торговый центр	п. Клюквенный, поз.17	2027	4565	4150	50:14:0020330:289	общ	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
17	Офисно-складской комплекс	п. Клюквенный, поз.18	2028	6380	5800	50:14:0020330:287	произ	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
18	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина».	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.14 по	2028	4396	4396	50:14:0050303	общ	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
	Торгово-офисный центр в жилом квартале, поз.14 по ГП	генплану застройки; 55.939188, 38.032530							
19	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Офисное здание, поз. № 19 по ГП	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.19 по генплану застройки; 55.938282, 38.034017	2028	1160	1160	50:14:0050303	общ	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	нов
20	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Детский сад проектной мощностью на 250 мест, поз. №18 по ГП вместо сносимого детского сада №63 «Лучик» комбинированного вида г.о. Щёлково (2 корпус), расположенного по адресу: г.о. Щёлково, Фряновское шоссе, стр.63	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.18 по генплану застройки; 55.937342, 38.034914	2028	6330	6330	50:14:0050303:3205	общ	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	нов
21	Торговые центры	г. Щёлково, между ул. Центральная, Иванова и ручей Поньры в мкр. №14, поз.12, 13	2028	2420	2200	50:14:0050422	общ	Щелковская ГТ ТЭЦ	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
22	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Торгово-развлекательный центр в жилом квартале, поз. №15 по ГП	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.15 по генеральному плану застройки; 55.936834, 38.028831	2031	43000	43000	50:14:0050303	общ	Пристроенная котельная мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП	нов
23	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.7, 8	п. Клюквенный, поз.7, 8	2025	13288	12080	50:14:0020330:287	мкд	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
24	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.1	2027	12750	13050	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
25	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.2	2029	13100	13100	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
26	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.3	2029	12750	13050	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
27	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.4	2027	12750	13050	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
28	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.5	2027	9650	9650	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
29	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.6	2024	10680,6617	9709,692451	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
30	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.7	2024	10680,6617	9709,692451	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
31	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.8	2024	14019,5	12745	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
32	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.10	2028	9080	9080	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
33	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.11	2026	9650	9650	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
34	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.12	2027	8000	8000	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
35	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	Жилой дом поз. №14 Подземная автостоянка на 249 м/м	2029	17780	14950	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
36	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	Жилой дом поз. №15	2026	8740	7410	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
37	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Здание станции переливания крови	Здание станции переливания крови	2027	8187,495747	7443,177952	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
38	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	г. Щелково, квартал «Соболевка»	2027	6845,3	6223	50:14:0050501	общ	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
39	ООО «СЗ «Веста-2001», ЖК «Пустовский» Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4 по ГП	Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4 по ГП	2025	9284	8440	50:14:0050502:3125	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
40	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	п. Клюквенный, поз.1, 2	2026	15378	13980	50:14:0020330	мкд	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
41	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	п. Клюквенный, поз.3, 4	2028	13178	11980	50:14:0020330	мкд	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
42	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, позиция №10 по ГП	Московская область, г. Щелково, Фряновское шоссе (пос. РТП) поз. 10 по генеральному плану застройки; 55.938693, 38.032051	2027	53437	34200	50:14:0050303	мкд	Пристроенная котельная мощностью 3,0 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 ГП	нов
43	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.9, 10	п. Клюквенный, поз.9, 10	2028	13167	11970	50:14:0020330	мкд	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
44	ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями поз. №3 по ГП	Московская область, г. Щёлково, микрорайон №5, ул. Центральная» ,поз. 3 по генеральному плану застройки, 55.923925, 37.969174	2030	29067,1	25748	50:14:0050412	мкд	Пристроенная котельная мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3 по ГП	нов
45	ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями поз. №3а по ГП	Московская область, г. Щёлково, микрорайон №5, ул. Центральная» ,поз. 3А по генеральному плану застройки, 55.923366, 37.970984	2030	29486,3	26188	50:14:0050412	мкд	Пристроенная котельная мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3а по ГП	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
46	ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями поз №4А по ГП.	Московская область, г. Щёлково, микрорайон №5, ул. Центральная», поз. №4А по генеральному плану застройки, 55.923646, 37.970026	2030	17262	15911	50:14:0050412	мкд	Пристроенная котельная мощностью 1М Вт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№4а	нов
47	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, позиция №11 по ГП	Московская область, г. Щелков, Фряновское шоссе (пос. РТП), позиция 11 по генеральному плану застройки; 55.936189, 38.026976	2027	61925	39586,5	50:14:0050303	мкд	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП	нов
48	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, позиция №12 по ГП	Московская область, г. Щелков, Фряновское шоссе (пос. РТП), позиция 12 по генеральному плану застройки; 55.935413, 38.024650	2027	61925	39586,5	50:14:0050303	мкд	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 12 по ГП	нов
49	г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	2037	79200	72000	0	мкд	Котельная, ул. Рабочая, д.1	нов
50	г. Щелково	г. Щелково, 13, 14	2038	79200	176400	50:14:0040102:9	мкд	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский,	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
								в районе ул. Мальцево)	
51	г. Щелково, мкр. «Потапово-1»	г. Щелково, мкр. «Потапово-1»	2038	79200	353500	0	мкд	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	нов
52	г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РПС" РЦ №5	г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РПС" РЦ №5	2038	79200	116670	0	мкд	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
53	г. Щелково, в районе ул. Новая	г. Щелково, в районе ул. Новая	2038	79200	167000	0	мкд	Новая БМК-13МВт	нов
54	Поликлиника на 245 посещений в смену	г. Щелково, Потапово-1	2038	79200	2858	0	общ	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	нов
55	Больничный стационар	д. Медвежьи Озёра	2030	79200	3069	0	общ	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	нов
56	Поликлиника на 56 посещений в смену	д. Гребнево	2030	79200	653	0	общ	Котельная Ново	нов
57	Поликлиника на 348 посещений в смену	п. Монино	2030	79200	5189	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
58	Поликлиника на 225 посещений в смену	г. Щелково Радиоцентр 5	2038	79200	2625	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
59	Детский сад 220 мест	г. Щелково, ул. Школьная (вблизи МОУ СОШ №1)	2025	3526,6	3206	0	общ	Котельная, ул. Школьная	нов
60	Общеобразовательная школа на 160 учащихся	п. Ключевенный, поз.15	2026	2816	2560	50:14:0020330	общ	Котельная БМК-12,6 МВт п. Ключевенный	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
61	Детский сад 125 мест	п. Загорянский, ул. Ватутина	2030	1999,8	1818	0	общ	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	нов
62	Детский сад 270 мест	п. Монино	2030	7480	6800	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
63	Детский сад 240 мест	д. Медвежьи Озёра	2026	3630	3300	0	общ	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	нов
64	Детский сад 120 мест	п. Клюквенный	2026	1980	1800	50:14:0020330	общ	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
65	Детский сад 125 мест	г. Щелково-3, ул. Жуковского, вблизи д.2	2026	1999,8	1818	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
66	Детский сад 240 мест	г. Щелково, мкр. "Щёлково-7", у прудов вблизи ул. Неделина 55.947735, 37.980037	2025	3630	3300	0	общ	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	нов
67	Общеобразовательная школа на 800 учащихся	п. Монино	2027	15510	14100	50:14:0040509:190	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
68	Общеобразовательная школа на 850 учащихся	п. Монино	2027	15510	14100	50:14:0040509:142	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
69	Пристройка к СОШ №16 на 550 учащихся	г. Щёлково, между ул. Центральная, Иванова и руч. Поньры в мкр. №14	2030	4891,7	4447	50:14:0050408	общ	Щелковская ГТ ТЭЦ	нов
70	Детский сад 95 мест	с. Трубино	2030	1525,7	1387	0	общ	Новая БМК Трубино	нов
71	Детский сад 160 мест	с. Трубино	2030	2592,7	2357	0	общ	Новая БМК Трубино	нов
72	Детский сад 150 мест	п. Литвиново	2030	2445,3	2223	0	общ	Новая БМК Литвиново	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
73	Детский сад 125 мест	г. Щелково-3, ул. Радиоцентра-5	2030	1999,8	1818	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
74	Детский сад 270 мест	д. Большие Жеребцы	2030	4296,6	3906	0	общ	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	нов
75	Детский сад 170 мест	п. Монино, вблизи ул. Маслова	2028	2741,2	2492	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
76	Детский сад 120 мест	д. Новопарево	2030	1926,1	1751	0	общ	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	нов
77	Детский сад 90 мест	д. Головино	2030	1452	1320	0	общ	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	нов
78	Детский сад 120 мест	д. Большие Петриши	2030	1926,1	1751	0	общ	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петриши	нов
79	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Средняя общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале, поз. №17 по ГП	г. Щелково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.17 по генеральному плану; 55.934830, 38.031169	2031	4396	4396	50:14:0050303	общ	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт	нов
80	ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Детский сад на 180 мест в микрорайоне №5 по ул. Центральной поз. № 8 по ГП.	Щёлково Московской области поз. № 8 по ГП. 55.926701, 37.964687	2028	2950	2763	50:14:0050412	общ	Котельная №2, ул. Строителей	нов
81	Детский сад 160 мест	г. Щелково, ул. 60 лет Октября	2033	2592,7	2357	0	общ	Котельная №1, Щелково-7	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
82	Детский сад 290 мест	г. Щелково ул. Институтская д.14 а	2033	4667,3	4243	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
83	Детский сад 280 мест	г. Щёлково, кв. Жегалово	2034	4341,7	3947	0	общ	Котельная "ОМК Маркет"	нов
84	Детский сад 280 мест	г. Щелково ул. Жуковского, вблизи д.1	2034	4341,7	3947	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
85	Детский сад 350 мест	г. Щелково-3, ул. Радиоцентра-5	2034	5630,9	5119	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
86	Детский сад 125 мест	г. Щелково ул. Кожинская	2035	1999,8	1818	0	общ	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	нов
87	Детский сад 420 мест	г. Щелково, Потапово-1, вблизи ул. Чкаловская	2038	6668,2	6062	0	общ	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	нов
88	Детский сад 84 мест	г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	2037	1362,9	1239	0	общ	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	нов
89	Детский сад 220 мест	г. Щелково, мкр. Чкаловский, ул Гагарина (ул. Рудакова)	2038	3586	3260	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
90	Детский сад 120 мест	г. Щелково, ул. Институтская, д.30	2038	1926,1	1751	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
91	Детский сад 280 мест	д. Набережная, ул. Браварская	2038	4341,7	3947	0	общ	Новая БМК- 0,5 МВт	нов
92	Детский сад 240 мест	д. Серково, вблизи школы	2038	3630	3300	0	общ	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	нов
93	Детский сад 220 мест	п. Краснознаменский вблизи д. №4	2038	3586	3260	0	общ	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, ликвидация)
94	ФОК с спортивным залом	п. Монино	2026	847	770	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
95	Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест"	п. Монино, ул. Авиационная	2025	1402,5	1275	50:14:0000000:150530	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
96	ФОК с спортивным залом и бассейном	п. Фряново вдоль дороги Фряново-Аксеново	2028	852,5	775	0	общ	Котельная №9 Фряново	нов
97	ФОК с спортивным залом и бассейном	д. Медвежьи Озёра	2035	1402,5	1275	0	общ	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	нов
98	ФОК с спортивным залом	д. Медвежьи Озёра	2035	528	480	0	общ	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	нов
99	ФОК с спортивным залом	п. Литвиново	2035	385	350	0	общ	Новая БМК Литвиново	нов
100	ФОК с спортивным залом и бассейном	г. Щелково, мкр. №14 ул. Центральная	2026	1402,5	1275	0	общ	Щелковская ГТ ТЭЦ	нов
101	ФОК с спортивным залом	г. Щелково ул. Краснознаменская	2038	1100	1000	0	общ	Котельная Краснознаменская 24	нов
102	ФОК с спортивным залом	г. Щелково, мкр. Потапово 1	2038	1100	1000	0	общ	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	нов
103	ФОК с спортивным залом	г. Щелково, Чкаловская	2038	1100	1000	0	общ	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	нов
104	Сборочное производство отечественных космических	г. Щёлково, квартал «Жегалово»	2024	0	0	50:14:0000000:106834	произ	Автономный источник теплоснабжения	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
	аппаратов. Застройщик ООО «Газпром СПКА»								
105	ГКУ СО Московской области "Доверие"	д. Алмазово	2024	0	0	0	общ	Котельная "Алмазово"	нов
106	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №36	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №36	2028	138,4	138,4	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
107	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №38	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №38	2028	111,39	111,39	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
108	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №40	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №40	2028	123,9	123,9	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
109	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №42	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №42	2028	125	125	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
110	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №44	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №44	2028	695,4	695,4	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
111	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №48	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №48	2028	250	250	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
112	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №60	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №60	2025	303,4	303,4	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
113	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №62	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №62	2025	167,9	167,9	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
114	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №64	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №64	2025	153,7	153,7	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
115	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №66А	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №66А	2025	150	150	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
116	МКД г. Щёлково, ул. Механизаторов, д. 7	г. Щёлково, ул. Механизаторов, д. 7	2028	4910,2	4910,2	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
117	Многоквартирный жилой дом (для переселения граждан)	г.Щёлково, ул. Заречная	2026	21844,77	16424,64	50:140050301:130	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов

Таблица 3 – Обобщенные данные прироста площади строительных фондов городского округа

Наименование	Прирост площади строительных фондов, м2						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2044	Всего
Многоквартирные жилые здания	0,00	115 521,68	21 295,00	47 464,64	269 315,18	1 219 201,29	1 672 797,79
Индивидуальная жилищная застройка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общественно-деловая застройка	0,00	10 861,00	15 689,60	12 523,00	38 573,00	205 139,00	282 785,60
Производственно-промышленные здания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
Всего по городскому округу	0,00	126 382,68	36 984,60	59 987,64	307 888,18	1 430 140,29	1 961 383,39

Так же, в городском округе на период развития в соответствии с принятыми стратегическими решениями развития региона предполагается строительство новых общественных и производственных зданий, перечень которых представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Перспективные объекты капитального строительства производственных зданий

№ п/п	Наименование объекта строительства	Планировочный район	Год ввода	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	Источник теплоснабжения
1	Сборочное производство отечественных космических аппаратов для системы связи «Ямал» и системы наблюдения «Смотр». Застройщик ООО «Газпром СПКА».	Московская область, г.о. Щёлково, квартал «Жегалово» (50:14:0000000:106834)	2023-2024	—	Производственная котельная (АИТ)

Теплоснабжение объектов перспективного капитального строительства производственных зданий промышленных предприятий будет обеспечиваться от автономных производственно-отопительных котельных расположенных на территории этих зон. Эти котельные являются источниками тепла для одного или ограниченного числа потребителей, связанных между собой на технологической или организационно-правовой основе (п. 1.3 статьи 3 Свода правил СП 373.1325800.2018). С учетом этого и в соответствии с п. 119 «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019 №212, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах должны разрабатываться в случае участия источника тепловой энергии, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищного фонда.

В соответствии с расположением автономных источников тепловой энергии, перспективных объектов капитального строительства схемой теплоснабжения не планируется осуществлять от них, теплоснабжение жилищного фонда. Поэтому, существующие и перспективные потребители с индивидуальным и автономным способом теплоснабжения не рассматриваются в полном объеме требований к схеме теплоснабжения городского округа вследствие неизменности технико-экономических показателей и технологических зон на протяжении всего действия схемы.

Далее при разработке схемы теплоснабжения рассматривается влияние на состояние централизованной системы теплоснабжения городского округа, только за счет прироста/сноса присоединенной нагрузки потребителей, обеспеченных централизованной услугой теплоснабжения.

2.3 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации для каждого периода

В общем случае на величину удельных расходов тепловой энергии конкретного здания оказывает влияние большое количество факторов, оценить которые возможно при проведении полного энергетического мониторинга. Но полный энергетический мониторинг дорогостоящее мероприятие, требующее продолжительного времени. Величину удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в сложившихся и давно эксплуатируемых системах теплоснабжения изменить на значительную величину не представляется возможным, даже при значительных капитальных вложениях.

В перспективных зонах теплоснабжения мероприятия по минимизации удельных расходов должны быть разработаны на стадии проектных решений. Программ по приведению удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплоснабжения, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации в городском округе – не разрабатывалось. Проведение работ, направленных на снижение теплоснабжения в зданиях и, соответственно теплоснабжения в целом, в пятилетней перспективе не ожидается.

Расчет проектных нагрузок отопления объектов нового капитального строительства выполнялся через известную (данные Заказчика) общую площадь отапливаемых помещений (м²) и нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление, Вт*ч/(м²*°C*сут) по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и приказу Минрегионразвития России от 28.10.2010 №262 "О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений".

В соответствии с требованиями вышеперечисленных документов в выполняемых расчетах дополнительно учитывались следующие параметры:

- тип здания (1 - жилые, гостиницы, общежития; 2 – общественные (кроме 3,4 и 5); 3 – поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты; 4 – детские дошкольные учреждения; 5 – сервисного обслуживания; 6 – административного назначения (офисы));
- год согласования проекта строительства (принят за 1 год до начала строительства);
- расчетная температура внутреннего воздуха внутри здания;
- средняя температура наружного воздуха за отопительный период;
- продолжительность отопительного периода;
- градусо-сутки отопительного периода.

За базовый уровень требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений принят 2016 год. Для вновь возводимых зданий в соответствии с требованиями энергетической эффективности (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 28.05.2010 №262) предусмотрено еще снижение нормируемого удельного энергопотребления на цели отопления и вентиляции не реже чем 1 раз за 5 лет по сравнению с базовым уровнем. Начиная с 1-го января 2016 года не менее 15%, а с 2020 года не менее 10%, каждые последующие пять лет.

Сводные данные по удельному расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилыми многоквартирными домами и общественными зданиями, подключенными к системам централизованного теплоснабжения, представлены в таблицах 5.

Таблица 5 – Перспективные удельные расходы тепловой энергии многоквартирными домами

Наименование удельного показателя		градусо-сутки	Удельный расход тепловой энергии для многоквартирных домов в зависимости от этажности здания, кВт*ч/м ²					
		оС*сут	2 эт	4 эт	6 эт	8 эт	10 эт	≥12 эт
На отопление и вентиляцию	базовые 2016 года	4551	95,9	74,9	70,9	66,9	63,9	61,9
	с 2016 до 2020 года		95,9	74,9	70,9	66,9	63,9	61,9
	с 2020 года		86,3	67,4	63,8	60,2	57,5	55,7

Таблица 6 – Перспективные удельные расходы тепловой энергии общественными зданиями

Наименование удельного показателя		Удельный расход тепловой энергии для общественных зданий в зависимости от этажности здания. Вт*ч/(м ² *оС*сут)							
		1 эт	2 эт	3,4 эт	5 эт	6,7 эт	8,9 эт	10,11 эт	≥12 эт
На отопление и вентиляцию	1. Административного (офисы) и общеобразовательного назначения*								
	базовые 2015 года	34,2/38,6	31,2/36	27,7/33	24,7/30,3	21,6/27,5	19,8/26	18,6/25,1	18,4/25
	с 2016 до 2020 года	23,9/27	21,8/25,2	19,4/23,1	17,3/21,2	15,1/19,3	13,9/18,2	13/17,6	12,9/17,5
	с 2020 года	21,5/24,3	19,6/22,7	17,5/20,8	15,6/19,1	13,6/17,4	12,5/16,4	11,7/15,8	11,6/15,7
	2. Поликлиники и лечебные учреждения с 1,5-сменным режимом работы								
	базовые 2015 года	33,8	32,8	31,8	30,8	29,3	28,3	27,7	26,9
	с 2016 до 2020 года	23,7	23	22,3	21,6	20,5	19,8	19,4	18,8
	с 2020 года	21,3	20,7	20,1	19,4	18,5	17,8	17,5	16,9
	3. Лечебные учреждения, хосписы с круглосуточным режимом работы, дошкольные учреждения								
	базовые 2015 года	37,8	36,8	35,8	34,8	33,4	32,4	31,8	31
	с 2016 до 2020 года	26,5	25,8	25,1	24,4	23,4	22,7	22,3	21,7
	с 2020 года	23,9	23,2	22,6	22	21,1	20,4	20,1	19,5
	4. Сервисного обслуживания, культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной и производственной направленности**								
	базовые 2015 года	28,8/6,4	27,5/6,1	26,1/5,8	25,2/5,6	24,7/5,5	24,2/5,4	23,7/5,3	
	с 2016 до 2020 года	20,2/4,5	19,3/4,3	18,3/4,1	17,6/3,9	17,3/3,8	16,9/3,8	16,6/3,7	
	с 2020 года	18,2/4,1	17,4/3,9	16,5/3,7	15,8/3,5	15,6/3,4	15,2/3,4	14,9/3,3	
Примечания:									
* Верхняя строка с односменным режимом работы, а нижняя - 1,5-сменным режимом;									
** Нижняя строка для зданий с высотой этажа от пола до потолка более 3,6 м									

Здесь следует отметить, что значения удельного расхода тепла на отопление и вентиляцию приведены без учета потерь в тепловых сетях.

Расчет удельного расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение определено по методике расчета годового расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение, основанной на рекомендациях удельной нормы водопотребления из свода правил СП 30.13330.2012. В этом СП даны таблицы А2 и А3 расчетных (удельных) средних за год суточных расходов воды, в том числе горячей, л/сут, на 1 жителя в жилых домах и на 1 потребителя в зданиях общественного и производственного назначения при расчетной температуре 60°С в месте потребления.

Для определения годового теплоснабжения на горячее водоснабжение эти показатели, из таблицы А2 и А3, должны быть, пересчитаны на средние за отопительный период расчетные расходы воды на горячее водоснабжение для одного жителя (л/сут) в жилом здании, по формуле:

$$q_{гв.ср.от.п.ж.} = a_{гв.табл.А.2} \cdot 365 / [z_{от} + a \cdot (351 - z_{от})],$$

то же в общественном и производственном зданиях:

$$q_{гв.ср.от.п.н/ж} = a_{гв.табл.А.3} \cdot 365 / 351,$$

где:

- $a_{гв.табл.А.2}$ или $A.3$ – расчетный за год суточный расход горячей воды на 1 жителя из табл. А.2 или 1 потребителя общественного и производственного здания из табл. А.3 из СП 30.13330.2012;

- 351 – продолжительность пользования горячим водоснабжением в течение года с учетом выключения на ремонт, сут;

- $Z_{от}$ – длительность отопительного периода;

- a – коэффициент учитывающий снижение уровня водоразбора в жилых зданиях в летний период и равен 0,9, а для остальных зданий – $a=1$.

Удельный среднечасовой расход тепловой энергии на горячее водоснабжение за отопительный период, определяется по формуле:

$$q_{гв} = [q_{гв.ср.от.п.} \cdot (t_{гв} - t_{хв}) \cdot (1 + k_{hl}) \cdot c_p] / (106 \cdot 24 \cdot A_h), \text{ Гкал/м}^2$$

где:

- $t_{гв}$ – температура горячей воды. Принимается в местах водозабора, равной – 60°C в соответствии с СанПиНом 2.1.4.2496;

- $t_{хв}$ – температура холодной воды, принимается равной 5°C;

- k_{hl} – коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами систем горячего водоснабжения, принимается согласно нижеследующей таблице 7;

- c_p – удельная теплоемкость воды, ккал/(кг*°C);

- A_h – норма общей площади квартир на 1 жителя или полезной площади помещений на 1 пользователя в общественных и производственных зданиях.

Таблица 7 – Значение коэффициента k_{hl} учитывающий потери теплоты трубопроводами горячего водоснабжения

Тип системы горячего водоснабжения	Коэффициент k_{hl}	
	При наличии сетей ГВС после ЦТП	Без сетей горячего водоснабжения
с изолированными стояками без полотенцесушителей	0,15	0,1
то же, с полотенцесушителями	0,25	0,2
с неизолированными стояками и полотенцесушителями	0,35	0,3

Удельный годовой расход тепловой энергии, потребляемой системой горячего водоснабжения на м² площади квартир или полезной площади помещений в общественных и производственных зданиях, определяется по формуле:

$$q_{гв.год} = [0,024 \cdot q_{гв} / (1 + k_{hl})] \cdot [351 \cdot k_{hl} + z_{от} + a \cdot (351 - z_{от}) \cdot (60 - t_{хв.л}) / (60 - t_{хв})], \text{ Гкал/м}^2$$

Температура холодной воды в летний период, принимаемая равной $t_{хв.л} = 15^\circ\text{C}$.

Нормы суточного расхода горячей воды потребителями и удельной часовой величины тепловой энергии на ее нагрев в средние за отопительный период сутки, а также значения удельного годового расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение, исходя из нормативной площади на 1-го измерителя для центрального региона с $Z_{от}=205$ сут, приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Нормы суточного расхода горячей воды потребителями для центрального региона с $Z_{от}=205$ сут

Потребители	Измеритель	Норма расхода горячей воды, л/сут	Норма общей полезной площади на 1 измеритель S_a , м ² /чел	Удельный среднечасовой расход тепловой энергии на ГВС за отопительный период, Вт/м ²
Жилые дома независимо от этажности с централизованным горячим водоснабжением оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления	1 житель	105	22	10,5
То же с умывальниками, мойками и душем	1 житель	85	18	11,9
Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах	1 проживающий	140	15	30
Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам	1 больной	90	20	19,3
Поликлиники и лаборатории (10 м ² на одного медработника, работа в 2 смены и 6 пациентов на 1 работника)	1 больной в смену	4		
	1 работник в смену	12	10	11
Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей и столовыми, работающими на полуфабрикатах	1 ребенок	20	10	6,1
Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах	1 учащийся, 1 преподаватель	8	10	2,8
Физкультурно-оздоровительные комплексы со столовыми на полуфабрикатах	1 человек	30	5	18,3
Кинотеатры, залы собраний / театры, клубы и досугово развлекательные учреждения	1 зритель	3	5	1,8
	1 артист	25		3
Административные здания	1 работающий	6	10	1,8
Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале	1 посетитель	4	5	44
Магазины продовольственные	1 работающий	12	30	1,2
Магазины промтоварные	1 работающий	8	30	0,8
Производственные цеха и технопарки	1 работающий	11	20	1,6
Склады	1 работающий	8	100	0,3

Примечания:

1. Нормы расхода воды установлены для I и II климатических районов, для III и IV районов следует принимать с учетом коэффициента из табл. А.2 СП 30.13330.
2. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживания персонала, посетителями, на уборку помещений и т.п.).
3. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать как для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления.

Прогнозирование перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не проводилось в виду отсутствия информации о потреблении тепловой энергии на технологические процессы, а также информации о строительстве или модернизации промышленных предприятий требующих тепловую энергию на технологические процессы.

В случае возникновения производств, технологические процессы которых предполагают использование тепловой энергии, необходимо выполнить расчет удельных показателей.

2.4 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплopotребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплopotребления для каждого из периодов так же, как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода.

Расчетный прирост тепловой нагрузки с разделением по видам теплopotребления, за счет объектов капитального строительства, в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе приведен в таблице 9.

Приводятся прогнозируемые приросты тепловых нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии и перспективные тепловые нагрузки источников тепловой энергии, (без учета тепловых потерь в сетях и собственных нужд котельных), к которым планируется подключение перспективных тепловых нагрузок для выбранного варианта развития. Источники, на которых планируется возможный иной сценарий развития, выделены цветом.

Для покрытия прироста тепловых нагрузок планируется провести мероприятия на действующих источниках тепла в зоне, которых прогнозируется прирост тепловой нагрузки, а также строительство новых блочно-модульных водогрейных котельных. Подробная информация о степени реконструкции и технического перевооружения источников тепла, в зависимости от выбранного варианта реализации схемы теплоснабжения, приведена в книге 7. Следует отметить, что практически невозможно, спрогнозировать темпы застройки микрорайонов и соответственно темпы роста тепловой нагрузки, а также и время выхода на прогнозируемую величину отпуска тепла, поэтому сроки и объемы реконструкции источников тепла следует уточнять при последующих актуализациях схемы теплоснабжения городского округа.

Перспективные потребители с автономным источником теплоснабжения (АИТ) не рассматриваются в схеме теплоснабжения, во-первых, вследствие неизменности технико-экономических показателей на протяжении всего срока действия схемы и во-вторых, эти источники не принимают участие в централизованном теплоснабжении городского округа.

Таблица 9 – Прогноз прироста тепловой нагрузки для перспективной застройки

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
1	ЖК «Новоград Монино»	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 4-10	2024	2,863	0,089	0,983	0	мкд	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
2	ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 11-19	2027	3,523	0,161	1,258	0	мкд	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
3	ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 20-31	2028	4,129	0	1,433	0	мкд	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
4	ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2030	4,491	0	1,629	0	мкд	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
5	Поликлиника на 275 посещений в смену	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2030	0,318	0	0,005	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
6	Детский сад 300 мест	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2025	0,645	0	0,021	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
7	Детский сад 300 мест	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2030	0,645	0	0,021	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
8	Детский сад 200 мест	п. Монино, ул. Железнодорожная, ВВА им. Гагарина	2028	0,445	0	0,014	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
9	Многофункциональный торгово-деловой центр	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2030	1,764	0	0,009	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
10	ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	г. Щёлково, мкр. №1, ул. Полевая, корп.62А	2024	1,158	0	0,284	0	мкд	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
11	ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	г. Щёлково, мкр. №1, ул. Полевая, корп.62Б	2024	0,326	0	0,080	0	мкд	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	нов
12	Многokвартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	г. Щёлково, мкр. «Чкаловский», ул. Ленина, корп. А,Б,В с автостоянкой	2027	3,180	0	0,429	0	мкд	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
13	Общеобразовательная школа на 550 учащихся	пос. Новый городок	2024	1,770	0	0,040	0	общ	Котельная №б/н, п. Новый городок	нов
14	Плавательный бассейн	п. Монино, ул. Авиационная	2026	0,486	0,387	0,227	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
15	Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021	г. Щёлково, мкр. «Потапово-3А», ул. Фрунзе	2025	0,108	0	0,017	0	общ	Котельная, мкр. Богородский, 13	нов
16	Торговый центр	п. Ключевенный, поз.17	2027	0,264	0	0,001	0	общ	Котельная БМК-12,6 МВт п. Ключевенный	нов
17	Офисно-складской комплекс	п. Ключевенный, поз.18	2028	0,369	0	0,000	0	произ	Котельная БМК-12,6 МВт п. Ключевенный	нов
18	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Торгово-офисный центр в жилом квартале, поз.14 по ГП	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.14 по генплану застройки; 55.939188, 38.032530	2028	0,193	0	0,026	0	общ	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	нов
19	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Офисное здание, поз. № 19 по ГП	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.19 по генплану застройки; 55.938282, 38.034017	2028	0,079	0	0,011	0	общ	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
20	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Детский сад проектной мощностью на 250 мест, поз. №18 по ГП вместо сносимого детского сада №63 «Лучик» комбинированного вида г.о. Щёлково (2 корпус), расположенного по адресу: г.о. Щёлково, Фряновское шоссе, стр.63	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.18 по генплану застройки; 55.937342, 38.034914	2028	0,390	0	0,018	0	общ	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	нов
21	Торговые центры	г. Щёлково, между ул. Центральная, Иванова и ручей Поныри в мкр. №14, поз.12, 13	2028	0,140	0	0,001	0	общ	Щелковская ГТ ТЭЦ	нов
22	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Торгово-развлекательный центр в жилом квартале, поз. №15 по ГП	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.15 по генеральному плану застройки; 55.936834, 38.028831	2031	1,892	0	0,118	0	общ	Пристроенная котельная мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз. 15 по ГП	нов
23	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.7, 8	п. Клюквенный, поз.7, 8	2025	0,630	0	0,146	0	мкд	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
24	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.1	2027	0,933	0	0,450	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
25	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.2	2029	0,933	0	0,450	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
26	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.3	2029	0,933	0	0,450	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
27	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.4	2027	0,933	0	0,450	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
28	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.5	2027	0,770	0	0,320	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
29	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.6	2024	0,933	0	0,450	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
30	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.7	2024	0,933	0	0,450	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
31	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.8	2024	0,933	0	0,450	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
32	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.10	2028	0,780	0	0,380	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
33	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.11	2026	0,700	0	0,318	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
34	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.12	2027	0,653	0	0,220	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
35	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	Жилой дом поз. №14 Подземная автостоянка на 249 м/м	2029	2,582	0	0,620	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
36	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	Жилой дом поз. №15	2026	1,570	0	0,560	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
37	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Здание станции переливания крови	Здание станции переливания крови	2027	0,295	0,256	0,030	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
38	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	г. Щелково, квартал «Соболевка»	2027	0,400	0,117	0,100	0	общ	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
39	ООО «СЗ «Веста-2001», ЖК «Пустовский» Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4 по ГП	Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4 по ГП	2025	0,241	0	0,340	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
40	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	п. Клюквенный, поз.1, 2	2026	0,729	0	0,170	0	мкд	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
41	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	п. Клюквенный, поз.3, 4	2028	0,625	0	0,145	0	мкд	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
42	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, позиция №10 по ГП	Московская область, г. Щелково, Фряновское шоссе (пос. РТП) поз. 10 по генеральному плану застройки; 55.938693, 38.032051	2027	2,060	0	0,521	0	мкд	Пристроенная котельная мощностью 3,0 Мвт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 ГП	нов
43	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.9, 10	п. Клюквенный, поз.9, 10	2028	0,624	0	0,145	0	мкд	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
44	ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями поз. №3 по ГП	Московская область, г. Щёлково, микрорайон №5, ул. Центральная» ,поз. 3 по генеральному плану застройки, 55.923925, 37.969174	2030	0,979	0	0,271	0	мкд	Пристроенная котельная мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3 по ГП	нов
45	ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями поз. №3а по ГП	Московская область, г. Щёлково, микрорайон №5, ул. Центральная» ,поз. 3А по генеральному плану застройки, 55.923366, 37.970984	2030	1,003	0	0,267	0	мкд	Пристроенная котельная мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3а по ГП	нов
46	ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями поз №4А по ГП.	Московская область, г. Щёлково, микрорайон №5, ул. Центральная», поз. №4А по генеральному плану застройки, 55.923646, 37.970026	2030	0,613	0	0,188	0	мкд	Пристроенная котельная мощностью 1М Вт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№4а	нов
47	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Многоквартирный жилой дом со	Московская область, г. Щелков, Фряновское шоссе (пос. РТП), позиция 11 по	2027	2,400	0	0,611	0	мкд	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
	встроенно-пристроенными помещениями, позиция №11 по ГП	генеральному плану застройки; 55.936189, 38.026976							пристроенными помещениями поз. №11 по ГП	
48	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, позиция №12 по ГП	Московская область, г. Щелков, Фряновское шоссе (пос. РТП), позиция 12 по генеральному плану застройки; 55.935413, 38.024650	2027	2,400	0	0,611	0	мкд	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 12 по ГП	нов
49	г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	2037	3,387	0	0,796	0	мкд	Котельная, ул. Рабочая, д.1	нов
50	г. Щелково	г. Щелково, 13, 14	2038	8,299	0	1,951	0	мкд	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	нов
51	г. Щелково, мкр. «Потапово-1»	г. Щелково, мкр. «Потапово-1»	2038	16,630	0	3,909	0	мкд	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	нов
52	г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РТРС" РЦ №5	г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РТРС" РЦ №5	2038	5,489	0	1,290	0	мкд	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
53	г. Щелково, в районе ул. Новая	г. Щелково, в районе ул. Новая	2038	7,857	0	1,847	0	мкд	Новая БМК-13МВт	нов
54	Поликлиника на 245 посещений в смену	г. Щелково, Потапово-1	2038	0,222	0	0,050	0	общ	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	нов
55	Больничный стационар	д. Медвежьи Озёра	2030	0,238	0	0,043	0	общ	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
56	Поликлиника на 56 посещений в смену	д. Гребнево	2030	0,051	0	0,001	0	общ	Котельная Ново	нов
57	Поликлиника на 348 посещений в смену	п. Монино	2030	0,403	0	0,007	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
58	Поликлиника на 225 посещений в смену	г. Щелково Радиоцентр 5	2038	0,204	0	0,004	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
59	Детский сад 220 мест	г. Щелково, ул. Школьная (вблизи МОУ СОШ №1)	2025	0,280	0	0,015	0	общ	Котельная, ул. Школьная	нов
60	Общеобразовательная школа на 160 учащихся	п. Клюквенный, поз.15	2026	0,205	0	0,005	0	общ	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
61	Детский сад 125 мест	п. Загорянский, ул. Ватутина	2030	0,163	0	0,009	0	общ	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	нов
62	Детский сад 270 мест	п. Монино	2030	0,593	0	0,019	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
63	Детский сад 240 мест	д. Медвежье Озёра	2026	0,288	0	0,016	0	общ	Котельная д. Медвежье Озера, ул. Юбилейная	нов
64	Детский сад 120 мест	п. Клюквенный	2026	0,161	0	0,008	0	общ	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
65	Детский сад 125 мест	г. Щелково-3, ул. Жуковского, вблизи д.2	2026	0,163	0	0,009	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
66	Детский сад 240 мест	г. Щелково, мкр. "Щёлково-7", у прудов вблизи ул. Неделина 55.947735, 37.980037	2025	0,547	0	0,030	0	общ	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	нов
67	Общеобразовательная школа на 800 учащихся	п. Монино	2027	0,950	0	0,022	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
68	Общеобразовательная школа на 850 учащихся	п. Монино	2027	0,950	0	0,024	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
69	Пристройка к СОШ №16 на 550 учащихся	г. Щёлково, между ул. Центральная, Иванова и руч. Поныри в мкр. №14	2030	0,300	0	0,015	0	общ	Щелковская ГТ ТЭЦ	нов
70	Детский сад 95 мест	с. Трубино	2030	0,124	0	0,007	0	общ	Новая БМК Трубино	нов
71	Детский сад 160 мест	с. Трубино	2030	0,206	0	0,011	0	общ	Новая БМК Трубино	нов
72	Детский сад 150 мест	п. Литвиново	2030	0,194	0	0,011	0	общ	Новая БМК Литвиново	нов
73	Детский сад 125 мест	г. Щелково-3, ул. Радиоцентра-5	2030	0,163	0	0,009	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
74	Детский сад 270 мест	д. Большие Жеребцы	2030	0,341	0	0,019	0	общ	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а	нов
75	Детский сад 170 мест	п. Монино, вблизи ул. Маслова	2028	0,217	0	0,012	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
76	Детский сад 120 мест	д. Новопарево	2030	0,157	0	0,008	0	общ	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	нов
77	Детский сад 90 мест	д. Головино	2030	0,118	0	0,006	0	общ	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная-Садовая	нов
78	Детский сад 120 мест	д. Большие Петриши	2030	0,157	0	0,008	0	общ	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петриши	нов
79	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Средняя общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале, поз. №17 по ГП	г. Щелково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.17 по генеральному плану; 55.934830, 38.031169	2031	1,720	0	0,090	0	общ	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
80	ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Детский сад на 180 мест в микрорайоне №5 по ул. Центральной поз. № 8 по ГП.	Щёлково Московской области поз. № 8 по ГП. 55.926701, 37.964687	2028	0,304	0	0,060	0	общ	Котельная №2, ул. Строителей	нов
81	Детский сад 160 мест	г. Щелково, ул. 60 лет Октября	2033	0,206	0	0,011	0	общ	Котельная №1, Щелково-7	нов
82	Детский сад 290 мест	г. Щелково ул. Институтская д.14 а	2033	0,370	0	0,020	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
83	Детский сад 280 мест	г. Щёлково, кв. Жегалово	2034	0,344	0	0,019	0	общ	Котельная "ОМК Маркет"	нов
84	Детский сад 280 мест	г. Щелково ул. Жуковского, вблизи д.1	2034	0,344	0	0,019	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
85	Детский сад 350 мест	г. Щелково-3, ул. Радиоцентра-5	2034	0,446	0	0,025	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
86	Детский сад 125 мест	г. Щелково ул. Кожинская	2035	0,163	0	0,009	0	общ	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	нов
87	Детский сад 420 мест	г. Щелково, Потапово-1, вблизи ул. Чкаловская	2038	0,529	0	0,029	0	общ	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	нов
88	Детский сад 84 мест	г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	2037	0,111	0	0,006	0	общ	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	нов
89	Детский сад 220 мест	г. Щелково, мкр. Чкаловский, ул Гагарина (ул. Рудакова)	2038	0,284	0	0,016	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
90	Детский сад 120 мест	г. Щелково, ул. Институтская, д.30	2038	0,157	0	0,008	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
91	Детский сад 280 мест	д. Набережная, ул. Браварская	2038	0,344	0	0,019	0	общ	Новая БМК- 0,5 МВт	нов
92	Детский сад 240 мест	д. Серково, вблизи школы	2038	0,288	0	0,016	0	общ	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	нов
93	Детский сад 220 мест	п. Краснознаменский вблизи д. №4	2038	0,284	0	0,016	0	общ	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	нов
94	ФОК с спортивным залом	п. Монино	2026	0,052	0	0,007	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
95	Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест"	п. Монино, ул. Авиационная	2025	0,486	0,3874	0,227	0,4863	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
96	ФОК с спортивным залом и бассейном	п. Фряново вдоль дороги Фряново-Аксеново	2028	0,244	0	0,213	0	общ	Котельная №9 Фряново	нов
97	ФОК с спортивным залом и бассейном	д. Медвежьи Озёра	2035	0,402	0	0,350	0	общ	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	нов
98	ФОК с спортивным залом	д. Медвежьи Озёра	2035	0,032	0	0,004	0	общ	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	нов
99	ФОК с спортивным залом	п. Литвиново	2035	0,024	0	0,003	0	общ	Новая БМК Литвиново	нов
100	ФОК с спортивным залом и бассейном	г. Щелково, мкр. №14 ул. Центральная	2026	0,402	0	0,012	0	общ	Щелковская ГТ ТЭЦ	нов
101	ФОК с спортивным залом	г. Щелково ул. Краснознаменская	2038	0,067	0	0,009	0	общ	Котельная Краснознаменская 24	нов
102	ФОК с спортивным залом	г. Щелково, мкр. Потапово 1	2038	0,067	0	0,009	0	общ	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
103	ФОК с спортивным залом	г. Щелково, Чкаловская	2038	0,067	0	0,009	0	общ	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	нов
104	Сборочное производство отечественных космических аппаратов. Застройщик ООО «Газпром СПКА»	г. Щёлково, квартал «Жегалово»	2024	0,000	0	0	0	произ	Автономный источник теплоснабжения	нов
105	ГКУ СО Московской области "Доверие"	д. Алмазово	2024	0,355	0	0,064	0	общ	Котельная "Алмазово"	нов
106	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №36	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №36	2028	0,012	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
107	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №38	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №38	2028	0,010	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
108	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №40	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №40	2028	0,012	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
109	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №42	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №42	2028	0,008	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
110	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №44	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №44	2028	0,037	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
111	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №48	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №48	2028	0,010	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
112	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №60	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №60	2025	0,006	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
113	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №62	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №62	2025	0,003	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
114	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №64	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №64	2025	0,003	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
115	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №66А	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №66А	2025	0,003	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
116	МКД г. Щёлково, ул. Механизаторов, д. 7	г. Щёлково, ул. Механизаторов, д. 7	2028	0,099	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
117	Многоквартирный жилой дом (для переселения граждан)	г.Щёлково, ул. Заречная	2026	0,440	0	0,655	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов

Таблица 10 – Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки и теплоносителя в зоне действия существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии

№пп	Наименование источника теплоснабжения	Базовая нагрузка, Гкал/ч	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч								Прирост теплоносителя, т/ч
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	2024-2044
—	В целом по округу	525,40	23,49	19,93	28,42	54,98	57,11	66,27	88,25	80,04	4001,94
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	35,33	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	3,13
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Котельная №2, ул. Строителей	10,71	0,00	0,25	0,25	0,25	0,61	0,61	0,61	0,61	15,31
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,13	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	10,75
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,12	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	4,56
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Котельная №4, ул. Иванова	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Котельная №3, ул. Пионерская	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Котельная №61 ул. Центральная	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	34,03	4,15	4,73	8,97	14,90	16,06	22,03	22,03	22,03	550,72
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	2,80	0,24	2,71	4,36	0,78	0,00	0,00	0,00	383,38
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	1,35	0,34	1,53	1,57	0,38	0,00	0,00	0,00	167,34
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	3,38	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,59	1,37	1,37	34,33
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33

№пп	Наименование источника теплоснабжения	Базовая нагрузка, Гкал/ч	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч								Прирост теплоносителя, т/ч
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	2024-2044
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	46,81	3,94	6,19	7,35	14,23	20,48	30,39	30,39	30,39	759,72
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	2,95	1,52	0,93	5,58	4,79	0,00	0,00	0,00	599,62
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,98	0,25	0,23	1,30	1,46	0,00	0,00	0,00	147,94
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Котельная Краснознаменская 24	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	1,90
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	1,68
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,23
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	3,80	0,00	0,02	0,02	0,02	0,92	0,92	0,92	0,92	23,04
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,02	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	21,67
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1,38
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Котельная №1, Щелково-7	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	5,43
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	5,15
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,28
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	7,50
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	7,10
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,40
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Наименование источника теплоснабжения	Базовая нагрузка, Гкал/ч	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч								Прирост теплоносителя, т/ч
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	2024-2044
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	40,38	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	46,20
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	7,60
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	7,20
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,40
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Котельная, д. Серково (топочная)	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	47,01	0,00	0,00	0,17	3,78	3,78	4,34	12,63	12,63	315,73
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,16	3,18	0,00	0,37	6,13	0,00	270,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,01	0,43	0,00	0,02	1,32	0,00	45,73
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Наименование источника теплоснабжения	Базовая нагрузка, Гкал/ч	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч								Прирост теплоносителя, т/ч
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	2024-2044
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Котельная Петровское	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Котельная Богослово	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Котельная Ново	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	1,30
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Котельная д. Оболдино	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Котельная Литвиново	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Котельная Трубино	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Котельная Сукманиха	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Котельная Школьная Загорянский	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Котельная, ул. Школьная	0,22	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	7,38
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

№пп	Наименование источника теплоснабжения	Базовая нагрузка, Гкал/ч	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч								Прирост теплоносителя, т/ч
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	2024-2044
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	4,30
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Котельная №5 Фряново	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Котельная №1 Фряново	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Котельная №2 Фряново	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Котельная №3 Фряново	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Котельная №8 Фряново	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Котельная №9 Фряново	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,46	11,43
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	6,10
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	5,33
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Котельная №4 д. Еремино	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Наименование источника теплоснабжения	Базовая нагрузка, Гкал/ч	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч								Прирост теплоносителя, т/ч
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	2024-2044
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Котельная №6 д. Хлепетово	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Котельная №7 д. Костыши	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Котельная, ул. Заводская,10а	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Котельная Клюквенный	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Котельная Новый городок, №72	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Котельная Беляева	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	45,64	0,00	0,00	0,41	0,41	0,56	0,87	0,87	0,87	21,75
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,40	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	21,05
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70

№пп	Наименование источника теплоснабжения	Базовая нагрузка, Гкал/ч	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч								Прирост теплоносителя, т/ч
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	2024-2044
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Котельная "ОМК Маркет"	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	9,08
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Котельная, ул. Московская д.77	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Котельная ул. Заречная, д.84	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Котельная №6/н, п. Новый городок	4,79	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	45,25
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	1,48	0,00	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	14,43
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Наименование источника теплоснабжения	Базовая нагрузка, Гкал/ч	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч								Прирост теплоносителя, т/ч
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	2024-2044
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	1,90
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	1,68
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,23
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	9,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	4,18	104,58
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	АТЭС Ривер Хаус	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Наименование источника теплоснабжения	Базовая нагрузка, Гкал/ч	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч								Прирост теплоносителя, т/ч
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	2024-2044
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Котельная Краснознаменская 6А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ГКУ СО МО "Доверие"	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.5 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 №212, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Данная рекомендация объясняется экономически необоснованными затратами на строительство тепловых сетей большой протяженностью и малыми диаметрами в зонах индивидуального устройства, а также большими тепловыми потерями при передаче теплоносителя, соразмерными с количеством тепла, необходимого конечному потребителю.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения ограничиваются индивидуальными жилыми домами. Обеспечение теплом всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) источников тепла.

В перспективе потребителей с индивидуальным потреблением тепла подключать к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. Поэтому, в дальнейшем в схеме централизованного теплоснабжения потребители, получающие тепловую энергию от индивидуальных источников тепла рассматриваться не будут в связи с отсутствием развития.

2.6 Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплоснабжения и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Информация о строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможным изменением производственных зон и их перепрофилирования, отсутствует. Не предоставлены организациями и данные о возможном развитии производства. В связи с этим прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии в производственных зонах не предусматривается и принимается допущение, что возможный прирост теплоснабжения при возможном увеличении объемов производимой продукции будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий.

Ввиду отсутствия проектов по объектам промышленного комплекса площадь их сооружений не известна. Перспективная площадь производственной застройки, главным образом, необходима для прогнозирования спроса на коммунальные ресурсы со стороны промышленных предприятий. Официальных источников получения данной информации нет. Оценка площади каким-либо косвенным образом (на основании других данных) не будет носить достоверный характер в силу существования большой специфики между объектами (административные здания, цеха, складские помещения и т.п.) предприятий различного промышленного профиля, которые сложно унифицировать и, соответственно, получить какую-то универсальную оценку, которую можно было бы использовать при расчете площади.

В силу различий между вводимыми зданиями, строениями и сооружениями (например, часть вводимых помещений может в принципе не отапливаться), предлагается использовать другой подход при прогнозировании спроса на коммунальные ресурсы со стороны действующих

промышленных предприятий, базирующийся на прогнозах развития сектора производства промышленных товаров.

2.7 Перечень объектов теплopotребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Объектов теплopotребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения отражен в ходе сравнительного анализа прогноза перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения.

2.8 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки приведен в таблице 11.

Таблица 11 – Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

№пп	Наименование потребителя	Местоположение	Актуализированная схема 2024-2044				Утвержденная схема 2021-2038					
			Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		Наименование источника	Наименование потребителя	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		Наименование источника	
				ОВ	ГВС				Прочие	ОВ		ГВС
1	ЖК «Новоград Монино»	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 4-10	2024	2,953	0,983	0	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Многоквартирная жилая застройка	2023	2,953	0,983	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12
2	ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	г. Щёлково, мкр. №1, ул. Полевая, корп.62А	2024	1,158	0,284	0	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Многоквартирная жилая застройка	2023	1,158	0,284	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3
3	ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	г. Щёлково, мкр. №1, ул. Полевая, корп.62Б	2024	0,326	0,08	0	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Многоквартирная жилая застройка	2023	0,326	0,08	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3
4	Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	г. Щёлково, мкр. «Чкаловский», ул. Ленина, корп. А,Б,В с автостоянкой	2027	3,18	0,429	0	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Многоквартирная жилая застройка	2023	3,18	0,429	Котельная, ул. Институтская, д.27в
5	Общеобразовательная школа на 550 учащихся	пос. Новый городок	2024	1,77	0,04	0	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Общеобразовательная школа на 550 учащихся	2023	1,77	0,04	Котельная Новый городок, д. Медвежьи Озера
6	Плавательный бассейн	п. Монино, ул. Авиационная	2026	0,513	0,227	0	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Плавательный бассейн	2023	0,513	0,227	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12
7	Пожарное депо	г. Щёлково, мкр. «Потапово-3А», ул. Фрунзе	2025	0,108	0,017	0	Котельная Краснознаменская 24	Пожарное депо	2024	0,108	0,017	Котельная, мкр. Богородский, 13
8	Торговый центр	п. Клюквенный, поз.17	2027	0,2643	0,0013	0	Новая БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Торговый центр	2027	0,2643	0,0013	Новая БМК-12,6 МВт п. Клюквенный
9	Офисно-складской комплекс	п. Клюквенный, поз.18	2028	0,3694	0	0	Новая БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Офисно-складской комплекс	2028	0,3694	0	Новая БМК-12,6 МВт п. Клюквенный
10	ООО Специализированный застройщик «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА»». Торгово-офисный центр в жилом квартале, поз.14 по ГП	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.14 по генплану застройки; 55.939188, 38.032530	2028	0,1934	0,026	0	Котельная ул. Фряновское шоссе, д.52	Торгово-офисный центр	2028	0,193	0,026	Новая БМК-20 МВт в районе ул. Мелиораторов (50:14:0050303:4169)
11	ООО Специализированный застройщик «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА». Офисное здание, поз. №19 по ГП	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.19 по генплану застройки; 55.938282, 38.034017	2028	0,079	0,011	0	Котельная ул. Фряновское шоссе, д.52	Офисное здание	2028	0,079	0,011	Новая БМК-20 МВт в районе ул. Мелиораторов (50:14:0050303:4169)
12	ООО Специализированный застройщик «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА». Детский сад проектной мощностью на 250 мест, поз. №18 по ГП вместо сносимого детского сада №63 «Лучик» комбинированного вида г.о. Щёлково (2 корпус), расположенного по адресу: г.о. Щёлково, Фряновское шоссе,стр.63	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.18 по генплану застройки; 55.937342, 38.034914	2028	0,39	0,018	0	Котельная ул. Фряновское шоссе, д.52	Реконструкция детского сада №54 с увеличением на 100 мест	2028	0,137	0,009	Котельная, ул. Фряновское шоссе, д.52
13	Торговые центры	г. Щёлково, между ул. Центральная, Иванова и ручей Поныри в мкр. №14, поз.12, 13	2030	0,1401	0,001	0	Щелковская ГТ ТЭЦ	Торговые центры	2030	0,1401	0,001	ГТ ТЭЦ, ул. Иванова 2/3 стр.1
14	ООО Специализированный застройщик «СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА». Торгово-развлекательный центр в жилом квартале, поз.№ 15 по ГП	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.15 по генеральному плану застройки; 55.936834, 38.028831	2031	1,8921	0,118	0	Пристроенная котельная мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП	Торгово-развлекательный центр	2031	1,892	0,118	Новая БМК-20 МВт в районе ул. Мелиораторов (50:14:0050303:4169)
15	ООО СЗ «Спутник» , ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.8	2024	0,933	0,188	0	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Многоквартирная жилая застройка	2024	0,933	0,188	Котельная, ул. Фабричная, д.1

№пп	Наименование потребителя	Местоположение	Актуализированная схема 2024-2044				Утвержденная схема 2021-2038					
			Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		Наименование источника	Наименование потребителя	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		Наименование источника	
				ОВ	ГВС				Прочие	ОВ		ГВС
16	п. Новый городок	п. Новый городок	2024	3,112	0,66	0	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	Многоквартирная жилая застройка	2024	3,112	0,66	Котельная Новый городок, д. Медвежьи Озера
17	п. Литвиново ЖК Трубино	п. Литвиново ЖК Трубино	2024	1,147	0,243	0	Котельная Литвиново	Многоквартирная жилая застройка	2024	1,147	0,243	Котельная п. Литвиново стр.13
18	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.7, 8	п. Клюквенный, поз.7, 8	2025	0,63	0,146	0	Новая БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Многоквартирная жилая застройка	2024	0,63	0,146	Новая БМК-12,6 МВт п. Клюквенный
19	с. Трубино	с. Трубино	2025	0,261	0,055	0	Котельная Трубино	Многоквартирная жилая застройка	2025	0,261	0,055	Котельная с. Трубино стр.67В
20	ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 11-19	2025	3,68	1,258	0	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Многоквартирная жилая застройка	2025	3,68	1,258	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12
21	ООО СЗ «Спутник» , ЖК «Соболевка	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.6,7,12,11	2025	2,519	0,467	0	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Многоквартирная жилая застройка	2025	2,519	0,467	Котельная, ул. Фабричная, д.1
22	д. Богослово	д. Богослово	2025	0,078	0,017	0	Котельная Богослово	Многоквартирная жилая застройка	2025	0,078	0,017	Котельная д. Богослово стр.8
23	д. Ново	д. Ново	2025	0,156	0,033	0	Котельная Ново	Многоквартирная жилая застройка	2025	0,156	0,033	Котельная д. Ново, д.34Б
24	д. Большие Жеребцы	д. Большие Жеребцы	2026	9,272	1,966	0	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Многоквартирная жилая застройка	2025	9,272	1,966	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а (вторая очередь)
25	ООО «СЗ «Веста-2001», ЖК «Пустовский»	г. Щёлково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4	2026	0,397	0,102	0	Щелковская ГТ ТЭЦ	Многоквартирная жилая застройка	2026	0,397	0,102	ГТ ТЭЦ, ул. Иванова 2/3 стр.1
26	ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 20-31	2027	4,129	1,433	0	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Многоквартирная жилая застройка	2026	4,129	1,433	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12
27	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	п. Клюквенный, поз.1, 2	2026	0,729	0,17	0	Новая БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Многоквартирная жилая застройка	2026	0,729	0,17	Новая БМК-12,6 МВт п. Клюквенный
28	п. Фряново	п. Фряново	2026	1,304	0,276	0	Котельная №2 Фряново	Многоквартирная жилая застройка	2026	1,304	0,276	Котельная №2 п. Фряново, пл. Ленина
29	ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2030	4,491	1,629	0	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Многоквартирная жилая застройка	2027	4,491	1,629	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12
30	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	п. Клюквенный, поз.3, 4	2028	0,625	0,145	0	Новая БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Многоквартирная жилая застройка	2027	0,625	0,145	Новая БМК-12,6 МВт п. Клюквенный
31	ООО «СЗ «Солнечная Долина». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями позиция №10 по ГП	Московская область, г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) поз. 10 по генеральному плану застройки; 55.938693, 38.032051	2027	2,3205	0,5206	0	Пристроенная котельная мощностью 3,0 Мвт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 ГП	Многоквартирная жилая застройка	2028	1,42	0,287	ГТ ТЭЦ, ул. Иванова 2/3 стр.1
32	ООО СЗ «Спутник» , ЖК «Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.1,2,3,4	2028	3,732	0,75	0	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Многоквартирная жилая застройка	2028	3,732	0,75	Котельная, ул. Фабричная, д.1
33	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.9, 10	п. Клюквенный, поз.9, 10	2028	0,624	0,145	0	Новая БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Многоквартирная жилая застройка	2028	0,624	0,145	Новая БМК-12,6 МВт п. Клюквенный
34	ООО СЗ "Олимп-Альянс". Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями (поз. №3 по ГП)	Московская область, г. Щёлково, микрорайон №5, ул. Центральная» ,поз. 3 по генеральному плану застройки, 55.923925, 37.969174	2030	0,97869	0,271	0	Пристроенная котельная мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №3 по ГП	Многоквартирная жилая застройка	2031	5,45	1,223	Новая БМК-20 МВт в районе ул. Мелиораторов (50:14:0050303:4169)

59

№пп	Наименование потребителя	Местоположение	Актуализированная схема 2024-2044				Утвержденная схема 2021-2038					
			Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		Наименование источника	Наименование потребителя	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		Наименование источника	
				ОВ	ГВС				Прочие	ОВ		ГВС
35	ООО СЗ "Олимп-Альянс". Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями (поз. №3а по ГП)	Московская область, г. Щёлково, микрорайон №5, ул. Центральная» ,поз. 3А по генеральному плану застройки, 55.923366, 37.970984	2030	1,00273	0,267	0	Пристроенная котельная мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №3А по ГП	Многоквартирная жилая застройка	2032	1,267	0,327	ГТ ТЭЦ, ул. Иванова 2/3 стр.1
36	ООО СЗ "Олимп-Альянс". Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями (поз. №4а по ГП).	Московская область, г. Щёлково, микрорайон №5, ул. Центральная» ,поз. 4А по генеральному плану застройки, 55.923646, 37.970026	2030	0,61289	0,188	0	Пристроенная котельная мощностью 1 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №4А по ГП	Многоквартирная жилая застройка	2035	1,302	0,336	ГТ ТЭЦ, ул. Иванова 2/3 стр.1
37	ООО «СЗ «Солнечная Долина». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями позиция №11	Московская область, г. Щелков, Фряновское шоссе (пос. РТП), позиция 11 по генеральному плану застройки; 55.936189, 38.026976	2027	2,7248	0,6113	0	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП	Многоквартирная жилая застройка	2036	3,084	0,725	Котельная, ул. Фабричная, д.1
38	ООО «СЗ «Солнечная Долина». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями позиция №12	Московская область, г. Щелков, Фряновское шоссе (пос. РТП), позиция 12 по генеральному плану застройки; 55.935413, 38.024650	2027	2,7248	0,6113	0	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 12 по ГП	Многоквартирная жилая застройка	2036	11,58	2,721	ГТ ТЭЦ, ул. Иванова 2/3 стр.1
39	г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	2037	3,387	0,796	0	Котельная, ул. Рабочая, д.1	Многоквартирная жилая застройка	2037	3,387	0,796	кот. ООО "Техностром-Центр"
40	г. Щёлково	г. Щёлково, 13, 14	2038	8,299	1,951	0	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Многоквартирная жилая застройка	2038	8,299	1,951	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)
41	г. Щёлково, мкр. «Потапово-1»	г. Щёлково, мкр. «Потапово-1»	2038	16,63	3,909	0	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Многоквартирная жилая застройка	2038	16,63	3,909	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)
42	г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РТРС" РЦ №5	г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РТРС" РЦ №5	2038	5,489	1,29	0	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Многоквартирная жилая застройка	2038	5,489	1,29	Котельная, ул. Институтская, д.27в
43	г. Щёлково, в районе ул. Новая	г. Щёлково, в районе ул. Новая	2038	7,857	1,847	0	Новая БМК-13МВт	Многоквартирная жилая застройка	2038	7,857	1,847	В районе ул. Новая, ул. Некрасова, Новая БМК-13МВт
44	Поликлиника на 245 посещений в смену	г. Щёлково, Потапово-1	2038	0,222	0,05	0	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Поликлиника на 245 посещений в смену	2024	0,222	0,005	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский
45	Больничный стационар	д. Медвежьи Озёра	2030	0,238	0,043	0	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Больничный стационар	2024	0,238	0,043	д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, д.11/1
46	Поликлиника на 56 посещений в смену	д. Гребнево	2030	0,051	0,001	0	Котельная Ново	Поликлиника на 56 посещений в смену	2025	0,051	0,001	Котельная д. Ново, д.34Б
47	Поликлиника на 348 посещений в смену	п. Монино	2030	0,403	0,007	0	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Поликлиника на 348 посещений в смену	2026	0,403	0,007	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12
48	Поликлиника на 275 посещений в смену	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2030	0,318	0,005	0	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Поликлиника на 275 посещений в смену	2027	0,318	0,005	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12
49	Поликлиника на 225посещений в смену	г. Щёлково Радиоцентр 5	2038	0,204	0,004	0	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Поликлиника на 225посещений в смену	2038	0,204	0,004	Котельная, ул. Институтская, д.27в

60

№пп	Наименование потребителя	Местоположение	Актуализированная схема 2024-2044				Утвержденная схема 2021-2038					
			Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		Наименование источника	Наименование потребителя	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		Наименование источника	
				ОВ	ГВС				Прочие	ОВ		ГВС
50	Детский сад 220 мест	г. Щёлково, ул. Школьная (вблизи МОУ СОШ №1)	2025	0,28	0,015	0	Котельная, ул. Школьная	Детский сад 220 мест	2024	0,28	0,015	Котельная, ул. Школьная
51	Детский сад 430 мест	г. Щёлково, квартал «Соболевка»	2025	0,543	0,03	0	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Детский сад 430 мест	2025	0,543	0,03	Котельная, ул. Фабричная, д.1
52	Общеобразовательная школа на 160 учащихся	п. Клюквенный, поз.15	2026	0,205	0,005	0	Новая БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Общеобразовательная школа на 160 учащихся	2026	0,205	0,005	Новая БМК-12,6 МВт п. Клюквенный
53	Детский сад 125 мест	п. Загорянский, ул. Ватутина	2030	0,163	0,009	0	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Детский сад 125 мест	2026	0,163	0,009	Котельная №142 п. Загорянский, ул. Ватутина, в/г №18/1, в/ч 36360
54	Детский сад 270 мест	п. Монино	2030	0,593	0,019	0	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Детский сад 270 мест	2026	0,593	0,019	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 + Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1
55	Детский сад 240 мест	д. Медвежьи Озёра	2026	0,288	0,016	0	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	Детский сад 240 мест	2026	0,288	0,016	Котельная Новый городок, д. Медвежьи Озера
56	Детский сад 300 мест	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2026	0,645	0,021	0	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Детский сад 300 мест	2026	0,645	0,021	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12
57	Детский сад 120 мест	п. Клюквенный	2026	0,161	0,008	0	Новая БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Детский сад 120 мест	2026	0,161	0,008	Новая БМК-12,6 МВт п. Клюквенный
58	Детский сад 125 мест	г. Щёлково-3, ул. Жуковского, вблизи д.2	2026	0,163	0,009	0	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Детский сад 125 мест	2026	0,163	0,009	Котельная, ул. Институтская, д.27в
59	Детский сад 240 мест	г. Щёлково, мкр. "Щёлково-7", у прудов вблизи ул. Неделина	2025	0,288	0,016	0	Котельная №1, Щёлково-7	Детский сад 240 мест	2026	0,288	0,016	Котельная №1, Щёлково-7
60	Общеобразовательная школа на 800 учащихся	п. Монино	2027	0,95	0,022	0	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Общеобразовательная школа на 800 учащихся	2027	0,95	0,022	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12
61	Общеобразовательная школа на 850 учащихся	п. Монино	2027	0,95	0,024	0	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Общеобразовательная школа на 850 учащихся	2027	0,95	0,024	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12
62	Пристройка к СОШ №16 на 550 учащихся	г. Щёлково, между ул. Центральная, Иванова и руч. Поныри в мкр. №14	2030	0,3	0,015	0	Щелковская ГТ ТЭЦ	Пристройка к СОШ №16 на 550 учащихся	2027	0,3	0,015	ГТ ТЭЦ, ул. Иванова 2/3 стр.1
63	Детский сад 95 мест	с. Трубино	2030	0,124	0,007	0	Котельная Трубино	Детский сад 95 мест	2027	0,124	0,007	Котельная с.Трубино стр.67В
64	Детский сад 160 мест	с. Трубино	2030	0,206	0,011	0	Котельная Трубино	Детский сад 160 мест	2027	0,206	0,011	Котельная с.Трубино стр.67В
65	Детский сад 150 мест	п. Литвиново	2030	0,194	0,011	0	Котельная Литвиново	Детский сад 150 мест	2027	0,194	0,011	Котельная п.Литвиново стр.13
66	Детский сад 300 мест	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2027	0,645	0,021	0	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Детский сад 300 мест	2027	0,645	0,021	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12
67	Детский сад 200 мест	п. Монино, ул. Железнодорожная, ВВА им. Гагарина	2027	0,445	0,014	0	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Детский сад 200 мест	2027	0,445	0,014	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12
68	Детский сад 125 мест	г. Щёлково-3, ул. Радиоцентра-5	2030	0,163	0,009	0	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Детский сад 125 мест	2027	0,163	0,009	Котельная, ул. Институтская, д.27в
69	Детский сад 270 мест	д. Большие Жеребцы	2030	0,341	0,019	0	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а	Детский сад 270 мест	2028	0,341	0,019	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а (вторая очередь)
70	Детский сад 170 мест	п. Монино, вблизи ул. Маслова	2028	0,217	0,012	0	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Детский сад 170 мест	2028	0,217	0,012	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 + Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1
71	Детский сад 120 мест	д. Новопарево	2030	0,157	0,008	0	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Детский сад 120 мест	2030	0,157	0,008	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево
72	Детский сад 90 мест	д. Головино	2030	0,118	0,006	0	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная-Садовая	Детский сад 90 мест	2030	0,118	0,006	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая
73	Детский сад 120 мест	д. Большие Петриши	2030	0,157	0,008	0	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петриши	Детский сад 120 мест	2030	0,157	0,008	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петриши

61

№пп	Наименование потребителя	Местоположение	Актуализированная схема 2024-2044				Утвержденная схема 2021-2038					
			Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		Наименование источника	Наименование потребителя	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		Наименование источника	
				ОВ	ГВС				Прочие	ОВ		ГВС
74	ООО «СЗ «Солнечная Долина». Средняя общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.17 по генеральному плану; 55.934830, 38.031169	2031	1,72	0,09	0	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт	Общеобразовательная школа на 800 учащихся	2031	0,887	0,069	Новая БМК-20 МВт в районе ул. Мели-ораторов (50:14:0050303:4169
75	ООО СЗ "Олимп-Альянс". Детский сад на 180 мест в микрорайоне №5 по ул. Центральной поз. № 8 по ГП.	Щёлково Московской области поз. № 8 по ГП. 55.926701, 37.964687	2028	0,304	0,06	0	Котельная №2, ул. Строителей	Детский сад 180 мест	2028	0,304	0,06	Котельная №2, ул. Строителей
76	Детский сад 160 мест	г. Щёлково, ул. 60 лет Октября	2033	0,206	0,011	0	Котельная №1, Щёлково-7	Детский сад 160 мест	2033	0,206	0,011	Котельная №1, Щёлково-7
77	Детский сад 290 мест	г. Щёлково ул. Институтская д.14 а	2033	0,37	0,02	0	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Детский сад 290 мест	2033	0,37	0,02	Котельная, ул. Институтская, д.27в
78	Детский сад 280 мест	г. Щёлково, кв. Жегалово	2034	0,344	0,019	0	Котельная "ОМК Маркет"	Детский сад 280 мест	2034	0,344	0,019	Котельная, ул. Октябрьская, д.21
79	Детский сад 280 мест	г. Щёлково ул. Жуковского, вблизи д.1	2034	0,344	0,019	0	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Детский сад 280 мест	2034	0,344	0,019	Котельная, ул. Институтская, д.27в
80	Детский сад 350 мест	г. Щёлково-3, ул. Радиоцентра-5	2034	0,446	0,025	0	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Детский сад 350 мест	2034	0,446	0,025	Котельная, ул. Институтская, д.27в
81	Детский сад 125 мест	г. Щёлково ул. Кожинская	2035	0,163	0,009	0	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Детский сад 125 мест	2035	0,163	0,009	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская
82	Детский сад 420 мест	г. Щёлково, Потапово-1, вблизи ул. Чкаловская	2038	0,529	0,029	0	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Детский сад 420 мест	2038	0,529	0,029	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)
83	Детский сад 84 мест	г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	2037	0,111	0,006	0	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Детский сад 84 мест	2037	0,111	0,006	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская
84	Детский сад 220 мест	г. Щёлково, мкр. Чкаловский, ул Гагарина (ул. Рудакова)	2038	0,284	0,016	0	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Детский сад 220 мест	2038	0,284	0,016	Котельная, ул. Институтская, д.27в
85	Детский сад 120 мест	г. Щёлково, ул. Институтская, д.30	2038	0,157	0,008	0	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Детский сад 120 мест	2038	0,157	0,008	Котельная, ул. Институтская, д.27в
86	Детский сад 280 мест	д. Набережная, ул. Браварская	2038	0,344	0,019	0	Новая БМК- 0,5 МВт	Детский сад 280 мест	2038	0,344	0,019	Новая БМК- 0,5 МВт
87	Детский сад 240 мест	д. Серково, вблизи школы	2038	0,288	0,016	0	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	Детский сад 240 мест	2038	0,288	0,016	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)
88	Детский сад 220 мест	п. Краснознаменский вблизи д. №4	2038	0,284	0,016	0	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	Детский сад 220 мест	2038	0,284	0,016	Котельная п.Краснознаменский, ул. Мальцево, д. 30а
89	ФОК с спортивным залом	п. Монино	2026	0,052	0,007	0	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	ФОК с спортивным залом	2026	0,052	0,007	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12
90	ФОК с спортивным залом и бассейном	п. Монино, ул. Авиационная	2028	0,589	0,512	0	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	ФОК с спортивным залом и бассейном	2028	0,589	0,512	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 + Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1
91	ФОК с спортивным залом и бассейном	п. Фряново вдоль дороги Фряново-Аксеново	2028	0,244	0,213	0	Котельная №9 Фряново	ФОК с спортивным залом и бассейном	2028	0,244	0,213	Котельная №9 п. Фряново, ул. Механизаторов, д.14
92	ФОК с спортивным залом и бассейном	д. Медвежьи Озёра	2035	0,402	0,35	0	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	ФОК с спортивным залом и бассейном	2035	0,402	0,35	д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, д.11/1
93	ФОК с спортивным залом	д. Медвежьи Озёра	2035	0,032	0,004	0	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	ФОК с спортивным залом	2035	0,032	0,004	д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, д.11/1
94	ФОК с спортивным залом	п. Литвиново	2035	0,024	0,003	0	Котельная Литвиново	ФОК с спортивным залом	2035	0,024	0,003	Котельная п. Литвиново стр.13
95	ФОК с спортивным залом и бассейном	г. Щёлково, мкр. №14 ул. Центральная	2026	0,402	0,012	0	Щелковская ГТ ТЭЦ	ФОК с спортивным залом и бассейном	2038	0,402	0,012	ГТ ТЭЦ, ул. Иванова 2/3 стр.1

62

№пп	Наименование потребителя	Местоположение	Актуализированная схема 2024-2044				Утвержденная схема 2021-2038					
			Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч			Наименование источника	Наименование потребителя	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		Наименование источника
				ОВ	ГВС	Прочие				ОВ	ГВС	
96	ФОК с спортивным залом	г. Щёлково ул. Краснознаменская	2038	0,067	0,009	0	Котельная Краснознаменская 24	ФОК с спортивным залом	2038	0,067	0,009	Котельная, ул. Краснознаменская, 24а
97	ФОК с спортивным залом	г. Щёлково, мкр. Потапово 1	2038	0,067	0,009	0	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	ФОК с спортивным залом	2038	0,067	0,009	Котельная, ул. Октябрьская, д.21
98	ФОК с спортивным залом	г. Щёлково, Чкаловская	2038	0,067	0,009	0	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	ФОК с спортивным залом	2038	0,067	0,009	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)
99	Сборочное производство отечественных космических аппаратов. Застройщик ООО «Газпром СПКА»	г. Щёлково, квартал «Жегалово»	2024	0	0	0	Автономный источник теплоснабжения	Сборочное производство отечественных космических аппаратов. Застройщик ООО «Газпром СПКА»	2024	0	0	АИТ ООО «Газпром СПКА» 15 МВт
100	Многофункциональный торгово-деловой центр	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2030	1,764	0,009	0	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Многофункциональный торгово-деловой центр	2027	1,764	0,009	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12
—	—	—	—	—	—	—	—	ООО «СЗ «Веста-2001», ЖК «Пустовский», г. Щёлково, ул. 1-ый Советский пер., поз.3 (50:14:0050502:60)	2022	0,291	0,075	Котельная, ул. Фабричная, д.1
—	—	—	—	—	—	—	—	ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 1-3 (50:14:0040509:184; 50:14:0040509:186)	2022	1,218	0,408	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12
—	—	—	—	—	—	—	—	ООО СЗ «Риверхаус», ЖК «Дом на набережной, г. Щёлково, ул. Советская, д.60 (50:14:0050405:14; 50:14:0050405:22)	2022	2,064	0,532	Теплостанция ООО СЗ "Риверхаус"
—	—	—	—	—	—	—	—	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.5, 6	2023	1,924	0,417	Новая БМК-12,6 МВт п. Клюквенный
—	—	—	—	—	—	—	—	ООО «СЗ «Инвест Проект МСК, ЖК «Центральный», г. Щёлково, между ул. Центральная, Иванова и руч. Поныри в мкр. №14, поз.5 (50:14:0000000:139193)	2023	2,349	0,392	ГТ ТЭЦ, ул. Иванова 2/3 стр.1
—	—	—	—	—	—	—	—	ООО СЗ «Олимп Альянс», ЖК «Солнечный парк», г. Щёлково, мкр. № 5, ул. Центральная, поз.2 (50:14:0050412:1)	2022	0,979	0,314	Котельная №2, ул. Строителей
—	—	—	—	—	—	—	—	ООО СЗ «Олимп Альянс», ЖК «Солнечный парк», г. Щёлково, мкр. № 5, ул. Центральная, поз.4 (50:14:0050412:2)	2022	0,613	0,216	Котельная №2, ул. Строителей
—	—	—	—	—	—	—	—	ООО СЗ «Олимп Альянс», ЖК «Солнечный парк», г. Щёлково, мкр. № 5, ул. Центральная, поз.2а (50:14:0050412:3)	2023	0,999	0,318	Котельная №2, ул. Строителей

№пп	Наименование потребителя	Местоположение	Актуализированная схема 2024-2044				Утвержденная схема 2021-2038				
			Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		Наименование источника	Наименование потребителя	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч		Наименование источника
				ОВ	ГВС				ОВ	ГВС	
—	—	—	—	—	—	—	ООО «СЗ «Солнечная Долина», ЖК «Солнечная Долина», г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.13 (50:14:0050303:134)	2023	1,05	0,238	Новая БМК-20 МВт в районе ул. Мелиораторов (50:14:0050303:4169)*
—	—	—	—	—	—	—	ООО «СЗ «Солнечная Долина», ЖК «Солнечная Долина», г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.13 (50:14:0050303:3677)	2023	1,323	0,317	Новая БМК-20 МВт в районе ул. Мелиораторов (50:14:0050303:4169)*
—	—	—	—	—	—	—	ООО «СЗ ЮИТ Финский», г. Щёлково, мкр. Потапово-3А», ул. Фрунзе, поз.4 (50:14:0050280:875)	2023	1,039	0,051	Котельная, мкр. Богородский, 13
—	—	—	—	—	—	—	ООО «СЗ «Солнечная Долина», ЖК «Солнечная Долина», г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.10	2028	2,321	0,521	Новая БМК-20 МВт в районе ул. Мелиораторов (50:14:0050303:4169)
—	—	—	—	—	—	—	ЖК «Солнечный парк», г. Щёлково, мкр №5, ул. Центральная, поз.№3	2030	0,979	0,271	Котельная №2, ул. Строителей
—	—	—	—	—	—	—	ЖК «Солнечный парк», г. Щёлково, мкр №5, ул. Центральная, поз.№3а	2030	1,003	0,267	Котельная №2, ул. Строителей
—	—	—	—	—	—	—	ЖК «Солнечный парк», г. Щёлково, мкр №5, ул. Центральная, поз.№4а	2030	1,003	0,188	Котельная №2, ул. Строителей
—	—	—	—	—	—	—	Больничный стационар	2023	0,24	0,044	ГТ ТЭЦ, ул. Иванова 2/3 стр.1
—	—	—	—	—	—	—	Больничный стационар	2023	0,75	0,136	Котельная, ул. Институтская, д.27в
—	—	—	—	—	—	—	Больничный стационар	2023	0,074	0,012	Котельная с.Трубино стр.67В
—	—	—	—	—	—	—	Поликлиника на 250 посещений в смену	2023	0,226	0,005	ГТ ТЭЦ, ул. Иванова 2/3 стр.1
—	—	—	—	—	—	—	Поликлиника на 145 посещений в смену	2023	0,131	0,003	д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная, д.11/1
—	—	—	—	—	—	—	Здание станции переливания крови	2027	0,09	0,0004	Котельная, ул. Фабричная, д.1
—	—	—	—	—	—	—	Общеобразовательная школа на 275 учащихся	2022	0,818	0,079	Котельная №4, ул. Иванова
—	—	—	—	—	—	—	Школа-интернат "ГКОУ МО Доверие"	2022	0,1146	0,1449	Котельная "ГКОУ МО Доверие"
—	—	—	—	—	—	—	Новый корпус на 550 учащихся МБУ СОШ №11	2023	0,929	0,016	Котельная, ул. Институтская, д.27в
—	—	—	—	—	—	—	Детский сад 125 мест	2023	0,163	0,009	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3
—	—	—	—	—	—	—	Общеобразовательная школа на 825 учащихся	2024	1,605	0,211	Котельная, мкр. Богородский, 13

2.9 Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчетных тепловых нагрузок, на коллекторах источников тепловой энергии, за базовый год, определенные на основании договорных нагрузок, представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

№пп	Источники	Расчетная нагрузка		Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии		
		отопление + вентиляция	ГВС _{ср.}	отопление + вентиляция	ГВС _{ср.}	итого: Σ
		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч
—	Итого	466,18	59,22	492,13	61,72	553,85
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	30,81	4,52	32,67	4,79	37,47
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	7,04	0,69	7,38	0,72	8,10
3	Котельная №2, ул. Строителей	9,46	1,25	10,50	1,39	11,88
4	Котельная №4, ул. Иванова	16,64	0,97	18,09	1,06	19,14
5	Котельная №3, ул. Пионерская	4,07	0,15	4,56	0,17	4,73
6	Котельная №61 ул. Центральная	3,43	0,40	4,34	0,50	4,84
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	32,33	1,70	34,55	1,81	36,36
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	3,08	0,30	3,72	0,36	4,08
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	44,00	2,81	50,22	3,21	53,43
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	0,25	0,01	0,27	0,01	0,28
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	2,79	0,23	3,44	0,28	3,72
12	Котельная Краснознаменная 24	0,62	0,12	0,62	0,12	0,74
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	3,72	0,08	4,13	0,09	4,22
14	Котельная №1, Щелково-7	13,18	1,08	15,09	1,24	16,33
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	4,13	0,17	4,43	0,18	4,61
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	0,73	0,07	0,81	0,08	0,89
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	36,14	4,24	37,35	4,38	41,73
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	0,29	0,03	0,33	0,03	0,36
19	Котельная, д. Серково (топочная)	0,09	0,02	0,12	0,03	0,15
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	43,26	3,75	43,94	3,81	47,75
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	0,49	0,10	0,53	0,11	0,63
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	1,52	0,07	1,59	0,07	1,66
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	2,07	0,17	2,11	0,17	2,28
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	2,03	0,22	2,17	0,23	2,40
25	Котельная Петровское	0,79	0,21	0,79	0,21	1,00
26	Котельная Богослово	2,03	0,12	2,44	0,14	2,58
27	Котельная Ново	4,55	0,28	4,55	0,28	4,83
28	Котельная д. Оболдино	0,30	0,00	0,31	0,00	0,31
29	Котельная Литвиново	3,55	0,42	3,62	0,43	4,05
30	Котельная Трубино	1,38	0,11	1,53	0,12	1,65
31	Котельная Сукманиха	0,67	0,16	0,78	0,19	0,97
32	Котельная Школьная Загорянский	0,16	0,00	0,17	0,00	0,17
33	Котельная, ул. Школьная	0,21	0,01	0,22	0,01	0,23
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	9,07	1,86	9,54	1,96	11,50
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47
36	Котельная №5 Фряново	0,44	0,11	0,45	0,11	0,56
37	Котельная №1 Фряново	6,67	0,80	7,11	0,85	7,96

№пп	Источники	Расчетная нагрузка		Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии		
		отопление + вентиляция	ГВС _{ср.}	отопление + вентиляция	ГВС _{ср.}	итого: Σ
		Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч	Гкал/ч
38	Котельная №2 Фряново	0,79	0,00	0,83	0,00	0,83
39	Котельная №3 Фряново	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48
40	Котельная №8 Фряново	8,25	1,41	8,66	1,48	10,13
41	Котельная №9 Фряново	2,57	0,28	2,76	0,30	3,07
42	Котельная №4 д. Еремино	0,18	0,02	0,22	0,02	0,24
43	Котельная №6 д. Хлепетово	0,09	0,00	0,11	0,00	0,11
44	Котельная №7 д. Костыши	0,09	0,00	0,10	0,00	0,10
45	Котельная, ул. Заводская, 10а	0,79	0,00	0,81	0,00	0,81
46	Котельная Клюквенный	0,61	0,11	0,75	0,13	0,88
47	Котельная Новый городок, №72	0,02	0,00	0,20	0,00	0,20
48	Котельная Беляева	12,52	5,03	12,96	5,21	18,17
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д. 10, стр. 1	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	37,94	7,70	38,18	7,75	45,94
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	4,01	3,42	4,05	3,46	7,51
52	Котельная "ОМК Маркет"	20,27	0,74	20,49	0,75	21,24
53	Котельная, ул. Московская д. 77	13,83	0,00	14,15	0,00	14,15
54	Котельная ул. Заречная, д. 84	11,80	4,97	11,94	5,03	16,97
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	1,27	0,21	1,29	0,21	1,51
56	Котельная №6/н, п. Новый городок	4,32	0,47	4,32	0,47	4,79
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д. 25, стр. 1	1,23	0,25	1,24	0,25	1,49
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	4,22	0,45	4,48	0,48	4,96
59	Котельная, ул. Жегаловская, д. №19. стр. 1	6,91	1,02	6,94	1,02	7,96
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	2,84	0,02	2,88	0,02	2,90
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	11,59	1,50	12,15	1,57	13,72
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	4,15	0,23	4,15	0,23	4,38
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	13,33	2,99	13,33	2,99	16,32
64	Котельная, ул. Рабочая, д. 1	1,91	0,25	1,96	0,26	2,22
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	1,65	0,34	1,65	0,34	1,99
66	АТЭС Ривер Хаус	5,21	0,53	5,21	0,53	5,75
67	Котельная Краснознаменская 6А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ГКУ СО МО "Доверие"	0,70	0,06	0,75	0,06	0,81

2.10 Значения фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды

Значения фактических расходов теплоносителя в отопительный и летний периоды на производство тепловой энергии источником тепловой энергии приведен в таблице 13, в том числе с показателем величины отношения расхода воды на единицу произведенной тепловой энергии.

Таблица 13 – Сводные технико-экономические показатели источников тепла по отчетности теплоснабжающих организаций

№пп	Источники	Расход воды на производство тепла котельной	
		тыс.м3	м3/Гкал
—	Итого	2 117,26	119,30
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	2,72	0,03
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	96,62	4,94
3	Котельная №2, ул. Строителей	4,17	0,16
4	Котельная №4, ул. Иванова	2,53	0,12
5	Котельная №3, ул. Пионерская	1,24	0,13
6	Котельная №61 ул. Центральная	0,23	0,03
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	33,24	0,49
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	35,79	3,32
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	417,69	3,69
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	0,62	1,96
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	14,23	1,08
12	Котельная Краснознаменная 24	0,81	0,55
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	7,17	0,85
14	Котельная №1, Щелково-7	112,51	1,76
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	17,23	1,51
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	0,02	0,01
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	283,00	2,22
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	0,89	0,86
19	Котельная, д. Серково (топочная)	0,02	0,04
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	176,77	1,45
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	2,10	1,00
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	3,53	1,10
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	5,23	1,01
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	12,47	2,00
25	Котельная Петровское	5,04	2,07
26	Котельная Богослово	10,01	1,57
27	Котельная Ново	4,96	0,47
28	Котельная д. Оболдино	0,02	0,02
29	Котельная Литвиново	31,76	2,46
30	Котельная Трубино	7,51	1,55
31	Котельная Сукманиха	5,34	1,81
32	Котельная Школьная Загорянский	0,50	1,33
33	Котельная, ул. Школьная	0,71	1,25
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	0,50	0,02
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	0,50	0,49
36	Котельная №5 Фряново	0,13	0,12
37	Котельная №1 Фряново	39,86	2,11
38	Котельная №2 Фряново	0,40	0,24
39	Котельная №3 Фряново	0,50	0,41
40	Котельная №8 Фряново	190,17	4,95
41	Котельная №9 Фряново	46,94	4,12
42	Котельная №4 д. Еремино	0,30	0,43
43	Котельная №6 д. Хлепетово	0,25	0,52
44	Котельная №7 д. Костыши	0,18	0,83
45	Котельная, ул. Заводская, 10а	0,50	0,68
46	Котельная Клюквенный	0,50	0,10
47	Котельная Новый городок, №72	0,50	0,07
48	Котельная Беляева	0,50	0,04
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	0,50	4,68
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	101,03	0,67
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	53,48	4,66
52	Котельная "ОМК Маркет"	32,20	0,89

№пп	Источники	Расход воды на производство тепла котельной	
		тыс.м3	м3/Гкал
53	Котельная, ул. Московская д.77	1,05	0,09
54	Котельная ул. Заречная, д.84	8,70	0,25
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	2,50	0,39
56	Котельная №6/н, п. Новый городок	2,07	0,25
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	0,09	0,02
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	328,18	48,16
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19, стр. 1	0,43	0,02
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	2,22	0,44
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	2,50	0,05
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	0,02	0,00
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	1,79	0,23
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	0,28	0,09
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	0,50	0,11
66	АТЭС Ривер Хаус	0,01	0,01
67	Котельная Краснознаменская 6А	0,00	0,00
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	0,00	0,00
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	0,00	0,00
70	ГКУ СО МО "Доверие"	1,30	0,34

3. Книга 3. Электронная модель системы теплоснабжения городского округа

3.1 Графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа и с полным топологическим описанием связности объектов

Анализируя технические и информационные возможности и проведя сравнительный анализ возможностей ГИС (во время разработки аналогичных проектов, параллельно велась разработка электронных моделей схем теплоснабжения поселений во всех вышеперечисленных ГИС), наилучший результат по параметрам точности расчетов, удобству использования ГИС, информационной составляющей, возможностям, предоставленным пользователю и другим показателям, показала ГИС ZuluThermo 8.0. Пакет ZuluThermo 8.0. позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные теплогидравлические расчеты. Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников. Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

В качестве исходного материала для позиционирования объектов системы теплоснабжения на карте городского округа были использованы схемы тепловых сетей источников тепла. Основой семантических данных об объектах системы теплоснабжения были базы данных по присоединенным нагрузкам потребителей и их видам, фактическим температурным графикам, а также информация по участкам тепловых сетей, данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей, источникам, потребителям. Полнота заполнения базы данных по параметрам зависела от наличия исходных данных. Таким образом, в результате выполнения данного этапа работ была создана карта городского округа, выполнена привязка всех объектов системы теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые камеры, участки тепловых сетей, ЦТП, потребители) к карте и сформирована база данных

по объектам. В схему теплоснабжения включены все магистральные тепловые сети до тепловых камер на магистральных тепловых сетях и до ответвления на распределительных (квартальных) тепловых сетях. Также включено описание распределительных (квартальных) тепловых сетей до конечных потребителей. В результате выполнения данного этапа работ была создана гидравлическая модель системы теплоснабжения, отражающая существующее положение системы теплоснабжения городского округа. Образец графического представления объектов теплоснабжения с привязкой к топографической основе городского округа, представлено на рисунке 1.

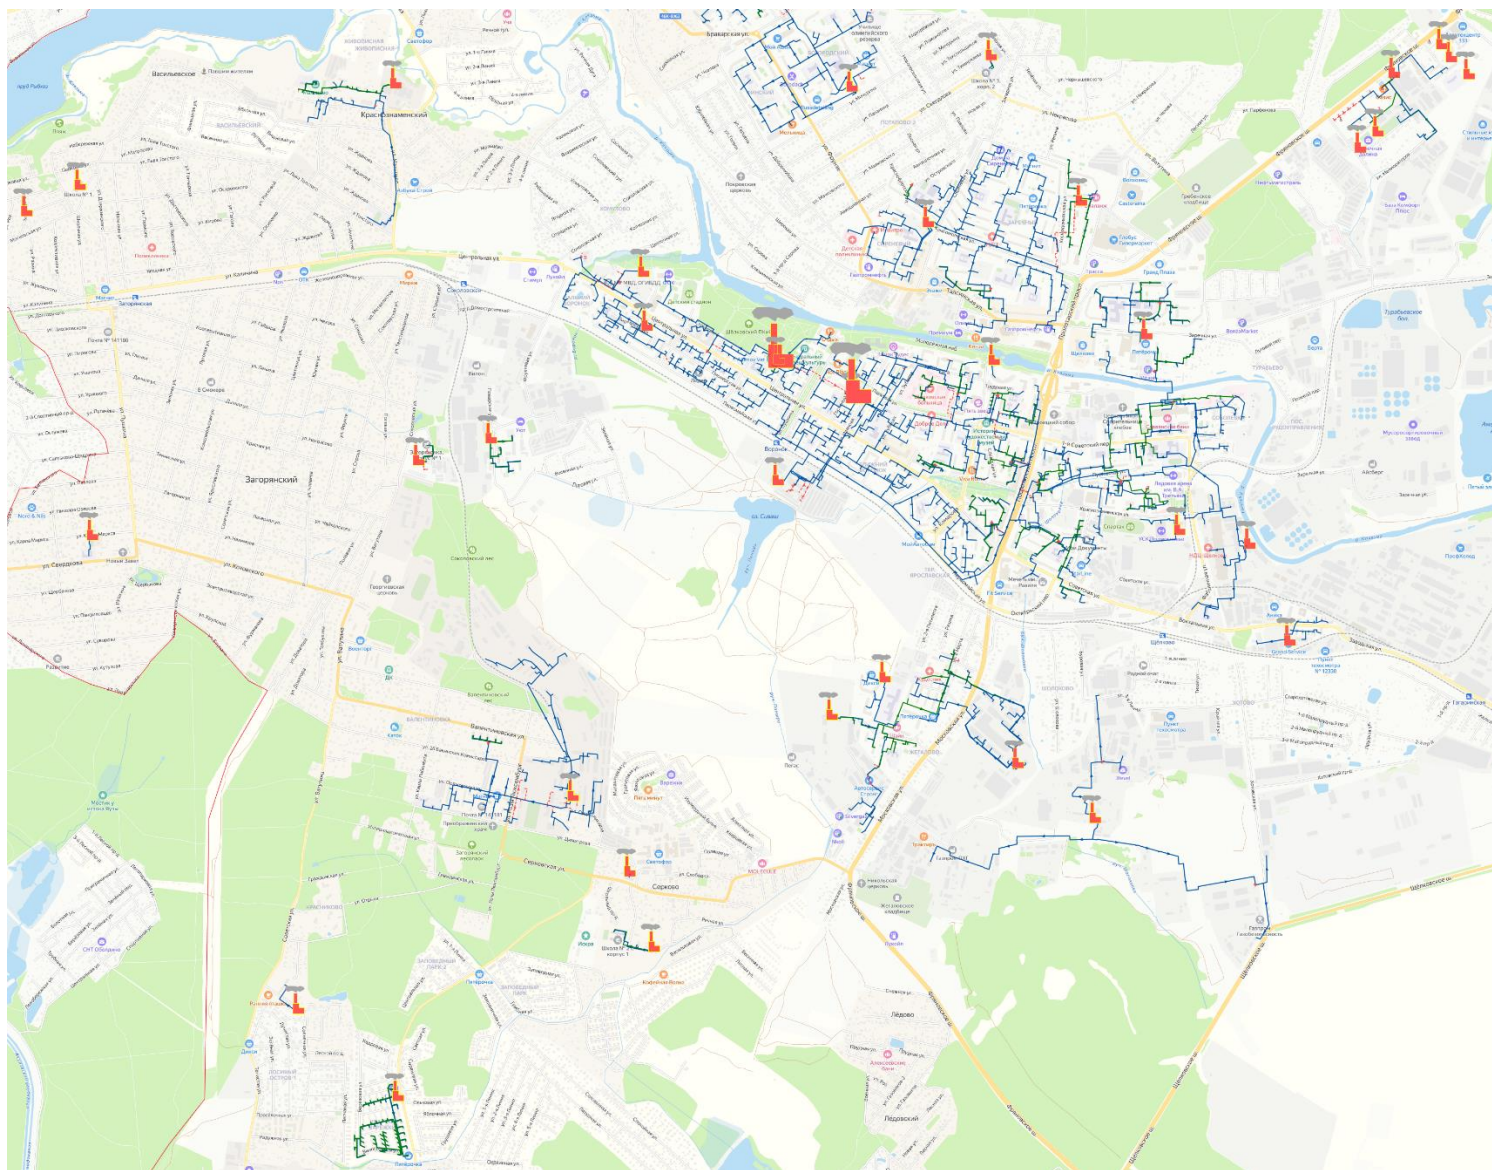


Рисунок 1 – Графическое отображение электронной модели (представление объектов системы теплоснабжения)

3.2 Паспортизация объектов системы теплоснабжения

В программном комплексе к объектам системы теплоснабжения относятся следующие элементы, которые образуют между собой связанную структуру: источник, участок тепловой сети, узел, потребитель. Каждый элемент имеет свой паспорт объекта, состоящий из описательных характеристик. Среди этих характеристик есть как необходимые для проведения гидравлического расчета и решения иных расчетно-аналитических задач, так и чисто справочные. Процедуры технологического ввода позволяют корректно заполнить базу данных характеристик узлов и участков тепловой сети. Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных. Электронная модель обеспечивает паспортизацию технических характеристик элементов системы теплоснабжения, которая позволяет учитывать индивидуальные технические характеристики реальных объектов при выполнении расчетных задач.

Система паспортизации потребителя в электронной модели включает описания следующих основных объектов: источник, участок, потребитель, обобщенный потребитель, ЦТП, узел, насосная станция, задвижка. При необходимости элементы базы данных паспорта могут быть заменены, убраны, добавлены и перегруппированы. Примеры паспорта объекта, показаны на рисунках 2 – 4.

Для источников тепловой энергии:

- номер источника;
- геодезическая отметка, м;
- расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;
- расчетная температура холодной воды, °С
- расчетная температура наружного воздуха, °С
- расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м
- расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м
- режим работы источника;
- максимальный расход на подпитку, т/ч.

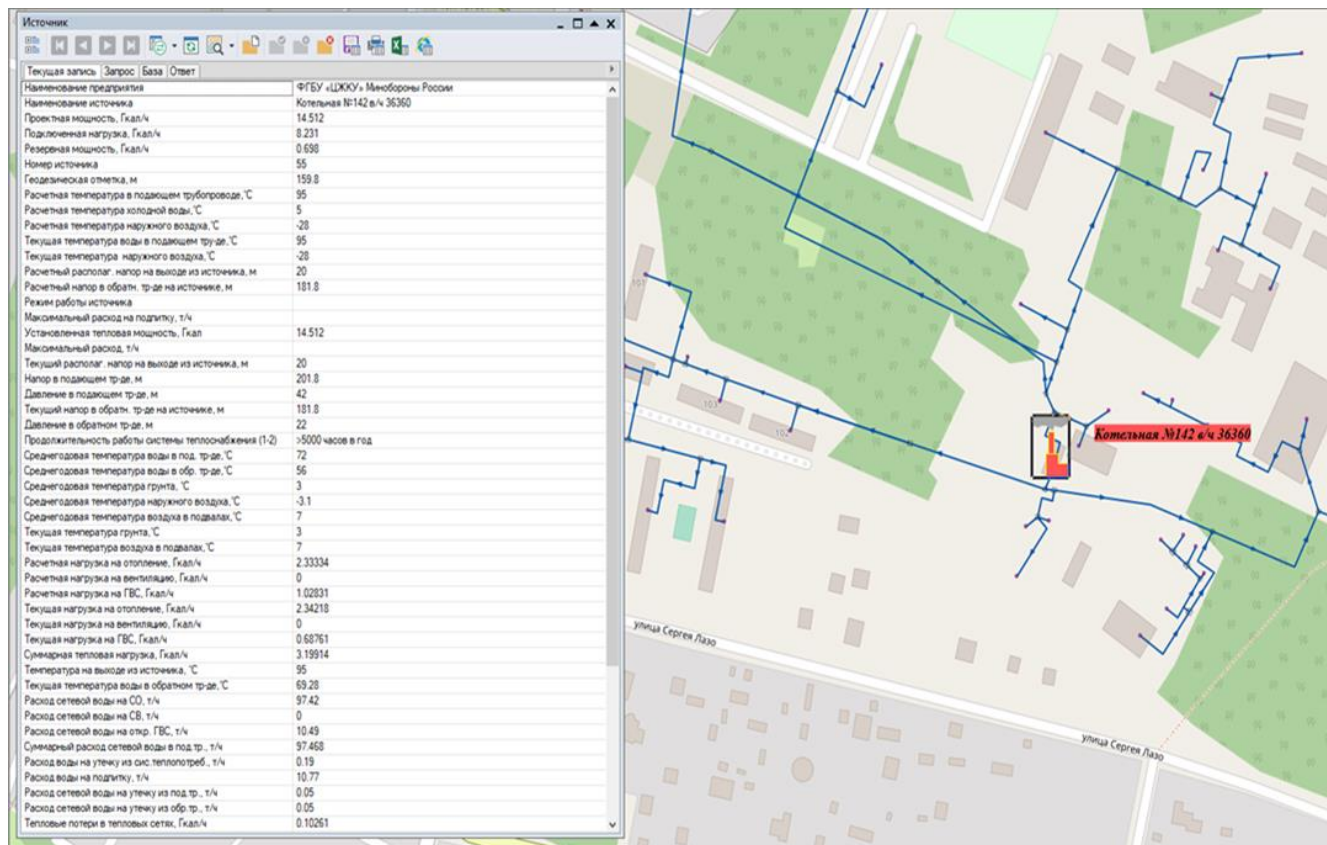


Рисунок 2 – Паспортизация объекта Источник

Для участков тепловой сети:

- внутренний диаметр подающего и обратного трубопроводов, м;
- шероховатость подающего и обратного трубопроводов, мм;
- коэффициент местного сопротивления, подающего и обратного трубопроводов.

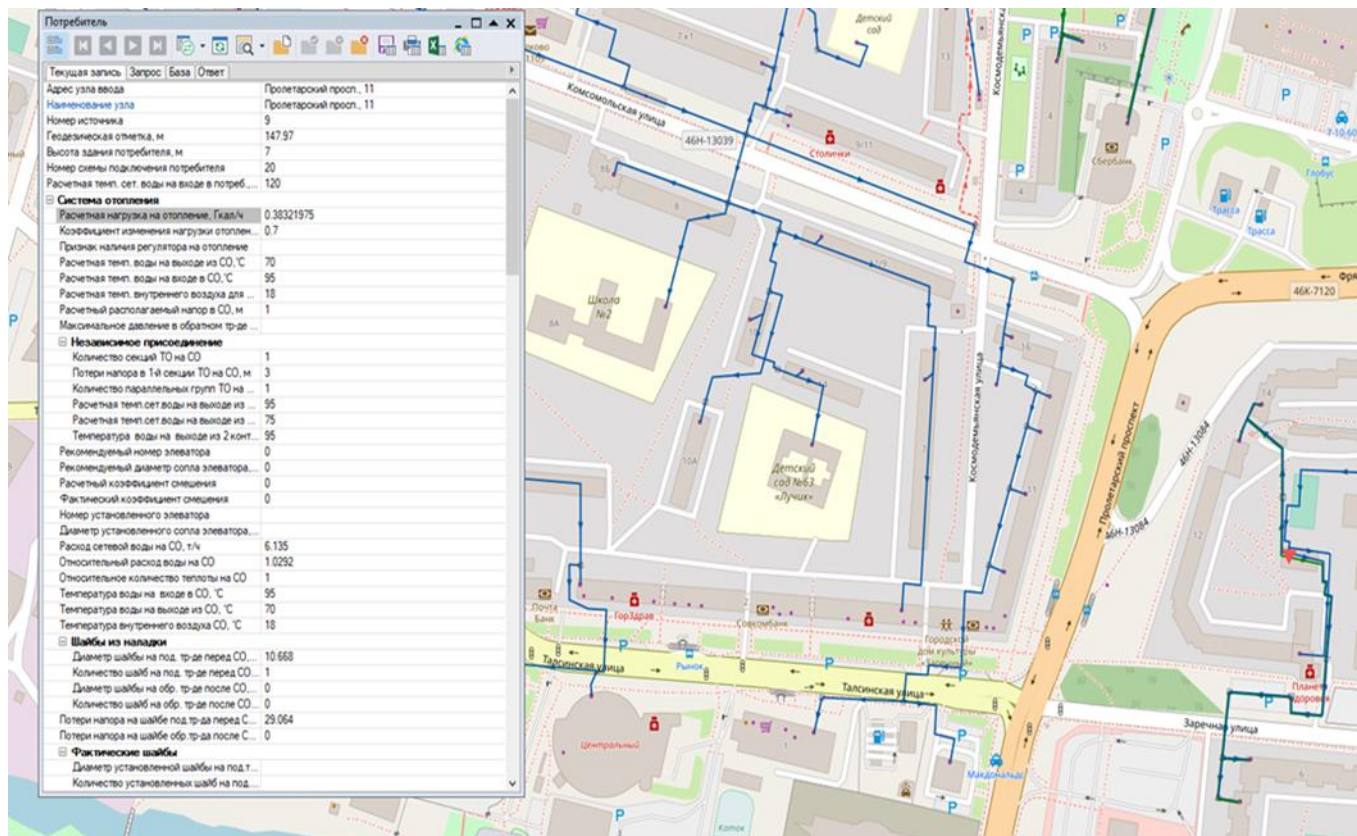


Рисунок 4 – Паспортизация объекта Потребитель

3.3 Паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

В паспортизацию объектов тепловой сети также включена привязка к административным районам поселения, что позволяет получать справочную информацию по объектам базы данных в разрезе территориального деления расчетных единиц.

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования. По материалам этих данных, в электронной модели объекты теплоснабжения можно разделить на зоны действия административного или территориального деления, в рамках существующего положения и перспективного развития города, поселения и т.д. Перед загрузкой слоя в карту семейство файлов слоя уже должно существовать на диске, т.е. слои должны быть предварительно созданы.

В карту можно добавить:

- Векторный слой, растровый объект, группу растровых объектов.
- Слои с серверов, поддерживающих спецификацию WMS (Web Map Service).
- Растровый файл (формат *.bmp;*.pcx;*.tif;*.gif;*.jpg);
- Растровые объекты программ OziExplorer и MapInfo.

Режим получения информации используется для просмотра семантической информации по объектам слоя. С помощью запросов можно:

- произвести выборку данных из базы в соответствии с заданными условиями;
- занести одинаковые данные одновременно для группы объектов;
- производить копирование данных из одного поля в другое для группы объектов.

Также выборка данных в «Zulu Thermo 8.0» возможна по условию:

- наименование потребителя (адрес)
- наименование котельной

- номер котельной
- обслуживающая организация
- коды узлов подключения потребителей
- по любому полю, внесенному в базу данных (температура, давление и т.п.).

3.4 Гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. Целью расчета является определение расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количестве тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы теплоснабжения. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;
- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. Рассчитывается баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Расчету подлежат тупиковые и кольцевые тепловые сети, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников. Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции.

Расчетный блок электронной модели включает различного рода теплогидравлические расчеты тепловых сетей:

- наладочный расчет тепловой сети;
- поверочный расчет тепловой сети;
- конструкторский расчет тепловой сети.

Наладочный расчет тепловой сети

Целью наладочного расчета является обеспечение потребителей расчетным количеством воды и тепловой энергии. В результате расчета осуществляется подбор элеваторов и их сопел, производится расчет смесительных и дросселирующих устройств, определяется количество, место установки и диаметр дроссельных шайб. Расчет может производиться при известном располагаемом напоре на источнике и его автоматическом подборе в случае, если заданного напора недостаточно.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), величина избыточного напора у потребителей, температура внутреннего воздуха.

Дросселирование избыточных напоров на абонентских вводах производят с помощью сопел элеваторов и дроссельных шайб. Дроссельные шайбы перед абонентскими вводами

устанавливаются автоматически на подающем, обратном или обоих трубопроводах в зависимости от необходимого для системы гидравлического режима. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками.

Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Поверочный расчет тепловой сети

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике тепла.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы системы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплоснабжения. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками. Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются потребители и соответствующий им источник, от которого данные потребители получают воду и тепловую энергию.

Конструкторский расчет тепловой сети

Целью конструкторского расчета является определение диаметров трубопроводов тупиковой и кольцевой тепловой сети при пропуске по ним расчетных расходов при заданном (или неизвестном) располагаемом напоре на источнике.

Данная задача может быть использована при выдаче разрешения на подключение потребителей к тепловой сети, так как в качестве источника может выступать любой узел системы теплоснабжения, например, тепловая камера. Для более гибкого решения данной задачи предусмотрена возможность изменения скорости движения воды по участкам тепловой сети, что приводит к изменению диаметров трубопровода, а значит и располагаемого напора в точке подключения.

В результате расчета определяются диаметры трубопроводов тепловой сети, располагаемый напор в точке подключения, расходы, потери напора и скорости движения воды на участках сети, располагаемые напоры на потребителях. Результат гидравлического расчета тепловых сетей, полученный с использованием электронной модели, показан на рисунке 5.

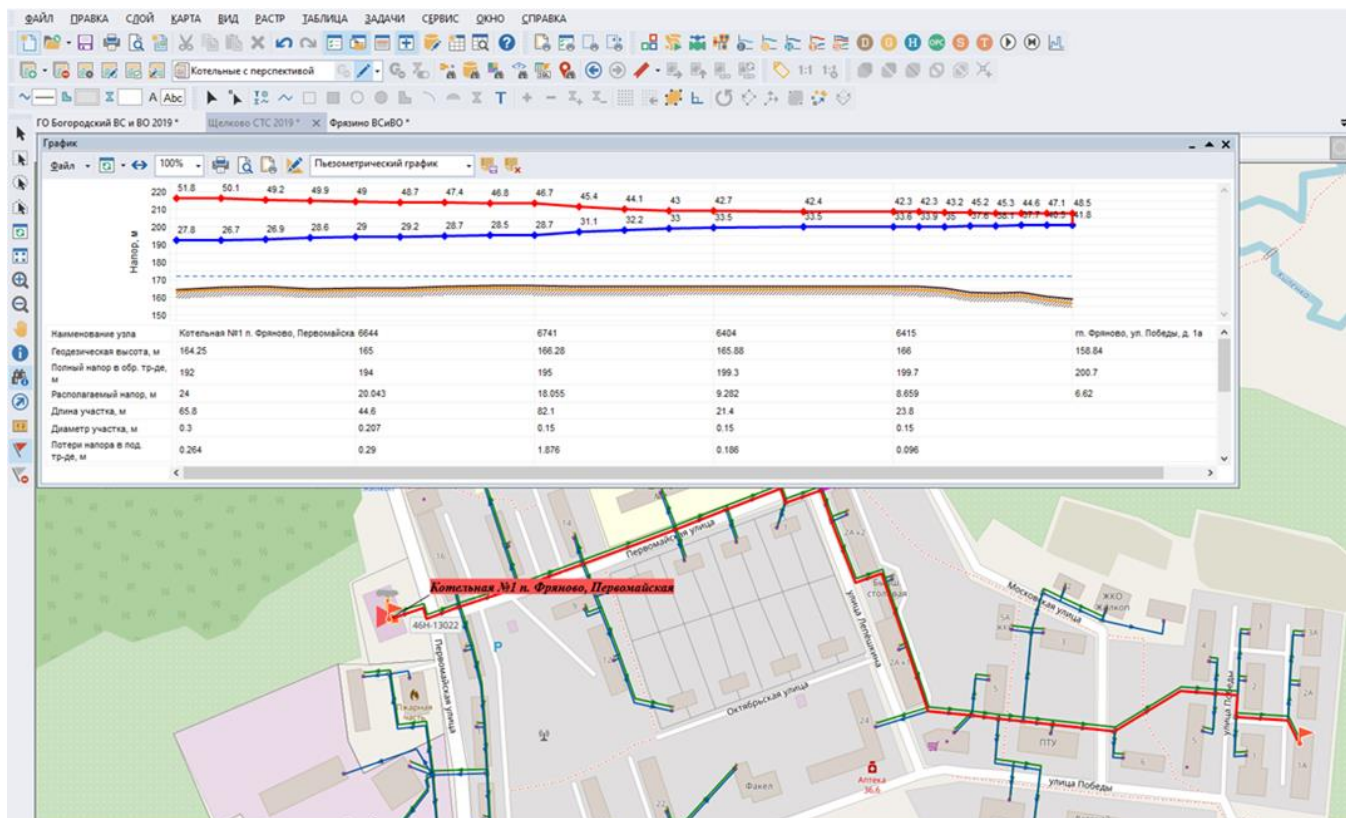


Рисунок 5 – Гидравлический расчет тепловых сетей

3.5 Моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплоснабжения. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

- вывод информации по отключенным объектам;
- расчет объемов внутренних систем теплоснабжения и нагрузок на системы теплоснабжения при данных изменениях в сети;
- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;
- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

3.6 Расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплоснабжения;
- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;
- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

3.7 Расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Целью расчета является определение фактических тепловых потерь через изоляцию трубопроводов. Тепловые потери могут определяться суммарно за год и с разбивкой по месяцам. Просмотреть результаты расчета можно как суммарно по всей тепловой сети, так и по каждому отдельно взятому источнику тепловой энергии и каждому центральному тепловому пункту (ЦТП). Расчет может быть выполнен с учетом поправочных коэффициентов на нормы тепловых потерь.

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь. Подробная методика расчета тепловых потерь через изоляцию и с учетом утечек теплоносителя описана в руководстве к «ZuluThermo 8.0».

3.8 Расчет показателей надежности системы теплоснабжения

Цель расчета - количественная оценка надежности теплоснабжения потребителей в ТС системы централизованного теплоснабжения и обоснование необходимых мероприятий по достижению требуемой надежности для каждого потребителя. Расчет выполняется в соответствии с "Методикой и алгоритмом расчета надежности тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения городов".

Обоснование необходимости реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, осуществляется по результатам качественного анализа полученных численных значений. Проверка эффективности реализации мероприятий, повышающих надежность теплоснабжения потребителей, осуществляется путем сравнения исходных (полученных до реализации) значений показателей надежности, с расчетными значениями, полученными после реализации (моделирования реализации) этих мероприятий.

3.9 Групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Разработанная электронная модель системы теплоснабжения позволяет осуществлять групповые изменения характеристик объектов системы теплоснабжения. Для этого используется инструмент «База данных» (открывается после выбора объекта системы теплоснабжения – участка или потребителя). Данный инструмент позволяет задать требуемое значение для любого поля в паспорте объекта для группы объектов, объединённых по какому-либо признаку – принадлежности к источнику, году ввода в эксплуатацию, расположению на местности и прочее.

Групповые изменения характеристик объектов применимы для различных целей и задач гидравлического моделирования, однако его основное предназначение - калибровка расчетной гидравлической модели тепловой сети. Трубопроводы реальной тепловой сети всегда имеют физические характеристики, отличающиеся от проектных, в силу происходящих во времени

изменений - коррозии и выпадения отложений, отражающихся на изменении эквивалентной шероховатости и уменьшении внутреннего диаметра вследствие зарастания. Очевидно, что эти изменения влияют на гидравлические сопротивления участков трубопроводов, и в масштабах сети в целом это приводит к весьма значительным расхождениям результатов гидравлического расчета по «проектным» значениям с реальным гидравлическим режимом, наблюдаемым в эксплуатируемой тепловой сети. С другой стороны, измерить действительные значения шероховатостей и внутренних диаметров участков действующей тепловой сети не представляется возможным, поскольку это потребовало бы массового вскрытия трубопроводов, что вряд ли реализуемо.

3.10 Сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Сравнительные пьезометрические графики одновременно отображают графики давлений тепловой сети, рассчитанные в двух различных базах: контрольной, показывающей существующий гидравлический режим и модельной, показывающей перспективный гидравлический режим. Данный инструментарий, реализованный в модели тепловых сетей, является удобным средством анализа.

4. Книга 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1 Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии, составленные *из условия отсутствия реализации мероприятий во всем расчетном периоде* действия схемы теплоснабжения, приведены в таблице 14. Все составляющие баланса тепловой мощности являются расчетными величинами. Балансы тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии определены с учетом существующей мощности нетто котельных, потерь в теплосетях и приростов тепловой нагрузки, подключаемых потребителей по периодам ввода объектов. Рост перспективной тепловой нагрузки, в зонах действия источников тепла, приводит к увеличению дефицита тепловой мощности на ряде котельных. На остальных источниках тепловой энергии перспективных приростов тепловой нагрузки не наблюдается, присоединенные тепловые нагрузки остаются неизменными относительно базового года.

Таблица 14 – Балансы тепловой мощности источников тепла и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии при отсутствии реализации каких-либо мероприятий

№ п п	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии (при отсутствии реализации каких-либо мероприятий)								
			2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2043	2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	38,53	38,53	38,53	38,53	38,53	38,53	38,53	38,53	38,53	38,53
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	35,33	35,33	35,45	35,45	35,45	35,45	35,45	35,45	35,45	35,45
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,18	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
3	Котельная №2, ул. Строителей										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	15,39	15,39	15,39	15,39	15,39	15,39	15,39	15,39	15,39	15,39
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84	14,84
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	10,71	10,71	11,05	11,05	11,05	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	3,00	3,00	2,67	2,67	2,67	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
4	Котельная №4, ул. Иванова										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37	16,37
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30	-4,30
5	Котельная №3, ул. Пионерская										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

№ п п	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии (при отсутствии реализации каких-либо мероприятий)								
			2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2043	2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
6	Котельная №61 ул. Центральная										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,29	0,33	0,35	0,38	0,43	0,44	0,49	0,49	0,49	0,49
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	34,03	38,18	40,77	45,01	50,94	52,10	59,04	59,04	59,04	59,04
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	10,35	6,17	3,55	-0,72	-6,70	-7,87	-14,87	-14,87	-14,87	-14,87
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	3,38	3,38	3,38	3,68	3,68	3,68	3,96	4,75	4,75	4,75
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,85	0,85	0,85	0,55	0,55	0,55	0,26	-0,53	-0,53	-0,53
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	66,88	66,88	66,88	66,88	66,88	66,88	66,88	66,88	66,88	66,88
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	53,94	53,94	53,94	53,94	53,94	53,94	53,94	53,94	53,94	53,94
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,45	0,48	0,50	0,51	0,57	0,62	0,71	0,71	0,71	0,71
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	46,81	50,75	53,00	54,16	61,05	67,30	77,20	77,20	77,20	77,20
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,06	-3,91	-6,18	-7,35	-14,30	-20,60	-30,59	-30,59	-30,59	-30,59
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п п	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии (при отсутствии реализации каких-либо мероприятий)								
			2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2043	2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
11	Котельная, ул. Московская, д.68а										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
12	Котельная Краснознаменская 24										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,82	0,82	0,82
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,74	0,74	0,74
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	3,80	3,80	3,82	3,82	3,82	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70
14	Котельная №1, Щелково-7										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,48	14,48	14,48	14,48
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,09	4,09	4,09	4,09
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п п	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии (при отсутствии реализации каких-либо мероприятий)								
			2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2043	2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,60	4,60	4,60
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-1,22	-1,22	-1,22	-1,22	-1,22	-1,22	-1,22	-1,52	-1,52	-1,52
16	Котельная, ул. Садовая, 3а										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,80	0,80	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	1,12	1,12	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	40,38	42,23	42,23	42,23	42,23	42,23	42,23	42,23	42,23	42,23
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	19,63	17,78	17,78	17,78	17,78	17,78	17,78	17,78	17,78	17,78
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,62	0,62	0,62
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	-0,28	-0,28	-0,28
19	Котельная, д. Серково (топочная)										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,11	0,11	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-0,03	-0,03	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14	-0,14
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	60,48	60,48	60,48	60,48	60,48	60,48	60,48	60,48	60,48	60,48
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06

№ п п	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии (при отсутствии реализации каких-либо мероприятий)								
			2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2043	2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	47,01	47,01	47,81	47,98	51,59	51,59	52,15	60,44	60,44	60,44
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	12,68	12,68	11,88	11,71	8,10	8,10	7,53	-0,76	-0,76	-0,76
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	2,25	2,25	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	3,50	3,50	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
25	Котельная Петровское										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п п	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии (при отсутствии реализации каких-либо мероприятий)								
			2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2043	2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
26	Котельная Богослово										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56
27	Котельная Ново										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,88	4,88	4,88	4,88
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,66	0,66	0,66	0,66
28	Котельная д. Оболдино										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
29	Котельная Литвиново										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	3,97	3,97	3,97	3,97	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	3,95	3,95	3,95	3,95	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02
30	Котельная Трубино										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п п	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии (при отсутствии реализации каких-либо мероприятий)								
			2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2043	2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,49	1,49	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98	2,98
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,06	0,06	-1,43	-1,43	-1,43	-1,43	-1,43	-1,43	-1,43	-1,43
31	Котельная Сукманиха										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
32	Котельная Школьная Загорянский										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
33	Котельная, ул. Школьная										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,22	0,22	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,17	0,17	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	11,10	11,10	11,10	11,10
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76	15,59	15,59	15,59	15,59
35	Котельная п. Монино, стадион Регби										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п п	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии (при отсутствии реализации каких-либо мероприятий)								
			2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2043	2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13
36	Котельная №5 Фряново										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13	-0,13
37	Котельная №1 Фряново										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,11	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	7,47	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-1,62	-9,20	-9,20	-9,20	-9,20	-9,20	-9,20	-9,20	-9,20	-9,20
38	Котельная №2 Фряново										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,79	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58	1,58
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,95	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
39	Котельная №3 Фряново										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
40	Котельная №8 Фряново										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01	17,01
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,20	0,20	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38

№ п п	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии (при отсутствии реализации каких-либо мероприятий)								
			2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2043	2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	9,66	9,66	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32	19,32
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,96	0,96	-8,88	-8,88	-8,88	-8,88	-8,88	-8,88	-8,88	-8,88
41	Котельная №9 Фряново										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	3,31	3,31	3,31	3,31	3,31
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68
42	Котельная №4 д. Еремино										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,20	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,63	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
43	Котельная №6 д. Хлепетово										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,09	0,09	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,71	0,71	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
44	Котельная №7 д. Костыши										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,09	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,72	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
45	Котельная, ул. Заводская,10а										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п п	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии (при отсутствии реализации каких-либо мероприятий)								
			2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2043	2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
46	Котельная Ключевенный										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82	11,82
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,72	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	10,72	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
47	Котельная Новый городок, №72										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49
48	Котельная Беляева										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
50	Щелковская ГТ ТЭЦ										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п п	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии (при отсутствии реализации каких-либо мероприятий)								
			2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2043	2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	45,64	45,64	45,64	46,05	46,05	46,20	46,51	46,51	46,51	46,51
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	21,66	21,66	21,66	21,25	21,25	21,11	20,79	20,79	20,79	20,79
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
52	Котельная "ОМК Маркет"										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	39,16	39,16	39,16	39,16	39,16	39,16	39,16	39,16	39,16	39,16
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,19	1,19	1,19
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	21,01	21,01	21,01	21,01	21,01	21,01	21,01	21,37	21,37	21,37
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,36	16,36	16,36
53	Котельная, ул. Московская д.77										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43	14,43
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05	-0,05
54	Котельная ул. Заречная, д.84										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	16,77	16,77	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-0,74	-0,74	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76	-2,76
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

№ п п	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии (при отсутствии реализации каких-либо мероприятий)								
			2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2043	2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
56	Котельная №6/н, п. Новый городок										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,79	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	2,73	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,48	1,48	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,54	0,54	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п п	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии (при отсутствии реализации каких-либо мероприятий)								
			2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2043	2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	2,86	2,86	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,02	0,02	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,17	13,17	13,17
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,50	4,50	4,50
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36	22,36
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,68	16,68	16,68	16,68
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	5,98	5,62	5,62	5,62	5,62
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,06	0,06
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	6,34	6,34	6,34
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	-2,27	-2,27	-2,27
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

№ п п	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии (при отсутствии реализации каких-либо мероприятий)								
			2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2043	2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
66	АТЭС Ривер Хаус										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-2,11	-2,11	-2,11	-2,11	-2,11	-2,11	-2,11	-2,11	-2,11	-2,11
67	Котельная Краснознаменская 6А										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	0,98	0,98
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	16,96	16,96	16,96	16,96
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13
70	ГКУ СО МО "Доверие"										
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

№ п п	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии (при отсутствии реализации каких-либо мероприятий)								
			2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2043	2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,76	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52	1,52
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-0,05	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82	-0,82

4.2 Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические расчеты передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети, выполнены при разработке настоящей Схемы теплоснабжения в программно-расчетном комплексе Zulu с применением модуля ZuluThermo версии 8.0. Выборочные выгрузки представлены в п. 1.3.5 книги 1.

Гидравлический расчет выполнен с целью определения возможности обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей. Расчет выполнен для каждого источника тепловой энергии в течение всего рассматриваемого расчетного срока. При этом оптимальный гидравлический режим может быть обеспечен при условии наладки тепловой сети. Гидравлический режим представлен в электронной модели системы теплоснабжения.

Для определения пропускной способности тепловых сетей от существующих источников тепла с помощью электронной модели проведены многовариантные гидравлические расчеты как при существующих присоединенных тепловых нагрузках на базовый период, так и при перспективных тепловых нагрузках на последний год перспективного развития.

Проведённый анализ показал, что на прогнозный период у тепловых сетей сохранится резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией новых потребителей в полном объеме.

В качестве примеров, на рисунках приводятся пьезометрические графики для участков тепловых сетей от источников тепла, на которых происходит изменение перспективной нагрузки, соответственно. Путь пьезометрических графиков для этих источников тепла показан на рисунках.

В случае изменения существующей гидравлической системы, заказчик может провести гидравлические расчеты системы теплоснабжения любой закольцованности в ГИС Zulu Thermo 8.0.

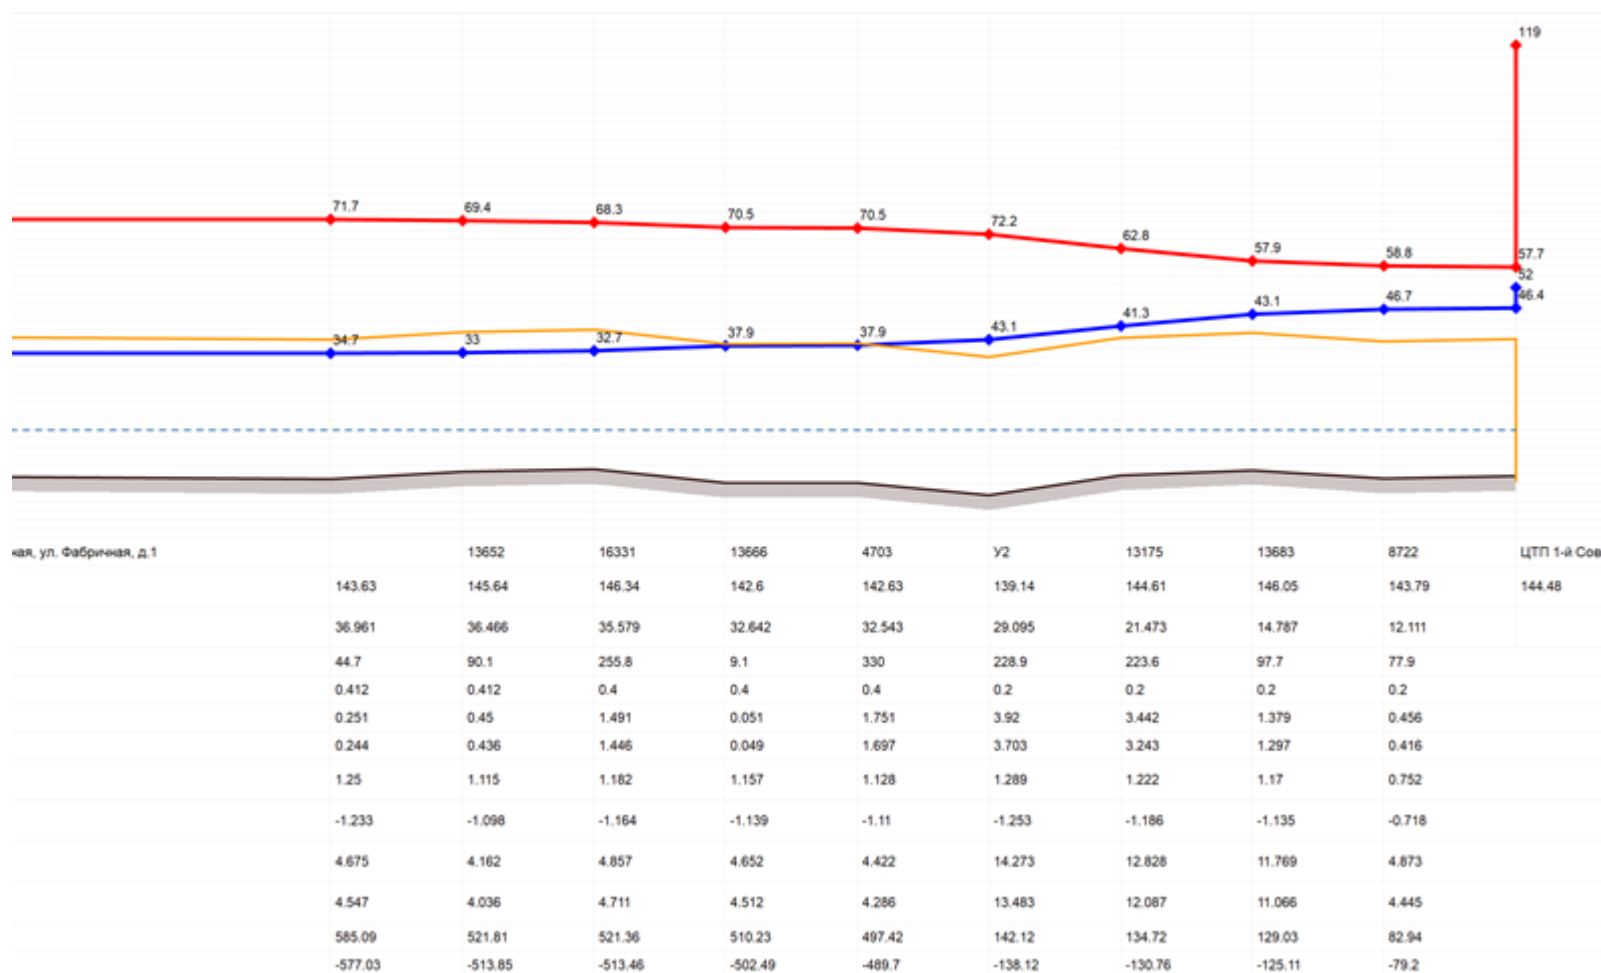


Рисунок 6 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей до перспективной застройки от Котельной ул. Фабричная, д.1 до ЦТП-1

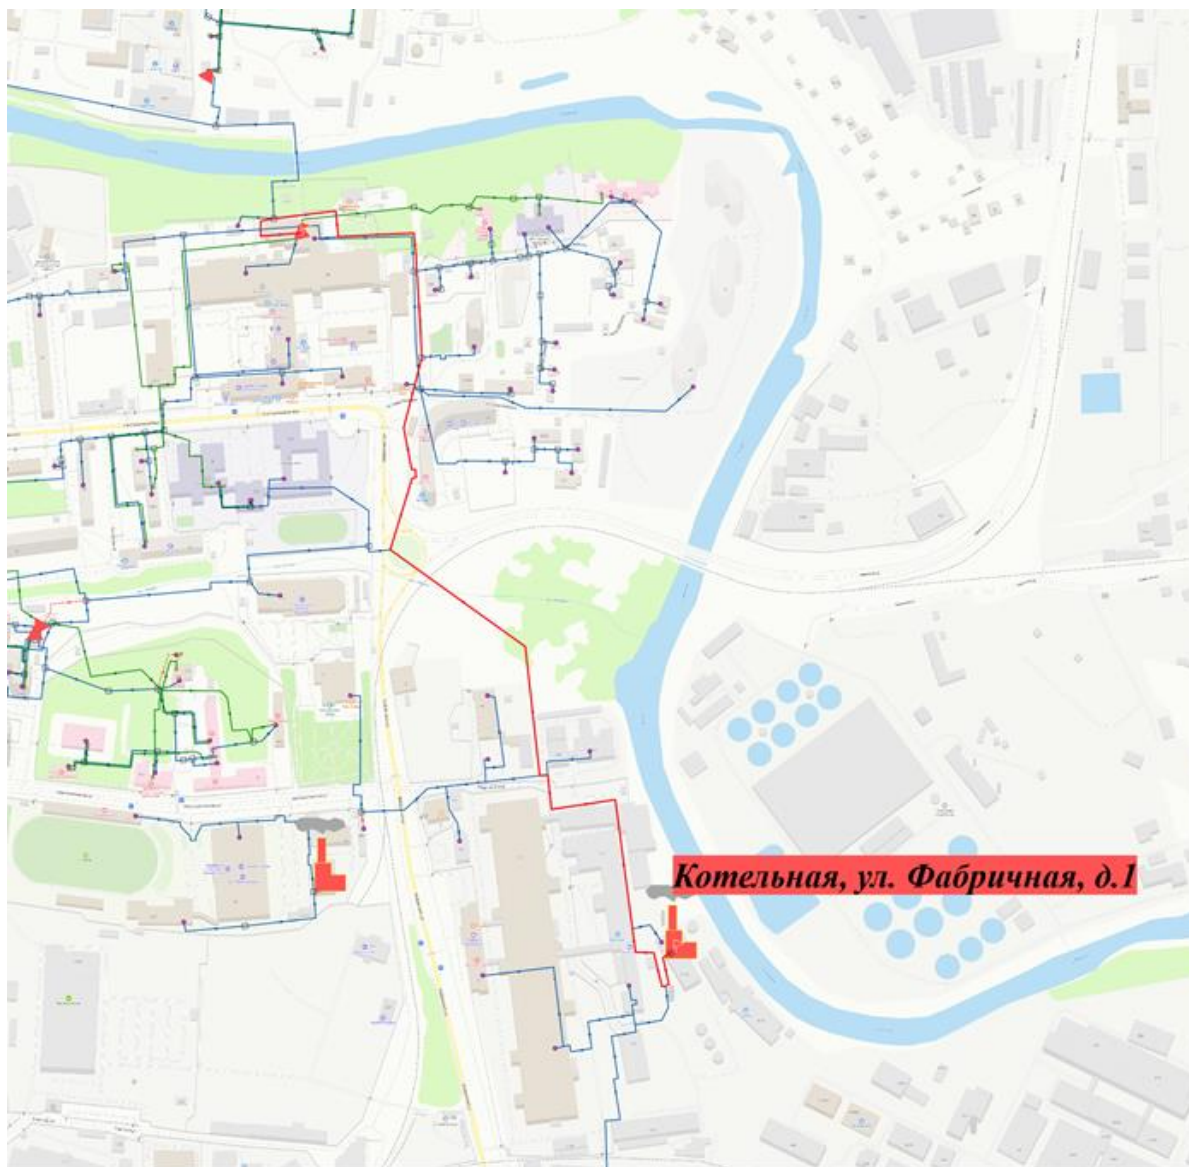


Рисунок 7 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей до перспективной застройки от Котельной ул. Фабричная, д.1 до ЦТП-1

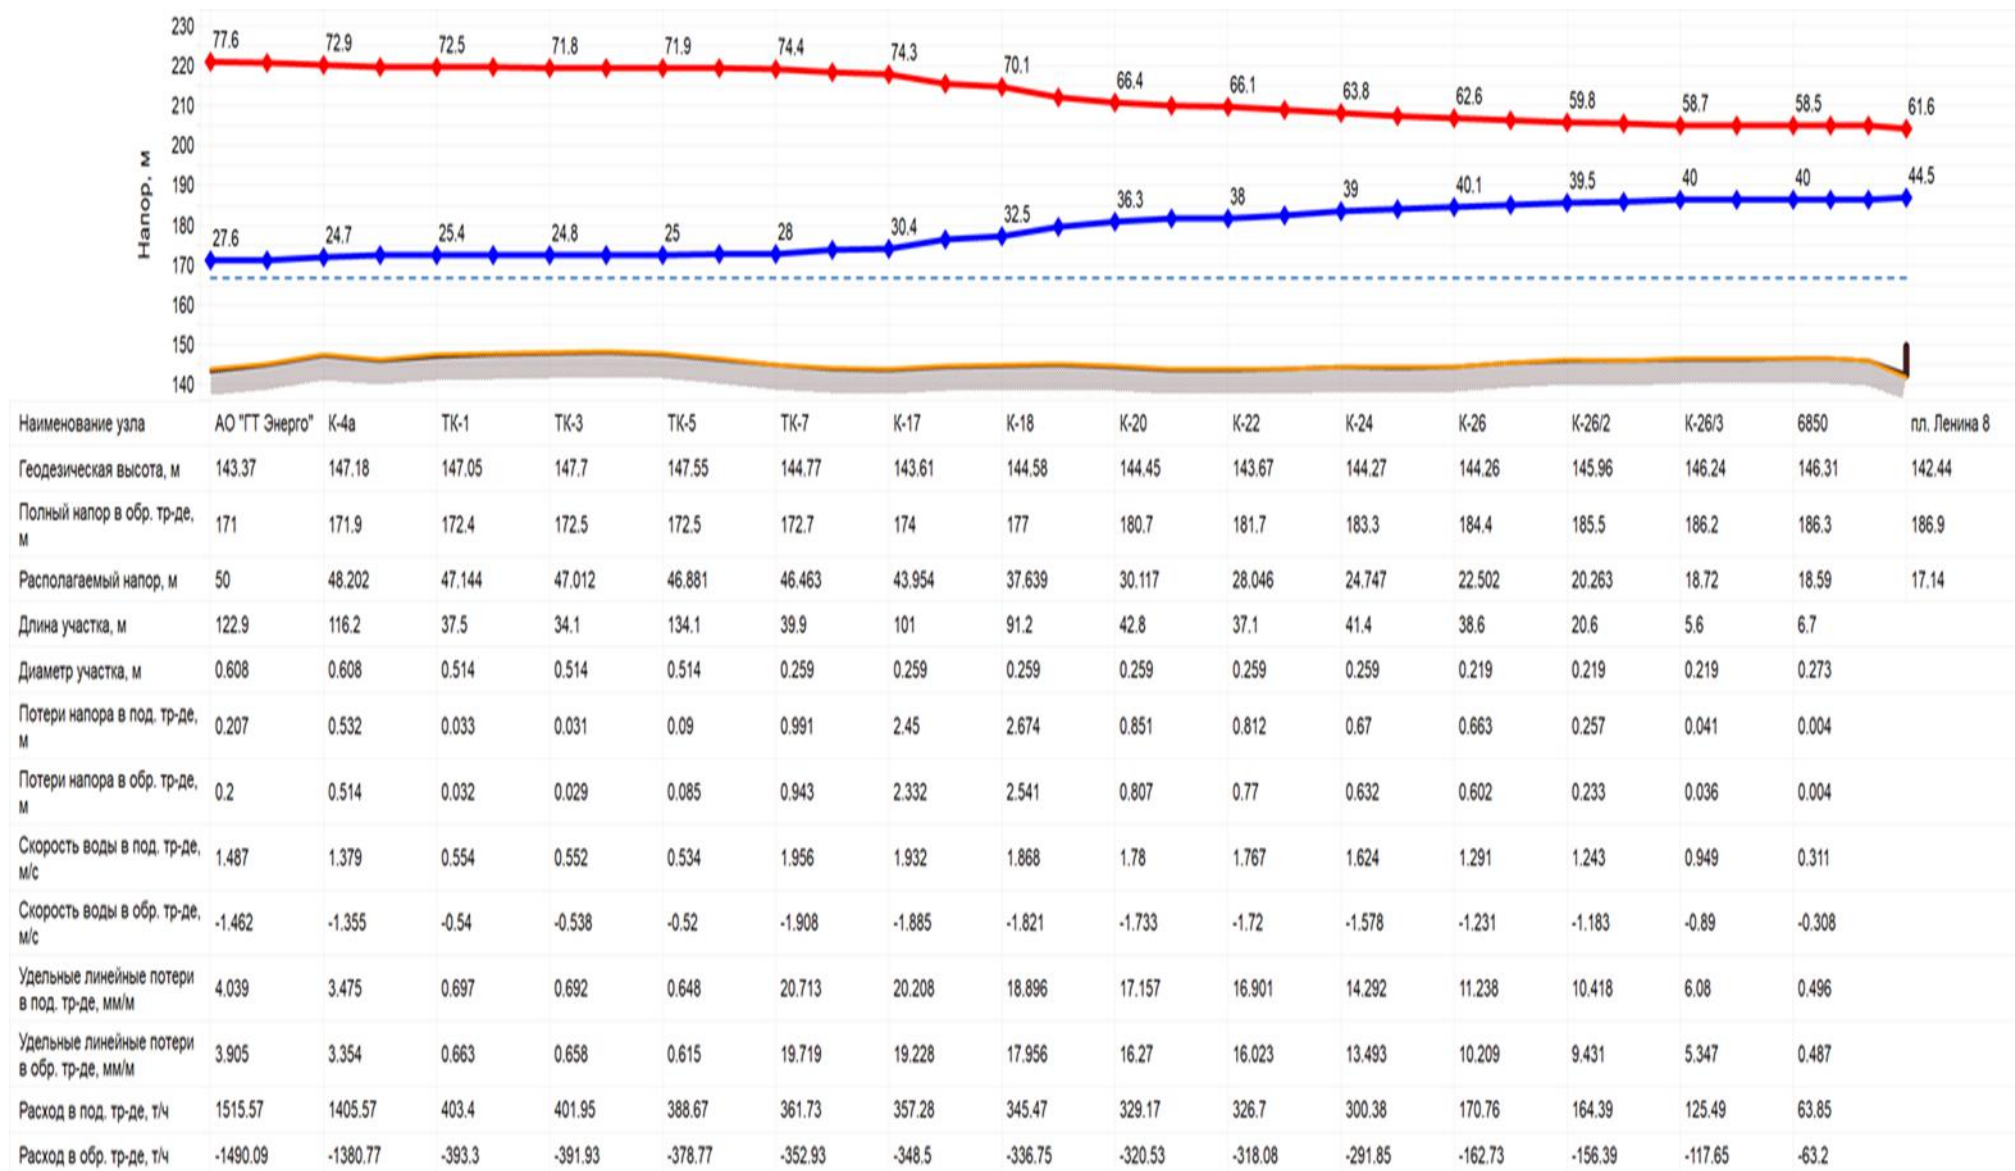


Рисунок 8 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей до перспективной застройки от ГТ ТЭЦ, ул. Иванова 2/3 стр.1

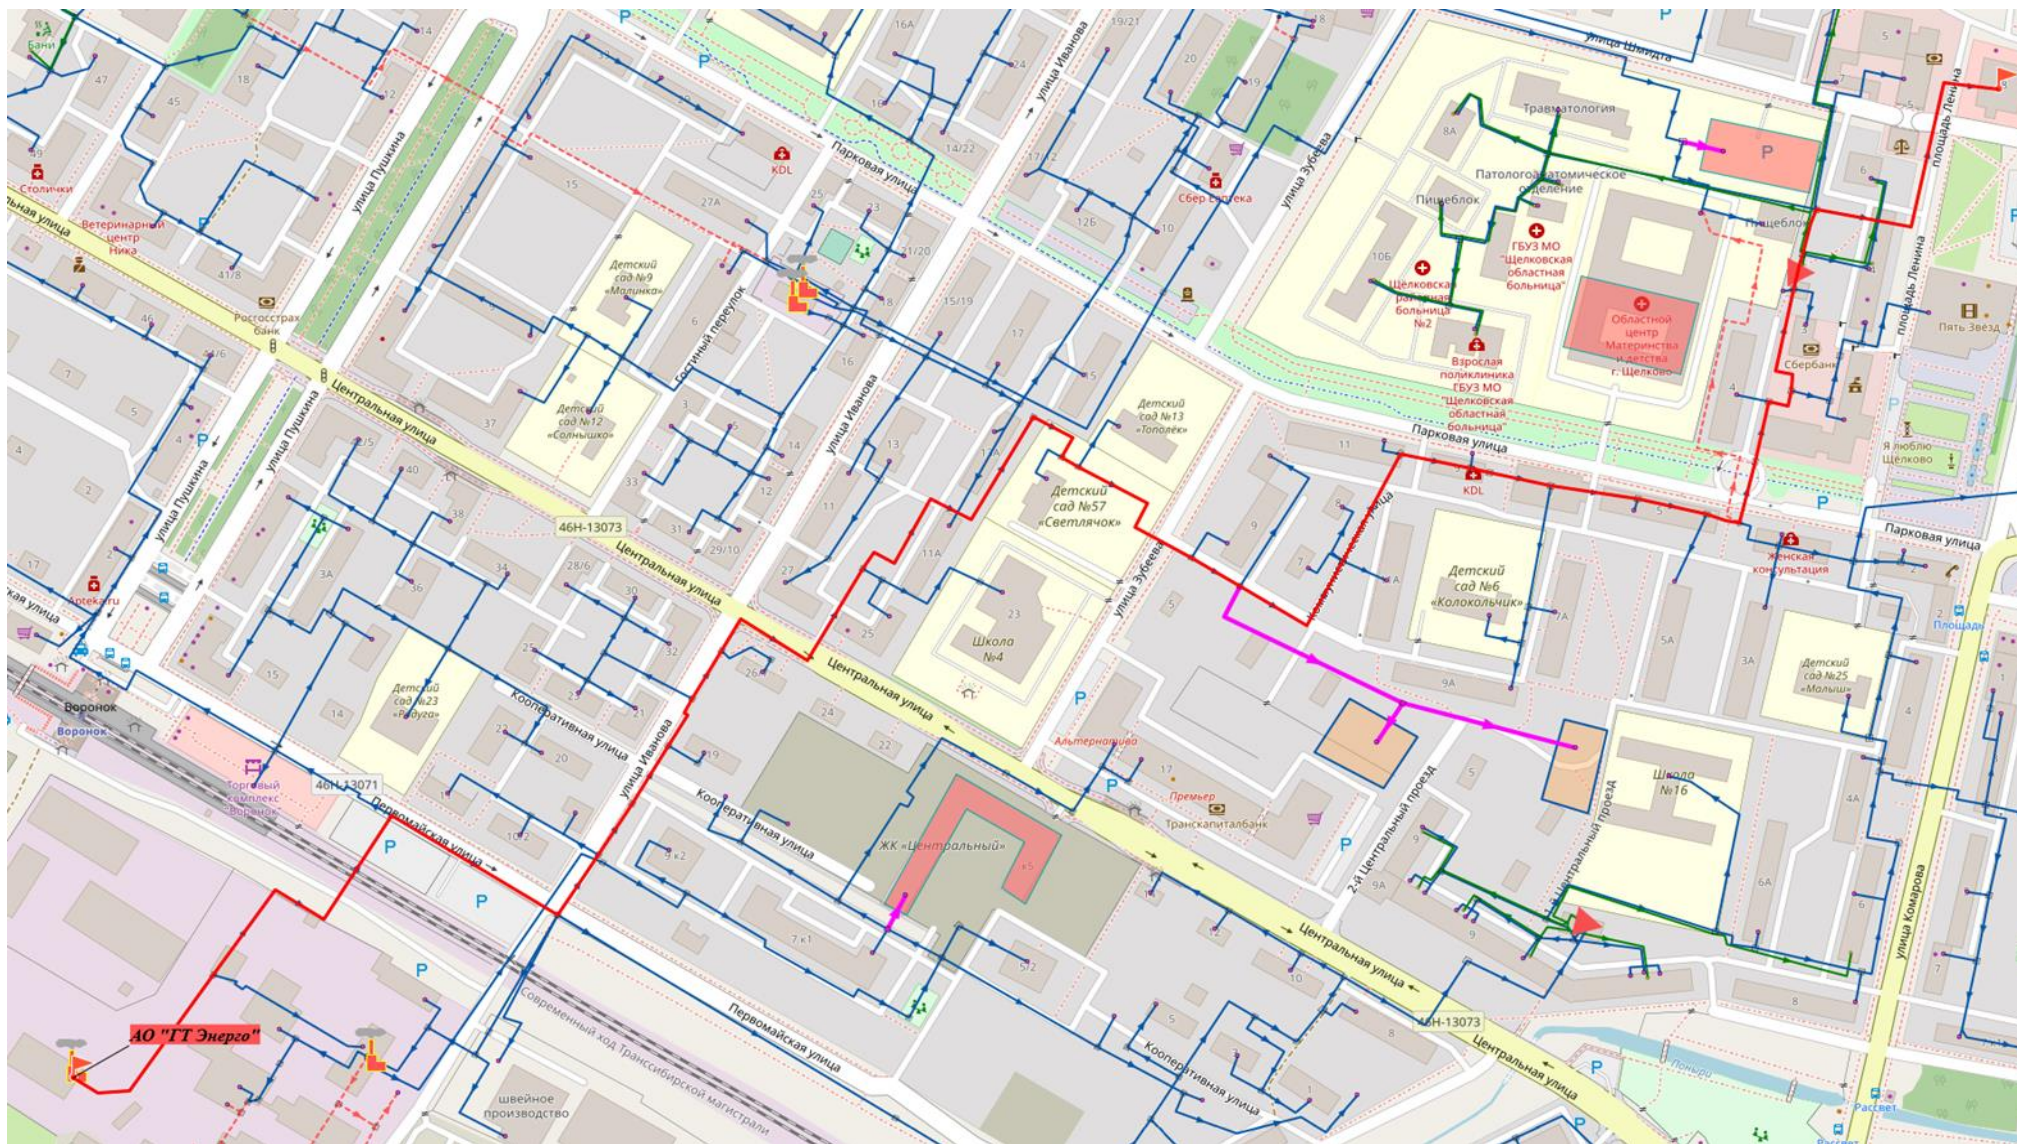


Рисунок 9 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей до перспективной застройки от ГТ ТЭЦ, ул. Иванова 2/3 стр.1

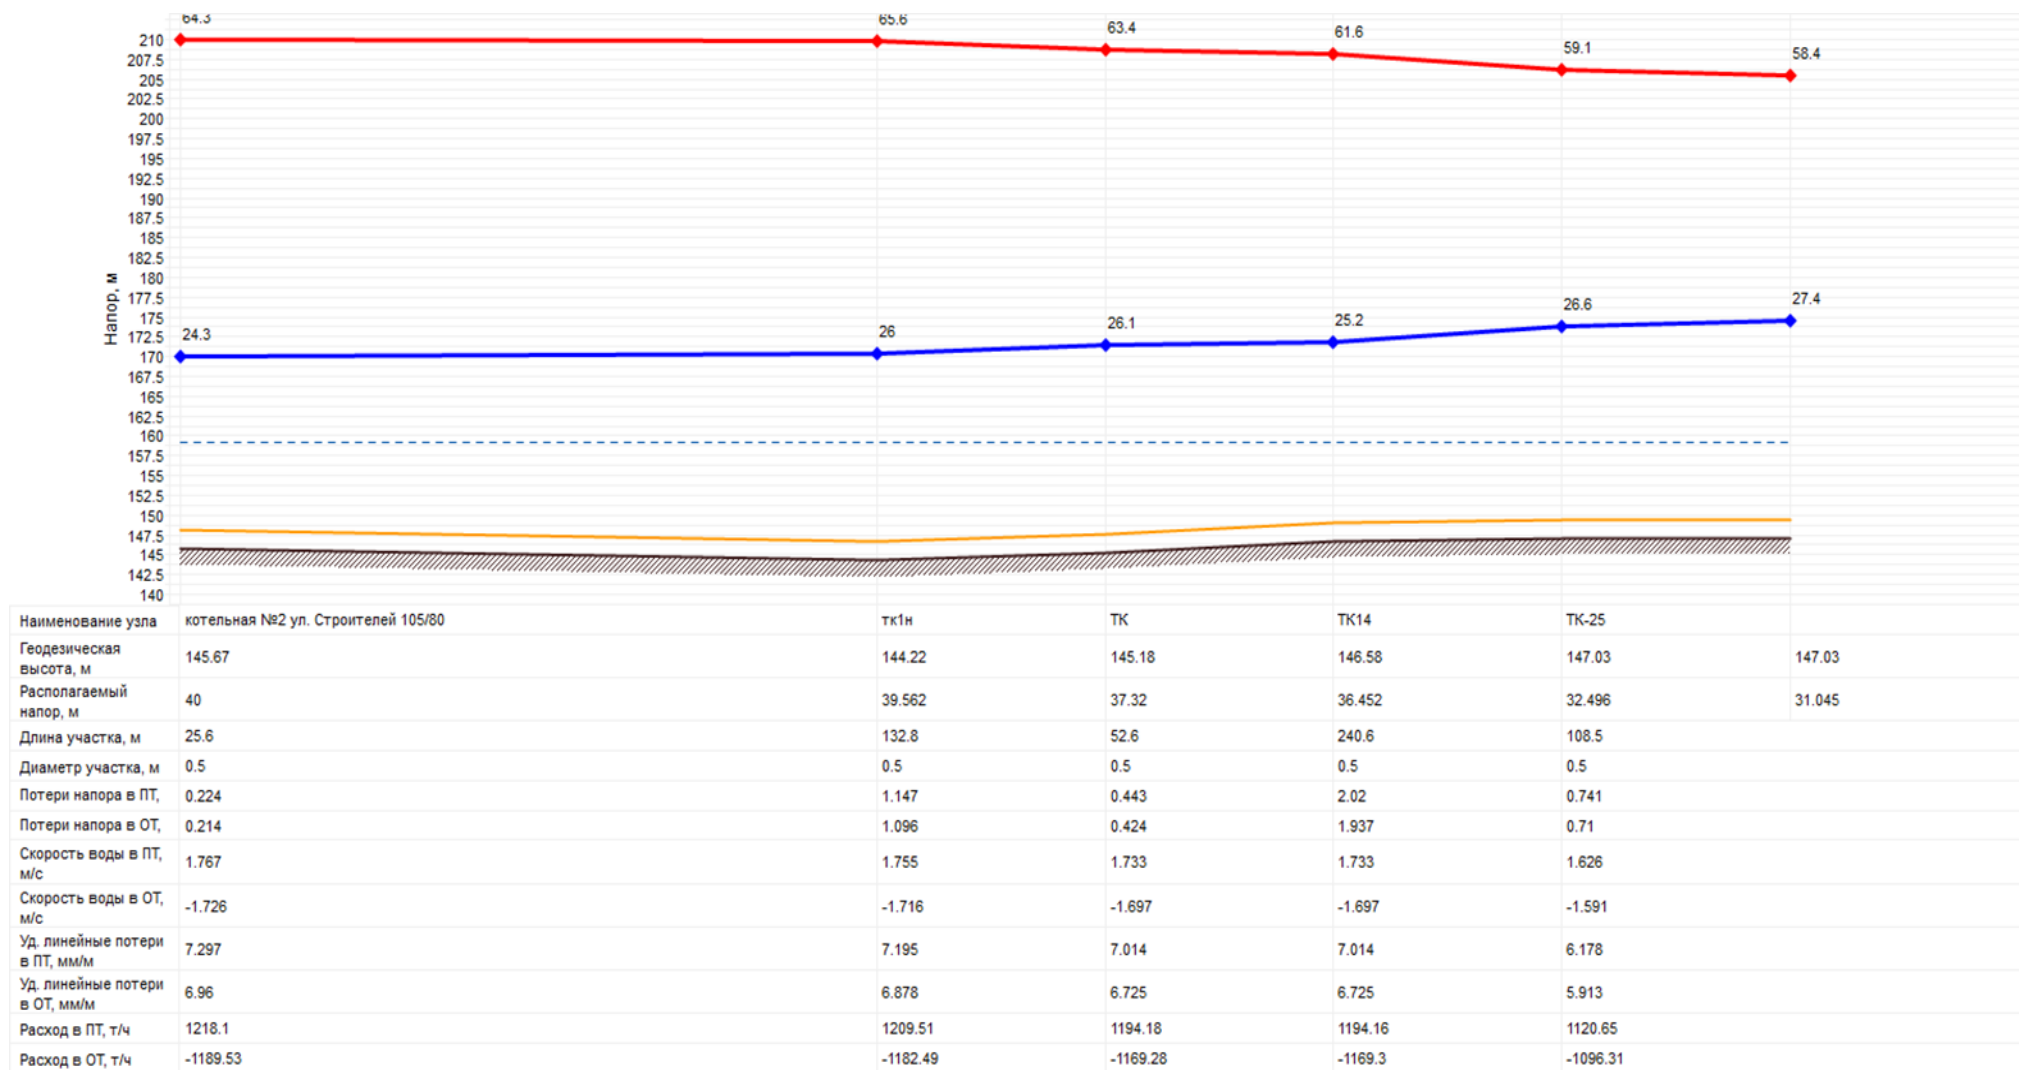


Рисунок 10 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей до перспективной застройки от котельной №2 ул. Строителей

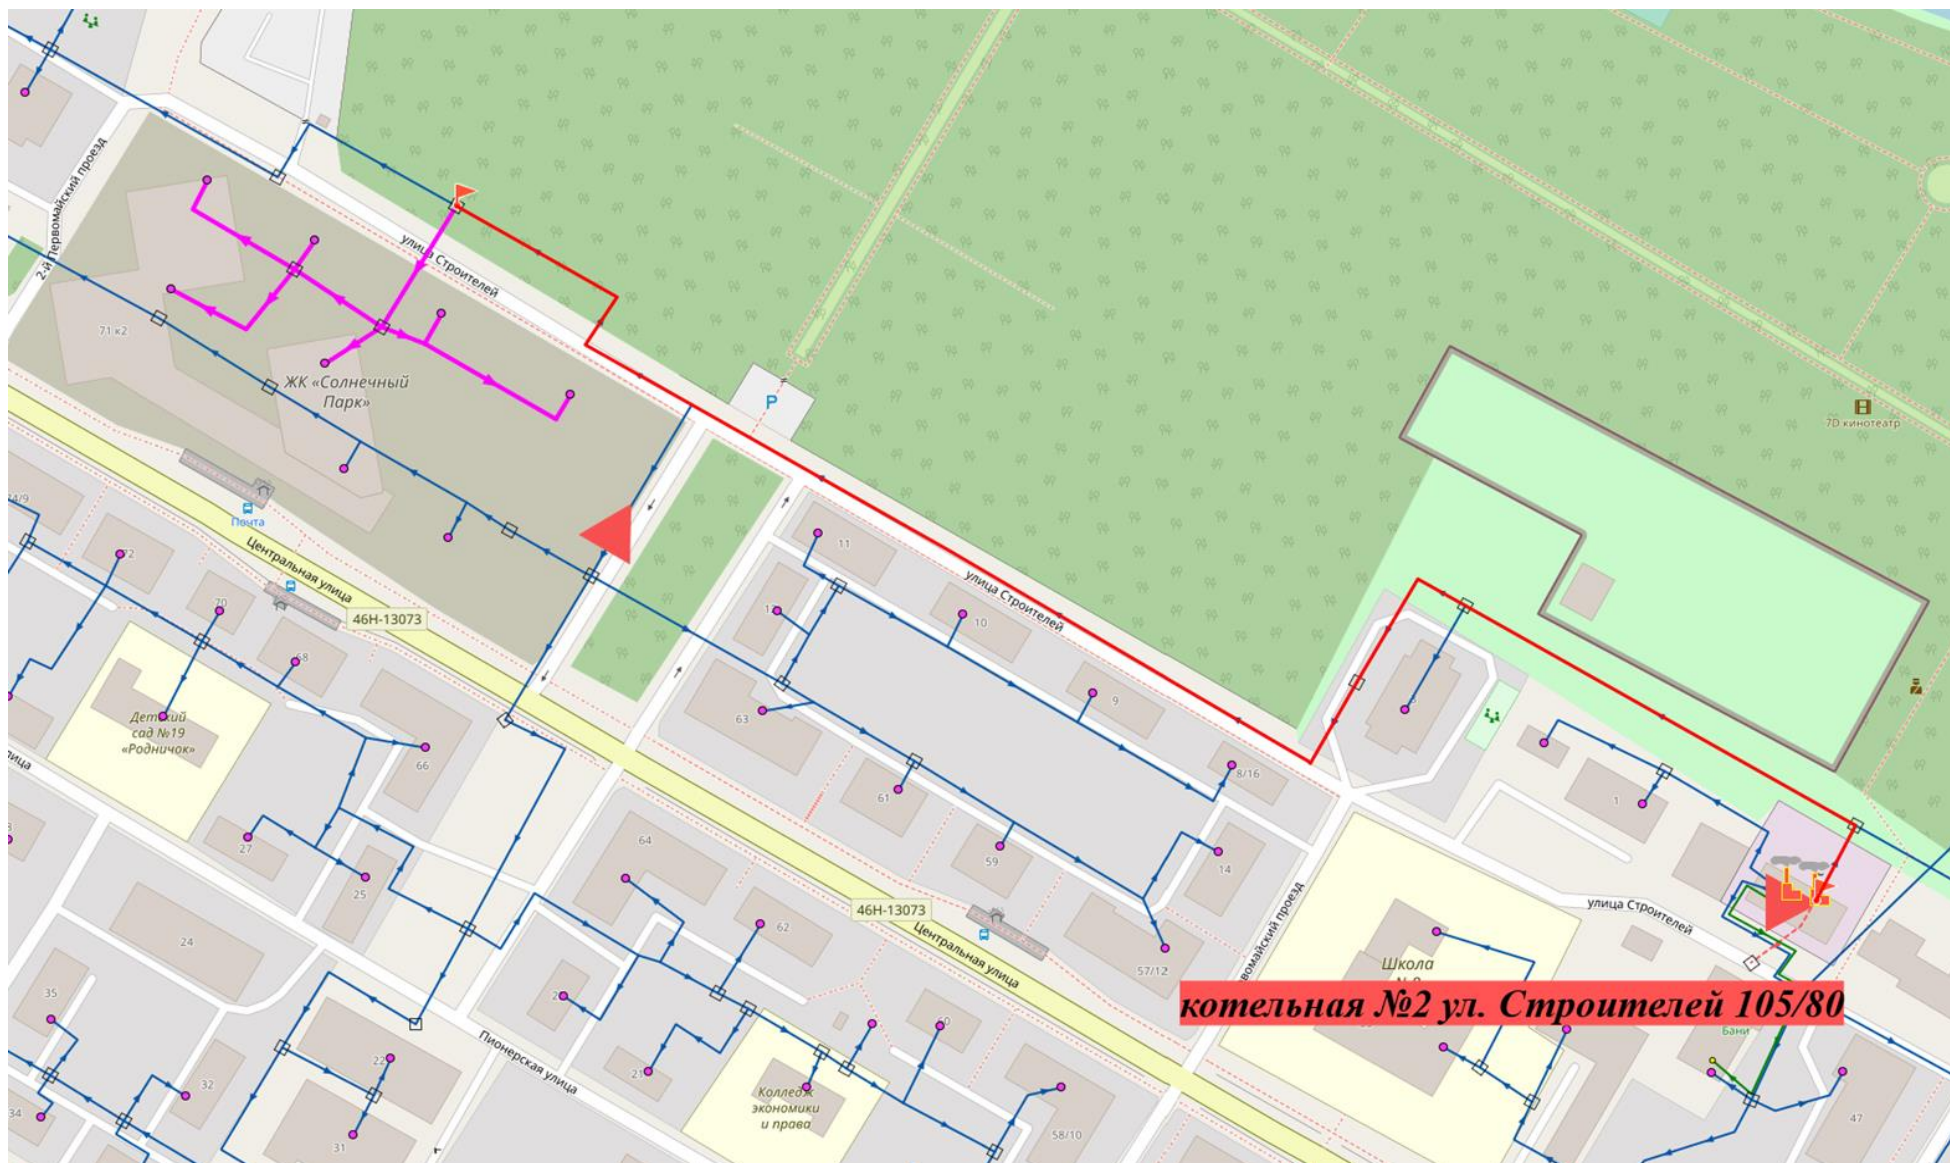


Рисунок 11 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей до перспективной застройки от котельной №2 ул. Строителей

4.3 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности, технических ограничений на использование установленной тепловой мощности, значения располагаемой мощности, тепловой мощности нетто источников тепловой энергии, существующие и перспективные значения затрат тепловой мощности на собственные нужды, тепловых потерь в тепловых сетях, резервов и дефицитов тепловой мощности нетто на каждом этапе

На перспективу развития городского округа рассмотрено по сценарию, определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся за базовый период. Установленные тепловые балансы за указанный год являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих периодов. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Цель составления балансов – установить резервы (дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой энергии.

Балансы тепловой мощности и перспективной нагрузки с определением резервов (дефицитов) были составлены, как для источников тепловой энергии, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки, так и для прочих источников тепла, на которых тепловая нагрузка неизменна. В расчетах *учтено выполнение запланированных мероприятий, как по источникам, так и по тепловым сетям.*

В расчетах учтено выполнение запланированных мероприятий, как по источникам, так и по тепловым сетям.

Таблица 15 – Балансы тепловой мощности источников тепла и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	38,53	38,53	38,53	38,53	38,53	38,53	38,53	38,53	38,53
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	35,33	35,33	35,45	35,45	35,45	35,45	35,45	35,45	35,45
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,18	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
3	Котельная №2, ул. Строителей									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	15,39	15,39	15,39	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	14,84	14,84	14,84	20,86	20,86	20,86	23,82	23,82	23,82
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	10,71	10,71	10,63	10,63	10,63	10,99	10,99	10,99	10,99
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	3,00	3,00	3,09	9,11	9,11	8,75	11,53	11,53	11,53
4	Котельная №4, ул. Иванова									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	16,37	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	14,94	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-4,30	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
5	Котельная №3, ул. Пионерская									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
6	Котельная №61 ул. Центральная									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	68,60	68,60	68,60	68,60
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	47,00	47,00	47,00	47,00	60,00	68,60	68,60	68,60	68,60
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,29	0,33	0,31	0,35	0,40	0,41	0,45	0,45	0,45
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	2,33	2,41	2,41	2,42	2,43	2,43	2,44	2,44	2,44
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	34,03	38,18	36,75	40,99	46,92	48,08	53,07	53,07	53,07
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	10,35	6,09	7,53	3,25	10,26	17,69	12,65	12,65	12,65
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	6,88	6,88
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	6,69	6,69
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,70	0,70	0,70	0,71	0,71	0,71	0,72	0,74	0,74
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	3,38	3,38	3,38	3,68	3,68	3,68	3,96	4,75	4,75
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,85	0,85	0,85	0,54	0,54	0,54	0,25	1,16	1,16
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	66,88	96,88	96,88	90,00	96,02	102,04	102,04	102,04	102,04
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	53,94	83,94	83,94	77,07	83,09	96,02	96,02	104,03	112,04
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,45	0,48	0,50	0,51	0,57	0,63	0,71	0,71	0,71
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	6,62	6,64	6,69	6,70	6,89	6,94	6,99	6,99	6,99
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	46,81	50,75	53,00	54,16	61,05	67,30	77,20	77,20	77,20
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,06	26,07	23,75	15,70	14,58	21,16	11,12	19,13	27,14

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,31	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,29	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,02	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
11	Котельная, ул. Московская, д.68а									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	5,81	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	2,08	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27
12	Котельная Краснознаменская 24									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,82
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,73
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	4,60	7,18	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	4,44	7,02	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	4,52	4,52	4,52	4,52
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,22	2,80	2,96	2,96	2,96	2,23	2,23	2,23	2,23
14	Котельная №1, Щелково-7									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,48	14,48
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,09	4,09
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	5,50	7,48	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	3,40	6,01	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,60
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-1,22	1,39	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	1,83
16	Котельная, ул. Садовая, 3а									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	1,12	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	1,35	1,36	1,36	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	40,38	42,23	42,23	42,23	42,23	42,23	42,23	42,23	42,23
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	19,63	17,78	17,78	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75
18	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,48	0,48	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,39	0,39	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,62
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,02	0,02	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,44
19	Котельная, д. Серково (топочная)									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	70,00	72,72	75,44	78,16	79,52	79,52	79,52	79,52	89,52
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	60,48	63,20	65,92	68,64	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,74	0,74	0,84	0,85	0,86	0,86	0,90	0,91	0,93
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	47,01	47,01	47,81	47,98	51,59	51,59	51,76	52,99	60,44
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	12,68	15,40	17,22	19,76	17,50	17,50	17,29	16,05	18,57
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,85	1,85	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,42	1,42	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,79	0,79	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2,02	2,02	2,02	2,81	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,70	1,70	1,70	2,65	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,99	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)									

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	3,50	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Котельная Петровское									
25	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	Котельная Богослово									
26	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56
	Котельная Ново									
27	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,88	4,88	4,88
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,66	0,66	0,66
	Котельная д. Оболдино									
28	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
29	Котельная Литвиново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	10,32	10,32	7,74	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	8,01	8,01	6,01	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	3,97	3,97	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	3,95	4,03	2,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Котельная Трубино									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,06	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Котельная Сукманиха									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
32	Котельная Школьная Загорянский									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
33	Котельная, ул. Школьная									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,43	0,43	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,40	0,40	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,22	0,22	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,62	0,62	0,62
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	11,10	11,10	11,10
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76	15,54	15,54	15,54
35	Котельная п. Монино, стадион Регби									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13
36	Котельная №5 Фряново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,43	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,43	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-0,13	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
37	Котельная №1 Фряново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	8,60	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	6,45	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-1,62	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Котельная №2 Фряново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Котельная №3 Фряново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,16	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,58	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,08	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
40	Котельная №8 Фряново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	17,01	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Котельная №9 Фряново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	3,31	3,31	3,31	3,31
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	3,67	3,67	3,67	3,67
42	Котельная №4 д. Еремино									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
43	Котельная №6 д. Хлепетово									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,08	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,84	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,71	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Котельная №7 д. Костыши									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Котельная, ул. Заводская,10а									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
46	Котельная Клюквенный									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Котельная Новый городок, №72									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	9,10	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	8,70	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	8,49	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65
48	Котельная Беляева									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
50	Щелковская ГТ ТЭЦ									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	45,64	45,64	45,64	46,05	46,05	46,20	46,51	46,51	46,51
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	21,66	21,66	21,66	21,24	21,24	21,10	20,78	20,78	20,78
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
52	Котельная "ОМК Маркет"									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	39,16	39,16	39,16	39,16	39,16	39,16	39,16	39,16	39,16

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,19	1,19
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	21,01	21,01	21,01	21,01	21,01	21,01	21,01	21,37	21,37
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,36	16,36
53	Котельная, ул. Московская д.77									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	14,43	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-0,05	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
54	Котельная ул. Заречная, д.84									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	17,20	17,20	18,92	20,64	22,36	24,08	24,08	24,08	24,08
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	16,30	17,05	19,11	21,18	23,24	25,30	25,30	25,30	25,30
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	16,77	16,77	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-0,74	0,00	0,05	2,11	4,18	6,24	6,24	6,24	6,24
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
56	Котельная №б/н, п. Новый городок									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,79	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	2,73	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1									

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2,06	2,06	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	2,05	2,05	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,48	1,48	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,54	0,54	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14									
58	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	4,30	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	4,03	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,42	5,42	5,42
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-1,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,39	0,39	0,39
	Котельная, ул. Жегаловская, д. №19. стр. 1									
59	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1									
60	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	2,86	2,86	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,02	0,03	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский									
61	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,65
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,17

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,47
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	22,36	22,36	22,36	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	22,36	22,36	22,36	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,68	16,68	16,68
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	5,98	5,98	5,98	14,58	14,58	14,58	14,13	14,13	14,13
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	9,46	9,46
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	9,35	9,35
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,06
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,12	0,12
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	6,34	6,34
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	2,84	2,84
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
66	АТЭС Ривер Хаус									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	6,71	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	3,63	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-2,11	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
67	Котельная Краснознаменская 6А									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	18,79	18,79	18,79
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	18,79	18,79	18,79
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	0,98
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,82	17,82	17,82
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13
70	ГКУ СО МО "Доверие"									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,16	0,20	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,72	1,50	2,77	3,04	4,95	4,95	4,95	4,95
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	9,95	9,13	7,83	7,56	5,64	5,64	5,64	5,64
72	Новая БМК Трубино									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	1,49	1,49	1,49	1,49	1,84	1,84	1,84
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	2,22	2,22	2,22	2,22	1,86	1,86	1,86
73	Новая БМК-13МВт									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
74	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
75	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
76	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04
77	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопареево									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,002	0,002	0,002
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
78	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,001	0,001
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
79	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
80	Новая БМК- 0,5 МВт									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
81	Котельная "Алмазово"									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
82	БМК Серково 1/6									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
83	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
84	БМК на 12 МВт п. Фряново, ул. Первомайская									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
85	БМК на 16 МВт мкр. №2									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
86	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	1,08	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	1,08	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	1,05	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
87	Новая БМК Огуднево									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
88	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
89	Новая БМК Литвиново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	5,16	7,74	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	5,16	7,74	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	3,97	4,18	4,20	4,20
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	5,16	7,74	6,27	6,27	6,06	6,03	6,03
90	Котельная №2, Щелково-7									

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	4,71	9,42	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	4,71	9,42	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	4,71	9,42	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13
91	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

4.4 Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Значения резервов (дефицитов) тепловой мощности источников теплоснабжения городского округа для развития системы теплоснабжения, отдельно по периодам реализации схемы теплоснабжения представленный в разделе 4.1. Анализ данных раздела 4.1 книги 4 показывает, что имеются:

1. котельные, на которых в базовом периоде **имеет дефицит** тепловой мощности и на которых, **планируется прирост** тепловой нагрузки в расчетном периоде:

- котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево;
- котельная д. Серково (топочная);
- котельная №1 Фряново;
- котельная ул. Заречная, д. 84.

2. котельные, на которых в базовом периоде **имеется дефицит** тепловой мощности и на которых, **не планируется прироста** тепловой нагрузки в расчетном периоде:

- котельная №4, ул. Иванова;
- котельная, ул. Московская д.77
- котельная №5 Фряново;
- котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14;
- котельная АТЭС Ривер Хаус.

3. котельные, на которых в базовом периоде **нет дефицита** тепловой мощности и на которых, **планируется прирост** тепловой нагрузки в расчетном периоде, в следствие чего возникает дефицит тепловой мощности в перспективном периоде:

- котельная, ул. Фабричная, д.1;
- котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д. 12;
- Котельная Фряновское шоссе (РТП);
- котельная, д. Серково, д. 73б (школа);
- котельная Литвиново;
- котельная Трубино;
- котельная ул. Школьная;
- котельная №8 Фряново;
- котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1;
- котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1;
- ГКУ СО МО «Доверие».

4. котельные, на которых **нет дефицита** тепловой мощности и на которых, **не планируется** прирост тепловой нагрузки в расчетном периоде.

В соответствии с тепловыми балансами раздела 4.3. можно сделать вывод, что за счет предлагаемых мероприятий, на всем протяжении расчетного срока схемы теплоснабжения, на существующих и предлагаемых к строительству источниках тепловой энергии дефицита тепловой мощности, для обеспечения перспективной тепловой нагрузки потребителей не будет, и сохраняется резерв тепловой мощности.

4.5 Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В скорректированных балансах тепловой мощности источников тепловой энергии городского округа учтены изменения в значениях присоединенной тепловой нагрузки в базовом году и на перспективу развития за счет подключения объектов перспективного строительства. Изменения существующих балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в части 6 книги 1 Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

Изменения перспективных балансов тепловой мощности источников тепла и тепловой нагрузки потребителей обусловлены корректировкой показателей базового периода.

5. Книга 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения городского округа

5.1 Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, из которых будет отобран рекомендуемый вариант, который будет принят за основу для разработки схемы теплоснабжения. Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность. Критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях.

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов мастер-плана. В основу вариантов перспективного развития системы теплоснабжения положены основные принципы, являющиеся обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;
- согласованность с планами и программами развития городского округа.

Мастер-план, учитывающий прирост тепловой нагрузки в оптимистическом сценарии развития системы теплоснабжения по годам реализации схемы теплоснабжения, приведен на рисунке 12.

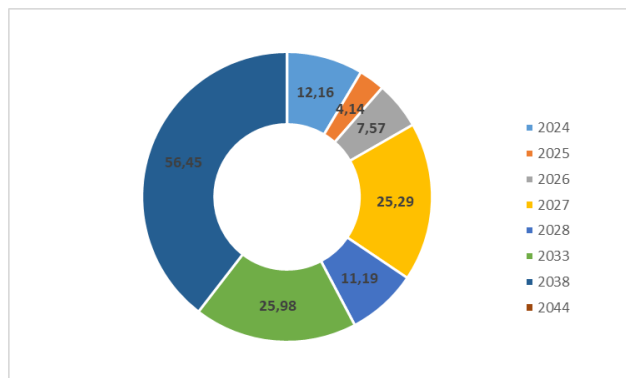


Рисунок 12 – Прирост тепловой нагрузки, по годам сформированный на основании оптимистического сценария

Общая величина нагрузки на систему теплоснабжения городского округа, соответствующая оптимистическому сценарию, на расчетный срок, по этапам реализации приведен в таблице 16.

Таблица 16 – Общая величина нагрузки на систему теплоснабжения городского округа

Наименование	2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2044
отопление и вентиляция	9,36	3,34	5,58	20,24	8,73	21,66	46,04	0,00
горячее водоснабжение	2,80	0,80	1,99	5,05	2,46	4,32	10,41	0,00
всего	12,16	4,14	7,57	25,29	11,19	25,98	56,45	0,00

Распределение прироста суммарного перспективного потребления по видам тепловой энергии представлено на рисунке 13.

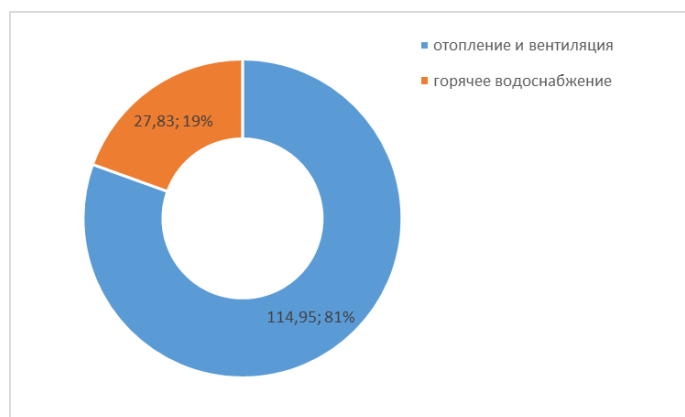


Рисунок 13 – Распределение прироста суммарного перспективного потребления по видам тепловой энергии в оптимистическом сценарии

При разработке схемы системы теплоснабжения городского округа, на перспективу развития приняты следующие допущения:

1. При формировании единого (благоприятного) прогноза социально-экономического развития муниципального образования с отражением величины прироста перспективных нагрузок, соответствующих оптимистическому прогнозу, технические решения, принимаемые в схеме теплоснабжения, учитывают также и последствия, наступающие при умеренном варианте.

2. В качестве основного принципа, используется фактор сохранения и роста обеспеченности, существующих и перспективных потребителей городского округа централизованным горячим водоснабжением.

3. Обоснованное изменение температурного графика и сохранение существующих параметров теплоносителя, соответствующего фактически используемым эксплуатационным

режимным характеристикам на уровне, утвержденном в базовом периоде и использование существующих (соответствующих текущим поддерживаемым параметрам теплоносителей) режимных карт для переналадки теплопотребляющих установок.

Все вышеуказанные принципы, должны использоваться при формировании возможных сценариев развития систем теплоснабжения городского округа, с учетом сложившегося социально-бытового, экономического, демографического, транспортного и экологического состояния городской инфраструктуры, перспектив развития городского округа, изложенных в генеральном плане и муниципальных программах.

При формировании вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа, было принято во внимание:

1. Факт того, что прирост перспективной тепловой нагрузки происходит в основном в зоне действия существующих источников тепла, в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения, и существенную разбросанность, и удаленность друг от друга действующих источников тепла.

2. Обязательная необходимость реконструкции действующих источников тепла, в связи с неудовлетворительным состоянием и износом оборудования, и целесообразности подключения перспективных тепловых нагрузок на действующие источники тепла строительству новых котельных.

3. Наличие на территории городского округа источника с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

Принятый вариант развития схемы теплоснабжения, сформирован на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в главе 2, как наиболее выгодного, как с точки зрения энергетической эффективности, так и с точки зрения целесообразности вложения денежных средств. Для теплоснабжения, перспективной застройки, предлагается сохранение существующей системы теплоснабжения с подключением перспективных потребителей тепла к существующим источникам тепла в зоне действия, которых они находятся и строительство новых источников тепла. План развития территории городского округа принят в соответствие с действующим на момент актуализации схемы теплоснабжения Генеральным планом. Генеральным планом предусматривается один вариант перспективного развития. Анализ жизнедеятельности поселения, рассмотрение характеристик существующих источников тепла, принятие во внимание выше приведенных фактов, допускает вывод только об одном возможном оптимистическом сценарии развития городского округа – «Высокий (позитивный) вариант». Но при этом, предлагаемые мастер-планом решения, должны учитывать прогнозы умеренного сценария.

С учетом вышеизложенного, для систем теплоснабжения городского округа, рассмотрен один оптимистический сценарий перспективного развития, в рамках которого, в целях повышения надежности и экономичности работы систем теплоснабжения, рассмотрены два варианта реализации комплекса мероприятий.

Варианты развития системы теплоснабжения городского округа по источникам тепловой энергии

Таблица 17 – Вариант развития системы теплоснабжения городского округа по источникам тепловой энергии

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
—	—	Итого	—	24214167,68	24385363,22
1	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	8085,80	8085,80
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	130720,71	130720,71
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	130720,71	130720,71
2	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2025	9433,40	9433,40
—	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2026	152506,92	152506,92
—	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2027	152506,92	152506,92
3	Котельная Краснознаменская 6А	Модернизация котельной ул. Краснознаменская д.6А (Разработка ПСД и СМР)	2030	5976,89	5976,89
4	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	Строительство БМК Огуднево с выводом в резерв "Котельной д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)"	2025	137052,94	137052,94
5	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1	Реконструкция источника "Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	64583,97	64583,97
6	Котельная, ул. Садовая, 3а	Реконструкция источника "Котельная, ул. Садовая, 3а" с переводом ее в режим ЦТП (ЦТП подключается от источник - "Котельная, ул. Институтская, д.27в")	2025	87162,11	87162,11
7	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	10081,41	10081,41
—	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7	Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	115936,10	115936,10

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
	(котельная Академическая ИФЗ)				
8	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	Реконструкция источника "Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	163122,67	163122,67
9	Котельная Сукманиха	Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	8821,23	8821,23
—	Котельная Сукманиха	Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	101444,09	101444,09
10	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	21372,17	21372,17
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	345517,30	345517,30
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	345517,30	345517,30
11	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводм в резерв источника "Котельная Литвиново"	2025	15611,35	15611,35
—	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводм в резерв источника "Котельная Литвиново"	2026	148307,61	148307,61
—	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводм в резерв источника "Котельная Литвиново"	2027	148307,61	148307,61
12	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	Реконструкция законсервированного источника "Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источинка "Котельная Новый городок, №72"	2025	9090,22	9090,22
—	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	Реконструкция законсервированного источника "Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источинка "Котельная Новый городок, №72"	2026	120770,51	120770,51
13	Котельная "ОМК Маркет"	Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР)	2025	207861,88	207861,88
—	Котельная "ОМК Маркет"	Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР)	2026	311792,82	311792,82
14	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново	Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР)	2025	13555,74	13555,74
—	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново	Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР)	2026	20333,63	20333,63

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
15	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	Строительство БМК п. Фряново №1 (прекращение покупки тепла от источника "Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1")	2025	24252,08	24252,08
16	БМК Серково 1/6	Строительство БМК Серково 1/6 с выводом в резерв котельной д. Серково (топочная)	2025	5076,93	5076,93
17	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	28191,81	28191,81
—	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	187274,81	187274,81
—	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	187274,81	187274,81
18	Котельная Трубино	Строительство "Новой БМК Трубино" взамен существующей "Котельной Трубино"	2025	88644,82	88644,82
19	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	Реконструкция котельной д. Серково, д.73б (школа) с целью замены физически изношенного оборудования	2025	21167,43	21167,43
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	24934,19	24934,19
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	403103,52	403103,52
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	403103,52	403103,52
21	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство пристройки к котельной ул. Институтская, д.27в с установкой одного КВГМ-11,63, Q=10 Гкал/ч.	2038	9025,90	9025,90
22	Котельная №2, ул. Строителей	Техническое перевооружение котельной №2, ул. Строителей с установкой дополнительного котла Турботерм (ТТГ)-7000 Q=6,02 Гкал/ч	2026	32047,00	32047,00
23	Котельная №2, ул. Строителей	Устранение ограничения установленной тепловой мощности котельной №2, ул. Строителей с заменой (или капитальным ремонтом) котла ст.2	2030	17446,00	17446,00
24	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Проведение работ котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 по устранению ограничения на использование установленной тепловой мощности котла ПТВМ-30 №2	2028	44290,00	44290,00
25	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2026	40746,40	40746,40
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2027	5093,30	5093,30
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2028	5093,30	5093,30
26	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция котла ПТВМ-30М № 1	2034	52303,00	52303,00

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
27	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция котла ПТВМ-30М № 2	2043	74444,00	74444,00
28	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2. Замена рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и подпиточного (1 ед.) насосов.	2027	18306,00	18306,00
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2. Замена рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и подпиточного (1 ед.) насосов.	2028	18306,00	18306,00
29	Котельная, ул. Школьная	Техническое перевооружение котельной ул. Школьная с установкой дополнительного котла	2025	1399,55	1399,55
30	Котельная Новый городок, №72	Строительство пристройки к котельной Новый городок, №72 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч.	2024	19946,40	19946,40
31	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Завершение строительства котельной д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а с установкой двух котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый.	2026	21416,85	21416,85
—	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Завершение строительства котельной д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а с установкой двух котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый.	2026	2570,02	2570,02
32	Котельная, ул. Рабочая, д.1	Строительство пристройки к котельной ул. Рабочая, д.1 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч.	2037	19889,24	19889,24
33	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Техническое перевооружение котельной ул. Фабричная, д.1 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-10000, Q=8,6 Гкал/ч.	2028	49432,00	49432,00
34	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Устранения ограничения располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов котельной ул. Фабричная, д.1.	2027	12495,00	12495,00
35	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 "Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. Монино Новинское ш., д.14,	2030	5559,5	5559,5
—	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 "Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. Монино Новинское ш., д.14,	2031	5559,5	5559,5
36	Котельная №7 д. Костыши	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Костыши" с переводом абонентов на индивидуальное теплоснабжения в рамках строительства распределительных сетей газоснабжения.	2025	104,60	104,60
37	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	1390,13	1390,13
—	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	1390,13	1390,13

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
—	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	1390,13	1390,13
38	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	22361,23	22361,23
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	22361,23	22361,23
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	22361,23	22361,23
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	22361,23	22361,23
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	22361,23	22361,23
39	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	2038	21008,06	21008,06
—	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	2038	21008,06	21008,06
—	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	2038	21008,06	21008,06
40	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	19507,49	19507,49

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
—	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	19507,49	19507,49
—	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	19507,49	19507,49
41	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	600,45	600,45
—	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	600,45	600,45
42	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	399,95	399,95
—	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	399,95	399,95
43	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	600,45	600,45
—	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	600,45	600,45
44	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-200 (Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2035	798,14	798,14
—	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-200 (Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2035	798,14	798,14
45	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство котельной в д. Набережная установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-250 (Q=0,215 Гкал/ч) - 2шт, с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт)	2038	997,54	997,54
—	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство котельной в д. Набережная установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-250 (Q=0,215 Гкал/ч) - 2шт, с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт)	2038	997,54	997,54

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
46	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт к поз. №17 по ГП	Строительство котельной к средней общеобразовательной школе на 1030 мест в жилом квартале, поз. №17 по ГП	2031	54072,48	54072,48
47	Пристроенная котельная мощностью 3,0 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 3,0 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,5 - 2 шт	2027	93139,00	93139,00
48	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА"пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт	2027	108662,00	108662,00
49	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 12 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №12 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт	2027	108662,00	108662,00
50	Пристроенная котельная мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,25 - 2 шт	2031	67590,60	67590,60
51	Пристроенная котельная мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 3 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт	2030	43340,77	43340,77
52	Пристроенная котельная мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 3а по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт	2030	40631,98	40631,98

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
	пристроенными помещениями, поз.№3а по ГП				
53	Пристроенная котельная мощностью 1М Вт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№4а	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,0 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 4а по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,5 МВт - 2 шт	2030	27087,98	27087,98
54	Котельная "Алмазово"	Техническое перевооружение с увеличением мощности. ПИР, СМР	2025	1046,00	1046,00
55	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт котельной (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая (в т.ч. ПИР)	2024	39357,83	39357,83
56	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР)	2024	24896,64	24896,64
—	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР)	2025	99491,43	99491,43
57	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	63600,30	63600,30
—	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2025	254158,24	254158,24
58	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Институтская (в т.ч. ПИР)	2024	36645,00	36645,00
59	Котельная, ул. Московская, д.68а	Приобретение и монтаж двух котлов и деаэратора на котельную по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Московская	2024	35598,00	35598,00
60	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина	Строительство БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина (в т.ч. ПИР)	2024	38139,33	38139,33
61	Котельная №3 Фряново	Капитальный ремонт Котельной №3 (ул. Текстильщиков) (в части замены 2 котлов, горелок, насосов, системы автоматики, ХВП) в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	20908,25	20908,25
62	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино	Строительство БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д.Еремино (в т.ч. ПИР)	2024	14537,91	14537,91
63	БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская	Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР).	2024	28068,13	28068,13

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
—	БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская	Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР).	2025	252371,87	252371,87
64	БМК на 16 МВт мкр. №2	Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР) (взамен ликвидируемого источника Котельная №8 Фряново)	2024	37424,17	37424,17
—	БМК на 16 МВт мкр. №2	Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР) (взамен ликвидируемого источника Котельная №8 Фряново)	2025	336495,82	336495,82
65	Котельная №9 Фряново	Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР)	2024	7896,41	7896,41
—	Котельная №9 Фряново	Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР)	2025	70999,81	70999,81
66	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово	Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР)	2025	8661,46	8661,46
—	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово	Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР)	2026	77953,13	77953,13
67	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт Котельной (замена котла) ул. Институтская	2024	47115,00	47115,00
68	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2025	12000,00	12000,00
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2026	14644,00	14644,00
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2027	20788,20	20788,20
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2028	21744,46	21744,46
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2029	13330,21	13330,21
69	Котельная Ново	Реконструкция котельной Ново с целью замены изношенного оборудования	2037	61080,78	61080,78
70	Котельная Петровское	Реконструкция котельной Петровское с целью замены изношенного оборудования	2028	23520,14	23520,14

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
71	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	Реконструкция котельной Металлоконструкций с целью замены изношенного оборудования	2027	5298,87	5298,87
72	Котельная Краснознаменская 24	Замена котла Турботерм-110 на котел Турботерм-250	2024	2094,00	2094,00
73	Котельная Краснознаменская 24	Реконструкция котельной Краснознаменская 24 с целью замены изношенного оборудования	2028	29400,17	29400,17
74	Котельная Школьная Загорянский	Реконструкция котельной Школьная Загорянский с целью замены изношенного оборудования	2034	3582,69	3582,69
75	Котельная п. Монино, стадион Регби	Реконструкция котельной п. Монино, стадион Регби с целью замены изношенного оборудования	2039	58687,92	58687,92
76	Котельная №б/н, п. Новый городок	Реконструкция котельной с целью замены изношенного оборудования	2025	48680,06	48680,06
—	Котельная №б/н, п. Новый городок	Реконструкция котельной с целью замены изношенного оборудования	2026	48680,06	48680,06
77	Котельная Беляева	Реконструкция котельной Беляева с целью замены изношенного оборудования	2043	235068,45	235068,45
78	Котельная №5 Фряново	Реконструкция котельной №5 Фряново с целью замены изношенного оборудования	2041	10123,67	10123,67
79	Котельная №5 Фряново	Техническое перевооружение котельной с установкой дополнительного котла ЗиОСаБ-250, Q=0,215 Гкал/ч.	2024	2094,00	2094,00
80	Котельная Богослово	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, д. Богослово.	2024	1760637,45	1760637,45
—	Котельная Богослово	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, д. Богослово.	2025	2638433,78	2638433,78
81	Котельная Литвиново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, п. Литвиново.	2024	196963,77	196963,77
—	Котельная Литвиново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, п. Литвиново.	2025	295163,46	295163,46
82	Котельная №9 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14.	2024	196963,77	196963,77
—	Котельная №9 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14.	2025	295163,46	295163,46
83	Котельная №3 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. IV.	2024	736093,97	736093,97

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
—	Котельная №3 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. IV.	2025	183847,73	183847,73
84	Котельная, ул. Садовая, 3а	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г. Щёлково, ул. Садовая д. 3а.	2024	2858573,60	2858573,60
—	Котельная, ул. Садовая, 3а	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г. Щёлково, ул. Садовая д. 3а.	2025	713960,84	713960,84
85	Котельная, д. Серково, д.73Б (школа)	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г.о. Щёлково, д. Серково, д.73Б.	2024	4992877,41	4992877,41
—	Котельная, д. Серково, д.73Б (школа)	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г.о. Щёлково, д. Серково, д.73Б.	2025	1247027,16	1247027,16
86	Котельная №4, ул. Иванова	Реконструкция "Котельная №4, ул. Иванова" с установкой дополнительного котла Vitomax 2000-LW с целью ликвидации дефицита мощности	2024	45788,46	45788,46
87	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Реконструкция Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная с установкой дополнительного котлоагрегата с целью устранения дефицита мощности	2035	23126,45	23126,45
88	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Монтаж дополнительного котла мощность 1,29 Гкал/ч для устранения дефицита мощности Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	2024	17936,19	17936,19
89	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	Реконструкция котельной с установкой дополнительного котлоагрегата с целью устранения будущего дефицита мощности	2024	11796,46	11796,46
90	АТЭС Ривер Хаус	Проведение режимно-наладочных испытаний для корректировки режимной карты и устранения номинального дефицита АТЭС Ривер Хаус.	2024	37166,41	37166,41
91	Котельная, ул. Московская д.77	Устранение ограничения установленной тепловой мощности Котельная, ул. Московская д.77	2024	25056,74	25056,74
92	Котельная ул. Заречная, д.84	Устранение ограничения установленной тепловой мощности Котельная ул. Заречная, д.84	2024	12351,95	12351,95
93	—	—	—	—	—
94	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Монтаж дополнительного котла ПТВМ-30М	2024	196483,34	196483,34
95	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная, мкр. Богородский, 13	2024	890,79	890,79
96	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная, ул. Фабричная, д.1	2029	213,58	213,58
97	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	2025	1957,86	1957,86

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
98	Котельная №6 д. Хлепетово	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная №6 д. Хлепетово	2024	178,16	178,16
99	Котельная Беляева	Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная Беляева	2024	1211,47	1211,47
100	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	2024	142,53	142,53
101	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	2024	712,63	712,63
102	Котельная Краснознаменская 6А	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная Краснознаменская 6А	2030	71,26	71,26
103	Новая БМК д. Медвежьи озера 2 Гкал/ч	Строительство в 2026 году Новой БМК д. Медвежьи озера 2 Гкал/ч, для покрытия перспективной нагрузки	2026	—	29959,67
104	Новая БМК Клязьма 20 Гкал/ч	Строительство в 2024 году Новой БМК Клязьма 20 Гкал/ч, для покрытия перспективной нагрузки	2024	—	130678,14
105	Новая БМК Б Жеребцы 0,5 Гкал/ч	Строительство в 2030 году Новой БМК Б Жеребцы 0,5 Гкал/ч, для покрытия перспективной нагрузки	2030	—	10557,73
106	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Модернизация электрооборудования котельной ул. Сиреневая стр.9/3	2025	15000	15000

Варианты развития системы теплоснабжения городского округа по тепловым сетям

Таблица 18 – Варианты развития системы теплоснабжения городского округа по тепловым сетям

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
—	—	Итого	—	7 310 276,23	7 246 931,15
1	Котельная №1, Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной №1 Щелково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	147124,44	147124,44
2	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Приобретение и монтаж деаэратора на котельную по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая	2024	36645,00	36645,00
3	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	21385,24	21385,24
4	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. Щелково	2024	298886,04	298886,04
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. Щелково	2025	76551,01	76551,01
5	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт ЦТП №1 (Щёлково-3) в части замены теплообменного оборудования) в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР)	2024	51277,47	51277,47
6	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	9423,00	9423,00
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2025	37656,00	37656,00
7	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	9423,00	9423,00
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2025	37656,00	37656,00
8	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП-радиоцентр 5. Строителсьтво блочно-модульной ЦТП-радиоцентр 5 в г.о. Щелково (в т.ч ПИР)	2024	9423,00	9423,00
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП-радиоцентр 5. Строителсьтво блочно-модульной ЦТП-радиоцентр 5 в г.о. Щелково (в т.ч ПИР)	2025	37656,00	37656,00
9	Котельная №1, Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 1 Щёлково-7, от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	100477,35	100477,35
10	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144, от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР)	2024	30624,75	30624,75

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
11	Котельная Богослово	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	67725,20	67725,20
12	Котельная №8 Фряново	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР)	2024	126264,01	126264,01
13	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от КТ до вводов в МКД (в т.ч ПИР)	2025	23949,22	23949,22
14	Котельная Богослово	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а (в т.ч ПИР)	2024	29565,19	29565,19
15	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт.	2027	104,60	104,60
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт.	2028	104,60	104,60
16	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2026	11274,21	11274,21
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2027	1409,28	1409,28
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	1409,28	1409,28
17	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2026	4045,93	4045,93
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2027	505,74	505,74
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	505,74	505,74
18	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	8340,39	8340,39
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2029	1042,55	1042,55
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2030	1043,54	1043,54
19	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК-100 до ТК-116, ул. Госпитальная, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2032	10416,56	10416,56
20	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-40 до ТК-69 ул. Красовского, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2038	38185,34	38185,34
21	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м)	2026	386,60	386,60

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
—	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м)	2027	96,65	96,65
22	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№92-д.№96к1(2Ду 159 L=30 пог.м)	2026	481,16	481,16
23	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы от ТК до жилого дома по адресу:ул.Центральная д.№92(2Ду 133 L=14 пог.м)	2026	175,73	175,73
24	Котельная №3, ул. Пионерская	Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-60 п.м.	2026	313,80	313,80
—	Котельная №3, ул. Пионерская	Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-60 п.м.	2027	313,80	313,80
25	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2026	5607,65	5607,65
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2027	700,96	700,96
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2028	700,96	700,96
26	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2026	11693,11	11693,11
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2027	1461,64	1461,64
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2028	1461,64	1461,64
27	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2026	8589,25	8589,25
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2027	1073,66	1073,66
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2028	1073,66	1073,66
28	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2026	3788,03	3788,03
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2027	473,50	473,50
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2028	473,50	473,50
29	Котельная №1 Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной №1 Щёлково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=798 м	2024	147124,44	147124,44

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
30	Котельная №1 Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=110 м	2024	21385,24	21385,24
31	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловой сети от Котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144 , от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР)	2024	29547,60	29547,60
32	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	60231,40	60231,40
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР)	2024	120899,18	120899,18
33	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК до вводов в МКД (в т.ч. ПИР)	2024	32075,89	32075,89
34	Котельная №8 Фряново	Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км	2026	22399,20	22399,20
—	Котельная №8 Фряново	Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км	2027	52264,80	52264,80
35	Щелковская ГТ ТЭЦ	Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Щёлково, Пролетарский пр.	2024	264971,05	264971,05
36	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2025	2572,45	2572,45
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2026	2572,45	2572,45
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2027	2572,45	2572,45
37	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	317,59	317,59
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	317,59	317,59
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	317,59	317,59
38	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	635,17	635,17
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	635,17	635,17
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	635,17	635,17

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
39	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	1317,99	1317,99
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	1317,99	1317,99
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	1317,99	1317,99
40	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 19 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	8050,83	8050,83
41	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 20 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	8050,83	8050,83
42	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 21 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	8050,83	8050,83
43	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	2000,80	2000,80
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	2000,80	2000,80
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	2000,80	2000,80
44	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	682,81	682,81
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	682,81	682,81
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	682,81	682,81
45	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	6097,67	6097,67
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	6097,67	6097,67
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	6097,67	6097,67
46	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	10766,20	10766,20
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	10766,20	10766,20
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	10766,20	10766,20

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
47	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2025	1842,00	1842,00
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2026	1842,00	1842,00
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2027	1842,00	1842,00
48	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2025	1524,42	1524,42
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2026	1524,42	1524,42
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2027	1524,42	1524,42
49	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2025	1413,26	1413,26
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2026	1413,26	1413,26
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2027	1413,26	1413,26
50	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2025	3096,47	3096,47
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2026	3096,47	3096,47
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2027	3096,47	3096,47
51	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2025	1603,81	1603,81
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2026	1603,81	1603,81
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2027	1603,81	1603,81
52	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2025	3747,53	3747,53
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2026	3747,53	3747,53
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2027	3747,53	3747,53

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
53	Котельная Беляева	Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	508,14	508,14
—	Котельная Беляева	Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	508,14	508,14
—	Котельная Беляева	Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	508,14	508,14
54	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	1873,76	1873,76
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	1873,76	1873,76
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	1873,76	1873,76
55	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	984,52	984,52
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	984,52	984,52
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	984,52	984,52
56	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	1873,76	1873,76
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	1873,76	1873,76
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	1873,76	1873,76
57	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,28м., dy=0,2м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ЖК «Новоград Монино»	2024	1496,76	1496,76
58	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 147,6м., dy=0,15м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ЖК «Новоград Монино»	2024	3529,52	3529,52
59	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 79,82м., dy=0,25м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2027	3470,77	3470,77
60	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 135м., dy=0,4м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2025	9671,89	9671,89

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
61	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 49,73м., dy=0,15м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2027	1188,05	1188,05
62	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 301,35м., dy=0,25м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2028	13103,44	13103,44
63	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 91,27м., dy=0,25м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2028	3968,65	3968,65
64	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 265,91м., dy=0,25м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2030	11573,48	11573,48
65	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 213,39м., dy=0,25м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2027	9278,72	9278,72
66	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 72,07м., dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 275 посещений в смену	2030	1098,14	1098,14
67	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 277,82м., dy=0,1м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 300 мест	2025	4658,61	4658,61
68	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 34,75м., dy=0,1м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 300 мест	2030	583,26	583,26
69	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 46,15м., dy=0,1м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя Детский сад 200 мест	2028	773,86	773,86
70	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 88,48м., dy=0,15м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Многофункциональный торгово-деловой центр	2030	2115,80	2115,80
71	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 77,68м., dy=0,15м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2024	1857,54	1857,54
72	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 285,34м., dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2026	6816,75	0,00

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
73	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 13,25м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2024	222,39	222,39
74	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 63,54м., $dy=0,2м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2027	2195,32	2195,32
75	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 42,95м., $dy=0,05м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2027	408,63	408,63
76	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 172,05м., $dy=0,2м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2025	5944,35	5944,35
77	Котельная №б/н, п. Новый городок	Строительство тепловой сети протяженностью 213,82м., $dy=0,2м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 550 учащихся	2024	7394,57	7394,57
78	Котельная №2 п. Момино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,86м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Плавательный бассейн	2026	884,50	884,50
79	Котельная, мкр. Богородский, 13	Строительство тепловой сети протяженностью 65,79м., $dy=0,05м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021	2025	625,93	625,93
80	Котельная, мкр. Богородский, 13	Строительство тепловой сети протяженностью 72,74м., $dy=0,45м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021	2038	5882,90	5882,90
81	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 166,78м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя Офисно-складской комплекс	2028	3363,34	3363,34
82	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство сети протяженностью 70 м диаметром 2Д 50 мм для подключения в 2028 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Торгово-офисный центр в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки)	2028	1206,39	1206,39

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
83	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану застройки)	2028	258,51	258,51
84	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство сети в подземном исполнении 100 м 2D 80 мм для подключения 2028 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Детский сад проектной мощностью на 250 мест, поз. №18 по ГП , расположенного по адресу: г.о. Щёлково, Фряновское шоссе, стр.63	2028	2429,64	2429,64
85	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт	Строительство сети 50 м 2 D38 мм; и 50 м 2 D80 мм в 2031 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Средняя общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 17 по генплану застройки)	2031	1721,77	1721,77
86	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 60,48м., dy=0,15м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.7, 8	2025	1444,86	1444,86
87	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 32,37м., dy=0,1м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2027	542,79	542,79
88	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 44,37м., dy=0,1м., для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2029	744,02	744,02
89	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 28,86м., dy=0,15м., для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2029	689,46	689,46
90	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 40,41м., dy=0,2м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2024	1397,51	1397,51
91	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 34,06м., dy=0,15м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2027	813,69	813,69
92	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 60,75м., dy=0,25м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2024	2644,09	2644,09

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
93	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 35,19м., dy=0,1м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	2027	590,08	590,08
94	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 57,56м., dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	966,11	966,11
95	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 60,96м., dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	1023,18	1023,18
96	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 30,84м., dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	517,63	517,63
97	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 35м., dy=0,2м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	1210,41	1210,41
98	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 59,81м., dy=0,1м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2028	1002,92	1002,92
99	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 29,96м., dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2026	715,74	715,74
100	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 22,8м., dy=0,25м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	992,35	992,35
101	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 42,24м., dy=0,15м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2027	1009,11	1009,11
102	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 36,51м., dy=0,15м., для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2029	872,22	872,22
103	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 39,16м., dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2026	935,53	935,53
104	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 44,48м., dy=0,125м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	2027	897,00	897,00

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
105	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 378,15м., dy=0,3м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	2024	20011,72	0,00
106	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 38,34м., dy=0,25м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	2024	1668,71	1668,71
107	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство сети 23,36м., dy=0,1м., для подключения в 2025 году потребителя ООО «СЗ «Веста-2001», ЖК «Пустовский» Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4 по ГП	2025	391,71	391,71
108	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 100,01м., dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	2026	2389,23	2389,23
109	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 128,43м., dy=0,2м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	2025	4437,27	4437,27
110	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 50,96м., dy=0,15м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2028	1217,43	1217,43
111	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 216,2м., dy=0,15м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2025	5165,00	5165,00
112	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 156,23м., dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2026	3732,32	3732,32
113	Котельная, ул. Рабочая, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 493,17м., dy=0,25м., для подключения в 2037 году перспективного потребителя г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	2037	21403,25	21403,25
114	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство тепловой сети протяженностью 184,04м., dy=0,35м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щелково	2038	11435,79	11435,79
115	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 406,97м., dy=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щелково, мкр. «Потапово-1»	2038	32914,00	32914,00
116	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 76,98м., dy=0,25м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РТРС" РЦ №5	2038	3340,88	3340,88

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
117	Новая БМК-13МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 21,42м., dy=0,35м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щелково, в районе ул. Новая	2038	1330,99	1330,99
118	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 59,91м., dy=0,1м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену	2038	1002,68	1002,68
119	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 83,01м., dy=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену	2038	6713,49	6713,49
120	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 214,08м., dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Больничный стационар	2030	3261,97	3261,97
121	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 91,45м., dy=0,125м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя Больничный стационар	2035	1840,69	1840,69
122	Котельная Ново	Строительство тепловой сети протяженностью 129,23м., dy=0,05м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 56 посещений в смену	2030	1230,69	1230,69
123	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,3м., dy=0,1м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену	2030	726,77	726,77
124	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 902,08м., dy=0,35м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену	2027	56160,41	56160,41
125	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 162,16м., dy=0,065м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 225 посещений в смену	2038	1539,86	1539,86
126	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 306,1м., dy=0,25м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 225 посещений в смену	2030	13322,71	13322,71
127	Котельная, ул. Школьная	Строительство тепловой сети протяженностью 46,59м., dy=0,1м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2025	781,24	781,24
128	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 92,27м., dy=0,08м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 160 учащихся	2026	1404,59	1404,59

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
129	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Строительство тепловой сети протяженностью 1053,18м., $dy=0,065м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2030	10029,67	10029,67
130	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 86,78м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 270 мест	2030	1456,56	1456,56
131	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 59,5м., $dy=0,08м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2026	905,75	905,75
132	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 55,68м., $dy=0,08м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2026	847,59	847,59
133	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 94,24м., $dy=0,065м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2026	896,61	896,61
134	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	Строительство тепловой сети протяженностью 169,66м., $dy=0,08м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2025	2582,67	2582,67
135	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 131,46м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 800 учащихся	2027	2651,07	2651,07
136	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 226,83м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся	2027	4574,33	4574,33
137	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 96,86м., $dy=0,4м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся	2025	6939,40	6939,40
138	Щелковская ГТ ТЭЦ	Строительство тепловой сети протяженностью 41,15м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Пристройка к СОШ №16 на 550 учащихся	2030	690,68	690,68
139	Новая БМК Трубино	Строительство тепловой сети протяженностью 33,82м., $dy=0,065м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 95 мест	2030	322,08	322,08
140	Новая БМК Трубино	Строительство тепловой сети протяженностью 136,43м., $dy=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 160 мест	2030	2078,81	2078,81

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
141	Новая БМК Литвиново	Строительство тепловой сети протяженностью 40,46м., dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 150 мест	2030	616,50	616,50
142	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 161,02м., dy=0,065м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2030	1533,43	1533,43
143	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Строительство тепловой сети протяженностью 585,99м., dy=0,35м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 270 мест	2030	36516,61	0,00
144	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 103,29м., dy=0,065м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя Детский сад 170 мест	2028	982,71	982,71
145	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство тепловой сети протяженностью 38,37м., dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2030	584,65	584,65
146	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	Строительство тепловой сети протяженностью 84,84м., dy=0,065м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 90 мест	2030	807,95	807,95
147	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство тепловой сети протяженностью 28,18м., dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2030	429,38	429,38
148	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство тепловой сети протяженностью 50,94м., dy=0,25м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2025	2215,00	2215,00
149	Котельная №2, ул. Строителей	Строительство тепловой сети протяженностью 158,6м., dy=0,1м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Детский сад на 180 мест в микрорайоне №5 по ул. Центральной поз. № 8 по ГП.	2028	2659,47	2659,47
150	Котельная №1, Щелково-7	Строительство тепловой сети протяженностью 130,53м., dy=0,08м., для подключения в 2033 году перспективного потребителя Детский сад 160 мест	2033	1983,21	1983,21
151	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 69,97м., dy=0,08м., для подключения в 2033 году перспективного потребителя Детский сад 290 мест	2033	1063,09	1063,09
152	Котельная "ОМК Маркет"	Строительство тепловой сети протяженностью 117,47м., dy=0,065м., для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2034	1115,49	1115,49

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
153	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 38,58м., dy=0,08м., для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2034	586,17	586,17
154	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 54,34м., dy=0,08м., для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 350 мест	2034	825,61	825,61
155	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство тепловой сети протяженностью 31,49м., dy=0,08м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2035	478,44	478,44
156	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 250,29м., dy=0,125м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 420 мест	2038	5037,78	5037,78
157	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство тепловой сети протяженностью 39,67м., dy=0,065м., для подключения в 2037 году перспективного потребителя Детский сад 84 мест	2037	376,70	376,70
158	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 48,66м., dy=0,065м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2038	462,07	462,07
159	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 129,12м., dy=0,065м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2038	1226,12	1226,12
160	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 33,1м., dy=0,1м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2038	553,97	553,97
161	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 24,37м., dy=0,1м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2035	407,87	407,87
162	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	Строительство тепловой сети протяженностью 88,91м., dy=0,1м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2038	1488,03	1488,03
163	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	Строительство тепловой сети протяженностью 105,47м., dy=0,1м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2038	1765,19	1765,19
164	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 91,1м., dy=0,05м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2026	866,74	866,74
165	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 15,98м., dy=0,15м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя	2025	381,76	381,76

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
		Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест"			
166	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 69,2м., $dy=0,2м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест"	2026	2390,87	2390,87
167	Котельная №9 Фряново	Строительство тепловой сети протяженностью 129,11м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2028	2603,68	2603,68
168	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 100,54м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2035	2023,65	2023,65
169	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 61,83м., $dy=0,05м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2035	587,13	587,13
170	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 32,25м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2026	650,36	650,36
171	Новая БМК Литвиново	Строительство тепловой сети протяженностью 79,96м., $dy=0,05м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2035	759,30	759,30
172	Щелковская ГТ ТЭЦ	Строительство тепловой сети протяженностью 92,54м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2026	1866,19	1866,19
173	Котельная Краснознаменская 24	Строительство тепловой сети протяженностью 191,88м., $dy=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	1822,08	1822,08
174	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 75,67м., $dy=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	718,56	718,56
175	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 50,26м., $dy=0,45м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	4064,81	4064,81
176	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 109,86м., $dy=0,05м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	1043,22	1043,22

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
177	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 20,98м., dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ГКУ СО Московской области "Доверие"	2024	352,14	352,14
178	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 125, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	606,58	606,58
179	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 18,98 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	318,57	318,57
180	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	940,27	940,27
181	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 8,56 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	143,68	143,68
182	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 28,69 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	337,08	337,08
183	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 14,4 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	169,19	169,19
184	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 93,34 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	1566,66	1566,66
185	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 95,96 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	1127,45	1127,45
186	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	696,72	696,72
187	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	117,84	117,84
188	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	322,28	322,28

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
189	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	301,60	301,60
190	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 12,01 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	114,37	114,37
191	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 8,56 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	81,52	81,52
192	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 28,69 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	273,22	273,22
193	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 14,4 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	137,13	137,13
194	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 95,96 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	913,85	913,85
195	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	353,06	353,06
196	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	395,31	395,31
197	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	95,52	95,52
198	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	533,49	533,49
199	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	261,22	261,22
200	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	244,46	244,46
201	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-2 М.О., 2Д=250мм. 48м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2025	4053,46	4053,46

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
202	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 М.О., 2Д=250мм. 46м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2026	3884,57	3884,57
203	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4 М.О., 2Д=250мм. 124м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2027	10471,44	10471,44
204	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до ТК-8 М.О., 2Д=250мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2028	6417,98	6417,98
205	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8 до ТК-8а М.О., 2Д=250мм. 78м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2029	6586,87	6586,87
206	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8а до ТК-10 М.О., 2Д=250мм. 174м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2030	14707,84	14707,84
207	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10 до ТК-11 М.О., 2Д=250мм. 130м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2031	10967,62	10967,62
208	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11а до ТК-12 М.О., 2Д=159мм. 132м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2032	7825,80	7825,80
209	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-13 М.О., 2Д=159мм. 84м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2033	4975,29	4975,29
210	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-13 до ТК-14 М.О., 2Д=159мм. 36м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2034	2132,27	2132,27
211	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11 до казармы №1 М.О., 2Д=108мм. 274м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2035	16228,91	16228,91
212	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-16 М.О., 2Д=108мм. 42м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2036	2487,64	2487,64
213	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 до ТК-18 М.О., 2Д=108мм. 90м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2037	5330,66	5330,66
214	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 до ТК-20 М.О., 2Д=108мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2038	4501,45	4501,45
215	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2039	5686,04	5686,04
216	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 М.О., 2Д=219мм. 104м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2040	6159,88	6159,88
217	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-24 М.О., 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2041	4264,53	4264,53
218	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 до ТК-25 М.О., 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2042	4264,53	4264,53
219	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-26 М.О., 2Д=219мм. 250м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2043	14807,40	14807,40

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
220	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 до ТК-27 М.О., 2Д=219мм. 100м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2025	5934,31	5934,31
221	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-27 до ТК-29 М.О., 2Д=219мм. 94м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2026	5578,25	5578,25
222	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-30 М.О., 2Д=219мм. 538м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2027	31926,57	31926,57
223	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-30 до ТК-34 М.О., 2Д=219мм. 684м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2028	40590,66	40590,66
224	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-34 до ТК-35 М.О., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2029	6290,37	6290,37
225	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ДОС №4 М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2030	5702,38	5702,38
226	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ТК-36 М.О., 2Д=108мм. 254м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2031	15058,73	15058,73
227	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-27 до ТК-28 М.О., 2Д=108мм. 64м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2032	3794,33	3794,33
228	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-25а М.О., 2Д=108мм. 32м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2033	1895,35	1895,35
229	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25а до ТК-25б М.О., 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2034	1776,89	1776,89
230	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25б до учебного корпуса М.О., 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2035	1776,89	1776,89
231	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК №7 2Д=273мм. 139,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	11724,13	11724,13
232	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №1 2Д=273мм. 173,87м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	14654,74	14654,74
233	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №1/1 2Д=108мм. 66,41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	3933,44	3933,44
234	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №3 2Д=219мм. 153,79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2039	9108,92	9108,92
235	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=273мм. 38,98м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2040	3285,45	3285,45
236	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=159мм. 72,21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2041	4276,97	4276,97
237	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 57,55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2042	3408,66	3408,66

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
238	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ЖД 2Д=219мм. 119,38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2043	7070,83	7070,83
239	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома 2Д=159мм. 51,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2025	3062,10	3062,10
240	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ЖД до ТК №3/1 2Д=108мм. 13,48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2026	799,94	799,94
241	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3/1 до т.В 2Д=108мм. 14,82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2027	879,46	879,46
242	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.В до т.С 2Д=159мм. 77,16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2028	4578,91	4578,91
243	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.С до т.Д 2Д=159мм. 92,39м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2029	5482,71	5482,71
244	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.Д до ТК №14 2Д=159мм. 45,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2030	2680,71	2680,71
245	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №12 2Д=159мм. 91,22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2031	5408,10	5408,10
246	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до т. Врез 2Д=159мм. 26,47м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2032	1569,31	1569,31
247	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №8 2Д=159мм. 28,18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2033	1669,09	1669,09
248	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №9 2Д=108мм. 35,05м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2034	2076,00	2076,00
249	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №13 2Д=108мм. 41,19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2035	2439,67	2439,67
250	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ЖД 2Д=108мм. 9,38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	555,57	555,57
251	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №10 2Д=108мм. 83,12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	4923,16	4923,16
252	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ЖД 2Д=108мм. 13,84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	819,74	819,74
253	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 17,7м.п., 2Д=108мм. 17,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2039	2096,73	2096,73
254	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 75,8м.п., 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2040	8979,21	8979,21

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
255	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №8 2Д=159мм. 54,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2041	3222,09	3222,09
256	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1 до ТК №9 2Д=108мм. 160,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2042	9488,58	9488,58
257	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 102,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2043	6088,80	6088,80
258	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 108м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2025	6409,05	6409,05
259	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №10а 2Д=159мм. 14,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2026	860,47	860,47
260	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10а до ТК №11 2Д=159мм. 59,1м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2027	3507,18	3507,18
261	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №9 2Д=108мм. 17,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2028	1020,70	1020,70
262	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №9 2Д=108мм. 8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2029	474,74	474,74
263	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №9 до КБО 2Д=108мм. 67,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2030	3991,67	3991,67
264	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №3 2Д=159мм. 56,8м.п., 2Д=108мм. 56,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2031	6734,93	6734,93
265	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК №4 2Д=159мм. 86,8м.п., 2Д=108мм. 86,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2032	10292,11	10292,11
266	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до жилого дома №7 2Д=159мм. 132,9м.п., 2Д=108мм. 132,9 м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2033	15743,23	15743,23
267	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС транзит по подвалу жилого дома №7 2Д=159мм. 10,7м.п., 2Д=108мм. 10,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2034	1267,51	1267,51
268	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №7 до жилого дома №8 2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2035	4430,37	4430,37
269	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №5 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2036	6189,49	6189,49
270	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №5 2Д=108мм. 8,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2037	515,30	515,30

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
271	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №5 2Д=108мм. 29м.п., 2Д=108мм. 29м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2038	3435,32	3435,32
272	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №2 2Д=108мм. 22,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2039	1326,74	1326,74
273	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2040	379,07	379,07
274	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2 2Д=108мм. 26,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2041	1581,43	1581,43
275	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №2 до жилого дома №3 2Д=108мм. 104,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2042	6207,26	6207,26
276	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=108мм. 126м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2043	7462,93	7462,93
277	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до узла учета тепла 2Д=219мм. 65,96м.п., 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2025	7771,57	7771,57
278	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до т. Врезки 2Д=219мм. 12,36м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2026	733,48	733,48
279	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК №1 2Д=219мм. 17,24м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2027	1023,07	1023,07
280	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до ТК №1 2Д=159мм. 30,04м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2028	1782,67	1782,67
281	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №12 2Д=133мм. 25,14м.п., 2Д=108мм. 22,54м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2029	2829,48	2829,48
282	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №12 до ТК №13 2Д=133мм. 54,43м.п., 2Д=108мм. 54,57м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2030	6474,58	6474,58
283	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=133мм. 63,65м.п., 2Д=108мм. 63,29м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2031	7525,81	7525,81

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
284	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=133мм. 26,04м.п., 2Д=108мм. 26,04м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2032	3087,63	3087,63
285	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=133мм. 29,57м.п., 2Д=108мм. 29,99м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2033	3527,71	3527,71
286	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=133мм. 39,76м.п., 2Д=108мм. 39,76м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2034	4709,94	4709,94
287	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК №18 2Д=133мм. 21,79м.п., 2Д=108мм. 21,76м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2035	2579,45	2579,45
288	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до т.6 2Д=133мм. 117,53м.п., 2Д=108мм. 119,65м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2036	14048,08	14048,08
289	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т.6 до ТК №20 2Д=133мм. 47,05м.п., 2Д=108мм. 44,75м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2037	5437,28	5437,28
290	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №20 до ТК №21 2Д=133мм. 41,86м.п., 2Д=108мм. 42,19м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2038	4978,25	4978,25
291	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21 до ТК №21А 2Д=133мм. 17,81м.п., 2Д=108мм. 17,75м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2039	2106,20	2106,20
292	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21А до ТК №22 2Д=133мм. 37,02м.п., 2Д=108мм. 40,73м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2040	4605,10	4605,10
293	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №22 до ТК №23 2Д=133мм. 63,06м.п., 2Д=108мм. 63,05м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2041	7469,44	7469,44
294	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №23 до ТК №24 2Д=133мм. 24,15м.п., 2Д=108мм. 22,01м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2042	2734,04	2734,04
295	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №24 до жилого дома №8 2Д=133мм. 44,05м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2043	2609,06	2609,06

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
296	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 12,21м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2025	724,58	724,58
297	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=159мм. 30,41м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2026	1804,62	1804,62
298	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до т. Вреза ГРП 2Д=159мм. 50,32м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2027	2986,14	2986,14
299	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Вреза ГРП до т. Г 2Д=159мм. 85,31м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2028	5062,56	5062,56
300	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Г до ТК №5 2Д=159мм. 52,68м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2029	3126,19	3126,19
301	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=159мм. 77м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2030	4573,78	4573,78
302	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до т. В 2Д=159мм. 28,93м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2031	1715,15	1715,15
303	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. В до ТК №7 2Д=133мм. 13,25м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2032	785,54	785,54
304	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=133мм. 20,55м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2033	1217,17	1217,17
305	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=133мм. 33,41м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2034	1978,86	1978,86
306	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до жилого дома №5 2Д=108мм. 80,53м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2035	4769,76	4769,76
307	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=133мм. 34,44м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2036	2039,87	2039,87

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
308	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до жилого дома №2 2Д=108мм. 23,7м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2037	1403,74	1403,74
309	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №11 2Д=108мм. 20,47м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2038	1212,43	1212,43
310	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №1 2Д=108мм. 12,6м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2039	746,29	746,29
311	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №4 2Д=108мм. 35,3м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2040	2090,80	2090,80
312	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. А 2Д=108мм. 95,71м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2041	5668,87	5668,87
313	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до жилого дома №6 2Д=108мм. 76,43м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2042	4526,92	4526,92
314	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до т. А 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2043	710,76	710,76
315	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до ТК №1 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2025	3560,58	3560,58
316	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до КНС 2Д=159мм. 13м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2026	771,46	771,46
317	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. Б 2Д=159мм. 11м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2027	652,77	652,77
318	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Б до ТК №2 2Д=159мм. 45,4м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2028	2694,18	2694,18
319	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. С 2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2029	593,43	593,43
320	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. С до т. Д 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2030	831,60	831,60

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
321	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Д до ТК №3 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2031	1778,59	1778,59
322	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2032	3557,18	3557,18
323	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до Поликлиники 2Д=108мм. 53м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2033	3139,17	3139,17
324	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2034	1006,90	1006,90
325	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до главного корпуса 2Д=159мм. 6м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2035	355,38	355,38
326	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до т. Е 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2036	2961,48	2961,48
327	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Е до наркологического корпуса 2Д=108мм. 7м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2037	414,61	414,61
328	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 5м.п., 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2038	592,30	592,30
329	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. 2 2Д=159мм. 120м.п., 2Д=108мм. 120м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2039	14215,10	14215,10
330	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2 до т. 2а 2Д=159мм. 15м.п., 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2040	1776,89	1776,89
331	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2а до т. 2б 2Д=159мм. 110,95м.п., 2Д=108мм. 110,95м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2041	13143,05	13143,05
332	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2б до ТК №7 2Д=159мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2042	10424,41	10424,41
333	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до жилого дома №9 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2043	1243,82	1243,82
334	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2025	2611,09	2611,09

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
335	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2026	4154,01	4154,01
336	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №6 до жилого дома №7 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2027	1364,89	1364,89
337	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №7 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2028	3263,87	3263,87
338	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 26 до т. 2 2Д=159мм. 130м.п., 2Д=108мм. 130м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2029	15429,20	15429,20
339	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 1 до ТК №2 2Д=108мм. 145м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2030	8612,97	8612,97
340	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2031	1304,30	1304,30
341	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №10 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2032	6640,07	6640,07
342	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2033	1303,05	1303,05
343	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 74м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2034	4382,99	4382,99
344	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2035	1599,20	1599,20
345	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 94,64м.п., 2Д=108мм. 94,64м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2036	11210,98	11210,98
346	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2037	1776,89	1776,89
347	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до барака 2Д=108мм. 179,2м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2038	10613,94	10613,94
348	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. А 2Д=159мм. 112м.п., 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2039	13267,43	13267,43
349	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до лечебного корпуса 2Д=159мм. 61,5м.п., 2Д=108мм. 61,5м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2040	7285,24	7285,24
350	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до пищеблока 2Д=159мм. 104,5м.п., 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2041	12378,99	12378,99

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
351	Котельная ул. Институтская г. Щелково	Строительство магистральной тепловой сети теплоносителя 2Д=108мм., L=980м.п. от ТК №6/2 ул. Комсомольская, г. Щелково-3 до котельной ул. Садовая, пос. Солнцево, г.о. Щелково	2042	62896,30	62896,30
352	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК №1 2Д=159мм. 6м.п., 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2043	710,76	710,76
353	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=133мм. 106м.п., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2025	12580,73	12580,73
354	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=108мм. 65м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2026	3857,30	3857,30
355	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 86м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2027	5103,50	5103,50
356	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК №1 2Д=159мм. 24,57м.п., 2Д=108мм. 24,57м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2028	2916,12	2916,12
357	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. 6 2Д=159мм. 16,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2029	981,53	981,53
358	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 6 до т. 7 2Д=133мм. 81,53м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2030	4842,87	4842,87
359	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 7 до ТК №11 2Д=159мм. 57,84м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2031	3429,12	3429,12
360	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №14 2Д=108мм. 6,44м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2032	381,80	381,80
361	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №15 2Д=108мм. 6,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2033	388,55	388,55
362	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 2Д=108мм. 27,19м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2034	1610,45	1610,45
363	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15а до ТК №16 2Д=108мм. 27,21м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2035	1611,64	1611,64
364	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 37,13м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2036	2199,20	2199,20
365	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №12 2Д=108мм. 83,98м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2037	4974,10	4974,10
366	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до д. 46 2Д=108мм. 45,73м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2038	2708,57	2708,57

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
367	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до школы 2Д=108мм. 94м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2039	5567,58	5567,58
368	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 2Д=108мм. 8,85м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2040	524,18	524,18
369	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 8 до т. 9 2Д=108мм. 8,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2041	507,01	507,01
370	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=108мм. 36,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2042	2164,25	2164,25
371	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. 1 2Д=108мм. 40,69м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2043	2410,05	2410,05
372	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1381 до ТК №1285 2Д=273мм. 43,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	3681,89	3681,89
373	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1285 до ТК №1290 2Д=219мм. 35,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	2118,55	2118,55
374	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1290 до ТК №1292 2Д=219мм. 69,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	4136,21	4136,21
375	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1292 до ТК №1293 2Д=133мм. 71,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	4225,23	4225,23
376	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1293 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	5222,19	5222,19
377	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н до ул. Сиреневая, д. 5а 2Д=133мм. 26,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	1597,85	1597,85
378	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1293 до ТК №1137 2Д=133мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	2590,81	2590,81
379	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1137 до ТК №1335 2Д=133мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	4268,62	4268,62
380	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1335 до ул. Сиреневая, д. 3 (Мастерские) 2Д=108мм. 115,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	6864,71	6864,71

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
381	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1137 до ул. Сиреневая, д. 5 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	1806,50	1806,50
382	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1292 до ул. Сиреневая, д. 56 2Д=108мм. 18,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	1113,52	1113,52
383	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1290 до ул. Сиреневая, д. 7 2Д=108мм. 22,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1356,36	1356,36
384	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1285 до ТК №1287 2Д=273мм. 124,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	10485,13	10485,13
385	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1287 до ТК №1288 2Д=273мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	3312,42	3312,42
386	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1288 до ТК №1339 2Д=219мм. 64,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	3796,62	3796,62
387	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1339 до ЦТП-6 2Д=108мм. 84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	4975,29	4975,29
388	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1339 до ул. Комсомольская д. 1а 2Д=108мм. 22,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1350,43	1350,43
389	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1288 до ул. Сиреневая, д. 3 (Учебный корпус) 2Д=108мм. 33,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1996,04	1996,04
390	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1287 до ул. Сиреневая, д. 3 (Общебытовой корпус) 2Д=108мм. 16,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	989,13	989,13
391	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1283 до ТК №1342 2Д=325мм. 113,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	9601,63	9601,63
392	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до ТК №1374 2Д=108мм. 131,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	7785,81	7785,81

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
393	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374 до ТК №1374/1 2Д=108мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	3044,30	3044,30
394	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до Уз. 8 2Д=219мм. 67,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	3981,92	3981,92
395	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 8 до ТК №1374/1 2Д=219мм. 132,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	7868,89	7868,89
396	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/1 до ТК №1374/2 2Д=219мм. 45,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	2726,45	2726,45
397	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/2 до Уз. 9 2Д=219мм. 28,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	1695,59	1695,59
398	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1374/4 2Д=133мм. 44,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	2614,53	2614,53
399	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/3 до ТК №1374/4 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	2961,48	2961,48
400	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1373/1 2Д=108мм. 114,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	6769,94	6769,94
401	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1373/1 до ул. Талсинская, д. 23 2Д=108мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	1368,20	1368,20
402	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 24 2Д=108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	799,60	799,60
403	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 24а 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	1658,43	1658,43
404	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1375 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	4264,53	4264,53

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
405	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1375 до Уз. 10 2Д=159мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	2173,73	2173,73
406	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 10 до Уз. 12 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 25) 2Д=133мм. 131,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	7806,46	7806,46
407	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 12 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1368,20	1368,20
408	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н до ул. Талсинская д. 26 2Д=108мм. 26,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1563,66	1563,66
409	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/2 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 1) 2Д=108мм. 25,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	1510,35	1510,35
410	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/1 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 2) 2Д=108мм. 19,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	1169,06	1169,06
411	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1310 2Д=426мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	3743,48	3743,48
412	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1310 до ТК №1113 2Д=426мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	24386,97	24386,97
413	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1437 до ТК №1435 2Д=219мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	2177,89	2177,89
414	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1435 до ТК №1434 2Д=219мм. 41,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	2474,61	2474,61
415	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1434 до ТК №1431 2Д=219мм. 44,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	2625,47	2625,47
416	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1431 до Уз. 14 2Д=219мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	3100,68	3100,68

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
417	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 14 до ТК №1383 2Д=219мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	5472,13	5472,13
418	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1383 до ТК №1385 2Д=159мм. 64,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	3814,39	3814,39
419	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1385 до Уз3а 2Д=108мм. 15,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	935,83	935,83
420	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз3а до ул. Талсинская, д. 1 2Д=108мм. 13,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	787,75	787,75
421	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1122 до ТК №1129 2Д=219мм. 30,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1800,58	1800,58
422	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1129 до ТК №1130 2Д=219мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	1628,81	1628,81
423	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1130 до ТК №1131 2Д=219мм. 50,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	2967,40	2967,40
424	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1131 до ТК №1276 2Д=219мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	3038,48	3038,48
425	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1276 до Уз. 21 2Д=219мм. 22,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	1332,67	1332,67
426	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21 до Уз. 21а (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 15/3) 2Д=219мм. 72,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	4288,22	4288,22
427	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21а до ТК №1272 2Д=219мм. 36,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	2185,57	2185,57
428	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до Уз. 22 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 17/3) 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	6041,42	6041,42

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
429	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 до ТК №1242 2Д=159мм. 64,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	3833,56	3833,56
430	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1242 до Уз. 22 2Д=133мм. 68,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	4088,74	4088,74
431	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 до Уз. 23 2Д=108мм. 48,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	2860,34	2860,34
432	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 24 до Уз. 25 (Транзитная ТС ул. Полевая, д. 10) 2Д=108мм. 59м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	3501,24	3501,24
433	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 25 до Уз. 26 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	1246,20	1246,20
434	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 29 до Уз. 24 2Д=108мм. 132,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	7882,35	7882,35
435	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до ул. Космодемьянская, д. 17/4 2Д=133мм. 62,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	3723,18	3723,18
436	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до Уз. 30 2Д=159мм. 47,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	2792,39	2792,39
437	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 30 до Уз. 31 2Д=159мм. 50,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	3008,86	3008,86
438	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 31 до Уз. 32 2Д=159мм. 17,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	1036,52	1036,52
439	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 32 до Уз. 33 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 17/1) 2Д=159мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	5212,20	5212,20
440	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 33 до ул. Космодемьянская, д. 23 2Д=108мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1759,12	1759,12

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
441	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1276 до Уз. 36 2Д=108мм. 37,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	2215,19	2215,19
442	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 36 до ТК №1160 2Д=108мм. 46,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	2771,95	2771,95
443	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1160 до Уз. 37 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	379,07	379,07
444	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 37 до Уз. 38 2Д=108мм. 24,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	1462,97	1462,97
445	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1131 до ул. Комсомольская, д. 7/2 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	888,44	888,44
446	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1130 до ул. Комсомольская, д. 7/1 2Д=108мм. 15,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	900,29	900,29
447	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1122 до ТК №1132 2Д=219мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2843,02	2843,02
448	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1129 до ул. Комсомольская, д. 9/11 2Д=108мм. 16,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	979,16	979,16
449	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1132 до ТК №1138 2Д=159мм. 48,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	2878,14	2878,14
450	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1138 до ТК №1140 2Д=159мм. 38,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	2266,91	2266,91
451	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1140 до Уз. 39 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 10) 2Д=159мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	3103,64	3103,64
452	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 39 до ТК №1141 2Д=159мм. 26,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	1560,72	1560,72

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
453	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1141 до Уз. 40 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	297,00	297,00
454	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1140 до ТК №1142 2Д=108мм. 128,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	7636,08	7636,08
455	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1142 до ул. Комсомольская, д. 10а 2Д=108мм. 16,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	1001,94	1001,94
456	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1138 до Уз. 45 2Д=159мм. 10,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	598,22	598,22
457	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 45 до Уз. 50 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 12/9) 2Д=159мм. 112,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	6681,10	6681,10
458	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 50 до Уз. 52 2Д=159мм. 35,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	2120,42	2120,42
459	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1132 до ул. Комсомольская, д. 86 2Д=108мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	5952,57	5952,57
460	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 52 до Уз. 54 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 7) 2Д=159мм. 138,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	8203,30	8203,30
461	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 54 до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 58,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	3476,78	3476,78
462	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1099 до Уз. 6 2Д=159мм. 146,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	8671,21	8671,21
463	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6 до Уз. 7 2Д=159мм. 28,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	1711,74	1711,74
464	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 7 до ТК №1268 2Д=159мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	5389,89	5389,89

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
465	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1268 до ТК №1380 2Д=159мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	5952,57	5952,57
466	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1380 до ТК №1246 2Д=159мм. 51,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	3032,56	3032,56
467	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1246 до ТК №1246 2Д=159мм. 22,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	1323,35	1323,35
468	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1246 до Уз. 29 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	4498,20	4498,20
469	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 29 до Уз. 58 2Д=108мм. 13,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	807,07	807,07
470	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1113 до ТК №1103 2Д=219мм. 34,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	2029,53	2029,53
471	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1103 до ТК №1109 2Д=219мм. 94,0м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	5578,25	5578,25
472	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1109 до ТК №1111 2Д=219мм. 86м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	5108,38	5108,38
473	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1111 до Уз. 61 2Д=219мм. 87,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	5169,77	5169,77
474	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 61 до Уз. 63 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 6) 2Д=219мм. 119,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	7096,57	7096,57
475	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 61 до ул. Талсинская, д. 9, стр. 2 2Д=108мм. 229,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	13587,27	13587,27
476	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 63 до Уз. 64 2Д=159мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	3079,94	3079,94

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
477	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 64 до Уз. 66 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 4) 2Д=159мм. 134м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	7936,77	7936,77
478	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 66 до ТК №1402 2Д=159мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	3293,17	3293,17
479	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1402 до ТК №1116 2Д=133мм. 115,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	6823,25	6823,25
480	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1116 до ТК №1391 2Д=133мм. 81,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	4850,90	4850,90
481	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1391 до ТК №1398 2Д=133мм. 88,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	5253,67	5253,67
482	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1398 до ТК №1388 2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	3079,94	3079,94
483	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1116 до ул. Талсинская, д. 1а 2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1137,21	1137,21
484	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1388 до ул. Талсинская, д. 7 2Д=133мм. 30,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1818,35	1818,35
485	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1402 до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 3,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	207,30	207,30
486	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 63 до ул. Талсинская (ЦТП 1) 2Д=159мм. 46,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	2759,45	2759,45
487	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1111 до ул. Талсинская, д. 8 2Д=108мм. 23,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	1412,36	1412,36
488	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1318 2Д=133мм. 83,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	4949,21	4949,21

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
489	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до Уз. 77 2Д=108мм. 26,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	1548,85	1548,85
490	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 77 до Уз. 88 2Д=108мм. 42,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	2528,01	2528,01
491	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до ул. Сиреневая, д. 4а 2Д=108мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	3302,63	3302,63
492	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до ул. Комсомольская, д. 4 2Д=108мм. 12,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	741,08	741,08
493	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 77 до ул. Комсомольская, д. 2 2Д=89мм. 5,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	302,36	302,36
494	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1103 до Уз. 88 2Д=108мм. 32,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	1919,04	1919,04
495	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 88 до Уз. 89 2Д=108мм. 44,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	2653,49	2653,49
496	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1309 2Д=325мм. 7,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	632,14	632,14
497	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1309 до ТК №1259 2Д=325мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1938,57	1938,57
498	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1259 до ТК №1255 2Д=325мм. 54,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	4593,57	4593,57
499	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ТК №1255 2Д=325мм. 29,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	2478,00	2478,00
500	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ТК №1254 2Д=325мм. 24,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	2098,71	2098,71

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
501	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1254 до ТК №1251 2Д=325мм. 66,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	5588,14	5588,14
502	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1251 до ТК №1214 2Д=325мм. 86,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	7290,70	7290,70
503	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1214 до ТК №1213 2Д=325мм. 43,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	3632,71	3632,71
504	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1213 до Уз. 4 2Д=159мм. 37,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2209,26	2209,26
505	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 4 до Уз. 91 2Д=159мм. 37,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	2237,23	2237,23
506	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 91 до ТК №1220/1 2Д=159мм. 38,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	2302,51	2302,51
507	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1220/1 до ТК №1220 2Д=159мм. 64,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	3815,76	3815,76
508	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1220 до ТК №1223 2Д=108мм. 58,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	3459,70	3459,70
509	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1223 до ТК №1224 2Д=108мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	712,12	712,12
510	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1224 до ТК №1225 2Д=108мм. 28,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	1698,83	1698,83
511	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1225 до ТК №1234 2Д=108мм. 58,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	3474,18	3474,18
512	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1213 до ТК №1216 2Д=219мм. 25,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	1499,94	1499,94

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
513	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1216 до ул. Сиреневая, д. 26 2Д=108мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	3293,17	3293,17
514	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1214 до ТК №1216 2Д=159мм. 22,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	1350,43	1350,43
515	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1216 до ул. Сиреневая, д. 18 2Д=159мм. 23,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	1380,05	1380,05
516	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ул. Сиреневая, д. 6 2Д=108мм. 64,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	3808,46	3808,46
517	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1309 до ул. Сиреневая, д. 6/1 2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	1569,58	1569,58
518	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1259 до ул. Комсомольская, д. 3 2Д=108мм. 11,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	657,45	657,45
519	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до ТК №1343 2Д=159мм. 87,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	5188,51	5188,51
520	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1343 до Уз. 2 2Д=159мм. 48,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	2884,48	2884,48
521	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до ТК №1345 2Д=133мм. 29,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1753,20	1753,20
522	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1345 до ТК №1356 2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	2369,18	2369,18
523	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1356 до ТК №1358 2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	3079,94	3079,94
524	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1358 до ТК №1359 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	1121,58	1121,58

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
525	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1359 до ТК №229 2Д=108мм. 147,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	8747,17	8747,17
526	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №229 до ул. Фрунзе, д. 1 (Поликлиника) 2Д=108мм. 89,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	5317,14	5317,14
527	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1358 до ТК №1363 2Д=108мм. 78,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	4652,50	4652,50
528	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до б/п1348 2Д=133мм. 56,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	3346,95	3346,95
529	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от б/п1348 до ТК №1352 2Д=133мм. 105,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	6254,80	6254,80
530	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1352 до Уз. 56в 2Д=133мм. 40,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	2383,31	2383,31
531	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 56в до ул. Талсинская, д. 18 2Д=133мм 5,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	332,00	332,00
532	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ул. Талсинская ЦТП 1 до ТК №1392 2Д=133мм. 30,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	1824,27	1824,27
533	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1392 до ТК №1394 2Д=133мм. 47,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	2837,10	2837,10
534	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК №1329 2Д=133мм. 180,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	10673,17	10673,17
535	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. Талсинская, д. 6а 2Д=108мм. 21,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1285,28	1285,28
536	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. Талсинская, д. 8а 2Д=133мм. 177,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	10507,33	10507,33

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
537	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК №1397 2Д=133мм. 18,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	1072,06	1072,06
538	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до Уз. 99 2Д=133мм. 72,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	4300,07	4300,07
539	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от Уз. 99 до ул. Талсинская, д. 2а 2Д=108мм. 74,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	4406,68	4406,68
540	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до ул. Талсинская, д. 4а 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1119,44	1119,44
541	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от Уз. 100 до ТК №1392 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1806,50	1806,50
542	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1392 до ТК №1394 2Д=108мм. 49,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2908,17	2908,17
543	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК №1329 2Д=108мм. 183,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	10871,65	10871,65
544	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК №1397 2Д=108мм. 14,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	848,61	848,61
545	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1397 до Уз. 102 2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	4438,86	4438,86
546	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 15м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2028	890,15	890,15
547	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №6 2Д=159мм. 12,52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2029	742,98	742,98
548	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2030	1722,59	1722,59
549	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 166м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2031	9841,53	9841,53

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
550	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 50,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2032	2982,10	2982,10
551	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2033	1776,89	1776,89
552	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. 3 2Д=133мм. 40,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2034	2392,88	2392,88
553	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 3 до т. 4 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2035	2073,04	2073,04
554	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №1 до УТ №3 2Д=108мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2036	5466,89	5466,89
555	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №11 2Д=159мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2037	4442,22	4442,22
556	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2038	3553,78	3553,78
557	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №3 до ТК №14 2Д=108мм. 32,63м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2039	1932,66	1932,66
558	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до т. Врезки в адм. здание 2Д=108мм. 24,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2040	1439,28	1439,28
559	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №1а (ул. Мелиораторов) 2Д=159мм. 19,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2041	1154,98	1154,98
560	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК №2 2Д=159мм. 135м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2042	7996,00	7996,00
561	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №2а (ул. Мелиораторов) 2Д=159мм. 90,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2043	5354,36	5354,36
562	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2а до ТК (ул. Мелиораторов) 2Д=133мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2025	3857,30	3857,30

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
563	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 4 до ТК №5 (ул. Мелиораторов) 2Д=133мм. 75,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2026	4468,53	4468,53
564	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №68 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2027	356,06	356,06
565	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №70 2Д=133мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2028	3026,50	3026,50
566	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от забора воинской части до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	4931,71	4931,71
567	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	3212,06	3212,06
568	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство т/с L=70 м 2dy50 мм для подключения в2028 году перспективного потребителя ООО«СЗ«СолнечнаяДолина» Торгово-офисный центр в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки)	2028	1641,70	1641,70
—	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану застройки)	2028	351,79	351,79
569	Котельная ул. Фряновское шоссе	СтроительствоТ/СбесканальноL100м 2dy80 мм для подключения в2028потребителяООО«СЗ«СолнечнаяДолина»Детский сад мощностью на250мест,поз.№18 поГПвместо детского сада№63«Лучик»комбинированного видаЩёлково(2корпус),расположенного:ЩёлковоФряновское шоссе63	2028	2345,29	2345,29
570	Котельная ул. Фряновское шоссе	СтроительствоТ/СL50м 2D38 мм; L50м 2D80ммдля подключения в2031перспективного потребителя ООО«СЗ«СолнечнаяДолина» Средняя общеобразовательная школа на1030мест в жилом квартале по адресу:Щёлково, Фряновское шоссе(пос.РТП)(позиция №17 по генплану застройки)	2031	1171,52	1171,52

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
571	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=273мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	3121,55	3121,55
572	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	2699,72	2699,72
573	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 12м.п., 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	1722,18	1722,18
574	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №15 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	6458,18	6458,18
575	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=219мм. 35м.п., 2Д=159/108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	4146,07	4146,07
576	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до жилого дома №10 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 54м.п., 2Д=108мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	6396,80	6396,80
577	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16/1 до ТК №18 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 160м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	9476,74	9476,74
578	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16/1 до общежития (ул. Неделина, д. 7) 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	3553,78	3553,78
579	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до забора д/с №24 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	12675,13	12675,13
580	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ТК №26 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	4467,14	4467,14
581	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до ТК №25 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	4467,14	4467,14
582	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до жилого дома №11 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 89м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	5271,43	5271,43

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
583	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/2 до жилого дома №22 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	2191,50	2191,50
584	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/3 до ТК №23/1 2Д=219мм. 134м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	7951,97	7951,97
585	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23/1 до жилого дома №23 2Д=133мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	1602,26	1602,26
586	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23/1 до жилого дома №24 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	2848,47	2848,47
587	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления, теплоносителя и ГВС от Уз. 23/3 до ЦТП №4 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 260м.п., 2Д=325мм. 260м.п., 2Д=219/159мм. 260м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	52814,63	52814,63
588	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №32 до жилого дома №20 2Д=159мм. 8м.п., 2Д=159/108мм. 8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	949,49	949,49
589	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №32 до жилого дома №21 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	2375,99	2375,99
590	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. Врезки до жилого дома №19 2Д=159мм. 80м.п., 2Д=108мм. 80м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	9485,81	9485,81
591	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №19 до жилого дома №18,17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	5039,34	5039,34
592	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до д/с №32 2Д=108мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	2132,27	2132,27
593	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ЦТП №1 2Д=273мм. 366м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	30848,53	30848,53
594	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 4 до ТК №29 2Д=159мм. 155м.п., 2Д=159/108мм. 155м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	18361,18	18361,18

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
595	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до жилого дома №16 2Д=108мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	710,76	710,76
596	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до школы олимпийского резерва 2Д=108мм. 440м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	26061,02	26061,02
597	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до Уз. 27А 2Д=159/108мм. 277м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	16406,60	16406,60
598	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП №1 до ТК №30 2Д=108мм. 45м.п., 2Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	5330,66	5330,66
599	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 6 до т. 3 2Д=273мм. 70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	5899,99	5899,99
600	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 3 до ТК №18 2Д=426мм. 94м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	14573,20	14573,20
601	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №16/1 2Д=219мм. 220м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	13030,51	13030,51
602	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до д/с №24 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	4264,53	4264,53
603	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №3 (ул. Неделина) до жилого дома №6 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 149м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	8842,12	8842,12
604	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №6 до жилого дома №4 2Д=159мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	3441,90	3441,90
605	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по дому №4 до ТК №17 2Д=273мм. 109м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	9204,73	9204,73
606	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 до ТК №2/1 2Д=273мм. 151,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	12776,84	12776,84

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
607	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 219,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	18527,69	18527,69
608	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	3465,64	3465,64
609	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4/1 до ТК №5/1 2Д=273мм. 191м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	16113,97	16113,97
610	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №6/1 2Д=219мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	1185,73	1185,73
611	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до ТК №7/1 2Д=219мм. 106м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	6278,34	6278,34
612	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 до ТК №8/1 2Д=159мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	5626,81	5626,81
613	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до д/с 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	2013,81	2013,81
614	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до жилого дома №11 (мкр. Финский) 2Д=133мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	1184,59	1184,59
615	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 до жилого дома №9к2 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	1303,05	1303,05
616	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до жилого дома №9к1 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	710,76	710,76
617	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до жилого дома №4 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	1895,35	1895,35
618	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома №2 (ул. Неделина) до жилого дома №8 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	5626,81	5626,81

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
619	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома №6 до ТК №16 2Д=159мм. 82 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	4856,83	4856,83
620	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №12 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	12675,13	12675,13
621	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №8 2Д=219мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	5330,66	5330,66
622	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №13 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	6470,56	6470,56
623	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП №2 до ТК №13 2Д=273мм. 25м.п., 2Д=159/108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	3594,75	3594,75
624	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=159мм. 225м.п., 2Д=159/108мм. 225м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	26704,38	26704,38
625	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от Котельной №1 до т.10 2Д=426мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	3727,94	3727,94
626	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от т. 10 до ТК №2 2Д=273мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	15791,60	15791,60
627	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №2 до ТК №3 2Д=273мм. 263м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	22230,81	22230,81
628	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №3 до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	4926,99	4926,99
629	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	3205,92	3205,92
630	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №5 до ТК №6 2Д= 273мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	3118,57	3118,57

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
631	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	2697,14	2697,14
632	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	1180,00	1180,00
633	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	1895,35	1895,35
634	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	2369,18	2369,18
635	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №10 до ТК №11 2Д=219мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	2961,48	2961,48
636	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №11 до ТК №12 2Д=219мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	769,98	769,98
637	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=133мм. 16м.п., 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая.	2040	1895,35	1895,35
638	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №3 2Д=133мм. 53,3м.п., 2Д=108мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая.	2041	6313,88	6313,88
639	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 122,5м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2042	7255,63	7255,63
640	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 30,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2043	1794,66	1794,66
641	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до гаража 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2025	1186,86	1186,86
642	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=133мм. 109,8м.п., 2Д=108мм. 83,8м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2026	11488,82	11488,82

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
643	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до мастерских 2Д=108мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2027	1139,39	1139,39
644	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ОКБ 2Д=108мм. 29,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2028	1756,55	1756,55
645	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №7 2Д=108мм. 12,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2029	747,72	747,72
646	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №6 2Д=108мм. 69,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2030	4110,47	4110,47
647	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до жилого дома №6 2Д=108мм. 65,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2031	3865,47	3865,47
648	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 6м.п., 2Д=159мм. 6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2032	711,44	711,44
649	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 52м.п., 2Д=159мм. 52м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2033	6159,88	6159,88
650	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 41м.п., 2Д=159мм. 41м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2034	4856,83	4856,83
651	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до Мастерских 2Д=219мм. 8м.п., 2Д=159мм. 8м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2035	947,67	947,67
652	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1а до ТК №4 2Д=219мм. 115м.п., 2Д=159мм. 115м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2036	13622,81	13622,81
653	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до ТК №6 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2037	4738,37	4738,37
654	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=219мм. 47м.п., 2Д=159мм. 47м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2038	5567,58	5567,58

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
655	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=219мм. 59м.п., 2Д=159мм. 59м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2039	6989,09	6989,09
656	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 30м.п., 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2040	3553,78	3553,78
657	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 61м.п., 2Д=159мм. 61м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2041	7226,01	7226,01
658	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=219мм. 51м.п., 2Д=159мм. 51м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2042	6041,42	6041,42
659	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до жилого дома №9 2Д=219мм. 29м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2043	1717,66	1717,66
660	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №11 2Д=273мм. 16м.п., 2Д=159мм. 16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	2300,64	2300,64
661	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=273мм. 37м.п., 2Д=159мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	5320,23	5320,23
662	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №10 до жилого дома №11 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2027	2195,69	2195,69
663	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №9 2Д=219мм. 62м.п., 2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2028	7358,54	7358,54
664	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до ТК №5 2Д=219мм. 58м.п., 2Д=159мм. 58м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2029	6883,80	6883,80
665	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 29м.п., 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2030	3445,19	3445,19
666	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до жилого дома №5 2Д=108мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2031	2134,31	2134,31

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
667	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 67м.п., 2Д=133мм. 67м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2032	7944,37	7944,37
668	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=133мм. 39м.п., 2Д=108мм. 39м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2033	4619,91	4619,91
669	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до жилого дома №13 2Д=133мм. 35м.п., 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2034	4146,07	4146,07
670	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2035	5034,52	5034,52
671	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №17 2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2036	2961,48	2961,48
672	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №20 2Д=159мм. 90м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2037	5330,66	5330,66
673	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=159мм. 61м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2038	3613,01	3613,01
674	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №19 2Д=159мм. 107м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2039	6337,57	6337,57
675	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №11 до д/с 2Д=108мм. 230м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2040	13622,81	13622,81
676	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 до жилого дома №77 2Д=159мм. 99м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2041	5863,73	5863,73
677	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №6 (транзит по жилому дому №8) 2Д=219мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2042	10424,41	10424,41
678	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до жилого дома №9 2Д=133мм. 12м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2043	710,76	710,76

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
679	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №9 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	1186,86	1186,86
680	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №1 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	2373,72	2373,72
681	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до ТК №7/1 2Д=108мм. 68м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2027	4035,33	4035,33
682	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №7/1 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2028	890,15	890,15
683	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №5 2Д=108мм. 31м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2029	1839,64	1839,64
684	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2030	1306,80	1306,80
685	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №10 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2031	1185,73	1185,73
686	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №10 до т. Б 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2032	2371,45	2371,45
687	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. Б до ТК №11, ТК-11а 2Д=108мм. 1м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2033	59,23	59,23
688	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №12 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2034	2191,50	2191,50
689	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2035	2073,04	2073,04
690	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №3 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2036	2369,18	2369,18

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
691	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №2 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2037	947,67	947,67
692	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №2/1 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2038	2073,04	2073,04
693	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 1 до т. 26 2Д=273мм. 326,6м.п., Д=159/133мм. 326,6м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2039	46872,06	46872,06
694	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 26 до т. 33 2Д=219мм. 100,1м.п., Д=159/133мм. 100,1м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2040	11857,77	11857,77
695	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 33 до т. 35 2Д=133мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2041	2961,48	2961,48
696	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 14 до т. 36 2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2042	1137,21	1137,21
697	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 19 до т. 39 Д=133мм. 39,6м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2043	2345,49	2345,49
698	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 19 до т. 40 Д=133мм. 11,0м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	652,77	652,77
699	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 28 до т. 41 Д=133мм. 11,5м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	682,45	682,45
700	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 33 до т. 43 Д=133мм. 55м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2027	3263,87	3263,87
701	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 26 до т. 53 Д=133мм. 89м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2028	5281,53	5281,53
702	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 26 до т. 60 Д=133мм. 97,85м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2029	5806,72	5806,72

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
703	Котельная д. Оболдино, ул. Лесная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от котельной до жилого дома №2 2Д=108мм. 109м.п. г.о. Щелково, д. Оболдино, ул. Лесная	2030	6474,58	6474,58
704	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 93м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2031	5513,63	5513,63
705	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2032	6047,21	6047,21
706	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ввода в школу 2Д=108мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2033	4945,67	4945,67
707	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2034	1480,74	1480,74
708	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до угла поворота теплотрассы №1 2Д=159мм. 31м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2035	1836,12	1836,12
709	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от угла поворота теплотрассы №1 до угла поворота теплотрассы №2 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2036	3553,78	3553,78
710	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №9 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2037	1658,43	1658,43
711	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №8 до жилого дома №9 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2038	2013,81	2013,81
712	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2039	1954,58	1954,58
713	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №7 до жилого дома №6 2Д=108мм. 28м.п. г.о. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2040	1658,43	1658,43
714	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до ЦТП №20 2Д=273мм. 226,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2041	19090,69	19090,69
715	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от развилки на магистрали до жилого дома №16а, 16б (ул. Пустовская)	2042	8191,45	8191,45

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
		2Д=159мм 114,2м.п., 2Д=108мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная			
716	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП до жилого дома №196 (1-ый Советский переулок) 2Д=133мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2043	11934,76	11934,76
717	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от промзоны до границы раздела на школу №6 (1-ый Советский переулок) 2Д=108мм. 185м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2025	10978,47	10978,47
718	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до границы раздела к театру 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2026	1661,61	1661,61
719	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до ЦТП (1-ый Советский переулок) 2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2027	2077,01	2077,01
720	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=219мм. 770м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2028	45694,16	45694,16
721	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=159мм. 167м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2029	9910,29	9910,29
722	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=159мм. 488,8м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2030	29034,62	29034,62
723	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=108мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2031	5395,06	5395,06
724	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=219мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2032	5987,92	5987,92
725	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 125м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2033	7403,70	7403,70
726	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2034	5034,52	5034,52

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
727	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 117м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2035	6929,86	6929,86
728	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 352м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2036	20848,82	20848,82
729	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=219мм. 168м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2037	9950,57	9950,57
730	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=219мм. 56м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2038	3316,86	3316,86
731	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 105м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2039	6219,11	6219,11
732	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2040	1421,51	1421,51
733	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 287м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2041	16998,90	16998,90
734	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП до ТК №1 2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2042	592,30	592,30
735	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №13 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2043	1184,59	1184,59
736	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2025	2255,04	2255,04
737	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2026	830,80	830,80

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
738	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №7 2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2027	1008,83	1008,83
739	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2028	3857,30	3857,30
740	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК (Уз. 8726) до ЦТП 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2029	4272,70	4272,70
741	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от Котельной до жилого дома №25 (ул. 8-го марта) 2Д=159мм. 922м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2030	54766,62	54766,62
742	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Котельной до ТК (перед шоссеиной дорогой, ул. Московская) 2Д=133мм. 716м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2031	42449,01	42449,01
743	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК (перед шоссеиной дорогой) 2Д=219мм. 714м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2032	42330,44	42330,44
744	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2033	4738,37	4738,37
745	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №13 2Д=219мм. 36м.п., 2Д=133мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2034	4264,53	4264,53
746	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №8 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2035	1303,05	1303,05
747	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №3 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	1599,20	1599,20
748	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №3/2 2Д=219мм. 79м.п., 2Д=133мм. 79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	9358,28	9358,28
749	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3/2 до ТК №5а 2Д=219мм. 13м.п., 2Д=133мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	1539,97	1539,97

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
750	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5а до ТК №15 2Д=159мм. 32,2м.п., 2Д=133мм. 32,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2039	3814,39	3814,39
751	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=108мм. 71м.п., 2Д=108мм. 71м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2040	8410,60	8410,60
752	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 25м.п., 2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2041	2961,48	2961,48
753	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 14м.п., 2Д=108мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2042	1658,43	1658,43
754	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №12 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2043	2724,56	2724,56
755	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №6 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2025	2670,44	2670,44
756	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 94,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2026	5607,92	5607,92
757	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК б/н 2Д=219мм. 271,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2027	16087,91	16087,91
758	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №1 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2028	6765,11	6765,11
759	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 13,5м.п., Д=159/108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2029	1602,26	1602,26
760	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 27,5м.п., Д=159/108мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2030	3266,99	3266,99
761	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК №4 2Д=219мм. 18м.п., Д=159/108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2031	2134,31	2134,31

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
762	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до ТК №5 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2032	6758,64	6758,64
763	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 23м.п., Д=159/108мм. 23м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2033	2724,56	2724,56
764	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2034	2132,27	2132,27
765	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 44м.п., 2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2035	5212,20	5212,20
766	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 40м.п., 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2036	4738,37	4738,37
767	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до казармы 2Д=159мм. 70м.п., 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2037	8292,14	8292,14
768	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от казармы до ТК №10 2Д=108мм. 52м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2038	3079,94	3079,94
769	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №14 2Д=159мм. 60м.п., Д=133/108мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2039	7107,55	7107,55
770	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 34м.п., Д=133/108мм. 34м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2040	4027,61	4027,61
771	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 10м.п., Д=133/108мм. 10м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2041	1184,59	1184,59
772	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п., Д=133/108мм. 44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2042	5212,20	5212,20
773	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2043	4856,83	4856,83
774	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №13 2Д=108мм. 62м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2025	3679,27	3679,27

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
775	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК №26 2Д=159мм. 199м.п., 2Д=108мм. 199м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2026	23618,54	23618,54
776	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №5а до жилого дома №23а 2Д=108мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2027	6052,99	6052,99
777	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 96м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2028	5696,93	5696,93
778	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2029	3679,27	3679,27
779	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до жилого дома №8а 2Д=159мм. 110м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2030	6533,98	6533,98
780	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до ТК №12 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2031	1778,59	1778,59
781	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №12 до ТК №14 Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2032	2667,89	2667,89
782	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ЦТП-62 2Д=159мм. 18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2033	1066,13	1066,13
783	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 26м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2034	1539,97	1539,97
784	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2035	2724,56	2724,56
785	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №2 2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2036	1480,74	1480,74
786	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2037	2606,10	2606,10
787	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №18 до ТК №20 2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2038	2369,18	2369,18
788	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №23 до ТК №24 2Д=108мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2039	5982,19	5982,19
789	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ЦТП-63 2Д=159мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2040	1243,82	1243,82
790	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ТК №25 Д=159/108мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2041	3079,94	3079,94
791	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №25 до ТК №26 Д=159/108мм. 74м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2042	4382,99	4382,99
792	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №33 до ЦТП-64 2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2043	2961,48	2961,48

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
793	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №35 до ТК №36 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2025	2077,01	2077,01
794	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №36 до ТК №18 2Д=108мм. 43м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2026	2551,75	2551,75
795	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=426мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	2951,29	2951,29
796	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №4Г 2Д=159мм. 52,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	3115,51	3115,51
797	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4Г до жилого дома №1а (ул. Супруна) 2Д=133мм. 112,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	6676,10	6676,10
798	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №4а 2Д=426мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	29074,67	29074,67
799	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4а до ТК №5 2Д=426мм. 166,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	25806,85	25806,85
800	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №2/7 2Д=325мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	6327,48	6327,48
801	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 до ТК №6 2Д=325мм. 288м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	24274,25	24274,25
802	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ЦТП №3 2Д=273мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	13232,84	13232,84
803	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №6а 2Д=219мм. 206м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	12201,30	12201,30
804	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6а до ТК №6б 2Д=219мм. 64м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3790,69	3790,69
805	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6б до ЦТП №9 2Д=219мм. 232,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	13770,88	13770,88
806	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	5626,81	5626,81
807	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6б до дома №15 (ул. Гагарина, Церковь) 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	4856,83	4856,83
808	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 до ТК №2/8 2Д=219мм. 79,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	4685,06	4685,06
809	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5а 2Д=325мм. 192,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	16224,98	16224,98

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
810	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5а до ТК №7 2Д=325мм. 208м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	17531,40	17531,40
811	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ЦТП №1 2Д=273мм. 87,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	7374,99	7374,99
812	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ЦТП №2 2Д=273мм. 53,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	4509,47	4509,47
813	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК №16 2Д=530мм. 122,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	19090,18	19090,18
814	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №1а 2Д=530мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	5125,92	5125,92
815	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №116 2Д=325мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	6080,19	6080,19
816	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №116 до ТК №12 2Д=325мм. 66,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	5615,73	5615,73
817	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=325мм. 320м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	27048,90	27048,90
818	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до Уз. 5816 2Д=219мм. 85,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	5051,20	5051,20
819	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5816 до ТК №136 2Д=219мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	6432,57	6432,57
820	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №136 до ТК №15 2Д=219мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2588,33	2588,33
821	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 2Д=219мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	5034,52	5034,52
822	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15а до жилого дома №6а (ул. Институтская) 2Д=159мм. 113м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	6692,94	6692,94
823	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК у жилого дома №2 (ул. Ленина) до жилого дома №25 (ул. Институтская) 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	2843,02	2843,02
824	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №25 до жилого дома №23 (ул. Институтская) 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	4501,45	4501,45
825	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №23 до жилого дома №21 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 82,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	4886,44	4886,44

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
826	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №21 до жилого дома №19 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 48,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	2866,71	2866,71
827	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до УТ №16 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 11м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	651,53	651,53
828	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №16 до УТ №7 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2132,27	2132,27
829	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №7 до Уз. 5527 2Д=219мм. 34,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	2037,50	2037,50
830	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №7 до ТК №17 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2191,50	2191,50
831	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до Уз. 5176 2Д=219мм. 85,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	5073,83	5073,83
832	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	2800,99	2800,99
833	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 98,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	5845,29	5845,29
834	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	2373,72	2373,72
835	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18б до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3204,53	3204,53
836	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	4514,38	4514,38
837	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19а до дома №37а (ул. Институтская, Лицей №14) 2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1571,09	1571,09
838	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19а до ТК №20а 2Д=108мм. 134,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	7974,01	7974,01
839	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до жилого дома №36 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	1606,90	1606,90
840	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20а до ТК №20 2Д=108мм. 31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	1836,12	1836,12
841	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 до ТК №20П 2Д=108мм. 508м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	30088,64	30088,64

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
842	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20П до жилого дома №10 (ул. Плеханова) 2Д=108мм, 56м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3316,86	3316,86
843	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 до Госпиталя 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	1362,28	1362,28
844	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до Уз. 5453 (жилой дом №32, ул. Институтская) 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	947,67	947,67
845	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5453 до Уз. 5457 2Д=108мм. 144м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	8529,06	8529,06
846	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 до жилого дома №34 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 67м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3968,38	3968,38
847	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 до жилого дома №39 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	6426,41	6426,41
848	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до Уз. 6568 (жилой дом №25, ул. Институтская) 2Д=159мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1362,28	1362,28
849	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6568 до Уз. 6572 (жилой дом №28, ул. Институтская) 2Д=159мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	3020,71	3020,71
850	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 до дома №3 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 100,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	5946,18	5946,18
851	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 до жилого дома №30 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 137,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	8141,87	8141,87
852	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №21 2Д=273мм. 148м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	12498,17	12498,17
853	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №21 до ТК №22 2Д=273мм. 55,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	4653,03	4653,03
854	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 до Уз. 6008 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	1720,95	1720,95
855	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6008 до жилого дома №5 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 49м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2910,59	2910,59

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
856	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 до Уз. 6863 2Д=273мм. 115м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	9702,13	9702,13
857	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6863 до ТК №23 2Д=219мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	11946,20	11946,20
858	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ЦТП №5 2Д=273мм. 68м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	5731,42	5731,42
859	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №5 до ТК №5/1 2Д=219мм. 12,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	740,37	740,37
860	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №5/3 2Д=159мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	1658,43	1658,43
861	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до дома №3 (ул. Супруна, Дворец культуры им. В.П. Чкалова) 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	2961,48	2961,48
862	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/4 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2724,56	2724,56
863	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 до жилого дома №26 (ул. Супруна) 2Д=108мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	2843,02	2843,02
864	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 до жилого дома №2а (ул. Супруна) 2Д=108мм. 18,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1077,98	1077,98
865	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до Уз. 5176 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3079,94	3079,94
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2795,64	2795,64
866	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 98,53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	5835,89	5835,89
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2369,18	2369,18
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18б до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	3204,53	3204,53
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	4510,07	4510,07
867	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до Уз. 5445 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1609,98	1609,98

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
868	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5445 до жилого дома №37 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 116м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	6883,80	6883,80
869	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23 до Уз. 6042 2Д=219мм. 40,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	2379,66	2379,66
870	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6042 до ТК №25 2Д=219мм. 31,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1847,33	1847,33
871	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до ЦТП №4 (ул. Циолковского) 2Д=108мм. 61м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	3616,47	3616,47
872	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до Уз. 6073 2Д=219мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	711,44	711,44
873	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6073 до Уз. 6081 2Д=219мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2191,50	2191,50
874	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6081 до ТК №26 2Д=219мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	4945,67	4945,67
875	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до ТК №27 2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	2073,04	2073,04
876	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до дома №2а (ул. Циолковского, магазин) 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	1220,13	1220,13
877	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до жилого дома №7 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 46,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2736,41	2736,41
878	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до Уз. 6093 (жилой дом №9, ул. Ленина) 2Д=159мм. 47,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	2819,33	2819,33
879	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ТК №28 2Д=133мм. 70,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	4187,53	4187,53
880	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №28 до ТК №29 2Д=133мм. 28,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1682,12	1682,12
881	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до ТК №29а 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1599,20	1599,20
882	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до ТК №30 2Д=133мм. 48,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	2848,94	2848,94
883	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до ТК-1/1 Д159/108мм-95м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	5626,81	5626,81

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
884	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/1 до ТК-1/8 Д 159/108мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1720,95	1720,95
885	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/8 до ТК-1/2 Д 159/108мм-114м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	6765,11	6765,11
886	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/2 до УЗ.6538 Д 159/108мм-99,2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	5886,83	5886,83
887	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6538 до ж.д. №8 ул. Бахчиванджи Д 159/108мм-77,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	4599,09	4599,09
888	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/3 до ТК-1/4 2Д 159/108мм-97,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	5785,95	5785,95
889	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 до ТК-1/5 2Д 159/108мм-33 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1960,19	1960,19
890	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/5 до ТК-1/6 2Д 159/108мм-44 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2608,60	2608,60
891	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/6 до ТК-1/7 2Д 159/108мм-71 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	4209,33	4209,33
892	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 до ж.д. №4а ул. Бахчиванджи 2Д 108мм-34,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2043,42	2043,42
893	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №2 до ТК-2/1 2Д 108мм-43м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	2546,87	2546,87
894	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/1 до ТК-2/2 2Д 108мм-23м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	1362,28	1362,28
895	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/2 до ТК-2/3 2Д 108мм-55м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3257,63	3257,63
896	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/3 до ТК-2/4 2Д 108мм-97м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	5745,27	5745,27
897	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/5 до ТК-2/6 2Д 108мм-65,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	3879,54	3879,54
898	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3 до ТК-3/1 2Д 219мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1717,66	1717,66
899	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 до ж.д. №7 ул. Жуковского 2Д 108мм-41м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	2428,41	2428,41
900	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. №7 ул. Жуковского до ж.д. №9 ул. Гагарина 2Д 108мм-128м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	7581,39	7581,39

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
901	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. №5 ул. Жуковского до ж.д. №4 ул. Жуковского 2Д 108мм-179,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	10613,94	10613,94
902	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ж.д. №4 ул. Жуковского до ТК-3/4 2Д 108мм-54,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	3228,01	3228,01
903	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/4 до ж.д. №2 ул. Жуковского с транзитом по дому №2 2Д 108мм-86,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	5121,31	5121,31
904	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3 до ТК-25 2Д 108мм-62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	3679,27	3679,27
905	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-49 до ТК-232 2Д325мм -112м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	9458,07	9458,07
906	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-232 до ТК-237 2Д325мм -62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	5235,72	5235,72
907	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-237 до ТК-300 2Д273мм -21м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	1773,39	1773,39
908	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 до ТК-300А 2Д325мм -14м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	1183,39	1183,39
909	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300А до ТК-292 2Д325мм -116,3м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	9811,80	9811,80
910	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300А до ТК-289 2Д133мм -17.2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	1019,72	1019,72
911	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК289 до ж.д. №12 ул. Краснознаменская 2Д108мм -12.2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	722,60	722,60
912	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 до ТК-1 2Д325мм -34м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	2865,71	2865,71
913	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-275 2Д273мм -80,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	6742,85	6742,85
914	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 до ТК-270 2Д325мм -112,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	9439,99	9439,99
915	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ж.д. №12 ул. Свирская 2Д159мм -28.1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	1664,35	1664,35
916	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-270А 2Д159мм -68,8 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	4075,00	4075,00

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
917	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-13164 2Д159мм -47,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	2813,41	2813,41
918	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-13164 до ТК-13168 2Д133мм -29,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	1723,58	1723,58
919	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-13164 до точки врезки пож. часть 2Д108мм -90,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	5354,36	5354,36
920	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до пож. часть 2Д108мм -28,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	1682,12	1682,12
921	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-280 2Д325мм -9,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	758,57	758,57
922	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ТК-281 2Д325мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	2617,86	2617,86
923	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ж.д. №8 ул. Свирская 2Д159мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	949,49	949,49
924	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ж.д. №6 ул. Свирская 2Д108мм -18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	1068,18	1068,18
925	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-247 до ТК-249 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	1305,55	1305,55
926	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки на Бизнес центр 2Д108мм -74 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	4391,39	4391,39
927	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до ТК-8804(Строй двор) 2Д108мм -173,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	10282,11	10282,11
928	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8804(Строй двор) до ТК-101 2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	1185,73	1185,73
929	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 до ТК-103 2Д159мм -36,7 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	2175,81	2175,81
930	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-103 до ТК-103А 2Д159мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	888,44	888,44
931	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 до ТК-103А 2Д159мм -39,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	2333,65	2333,65

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
932	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-104 до ТК-101 2Д159мм -75,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	4442,22	4442,22
933	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 до ТК-2 2Д159мм -48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	2843,02	2843,02
934	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 2Д159мм -34,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	2049,34	2049,34
935	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4 2Д133мм -39,1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	2315,88	2315,88
936	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до ТК-5 2Д133мм -66,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	3909,15	3909,15
937	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ж.д. №2а Пролетарский проспект 2Д133мм -26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	1539,97	1539,97
938	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 до ТК-12 ул. Свирская 2Д219мм -84,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	5010,82	5010,82
939	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-117 2Д219мм -65,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	3849,92	3849,92
940	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117 до ТК-117А 2Д219мм -59,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	3500,47	3500,47
941	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117А до ТК-9 2Д108мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	6112,34	6112,34
942	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 до ТК-5 2Д159мм -93 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	5518,91	5518,91
943	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до точки врезки перед ж.д. №14 ул. Свирская 2Д159мм -21 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	1246,20	1246,20
944	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ввода в здание СЭС 2Д159мм -157 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	9316,86	9316,86
945	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания СЭС до ввода в здание Налоговой 2Д108мм -125 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	7417,88	7417,88
946	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания Налоговой до ввода в здание гаража Скорой помощи 2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	1663,19	1663,19
947	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-300А Д159/108мм -119 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	7055,07	7055,07

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
948	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-300 до ТК-2 Д159мм -48,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	2851,67	2851,67
949	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2 до ТК-3 Д159/133мм -35 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	2073,04	2073,04
950	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-12 Д108мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	4856,83	4856,83
951	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1 до ТК-292 Д325мм -32 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	2697,14	2697,14
952	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1 до ТК-275 Д219/159мм -80,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	4750,21	4750,21
953	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-275 до ТК-270 Д219/159мм -110,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	6550,79	6550,79
954	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-275 до ТК-5 Д159/108мм -93,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	5520,20	5520,20
955	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-270 до ж.д.№12 ул. Свирская Д133/108мм -28,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1670,27	1670,27
956	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-270 до ТК-280 Д219мм -9 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	533,07	533,07
957	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-280 до ТК-281 Д219мм -30,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1794,66	1794,66
958	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-0 до ТК-1 Д530мм -47,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	7286,60	7286,60
959	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-2 Д530мм -63,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	9767,14	9767,14
960	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 Д530мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	4970,59	4970,59
961	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-9 Д530мм -42,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	6523,90	6523,90
962	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ТК-6 Д530мм -131,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	20348,36	20348,36
963	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6 до ТК-7 Д530мм -195,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	30289,55	30289,55
964	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-7 до ТК-16 Д273мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	5151,27	5151,27
965	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 до ТК-17 Д273мм - 14,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	1183,39	1183,39

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
966	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17 до ТК-17а 2Д273мм - 76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	6411,84	6411,84
967	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17а до ТК-18 2Д273мм - 48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	4049,58	4049,58
968	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 до ТК-19 2Д273мм - 128,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	10788,56	10788,56
969	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-19 до ТК-20 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	5057,14	5057,14
970	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 2Д273мм - 49,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	4129,99	4129,99
971	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21 до ТК-23 2Д273мм - 41,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	3455,71	3455,71
972	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 до ТК-24 2Д273мм - 76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	6405,71	6405,71
973	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 до точки врезки №3 на ж.д. №7а ул. Парковая 2Д108мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	3613,01	3613,01
974	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 до ТК-25 2Д273мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	1517,14	1517,14
975	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-26 2Д219мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	3553,78	3553,78
976	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/1 до ТК-26/2 2Д219мм - 35,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	2073,04	2073,04
977	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2 до ТК-26/2а 2Д219мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	1066,13	1066,13
978	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2а до ТК-26/3а 2Д219мм - 21,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	1243,82	1243,82
979	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3а до ТК-26/4 2Д219мм - 26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	1542,92	1542,92
980	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/4 до ТК-26/5 2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	1305,55	1305,55
981	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2а до ТК-26/3 2Д219мм - 77,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	4569,42	4569,42
982	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3 до ЦТП №9 2Д219мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	652,77	652,77
983	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №9 до ТК-26/7 2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	1305,55	1305,55

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
984	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7 до ТК-26/10 (ТК-26/10 а) 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	5071,67	5071,67
985	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/10а до ТК-26/7а 2Д159мм - 64,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	3794,33	3794,33
986	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7а до д.№10 ул. Шмидта 2Д108мм - 23,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1363,59	1363,59
987	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7а до ТК-26/8 транзит по д. №7 пл. Ленина 2Д108мм - 25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	1480,74	1480,74
988	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/8 до ТК-26/х 2Д108мм - 73,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	4323,76	4323,76
989	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/10 до ТК-26/11 2Д159мм - 140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	8292,14	8292,14
990	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до Терапевтического отделения (ул.Шмидта, д.13) 2Д108мм - 30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	1776,89	1776,89
991	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до ТК-26/11а 2Д108мм - 36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	2132,27	2132,27
992	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до ТК-26/12 2Д108мм - 20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	1184,59	1184,59
993	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/12 до ввода в прачечную 2Д159мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	651,53	651,53
994	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по прачечной 2Д159мм - 56,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3316,86	3316,86
995	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/13 до ТК-26/13а 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2546,87	2546,87
996	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до УТ-2 2Д426мм – 82,7 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	12821,31	12821,31
997	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до УТ-3 2Д325мм – 120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	10114,27	10114,27
998	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до УТ-4 2Д273мм – 32,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	2736,08	2736,08
999	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до УТ-5 2Д219мм – 30,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1804,03	1804,03

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1000	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-5 до ж.д.№7корп.1 ул. Первомайская 2Д108мм – 16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	949,49	949,49
1001	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до УТ-11 2Д219мм – 242,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	14390,69	14390,69
1002	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-11 до ж.д. №17 ул. Центральная 2Д219мм – 56,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3352,88	3352,88
1003	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-9 до ТК-9/1 2Д108мм - 24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1425,60	1425,60
1004	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18/2а до ТК-12/3 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2549,31	2549,31
1005	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 до ТК-26 2Д219мм - 28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1660,02	1660,02
1006	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28 до ж.д. №3а 2Д108мм – 53,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	3139,17	3139,17
1007	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28 до ТК-29 2Д219мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	3613,01	3613,01
1008	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-29а 2Д219мм -161,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	9535,97	9535,97
1009	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29а до ТК-29в 2Д219мм -24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	1421,51	1421,51
1010	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29б до ТК-29/1 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	888,44	888,44
1011	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29в до ЦТП №3 2Д219мм -140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	8292,14	8292,14
1012	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №3 до ТК-29а 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	888,44	888,44
1013	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3а до ТК-29/3б 2Д159мм -30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1776,89	1776,89
1014	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3б до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм - 15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	888,44	888,44
1015	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3б до ТК-29/3в 2Д159мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1480,74	1480,74

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1016	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3в до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	888,44	888,44
1017	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ТК-29/3в 2Д108мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1483,58	1483,58
1018	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ТК-29/3д 2Д108мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1483,58	1483,58
1019	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	890,15	890,15
1020	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3д до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	890,15	890,15
1021	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3а до ТК-29/10 2Д108мм -120,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	7121,17	7121,17
1022	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до угла поворота теплотрассы 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2197,79	2197,79
1023	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до ТК-29/в 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2193,59	2193,59
1024	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до ТК-29/3 2Д108мм -40,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2371,45	2371,45
1025	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до ТК-29/4 2Д219мм -210,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	12438,22	12438,22
1026	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/4а до ТК-29/5 2Д108мм -62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	3672,24	3672,24
1027	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№5а 1-ый Советский переулок 2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	5152,98	5152,98
1028	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№9 Пролетарский проспект 2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	5152,98	5152,98
1029	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№9 корп.№1 Пролетарский проспект до ТК-29/7 2Д159мм -103,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	6100,65	6100,65

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1030	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/7 до ж.д.№9 корп.№2 Пролетарский проспект 2Д108мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	947,67	947,67
1031	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК29/4а ж.д.№5а 1-ый Советский переулок 2Д159мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1895,35	1895,35
1032	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22* до ТК-23* 2Д159мм -275,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	16288,14	16288,14
1033	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от поворота теплотрассы до ТК-23/8 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	3198,40	3198,40
1034	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от до ТК-23* до ж.д.№9 корп.№3 Пролетарский пр.2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1184,59	1184,59
1035	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21* до ТК-22* 2Д273мм -50,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	4214,28	4214,28
1036	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22* до У10 2Д219мм -35,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	2100,74	2100,74
1037	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23* до ж.д.№9 корп.№2 2Д108мм -10,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	593,43	593,43
1038	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-31 2Д219мм -94,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	5578,25	5578,25
1039	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31 до ж.д.№4 ул. Комарова 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	1305,55	1305,55
1040	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31 до ТК-31/1 2Д219мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	949,49	949,49
1041	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31/1 до ТК-32/2 2Д219мм -44,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2613,59	2613,59
1042	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32 до ж.д.№4а ул. Комарова 2Д108мм -5,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	296,43	296,43
1043	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31а до ТК-33а 2Д219мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2312,17	2312,17
1044	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2309,95	2309,95

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1045	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3 до ТК-4/3а 2Д273мм -3,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	252,86	252,86
1046	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3а до ТК-4/4» 2Д219мм -62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3672,24	3672,24
1047	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4» до ТК-4/4 2Д219мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	1836,12	1836,12
1048	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4 до ТК-4/6а 2Д219мм -72,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	4264,53	4264,53
1049	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6а до ТК-4/6 2Д219мм -29,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	1729,50	1729,50
1050	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6 до ТК-4/8б 2Д219мм -59,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	3506,39	3506,39
1051	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8б до ТК-4/8г 2Д219мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1421,51	1421,51
1052	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8г до ТК-4/8/г 2Д219мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	6100,65	6100,65
1053	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8/г до ЦТП-7 2Д219мм -120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	7107,55	7107,55
1054	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6/5а транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2132,27	2132,27
1055	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32а до ТК-33 2Д219мм -22 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1305,55	1305,55
1056	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-33до ТК-34 2Д219мм -50 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	2967,15	2967,15
1057	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34 транзит по ж.д.№3 ул. Комарова 2Д108мм -28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1661,61	1661,61
1058	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№3 ул. Комарова до ТК-34а 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	3204,53	3204,53
1059	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34до ТК-35 2Д159мм -53 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3145,18	3145,18
1060	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-35до ТК-36 2Д159мм -36 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2138,39	2138,39

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1061	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-36 до ввода №2 ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д133мм -40 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2371,45	2371,45
1062	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д108мм -28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1660,02	1660,02
1063	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№7/1 ул. Комарова до .№7/2 ул. Комарова 2Д108мм -31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	1836,12	1836,12
1064	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№7/2 ул. Комарова 2Д108мм -70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	4146,07	4146,07
1065	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/36 до ТК-4/9 2Д273мм -57 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	4804,28	4804,28
1066	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/9 до ТК-4/10 2Д273мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	6911,42	6911,42
1067	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/10 до точки врезки №2 2Д133мм -51 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	3020,71	3020,71
1068	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки №1 до точки врезки №2 ул.Комаровад.18/2 2Д108мм -90 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	5330,66	5330,66
1069	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/10 до ТК-4/11 2Д273мм -51 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	4298,57	4298,57
1070	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/11 до ТК-4/11а 2Д219мм -52 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3079,94	3079,94
1071	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/11 до ТК-4/12 2Д219мм -123 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	7285,24	7285,24
1072	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/12 до ТК-4/13 2Д219мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	947,67	947,67
1073	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/13 до ж.д. № 2а ул. Центральная 2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2369,18	2369,18
1074	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/13 до ТК-4/14 2Д219мм -56 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	3323,21	3323,21
1075	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14 до ТК-4/15 2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1661,61	1661,61
1076	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/15 до ТК-4/18а 2Д108мм -130 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	7714,60	7714,60

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/15 до ТК-4/18а 2Д108мм -130 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	7714,60	7714,60
1077	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14 до ТК-4/14а 2Д219мм -48 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	2848,47	2848,47
1078	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14а до ТК-4/16 2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1188,00	1188,00
1079	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/16 до ТК-4/17 2Д219мм -47 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2786,46	2786,46
1080	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 до ТК-4/20 2Д159мм -48 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2845,74	2845,74
1081	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/20 до ТК-4/21 2Д159мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	5804,50	5804,50
1082	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/21 до УЗ 16315 2Д159мм -23,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	1397,82	1397,82
1083	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ 16315 до ТК-4/22 2Д159мм -64 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3790,69	3790,69
1084	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/22 до ТК-4/23 2Д159мм -161 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	9535,97	9535,97
1085	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23а до ТК-4/23 2Д159мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	1421,51	1421,51
1086	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23 до УЗ.3321 2Д108мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	5804,50	5804,50
1087	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23а до ТК-4/24 2Д133мм -99 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	5863,73	5863,73
1088	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 до ТК-4/26 2Д108мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1184,59	1184,59
1089	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/26 до ТК-4/27 2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2369,18	2369,18
1090	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 до УЗ.-4/24.1 2Д108мм -31 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1836,12	1836,12
1091	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.-4/24.1 до ТК-4/24 2Д108мм -46 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2724,56	2724,56
1092	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 до ТК-4/18 2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1186,86	1186,86
1093	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18 до УЗ.16319 2Д219мм -13 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	771,46	771,46

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1094	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.16319 до ТК-4/18 2Д108мм -30 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1780,29	1780,29
1095	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.16319 до ТК-4/18а 2Д219мм -39 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	2314,38	2314,38
1096	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18а» до ТК-8/1Б 2Д219мм -318 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	18871,10	18871,10
1097	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1Б до ЦТП-8 2Д219мм -54 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	3207,59	3207,59
1098	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 до ТК-8/1 2Д219мм -173 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	10256,54	10256,54
1099	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д108мм -27 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1600,73	1600,73
1100	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д133мм -70 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	4146,07	4146,07
1101	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10А до ЦТП-8 2Д273мм -97 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	8175,70	8175,70
1102	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 до ТК-8/2 2Д159мм -55 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3257,63	3257,63
1103	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 до ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д108мм -10 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	592,30	592,30
1104	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 до ТК-8/3 2Д159мм -50 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2961,48	2961,48
1105	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/3 до ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д159мм -10 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	592,30	592,30
1106	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/4а1 до ТК-8/4а 2Д108мм -120 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	7107,55	7107,55
1107	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-15* до ТК-16* 2Д325мм -42 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3540,00	3540,00
1108	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16* до ЦТП-10 2Д325мм -101 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	8512,85	8512,85
1109	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 до ТК №17* 2Д=159мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1759,12	1759,12

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1110	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до ТК №18* 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	3553,78	3553,78
1111	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18* до жилого дома №5Б (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	771,46	771,46
1112	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18* до жилого дома №5А (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 15,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	943,55	943,55
1113	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до ТК №19* 2Д=219мм. 115,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	6871,93	6871,93
1114	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19* до жилого дома №7 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	830,80	830,80
1115	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15А* до жилого дома №7А (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 54,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3246,07	3246,07
1116	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19* до ТК №19А* 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2672,99	2672,99
1117	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19А* до жилого дома №5 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1482,16	1482,16
1118	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до жилого дома №4Б (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=108мм. 73,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	4357,55	4357,55
1119	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 до Уз. 15347 2Д=219мм. 45,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2700,87	2700,87
1120	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 15347 до ТК №11А* 2Д=219мм. 45,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	2694,95	2694,95
1121	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 15347 до т. Врезки в жилом доме №4А (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3156,94	3156,94
1122	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №4А до жилого дома №2А (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 53,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3174,71	3174,71
1123	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2А до т. Врезки (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 63,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	3749,23	3749,23

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1124	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК-12* (Уз.12) 2Д=108мм. 59,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	3512,32	3512,32
1125	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5/10 2Д=219мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	5212,20	5212,20
1126	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до ТК №5/11 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3257,63	3257,63
1127	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/11 до ТК №5/12 2Д=108мм. 65,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	3891,38	3891,38
1128	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до дома №12А (ул. Первомайская, уч. Центр) 2Д=159мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1125,36	1125,36
1129	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до ТК №5/13 2Д=159мм. 88,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	5265,51	5265,51
1130	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/14 2Д=159мм. 7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	415,40	415,40
1131	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/19 2Д=108мм. 81м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	4806,79	4806,79
1132	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/15 2Д=108мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	3441,90	3441,90
1133	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5/1А 2Д=219мм. 180м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	10681,75	10681,75
1134	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1А до ТК №5А 2Д=219мм. 42м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	2492,41	2492,41
1135	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5А до ТК №5/1 2Д=219мм. 119,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	7098,28	7098,28
1136	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №5/1.1 2Д=159мм. 23,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1416,94	1416,94
1137	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1.1 до ТК №5/2 2Д=159мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2329,95	2329,95
1138	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/2 до ТК №5Б 2Д=159мм. 47,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2813,41	2813,41
1139	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5Б до ТК №5/3 2Д=159мм. 51,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	3062,17	3062,17
1140	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/6 2Д=159мм. 20,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	1226,05	1226,05

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1141	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6 до ТК №5/6.1 2Д=159мм. 55,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3310,93	3310,93
1142	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6.1 до ТК №5/5 2Д=108мм. 60,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	3589,31	3589,31
1143	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/3.1 2Д=108мм. 130,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	7747,23	7747,23
1144	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-9 до УЗ.4881 2Д108мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	947,67	947,67
1145	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.4881 до ТК-26/7 2Д108мм -13,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	781,83	781,83
1146	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7 до ТК-26/10 2Д108мм -27,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1622,89	1622,89
1147	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7а до ТК-26/10 2Д108мм -67,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	3992,08	3992,08
1148	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10 до ТК-26/10а 2Д108мм -23,7м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	1403,74	1403,74
1149	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10а до ТК-26/11 2Д108мм -135м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	8011,31	8011,31
1150	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-3 до ТК-29/3а 2Д108мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	890,15	890,15
1151	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до УЗ.13641 2Д108мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1424,23	1424,23
1152	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13641 до УЗ.13645 2Д108мм -67 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	3975,99	3975,99
1153	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до ТК-29/4а Д133/108мм -175,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	10426,58	10426,58
1154	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/4а до УЗ. 6770 Д159/108мм -15,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	914,76	914,76
1155	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ. 6770 до ж.д.№5а 1-ый Советский пер.2 Д108мм -21,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1280,58	1280,58
1156	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6770 до УЗ.13636 Д159/108мм -46 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2727,17	2727,17
1157	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13636 до УЗ. 13632 2Д108мм -72 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	4264,53	4264,53
1158	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13632 до ж.д.№9/1 2Д159мм -6 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	355,38	355,38

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1159	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №7 до ТК №6/1 2Д=108мм. 12,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	722,60	722,60
1160	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 13,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	817,37	817,37
1161	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/3 до жилого дома №9А (ул. Центральная) 2Д=108мм. 36,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2144,11	2144,11
1162	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до Уз.10 2Д=108мм. 7,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	426,45	426,45
1163	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 10 до ТК №19* Д=159/108мм. 123,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	7320,78	7320,78
1164	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до Уз. 13286 2Д=108мм. 48,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	2878,56	2878,56
1165	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-8 до Уз. 309а 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1220,13	1220,13
1166	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до ТК №13 2Д=108мм. 65,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	3855,85	3855,85
1167	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=108мм. 48,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2860,79	2860,79
1168	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до перемычки 2Д=108мм. 17,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1026,64	1026,64
1169	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от перемычки до т. Врезки в жилой дом №5 (ул. Центральная) 2Д=108мм. 19,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1174,99	1174,99
1170	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до ТК №8/1 2Д=108мм. 154,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	9162,57	9162,57
1171	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №8/1 до жилого дома №1 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 88,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	5234,06	5234,06

Варианты развития системы теплоснабжения городского округа по сетям ГВС (открытая система теплоснабжения)

Таблица 19 – Варианты развития системы теплоснабжения городского округа по ГВС (открытая система теплоснабжения)

№ п/п	Объект расчета	Год реализации	Стоимость на год реализации по НДС, тыс. руб. без НДС	
			вариант 1	вариант 2
—	—	—	0	438 176,95
1	Гагарина д.1	2025-2027	—	3 706,03
2	Институтская д.18А	2025-2027	—	3 706,03
3	Институтская д.20	2025-2027	—	3 706,03
4	Институтская д.22	2025-2027	—	3 706,03
5	Институтская д.24	2025-2027	—	3 706,03
6	Институтская д.26	2025-2027	—	3 817,21
7	Институтская д.30	2028-2030	—	3 817,21
8	Институтская д.7	2028-2030	—	3 817,21
9	Институтская д.9	2028-2030	—	3 817,21
10	МАОУ Лицей № 14 им. Ю.А. Гагарина ГОЩ – Институтская, д. 37А	2028-2030	—	3 817,21
11	Ленина д.1	2028-2030	—	3 817,21
12	Плеханова д.10	2028-2030	—	3 817,21
13	Супруна д.1	2031-2035	—	3 817,21
14	МАУК ГОЩ «Центральный Дворец Культуры» - ул. Супруна, д. 3	2031-2035	—	3 817,21
15	ФГБУ «ГВКГ им Н.Н. Бурденко»	2031-2035	—	8 022,86
16	МАОУ СОШ 12 им. В.П. Чкалова сп. ДС «Солнышко» - ул. Циолковского, стр. 4А	2031-2035	—	3 817,21
17	Ленина, д. 5	2031-2035	—	3 817,21
18	ул. Комсомольская, д.10	2025-2027	—	3 817,21
19	ул. Комсомольская, д.12/9	2025-2027	—	7 461,57
20	ул. Комсомольская, д.14	2025-2027	—	3 817,21
21	ул. Комсомольская, д.16	2025-2027	—	3 817,21
22	ул. Комсомольская, д.1-1А	2025-2027	—	8 479,22
23	ул. Комсомольская, д.2	2025-2027	—	3 817,21
24	ул. Комсомольская, д.2А	2025-2027	—	3 817,21
25	ул. Комсомольская, д.3	2025-2027	—	7 891,19
26	ул. Комсомольская, д.7/1	2025-2027	—	7 195,64
27	ул. Комсомольская, д.7/2	2025-2027	—	7 707,06
28	ул. Комсомольская, д.8	2025-2027	—	7 809,36
29	ул. Комсомольская, д.9/11	2025-2027	—	7 318,37
30	ул. Космодемьянская, д.13	2025-2027	—	3 817,21
31	ул. Космодемьянская, д.15/1	2025-2027	—	3 806,23

№ п/п	Объект расчета	Год реализации	Стоимость на год реализации по НДС, тыс. руб. без НДС	
32	ул. Космодемьянская, д.15/2	2025-2027	—	3 806,23
33	ул. Космодемьянская, д.15/3	2025-2027	—	3 806,23
34	ул. Космодемьянская, д.17/1	2025-2027	—	3 806,23
35	ул. Космодемьянская, д.17/2	2025-2027	—	3 806,23
36	ул. Космодемьянская, д.17/3	2025-2027	—	7 909,27
37	ул. Космодемьянская, д.21	2025-2027	—	6 256,99
38	ул. Космодемьянская, д.23	2025-2027	—	6 726,16
39	ул. Космодемьянская, д.7	2025-2027	—	8 805,12
40	ул. Полевая, д.12	2025-2027	—	7 174,95
41	ул. Полевая, д.12А	2028-2030	—	3 806,23
42	ул. Полевая, д.12Б	2028-2030	—	3 806,23
43	ул. Полевая, д.16	2028-2030	—	7 807,27
44	ул. Полевая, д.16А	2028-2030	—	3 806,23
45	ул. Полевая, д.6А	2028-2030	—	3 806,23
46	ул. Полевая, д.6Б	2028-2030	—	3 806,23
47	ул. Полевая, д.8А	2028-2030	—	3 806,23
48	ул. Полевая, д.10	2028-2030	—	6 440,59
49	Пролетарский пр-т, д. 11	2028-2030	—	3 806,23
50	ул. Сиреневая, д.10	2028-2030	—	7 888,87
51	ул. Сиреневая, д.12	2028-2030	—	3 806,23
52	ул. Сиреневая, д.14	2028-2030	—	3 806,23
53	ул. Сиреневая, д.16	2028-2030	—	3 806,23
54	ул. Сиреневая, д.22	2028-2030	—	3 806,23
55	ул. Сиреневая, д.22А	2028-2030	—	3 806,23
56	ул. Сиреневая, д.22Б	2028-2030	—	3 806,23
57	ул. Сиреневая, д.26	2028-2030	—	6 481,37
58	ул. Сиреневая, д.4А	2028-2030	—	3 806,23
59	ул. Сиреневая, д.6	2028-2030	—	3 806,23
60	ул. Сиреневая, д.6/1	2028-2030	—	3 806,23
61	ул. Сиреневая, д.8	2028-2030	—	3 806,23
62	ул. Сиреневая, д.7	2028-2030	—	7 075,64
63	ул. Талсинская, д.14	2028-2030	—	3 806,23
64	ул. Талсинская, д.15	2031-2035	—	3 806,23
65	ул. Талсинская, д.16	2031-2035	—	7 990,87
66	ул. Талсинская, д.20	2031-2035	—	7 786,90
67	ул. Космодемьянская, д. 19	2031-2035	—	7 592,00
68	ул. Комсомольская, д.4	2031-2035	—	7 868,49
69	ул. Комсомольская, д.6	2031-2035	—	8 892,18

№ п/п	Объект расчета	Год реализации	Стоимость на год реализации по НДС, тыс. руб. без НДС	
70	ул. Сиреневая, д.4	2031-2035	—	7 427,02
71	ул. Талсинская, д.18	2031-2035	—	3 806,23
72	ул. Талсинская, д.2	2031-2035	—	9 300,78
73	ул. Талсинская, д.6	2031-2035	—	8 824,47
74	ул. Талсинская, д.13	2031-2035	—	3 806,23
75	ул. Талсинская, д.4	2031-2035	—	8 892,18
76	ул. Талсинская, д.8	2031-2035	—	8 703,56
77	ГБПОУ МО «Щелковский колледж» ул. Сиреневая, д. 3 (3 объекта)	2031-2035	—	3 806,23
78	ГБПОУ МО «Щелковский колледж» Талсинская, д. 10	2031-2035	—	3 806,23
79	ГБПОУ МО «Щелковский колледж» Талсинская, д. 12	2031-2035	—	3 806,23
80	МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Полевая, стр. 6	2031-2035	—	3 806,23
81	МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Сиреневая, стр. 18	2031-2035	—	3 806,23
82	МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Комсомольская, стр. 4А	2031-2035	—	3 806,23
83	МАОУ Гимназия № 2 ГОЩ ул. Комсомольская, стр. 8А	2031-2035	—	3 806,23
84	МАДОУ детский сад № 63 "Лучик" ул. Космодемьянская, д. 7А	2031-2035	—	3 806,23
85	ГБУЗ МО «ПБ № 5» ул. Фрунзе, д. 1	2031-2035	—	3 806,23
86	ООО «Бест» - ул. Комсомольская, д. 5, 5Б	2031-2035	—	3 806,23

Разработанный вариант развития системы теплоснабжения является основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции, как источников тепловой энергии, так и тепловых сетей и оборудованию в их составе, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения, реконструкции существующих или выводу из эксплуатации существующих с созданием теплосетевых объектов.

Рассматриваемый вариант развития предполагает ориентироваться в первую очередь на строительство или реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей, со сроком службы более 25 лет и превышением предельного уровня интенсивности отказов (либо с определяющим влиянием на указанный уровень в пределах оцениваемой системы теплоснабжения). Как сами технические решения, так и стоимость их реализации предполагает использование, при реконструкции основного оборудования и передаточных устройств, технических решений, увеличивающих срок их службы до предельного значения – 25 лет. Также предполагается использование металлических трубопроводов с ППУ-изоляцией в магистральных сетях и полимерных трубопроводов в сетях горячего водоснабжения и сетях, работающих по прямому температурному графику.

Кроме того, в соответствии с требованиями действующего законодательства в рамках схемы теплоснабжения городского округа, также должны быть предусмотрены следующие мероприятия (выполняемые за счет средств теплоснабжающих организаций):

- установка систем учета тепловой энергии и теплоносителя на всех теплоисточниках (выполнение требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятий коммунального комплекса);
- проведение обязательного энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии.

Следует отметить, что практически невозможно, спрогнозировать темпы застройки микрорайонов и соответственно темпы роста тепловой нагрузки, а также и время выхода на прогнозируемую величину отпуска тепла. Кроме того, при возможном изменении планов застройки для теплоснабжения потребителей с небольшим теплопотреблением, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, целесообразно рассматривать и вариант использования автономных источников тепла (отдельно стоящие и пристроенные газовые котельные малой мощности). Поэтому сроки и объемы реконструкции систем теплоснабжения следует уточнять при последующих актуализациях схемы теплоснабжения городского округа.

5.2 Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения выполняется путём сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат по каждому предложенному варианту. Схемой теплоснабжения рассматривается один вариант (базовый) перспективного развития предусматривающий два сценария (варианта) развития. Инвестиции в мероприятия подробно рассмотрены в книге 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Величина капитальных затрат в источники тепловой энергии и тепловые сети в ценах соответствующих лет, без учета НДС, представлено в таблице 20.

Таблица 20 – Технико-экономическое сравнение перспективного развития системы теплоснабжения по величине капитальных затрат

№ п/п	Наименование статей инвестиций	Значение, тыс. руб. без НДС, в ценах года реализации	
		вариант 1	вариант 2
1	Развитие системы теплоснабжения городского округа по источникам тепловой энергии	24 214 167,68	24 385 363,22
2	Развитие системы теплоснабжения городского округа по тепловым сетям	7 310 276,23	7 246 930,99
3	Развитие системы теплоснабжения городского округа по сетям ГВС (открытая система теплоснабжения)	0	438 176,95
4	ИТОГО	31524443,91	32070471,16

5.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Результат анализа ценовых (тарифных) последствий для рассматриваемых вариантов развития приведен в книге 14 «Ценовые (тарифные) последствия».

В разделе «12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения» книги 12 приведены значения возможного тарифа на тепловую энергию в результате реализации запланированных мероприятий вариантов развития схемы теплоснабжения.

Варианты развития схемы теплоснабжения отличаются мероприятиями, реализуемыми за счет прочих источников инвестиций, которые не изменяют величину тарифа на тепловую энергию. В предложенных вариантах развития схемы ценовые (тарифные) последствия имеют одинаковое значение. Варианты развития, в стоимостном выражении отличаются только суммарной величиной затрат, приведенной в таблице 20.

В качестве приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения городского округа выбран первый вариант развития, как наименее затратный с точки зрения инвестиций в реализацию и не оказывающий значимо влияния на общую динамику ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

5.4 Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения городского округа разрабатывается впервые, изменения в мастер-плане схемы теплоснабжения отсутствуют.

6. Книга 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

6.1 Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии выполнен в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя».

Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой. К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового

ремонта и подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие регламентные работы, промывку и дезинфекцию.

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой. Согласно Инструкции, к нормируемым технологическим затратам теплоносителя (теплоноситель – вода) относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;
- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;
- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы;
- технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год (м^3) с его нормируемой утечкой определяются по формуле:

$$G_{\text{ут.н}} = a \cdot V_{\text{год}} \cdot n_{\text{год}} 10^{-2} = m_{\text{ут.год.н}} n_{\text{год}},$$

где:

a – норма среднегодовой утечки теплоносителя, $\text{м}^3/\text{ч} \cdot \text{м}^3$, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, принимается в размере 0,25% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения;

$V_{\text{ср.г}}$ – среднегодовой объем сетевой воды в трубопроводах тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м^3 ;

$n_{\text{год}}$ – число часов работы системы теплоснабжения в течение года, час;

$m_{\text{ут.год.н}}$ – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, $\text{м}^3/\text{ч}$.

Затраты теплоносителя на пусковое заполнение тепловых сетей, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей по формуле:

$$G_{\text{п.л}}^{\text{п}} = 1,5 \cdot V_{\text{этс}}$$

где:

$V_{\text{ЭТС}}$ – объем трубопроводов тепловой сети, на обслуживании, м^3 .

Расчетные годовые потери сетевой воды на регламентные испытания определяются по формуле:

$$G_{\text{п.л}}^{\text{п}} = 2 \cdot V_{\text{этс}}$$

Расчет выполнен с разбивкой по годам, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения. Результаты расчета перспективных нормативных потерь сетевой воды по каждому источнику тепла для выбранного варианта развития, приведены в таблице 21.

Таблица 21 – Перспективные нормативные потери сетевой воды в тепловых сетях

№п п	Источники		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		297,07	297,07	297,20	297,20	297,20	297,20	297,20	297,20	297,20
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		6113,78	6113,78	6113,78	6113,78	6113,78	6113,78	6113,78	6113,78	6113,78
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	445,61	445,61	445,80	445,80	445,80	445,80	445,80	445,80	445,80
		регламентные испытания, м3	148,54	148,54	148,60	148,60	148,60	148,60	148,60	148,60	148,60
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		6707,93	6707,93	6708,19	6708,19	6708,19	6708,19	6708,19	6708,19	6708,19	
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98	49,98
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		693,06	693,06	693,06	693,06	693,06	693,06	693,06	693,06	693,06
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	74,98	74,98	74,98	74,98	74,98	74,98	74,98	74,98	74,98
		регламентные испытания, м3	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99	24,99
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		793,03	793,03	793,03	793,03	793,03	793,03	793,03	793,03	793,03	
3	Котельная №2, ул. Строителей										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		254,74	254,74	254,74	255,30	255,30	256,55	256,55	256,55	256,55
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		4760,37	4760,37	4760,37	4760,37	4760,37	4760,37	4760,37	4760,37	4760,37
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	382,11	382,11	382,11	382,96	382,96	384,82	384,82	384,82	384,82
		регламентные испытания, м3	127,37	127,37	127,37	127,65	127,65	128,27	128,27	128,27	128,27
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		5269,85	5269,85	5269,85	5270,98	5270,98	5273,47	5273,47	5273,47	5273,47	
4	Котельная №4, ул. Иванова										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		266,97	266,97	266,97	266,97	266,97	266,97	266,97	266,97	266,97
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		5070,16	5070,16	5070,16	5070,16	5070,16	5070,16	5070,16	5070,16	5070,16
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	400,45	400,45	400,45	400,45	400,45	400,45	400,45	400,45	400,45
		регламентные испытания, м3	133,48	133,48	133,48	133,48	133,48	133,48	133,48	133,48	133,48
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого		5604,09	5604,09	5604,09	5604,09	5604,09	5604,09	5604,09	5604,09	5604,09	

№п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
5	Котельная №3, ул. Пионерская									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	36,44	36,44	36,44	36,44	36,44	36,44	36,44	36,44	36,44
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	489,92	489,92	489,92	489,92	489,92	489,92	489,92	489,92	489,92
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	54,67	54,67	54,67	54,67	54,67	54,67	54,67	54,67
		регламентные испытания, м3	18,22	18,22	18,22	18,22	18,22	18,22	18,22	18,22
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	562,81	562,81	562,81	562,81	562,81	562,81	562,81	562,81	562,81
6	Котельная №61 ул. Центральная									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88	44,88
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	923,60	923,60	923,60	923,60	923,60	923,60	923,60	923,60	923,60
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	67,32	67,32	67,32	67,32	67,32	67,32	67,32	67,32
		регламентные испытания, м3	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44	22,44
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	1013,36	1013,36	1013,36	1013,36	1013,36	1013,36	1013,36	1013,36	1013,36
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	1055,39	1091,64	1091,83	1093,05	1095,47	1095,94	1097,45	1097,45	1097,45
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	17173,49	17173,49	17173,49	17173,49	17173,49	17173,49	17173,49	17173,49	17173,49
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	1583,08	1637,47	1637,74	1639,57	1643,21	1646,17	1646,17	1646,17
		регламентные испытания, м3	527,69	545,82	545,91	546,52	547,74	548,72	548,72	548,72
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	19284,26	19356,77	19357,14	19359,58	19364,43	19365,37	19368,38	19368,38	19368,38
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	52,16	52,16	52,16	52,85	52,85	52,85	53,93	56,40	56,40
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	744,72	744,72	744,72	744,72	744,72	744,72	744,72	744,72	744,72
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	78,23	78,23	78,23	79,28	79,28	80,89	84,61	84,61
		регламентные испытания, м3	26,08	26,08	26,08	26,43	26,43	26,96	28,20	28,20
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	849,03	849,03	849,03	850,42	850,42	850,42	852,58	857,53	857,53
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12									

№п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	1020,04	1024,01	1055,61	1058,50	1164,96	1184,94	1201,21	1201,21	1201,21
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	12485,30	12485,30	12485,30	12485,30	12485,30	12485,30	12485,30	12485,30	12485,30
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	1530,06	1536,01	1583,41	1587,75	1747,44	1777,41	1801,82	1801,82
		регламентные испытания, м3	510,02	512,00	527,80	529,25	582,48	592,47	600,61	600,61
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	14525,39	14533,32	14596,52	14602,31	14815,22	14855,18	14887,73	14887,73	14887,73
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
		регламентные испытания, м3	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61	23,61
11	Котельная, ул. Московская, д.68а									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	86,09	86,09	86,09	86,09	86,09	86,09	86,09	86,09	86,09
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	1155,50	1155,50	1155,50	1155,50	1155,50	1155,50	1155,50	1155,50	1155,50
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	129,14	129,14	129,14	129,14	129,14	129,14	129,14	129,14
		регламентные испытания, м3	43,05	43,05	43,05	43,05	43,05	43,05	43,05	43,05
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	1327,69	1327,69	1327,69	1327,69	1327,69	1327,69	1327,69	1327,69	1327,69
12	Котельная Краснознаменская 24									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07	1,71
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	22,11	22,11	22,11	22,11	22,11	22,11	22,11	22,11	22,11
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	2,57
		регламентные испытания, м3	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,86
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	24,26	25,53
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	45,03	45,03	45,03	45,03	45,03	45,68	45,68	45,68	45,68

№п п	Источники		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		618,29	618,29	618,29	618,29	618,29	618,29	618,29	618,29	618,29
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	67,55	67,55	67,55	67,55	67,55	68,52	68,52	68,52	68,52
		регламентные испытания, м3	22,52	22,52	22,52	22,52	22,52	22,84	22,84	22,84	22,84
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		708,35	708,35	708,35	708,35	708,35	709,64	709,64	709,64	709,64
14	Котельная №1, Щелково-7										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		764,61	764,61	764,61	764,61	764,61	764,61	764,61	765,27	765,27
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		10271,27	14496,73	14496,73	14496,73	14496,73	14496,73	14496,73	14496,73	14496,73
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	1146,92	1146,92	1146,92	1146,92	1146,92	1146,92	1146,92	1147,90	1147,90
		регламентные испытания, м3	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	382,31	382,63	382,63
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		11800,49	16025,95	16025,95	16025,95	16025,95	16025,95	16025,95	16027,26	16027,26
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		72,13	72,13	72,13	72,13	72,13	72,13	72,13	72,13	72,96
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		1012,70	1012,70	1012,70	1012,70	1012,70	1012,70	1012,70	1012,70	1012,70
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20	108,20	109,44
		регламентные испытания, м3	36,07	36,07	36,07	36,07	36,07	36,07	36,07	36,07	36,48
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		1156,97	1156,97	1156,97	1156,97	1156,97	1156,97	1156,97	1156,97	1158,62
16	Котельная, ул. Садовая, 3а										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		11,31	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		171,47	171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	16,97	16,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		регламентные испытания, м3	5,66	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		194,10	194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		743,03	744,50	744,50	749,55	749,55	749,55	749,55	749,55	749,55
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		10785,90	15084,10	15084,10	15084,10	15084,10	15084,10	15084,10	15084,10	15084,10

№п п	Источники		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	1114,54	1116,76	1116,76	1124,32	1124,32	1124,32	1124,32	1124,32	1124,32
		регламентные испытания, м3	371,51	372,25	372,25	374,77	374,77	374,77	374,77	374,77	374,77
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		12271,96	16573,11	16573,11	16583,19	16583,19	16583,19	16583,19	16583,19	16583,19
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	10,18
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		126,18	126,18	126,18	126,18	126,18	126,18	126,18	126,18	126,18
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	14,22	15,27
		регламентные испытания, м3	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74	5,09
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		145,13	145,13	145,13	145,13	145,13	145,13	145,13	145,13	146,53
19	Котельная, д. Серково (топочная)										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		7,45	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,54	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		регламентные испытания, м3	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		8,17	8,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		947,67	947,67	964,39	964,70	966,78	966,78	982,34	983,16	988,07
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		18075,84	18075,84	18247,31	18247,31	18247,31	18247,31	18247,31	18247,31	18247,31
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	1421,51	1421,51	1446,58	1447,05	1450,17	1450,17	1473,51	1474,74	1482,10
		регламентные испытания, м3	473,84	473,84	482,19	482,35	483,39	483,39	491,17	491,58	494,03
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		19971,18	19971,18	20176,09	20176,72	20180,88	20180,88	20212,00	20213,64	20223,45
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		38,91	38,91	38,91	38,91	38,91	38,91	38,91	38,91	38,91
		пусковое заполнение, м3	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84

№п п	Источники		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Технологические потери теплоносителя	регламентные испытания, м3	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		42,69	42,69	42,69	42,69	42,69	42,69	42,69	42,69	42,69
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11	13,11
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		204,18	204,18	204,18	204,18	204,18	204,18	204,18	204,18	204,18
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67	19,67
		регламентные испытания, м3	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56	6,56
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		230,41	230,41	230,41	230,41	230,41	230,41	230,41	230,41	230,41
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25	29,25
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		406,30	406,30	406,30	406,30	406,30	406,30	406,30	406,30	406,30
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	43,87	43,87	43,87	43,87	43,87	43,87	43,87	43,87	43,87
		регламентные испытания, м3	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62	14,62
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		464,80	464,80	464,80	464,80	464,80	464,80	464,80	464,80	464,80
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		26,62	26,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		367,45	367,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	39,93	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		регламентные испытания, м3	13,31	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		420,70	420,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Котельная Петровское										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72	56,72
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
		регламентные испытания, м3	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05	2,05

№п п	Источники		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93	64,93
26	Котельная Богослово										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		23,19	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		283,86	283,86	283,86	283,86	283,86	283,86	283,86	283,86	283,86
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79	34,79
		регламентные испытания, м3	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		330,25	330,25	330,25	330,25	330,25	330,25	330,25	330,25	330,25
27	Котельная Ново										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,60	17,85	17,85	17,85
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		240,13	240,13	240,13	240,13	240,13	240,13	240,13	240,13	240,13
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40	26,78	26,78	26,78
		регламентные испытания, м3	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80	8,93	8,93	8,93
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		275,32	275,32	275,32	275,32	275,32	275,32	275,83	275,83	275,83
28	Котельная д. Оболдино										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71	1,71
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		20,96	20,96	20,96	20,96	20,96	20,96	20,96	20,96	20,96
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
		регламентные испытания, м3	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		24,38	24,38	24,38	24,38	24,38	24,38	24,38	24,38	24,38
29	Котельная Литвиново										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		51,77	51,77	51,77	51,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		752,28	752,28	752,28	752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	77,66	77,66	77,66	77,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		регламентные испытания, м3	25,89	25,89	25,89	25,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Итого	855,82	855,82	855,82	855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Котельная Трубино									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	47,69	47,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	696,80	696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	71,54	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		регламентные испытания, м3	23,85	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	792,18	792,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Котельная Сукманиха									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51	18,51
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	254,13	254,13	254,13	254,13	254,13	254,13	254,13	254,13	254,13
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	27,76	27,76	27,76	27,76	27,76	27,76	27,76	27,76
		регламентные испытания, м3	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	291,15	291,15	291,15	291,15	291,15	291,15	291,15	291,15	291,15
32	Котельная Школьная Загорянский									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	21,63	21,63	21,63	21,63	21,63	21,63	21,63	21,63	21,63
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65	2,65
		регламентные испытания, м3	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16
33	Котельная, ул. Школьная									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	1,36	1,36	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61	18,61
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	2,04	2,04	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59	2,59
		регламентные испытания, м3	0,68	0,68	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	21,34	21,34	22,07	22,07	22,07	22,07	22,07	22,07	22,07

№п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	243,73	243,73	243,73	243,73	243,73	243,73	247,22	247,22	247,22
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	2983,22	2983,22	2983,22	2983,22	2983,22	2983,22	2983,22	2983,22	2983,22
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	365,59	365,59	365,59	365,59	365,59	370,83	370,83	370,83
		регламентные испытания, м3	121,86	121,86	121,86	121,86	121,86	123,61	123,61	123,61
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	3470,67	3470,67	3470,67	3470,67	3470,67	3470,67	3477,66	3477,66	3477,66
35	Котельная п. Монино, стадион Регби									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	171,87	171,87	171,87	171,87	171,87	171,87	171,87	171,87	171,87
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78
		регламентные испытания, м3	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26	6,26
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	196,91	196,91	196,91	196,91	196,91	196,91	196,91	196,91	196,91
36	Котельная №5 Фряново									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22	24,22
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
		регламентные испытания, м3	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	27,52	27,52	27,52	27,52	27,52	27,52	27,52	27,52	27,52
37	Котельная №1 Фряново									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	160,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	2225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		регламентные испытания, м3	80,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	2546,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Котельная №2 Фряново									

№п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	6,47	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	80,41	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	9,70	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
		регламентные испытания, м3	3,23	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	93,34	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
39	Котельная №3 Фряново									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16	43,16
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29	5,29
		регламентные испытания, м3	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76	1,76
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21	50,21
40	Котельная №8 Фряново									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	174,11	174,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	2537,24	2537,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	261,16	261,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		регламентные испытания, м3	87,05	87,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	2885,46	2885,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Котельная №9 Фряново									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	64,06	64,06	64,06	64,06	64,06	65,64	65,64	65,64	65,64
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	874,62	874,62	874,62	874,62	874,62	874,62	874,62	874,62	874,62
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	96,09	96,09	96,09	96,09	98,47	98,47	98,47	98,47
		регламентные испытания, м3	32,03	32,03	32,03	32,03	32,82	32,82	32,82	32,82
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	1002,75	1002,75	1002,75	1002,75	1002,75	1005,91	1005,91	1005,91	1005,91
42	Котельная №4 д. Еремино									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№п п	Источники		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		65,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		регламентные испытания, м3	2,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Котельная №6 д. Хлепетово										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		регламентные испытания, м3	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		57,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Котельная №7 д. Костыши										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		3,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		79,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		регламентные испытания, м3	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Котельная, ул. Заводская,10а										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		163,36	163,36	163,36	163,36	163,36	163,36	163,36	163,36	163,36
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
		регламентные испытания, м3	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		179,24	179,24	179,24	179,24	179,24	179,24	179,24	179,24	179,24
46	Котельная Клюквенный										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		110,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		1855,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№п п	Источники		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	165,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		регламентные испытания, м3	55,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		2075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Котельная Новый городок, №72										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46	59,46
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		908,45	908,45	908,45	908,45	908,45	908,45	908,45	908,45	908,45
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	89,19	89,19	89,19	89,19	89,19	89,19	89,19	89,19	89,19
		регламентные испытания, м3	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73	29,73
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		1027,37	1027,37	1027,37	1027,37	1027,37	1027,37	1027,37	1027,37	1027,37
48	Котельная Беляева										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03	14,03
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		288,68	288,68	288,68	288,68	288,68	288,68	288,68	288,68	288,68
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04
		регламентные испытания, м3	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		316,74	316,74	316,74	316,74	316,74	316,74	316,74	316,74	316,74
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		256,82	256,82	256,82	256,82	256,82	256,82	256,82	256,82	256,82
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		3143,46	3143,46	3143,46	3143,46	3143,46	3143,46	3143,46	3143,46	3143,46
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	385,23	385,23	385,23	385,23	385,23	385,23	385,23	385,23	385,23
		регламентные испытания, м3	128,41	128,41	128,41	128,41	128,41	128,41	128,41	128,41	128,41
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		3657,10	3657,10	3657,10	3657,10	3657,10	3657,10	3657,10	3657,10	3657,10
50	Щелковская ГТ ТЭЦ										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		2032,21	2032,21	2032,21	2033,35	2033,35	2033,35	2033,67	2033,67	2033,67
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		33381,25	34388,23	34388,23	34388,23	34388,23	34388,23	34388,23	34388,23	34388,23
		пусковое заполнение, м3	3048,32	3048,32	3048,32	3050,02	3050,02	3050,02	3050,51	3050,51	3050,51

№п п	Источники		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Технологические потери теплоносителя	регламентные испытания, м3	1016,11	1016,11	1016,11	1016,67	1016,67	1016,67	1016,84	1016,84	1016,84
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		37445,67	38452,66	38452,66	38454,93	38454,93	38454,93	38455,57	38455,57	38455,57
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		125,83	125,83	125,83	125,83	125,83	125,83	125,83	125,83	125,83
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		2425,12	2425,12	2425,12	2425,12	2425,12	2425,12	2425,12	2425,12	2425,12
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	188,75	188,75	188,75	188,75	188,75	188,75	188,75	188,75	188,75
		регламентные испытания, м3	62,92	62,92	62,92	62,92	62,92	62,92	62,92	62,92	62,92
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		2676,78	2676,78	2676,78	2676,78	2676,78	2676,78	2676,78	2676,78	2676,78
52	Котельная "ОМК Маркет"										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		125,97	125,97	125,97	125,97	125,97	125,97	125,97	126,36	126,36
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		1846,24	1846,24	1846,24	1846,24	1846,24	1846,24	1846,24	1846,24	1846,24
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	188,95	188,95	188,95	188,95	188,95	188,95	188,95	189,54	189,54
		регламентные испытания, м3	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	62,98	63,18	63,18
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		2098,17	2098,17	2098,17	2098,17	2098,17	2098,17	2098,17	2098,95	2098,95
53	Котельная, ул. Московская д.77										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		174,18	174,18	174,18	174,18	174,18	174,18	174,18	174,18	174,18
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		2132,01	2132,01	2132,01	2132,01	2132,01	2132,01	2132,01	2132,01	2132,01
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	261,28	261,28	261,28	261,28	261,28	261,28	261,28	261,28	261,28
		регламентные испытания, м3	87,09	87,09	87,09	87,09	87,09	87,09	87,09	87,09	87,09
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		2480,38	2480,38	2480,38	2480,38	2480,38	2480,38	2480,38	2480,38	2480,38
54	Котельная ул. Заречная, д.84										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		180,96	180,96	180,96	180,96	180,96	180,96	180,96	180,96	180,96
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		3265,51	3265,51	3265,51	3265,51	3265,51	3265,51	3265,51	3265,51	3265,51
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	271,44	271,44	271,44	271,44	271,44	271,44	271,44	271,44	271,44
		регламентные испытания, м3	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48	90,48

№п п	Источники		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		3627,44	3627,44	3627,44	3627,44	3627,44	3627,44	3627,44	3627,44	3627,44
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		43,41	43,41	43,41	43,41	43,41	43,41	43,41	43,41	43,41
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14	4,14
		регламентные испытания, м3	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		48,93	48,93	48,93	48,93	48,93	48,93	48,93	48,93	48,93
56	Котельная №6/н. п. Новый городок										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		70,55	77,27	77,27	77,27	77,27	77,27	77,27	77,27	77,27
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		896,97	1000,78	1000,78	1000,78	1000,78	1000,78	1000,78	1000,78	1000,78
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	105,82	115,90	115,90	115,90	115,90	115,90	115,90	115,90	115,90
		регламентные испытания, м3	35,27	38,63	38,63	38,63	38,63	38,63	38,63	38,63	38,63
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		1038,07	1155,32	1155,32	1155,32	1155,32	1155,32	1155,32	1155,32	1155,32
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		4,29	4,29	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		88,22	88,22	88,22	88,22	88,22	88,22	88,22	88,22	88,22
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	6,43	6,43	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71
		регламентные испытания, м3	2,14	2,14	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		96,79	96,79	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49	98,49
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		48,68	48,68	48,68	48,68	48,68	48,68	48,68	48,68	48,68
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		720,07	720,07	720,07	720,07	720,07	720,07	720,07	720,07	720,07
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	73,02	73,02	73,02	73,02	73,02	73,02	73,02	73,02	73,02
		регламентные испытания, м3	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34	24,34
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Итого	817,43	817,43	817,43	817,43	817,43	817,43	817,43	817,43	817,43
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	43,02	43,02	43,02	43,02	43,02	43,02	43,02	43,02	43,02
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	526,60	526,60	526,60	526,60	526,60	526,60	526,60	526,60	526,60
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	64,53	64,53	64,53	64,53	64,53	64,53	64,53	64,53
		регламентные испытания, м3	21,51	21,51	21,51	21,51	21,51	21,51	21,51	21,51
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	612,65	612,65	612,65	612,65	612,65	612,65	612,65	612,65	612,65
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	24,96	24,96	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74	18,74
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	309,52	309,52	229,44	229,44	229,44	229,44	229,44	229,44	229,44
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	37,44	37,44	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12
		регламентные испытания, м3	12,48	12,48	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	359,44	359,44	266,93	266,93	266,93	266,93	266,93	266,93	266,93
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17	26,17	40,06
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	538,63	538,63	538,63	538,63	538,63	538,63	538,63	538,63	538,63
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	39,26	60,09
		регламентные испытания, м3	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	20,03
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	590,98	590,98	590,98	590,98	590,98	590,98	590,98	590,98	618,75
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	44,97	44,97	44,97	44,97	44,97	44,97	44,97	44,97	44,97
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90	624,90
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	67,45	67,45	67,45	67,45	67,45	67,45	67,45	67,45
		регламентные испытания, м3	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48	22,48
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	714,83	714,83	714,83	714,83	714,83	714,83	714,83	714,83	714,83

№п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	45,59	45,59	45,59	45,59	45,59	45,59	101,97	101,97	101,97
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	938,32	938,32	938,32	938,32	938,32	938,32	938,32	938,32	938,32
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	68,39	68,39	68,39	68,39	68,39	152,96	152,96	152,96
		регламентные испытания, м3	22,80	22,80	22,80	22,80	22,80	50,99	50,99	50,99
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	1029,51	1029,51	1029,51	1029,51	1029,51	1029,51	1142,27	1142,27	1142,27
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16	34,37	34,37
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	124,36	124,36	124,36	124,36	124,36	124,36	124,36	124,36	124,36
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	51,55	51,55
		регламентные испытания, м3	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08	17,18	17,18
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	144,68	144,68	144,68	144,68	144,68	144,68	144,68	193,09	193,09
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	31,01	31,01	31,01	31,01	31,01	31,01	31,01	31,01	31,01
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	379,53	379,53	379,53	379,53	379,53	379,53	379,53	379,53	379,53
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51	46,51
		регламентные испытания, м3	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	441,55	441,55	441,55	441,55	441,55	441,55	441,55	441,55	441,55
66	АТЭС Ривер Хаус									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	230,81	230,81	230,81	230,81	230,81	230,81	230,81	230,81	230,81
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82
		регламентные испытания, м3	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	253,25	253,25	253,25	253,25	253,25	253,25	253,25	253,25	253,25
67	Котельная Краснознаменская 6А									

№п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		регламентные испытания, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09	91,09
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	1874,59	1874,59	1874,59	1874,59	1874,59	1874,59	1874,59	1874,59	1874,59
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	136,63	136,63	136,63	136,63	136,63	136,63	136,63	136,63
		регламентные испытания, м3	45,54	45,54	45,54	45,54	45,54	45,54	45,54	45,54
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	2056,76	2056,76	2056,76	2056,76	2056,76	2056,76	2056,76	2056,76	2056,76
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		регламентные испытания, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ГКУ СО МО "Доверие"									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	102,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		регламентные испытания, м3	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	116,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	0,00	110,06	121,48	126,75	126,75	129,70	129,70	129,70	129,70

№п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	0,00	1855,39	1855,39	1855,39	1855,39	1855,39	1855,39	1855,39	1855,39
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	165,09	182,22	190,13	190,13	194,55	194,55	194,55
		регламентные испытания, м3	0,00	55,03	60,74	63,38	63,38	64,85	64,85	64,85
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	2075,50	2098,35	2108,90	2108,90	2114,79	2114,79	2114,79	2114,79
72	Новая БМК Трубино									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	0,00	0,00	47,69	47,69	47,69	47,69	48,49	48,49	48,49
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	0,00	0,00	696,80	696,80	696,80	696,80	696,80	696,80	696,80
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	0,00	71,54	71,54	71,54	72,73	72,73	72,73
		регламентные испытания, м3	0,00	0,00	23,85	23,85	23,85	24,24	24,24	24,24
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	792,18	792,18	792,18	792,18	793,77	793,77	793,77
73	Новая БМК-13МВт									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,09
		регламентные испытания, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12
74	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,71
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56
		регламентные испытания, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,41
75	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№п п	Источники		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,42
		регламентные испытания, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,81
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,22
76	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,42
		регламентные испытания, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,56	0,56
77	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопаресво										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29	0,29
		регламентные испытания, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,39	0,39
78	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21
		регламентные испытания, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,28	0,28
79	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		пусковое заполнение, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,43

№п п	Источники		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Технологические потери теплоносителя	регламентные испытания, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58
80	Новая БМК- 0,5 МВт										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
		регламентные испытания, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
81	Котельная "Алмазово"										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		0,00	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34	18,34
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		0,00	102,17	102,17	102,17	102,17	102,17	102,17	102,17	102,17
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	27,51	27,51	27,51	27,51	27,51	27,51	27,51	27,51
		регламентные испытания, м3	0,00	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		0,00	138,85	138,85	138,85	138,85	138,85	138,85	138,85	138,85
82	БМК Серково 1/6										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		0,00	0,00	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	0,00	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
		регламентные испытания, м3	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		0,00	0,00	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17
83	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		0,00	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		0,00	65,25	65,25	65,25	65,25	65,25	65,25	65,25	65,25
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35
		регламентные испытания, м3	0,00	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45

№п п	Источники		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		0,00	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04	75,04
84	БМК на 12 МВт п. Фряново, ул. Первомайская										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		0,00	160,35	160,35	160,35	160,35	160,35	160,35	160,35	160,35
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		0,00	2225,73	2225,73	2225,73	2225,73	2225,73	2225,73	2225,73	2225,73
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	240,53	240,53	240,53	240,53	240,53	240,53	240,53	240,53
		регламентные испытания, м3	0,00	80,18	80,18	80,18	80,18	80,18	80,18	80,18	80,18
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		0,00	2546,44	2546,44	2546,44	2546,44	2546,44	2546,44	2546,44	2546,44
85	БМК на 16 МВт мкр. №2										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		0,00	0,00	174,11	174,11	174,11	174,11	174,11	174,11	174,11
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		0,00	0,00	2537,24	2537,24	2537,24	2537,24	2537,24	2537,24	2537,24
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	0,00	261,16	261,16	261,16	261,16	261,16	261,16	261,16
		регламентные испытания, м3	0,00	0,00	87,05	87,05	87,05	87,05	87,05	87,05	87,05
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		0,00	0,00	2885,46	2885,46	2885,46	2885,46	2885,46	2885,46	2885,46
86	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		0,00	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		0,00	49,26	49,26	49,26	49,26	49,26	49,26	49,26	49,26
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04	6,04
		регламентные испытания, м3	0,00	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого		0,00	57,31	57,31	57,31	57,31	57,31	57,31	57,31	57,31
87	Новая БМК Огуднево										
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3		0,00	0,00	26,62	26,62	26,62	26,62	26,62	26,62	26,62
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3		0,00	0,00	367,45	367,45	367,45	367,45	367,45	367,45	367,45
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	0,00	39,93	39,93	39,93	39,93	39,93	39,93	39,93
		регламентные испытания, м3	0,00	0,00	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31	13,31
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Итого	0,00	0,00	420,70	420,70	420,70	420,70	420,70	420,70	420,70
88	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	0,00	0,00	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22	6,22
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	0,00	0,00	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08	80,08
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	0,00	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33	9,33
		регламентные испытания, м3	0,00	0,00	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	92,52	92,52	92,52	92,52	92,52	92,52	92,52
89	Новая БМК Литвиново									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	51,77	51,77	51,97	52,13	52,13
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	752,28	752,28	752,28	752,28	752,28
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	0,00	0,00	77,66	77,66	77,96	78,20	78,20
		регламентные испытания, м3	0,00	0,00	0,00	25,89	25,89	25,99	26,07	26,07
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	855,82	855,82	856,23	856,54	856,54
90	Котельная №2, Щелково-7									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		регламентные испытания, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина									
	Суммарный среднегодовой объем трубопроводов тепловых сетей, м3	0,00	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32	6,32
	Нормативные годовые потери теплоносителя с утечкой, м3	0,00	77,35	77,35	77,35	77,35	77,35	77,35	77,35	77,35
	Технологические потери теплоносителя	пусковое заполнение, м3	0,00	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48
		регламентные испытания, м3	0,00	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
		сливы из САРЗ, м3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	0,00	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99	89,99

6.2 Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

В настоящее время подпитка тепловой сети осуществляется на источниках теплоснабжения. Все потребители получают горячее водоснабжение по закрытой схеме за исключением потребителей «котельной ул. Сиреневая, стр.9/3» и «котельной ул. Институтская, д.27в». Среднечасовой расход теплоносителя составляет для «котельной ул. Сиреневая, стр.9/3» – 96,6 м³/ч, а для «котельной ул. Институтская, д.27в» – 87,8 м³/ч. Максимальный расход сетевой воды для котельных составляет 115,9 м³/ч и 105,4 м³/ч, соответственно.

6.3 Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о наличии баков-аккумуляторов, установленные на источниках тепловой энергии городского округа и их основные характеристики представлены в таблице 22.

Таблица 22 – Сведения о наличии баков-аккумуляторов

№ п/п	Наименование котельной	Баки-аккумуляторы
1	Котельная мкр. Богородский	1x10
2	Котельная, ул. Центральная, 61	1x5
3	Котельная, ул. Фабричная, д.1	2x50
4	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	2x15
5	Котельная, ул. Московская, д.68а	1x500
6	Котельная, ул. Фряновское шоссе, д.52	1x50
7	Котельная №1, Щёлково-7	1x100
8	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	5x400
9	Котельная, ул. Институтская, д.27в	2x300
10	Котельная д. Огуднево д.5А	2x25
11	Котельная д. Богослово стр.8	1x200
12	Котельная п. Литвиново стр.13	2x100
13	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	1x1000

6.4 Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Принцип расчета перспективных балансов производительности ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплоснабжающими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, отражен в главе 7 Книги 1. Для открытых и закрытых систем теплоснабжения предусматривается дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принят равным 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды. Ввиду отсутствия в теплоснабжающей организации учета фактических потерь сетевой воды, сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя всех зон действия источников тепловой энергии, не выполнялся.

Таблица 23 – Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	7,42	7,42	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	59,35	59,35	59,54	59,54	59,54	59,54	59,54	59,54	59,54
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
3	Котельная №2, ул. Строителей									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	2,66	2,66	2,69	2,69	2,69	2,77	2,77	2,77	2,77
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	21,29	21,29	21,54	21,55	21,55	22,13	22,13	22,13	22,13
4	Котельная №4, ул. Иванова									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97
5	Котельная №3, ул. Пионерская									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
6	Котельная №61 ул. Центральная									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	9,07	9,94	9,67	10,48	11,61	11,83	12,77	12,77	12,77
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	72,55	79,55	77,39	83,83	92,84	94,61	102,18	102,18	102,18
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,77	0,77	0,77	0,83	0,83	0,83	0,88	1,04	1,04
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	6,15	6,15	6,15	6,62	6,62	6,62	7,07	8,31	8,31
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	11,40	12,15	12,66	12,88	14,45	15,68	17,59	17,59	17,59
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	91,18	97,21	101,25	103,06	115,60	125,45	140,75	140,75	140,75
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
11	Котельная, ул. Московская, д.68а									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29
12	Котельная Краснознаменская 24									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,27

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	1,01	1,01	1,01	1,01
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	6,65	6,65	6,67	6,67	6,67	8,05	8,05	8,05	8,05
14	Котельная №1, Щелково-7									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,65	4,65
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	36,85	36,85	36,85	36,85	36,85	36,85	36,85	37,19	37,19
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,05
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	8,41
16	Котельная, ул. Садовая, 3а									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	9,49	9,84	9,84	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	75,91	78,73	78,73	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,14
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	1,15
19	Котельная, д. Серково (топочная)									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	11,25	11,25	11,45	11,48	12,17	12,17	12,24	12,47	13,89
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	90,03	90,03	91,57	91,84	97,34	97,34	97,91	99,77	111,14
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Котельная Петровское									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
26	Котельная Богослово									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
27	Котельная Ново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,74	7,74	7,74
28	Котельная д. Оболдино									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
29	Котельная Литвиново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	7,04	7,04	7,04	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Котельная Трубино									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Котельная Сукманиха									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
32	Котельная Школьная Загорянский									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
33	Котельная, ул. Школьная									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,04	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,36	0,36	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,72	2,72	2,72
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	21,40	21,40	21,40	21,40	21,40	21,40	21,73	21,73	21,73
35	Котельная п. Монино, стадион Регби									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
36	Котельная №5 Фряново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
37	Котельная №1 Фряново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Котельная №2 Фряново									

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Котельная №3 Фряново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Котельная №8 Фряново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	18,09	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Котельная №9 Фряново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,79	0,79	0,79	0,79
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	6,31	6,31	6,31	6,31
42	Котельная №4 д. Еремино									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Котельная №6 д. Хлепетово									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,22	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Котельная №7 д. Костыши									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Котельная, ул. Заводская,10а									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
46	Котельная Клюквенный									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Котельная Новый городок, №72									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
48	Котельная Беляева									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	26,81	26,81	26,81	26,81	26,81	26,81	26,81	26,81	26,81
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
50	Щелковская ГТ ТЭЦ									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	13,71	13,71	13,71	13,79	13,79	13,81	13,87	13,87	13,87
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	109,65	109,65	109,65	110,30	110,30	110,51	110,99	110,99	110,99

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76
52	Котельная "ОМК Маркет"									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,36	4,36
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	34,28	34,28	34,28	34,28	34,28	34,28	34,28	34,84	34,84
53	Котельная, ул. Московская д.77									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	24,39	24,39	24,39	24,39	24,39	24,39	24,39	24,39	24,39
54	Котельная ул. Заречная, д.84									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	3,62	3,62	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	28,97	28,97	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
56	Котельная №6/н, п. Новый городок									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,08	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	8,65	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,29	0,29	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	2,33	2,33	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19, стр. 1									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,60	0,60	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	4,82	4,82	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,59
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	20,31	20,31	20,31	20,31	20,31	20,31	20,31	20,31	20,71
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,41	3,41	3,41

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	27,26	27,26	27,26
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	1,28	1,28
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	10,28	10,28
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62
66	АТЭС Ривер Хаус									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91
67	Котельная Краснознаменская 6А									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	1,48
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ГКУ СО МО "Доверие"									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	1,29	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
71	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,41	0,59	0,84	0,89	1,26	1,26	1,26	1,26
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	3,29	4,69	6,73	7,13	10,07	10,07	10,07	10,07
72	Новая БМК Трубино									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,47	0,47	0,47
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	3,21	3,21	3,21	3,21	3,75	3,75	3,75
73	Новая БМК-13МВт									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71
74	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85
75	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17
76	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая									

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19
	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево									
77	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи									
78	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская									
79	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
	Новая БМК- 0,5 МВт									
80	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	Котельная "Алмазово"									
81	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
	БМК Серково 1/6									
82	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино									
83	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	БМК на 12 МВт п. Фряново, ул. Первомайская									
84	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
	БМК на 16 МВт мкр. №2									
85	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	18,09	18,09	18,09	18,09	18,09	18,09	18,09
	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово									
86	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,08	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	Новая БМК Огуднево									
87	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново									
88	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
89	Новая БМК Литвиново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,92	0,92	0,92
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	7,04	7,35	7,40	7,40
90	Котельная №2, Щелково-7									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32

6.5 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» – в закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах. Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети.

В скорректированных балансах производительности ВПУ источников тепловой энергии городского округа учтены изменения в значениях расхода сетевой воды базовом году и на перспективу за счет подключения объектов перспективного строительства в период развития. Так же, в скорректированных балансах учтены мероприятия по строительству новых блочно-модульных котельных и вывод из эксплуатации существующих.

Баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития системы теплоснабжения для выбранного варианта развития, приведены в таблице 24.

Таблица 24 – Баланс производительности водоподготовительных установок с учетом развития системы теплоснабжения

№ п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	5,60	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	7,42	7,42	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	-1,82	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	-32,5	8,4	8,1	8,1	8,1	8,1	8,11	8,11	8,11
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,60	75,60	75,60
3	Котельная №2, ул. Строителей									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	2,66	2,66	2,69	2,69	2,69	2,77	2,77	2,77	2,77
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	15,34	15,34	15,31	15,31	15,31	15,23	15,23	15,23	15,23
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	85,2	85,2	85,0	85,0	85,0	84,6	84,63	84,63	84,63
4	Котельная №4, ул. Иванова									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,65	28,65	28,65
5	Котельная №3, ул. Пионерская									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,78	91,78	91,78
6	Котельная №61 ул. Центральная									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,23	33,23	33,23
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	13,10	13,10	13,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	9,07	9,94	9,67	10,48	11,61	11,83	12,77	12,77	12,77
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	3,43	2,56	2,83	2,02	0,89	0,67	0,33	0,33	0,33

№ п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	27,4	20,4	22,6	16,2	7,2	5,4	2,50	2,50	2,50
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,77	0,77	0,77	0,83	0,83	0,83	0,88	1,04	1,04
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	1,23	1,23	1,23	1,17	1,17	1,17	1,12	0,96	0,96
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	61,6	61,6	61,6	58,6	58,6	58,6	55,82	48,06	48,06
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	12,50	12,50	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	11,40	12,15	12,66	12,88	14,45	15,68	17,59	17,59	17,59
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	1,10	0,35	5,34	5,12	3,55	2,32	0,41	0,41	0,41
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	8,8	2,8	29,7	28,4	19,7	12,9	2,26	2,26	2,26
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,38	82,38	82,38
11	Котельная, ул. Московская, д.68а									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,83	65,83	65,83
12	Котельная Краснознаменская 24									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,84
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,25	95,25	94,72
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	1,01	1,01	1,01	1,01
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,21	0,21	0,21	0,21
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	31,9	31,9	31,7	31,7	31,7	17,5	17,50	17,50	17,50
14	Котельная №1, Щелково-7									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,65	4,65
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,35	9,35
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,10	66,79	66,79

№ п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,05
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	2,95
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,18	75,18	73,71
16	Котельная, ул. Садовая, 3а									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,22	0,22	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	55,1	55,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	9,49	9,84	9,84	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	13,11	12,76	12,76	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	58,0	56,5	56,5	56,4	56,4	56,4	56,40	56,40	56,40
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,14
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,06
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,91	57,91	28,31
19	Котельная, д. Серково (топочная)									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	89,2	89,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	11,25	11,25	11,45	11,48	12,17	12,17	12,24	12,47	13,89
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	13,25	13,25	13,05	13,02	12,33	12,33	12,26	12,03	10,61
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	54,1	54,1	53,3	53,1	50,3	50,3	50,05	49,09	43,30
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	70,9	70,9	70,9	70,9	70,9	70,9	70,94	70,94	70,94
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)									

№ п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,34	58,34	58,34
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,54	64,54	64,54
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,21	0,21	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	29,7	29,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
25	Котельная Петровское									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,36	93,36	93,36
26	Котельная Богослово									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,79	57,79	57,79
27	Котельная Ново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,53	1,53	1,53
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,31	61,31	61,31
28	Котельная д. Оболдино									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,51	69,51	69,51
29	Котельная Литвиново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20

№ п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	1,32	1,32	1,32	1,32	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	60,0	60,0	60,0	60,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
30	Котельная Трубино									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,40	0,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	49,9	49,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
31	Котельная Сукманиха									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,37	59,37	59,37
32	Котельная Школьная Загорянский									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,34	65,34	65,34
33	Котельная, ул. Школьная									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,04	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,36	0,36	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	88,8	88,8	74,6	74,6	74,6	74,6	74,59	74,59	74,59
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,72	2,72	2,72
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,28	17,28	17,28
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,42	86,42	86,42
35	Котельная п. Монино, стадион Регби									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	69,97	69,97	69,97
36	Котельная №5 Фряново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11

№ п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	63,98	63,98	63,98
37	Котельная №1 Фряново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	2,39	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	56,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
38	Котельная №2 Фряново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,23	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	58,6	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,91	99,91	99,91
39	Котельная №3 Фряново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,24	50,24	50,24
40	Котельная №8 Фряново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	3,44	3,44	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	60,3	60,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
41	Котельная №9 Фряново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,79	0,79	0,79	0,79
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,81	0,81	0,81	0,81
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3	50,7	50,68	50,68	50,68
42	Котельная №4 д. Еремину									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
43	Котельная №6 д. Хлепетово									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	-0,03	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

№ п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	96,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
44	Котельная №7 д. Костыши									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
45	Котельная, ул. Заводская,10а									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,09	83,09	83,09
46	Котельная Клюквенный									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
47	Котельная Новый городок, №72									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,35	92,35	92,35
48	Котельная Беляева									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	-3,35	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,45	1,45	1,45
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	-0,27	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	-67,6	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,20	16,20	16,20
50	Щелковская ГТ ТЭЦ									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	13,71	13,71	13,71	13,79	13,79	13,81	13,87	13,87	13,87
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	41,29	41,29	41,29	41,21	41,21	41,19	41,13	41,13	41,13
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	75,1	75,1	75,1	74,9	74,9	74,9	74,77	74,77	74,77

№ п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	-1,72	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,02	14,02	14,02
52	Котельная "ОМК Маркет"									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,36	4,36
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,64	5,64
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,14	56,45	56,45
53	Котельная, ул. Московская д.77									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,18	49,18	49,18
54	Котельная ул. Заречная, д.84									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	3,62	3,62	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	5,88	5,88	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	61,9	61,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,88	57,88	57,88
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,54	88,54	88,54
56	Котельная №6/п, п. Новый городок									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,08	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	1,62	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	59,9	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,65	46,65	46,65
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,29	0,29	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,71	0,71	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	70,9	70,9	59,8	59,8	59,8	59,8	59,78	59,78	59,78
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14									

№ п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9	79,94	79,94	79,94
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	51,33	51,33	51,33
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,60	0,60	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	5,30	5,30	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	89,8	89,8	96,0	96,0	96,0	96,0	96,00	96,00	96,00
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,59
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,41
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,21	49,21	48,23
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,09	79,09	79,09
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	71,29	71,29	71,29	71,29	71,29	71,29	71,29	71,29	71,29
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,41	3,41	3,41
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	67,88	67,88	67,88
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,22	95,22	95,22
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	1,28	1,28
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	3,72	3,72
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,33	74,31	74,31
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

№ п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,91	84,91	84,91
66	АТЭС Ривер Хаус									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,16	95,16	95,16
67	Котельная Краснознаменская 6А									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,69	7,69	7,69
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,49	93,49	93,49
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
70	ГКУ СО МО "Доверие"									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
71	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,41	0,59	0,84	0,89	1,26	1,26	1,26	1,26
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	1,09	0,91	0,66	0,61	0,24	0,24	0,24	0,24
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	72,6	60,9	43,9	40,6	16,0	16,04	16,04	16,04
72	Новая БМК Трубино									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,47	0,47	0,47

№ п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,53	0,53	0,53
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	100,0	59,9	59,9	59,9	59,9	53,14	53,14	53,14
73	Новая БМК-13МВт									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	8,05
74	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,93
75	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	14,56
76	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,72	51,72	51,72
77	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопареево									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,17	84,17	84,17
78	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,46	68,46	68,46
79	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04

№ п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	44,66	44,66
80	Новая БМК- 0,5 МВт									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	30,27
81	Котельная "Алмазово"									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,26	46,26	46,26
82	БМК Серково 1/6									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	100,0	78,3	78,3	78,3	78,3	78,31	78,31	78,31
83	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	49,96	49,96	49,96
84	БМК на 12 МВт п. Фряново, ул. Первомайская									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,37	9,37	9,37
85	БМК на 16 МВт мкр. №2									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	3,00	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	100,0	24,6	24,6	24,6	24,6	24,64	24,64	24,64
86	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	79,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,86	45,86	45,86

№ п п	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
87	Новая БМК Огуднево									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,50	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	100,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,64	1,64	1,64
88	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	26,7	26,7	26,7	26,7	26,74	26,74	26,74
89	Новая БМК Литвиново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,92	0,92	0,92
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	1,00	1,00	1,00	0,12	0,12	0,08	0,08	0,08
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	100,0	100,0	100,0	12,0	12,0	8,10	7,55	7,55
90	Котельная №2, Щелково-7									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
91	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	66,98	66,98	66,98

6.6 Описание изменений в существующих и перспективных балансах производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения городского округа разрабатывается впервые. Описание изменений в существующих и перспективных балансах ВПУ и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах не требуется.

6.7 Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Сравнительный анализ расчетных и фактических потерь теплоносителя для всех зон действия источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения показывает сглаженную динамику без пиковых значений расходов в ходе реализации мероприятий на перспективный период развития схемы теплоснабжения городского округа.

7. Книга 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за исходные принимались следующие положения:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;
- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;
- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения были приняты материалы Генерального плана городского округа, а также материалы целевых программ и стратегий на краткосрочную перспективу и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций по развитию инженерных систем коммунального хозяйства и теплоэнергетического комплекса. При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные Генерального плана, включающие перспективные показатели общей площади застройки и численности населения.

В процессе выполнения схемы теплоснабжения рассматривались на вариантной основе принципиальные предложения по энергоресурсному обеспечению расширяемых территорий, от систем теплоснабжения, с выделением первоочередных мероприятий. Для принятия решений по инженерному оборудованию развития систем теплоэнергетического комплекса определялись тепловые нагрузки и уточнялись приросты нагрузок, а также потребные мощности новых источников теплоснабжения. Строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок не планируется.

Согласно плану развития схемы теплоснабжения, предлагается реализовать мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, приведенные в таблице 25. Главной целью реализации предлагаемых мероприятий является повышение эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение безопасности и надежности ее эксплуатации.

Мероприятия развития схемы теплоснабжения разделены на группы по источникам поступления предложений:

- УТВСТ – ранее утверждённая схема теплоснабжения городского округа;
- РСО – предложение организации при разработке данной схемы теплоснабжения;
- ИнвПрогр – утверждённая инвестиционная программа организации;
- ПроектСТ – проект схемы теплоснабжения городского округа;
- МПГоЩ – Муниципальная программа городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»;
- ГП МО РИИЭ – Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023-2028 годы;
- МРГШтаб – Межведомственная рабочая группа (Штаб) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса.

Таблица 25 – Предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
1	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	PCO
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	PCO
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	PCO
2	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2025	PCO
—	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2026	PCO
—	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2027	PCO
3	Котельная Краснознаменская 6А	Модернизация котельной ул. Краснознаменская д.6А (Разработка ПСД и СМР)	2030	PCO
4	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	Строительство БМК Огуднево с выводом в резерв "Котельной д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)"	2025	PCO
5	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1	Реконструкция источника "Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	PCO
6	Котельная, ул. Садовая, 3а	Реконструкция источника "Котельная, ул. Садовая, 3а" с переводом ее в режим ЦТП (ЦТП подключается от источник - "Котельная, ул. Институтская, д.27в")	2025	PCO
7	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	PCO
—	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	PCO
8	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	Реконструкция источника "Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	PCO
9	Котельная Сукманиха	Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	PCO
—	Котельная Сукманиха	Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	PCO
10	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	PCO
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	РСО
11	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводом в резерв источника "Котельная Литвиново"	2025	РСО
—	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводом в резерв источника "Котельная Литвиново"	2026	РСО
—	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводом в резерв источника "Котельная Литвиново"	2027	РСО
12	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	Реконструкция законсервированного источника "Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источинка "Котельная Новый городок, №72"	2025	РСО
—	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	Реконструкция законсервированного источника "Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источинка "Котельная Новый городок, №72"	2026	РСО
13	Котельная "ОМК Маркет"	Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР)	2025	ГП МО РИИЭ
—	Котельная "ОМК Маркет"	Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР)	2026	ГП МО РИИЭ
14	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново	Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР)	2025	ГП МО РИИЭ
—	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново	Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР)	2026	ГП МО РИИЭ
15	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	Строительство БМК п. Фряново №1 (прекращение покупки тепла от источника "Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1")	2025	РСО
16	БМК Серково 1/6	Строительство БМК Серково 1/6 с выводом в резерв котельной д. Серково (топочная)	2025	РСО
17	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	РСО
—	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	РСО
—	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	РСО
18	Котельная Трубино	Строительство "Новой БМК Трубино" взамен существующей "Котельной Трубино"	2025	РСО
19	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	Реконструкция котельной д. Серково, д.736 (школа) с целью замены физически изношенного оборудования	2025	РСО
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	РСО
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	РСО
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	РСО
21	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство пристройки к котельной ул. Институтская, д.27в с установкой одного КВГМ-11,63, Q=10 Гкал/ч.	2038	УТВСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
22	Котельная №2, ул. Строителей	Техническое перевооружение котельной №2, ул. Строителей с установкой дополнительного котла Турботерм (ТТГ)-7000 Q=6,02 Гкал/ч	2026	УтвСТ
23	Котельная №2, ул. Строителей	Устранение ограничения установленной тепловой мощности котельной №2, ул. Строителей с заменой (или капитальным ремонтом) котла ст.2	2030	УтвСТ
24	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Проведение работ котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 по устранению ограничения на использование установленной тепловой мощности котла ПТВМ-30 №2	2028	УтвСТ
25	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2026	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2027	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2028	PCO
26	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция котла ПТВМ-30М № 1	2034	PCO
27	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция котла ПТВМ-30М № 2	2043	PCO
28	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2. Замена рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и подпиточного (1 ед.) насосов.	2027	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2. Замена рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и подпиточного (1 ед.) насосов.	2028	PCO
29	Котельная, ул. Школьная	Техническое перевооружение котельной ул. Школьная с установкой дополнительного котла	2025	PCO
30	Котельная Новый городок, №72	Строительство пристройки к котельной Новый городок, №72 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч.	2024	УтвСТ
31	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Завершение строительства котельной д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а с установкой двух котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый.	2026	УтвСТ
—	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Завершение строительства котельной д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а с установкой двух котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый.	2026	УтвСТ
32	Котельная, ул. Рабочая, д.1	Строительство пристройки к котельной ул. Рабочая, д.1 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч.	2037	УтвСТ
33	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Техническое перевооружение котельной ул. Фабричная, д.1 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-10000, Q=8,6 Гкал/ч.	2028	УтвСТ
34	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Устранения ограничения располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов котельной ул. Фабричная, д.1.	2027	УтвСТ
35	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 "Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. Монино Новинское ш., д.14,	2030	PCO
—	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 "Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. Монино Новинское ш., д.14,	2031	PCO
36	Котельная №7 д. Костыши	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Костыши" с переводом абонентов на индивидуальное теплоснабжения в рамках строительства распределительных сетей газоснабжения.	2025	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
37	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	PCO
—	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	PCO
—	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	PCO
38	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	УтвСТ
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	УтвСТ
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	УтвСТ
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	УтвСТ
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	УтвСТ
39	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	2038	УтвСТ
—	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	2038	УтвСТ
—	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	2038	УтвСТ
40	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	УтвСТ
—	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый	2038	УтвСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
		и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)		
—	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	УтвСТ
41	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопареево	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	УтвСТ
—	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	УтвСТ
42	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	УтвСТ
—	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	УтвСТ
43	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	УтвСТ
—	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	УтвСТ
44	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-200 (Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2035	УтвСТ
—	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-200 (Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2035	УтвСТ
45	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство котельной в д. Набережная установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-250 (Q=0,215 Гкал/ч) -2шт, с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт)	2038	УтвСТ
—	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство котельной в д. Набережная установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-250 (Q=0,215 Гкал/ч) -2шт, с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт)	2038	УтвСТ
46	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт к поз. №17 по ГП	Строительство котельной к средней общеобразовательной школе на 1030 мест в жилом квартале, поз. №17 по ГП	2031	УтвСТ
47	Пристроенная котельная мощностью 3,0 Мвт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 3,0 Мвт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,5 - 2 шт	2027	УтвСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
	помещениями поз. № 10 ГП			
48	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА"пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт	2027	УтвСТ
49	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 12 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №12 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт	2027	УтвСТ
50	Пристроенная котельная мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,25 - 2 шт	2031	УтвСТ
51	Пристроенная котельная мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 3 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт	2030	УтвСТ
52	Пристроенная котельная мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3а по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 3а по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт	2030	УтвСТ
53	Пристроенная котельная мощностью 1,0 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№4а	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,0 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 4а по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,5 МВт - 2 шт	2030	УтвСТ
54	Котельная "Алмазово"	Техническое перевооружение с увеличением мощности. ПИР, СМР	2025	РСО
55	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт котельной (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
56	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
—	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР)	2025	МРГШтаб
57	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
—	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2025	МРГШтаб
58	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Институтская (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
59	Котельная, ул. Московская, д.68а	Приобретение и монтаж двух котлов и деаэратора на котельную по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Московская	2024	МРГШтаб
60	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина	Строительство БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
61	Котельная №3 Фряново	Капитальный ремонт Котельной №3 (ул. Текстильщиков) (в части замены 2 котлов, горелок, насосов, системы автоматики, ХВП) в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
62	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино	Строительство БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д.Еремино (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
63	БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская	Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР).	2024	МРГШтаб
—	БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская	Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР).	2025	МРГШтаб
64	БМК на 16 МВт мкр. №2	Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР) (взамен ликвидируемого источника Котельная №8 Фряново)	2024	МРГШтаб
—	БМК на 16 МВт мкр. №2	Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР) (взамен ликвидируемого источника Котельная №8 Фряново)	2025	МРГШтаб
65	Котельная №9 Фряново	Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
—	Котельная №9 Фряново	Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР)	2025	МРГШтаб
66	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово	Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР)	2025	МРГШтаб
—	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о.	Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР)	2026	МРГШтаб

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
	Щелково, д. Хлепетово			
67	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт Котельной (замена котла) ул. Институтская	2024	МРГШтаб
68	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2025	ИнвПрогр
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2026	ИнвПрогр
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2027	ИнвПрогр
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2028	ИнвПрогр
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2029	ИнвПрогр
69	Котельная Ново	Реконструкция котельной Ново с целью замены изношенного оборудования	2037	РСО
70	Котельная Петровское	Реконструкция котельной Петровское с целью замены изношенного оборудования	2028	РСО
71	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	Реконструкция котельной Металлоконструкций с целью замены изношенного оборудования	2027	РСО
72	Котельная Краснознаменская 24	Замена котла Турботерм-110 на котел Турботерм-250	2024	УтвСТ
73	Котельная Краснознаменская 24	Реконструкция котельной Краснознаменская 24 с целью замены изношенного оборудования	2028	РСО
74	Котельная Школьная Загорянский	Реконструкция котельной Школьная Загорянский с целью замены изношенного оборудования	2034	РСО
75	Котельная п. Монино, стадион Регби	Реконструкция котельной п. Монино, стадион Регби с целью замены изношенного оборудования	2039	РСО
76	Котельная №б/н, п. Новый городок	Реконструкция котельной с целью замены изношенного оборудования	2025	РСО
—	Котельная №б/н, п. Новый городок	Реконструкция котельной с целью замены изношенного оборудования	2026	РСО
77	Котельная Беляева	Реконструкция котельной Беляева с целью замены изношенного оборудования	2043	РСО
78	Котельная №5 Фряново	Реконструкция котельной №5 Фряново с целью замены изношенного оборудования	2041	РСО
79	Котельная №5 Фряново	Техническое перевооружение котельной с установкой дополнительного котла ЗиОСаБ-250, Q=0,215 Гкал/ч.	2024	УтвСТ
80	Котельная Богослово	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, д. Богослово.	2024	МРГШтаб
—	Котельная Богослово	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, д. Богослово.	2025	МРГШтаб
81	Котельная Литвиново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, п. Литвиново.	2024	МРГШтаб
—	Котельная Литвиново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, п. Литвиново.	2025	МРГШтаб
82	Котельная №9 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14.	2024	МРГШтаб
—	Котельная №9 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14.	2025	МРГШтаб
83	Котельная №3 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №3, г.о.	2024	МРГШтаб

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
		Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. IV.		
—	Котельная №3 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. IV.	2025	МРГШтаб
84	Котельная, ул. Садовая, 3а	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г. Щёлково, ул. Садовая д. 3а.	2024	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Садовая, 3а	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г. Щёлково, ул. Садовая д. 3а.	2025	МРГШтаб
85	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г.о. Щёлково, д. Серково, д.73Б.	2024	МРГШтаб
—	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г.о. Щёлково, д. Серково, д.73Б.	2025	МРГШтаб
86	Котельная №4, ул. Иванова	Реконструкция "Котельная №4, ул. Иванова" с установкой дополнительного котла Vitomax 2000-LW с целью ликвидации дефицита мощности	2024	ПроектСТ
87	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Реконструкция Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная с установкой дополнительного котлоагрегата с целью устранения дефицита мощности	2035	ПроектСТ
88	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Монтаж дополнительного котла мощность 1,29 Гкал/ч для устранения дефицита мощности Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	2024	ПроектСТ
89	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	Реконструкция котельной с установкой дополнительного котлоагрегата с целью устранения будущего дефицита мощности	2024	ПроектСТ
90	АТЭС Ривер Хаус	Проведение режимно-наладочных испытаний для корректировки режимной карты и устранения номинального дефицита АТЭС Ривер Хаус.	2024	ПроектСТ
91	Котельная, ул. Московская д.77	Устранение ограничения установленной тепловой мощности Котельная, ул. Московская д.77	2024	ПроектСТ
92	Котельная ул. Заречная, д.84	Устранение ограничения установленной тепловой мощности Котельная ул. Заречная, д.84	2024	ПроектСТ
93	—	—	—	—
94	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Монтаж дополнительного котла ПТВМ-30М	2024	ПроектСТ
95	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная, мкр. Богородский, 13	2024	ПроектСТ
96	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная, ул. Фабричная, д.1	2029	ПроектСТ
97	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	2025	ПроектСТ
98	Котельная №6 д. Хлепетово	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная №6 д. Хлепетово	2024	ПроектСТ
99	Котельная Беляева	Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная Беляева	2024	ПроектСТ
100	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	2024	ПроектСТ
101	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	2024	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
102	Котельная Краснознаменская 6А	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная Краснознаменская 6А	2030	ПроектСТ
103	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Модернизация электрооборудования котельной ул. Сиреневая стр.9/3	2025	РСО

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения

В рамках реализации схемы теплоснабжения предусмотрена организация централизованного теплоснабжения существующих и перспективных потребителей городского округа на расчетный срок. Горячее водоснабжение для всех новых потребителей предусматривается по закрытой схеме с использованием автоматизированных узлов с пластинчатыми подогревателями или индивидуальными емкостными подогревателями воды, что в том числе не требует расширения установленной мощности водоподготовительного оборудования.

Определение условий организации централизованного теплоснабжения

У централизованных систем теплоснабжения есть неоспоримые преимущества:

- вывод взрывоопасного технологического оборудования из жилых домов;
- точечная концентрация вредных выбросов на источниках, где с ними можно эффективно бороться;
- возможность работы на разных видах топлива, включая местное, мусор, а также возобновляемых энергоресурсах;
- возможность замещать простое сжигание топлива тепловыми отходами производственных циклов, в первую очередь теплового цикла производства электроэнергии на ТЭЦ;
- относительно гораздо более высокий электрический КПД крупных ТЭЦ и тепловой КПД крупных котельных работающих на твердом топливе.

Критерием отказа от централизации, является удельная стоимость системы центрального теплоснабжения, которая в свою очередь зависит от плотности нагрузки. Централизованные системы теплоснабжения оправданы при удельной нагрузке от 30 Гкал/км².

Можно оценивать перспективность системы центрального теплоснабжения через удельную материальную характеристику.

Считается, что в округах или отдельных районах городов с удельной характеристикой больше 200 м²/Гкал/час централизация противопоказана – небольшие доходы от реализации тепла при значительных капитальных затратах делают системы центрального теплоснабжения неконкурентоспособными.

Непременное условие существования и развития систем централизованного теплоснабжения – высокая плотность тепловой нагрузки.

Децентрализованные системы отопления оправданы в зонах за пределами радиуса эффективного теплоснабжения и в зонах с малой удельной нагрузкой отопления.

В зонах неплотной застройки локальные источники, такие как автономные источники теплоснабжения и крышные котельные объективная необходимость и они составляют конкуренцию вариантам поквартирного отопления.

К основным проблемам крышных котельных относятся:

- отсутствие единственного собственника, так как котельная является общедолевой собственностью жителей;
- отсутствие начисления амортизации и длительной срок сбора средств на необходимые крупные ремонты;
- отсутствие системы быстрой поставки запасных частей.

Определение условий организации индивидуального теплоснабжения

Использование индивидуальных источников тепловой энергии в новых многоквартирных домах не предусматривается. Индивидуальное теплоснабжение не имеет альтернативы в зонах индивидуальной малоэтажной застройки. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями. Таким образом, теплоснабжения вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов.

Необходимые условия для организации индивидуального теплоснабжения:

- резервные мощности на электрических сетях для возможного подключения электрических котлов;
- развитие топливной базы, такой как традиционное топливо (уголь, дрова, горючие жидкости и газы), так и альтернативные источники энергии (солнечные батареи, ветровые генераторы, мини гидротурбины, тепловые насосы и т.д.).

В рамках реализации Схемы теплоснабжения организация поквартирного отопления не планируется. Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения. Согласно СП 41-108-2004 перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе допускается только при полной проектной реконструкции инженерных систем дома. Полная проектная реконструкция инженерных систем дома предполагает реконструкцию общей системы теплоснабжения дома, общей системы газоснабжения дома, в том числе внутридомового газового оборудования, газового ввода, и системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа. Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные») применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире.

Поквартирные системы отопления при всех их достоинствах имеют специфические проблемы:

Недопустимо использование поквартирного отопления только в отдельных квартирах многоквартирных жилых домов. Дымоход приходится делать на стену здания, при этом продукты сгорания могут попадать в вышерасположенные квартиры.

Допустимо применение котлов только с закрытой камерой сгорания и выделенным воздуховодом для забора воздуха с улицы.

Должна быть обеспечена возможность доступа в квартиру при длительном отсутствии жильцов. Недопустимо длительное отключение котлов самими жителями в зимний период.

Система поквартирного отопления не должна применяться в зданиях типовых серий. Работа любых котлов, установленных в квартирах, будет периодической, то есть в режиме включено-выключено. Это определяется тем, что мощность котла подбирается не по нагрузке отопления, а по пиковой нагрузке ГВС превышающей в несколько раз отопительную, а глубина регулирования мощности большинства котлов от 40 до 100%.

Проблемы дымоудаления особенно обостряются в высотных зданиях, т.к. тяга не регулируется и меняется в больших пределах по высоте здания, а также при изменении погоды.

Необходимость значительной мощности квартирного котла для обеспечения максимального расхода горячей воды определяет то обстоятельство, что суммарная мощность квартирных котлов в 2-2,5 раза превышает мощность альтернативной домовой котельной.

Серьезной проблемой является свободный, неконтролируемый доступ к котлам детей и людей с поврежденной психикой. С другой стороны, доступ специалистов для обслуживания часто бывает затруднен.

Срок службы котлов 15-20 лет, но в наших условиях серьезные поломки происходят гораздо быстрее. Объем технического обслуживания обычно определяют сами жильцы, причем имеют право от него отказаться. Фактически поквартирное отопление здания - это жестко взаимосвязанная по газу, воде, дымоудалению и теплоперетокам система с распределенным сжиганием.

Необходимые условия для организации поквартирного отопления:

- развитая сеть трубопроводов (для подключения квартир к общедомовым стоякам через индивидуальный узел ввода);
- организованная сеть газоснабжения (для возможности установка в квартирах индивидуальных газовых отопительных котлов);
- строительство нового или реконструкция существующего жилья с возможностью организации поквартирного отопления.

В качестве условий для развития систем теплоснабжения городского округа, на рассматриваемый период принято:

- обеспечение теплом эксплуатируемой среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за счет действующих источников централизованного теплоснабжения и предлагаемых к строительству источников тепловой энергии;
- обеспечение теплом намечаемых к строительству многоквартирных домов, административных и общественных зданий в существующих районах города, за счет действующих источников централизованного теплоснабжения, находящихся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения и предлагаемых к строительству источников тепловой энергии;
- обеспечение теплом существующих производственных и других зданий промышленных предприятий, за счет собственных источников тепловой энергии;
- обеспечение теплом за счет поквартирного отопления не предусматривать.

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

В городском округе генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей – отсутствуют.

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период

В городском округе генерирующие объекты, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей – отсутствуют.

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Выработка электроэнергии в комбинированном цикле на котельных эффективна при наличии значительной величины подключенной тепловой нагрузки и при возможности организации схемы выдачи электрической мощности. Перспективные источники тепловой энергии также не будут иметь достаточной нагрузки для организации источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Исходя из выше изложенного, строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок не предусматривается ввиду отсутствия постоянной электрической и тепловой нагрузки, которую экономически целесообразно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии. Такое решение обусловлено также и тем, что Генеральным планом территориального развития городского округа компенсация увеличения потребления электроэнергии предусмотрена за счет строительства РТП и ТП в существующих жилых районах и кварталах новой застройки с введением в эксплуатацию по мере увеличения объемов строительства и соответственно электрической нагрузки.

Мероприятия по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, схемой теплоснабжения не предусмотрены. Перспективные тепловые нагрузки схемой теплоснабжения предлагается подключить к действующим и вновь построенным источникам тепла.

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На момент разработки схемы теплоснабжения в рассматриваемом муниципальном образовании имеется источник тепловой энергии Щелковская ГТ-ТЭЦ, функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

На расчетный срок реконструкция или модернизация действующего источника не предусмотрена.

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Практически все действующие котельные водогрейные. Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок владельцами генерирующих активов не планируется, так как это технически и экономически неоправданно и наличия значительных незадействованных резервов электрической мощности.

В схеме теплоснабжения рассматривается вариант максимальной загрузки оборудования существующей ГТ-ТЭЦ за счет перевода тепловых нагрузок потребителей части котельных и объектов перспективной застройки на сети источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Подходы к разработке стратегии развития источников тепловой мощности сформированы, исходя из данных проекта генерального плана теплоснабжения городского округа, с учетом интенсивности строительства нового жилищного фонда, развития социальной инфраструктуры, конкретной ситуации, сложившейся в поселении с источниками теплоснабжения. При этом учитывались выявленные резервы и дефициты тепловой мощности. Реконструкция существующих источников тепла предусматривается, во-первых, с целью увеличения располагаемой мощности источника тепловой энергии для устранения имеющегося дефицита тепловой мощности, предотвращения его возникновения в перспективе, в результате подключения перспективных потребителей или, во-вторых для продления работоспособного состояния источника тепловой энергии и возможности обеспечения, качественным и надежным теплоснабжением потребителей. Также, в рамках реализации схемы теплоснабжения предусмотрено техническое перевооружение источников тепловой энергии предусматривающее:

- вывод из эксплуатации морально устаревших котлов и переход на современные котлы с КПД не менее 91-92%, оснащенные высокоэффективными горелками;
- использование преобразователей частоты для групп сетевых насосов, обеспечивающие максимальную экономичность за счет автоматического поддержания требуемого располагаемого напора на выходных коллекторах котельных в расчетном эксплуатационном режиме (с возможностью выхода на максимальный напор при аварийных ситуациях);
- монтаж автоматических систем подпитки тепловых сетей (основной и аварийной);
- систем вакуумной деаэрации, предназначенных для удаления растворенного кислорода и углекислоты из подпиточной воды;
- установку гравитационных грязевиков на обратных трубопроводах тепловых сетей для очистки от «вторичных» окислов железа (Fe_2O_3) накопленных в системе за предыдущие годы эксплуатации.

Необходимость расширения зоны действия действующих источников тепловой энергии, обусловлена планами строительства новых жилых и социально-административных зданий в границах городского округа, согласно материалам генерального плана. Реконструкция или модернизация котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия,

существующих источников тепловой энергии не планируется и является не целесообразным ввиду значительной отдаленности рассматриваемых в схеме теплоснабжения источников тепла, отсутствием достаточных резервов тепловой мощности. В рамках реализации перспективного развития схемы теплоснабжения, предусмотрено реализовать мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии. Главной целью реализации предлагаемых мероприятий является повышение эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение безопасности и надежности ее эксплуатации.

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Все действующие котельные, обеспечивающие теплоснабжение потребителей городского округа, покрывают нагрузки коммунально-бытовой сферы, работая в основном режиме теплоснабжения. Перевод котельных в пиковый режим работы возможен при совместной работе с источниками тепловой энергии, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Мероприятия по переводу котельных в пиковый режим по отношению к источникам комбинированной выработки схемой теплоснабжения не предусматриваются.

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Мероприятия по расширению зоны действия, существующего на территории городского округа источника тепловой энергии Щелковской ГТ-ТЭЦ, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, предусматриваются вне зависимости от варианта реализации схемы теплоснабжения.

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв котельных городского округа не планируется. Согласно плану развития схемы теплоснабжения по варианту развития, предлагается реализовать мероприятия по выводу из эксплуатации котельной п. Клюквенный, с переключением тепловой нагрузки потребителей выше указанной котельной, на БМК-12,6 МВт п. Клюквенный. Данное решение позволяет вывести из эксплуатации малоэффективный источник тепловой энергии, снизить затраты по себестоимости производимой тепловой энергии.

Решение о выводе из эксплуатации обусловлено: во-первых, необходимостью вывода из эксплуатации морально и физически устаревших котлов, выработавших свой нормативный срок службы, и во-вторых повышения эффективности и обеспечения безопасности и надежности работы системы теплоснабжения. Практически тепловой режим работы котельной не выдерживается из-за плохого состояния оборудования, отсутствуют перспективы реконструкции котельной, и существует необходимость в ее ликвидации. Кроме того, котельная находится в зоне эффективного радиуса действия прочих котельных.

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения на территории городского округа малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение применяется в зонах с индивидуальным жилищным фондом или в зонах малоэтажной застройки. При низкой плотности тепловой нагрузки более

эффективное использование индивидуальных источников тепловой энергии. Такая организация позволяет потребителям в зонах малоэтажной застройки получать более эффективное, качественное и надежное теплоснабжение. В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Учитывая данное требование, теплоснабжение всей перспективной индивидуальной застройки городского округа, планируется осуществлять децентрализованно, т.е., применяя индивидуальные источники тепловой энергии.

Поквартирное отопление значительно удешевляет жилищное строительство: отпадает необходимость в дорогостоящих теплосетях, тепловых пунктах, приборах учета тепловой энергии; становится возможным вести жилищное строительство в городских районах, не обеспеченных развитой инфраструктурой тепловых сетей, при условии надежного газоснабжения; снимается проблема окупаемости системы отопления, т.к. погашение стоимости происходит в момент покупки жилья. Потребитель получает возможность достичь максимального теплового комфорта, и сам определяет уровень собственного обеспечения теплом и горячей водой; снимается проблема перебоев в тепле и горячей воде по техническим, организационным и сезонным причинам. Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации. Существующие потребители, подключенные в надлежащем порядке к централизованным системам теплоснабжения, могут быть переведены на индивидуальное поквартирное теплоснабжение только в случае обоснования в схеме теплоснабжения экономической убыточности (нецелесообразности) теплоснабжения с использованием существующих систем централизованного теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями организовывается в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, и нет централизованного теплоснабжения. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку теплоносителя. При небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

Децентрализованные системы любого вида позволяют исключить потери энергии при ее транспортировке (значит, снизить стоимость тепла для конечного потребителя), повысить надежность отопления и горячего водоснабжения, вести жилищное строительство там, где нет развитых тепловых сетей.

В конечном счете, вопрос технико-экономического обоснования подключения потребителя к системе централизованного теплоснабжения, автономной котельной, либо установки поквартирных индивидуальных источников тепла во многом определяется величиной капитальных затрат. Кроме того, при выборе индивидуальных источников тепла необходимо принимать к рассмотрению те варианты, которые обеспечивают не только минимальные капитальные затраты, но и качественное оборудование и гарантированное сервисное обслуживание.

Теплоснабжение вновь строящихся индивидуальных и малоэтажных жилых зданий предусматривается путем установки индивидуальных газовых котлов. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов от существующих сетей систем централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа

Обоснованность перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения определяется расчетами приростов тепловых нагрузок и определением на их основе перспективных нагрузок по периодам, определенным техническим заданием на разработку схемы теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки, а также распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии подробно рассмотрены в Книге 4, Часть 1 настоящего документа. В перспективных балансах тепловой мощности так же учтены решения о распределении тепловой нагрузки между существующими и предлагаемыми к строительству источниками тепловой энергии.

7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано: реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

К возобновляемым источникам энергии (далее – ВИЭ) относятся гидро-, солнечная-, ветровая-, геотермальная-, гидравлическая- энергия, энергия морских течений, волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассы животного, растительного и бытового происхождения.

На территории городского округа отсутствуют местные виды топлива, поэтому их использование при производстве электрической и тепловой энергии невозможно.

Исходя из географического положения и климатических условий, в которых расположена территория городского округа, отсутствует возможность использования видов энергии, относимых к ВИЭ. При наличии в качестве основного топлива для источников тепла природного газа использование иных видов топлива, относящихся к ВИЭ, будет экономически не эффективно и технически сложно осуществимым, приведет к удорожанию выработки тепловой энергии. Исходя из этого, при разработке схемы теплоснабжения использование возобновляемых источников энергии для реконструкции, действующих и вводе новых источников теплоснабжения признано нецелесообразным и на период развития использование возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива – не предполагается.

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа

Количественное развитие существующих промышленных предприятий в промышленных районах в рассматриваемой перспективе не предусматривается. На территориях промышленных зон предусматривается сохранение теплопотребления на существующем уровне, перепрофилирование не предусмотрено. В соответствии с полученной информацией, в период действия схемы теплоснабжения на территории городского округа не планируется перепрофилирование производственных зон с выводом промышленных предприятий и формированием новой застройки на высвобождаемых территориях.

Предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах, выполняются в случае участия источника теплоснабжения, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищной сферы. В соответствии с решениями, принятыми при разработке

схемы теплоснабжения, не предусматривается переключения тепловой нагрузки потребителей жилищно-коммунального и культурно-бытового секторов на обслуживание от промышленных (ведомственных) котельных. Не предусматривается также переключение потребителей промышленного сектора, получающих тепловую энергию от собственных источников, на другие источники централизованного теплоснабжения города. Теплоснабжение промышленных объектов, расположенных на территориях промышленных зон, предусматривается от действующих промышленных, производственных и ведомственных котельных.

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшить качество теплоснабжения и положительно сказаться на снижении расходов.

С понятием эффективного радиуса тесно связана величина максимального радиуса теплоснабжения $R_{\max}$, который определяет длину теплопровода от источника до наиболее удаленного потребителя. В Федеральном законе от 27.07.2011 №190-ФЗ «О теплоснабжении» введено понятие об эффективном радиусе теплоснабжения без конкретной методики его расчета. Отсутствие разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие методических рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости, полезно отпущенного тепла является затруднительным и не всегда оказывается достоверным. В нашем случае, для расчета радиусов эффективного теплоснабжения использована методика, которая изложена в статье «К вопросу определения радиуса эффективного теплоснабжения» журнала «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 год (авторы – Д.А. Волков, Ю.В. Кожарин). Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь. Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления $5 \text{ кгс}/(\text{м}^2 \cdot \text{м})$ определяется необходимый диаметр трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или

мощность потерь). Принимается, что эффективность теплопровода, с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю, допустимый для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключенному потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле определяем радиус теплоснабжения:

$$L=100Q_{\text{пот}}/Q_{100}$$

где:

- $Q_{\text{пот}}$ – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода;
- Q_{100} – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины.

Расчеты эффективного радиуса теплоснабжения от источников теплоснабжения городского округа для принятого варианта, представлены в таблице 26.

Таблица 26 – Радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии

№пп	Источники	Установленная мощность		R _{ср.}	R _{макс.}	Rэфф	
		2023	2044			2023	2044
		Гкал/ч	Гкал/ч	м	м	м	м
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	38,53	38,53	678	678	2 347	2 347
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	11,31	11,31	241	241	1 137	1 137
3	Котельная №2, ул. Строителей	15,39	21,41	652	652	1 372	1 671
4	Котельная №4, ул. Иванова	16,37	21,98	393	393	1 425	1 697
5	Котельная №3, ул. Пионерская	7,10	7,10	324	324	846	846
6	Котельная №61 ул. Центральная	5,16	5,16	0	0	685	685
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	60,00	68,60	1 725	1 725	3 008	3 239
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	5,16	6,88	334	334	685	829
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	66,88	102,04	1 431	1 431	3 194	4 024
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	0,31	0,43	161	161	79	104
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	12,00	12,00	694	694	1 179	1 179
12	Котельная Краснознаменская 24	1,72	1,72	248	248	313	313
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	4,60	7,34	427	427	634	864
14	Котельная №1, Щелково-7	22,72	22,72	1 110	1 110	1 731	1 731
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	5,50	8,23	448	448	715	930
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	2,49	0,00	150	150	413	0
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	79,50	79,50	742	742	3 513	3 513
18	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	0,48	1,12	216	216	113	225
19	Котельная, д. Серково (топочная)	0,13	0,00	36	36	39	0
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	70,00	89,52	1 166	1 166	3 276	3 748
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	1,85	2,27	215	215	330	385
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	2,02	2,70	199	199	354	437
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	3,60	3,60	315	315	536	536
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	6,45	0,00	391	391	795	0
25	Котельная Петровское	1,38	1,38	191	191	264	264
26	Котельная Богослово	16,00	16,00	569	569	1 405	1 405
27	Котельная Ново	5,68	5,68	281	281	730	730
28	Котельная д. Оболдино	0,34	0,34	215	215	85	85

№пп	Источники	Установленная мощность		Rcp.	Rmax.	Rэфф	
		2023	2044			2023	2044
		Гкал/ч	Гкал/ч			М	М
29	Котельная Литвиново	10,32	0,00	304	304	1 073	0
30	Котельная Трубино	2,21	0,00	281	281	378	0
31	Котельная Сукманиха	3,15	3,15	280	280	488	488
32	Котельная Школьная Загорянский	0,21	0,21	0	0	57	57
33	Котельная, ул. Школьная	0,43	0,73	73	73	104	160
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	40,23	40,23	760	760	2 405	2 405
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	5,84	5,84	191	191	744	744
36	Котельная №5 Фряново	0,43	2,58	0	0	104	423
37	Котельная №1 Фряново	8,60	0,00	534	534	957	0
38	Котельная №2 Фряново	2,70	4,12	137	137	437	589
39	Котельная №3 Фряново	1,16	2,02	76	76	231	354
40	Котельная №8 Фряново	17,01	0,00	749	749	1 458	0
41	Котельная №9 Фряново	7,37	7,37	446	446	867	867
42	Котельная №4 д. Еремино	0,88	0,00	159	159	186	0
43	Котельная №6 д. Хлепетово	1,08	0,00	263	263	219	0
44	Котельная №7 д. Костыши	1,15	0,00	69	69	230	0
45	Котельная, ул. Заводская, 10а	1,72	1,72	249	249	313	313
46	Котельная Клюквенный	11,82	0,00	409	409	1 168	0
47	Котельная Новый городок, №72	9,10	14,26	317	317	992	1 310
48	Котельная Беляева	21,80	21,80	1 075	1 075	1 689	1 689
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	0,21	0,21	120	120	57	57
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	80,00	80,00	1 598	1 598	3 525	3 525
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	10,32	10,32	402	402	1 073	1 073
52	Котельная "ОМК Маркет"	43,80	43,80	1 011	1 011	2 523	2 523
53	Котельная, ул. Московская д.77	20,17	20,17	1 522	1 522	1 613	1 613
54	Котельная ул. Заречная, д.84	17,20	24,08	600	600	1 467	1 791
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	4,47	4,47	205	205	622	622
56	Котельная №б/н, п. Новый городок	9,03	9,03	395	395	987	987
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	2,06	2,75	151	151	359	443
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	4,30	5,59	221	221	606	723
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	9,29	9,29	317	317	1 005	1 005
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	2,92	2,92	394	394	462	462
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	19,44	19,44	577	577	1 578	1 578
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	6,12	6,12	362	362	768	768
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	22,36	30,96	341	341	1 715	2 071
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	4,30	9,46	247	247	606	1 016
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	3,10	3,10	548	548	482	482
66	АТЭС Ривер Хаус	6,71	9,78	36	36	815	1 038
67	Котельная Краснознаменная 6А	17,93	18,79	0	0	1 505	1 547
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	10,32	10,32	0	0	1 073	1 073
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	26,00	26,00	0	0	1 873	1 873
70	ГКУ СО МО "Доверие"	0,77	0,00	102	102	167	0

Анализ данных показывает, что для большинства источников тепловой энергии эффективный радиус не изменяется по причине отсутствия приростов тепловой нагрузки в их зонах действия и мероприятий по их реконструкции и модернизации. Зона действия этих котельных находится в радиусе эффективного теплоснабжения.

Для остальных источников изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источников и проведением мероприятий по их техническому перевооружению.

Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения позволяют сделать вывод о том, что все практически все потребители тепловой энергии находятся в пределах эффективного радиуса действия источников, к которым они подключены. Однако имеются ряд источников теплоснабжения от которых, осуществляться за пределами эффективного радиуса теплоснабжения, что связано с низкими тепловыми нагрузками потребителей и большой протяженностью тепловых сетей.

Перспективная зона теплоснабжения от котельных будет обеспечиваться тепловой энергией эффективно.

7.16 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

Схема теплоснабжения городского округа разрабатывается впервые, поэтому выполнение описания изменений не представляется возможным. Функциональная структура теплоснабжения городского округа не изменилась.

8. Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения

Мероприятия развития схемы теплоснабжения разделены на группы по источникам поступления предложений:

- УТВСТ – ранее утверждённая схема теплоснабжения городского округа;
- РСО – предложение организации при разработке данной схемы теплоснабжения;
- ИнвПрогр – утверждённая инвестиционная программа организации;
- ПроектСТ – проект схемы теплоснабжения городского округа;
- МПГоЩ – Муниципальная программа городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»;
- ГП МО РИИЭ – Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023-2028 годы;
- МРГШтаб – Межведомственная рабочая группа (Штаб) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса.

8.1 Предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Для источников тепла реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не рассматривается в силу ряда причин:

- принадлежность тепловых источников и тепловых сетей разным хозяйствующим субъектам;
- разбросанность и оторванность друг от друга локальных участков теплосети;
- находящиеся на близком расстоянии источники не имеют достаточного резерва мощности для компенсации дефицитов сторонних источников с учетом тепловых потерь при транспортировке.

В связи с этим для компенсации дефицитов мощностей существующих источников в схеме теплоснабжения предлагается их реконструкция (смотри главу 7).

8.2 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа

Для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах городского округа предлагается осуществить строительство участков тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения. Обеспечение тепловой нагрузки перспективных потребителей планируется за счет реконструкции и модернизации существующих котельных, а также ввода в эксплуатацию новых источников тепла. Способ прокладки подземная канальная и бесканальная, с использованием предварительно изолированных труб в пенополиуретановой изоляции в оболочке из полиэтилена отличающиеся относительно невысокой стоимостью, паропроницаемости изоляции, устойчивостью к старению, дешевой ремонтпригодностью. При прокладке труб следует использовать сильфонные компенсаторы температурных расширений трубопроводов. Диаметры трубопроводов тепловых сетей, подлежащих строительству для присоединения перспективных потребителей к системе теплоснабжения, рассчитаны с помощью программного обеспечения ZuluThermo 8.0.

Сведения о мероприятиях на тепловых сетях, в период расчетного срока схемы теплоснабжения для выбранного варианта, приведены в «Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения».

Таблица 27 – Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
1	Котельная №8 Фряново	Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км	2026	ГП МО РИИЭ
—	Котельная №8 Фряново	Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км	2027	ГП МО РИИЭ
2	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,28м., du=0,2м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ЖК «Новоград Монино»	2024	ПроектСТ
3	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 147,6м., du=0,15м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ЖК «Новоград Монино»	2024	ПроектСТ
4	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 79,82м., du=0,25м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2027	ПроектСТ
5	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 135м., du=0,4м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2025	ПроектСТ
6	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 49,73м., du=0,15м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2027	ПроектСТ
7	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 301,35м., du=0,25м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2028	ПроектСТ
8	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 91,27м., du=0,25м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2028	ПроектСТ
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 265,91м., du=0,25м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2030	ПроектСТ
10	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 213,39м., du=0,25м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2027	ПроектСТ
11	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 72,07м., du=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 275 посещений в смену	2030	ПроектСТ
12	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 277,82м., du=0,1м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 300 мест	2025	ПроектСТ
13	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 34,75м., du=0,1м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 300 мест	2030	ПроектСТ
14	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 46,15м., du=0,1м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя Детский сад 200 мест	2028	ПроектСТ
15	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 88,48м., du=0,15м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Многофункциональный торгово-деловой центр	2030	ПроектСТ
16	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 77,68м., du=0,15м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2024	ПроектСТ
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 285,34м., du=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2026	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
18	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 13,25м., du=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2024	ПроектСТ
19	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 63,54м., du=0,2м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2027	ПроектСТ
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 42,95м., du=0,05м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2027	ПроектСТ
21	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 172,05м., du=0,2м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2025	ПроектСТ
22	Котельная №б/н, п. Новый городок	Строительство тепловой сети протяженностью 213,82м., du=0,2м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 550 учащихся	2024	ПроектСТ
23	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,86м., du=0,125м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя Плавательный бассейн	2026	ПроектСТ
24	Котельная, мкр. Богородский, 13	Строительство тепловой сети протяженностью 65,79м., du=0,05м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021	2025	ПроектСТ
25	Котельная, мкр. Богородский, 13	Строительство тепловой сети протяженностью 72,74м., du=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021	2038	ПроектСТ
26	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 166,78м., du=0,125м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя Офисно-складской комплекс	2028	ПроектСТ
27	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство сети протяженностью 70 м диаметром 2D 50 мм для подключения в 2028 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Торгово-офисный центр в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки)	2028	ПроектСТ
28	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану застройки)	2028	ПроектСТ
29	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство сети в подземном исполнении 100 м 2D 80 мм для подключения 2028 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Детский сад проектной мощностью на 250 мест, поз. №18 по ГП , расположенного по адресу: г.о. Щёлково, Фряновское шоссе, стр.63	2028	ПроектСТ
30	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт	Строительство сети 50 м 2 D38 мм; и 50 м 2 D80 мм в 2031 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Средняя общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 17 по генплану застройки)	2031	ПроектСТ
31	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 60,48м., du=0,15м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.7, 8	2025	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
50	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 378,15м., $du=0,3м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"Детский сад 430 мест	2024	ПроектСТ
51	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 38,34м., $du=0,25м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"Детский сад 430 мест	2024	ПроектСТ
52	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство сети 23,36м., $du=0,1м.$, для подключения в 2025 году потребителя ООО «СЗ «Веста-2001», ЖК «Пустовский» Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4 по ГП	2025	ПроектСТ
53	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 100,01м., $du=0,15м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	2026	ПроектСТ
54	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 128,43м., $du=0,2м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	2025	ПроектСТ
55	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 50,96м., $du=0,15м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2028	ПроектСТ
56	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 216,2м., $du=0,15м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2025	ПроектСТ
57	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 156,23м., $du=0,15м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2026	ПроектСТ
58	Котельная, ул. Рабочая, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 493,17м., $du=0,25м.$, для подключения в 2037 году перспективного потребителя г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	2037	ПроектСТ
59	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство тепловой сети протяженностью 184,04м., $du=0,35м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щелково	2038	ПроектСТ
60	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 406,97м., $du=0,45м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щелково, мкр. «Потапово-1»	2038	ПроектСТ
61	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 76,98м., $du=0,25м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РТРС" РЦ №5	2038	ПроектСТ
62	Новая БМК-13МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 21,42м., $du=0,35м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щелково, в районе ул. Новая	2038	ПроектСТ
63	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 59,91м., $du=0,1м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену	2038	ПроектСТ
64	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 83,01м., $du=0,45м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену	2038	ПроектСТ
65	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 214,08м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Больничный стационар	2030	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
66	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 91,45м., $du=0,125м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя Больничный стационар	2035	ПроектСТ
67	Котельная Ново	Строительство тепловой сети протяженностью 129,23м., $du=0,05м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 56 посещений в смену	2030	ПроектСТ
68	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,3м., $du=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену	2030	ПроектСТ
69	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 902,08м., $du=0,35м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену	2027	ПроектСТ
70	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 162,16м., $du=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 225посещений в смену	2038	ПроектСТ
71	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 306,1м., $du=0,25м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 225посещений в смену	2030	ПроектСТ
72	Котельная, ул. Школьная	Строительство тепловой сети протяженностью 46,59м., $du=0,1м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2025	ПроектСТ
73	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 92,27м., $du=0,08м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 160 учащихся	2026	ПроектСТ
74	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Строительство тепловой сети протяженностью 1053,18м., $du=0,065м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2030	ПроектСТ
75	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 86,78м., $du=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 270 мест	2030	ПроектСТ
76	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 59,5м., $du=0,08м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2026	ПроектСТ
77	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 55,68м., $du=0,08м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2026	ПроектСТ
78	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 94,24м., $du=0,065м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2026	ПроектСТ
79	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	Строительство тепловой сети протяженностью 169,66м., $du=0,08м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2025	ПроектСТ
80	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 131,46м., $du=0,125м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 800 учащихся	2027	ПроектСТ
81	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 226,83м., $du=0,125м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся	2027	ПроектСТ
82	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 96,86м., $du=0,4м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся	2025	ПроектСТ
83	Щелковская ГТ ТЭЦ	Строительство тепловой сети протяженностью 41,15м., $du=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Пристройка к СОШ №16 на 550 учащихся	2030	ПроектСТ
84	Новая БМК Трубино	Строительство тепловой сети протяженностью 33,82м., $du=0,065м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 95 мест	2030	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
85	Новая БМК Трубино	Строительство тепловой сети протяженностью 136,43м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 160 мест	2030	ПроектСТ
86	Новая БМК Литвиново	Строительство тепловой сети протяженностью 40,46м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 150 мест	2030	ПроектСТ
87	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 161,02м., $du=0,065м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2030	ПроектСТ
88	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Строительство тепловой сети протяженностью 585,99м., $du=0,35м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 270 мест	2030	ПроектСТ
89	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 103,29м., $du=0,065м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя Детский сад 170 мест	2028	ПроектСТ
90	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство тепловой сети протяженностью 38,37м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2030	ПроектСТ
91	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	Строительство тепловой сети протяженностью 84,84м., $du=0,065м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 90 мест	2030	ПроектСТ
92	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство тепловой сети протяженностью 28,18м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2030	ПроектСТ
93	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство тепловой сети протяженностью 50,94м., $du=0,25м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2025	ПроектСТ
94	Котельная №2, ул. Строителей	Строительство тепловой сети протяженностью 158,6м., $du=0,1м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Детский сад на 180 мест в микрорайоне №5 по ул. Центральной поз. № 8 по ГП.	2028	ПроектСТ
95	Котельная №1, Щелково-7	Строительство тепловой сети протяженностью 130,53м., $du=0,08м.$, для подключения в 2033 году перспективного потребителя Детский сад 160 мест	2033	ПроектСТ
96	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 69,97м., $du=0,08м.$, для подключения в 2033 году перспективного потребителя Детский сад 290 мест	2033	ПроектСТ
97	Котельная "ОМК Маркет"	Строительство тепловой сети протяженностью 117,47м., $du=0,065м.$, для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2034	ПроектСТ
98	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 38,58м., $du=0,08м.$, для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2034	ПроектСТ
99	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 54,34м., $du=0,08м.$, для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 350 мест	2034	ПроектСТ
100	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство тепловой сети протяженностью 31,49м., $du=0,08м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2035	ПроектСТ
101	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 250,29м., $du=0,125м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 420 мест	2038	ПроектСТ
102	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство тепловой сети протяженностью 39,67м., $du=0,065м.$, для подключения в 2037 году перспективного потребителя Детский сад 84 мест	2037	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
103	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 48,66м., $du=0,065$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2038	ПроектСТ
104	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 129,12м., $du=0,065$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2038	ПроектСТ
105	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 33,1м., $du=0,1$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2038	ПроектСТ
106	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 24,37м., $du=0,1$ м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2035	ПроектСТ
107	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	Строительство тепловой сети протяженностью 88,91м., $du=0,1$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2038	ПроектСТ
108	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	Строительство тепловой сети протяженностью 105,47м., $du=0,1$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2038	ПроектСТ
109	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 91,1м., $du=0,05$ м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2026	ПроектСТ
110	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 15,98м., $du=0,15$ м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест"	2025	ПроектСТ
111	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 69,2м., $du=0,2$ м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест"	2026	ПроектСТ
112	Котельная №9 Фряново	Строительство тепловой сети протяженностью 129,11м., $du=0,125$ м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2028	ПроектСТ
113	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 100,54м., $du=0,125$ м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2035	ПроектСТ
114	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 61,83м., $du=0,05$ м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2035	ПроектСТ
115	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 32,25м., $du=0,125$ м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2026	ПроектСТ
116	Новая БМК Литвиново	Строительство тепловой сети протяженностью 79,96м., $du=0,05$ м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2035	ПроектСТ
117	Щелковская ГТ ТЭЦ	Строительство тепловой сети протяженностью 92,54м., $du=0,125$ м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2026	ПроектСТ
118	Котельная Краснознаменская 24	Строительство тепловой сети протяженностью 191,88м., $du=0,065$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	ПроектСТ
119	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 75,67м., $du=0,065$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
120	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 50,26м., dy=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	ПроектСТ
121	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 109,86м., dy=0,05м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	ПроектСТ
122	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 20,98м., dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ГКУ СО Московской области "Доверие"	2024	ПроектСТ
123	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 125, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
124	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 18,98 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
125	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
126	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 8,56 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
127	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 28,69 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
128	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 14,4 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
129	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 93,34 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
130	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 95,96 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
131	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
132	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
133	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
134	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
135	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 12,01 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
136	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 8,56 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
137	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 28,69 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
138	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 14,4 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
139	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 95,96 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
140	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
141	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
142	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
143	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
144	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
145	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ

8.3 Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Для источников тепла, согласно разработанному варианту развития системы теплоснабжения городского округа, мероприятия по строительству тепловых сетей для возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусмотрены.

На основании требований СП 124.13330.2012 п.5.5 при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должно обеспечиваться допустимое снижение подачи теплоты.

8.4 Предложения по строительству, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет оптимизации гидравлических потерь и перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы, не предусмотрено.

Повышение эффективности функционирования некоторых локальных систем теплоснабжения планируется достичь за счет строительства и реконструкции участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс. При проведении замены рекомендуется использовать стальные трубопроводы, предварительно изолированные в заводских условиях ППМ изоляцией. В качестве устройств компенсации температурных расширений таких труб необходимо применять естественные изгибы трубопроводов, на протяженных прямолинейных участках – сильфонные компенсаторы, при этом полностью отказавшись от сальниковых устройств компенсации температурных расширений.

Сведения о мероприятиях на тепловых сетях, в период расчетного срока схемы теплоснабжения для выбранного варианта развития, приведены в «Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения».

8.5 Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Повышение надежности в области транспортировки тепловой энергии неразрывно связано с резервированием (кольцеванием) магистральных участков теплосетей, а также наличие перемычек (резервных связей) с другими (неосновными) источниками теплоснабжения системы, то есть возможность аварийной схемы обеспечения от другого источника теплоисточника. На территории городского округа отсутствуют котельные значительной мощности, способные покрыть полностью нагрузку при аварии на питающих магистралях других источников тепла. Кроме того, тепловые сети котельных географически расположены на значительном расстоянии друг от друга, что делает, как неэффективным, так и экономически не целесообразным строительство перемычек между тепловыми сетями котельных. Поэтому, в рамках рассматриваемых вариантов схемы теплоснабжения специальные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей котельных, для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, не предусмотрено.

Потребители поселения входят в зоны надежного теплоснабжения. С целью повышения надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии на территории городского округа, предлагается проведение реконструкции участков тепловых сетей, имеющих значительный износ. Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, все трубопроводы, относимые к категории "ветхие" (или "аварийно-опасные") предполагается заменить новыми трубопроводами, в рамках перекладок участков магистральных и распределительных тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельных, без изменения или с частичным изменением диаметров. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля. Кроме того, часть рекомендаций, для обеспечения нормативных показателей надежности, представлены в книге 10 «Надежность теплоснабжения». В результате реализации рекомендованных мероприятий будут достигнуты нормативные показатели надежности теплоснабжения.

8.6 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

В рамках схемы теплоснабжения рассматривается необходимая реконструкция тепловых сетей, с увеличением диаметра трубопроводов, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. Основанием перекладки тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов является увеличение пропускной способности тепловой сети.

Гидравлический расчет, проведенный в программно-расчетном комплексе «ZuluThermo var 8.0», показал наличие ограничений по пропускной способности ряда участков существующих тепловых сетей, для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки, из-за недостаточного диаметра трубопроводов. Для покрытия объектов нового строительства, перспективной тепловой нагрузкой и обеспечения удовлетворительных гидравлических режимов у потребителей, необходимо выполнить реконструкцию некоторых участков тепловых сетей с увеличением пропускной способности за счет изменения условного диаметра существующих тепловых сетей.

8.7 Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Основная доля тепловых сетей городского округа вводилась в эксплуатацию совместно с котельными, к которым они присоединены. Впоследствии производились частичная перекладка и реконструкция аварийных участков, прокладывались трубопроводы для подключения новых потребителей. Основываясь на данных о сроках ввода в эксплуатацию источников тепла, можно сделать вывод о высокой степени износа тепловых сетей. Тепловые сети проложены надземным, подземным в непроходных каналах и бесканальным в траншее на песчаном основании способом. Преобладающим способом прокладки тепловых сетей является подземный способ. Вид тепловой изоляции, как правило, подвесная изоляция, материал основного слоя – минеральная вата.

Теплоснабжающими организациями городского округа в большинстве своем не были предоставлены данные по году ввода участков тепловых сетей в эксплуатацию, поэтому по умолчанию, при отсутствии данных, таковым был признан год ввода в эксплуатацию котельной, на основании чего формировались предложения по замене и реконструкции трубопроводов. Также, исходя из представленных данных по статистике аварий, потерь в тепловых сетях можно предположить, что состояние тепловых сетей для ряда котельных находится в удовлетворительном состоянии. Для этих тепловых сетей предусматривается плановая замена участков тепловых сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний.

С целью поддержания безаварийной работы тепловых сетей в отопительном периоде, в качестве первоочередных мероприятий предлагается плановая замена участков действующих сетей по результатам ежегодных гидравлических испытаний на прочность и плотность, проводимых после окончания отопительного сезона. Также замене подлежат тепловые сети, на которых, при плановой шурфовке, выявлено утонение стенки на 20% и более от проектного (первоначального) значения. В качестве изоляционного материала предлагается использовать пенополиуретан (ППУ) с защитной пленкой из полиэтилена. Основным эффектом от реализации данного мероприятия является снижение тепловых потерь при передаче теплоносителя от источника до потребителей и повышение надежности теплоснабжения потребителей. Кроме того, снижение тепловых потерь приведет к снижению объема отпуска тепловой энергии в сеть и соответственно позволит снизить потребление топлива на производство тепловой энергии, то есть увеличить эффективность использования топлива в системах теплоснабжения. Следует отметить, что при замене ветхих тепловых сетей нужно учитывать факт необходимости реконструкции этих же сетей с точки зрения увеличения диаметра трубопроводов.

Таблица 28 – Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
1	Котельная №1, Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной №1 Щелково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
2	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Приобретение и монтаж деаэратора на котельную по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая	2024	МРГШтаб
3	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
4	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. Щелково	2024	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. Щелково	2025	МРГШтаб
5	Котельная №1, Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 1 Щелково-7, от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
6	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144, от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
7	Котельная Богослово	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
8	Котельная №8 Фряново	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
9	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от КТ до вводов в МКД (в т.ч ПИР)	2025	МРГШтаб
10	Котельная Богослово	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а (в т.ч ПИР)	2024	МРГШтаб
11	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2026	РСО
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2027	РСО
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	РСО
12	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2026	РСО
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2027	РСО
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	РСО

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
13	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2029	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2030	PCO
14	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК-100 до ТК-116, ул. Госпитальная, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2032	PCO
15	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-40 до ТК-69 ул. Красовского, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2038	PCO
16	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м)	2026	PCO
—	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м)	2027	PCO
17	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№92-д.№96к1(2Ду 159 L=30 пог.м)	2026	PCO
18	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы от ТК до жилого дома по адресу:ул.Центральная д.№92(2Ду 133 L=14 пог.м)	2026	PCO
19	Котельная №3, ул. Пионерская	Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-60 п.м.	2026	PCO
—	Котельная №3, ул. Пионерская	Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-60 п.м.	2027	PCO
20	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2026	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2027	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2028	PCO
21	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2026	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2027	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2028	PCO
22	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2026	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2027	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2028	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
23	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2026	РСО
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2027	РСО
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2028	РСО
24	Котельная №1 Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной №1 Щёлково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=798 м	2024	ГП МО РИИЭ
25	Котельная №1 Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=110 м	2024	ГП МО РИИЭ
26	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловой сети от Котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144 , от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР)	2024	ГП МО РИИЭ
27	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	ГП МО РИИЭ
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР)	2024	ГП МО РИИЭ
28	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК до вводов в МКД (в т.ч. ПИР)	2024	ГП МО РИИЭ
29	Щелковская ГТ ТЭЦ	Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Щёлково, Пролетарский пр.	2024	письмо адм
30	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-2 М.О., 2Д=250мм. 48м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2025	РСО
31	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 М.О., 2Д=250мм. 46м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2026	РСО
32	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4 М.О., 2Д=250мм. 124м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2027	РСО
33	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до ТК-8 М.О., 2Д=250мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2028	РСО
34	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8 до ТК-8а М.О., 2Д=250мм. 78м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2029	РСО
35	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8а до ТК-10 М.О., 2Д=250мм. 174м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2030	РСО
36	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10 до ТК-11 М.О., 2Д=250мм. 130м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2031	РСО
37	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11а до ТК-12 М.О., 2Д=159мм. 132м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2032	РСО
38	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-13 М.О., 2Д=159мм. 84м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2033	РСО

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
39	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-13 до ТК-14 М.О., 2Д=159мм. 36м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2034	PCO
40	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11 до казармы №1 М.О., 2Д=108мм. 274м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2035	PCO
41	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-16 М.О., 2Д=108мм. 42м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2036	PCO
42	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 до ТК-18 М.О., 2Д=108мм. 90м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2037	PCO
43	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 до ТК-20 М.О., 2Д=108мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2038	PCO
44	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2039	PCO
45	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 М.О., 2Д=219мм. 104м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2040	PCO
46	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-24 М.О., 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2041	PCO
47	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 до ТК-25 М.О., 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2042	PCO
48	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-26 М.О., 2Д=219мм. 250м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2043	PCO
49	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 до ТК-27 М.О., 2Д=219мм. 100м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2025	PCO
50	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-27 до ТК-29 М.О., 2Д=219мм. 94м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2026	PCO
51	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-30 М.О., 2Д=219мм. 538м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2027	PCO
52	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-30 до ТК-34 М.О., 2Д=219мм. 684м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2028	PCO
53	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-34 до ТК-35 М.О., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2029	PCO
54	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ДОС №4 М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2030	PCO
55	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ТК-36 М.О., 2Д=108мм. 254м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2031	PCO
56	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-27 до ТК-28 М.О., 2Д=108мм. 64м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2032	PCO
57	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-25а М.О., 2Д=108мм. 32м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2033	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
58	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25а до ТК-25б М.О., 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2034	PCO
59	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25б до учебного корпуса М.О., 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2035	PCO
60	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК №7 2Д=273мм. 139,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	PCO
61	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №1 2Д=273мм. 173,87м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	PCO
62	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №1/1 2Д=108мм. 66,41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	PCO
63	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №3 2Д=219мм. 153,79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2039	PCO
64	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=273мм. 38,98м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2040	PCO
65	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=159мм. 72,21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2041	PCO
66	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 57,55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2042	PCO
67	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ЖД 2Д=219мм. 119,38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2043	PCO
68	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома 2Д=159мм. 51,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2025	PCO
69	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ЖД до ТК №3/1 2Д=108мм. 13,48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2026	PCO
70	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3/1 до т.В 2Д=108мм. 14,82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2027	PCO
71	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.В до т.С 2Д=159мм. 77,16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2028	PCO
72	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.С до т.Д 2Д=159мм. 92,39м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2029	PCO
73	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.Д до ТК №14 2Д=159мм. 45,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2030	PCO
74	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №12 2Д=159мм. 91,22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2031	PCO
75	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до т. Врез 2Д=159мм. 26,47м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2032	PCO
76	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №8 2Д=159мм. 28,18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2033	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
77	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №9 2Д=108мм. 35,05м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2034	PCO
78	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №13 2Д=108мм. 41,19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2035	PCO
79	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ЖД 2Д=108мм. 9,38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	PCO
80	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №10 2Д=108мм. 83,12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	PCO
81	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ЖД 2Д=108мм. 13,84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	PCO
82	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 17,7м.п., 2Д=108мм. 17,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2039	PCO
83	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 75,8м.п., 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2040	PCO
84	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №8 2Д=159мм. 54,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2041	PCO
85	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1 до ТК №9 2Д=108мм. 160,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2042	PCO
86	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 102,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2043	PCO
87	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 108м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2025	PCO
88	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №10а 2Д=159мм. 14,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2026	PCO
89	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10а до ТК №11 2Д=159мм. 59,1м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2027	PCO
90	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №9 2Д=108мм. 17,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2028	PCO
91	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №9 2Д=108мм. 8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2029	PCO
92	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №9 до КБО 2Д=108мм. 67,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2030	PCO
93	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №3 2Д=159мм. 56,8м.п., 2Д=108мм. 56,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2031	PCO
94	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК №4 2Д=159мм. 86,8м.п., 2Д=108мм. 86,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2032	PCO
95	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до жилого дома №7 2Д=159мм. 132,9м.п., 2Д=108мм. 132,9 м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2033	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
96	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС транзит по подвалу жилого дома №7 2Д=159мм. 10,7м.п., 2Д=108мм. 10,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2034	PCO
97	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №7 до жилого дома №8 2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2035	PCO
98	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №5 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2036	PCO
99	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №5 2Д=108мм. 8,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2037	PCO
100	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №5 2Д=108мм. 29м.п., 2Д=108мм. 29м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2038	PCO
101	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №2 2Д=108мм. 22,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2039	PCO
102	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2040	PCO
103	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2 2Д=108мм. 26,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2041	PCO
104	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №2 до жилого дома №3 2Д=108мм. 104,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2042	PCO
105	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=108мм. 126м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2043	PCO
106	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до узла учета тепла 2Д=219мм. 65,96м.п., 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2025	PCO
107	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до т. Врезки 2Д=219мм. 12,36м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2026	PCO
108	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК №1 2Д=219мм. 17,24м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2027	PCO
109	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до ТК №1 2Д=159мм. 30,04м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2028	PCO
110	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №12 2Д=133мм. 25,14м.п., 2Д=108мм. 22,54м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2029	PCO
111	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №12 до ТК №13 2Д=133мм. 54,43м.п., 2Д=108мм. 54,57м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2030	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
112	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=133мм. 63,65м.п., 2Д=108мм. 63,29м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2031	PCO
113	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=133мм. 26,04м.п., 2Д=108мм. 26,04м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2032	PCO
114	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=133мм. 29,57м.п., 2Д=108мм. 29,99м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2033	PCO
115	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=133мм. 39,76м.п., 2Д=108мм. 39,76м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2034	PCO
116	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК №18 2Д=133мм. 21,79м.п., 2Д=108мм. 21,76м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2035	PCO
117	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до т.6 2Д=133мм. 117,53м.п., 2Д=108мм. 119,65м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2036	PCO
118	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т.6 до ТК №20 2Д=133мм. 47,05м.п., 2Д=108мм. 44,75м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2037	PCO
119	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №20 до ТК №21 2Д=133мм. 41,86м.п., 2Д=108мм. 42,19м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2038	PCO
120	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21 до ТК №21А 2Д=133мм. 17,81м.п., 2Д=108мм. 17,75м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2039	PCO
121	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21А до ТК №22 2Д=133мм. 37,02м.п., 2Д=108мм. 40,73м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2040	PCO
122	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №22 до ТК №23 2Д=133мм. 63,06м.п., 2Д=108мм. 63,05м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2041	PCO
123	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №23 до ТК №24 2Д=133мм. 24,15м.п., 2Д=108мм. 22,01м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2042	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
124	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №24 до жилого дома №8 2Д=133мм. 44,05м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2043	PCO
125	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 12,21м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2025	PCO
126	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=159мм. 30,41м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2026	PCO
127	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до т. Вреза ГРП 2Д=159мм. 50,32м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2027	PCO
128	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Вреза ГРП до т. Г 2Д=159мм. 85,31м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2028	PCO
129	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Г до ТК №5 2Д=159мм. 52,68м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2029	PCO
130	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=159мм. 77м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2030	PCO
131	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до т. В 2Д=159мм. 28,93м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2031	PCO
132	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. В до ТК №7 2Д=133мм. 13,25м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2032	PCO
133	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=133мм. 20,55м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2033	PCO
134	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=133мм. 33,41м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2034	PCO
135	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до жилого дома №5 2Д=108мм. 80,53м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2035	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
136	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=133мм. 34,44м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2036	PCO
137	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до жилого дома №2 2Д=108мм. 23,7м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2037	PCO
138	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №11 2Д=108мм. 20,47м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2038	PCO
139	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №1 2Д=108мм. 12,6м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2039	PCO
140	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №4 2Д=108мм. 35,3м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2040	PCO
141	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. А 2Д=108мм. 95,71м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2041	PCO
142	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до жилого дома №6 2Д=108мм. 76,43м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2042	PCO
143	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до т. А 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2043	PCO
144	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до ТК №1 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2025	PCO
145	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до КНС 2Д=159мм. 13м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2026	PCO
146	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. Б 2Д=159мм. 11м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2027	PCO
147	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Б до ТК №2 2Д=159мм. 45,4м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2028	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
148	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. С 2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2029	PCO
149	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. С до т. Д 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2030	PCO
150	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Д до ТК №3 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2031	PCO
151	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2032	PCO
152	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до Поликлиники 2Д=108мм. 53м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2033	PCO
153	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2034	PCO
154	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до главного корпуса 2Д=159мм. 6м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2035	PCO
155	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до т. Е 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2036	PCO
156	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Е до наркологического корпуса 2Д=108мм. 7м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2037	PCO
157	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 5м.п., 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2038	PCO
158	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. 2 2Д=159мм. 120м.п., 2Д=108мм. 120м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2039	PCO
159	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2 до т. 2а 2Д=159мм. 15м.п., 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2040	PCO
160	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2а до т. 2б 2Д=159мм. 110,95м.п., 2Д=108мм. 110,95м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2041	PCO
161	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2б до ТК №7 2Д=159мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2042	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
162	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до жилого дома №9 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2043	PCO
163	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2025	PCO
164	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2026	PCO
165	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №6 до жилого дома №7 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2027	PCO
166	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №7 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2028	PCO
167	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 26 до т. 2 2Д=159мм. 130м.п., 2Д=108мм. 130м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2029	PCO
168	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 1 до ТК №2 2Д=108мм. 145м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2030	PCO
169	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2031	PCO
170	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №10 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2032	PCO
171	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2033	PCO
172	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 74м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2034	PCO
173	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2035	PCO
174	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 94,64м.п., 2Д=108мм. 94,64м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2036	PCO
175	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2037	PCO
176	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до барака 2Д=108мм. 179,2м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2038	PCO
177	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. А 2Д=159мм. 112м.п., 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2039	PCO
178	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до лечебного корпуса 2Д=159мм. 61,5м.п., 2Д=108мм. 61,5м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2040	PCO
179	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до пищеблока 2Д=159мм. 104,5м.п., 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2041	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
180	Котельная ул. Институтская г. Щелково	Строительство магистральной тепловой сети теплоносителя 2Д=108мм., L=980м.п. от ТК №6/2 ул. Комсомольская, г. Щелково-3 до котельной ул. Садовая, пос. Солнцево, г.о. Щелково	2042	PCO
181	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК №1 2Д=159мм. 6м.п., 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2043	PCO
182	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=133мм. 106м.п., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2025	PCO
183	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=108мм. 65м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2026	PCO
184	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 86м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2027	PCO
185	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК №1 2Д=159мм. 24,57м.п., 2Д=108мм. 24,57м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2028	PCO
186	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. 6 2Д=159мм. 16,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2029	PCO
187	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 6 до т. 7 2Д=133мм. 81,53м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2030	PCO
188	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 7 до ТК №11 2Д=159мм. 57,84м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2031	PCO
189	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №14 2Д=108мм. 6,44м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2032	PCO
190	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №15 2Д=108мм. 6,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2033	PCO
191	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 2Д=108мм. 27,19м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2034	PCO
192	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15а до ТК №16 2Д=108мм. 27,21м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2035	PCO
193	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 37,13м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2036	PCO
194	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №12 2Д=108мм. 83,98м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2037	PCO
195	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до д. 46 2Д=108мм. 45,73м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2038	PCO
196	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до школы 2Д=108мм. 94м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2039	PCO
197	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 2Д=108мм. 8,85м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2040	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
198	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 8 до т. 9 2Д=108мм. 8,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2041	PCO
199	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=108мм. 36,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2042	PCO
200	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. 1 2Д=108мм. 40,69м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2043	PCO
201	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1381 до ТК №1285 2Д=273мм. 43,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	PCO
202	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1285 до ТК №1290 2Д=219мм. 35,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	PCO
203	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1290 до ТК №1292 2Д=219мм. 69,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	PCO
204	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1292 до ТК №1293 2Д=133мм. 71,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	PCO
205	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1293 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	PCO
206	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н до ул. Сиреневая, д. 5а 2Д=133мм. 26,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	PCO
207	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1293 до ТК №1137 2Д=133мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	PCO
208	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1137 до ТК №1335 2Д=133мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	PCO
209	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1335 до ул. Сиреневая, д. 3 (Мастерские) 2Д=108мм. 115,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	PCO
210	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1137 до ул. Сиреневая, д. 5 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	PCO
211	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1292 до ул. Сиреневая, д. 5б 2Д=108мм. 18,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	PCO
212	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1290 до ул. Сиреневая, д. 7 2Д=108мм. 22,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	PCO
213	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1285 до ТК №1287 2Д=273мм. 124,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	PCO
214	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1287 до ТК №1288 2Д=273мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	PCO
215	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1288 до ТК №1339 2Д=219мм. 64,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	PCO
216	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1339 до ЦТП-6 2Д=108мм. 84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
217	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1339 до ул. Комсомольская д. 1а 2Д=108мм. 22,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	PCO
218	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1288 до ул. Сиреневая, д. 3 (Учебный корпус) 2Д=108мм. 33,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	PCO
219	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1287 до ул. Сиреневая, д. 3 (Общебытовой корпус) 2Д=108мм. 16,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	PCO
220	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1283 до ТК №1342 2Д=325мм. 113,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	PCO
221	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до ТК №1374 2Д=108мм. 131,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	PCO
222	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374 до ТК №1374/1 2Д=108мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	PCO
223	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до Уз. 8 2Д=219мм. 67,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	PCO
224	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 8 до ТК №1374/1 2Д=219мм. 132,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	PCO
225	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/1 до ТК №1374/2 2Д=219мм. 45,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	PCO
226	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/2 до Уз. 9 2Д=219мм. 28,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	PCO
227	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1374/4 2Д=133мм. 44,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	PCO
228	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/3 до ТК №1374/4 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	PCO
229	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1373/1 2Д=108мм. 114,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	PCO
230	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1373/1 до ул. Талсинская, д. 23 2Д=108мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	PCO
231	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 24 2Д=108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	PCO
232	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 24а 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	PCO
233	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1375 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	PCO
234	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1375 до Уз. 10 2Д=159мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
235	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 10 до Уз. 12 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 25) 2Д=133мм. 131,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	PCO
236	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 12 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	PCO
237	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н до ул. Талсинская д. 26 2Д=108мм. 26,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	PCO
238	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/2 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 1) 2Д=108мм. 25,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	PCO
239	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/1 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 2) 2Д=108мм. 19,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	PCO
240	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1310 2Д=426мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	PCO
241	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1310 до ТК №1113 2Д=426мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	PCO
242	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1437 до ТК №1435 2Д=219мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	PCO
243	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1435 до ТК №1434 2Д=219мм. 41,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	PCO
244	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1434 до ТК №1431 2Д=219мм. 44,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	PCO
245	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1431 до Уз. 14 2Д=219мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	PCO
246	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 14 до ТК №1383 2Д=219мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	PCO
247	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1383 до ТК №1385 2Д=159мм. 64,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	PCO
248	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1385 до Уз.а 2Д=108мм. 15,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	PCO
249	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз.а до ул. Талсинская, д. 1 2Д=108мм. 13,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	PCO
250	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1122 до ТК №1129 2Д=219мм. 30,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	PCO
251	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1129 до ТК №1130 2Д=219мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	PCO
252	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1130 до ТК №1131 2Д=219мм. 50,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
253	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1131 до ТК №1276 2Д=219мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	PCO
254	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1276 до Уз. 21 2Д=219мм. 22,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	PCO
255	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21 до Уз. 21а (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 15/3) 2Д=219мм. 72,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	PCO
256	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21а до ТК №1272 2Д=219мм. 36,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	PCO
257	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до Уз. 22 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 17/3) 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	PCO
258	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 до ТК №1242 2Д=159мм. 64,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	PCO
259	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1242 до Уз. 22 2Д=133мм. 68,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	PCO
260	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 до Уз. 23 2Д=108мм. 48,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	PCO
261	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 24 до Уз. 25 (Транзитная ТС ул. Полевая, д. 10) 2Д=108мм. 59м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	PCO
262	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 25 до Уз. 26 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	PCO
263	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 29 до Уз. 24 2Д=108мм. 132,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	PCO
264	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до ул. Космодемьянская, д. 17/4 2Д=133мм. 62,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	PCO
265	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до Уз. 30 2Д=159мм. 47,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	PCO
266	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 30 до Уз. 31 2Д=159мм. 50,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	PCO
267	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 31 до Уз. 32 2Д=159мм. 17,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	PCO
268	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 32 до Уз. 33 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 17/1) 2Д=159мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	PCO
269	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 33 до ул. Космодемьянская, д. 23 2Д=108мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
270	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1276 до Уз. 36 2Д=108мм. 37,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	PCO
271	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 36 до ТК №1160 2Д=108мм. 46,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	PCO
272	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1160 до Уз. 37 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	PCO
273	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 37 до Уз. 38 2Д=108мм. 24,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	PCO
274	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1131 до ул. Комсомольская, д. 7/2 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	PCO
275	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1130 до ул. Комсомольская, д. 7/1 2Д=108мм. 15,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	PCO
276	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1122 до ТК №1132 2Д=219мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	PCO
277	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1129 до ул. Комсомольская, д. 9/11 2Д=108мм. 16,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	PCO
278	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1132 до ТК №1138 2Д=159мм. 48,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	PCO
279	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1138 до ТК №1140 2Д=159мм. 38,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	PCO
280	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1140 до Уз. 39 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 10) 2Д=159мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	PCO
281	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 39 до ТК №1141 2Д=159мм. 26,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	PCO
282	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1141 до Уз. 40 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	PCO
283	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1140 до ТК №1142 2Д=108мм. 128,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	PCO
284	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1142 до ул. Комсомольская, д. 10а 2Д=108мм. 16,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	PCO
285	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1138 до Уз. 45 2Д=159мм. 10,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	PCO
286	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 45 до Уз. 50 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 12/9) 2Д=159мм. 112,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	PCO
287	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 50 до Уз. 52 2Д=159мм. 35,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
288	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1132 до ул. Комсомольская, д. 86 2Д=108мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	PCO
289	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 52 до Уз. 54 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 7) 2Д=159мм. 138,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	PCO
290	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 54 до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 58,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	PCO
291	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1099 до Уз. 6 2Д=159мм. 146,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	PCO
292	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6 до Уз. 7 2Д=159мм. 28,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	PCO
293	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 7 до ТК №1268 2Д=159мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	PCO
294	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1268 до ТК №1380 2Д=159мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	PCO
295	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1380 до ТК №1246 2Д=159мм. 51,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	PCO
296	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1246 до ТК №1246 2Д=159мм. 22,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	PCO
297	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1246 до Уз. 29 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	PCO
298	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 29 до Уз. 58 2Д=108мм. 13,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	PCO
299	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1113 до ТК №1103 2Д=219мм. 34,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	PCO
300	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1103 до ТК №1109 2Д=219мм. 94,0м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	PCO
301	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1109 до ТК №1111 2Д=219мм. 86м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	PCO
302	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1111 до Уз. 61 2Д=219мм. 87,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	PCO
303	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 61 до Уз. 63 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 6) 2Д=219мм. 119,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	PCO
304	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 61 до ул. Талсинская, д. 9, стр. 2 2Д=108мм. 229,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	PCO
305	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 63 до Уз. 64 2Д=159мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
306	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 64 до Уз. 66 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 4) 2Д=159мм. 134м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	PCO
307	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 66 до ТК №1402 2Д=159мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	PCO
308	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1402 до ТК №1116 2Д=133мм. 115,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	PCO
309	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1116 до ТК №1391 2Д=133мм. 81,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	PCO
310	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1391 до ТК №1398 2Д=133мм. 88,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	PCO
311	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1398 до ТК №1388 2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	PCO
312	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1116 до ул. Талсинская, д. 1а 2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	PCO
313	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1388 до ул. Талсинская, д. 7 2Д=133мм. 30,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	PCO
314	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1402 до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 3,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	PCO
315	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 63 до ул. Талсинская (ЦТП 1) 2Д=159мм. 46,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	PCO
316	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1111 до ул. Талсинская, д. 8 2Д=108мм. 23,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	PCO
317	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1318 2Д=133мм. 83,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	PCO
318	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до Уз. 77 2Д=108мм. 26,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	PCO
319	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 77 до Уз. 88 2Д=108мм. 42,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	PCO
320	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до ул. Сиреневая, д. 4а 2Д=108мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	PCO
321	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до ул. Комсомольская, д. 4 2Д=108мм. 12,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	PCO
322	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 77 до ул. Комсомольская, д. 2 2Д=89мм. 5,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	PCO
323	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1103 до Уз. 88 2Д=108мм. 32,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	PCO
324	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 88 до Уз. 89 2Д=108мм. 44,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
344	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1216 до ул. Сиреневая, д. 18 2Д=159мм. 23,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	PCO
345	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ул. Сиреневая, д. 6 2Д=108мм. 64,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	PCO
346	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1309 до ул. Сиреневая, д. 6/1 2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	PCO
347	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1259 до ул. Комсомольская, д. 3 2Д=108мм. 11,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	PCO
348	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до ТК №1343 2Д=159мм. 87,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	PCO
349	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1343 до Уз. 2 2Д=159мм. 48,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	PCO
350	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до ТК №1345 2Д=133мм. 29,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	PCO
351	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1345 до ТК №1356 2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	PCO
352	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1356 до ТК №1358 2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	PCO
353	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1358 до ТК №1359 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	PCO
354	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1359 до ТК №229 2Д=108мм. 147,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	PCO
355	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №229 до ул. Фрунзе, д. 1 (Поликлиника) 2Д=108мм. 89,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	PCO
356	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1358 до ТК №1363 2Д=108мм. 78,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	PCO
357	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до б/п1348 2Д=133мм. 56,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	PCO
358	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от б/п1348 до ТК №1352 2Д=133мм. 105,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	PCO
359	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1352 до Уз. 56в 2Д=133мм. 40,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	PCO
360	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 56в до ул. Талсинская, д. 18 2Д=133мм 5,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	PCO
361	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ул. Талсинская ЦТП 1 до ТК №1392 2Д=133мм. 30,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	PCO
362	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1392 до ТК №1394 2Д=133мм. 47,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
363	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК №1329 2Д=133мм. 180,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	PCO
364	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. Талсинская, д. 6а 2Д=108мм. 21,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	PCO
365	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. Талсинская, д. 8а 2Д=133мм. 177,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	PCO
366	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК №1397 2Д=133мм. 18,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	PCO
367	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до Уз. 99 2Д=133мм. 72,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	PCO
368	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от Уз. 99 до ул. Талсинская, д. 2а 2Д=108мм. 74,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	PCO
369	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до ул. Талсинская, д. 4а 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	PCO
370	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от Уз. 100 до ТК №1392 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	PCO
371	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1392 до ТК №1394 2Д=108мм. 49,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	PCO
372	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК №1329 2Д=108мм. 183,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	PCO
373	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК №1397 2Д=108мм. 14,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	PCO
374	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1397 до Уз. 102 2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	PCO
375	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 15м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2028	PCO
376	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №6 2Д=159мм. 12,52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2029	PCO
377	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2030	PCO
378	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 166м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2031	PCO
379	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 50,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2032	PCO
380	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2033	PCO
381	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. 3 2Д=133мм. 40,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2034	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
382	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 3 до т. 4 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2035	PCO
383	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №1 до УТ №3 2Д=108мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2036	PCO
384	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №11 2Д=159мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2037	PCO
385	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2038	PCO
386	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №3 до ТК №14 2Д=108мм. 32,63м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2039	PCO
387	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до т. Врезки в адм. здание 2Д=108мм. 24,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2040	PCO
388	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №1а (ул. Мелиораторов) 2Д=159мм. 19,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2041	PCO
389	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК №2 2Д=159мм. 135м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2042	PCO
390	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №2а (ул. Мелиораторов) 2Д=159мм. 90,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2043	PCO
391	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2а до ТК (ул. Мелиораторов) 2Д=133мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2025	PCO
392	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 4 до ТК №5 (ул. Мелиораторов) 2Д=133мм. 75,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2026	PCO
393	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №68 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2027	PCO
394	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №70 2Д=133мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2028	PCO
395	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от забора воинской части до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	PCO
396	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	PCO
397	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство т/с L=70 м 2du50 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Торгово-офисный центр в жилом квартале по адресу: г. Щелково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки)	2028	ООО «СЗ «Солнечная Долина»
—	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. Щелково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану застройки)	2028	ООО «СЗ «Солнечная Долина»

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
398	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство Т/С бесканально L100м 2 ду80 мм для подключения в 2028 потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Детский сад мощностью на 250 мест, поз. №18 по ГПВ место детского сада №63 «Лучик» комбинированного вида Щёлково (2 корпус), расположенного: Щёлково Фряновское шоссе 63	2028	ООО «СЗ «Солнечная Долина»
399	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство Т/С L50м 2D38 мм; L50м 2D80 мм для подключения в 2031 перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Средняя общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале по адресу: Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция №17 по генплану застройки)	2031	ООО «СЗ «Солнечная Долина»
400	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=273мм. 37м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2031	РСО
401	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2032	РСО
402	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 12м.п., 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2033	РСО
403	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №15 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2034	РСО
404	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=219мм. 35м.п., 2Д=159/108мм. 35м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2035	РСО
405	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до жилого дома №10 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 54м.п., 2Д=108мм. 54м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2036	РСО
406	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16/1 до ТК №18 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 160м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2037	РСО
407	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16/1 до общежития (ул. Неделина, д. 7) 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2038	РСО
408	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до забора д/с №24 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2039	РСО
409	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ТК №26 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2040	РСО
410	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до ТК №25 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2041	РСО
411	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до жилого дома №11 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 89м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2042	РСО
412	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/2 до жилого дома №22 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 37м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2043	РСО
413	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/3 до ТК №23/1 2Д=219мм. 134м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2025	РСО

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
414	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23/1 до жилого дома №23 2Д=133мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	PCO
415	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23/1 до жилого дома №24 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	PCO
416	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления, теплоносителя и ГВС от Уз. 23/3 до ЦТП №4 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 260м.п., 2Д=325мм. 260м.п., 2Д=219/159мм. 260м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	PCO
417	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №32 до жилого дома №20 2Д=159мм. 8м.п., 2Д=159/108мм. 8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	PCO
418	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №32 до жилого дома №21 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	PCO
419	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. Врезки до жилого дома №19 2Д=159мм. 80м.п., 2Д=108мм. 80м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	PCO
420	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №19 до жилого дома №18,17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	PCO
421	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до д/с №32 2Д=108мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	PCO
422	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ЦТП №1 2Д=273мм. 366м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	PCO
423	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 4 до ТК №29 2Д=159мм. 155м.п., 2Д=159/108мм. 155м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	PCO
424	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до жилого дома №16 2Д=108мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	PCO
425	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до школы олимпийского резерва 2Д=108мм. 440м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	PCO
426	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до Уз. 27А 2Д=159/108мм. 277м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	PCO
427	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП №1 до ТК №30 2Д=108мм. 45м.п., 2Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	PCO
428	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 6 до т. 3 2Д=273мм. 70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	PCO
429	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 3 до ТК №18 2Д=426мм. 94м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	PCO
430	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №16/1 2Д=219мм. 220м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
431	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до д/с №24 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	PCO
432	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №3 (ул. Неделина) до жилого дома №6 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 149м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	PCO
433	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №6 до жилого дома №4 2Д=159мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	PCO
434	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по дому №4 до ТК №17 2Д=273мм. 109м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	PCO
435	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 до ТК №2/1 2Д=273мм. 151,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	PCO
436	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 219,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	PCO
437	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	PCO
438	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4/1 до ТК №5/1 2Д=273мм. 191м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	PCO
439	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №6/1 2Д=219мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	PCO
440	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до ТК №7/1 2Д=219мм. 106м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	PCO
441	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 до ТК №8/1 2Д=159мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	PCO
442	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до д/с 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	PCO
443	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до жилого дома №11 (мкр. Финский) 2Д=133мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	PCO
444	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 до жилого дома №9к2 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	PCO
445	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до жилого дома №9к1 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	PCO
446	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до жилого дома №4 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	PCO
447	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома №2 (ул. Неделина) до жилого дома №8 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	PCO
448	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома №6 до ТК №16 2Д=159мм. 82 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
449	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №12 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	PCO
450	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №8 2Д=219мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	PCO
451	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №13 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	PCO
452	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП №2 до ТК №13 2Д=273мм. 25м.п., 2Д=159/108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	PCO
453	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=159мм. 225м.п., 2Д=159/108мм. 225м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	PCO
454	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от Котельной №1 до т.10 2Д=426мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	PCO
455	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от т. 10 до ТК №2 2Д=273мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	PCO
456	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №2 до ТК №3 2Д=273мм. 263м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	PCO
457	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №3 до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	PCO
458	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	PCO
459	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №5 до ТК №6 2Д= 273мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	PCO
460	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	PCO
461	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	PCO
462	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	PCO
463	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	PCO
464	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №10 до ТК №11 2Д=219мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	PCO
465	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №11 до ТК №12 2Д=219мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	PCO
466	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=133мм. 16м.п., 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая.	2040	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
467	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №3 2Д=133мм. 53,3м.п., 2Д=108мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая.	2041	PCO
468	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 122,5м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2042	PCO
469	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 30,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2043	PCO
470	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до гаража 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2025	PCO
471	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=133мм. 109,8м.п., 2Д=108мм. 83,8м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2026	PCO
472	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до мастерских 2Д=108мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2027	PCO
473	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ОКБ 2Д=108мм. 29,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2028	PCO
474	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №7 2Д=108мм. 12,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2029	PCO
475	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №6 2Д=108мм. 69,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2030	PCO
476	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до жилого дома №6 2Д=108мм. 65,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2031	PCO
477	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 6м.п., 2Д=159мм. 6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2032	PCO
478	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 52м.п., 2Д=159мм. 52м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2033	PCO
479	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 41м.п., 2Д=159мм. 41м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2034	PCO
480	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до Мастерских 2Д=219мм. 8м.п., 2Д=159мм. 8м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2035	PCO
481	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1а до ТК №4 2Д=219мм. 115м.п., 2Д=159мм. 115м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2036	PCO
482	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до ТК №6 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2037	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
483	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=219мм. 47м.п., 2Д=159мм. 47м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2038	PCO
484	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=219мм. 59м.п., 2Д=159мм. 59м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2039	PCO
485	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 30м.п., 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2040	PCO
486	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 61м.п., 2Д=159мм. 61м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2041	PCO
487	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=219мм. 51м.п., 2Д=159мм. 51м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2042	PCO
488	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до жилого дома №9 2Д=219мм. 29м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2043	PCO
489	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №11 2Д=273мм. 16м.п., 2Д=159мм. 16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	PCO
490	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=273мм. 37м.п., 2Д=159мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	PCO
491	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №10 до жилого дома №11 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2027	PCO
492	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №9 2Д=219мм. 62м.п., 2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2028	PCO
493	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до ТК №5 2Д=219мм. 58м.п., 2Д=159мм. 58м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2029	PCO
494	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 29м.п., 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2030	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
495	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до жилого дома №5 2Д=108мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2031	PCO
496	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 67м.п., 2Д=133мм. 67м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2032	PCO
497	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=133мм. 39м.п., 2Д=108мм. 39м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2033	PCO
498	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до жилого дома №13 2Д=133мм. 35м.п., 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2034	PCO
499	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2035	PCO
500	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №17 2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2036	PCO
501	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №20 2Д=159мм. 90м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2037	PCO
502	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=159мм. 61м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2038	PCO
503	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №19 2Д=159мм. 107м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2039	PCO
504	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №11 до д/с 2Д=108мм. 230м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2040	PCO
505	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 до жилого дома №77 2Д=159мм. 99м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2041	PCO
506	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №6 (транзит по жилому дому №8) 2Д=219мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2042	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
507	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до жилого дома №9 2Д=133мм. 12м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2043	PCO
508	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №9 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	PCO
509	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №1 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	PCO
510	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до ТК №7/1 2Д=108мм. 68м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2027	PCO
511	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №7/1 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2028	PCO
512	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №5 2Д=108мм. 31м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2029	PCO
513	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2030	PCO
514	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №10 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2031	PCO
515	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №10 до т. Б 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2032	PCO
516	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. Б до ТК №11, ТК-11а 2Д=108мм. 1м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2033	PCO
517	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №12 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2034	PCO
518	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2035	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
519	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №3 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2036	PCO
520	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №2 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2037	PCO
521	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №2/1 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2038	PCO
522	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 1 до т. 26 2Д=273мм. 326,6м.п., Д=159/133мм. 326,6м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2039	PCO
523	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 26 до т. 33 2Д=219мм. 100,1м.п., Д=159/133мм. 100,1м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2040	PCO
524	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 33 до т. 35 2Д=133мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2041	PCO
525	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 14 до т. 36 2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2042	PCO
526	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 19 до т. 39 Д=133мм. 39,6м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2043	PCO
527	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 19 до т. 40 Д=133мм. 11,0м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	PCO
528	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 28 до т. 41 Д=133мм. 11,5м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	PCO
529	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 33 до т. 43 Д=133мм. 55м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2027	PCO
530	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 26 до т. 53 Д=133мм. 89м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2028	PCO
531	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 26 до т. 60 Д=133мм. 97,85м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2029	PCO
532	Котельная д. Оболдино, ул. Лесная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от котельной до жилого дома №2 2Д=108мм. 109м.п. г.о. Щелково, д. Оболдино, ул. Лесная	2030	PCO
533	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 93м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2031	PCO
534	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2032	PCO
535	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ввода в школу 2Д=108мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2033	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
536	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2034	PCO
537	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до угла поворота теплотрассы №1 2Д=159мм. 31м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2035	PCO
538	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от угла поворота теплотрассы №1 до угла поворота теплотрассы №2 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2036	PCO
539	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №9 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2037	PCO
540	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №8 до жилого дома №9 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2038	PCO
541	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2039	PCO
542	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №7 до жилого дома №6 2Д=108мм. 28м.п. г.о. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2040	PCO
543	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до ЦТП №20 2Д=273мм. 226,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2041	PCO
544	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от развилки на магистрали до жилого дома №16а, 16б (ул. Пустовская) 2Д=159мм 114,2м.п., 2Д=108мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2042	PCO
545	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП до жилого дома №19б (1-ый Советский переулок) 2Д=133мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2043	PCO
546	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от промзоны до границы раздела на школу №6 (1-ый Советский переулок) 2Д=108мм. 185м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2025	PCO
547	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до границы раздела к театру 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2026	PCO
548	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до ЦТП (1-ый Советский переулок) 2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2027	PCO
549	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=219мм. 770м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2028	PCO
550	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=159мм. 167м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2029	PCO
551	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=159мм. 488,8м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2030	PCO
552	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=108мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2031	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
553	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=219мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2032	PCO
554	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 125м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2033	PCO
555	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2034	PCO
556	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 117м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2035	PCO
557	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 352м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2036	PCO
558	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=219мм. 168м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2037	PCO
559	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=219мм. 56м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2038	PCO
560	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 105м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2039	PCO
561	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2040	PCO
562	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 287м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2041	PCO
563	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП до ТК №1 2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2042	PCO
564	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №13 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2043	PCO
565	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2025	PCO
566	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
567	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №7 2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2027	PCO
568	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2028	PCO
569	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК (Уз. 8726) до ЦТП 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2029	PCO
570	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от Котельной до жилого дома №25 (ул. 8-го марта) 2Д=159мм. 922м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2030	PCO
571	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Котельной до ТК (перед шоссеиной дорогой, ул. Московская) 2Д=133мм. 716м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2031	PCO
572	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК (перед шоссеиной дорогой) 2Д=219мм. 714м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2032	PCO
573	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2033	PCO
574	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №13 2Д=219мм. 36м.п., 2Д=133мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2034	PCO
575	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №8 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2035	PCO
576	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №3 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	PCO
577	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №3/2 2Д=219мм. 79м.п., 2Д=133мм. 79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	PCO
578	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3/2 до ТК №5а 2Д=219мм. 13м.п., 2Д=133мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	PCO
579	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5а до ТК №15 2Д=159мм. 32,2м.п., 2Д=133мм. 32,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2039	PCO
580	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=108мм. 71м.п., 2Д=108мм. 71м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2040	PCO
581	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 25м.п., 2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2041	PCO
582	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 14м.п., 2Д=108мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2042	PCO
583	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №12 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2043	PCO
584	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №6 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2025	PCO
585	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 94,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
586	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК б/н 2Д=219мм. 271,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2027	PCO
587	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №1 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2028	PCO
588	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 13,5м.п., Д=159/108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2029	PCO
589	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 27,5м.п., Д=159/108мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2030	PCO
590	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК №4 2Д=219мм. 18м.п., Д=159/108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2031	PCO
591	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до ТК №5 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2032	PCO
592	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 23м.п., Д=159/108мм. 23м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2033	PCO
593	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2034	PCO
594	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 44м.п., 2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2035	PCO
595	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 40м.п., 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2036	PCO
596	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до казармы 2Д=159мм. 70м.п., 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2037	PCO
597	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от казармы до ТК №10 2Д=108мм. 52м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2038	PCO
598	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №14 2Д=159мм. 60м.п., Д=133/108мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2039	PCO
599	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 34м.п., Д=133/108мм. 34м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2040	PCO
600	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 10м.п., Д=133/108мм. 10м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2041	PCO
601	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п., Д=133/108мм. 44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2042	PCO
602	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2043	PCO
603	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №13 2Д=108мм. 62м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2025	PCO
604	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК №26 2Д=159мм. 199м.п., 2Д=108мм. 199м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
605	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №5а до жилого дома №23а 2Д=108мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2027	PCO
606	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 96м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2028	PCO
607	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2029	PCO
608	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до жилого дома №8а 2Д=159мм. 110м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2030	PCO
609	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до ТК №12 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2031	PCO
610	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №12 до ТК №14 Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2032	PCO
611	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ЦТП-62 2Д=159мм. 18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2033	PCO
612	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 26м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2034	PCO
613	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2035	PCO
614	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №2 2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2036	PCO
615	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2037	PCO
616	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №18 до ТК №20 2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2038	PCO
617	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №23 до ТК №24 2Д=108мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2039	PCO
618	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ЦТП-63 2Д=159мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2040	PCO
619	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ТК №25 Д=159/108мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2041	PCO
620	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №25 до ТК №26 Д=159/108мм. 74м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2042	PCO
621	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №33 до ЦТП-64 2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2043	PCO
622	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №35 до ТК №36 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2025	PCO
623	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №36 до ТК №18 2Д=108мм. 43м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
624	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=426мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
625	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №4Г 2Д=159мм. 52,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
626	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4Г до жилого дома №1а (ул. Супруна) 2Д=133мм. 112,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
627	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №4а 2Д=426мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
628	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4а до ТК №5 2Д=426мм. 166,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
629	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №2/7 2Д=325мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
630	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 до ТК №6 2Д=325мм. 288м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
631	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ЦТП №3 2Д=273мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
632	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №6а 2Д=219мм. 206м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
633	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6а до ТК №6б 2Д=219мм. 64м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
634	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6б до ЦТП №9 2Д=219мм. 232,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
635	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
636	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6б до дома №15 (ул. Гагарина, Церковь) 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
637	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 до ТК №2/8 2Д=219мм. 79,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
638	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5а 2Д=325мм. 192,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
639	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5а до ТК №7 2Д=325мм. 208м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
640	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ЦТП №1 2Д=273мм. 87,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
641	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ЦТП №2 2Д=273мм. 53,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
642	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК №1б 2Д=530мм. 122,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
643	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №11а 2Д=530мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
644	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №11б 2Д=325мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
645	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11б до ТК №12 2Д=325мм. 66,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
646	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=325мм. 320м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
647	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до Уз. 5816 2Д=219мм. 85,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
648	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5816 до ТК №13б 2Д=219мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
649	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13б до ТК №15 2Д=219мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
650	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 2Д=219мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
651	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15а до жилого дома №6а (ул. Институтская) 2Д=159мм. 113м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
652	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК у жилого дома №2 (ул. Ленина) до жилого дома №25 (ул. Институтская) 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
653	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №25 до жилого дома №23 (ул. Институтская) 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
654	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №23 до жилого дома №21 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 82,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
655	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №21 до жилого дома №19 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 48,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
656	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до УТ №16 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 11м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
657	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №16 до УТ №7 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
658	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №7 до Уз. 5527 2Д=219мм. 34,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
659	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №7 до ТК №17 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
660	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до Уз. 5176 2Д=219мм. 85,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
661	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
662	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 98,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
663	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
664	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18б до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
665	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
666	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19а до дома №37а (ул. Институтская, Лицей №14) 2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
667	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19а до ТК №20а 2Д=108мм. 134,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
668	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до жилого дома №36 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
669	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20а до ТК №20 2Д=108мм. 31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
670	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 до ТК №20П 2Д=108мм. 508м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
671	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20П до жилого дома №10 (ул. Плеханова) 2Д=108мм, 56м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
672	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 до Госпиталя 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
673	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до Уз. 5453 (жилой дом №32, ул. Институтская) 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
674	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5453 до Уз. 5457 2Д=108мм. 144м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
675	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 до жилого дома №34 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 67м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
676	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 до жилого дома №39 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
677	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до Уз. 6568 (жилой дом №25, ул. Институтская) 2Д=159мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
678	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6568 до Уз. 6572 (жилой дом №28, ул. Институтская) 2Д=159мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
679	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 до дома №3 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 100,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
680	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 до жилого дома №30 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 137,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
681	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №21 2Д=273мм. 148м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
682	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №21 до ТК №22 2Д=273мм. 55,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
683	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 до Уз. 6008 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
684	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6008 до жилого дома №5 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 49м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
685	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 до Уз. 6863 2Д=273мм. 115м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
686	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6863 до ТК №23 2Д=219мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
687	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ЦТП №5 2Д=273мм. 68м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
688	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №5 до ТК №5/1 2Д=219мм. 12,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
689	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №5/3 2Д=159мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
690	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до дома №3 (ул. Супруна, Дворец культуры им. В.П. Чкалова) 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
691	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/4 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
692	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 до жилого дома №26 (ул. Супруна) 2Д=108мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
693	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 до жилого дома №2а (ул. Супруна) 2Д=108мм. 18,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
694	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до Уз. 5176 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
695	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 98,53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18б до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
696	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до Уз. 5445 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
697	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5445 до жилого дома №37 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 116м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
698	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23 до Уз. 6042 2Д=219мм. 40,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
699	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6042 до ТК №25 2Д=219мм. 31,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
700	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до ЦТП №4 (ул. Циолковского) 2Д=108мм. 61м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
701	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до Уз. 6073 2Д=219мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
702	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6073 до Уз. 6081 2Д=219мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
703	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6081 до ТК №26 2Д=219мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
704	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до ТК №27 2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
705	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до дома №2а (ул. Циолковского, магазин) 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
706	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до жилого дома №7 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 46,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
707	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до Уз. 6093 (жилой дом №9, ул. Ленина) 2Д=159мм. 47,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
708	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ТК №28 2Д=133мм. 70,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
709	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №28 до ТК №29 2Д=133мм. 28,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
710	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до ТК №29а 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
711	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до ТК №30 2Д=133мм. 48,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
712	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до ТК-1/1 Д159/108мм-95м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
713	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/1 до ТК-1/8 Д 159/108мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
714	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/8 до ТК-1/2 Д 159/108мм-114м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
715	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/2 до УЗ.6538 Д 159/108мм-99,2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
716	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6538 до ж.д. №8 ул. Бахчиванджи Д 159/108мм-77,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
717	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/3 до ТК-1/4 2Д 159/108мм-97,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
718	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 до ТК-1/5 2Д 159/108мм-33 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
719	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/5 до ТК-1/6 2Д 159/108мм-44 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
720	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/6 до ТК-1/7 2Д 159/108мм-71 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
721	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 до ж.д. №4а ул. Бахчиванджи 2Д 108мм-34,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
722	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №2 до ТК-2/1 2Д 108мм-43м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
723	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/1 до ТК-2/2 2Д 108мм-23м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
724	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/2 до ТК-2/3 2Д 108мм-55м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
725	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/3 до ТК-2/4 2Д 108мм-97м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
726	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/5 до ТК-2/6 2Д 108мм-65,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
727	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3 до ТК-3/1 2Д 219мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
728	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 до ж.д. №7 ул. Жуковского 2Д 108мм-41м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
729	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. №7 ул. Жуковского до ж.д.№9 ул. Гагарина 2Д 108мм-128м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
730	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. №5 ул. Жуковского до ж.д.№4 ул. Жуковского 2Д 108мм-179,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
731	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ж.д. №4 ул. Жуковского до ТК-3/4 2Д 108мм-54,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
732	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/4 до ж.д. №2 ул. Жуковского с транзитом по дому №2 2Д 108мм-86,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
733	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3 до ТК-25 2Д 108мм-62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
734	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-49 до ТК-232 2Д325мм - 112м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	PCO
735	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-232 до ТК-237 2Д325мм - 62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	PCO
736	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-237 до ТК-300 2Д273мм - 21м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	PCO
737	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 до ТК-300А 2Д325мм - 14м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	PCO
738	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300А до ТК-292 2Д325мм - 116,3м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	PCO
739	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300А до ТК-289 2Д133мм - 17,2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	PCO
740	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК289 до ж.д. №12 ул. Краснознаменская 2Д108мм -12,2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	PCO
741	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 до ТК-1 2Д325мм -34м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	PCO
742	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-275 2Д273мм - 80,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	PCO
743	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 до ТК-270 2Д325мм - 112,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	PCO
744	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ж.д.№12 ул. Свирская 2Д159мм -28,1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	PCO
745	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-270А 2Д159мм - 68,8 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	PCO
746	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-13164 2Д159мм - 47,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	PCO
747	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-13164 до ТК-13168 2Д133мм - 29,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	PCO
748	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-13164 до точки врезки пож. часть 2Д108мм -90,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	PCO
749	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до пож. часть 2Д108мм -28,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	PCO
750	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-280 2Д325мм -9,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	PCO
751	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ТК-281 2Д325мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	PCO
752	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ж.д. №8 ул. Свирская 2Д159мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
753	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ж.д. №6 ул. Свирская 2Д108мм -18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	PCO
754	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-247 до ТК-249 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	PCO
755	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки на Бизнес центр 2Д108мм -74 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	PCO
756	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до ТК-8804(Строй двор) 2Д108мм -173,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	PCO
757	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8804(Строй двор) до ТК-101 2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	PCO
758	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 до ТК-103 2Д159мм -36,7 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	PCO
759	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-103 до ТК-103А 2Д159мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	PCO
760	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 до ТК-103А 2Д159мм -39,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	PCO
761	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-104 до ТК-101 2Д159мм -75,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	PCO
762	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 до ТК-2 2Д159мм -48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	PCO
763	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 2Д159мм -34,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	PCO
764	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4 2Д133мм -39,1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	PCO
765	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до ТК-5 2Д133мм -66,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	PCO
766	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ж.д. №2а Пролетарский проспект 2Д133мм -26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	PCO
767	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 до ТК-12 ул. Свирская 2Д219мм -84,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	PCO
768	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-117 2Д219мм -65,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	PCO
769	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117 до ТК-117А 2Д219мм -59,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	PCO
770	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117А до ТК-9 2Д108мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	PCO
771	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 до ТК-5 2Д159мм -93 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
772	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до точки врезки перед ж.д. №14 ул. Свирская 2Д159мм -21 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	PCO
773	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ввода в здание СЭС 2Д159мм -157 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	PCO
774	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания СЭС до ввода в здание Налоговой 2Д108мм -125 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	PCO
775	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания Налоговой до ввода в здание гаража Скорой помощи 2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	PCO
776	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-300А Д159/108мм -119 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	PCO
777	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-300 до ТК-2 Д159мм -48,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	PCO
778	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2 до ТК-3 Д159/133мм -35 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	PCO
779	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-12 2Д108мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	PCO
780	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-1 до ТК-292 2Д325мм -32 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
781	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-1 до ТК-275 Д219/159мм -80,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
782	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-275 до ТК-270 Д219/159мм -110,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
783	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-275 до ТК-5 Д159/108мм -93,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
784	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-270 до ж.д.№12 ул. Свирская Д133/108мм -28,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
785	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-270 до ТК-280 2Д219мм -9 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
786	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-280 до ТК-281 2Д219мм -30,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
787	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-0 до ТК-1 2Д530мм -47,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	PCO
788	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-2 2Д530мм -63,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	PCO
789	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 2Д530мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	PCO
790	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-9 2Д530мм -42,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
791	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ТК-6 2Д530мм -131,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	PCO
792	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6 до ТК-7 2Д530мм -195,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	PCO
793	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-7 до ТК-16 2Д273мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	PCO
794	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 до ТК-17 2Д273мм - 14,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	PCO
795	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17до ТК-17а 2Д273мм -76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	PCO
796	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17а до ТК-18 2Д273мм - 48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	PCO
797	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 до ТК-19 2Д273мм -128,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	PCO
798	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-19 до ТК-20 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	PCO
799	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 2Д273мм - 49,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	PCO
800	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21 до ТК-23 2Д273мм - 41,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	PCO
801	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 до ТК-24 2Д273мм - 76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	PCO
802	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 до точки врезки №3 на ж.д.№7а ул.Парковая 2Д108мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	PCO
803	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 до ТК-25 2Д273мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	PCO
804	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-26 2Д219мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	PCO
805	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/1 до ТК-26/2 2Д219мм - 35,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	PCO
806	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2 до ТК-26/2а 2Д219мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	PCO
807	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2а до ТК-26/3а 2Д219мм - 21,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	PCO
808	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3а до ТК-26/4 2Д219мм - 26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	PCO
809	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/4 до ТК-26/5 2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
810	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2а до ТК-26/3 2Д219мм - 77,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	PCO
811	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3 до ЦТП №9 2Д219мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	PCO
812	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №9 до ТК-26/7 2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	PCO
813	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7 до ТК-26/10 (ТК-26/10 а) 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	PCO
814	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/10а до ТК-26/7а 2Д159мм - 64,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	PCO
815	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7а до д.№10 ул. Шмидта 2Д108мм - 23,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
816	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7а до ТК-26/8 транзит по д. №7 пл. Ленина 2Д108мм - 25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
817	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/8 до ТК-26/х 2Д108мм - 73,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	PCO
818	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/10 до ТК-26/11 2Д159мм - 140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	PCO
819	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до Терапевтического отделения (ул.Шмидта, д.13) 2Д108мм - 30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	PCO
820	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до ТК-26/11а 2Д108мм - 36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	PCO
821	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до ТК-26/12 2Д108мм - 20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
822	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/12 до ввода в прачечную 2Д159мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
823	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по прачечной 2Д159мм - 56,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
824	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/13 до ТК-26/13а 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
825	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до УТ-2 2Д426мм – 82,7 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
826	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до УТ-3 2Д325мм – 120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
827	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до УТ-4 2Д273мм – 32,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
828	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до УТ-5 2Д219мм – 30,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
829	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-5 до ж.д.№7корп.1 ул. Первомайская 2Д108мм – 16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
830	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до УТ-11 2Д219мм – 242,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
831	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-11 до ж.д. №17 ул. Центральная 2Д219мм – 56,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
832	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-9 до ТК-9/1 2Д108мм - 24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
833	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18/2а до ТК-12/3 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
834	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 до ТК-26 2Д219мм - 28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
835	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28 до ж.д. №3а 2Д108мм – 53,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
836	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28 до ТК-29 2Д219мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
837	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-29а 2Д219мм -161,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
838	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29а до ТК-29в 2Д219мм -24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
839	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29б до ТК-29/1 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
840	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29в до ЦТП №3 2Д219мм - 140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
841	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №3 до ТК-29а 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
842	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3а до ТК-29/3б 2Д159мм - 30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
843	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3б до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм - 15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
844	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3б до ТК-29/3в 2Д159мм - 25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
845	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3в до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
846	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ТК-29/3в 2Д108мм - 25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
847	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ТК-29/3д 2Д108мм - 25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
848	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
849	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3д до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
850	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3а до ТК-29/10 2Д108мм - 120,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
851	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до угла поворота теплотрассы 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
852	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до ТК-29/в 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
853	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до ТК-29/3 2Д108мм -40,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
854	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до ТК-29/4 2Д219мм -210,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
855	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/4а до ТК-29/5 2Д108мм - 62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
856	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№5а 1-ый Советский переулок 2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
857	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№9 Пролетарский проспект 2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
858	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№9 корп.№1 Пролетарский проспект до ТК-29/7 2Д159мм -103,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
859	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/7 до ж.д.№9 корп.№2 Пролетарский проспект 2Д108мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
860	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК29/4а ж.д.№5а 1-ый Советский переулок 2Д159мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
861	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22* до ТК-23* 2Д159мм - 275,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
862	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от поворота теплотрассы до ТК-23/8 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
863	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от до ТК-23* до ж.д.№9 корп.№3 Пролетарский пр. 2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
864	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21* до ТК-22* 2Д273мм -50,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
865	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22* до У10 2Д219мм -35,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
866	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23* до ж.д.№9 корп.№2 2Д108мм -10,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
867	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-31 2Д219мм -94,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
868	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31 до ж.д.№4.ул.Комарова 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
869	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31 до ТК-31/1 2Д219мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
870	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31/1 до ТК-32/2 2Д219мм -44,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
871	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32 до ж.д.№4а ул. Комарова 2Д108мм -5,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
872	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31а до ТК-33а 2Д219мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
873	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
874	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3 до ТК-4/3а 2Д273мм -3,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
875	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3а до ТК-4/4» 2Д219мм -62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
876	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4» до ТК-4/4 2Д219мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
877	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4 до ТК-4/6а 2Д219мм -72,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
878	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6а до ТК-4/6 2Д219мм -29,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
879	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6 до ТК-4/8б 2Д219мм -59,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
880	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8б до ТК-4/8г 2Д219мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
881	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8г до ТК-4/8/г 2Д219мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
882	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8/г до ЦТП-7 2Д219мм -120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
883	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6/5а транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
884	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32а до ТК-33 2Д219мм -22 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
885	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-33до ТК-34 2Д219мм -50 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
886	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34 транзит по ж.д.№3 ул. Комарова 2Д108мм -28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
887	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№3 ул. Комарова до ТК-34а 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
888	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34до ТК-35 2Д159мм -53 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
889	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-35до ТК-36 2Д159мм -36 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
890	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-36 до ввода №2 ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д133мм -40 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
891	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д108мм -28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
892	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№7/1 ул. Комарова до .№7/2 ул. Комарова 2Д108мм -31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
893	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№7/2 ул. Комарова 2Д108мм -70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
894	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/36 до ТК-4/9 2Д273мм -57 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
895	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/9 до ТК-4/10 2Д273мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
896	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/10 до точки врезки №2 2Д133мм -51 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
897	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки №1 до точки врезки №2 ул.Комаровад.18/2 2Д108мм -90 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	PCO
898	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/10 до ТК-4/11 2Д273мм -51 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
899	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/11 до ТК-4/11а 2Д219мм -52 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
900	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/11 до ТК-4/12 2Д219мм -123 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
901	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/12 до ТК-4/13 2Д219мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
902	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/13 до ж.д. № 2а ул. Центральная 2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
903	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/13 до ТК-4/14 2Д219мм -56 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
904	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14 до ТК-4/15 2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
905	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/15 до ТК-4/18а 2Д108мм - 130 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/15 до ТК-4/18а 2Д108мм - 130 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
906	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14 до ТК-4/14а 2Д219мм -48 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
907	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14а до ТК-4/16 2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
908	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/16 до ТК-4/17 2Д219мм -47 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
909	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 до ТК-4/20 2Д159мм -48 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
910	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/20 до ТК-4/21 2Д159мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
911	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/21 до УЗ 16315 2Д159мм - 23,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
912	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ 16315 до ТК-4/22 2Д159мм -64 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
913	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/22 до ТК-4/23 2Д159мм -161 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
914	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23а до ТК-4/23 2Д159мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
915	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23 до УЗ.3321 2Д108мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
916	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23а до ТК-4/24 2Д133мм -99 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
917	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 до ТК-4/26 2Д108мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
918	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/26 до ТК-4/27 2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
919	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 до УЗ.-4/24.1 2Д108мм - 31 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
920	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.-4/24.1 до ТК-4/24 2Д108мм - 46 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
921	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 до ТК-4/18 2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
922	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18 до УЗ.16319 2Д219мм -13 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
923	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.16319 до ТК-4/18 2Д108мм -30 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
924	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.16319 до ТК-4/18а 2Д219мм - 39 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
925	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18а» до ТК-8/1Б 2Д219мм - 318 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
926	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1Б до ЦТП-8 2Д219мм -54 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
927	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 до ТК-8/1 2Д219мм -173 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
928	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д108мм -27 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
929	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д133мм -70 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
930	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10А до ЦТП-8 2Д273мм -97 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
931	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 до ТК-8/2 2Д159мм -55 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
932	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 до ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д108мм -10 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
933	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 до ТК-8/3 2Д159мм -50 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
934	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/3 до ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д159мм -10 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
935	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/4а1 до ТК-8/4а 2Д108мм - 120 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
936	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-15* до ТК-16* 2Д325мм -42 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
937	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16* до ЦТП-10 2Д325мм -101 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
938	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 до ТК №17* 2Д=159мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
939	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до ТК №18* 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
940	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18* до жилого дома №5Б (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
941	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18* до жилого дома №5А (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 15,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
942	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до ТК №19* 2Д=219мм. 115,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
943	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19* до жилого дома №7 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
944	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15А* до жилого дома №7А (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 54,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
945	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19* до ТК №19А* 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
946	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19А* до жилого дома №5 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
947	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до жилого дома №4Б (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=108мм. 73,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
948	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 до Уз. 15347 2Д=219мм. 45,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
949	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 15347 до ТК №11А* 2Д=219мм. 45,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
950	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 15347 до т. Врезки в жилом доме №4А (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
951	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №4А до жилого дома №2А (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 53,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
952	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2А до т. Врезки (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 63,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
953	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК-12* (Уз.12) 2Д=108мм. 59,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
954	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5/10 2Д=219мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
955	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до ТК №5/11 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
956	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/11 до ТК №5/12 2Д=108мм. 65,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
957	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до дома №12А (ул. Первомайская, уч. Центр) 2Д=159мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
958	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до ТК №5/13 2Д=159мм. 88,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
959	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/14 2Д=159мм. 7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
960	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/19 2Д=108мм. 81м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO
961	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/15 2Д=108мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
962	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5/1А 2Д=219мм. 180м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
963	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1А до ТК №5А 2Д=219мм. 42м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
964	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5А до ТК №5/1 2Д=219мм. 119,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
965	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №5/1.1 2Д=159мм. 23,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
966	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1.1 до ТК №5/2 2Д=159мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
967	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/2 до ТК №5Б 2Д=159мм. 47,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
968	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5Б до ТК №5/3 2Д=159мм. 51,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
969	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/6 2Д=159мм. 20,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
970	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6 до ТК №5/6.1 2Д=159мм. 55,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
971	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6.1 до ТК №5/5 2Д=108мм. 60,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
972	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/3.1 2Д=108мм. 130,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
973	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-9 до УЗ.4881 2Д108мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
974	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.4881 до ТК-26/7 2Д108мм -13,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
975	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7 до ТК-26/10 2Д108мм -27,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
976	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7а до ТК-26/10 2Д108мм - 67,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
977	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10 до ТК-26/10а 2Д108мм - 23,7м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
978	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10а до ТК-26/11 2Д108мм - 135м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
979	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-3 до ТК-29/3а 2Д108мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO
980	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до УЗ.13641 2Д108мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
981	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13641 до УЗ.13645 2Д108мм -67 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
982	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до ТК-29/4а Д133/108мм -175,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
983	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/4а до УЗ. 6770 Д159/108мм -15,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
984	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ. 6770 до ж.д.№5а 1-ый Советский пер.2 Д108мм -21,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
985	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6770 до УЗ.13636 Д159/108мм -46 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
986	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13636 до УЗ. 13632 2Д108мм -72 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
987	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13632 до ж.д.№9/1 2Д159мм -6 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
988	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №7 до ТК №6/1 2Д=108мм. 12,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
989	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 13,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
990	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/3 до жилого дома №9А (ул. Центральная) 2Д=108мм. 36,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
991	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до УЗ.10 2Д=108мм. 7,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
992	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 10 до ТК №19* Д=159/108мм. 123,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
993	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до Уз. 13286 2Д=108мм. 48,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
994	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-8 до Уз. 309а 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
995	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до ТК №13 2Д=108мм. 65,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
996	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=108мм. 48,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
997	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до перемычки 2Д=108мм. 17,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
998	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от переемычки до т. Врезки в жилой дом №5 (ул. Центральная) 2Д=108мм. 19,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO
999	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до ТК №8/1 2Д=108мм. 154,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
1000	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №8/1 до жилого дома №1 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 88,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO

8.8 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

В настоящее время на территории городского округа, перекачивающие насосные станции на магистральных тепловых сетях в системе теплоснабжения отсутствуют. Схемой теплоснабжения не предусматривается строительство насосных станций. При проектировании новых и реконструкции действующих тепловых сетей, после выполнения гидравлических расчетов, не выявлена необходимость строительства новых насосных станций.

Сведения о мероприятиях на тепловых сетях, в период расчетного срока схемы теплоснабжения для выбранного варианта развития, приведены в «Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения».

Таблица 29 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
1	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт ЦТП №1 (Щёлково-3) в части замены теплообменного оборудования) в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
2	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР)	2025	МРГШтаб
3	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР)	2025	МРГШтаб
4	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП-радиоцентр 5. Строительсвто блочно-модульной ЦТП-радиоцентр 5 в г.о. Щёлково (в т.ч ПИР)	2024	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП-радиоцентр 5. Строительсвто блочно-модульной ЦТП-радиоцентр 5 в г.о. Щёлково (в т.ч ПИР)	2025	МРГШтаб
5	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт.	2027	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт.	2028	PCO
6	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2025	PCO
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2026	PCO
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2027	PCO
7	Котельная №1, Щёлково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щёлково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щёлково-7	2025	PCO
—	Котельная №1, Щёлково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щёлково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щёлково-7	2026	PCO
—	Котельная №1, Щёлково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щёлково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щёлково-7	2027	PCO
8	Котельная №1, Щёлково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щёлково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щёлково-7	2025	PCO
—	Котельная №1, Щёлково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щёлково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щёлково-7	2026	PCO
—	Котельная №1, Щёлково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щёлково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щёлково-7	2027	PCO
9	Котельная №1, Щёлково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щёлково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щёлково-7	2025	PCO
—	Котельная №1, Щёлково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щёлково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щёлково-7	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	PCO
10	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 19 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	PCO
11	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 20 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	PCO
12	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 21 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	PCO
13	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	PCO
14	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	PCO
15	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	PCO
16	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	PCO
17	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2025	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2026	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2027	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
18	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2025	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2026	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2027	PCO
19	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2025	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2026	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2027	PCO
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2025	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2026	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2027	PCO
21	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2025	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2026	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2027	PCO
22	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2025	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2026	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2027	PCO
23	Котельная Беляева	Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	PCO
—	Котельная Беляева	Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	PCO
—	Котельная Беляева	Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	PCO
24	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
—	Котельная Беяева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беяева системы теплоснабжения Котельная Беяева	2026	PCO
—	Котельная Беяева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беяева системы теплоснабжения Котельная Беяева	2027	PCO
25	Котельная Беяева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беяева системы теплоснабжения Котельная Беяева	2025	PCO
—	Котельная Беяева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беяева системы теплоснабжения Котельная Беяева	2026	PCO
—	Котельная Беяева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беяева системы теплоснабжения Котельная Беяева	2027	PCO
26	Котельная Беяева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беяева системы теплоснабжения Котельная Беяева	2025	PCO
—	Котельная Беяева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беяева системы теплоснабжения Котельная Беяева	2026	PCO
—	Котельная Беяева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беяева системы теплоснабжения Котельная Беяева	2027	PCO

8.9 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей разработаны заново с учетом прироста перспективных нагрузок в зонах действия источников тепла.

За период, предшествующий разработки схемы теплоснабжения, наблюдаются изменения в предложениях по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловой сетей, а именно:

- пересмотрен перечень участков тепловых сетей, требующий замены в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;
- добавился перечень участков по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективной нагрузки перспективных объектов строительства;
- добавился перечень участков по строительству сетей горячего водоснабжения.

9. Книга 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения по приоритетному сценарию развития теплоснабжения

9.1 Техничко-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

На территории городского округа горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме осуществляется от котельной ул. Институтская, д.27в и котельной ул. Сиреневая, стр.9/3.

После анализа представленных данных составлен перечень объектов с открытой системой горячего водоснабжения, приведенный в таблице 30.

Таблица 30 – Перечень объектов с открытой системой горячего водоснабжения

№ п/п	Объект расчета	Тепловая нагрузка ГВС ср.			ГВС max, Гкал/ч
		л/сут	м³/час	Гкал/ч	
Котельная ул. Институтская, д. 27В					
1	Гагарина д.1	21 872	0,911	0,050123	0,120295
2	Институтская д.18А	20 049	0,835	0,045946	0,110270
3	Институтская д.20	19 348	0,806	0,044339	0,106414
4	Институтская д.22	14 862	0,619	0,034058	0,081739
5	Институтская д.24	19 745	0,823	0,045250	0,108600
6	Институтская д.26	17 385	0,724	0,039841	0,095618
7	Институтская д.30	2 430	0,101	0,005569	0,013366
8	Институтская д.7	25 821	1,076	0,059173	0,142015
9	Институтская д.9	9 367	0,390	0,021465	0,051516
10	МАОУ Лицей № 14 им. Ю.А. Гагарина ГОЩ – Институтская, д. 37А	22 488	0,937	0,051534	0,123682
11	Ленина д.1	24 606	1,025	0,056388	0,135331
12	Плеханова д.10	6 169	0,257	0,014137	0,033929
13	Супруна д.1	20 675	0,861	0,047381	0,113714
14	МАУК ГОЩ «Центральный Дворец Культуры» - ул. Супруна, д. 3	3 009	0,125	0,006895	0,016548
15	ФГБУ «ГВКГ им Н.Н. Бурденко»	32 765	1,365	0,075086	0,180206
16	МАОУ СОШ 12 им. В.П. Чкалова сп. ДС «Солнышко» - ул. Циолковского, стр. 4А	10 774	0,449	0,024690	0,059256

№ п/п	Объект расчета	Тепловая нагрузка ГВС ср.			ГВС max, Гкал/ч
		л/сут	м³/час	Гкал/ч	
17	Ленина, д. 5	19 909	0,830	0,045625	0,109500
Всего котельная ул. Институтская, д. 27В		291 273	12,136	0,667500	1,602000
Котельная ул. Сиреневая, стр. 9/3					
18	ул. Комсомольская, д.10	24 099	1,004	0,055228	0,132547
19	ул. Комсомольская, д.12/9	40 544	1,689	0,092913	0,222991
20	ул. Комсомольская, д.14	18 996	0,792	0,043533	0,104479
21	ул. Комсомольская, д.16	22 682	0,945	0,051979	0,124750
22	ул. Комсомольская, д.1-1А	85 968	3,582	0,197010	0,472824
23	ул. Комсомольская, д.2	21 548	0,898	0,049380	0,118512
24	ул. Комсомольская, д.2А	24 606	1,025	0,056388	0,135331
25	ул. Комсомольская, д.3	34 590	1,441	0,079268	0,190243
26	ул. Комсомольская, д.7/1	44 229	1,843	0,101359	0,243262
27	ул. Комсомольская, д.7/2	37 142	1,548	0,085116	0,204278
28	ул. Комсомольская, д.8	35 724	1,488	0,081867	0,196481
29	ул. Комсомольская, д.9/11	42 528	1,772	0,097461	0,233906
30	ул. Космодемьянская, д.13	19 279	0,803	0,044182	0,106037
31	ул. Космодемьянская, д.15/1	22 965	0,957	0,052629	0,126310
32	ул. Космодемьянская, д.15/2	23 249	0,969	0,053279	0,127870
33	ул. Космодемьянская, д.15/3	29 770	1,240	0,068223	0,163735
34	ул. Космодемьянская, д.17/1	29 203	1,217	0,066923	0,160615
35	ул. Космодемьянская, д.17/2	30 621	1,276	0,070172	0,168413
36	ул. Космодемьянская, д.17/3	34 023	1,418	0,077969	0,187126
37	ул. Космодемьянская, д.21	56 988	2,375	0,130598	0,313435
38	ул. Космодемьянская, д.23	50 467	2,103	0,115654	0,277570
39	ул. Космодемьянская, д.7	75 701	3,154	0,173481	0,416354
40	ул. Полевая, д.12	44 229	1,843	0,101359	0,243262
41	ул. Полевая, д.12А	18 802	0,783	0,043087	0,103409
42	ул. Полевая, д.12Б	21 920	0,913	0,050234	0,120562
43	ул. Полевая, д.16	35 441	1,477	0,081218	0,194923
44	ул. Полевая, д.16А	14 460	0,602	0,033137	0,079529
45	ул. Полевая, д.6А	23 532	0,981	0,053928	0,129427
46	ул. Полевая, д.6Б	29 486	1,229	0,067573	0,162175
47	ул. Полевая, д.8А	7 655	0,319	0,017543	0,042103
48	ул. Полевая, д.10	54 436	2,268	0,124750	0,299400
49	Пролетарский пр-т, д. 11	578	0,024	0,001324	0,003178
50	ул. Сиреневая, д.10	34 306	1,429	0,078619	0,188686
51	ул. Сиреневая, д.12	20 130	0,839	0,046132	0,110717
52	ул. Сиреневая, д.14	30 904	1,288	0,070822	0,169973
53	ул. Сиреневая, д.16	20 697	0,862	0,047431	0,113834
54	ул. Сиреневая, д.22	22 115	0,921	0,050680	0,121632
55	ул. Сиреневая, д.22А	17 295	0,721	0,039634	0,095122
56	ул. Сиреневая, д.22Б	12 758	0,532	0,029238	0,070171
57	ул. Сиреневая, д.26	53 870	2,245	0,123451	0,296282
58	ул. Сиреневая, д.4А	19 847	0,827	0,045482	0,109157
59	ул. Сиреневая, д.6	26 368	1,099	0,060426	0,145022
60	ул. Сиреневая, д.6/1	23 816	0,992	0,054578	0,130987
61	ул. Сиреневая, д.8	26 651	1,110	0,061076	0,146582
62	ул. Сиреневая, д.7	45 610	1,900	0,104522	0,250853
63	ул. Талсинская, д.14	10 207	0,425	0,023391	0,056138
64	ул. Талсинская, д.15	7 655	0,319	0,017543	0,042103
65	ул. Талсинская, д.16	32 889	1,370	0,075370	0,180888
66	ул. Талсинская, д.20	35 724	1,488	0,081867	0,196481
67	ул. Космодемьянская, д. 19	38 433	1,601	0,088075	0,211380

№ п/п	Объект расчета	Тепловая нагрузка ГВС ср.			ГВС max, Гкал/ч
		л/сут	м³/час	Гкал/ч	
68	ул. Комсомольская, д.4	34 590	1,441	0,079268	0,190243
69	ул. Комсомольская, д.6	73 149	3,048	0,167633	0,402319
70	ул. Сиреневая, д.4	40 726	1,697	0,093330	0,223992
71	ул. Талсинская, д.18	30 904	1,288	0,070822	0,169973
72	ул. Талсинская, д.2	159 452	6,644	0,365411	0,876986
73	ул. Талсинская, д.6	75 134	3,131	0,172181	0,413234
74	ул. Талсинская, д.13	8 202	0,342	0,018796	0,045110
75	ул. Талсинская, д.4	73 149	3,048	0,167633	0,402319
76	ул. Талсинская, д.8	78 678	3,278	0,180303	0,432727
77	ГБПОУ МО «Щелковский колледж» ул. Сиреневая, д. 3 (3 объекта)	19 823	0,826	0,045427	0,109025
78	ГБПОУ МО «Щелковский колледж» Талсинская, д. 10	10 369	0,432	0,023762	0,057029
79	ГБПОУ МО «Щелковский колледж» Талсинская, д. 12	14 257	0,594	0,032673	0,078415
80	МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Полевая, стр. 6	9 964	0,415	0,022834	0,054802
81	МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Сиреневая, стр. 18	23 897	0,996	0,054764	0,131434
82	МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Комсомольская, стр. 4А	24 383	1,016	0,055878	0,134107
83	МАОУ Гимназия № 2 ГОЩ ул. Комсомольская, стр. 8А	26 354	1,098	0,060395	0,144948
84	МАДОУ детский сад № 63 "Лучик" ул. Космодемьянская, д. 7А	26 651	1,110	0,061076	0,146582

При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны следующие варианты:

- организация четырех трубной системы централизованного теплоснабжения от источников;
- строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП);
- организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка теплообменного оборудования на контур ГВС);
- организация комбинированной системы теплоснабжения (организация как ИТП, так и строительство ЦТП).

Конечно, одним из вариантов перехода на закрытую схему горячего водоснабжения, является подача горячей воды по отдельному контуру от источника тепла, от действующих центральных тепловых пунктов или строительство новых ЦТП.

При этом отпадает необходимость установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у потребителей и замены водопроводных сетей. Однако, в этом случае необходимо установить на источнике тепла новый котел или выделить из числа имеющихся котел, который будет греть воду только для нужд горячего водоснабжения. Кроме того, возникает проблема в перекладке практически всех тепловых сетей заново или строительство новых тепловых сетей для создания выделенных трубопроводов горячего водоснабжения, то есть переход от двухтрубной схемы теплоснабжения к четырехтрубной.

Также наверняка, при канальной прокладке тепловых сетей, потребуется изменить конструкцию каналов, так как при их строительстве вряд ли предполагали увеличение количества ниток трубопроводов. Там, где в лоток уложено две трубы, еще две явно не поместятся.

Следует отметить, что устройство ЦТП в кварталах сложившейся застройки, для организации закрытой схемы ГВС, не рассматривается в связи с рядом технических трудностей:

- выделение земельного участка для нового строительства ЦТП в зоне сложившейся застройки;
- необходимость инженерного обеспечения нового ЦТП (подвод холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, телекоммуникаций и пр.);

- необходимость перекладки тепловых сетей после ЦТП и организация четырех трубной схемы в условиях высокой плотности существующих коммуникаций;
- реконструкция существующих ИТП потребителей.

Поэтому с учетом выше изложенного, концепция перевода, открытого водоразбора на горячее водоснабжение, на закрытый тип, предусматривает как установку у потребителей индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с системой автоматики для поддержания необходимой температуры горячего водоснабжения. Оборудование ИТП, предназначенное для присоединения системы горячего водоснабжения здания к тепловой сети, отличается технической простотой и малыми габаритами, которые практически не требуют площадей для своего размещения. Кроме того, приготовление горячей воды непосредственно в ИТП у потребителя позволит:

- снизить затраты на строительство и эксплуатацию тепловых сетей;
- уменьшить потери тепловой энергии при передаче ее потребителю;
- повысить надежность системы теплоснабжения, качество тепловой энергии, передаваемой потребителю.

В пользу ИТП говорить и тот факт, что в перспективе возможен постепенный перевод зависимых схем отопления в независимые схемы. Экономически оправданным является поэтапный переход на независимую схему присоединения системы отопления с установкой авторегуляторов и на повышенный скорректированный график отпуска тепловой энергии с «точкой излома» $T_1=70-75\text{ }^{\circ}\text{C}$, то есть реконструкция аналогичная реконструкции закрытой системы теплоснабжения, сопровождаемая увеличением расхода сетевой воды на отопление и снижением расхода сетевой воды на ГВС. Переход на независимое присоединение системы отопления приведет, во-первых, к улучшению качества горячей воды, поскольку от системы теплоснабжения будут отключаться системы отопления зданий, которые являются наиболее загрязненными контурами и во-вторых избежать перетоков за счет регулирования внутренней температуры помещения по температуре наружного воздуха и обеспечить постоянную температуру в помещениях.

Здесь важно отметить, что при переходе на закрытую схему присоединения систем горячего водоснабжения увеличится нагрузка на наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, за счет подачи потребителям дополнительного объема воды, потребное для горячего водоснабжения, который в настоящее время подаются по тепловым сетям. При открытом водозаборе горячей воды уже предусматривается расход холодной воды из хозяйственно-питьевого водопровода в узле смешения ГВС, поэтому, с учетом этого факта, только в ряде случаев, возможно, потребуются реконструкция внутренних систем хозяйственно-питьевого водопровода. Необходимость возможной замены водопроводных сетей является явным минусом закрытой схемы приготовления горячей воды в ИТП.

Очевидно также, что при переходе на закрытую схему присоединения систем горячего водоснабжения в ряде случаев может потребоваться увеличение площади помещения для размещения оборудования ИТП за счет установки дополнительного теплообменника и повысительной насосной установки для системы горячего водоснабжения и системы автоматического регулирования, а также реконструкция системы внутреннего электроснабжения зданий. Применение повысительных насосных установок в системах горячего водоснабжения вызовет, хоть незначительную, но дополнительную нагрузку на внутренние и наружные электрические сети и это обстоятельство должно быть учтено при их реконструкции.

9.2 Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Согласно СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов», системы отопления зданий следует присоединять к тепловым сетям:

- непосредственно, при совпадении гидравлического и температурного режимов тепловой сети и местной системы;
- через элеватор, при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре перед элеватором, достаточном для его работы;
- через смесительные насосы, при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре, недостаточном для работы элеватора, а также при осуществлении автоматического регулирования системы.

Согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» температуру теплоносителя в системах отопления следует принимать:

- для двухтрубных систем – не более 95°C ;
- для одноктрубных систем – не более 105°C .

Отсюда следует, что при расчетной температуре в подающем трубопроводе более 95°C (105°C для одноктрубных систем), тепловой узел потребителя должен быть оборудован узлом смешения, включающим в себя элеватор или смесительный насос. Использование элеваторов, для присоединения систем отопления, существенным образом ограничивает регулирование подачи тепла потребителям, особенно в периоды срезок температурных графиков. Кроме того, использование элеваторов предъявляет повышенные требования к гидравлическим режимам.

У потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов, в период работы системы централизованного теплоснабжения в диапазоне нижней – срезки температурного графика, происходит плановый перегрев. В этот период, переход на насосные схемы с применением автоматизации, позволит достичь значительной экономии теплопотребления. В диапазоне верхней срезки температурного графика происходит плановый недогрев потребителей, подключенных по схемам с применением элеваторов. Применение различных схем с насосами смешения с использованием современных средств автоматизации, позволит достичь требуемого результата.

Так как основной целью является обеспечение перехода на закрытую схему присоединения систем горячего водоснабжения, то в данной работе не рассматривается изменение схемы присоединения систем отопления. Все потребители ГВС переводятся на закрытую схему подключения от ИТП. С учетом нагрузок горячего водоснабжения предлагается, для тех потребителей, которые переводятся на закрытую схему ГВС с подключением от ИТП, применить одноступенчатую схему с предвключенным или параллельно включенным подогревателем горячего водоснабжения. Схема имеет простую коммутацию, позволяет экономить полезное пространство помещения, очень проста в исполнении. Графическое изображение схемы узла горячего водоснабжения, приведено на рисунке 14.

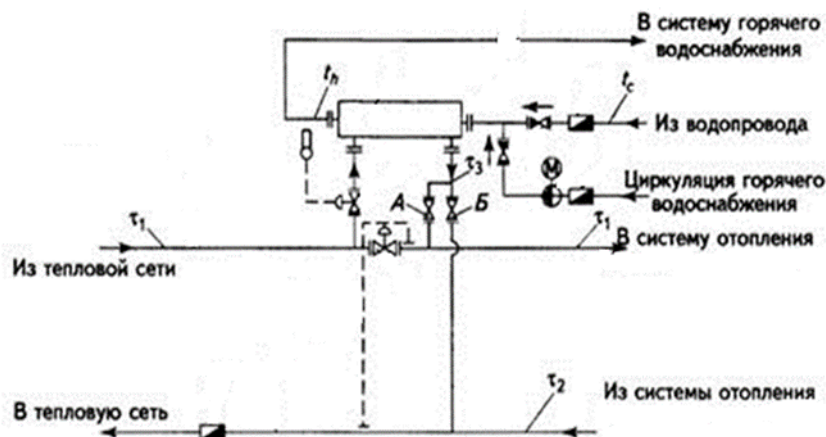


Рисунок 14 – Одноступенчатая предвключенная (А- открыта, Б – закрыта) или параллельная (А – закрыта, Б – открыта) схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением систем отопления

Горячее водоснабжение прочих потребителей осуществляется от теплообменников, расположенных в котельных или ЦТП по температурному графику 65/50 °С.

Для обеспечения высокой экономичности и качества теплоснабжения при изменении теплового потребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение следует применять комбинированное регулирование отпуска тепловой энергии, которое является рациональным сочетанием центрального, группового и местного регулирования. На источниках целесообразно применять центральное качественное регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Центральное качественное регулирование на источнике в переходный период (в диапазоне излома температурного графика) необходимо дополнять местным количественным регулированием с помощью насосных узлов смешения на ИТП. Температурные графики для источника должны корректироваться с учетом соотношения фактических тепловых нагрузок ГВС и отопления.

Температурный график отпуска тепла от прочих источников тепла остается без изменения. Утвержденные температурные графики работы систем теплоснабжения от источников тепла, приведены в п/п 1.3.6. книги 1.

9.3 Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Выполненный в ГИС «Zulu 8,0» гидравлический расчет перспективных тепловых сетей, показал, что нет необходимости реконструкции участков сетей с увеличением диаметра, при переходе на закрытую схему горячего водоснабжения.

9.4 Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Для удовлетворения требований Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ необходимо выполнить постепенный переход с открытой схемы на закрытую схему. Для реализации данного мероприятия предусматривается реконструкция тепловых узлов потребителей. Для этого нагрев холодной воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается с помощью моноблочного пластинчатого теплообменника. Поддержание температуры горячей воды на выходе теплообменника на заданном уровне осуществляется регулирующим клапаном VB с

электроприводом AMV под управлением микропроцессорного контроллера МКТ 22. В функции контроллера дополнительно входит изменение задания на регулирование температуры горячей воды в зависимости от текущего режима работы: основной либо дежурный. Выбор режима работы определяется контроллером автоматически по расписанию, определяемому программой. Датчик температуры измеряет температуру теплоносителя в подающем трубопроводе ГВС и в виде дискретного сигнала передаёт информацию по каналу связи на контроллер. Для поддержания на заданном уровне температуры горячей воды, подаваемой потребителям, предусмотрен циркуляционный насос. Защита циркуляционного насоса от сухого хода осуществляется при помощи реле давлений типа KPI35, предусмотренного на всасывающем патрубке насоса.

Оценка стоимости капитальных вложений в строительство ИТП осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства для тепловых сетей, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Укрупненные нормативы цены строительства для зданий и сооружений городской инфраструктуры приведены в приложении (сборник № 19) данного приказа.

В указанном документе приведены укрупненные стоимости строительства котельных, ИТП, ЦТП для различных значений присоединенной мощности с учетом поправочных коэффициентов на сложность проведения работ в плотной городской застройке, перехода цен от базового региона к регионам РФ, коэффициентов изменения стоимости строительства, связанные с климатическими условиями и т. д.

Для получения данных для значений присоединенной мощности, не указанных в документе, была выполнена экстраполяция графиков.

Ориентировочная расчетная стоимость реконструкции одного теплового узла (по укрупненным оценкам) в зависимости от тепловой мощности, при переводе с открытой схемы снабжения ГВС на закрытую схему в текущих ценах приведена в таблице 31. Кроме стоимости оборудования учтены также и затраты на проектно-сметную документацию, строительномонтажные и наладочные работы.

Ориентировочная стоимость инвестиций для перевода открытой системы горячего водоснабжения в закрытую систему горячего водоснабжения определялась исходя из количества и стоимости перевода одного объекта при средней максимальной нагрузке для всех зданий.

Таблица 31 – Стоимость перевода системы ГВС с открытой схемы на закрытую схему

№ п/п	Объект расчета	Тепловая нагрузка ГВС ср.			ГВС max, Гкал/ч	Год реализации	Индекс дефлятор	Стоимость на 2024 год по НПС, тыс. руб. без НДС	Стоимость на год реализации по НПС, тыс. руб. без НДС
		л/сут	м³/час	Гкал/ч					
Котельная ул. Институтская, д. 27В									
1	Гагарина д.1	21 872	0,911	0,050123	0,120295	2025-2027	1,043	3 553,24	3 706,03
2	Институтская д.18А	20 049	0,835	0,045946	0,110270	2025-2027	1,043	3 553,24	3 706,03
3	Институтская д.20	19 348	0,806	0,044339	0,106414	2025-2027	1,043	3 553,24	3 706,03
4	Институтская д.22	14 862	0,619	0,034058	0,081739	2025-2027	1,043	3 553,24	3 706,03
5	Институтская д.24	19 745	0,823	0,045250	0,108600	2025-2027	1,043	3 553,24	3 706,03
6	Институтская д.26	17 385	0,724	0,039841	0,095618	2025-2027	1,043	3 659,84	3 817,21
7	Институтская д.30	2 430	0,101	0,005569	0,013366	2028-2030	1,043	3 659,84	3 817,21
8	Институтская д.7	25 821	1,076	0,059173	0,142015	2028-2030	1,043	3 659,84	3 817,21
9	Институтская д.9	9 367	0,390	0,021465	0,051516	2028-2030	1,043	3 659,84	3 817,21
10	МАОУ Лицей № 14 им. Ю.А. Гагарина ГОЩ – Институтская, д. 37А	22 488	0,937	0,051534	0,123682	2028-2030	1,043	3 659,84	3 817,21
11	Ленина д.1	24 606	1,025	0,056388	0,135331	2028-2030	1,043	3 659,84	3 817,21
12	Плеханова д.10	6 169	0,257	0,014137	0,033929	2028-2030	1,043	3 659,84	3 817,21
13	Супруна д.1	20 675	0,861	0,047381	0,113714	2031-2035	1,043	3 659,84	3 817,21
14	МАУК ГОЩ «Центральный Дворец Культуры» - ул. Супруна, д. 3	3 009	0,125	0,006895	0,016548	2031-2035	1,043	3 659,84	3 817,21
15	ФГБУ «ГВКГ им Н.Н. Бурденко»	32 765	1,365	0,075086	0,180206	2031-2035	1,043	7 692,10	8 022,86
16	МАОУ СОШ 12 им. В.П. Чкалова сп. ДС «Солнышко» - ул. Циолковского, стр. 4А	10 774	0,449	0,024690	0,059256	2031-2035	1,043	3 659,84	3 817,21
17	Ленина, д. 5	19 909	0,830	0,045625	0,109500	2031-2035	1,043	3 659,84	3 817,21
Всего котельная ул. Институтская, д. 27В		291 273	12,136	0,667500	1,602000		1,043	65 716,54	68 542,35
Котельная ул. Сиреневая, стр. 9/3									
18	ул. Комсомольская, д.10	24 099	1,004	0,055228	0,132547	2025-2027	1,043	3 659,84	3 817,21
19	ул. Комсомольская, д.12/9	40 544	1,689	0,092913	0,222991	2025-2027	1,043	7 153,95	7 461,57
20	ул. Комсомольская, д.14	18 996	0,792	0,043533	0,104479	2025-2027	1,043	3 659,84	3 817,21
21	ул. Комсомольская, д.16	22 682	0,945	0,051979	0,124750	2025-2027	1,043	3 659,84	3 817,21
22	ул. Комсомольская, д.1-1А	85 968	3,582	0,197010	0,472824	2025-2027	1,043	8 129,65	8 479,22
23	ул. Комсомольская, д.2	21 548	0,898	0,049380	0,118512	2025-2027	1,043	3 659,84	3 817,21
24	ул. Комсомольская, д.2А	24 606	1,025	0,056388	0,135331	2025-2027	1,043	3 659,84	3 817,21

№ п/п	Объект расчета	Тепловая нагрузка ГВС ср.			ГВС max, Гкал/ч	Год реализации	Индекс дефлятор	Стоимость на 2024 год по НДС, тыс. руб. без НДС	Стоимость на год реализации по НДС, тыс. руб. без НДС
		л/сут	м³/час	Гкал/ч					
25	ул. Комсомольская, д.3	34 590	1,441	0,079268	0,190243	2025-2027	1,043	7 565,86	7 891,19
26	ул. Комсомольская, д.7/1	44 229	1,843	0,101359	0,243262	2025-2027	1,043	6 898,99	7 195,64
27	ул. Комсомольская, д.7/2	37 142	1,548	0,085116	0,204278	2025-2027	1,043	7 389,32	7 707,06
28	ул. Комсомольская, д.8	35 724	1,488	0,081867	0,196481	2025-2027	1,043	7 487,40	7 809,36
29	ул. Комсомольская, д.9/11	42 528	1,772	0,097461	0,233906	2025-2027	1,043	7 016,66	7 318,37
30	ул. Космодемьянская, д.13	19 279	0,803	0,044182	0,106037	2025-2027	1,043	3 659,84	3 817,21
31	ул. Космодемьянская, д.15/1	22 965	0,957	0,052629	0,126310	2025-2027	1,040	3 659,84	3 806,23
32	ул. Космодемьянская, д.15/2	23 249	0,969	0,053279	0,127870	2025-2027	1,040	3 659,84	3 806,23
33	ул. Космодемьянская, д.15/3	29 770	1,240	0,068223	0,163735	2025-2027	1,040	3 659,84	3 806,23
34	ул. Космодемьянская, д.17/1	29 203	1,217	0,066923	0,160615	2025-2027	1,040	3 659,84	3 806,23
35	ул. Космодемьянская, д.17/2	30 621	1,276	0,070172	0,168413	2025-2027	1,040	3 659,84	3 806,23
36	ул. Космодемьянская, д.17/3	34 023	1,418	0,077969	0,187126	2025-2027	1,040	7 605,07	7 909,27
37	ул. Космодемьянская, д.21	56 988	2,375	0,130598	0,313435	2025-2027	1,040	6 016,34	6 256,99
38	ул. Космодемьянская, д.23	50 467	2,103	0,115654	0,277570	2025-2027	1,040	6 467,46	6 726,16
39	ул. Космодемьянская, д.7	75 701	3,154	0,173481	0,416354	2025-2027	1,040	8 466,46	8 805,12
40	ул. Полевая, д.12	44 229	1,843	0,101359	0,243262	2025-2027	1,040	6 898,99	7 174,95
41	ул. Полевая, д.12А	18 802	0,783	0,043087	0,103409	2028-2030	1,040	3 659,84	3 806,23
42	ул. Полевая, д.12Б	21 920	0,913	0,050234	0,120562	2028-2030	1,040	3 659,84	3 806,23
43	ул. Полевая, д.16	35 441	1,477	0,081218	0,194923	2028-2030	1,040	7 506,99	7 807,27
44	ул. Полевая, д.16А	14 460	0,602	0,033137	0,079529	2028-2030	1,040	3 659,84	3 806,23
45	ул. Полевая, д.6А	23 532	0,981	0,053928	0,129427	2028-2030	1,040	3 659,84	3 806,23
46	ул. Полевая, д.6Б	29 486	1,229	0,067573	0,162175	2028-2030	1,040	3 659,84	3 806,23
47	ул. Полевая, д.8А	7 655	0,319	0,017543	0,042103	2028-2030	1,040	3 659,84	3 806,23
48	ул. Полевая, д.10	54 436	2,268	0,124750	0,299400	2028-2030	1,040	6 192,87	6 440,59
49	Пролетарский пр-т, д. 11	578	0,024	0,001324	0,003178	2028-2030	1,040	3 659,84	3 806,23
50	ул. Сиреневая, д.10	34 306	1,429	0,078619	0,188686	2028-2030	1,040	7 585,45	7 888,87
51	ул. Сиреневая, д.12	20 130	0,839	0,046132	0,110717	2028-2030	1,040	3 659,84	3 806,23
52	ул. Сиреневая, д.14	30 904	1,288	0,070822	0,169973	2028-2030	1,040	3 659,84	3 806,23
53	ул. Сиреневая, д.16	20 697	0,862	0,047431	0,113834	2028-2030	1,040	3 659,84	3 806,23
54	ул. Сиреневая, д.22	22 115	0,921	0,050680	0,121632	2028-2030	1,040	3 659,84	3 806,23
55	ул. Сиреневая, д.22А	17 295	0,721	0,039634	0,095122	2028-2030	1,040	3 659,84	3 806,23

№ п/п	Объект расчета	Тепловая нагрузка ГВС ср.			ГВС max, Гкал/ч	Год реализации	Индекс дефлятор	Стоимость на 2024 год по НПЦ, тыс. руб. без НДС	Стоимость на год реализации по НПЦ, тыс. руб. без НДС
		л/сут	м³/час	Гкал/ч					
56	ул. Сиреневая, д.22Б	12 758	0,532	0,029238	0,070171	2028-2030	1,040	3 659,84	3 806,23
57	ул. Сиреневая, д.26	53 870	2,245	0,123451	0,296282	2028-2030	1,040	6 232,09	6 481,37
58	ул. Сиреневая, д.4А	19 847	0,827	0,045482	0,109157	2028-2030	1,040	3 659,84	3 806,23
59	ул. Сиреневая, д.6	26 368	1,099	0,060426	0,145022	2028-2030	1,040	3 659,84	3 806,23
60	ул. Сиреневая, д.6/1	23 816	0,992	0,054578	0,130987	2028-2030	1,040	3 659,84	3 806,23
61	ул. Сиреневая, д.8	26 651	1,110	0,061076	0,146582	2028-2030	1,040	3 659,84	3 806,23
62	ул. Сиреневая, д.7	45 610	1,900	0,104522	0,250853	2028-2030	1,040	6 803,50	7 075,64
63	ул. Талсинская, д.14	10 207	0,425	0,023391	0,056138	2028-2030	1,040	3 659,84	3 806,23
64	ул. Талсинская, д.15	7 655	0,319	0,017543	0,042103	2031-2035	1,040	3 659,84	3 806,23
65	ул. Талсинская, д.16	32 889	1,370	0,075370	0,180888	2031-2035	1,040	7 683,53	7 990,87
66	ул. Талсинская, д.20	35 724	1,488	0,081867	0,196481	2031-2035	1,040	7 487,40	7 786,90
67	ул. Космодемьянская, д. 19	38 433	1,601	0,088075	0,211380	2031-2035	1,040	7 300,00	7 592,00
68	ул. Комсомольская, д.4	34 590	1,441	0,079268	0,190243	2031-2035	1,040	7 565,86	7 868,49
69	ул. Комсомольская, д.6	73 149	3,048	0,167633	0,402319	2031-2035	1,040	8 550,17	8 892,18
70	ул. Сиреневая, д.4	40 726	1,697	0,093330	0,223992	2031-2035	1,040	7 141,36	7 427,02
71	ул. Талсинская, д.18	30 904	1,288	0,070822	0,169973	2031-2035	1,040	3 659,84	3 806,23
72	ул. Талсинская, д.2	159 452	6,644	0,365411	0,876986	2031-2035	1,040	8 943,06	9 300,78
73	ул. Талсинская, д.6	75 134	3,131	0,172181	0,413234	2031-2035	1,040	8 485,07	8 824,47
74	ул. Талсинская, д.13	8 202	0,342	0,018796	0,045110	2031-2035	1,040	3 659,84	3 806,23
75	ул. Талсинская, д.4	73 149	3,048	0,167633	0,402319	2031-2035	1,040	8 550,17	8 892,18
76	ул. Талсинская, д.8	78 678	3,278	0,180303	0,432727	2031-2035	1,040	8 368,80	8 703,56
77	ГБПОУ МО «Щелковский колледж» ул. Сиреневая, д. 3 (3 объекта)	19 823	0,826	0,045427	0,109025	2031-2035	1,040	3 659,84	3 806,23
78	ГБПОУ МО «Щелковский колледж» Талсинская, д. 10	10 369	0,432	0,023762	0,057029	2031-2035	1,040	3 659,84	3 806,23
79	ГБПОУ МО «Щелковский колледж» Талсинская, д. 12	14 257	0,594	0,032673	0,078415	2031-2035	1,040	3 659,84	3 806,23
80	МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Полевая, стр. 6	9 964	0,415	0,022834	0,054802	2031-2035	1,040	3 659,84	3 806,23
81	МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Сиреневая, стр. 18	23 897	0,996	0,054764	0,131434	2031-2035	1,040	3 659,84	3 806,23
82	МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Комсомольская, стр. 4А	24 383	1,016	0,055878	0,134107	2031-2035	1,040	3 659,84	3 806,23

№ п/п	Объект расчета	Тепловая нагрузка ГВС ср.			ГВС max, Гкал/ч	Год реализации	Индекс дефлятор	Стоимость на 2024 год по НДС, тыс. руб. без НДС	Стоимость на год реализации по НДС, тыс. руб. без НДС
		л/сут	м³/час	Гкал/ч					
83	МАОУ Гимназия № 2 ГОЩ ул. Комсомольская, стр. 8А	26 354	1,098	0,060395	0,144948	2031-2035	1,040	3 659,84	3 806,23
84	МАДОУ детский сад № 63 "Лучик" ул. Космодемьянская, д. 7А	26 651	1,110	0,061076	0,146582	2031-2035	1,040	3 659,84	3 806,23
85	ГБУЗ МО «ПБ № 5» ул. Фрунзе, д. 1	27 658	1,152	0,063383	0,152119	2031-2035	1,040	3 659,84	3 806,23
86	ООО «Бест» - ул. Комсомольская, д. 5, 5Б	2 594	0,108	0,005944	0,014266	2031-2035	1,040	3 659,84	3 806,23
Всего котельная ул. Сиреневая, стр. 9/3		2 294 668	95,611	5,258615	12,620676			355 205,71	369 634,74
ИТОГО по открытой схеме:		2 585 941	107,748	5,926115	14,222676			420 922,25	438 177,09

Общая потребность в финансовых затратах, по укрупненным оценкам, для выполнения мероприятий по переводу открытой схемы горячего водоснабжения в закрытую схему, составляет:

- для котельной ул. Институтская, д.27в – 65,717 млн. руб.,
- для котельной ул. Сиреневая, стр.9/3 – 355,206 млн. руб.
- суммарные капиталовложения в строительство ИТП потребителей оцениваются в 420,922 млн. руб.

Окончательная стоимость перевода открытой схемы горячего водоснабжения в закрытую схему будет определена при разработке проектов реконструкции с учетом всех особенностей каждого потребителя.

9.5 Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Целевой показатель потерь воды определяется исходя из данных об отпуске тепловой энергии, и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

На момент написания схемы теплоснабжения не осуществлен ни один перевод потребителя с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую схему.

9.6 Предложения по источникам инвестиций

Переход на независимые схемы присоединения систем горячего водоснабжения существующих потребителей является комплексной проблемой, а не частной задачей реконструкции или установки ИТП. Проблема может быть решена только в рамках специальной программы реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения не только зданий, но и города в целом. Очевидно, что наиболее целесообразным является внедрение данных мероприятий в рамках стратегических проектов по развитию теплоисточников и тепловых сетей, и городских программ по модернизации жилищно-коммунального комплекса при бюджетном и коммерческом финансировании.

Для этого необходимо в городском округе утвердить муниципальную программу: «Перевод открытой системы теплоснабжения на закрытую систему».

Текущее управление и оперативный контроль хода реализации программы должен осуществлять управление инженерной инфраструктуры администрации городского округа.

9.7 Описание актуальных изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию переоборудованных центральных и индивидуальных тепловых пунктов

На момент написания схемы теплоснабжения не осуществлен ни один перевод потребителя с открытой системы горячего водоснабжения на закрытую схему.

9.8 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

С 1 января 2022 года отменяется обязательное переоборудование открытых систем горячего водоснабжения (ГВС) в закрытые системы. Но при этом остался запрет на подключение к открытым

системам объектов перспективного строительства. Это позволит обеспечить постепенное строительство закрытых систем. На момент написания схемы теплоснабжения, методика проведения экономической эффективности не установлена Правительством Российской Федерации.

Основной эффект от перевода потребителей на закрытую схему ГВС достигается за счет повышения качества горячей воды у конечных потребителей. Прогнозируемые эффекты реализации мероприятий по переводу открытых систем горячего водоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, приведены в таблице 32.

Таблица 32 – Прогнозируемые эффекты

Показатель	При эксплуатации открытых систем теплоснабжения	При переходе на закрытые схемы ГВС
Показатели качества ГВ		
химический состав	не соответствует СанПиН (при открытой системе горячая вода может иметь запах, цветность, различные примеси, бактерии)	будет соответствовать СанПиН при условии соответствующего качества холодной воды
температура	в определенные периоды времени может иметь отклонения в большую сторону при отсутствии регуляторов ГВС	будет обеспечено точное соответствие требованиям
Уровень удовлетворенности потребителей качеством услуги ГВС	средний	высокий
Дополнительные затраты на эксплуатацию и обслуживание оборудования системы ГВС		
затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС		увеличение
затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт)		значительное увеличение
периодическая замена теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей		значительное увеличение

Значения суммарных расчетных расходов теплоносителя на ГВС в открытой и закрытой системах будут отличаться не более чем на 9%, несмотря на различие формул для определения расходов теплоносителя на горячее водоснабжение в открытой и закрытой системах, поэтому мощность сетевых насосов, диаметры трубопроводов, толщина тепловой изоляции и размеры строительных конструкций будут одинаковыми в открытой и закрытой системах. Основное различие открытой и закрытой схем в объемах подпитки, мощности химводоочистки и расходах электроэнергии.

Основными направлениями возможного снижения затрат при переходе на закрытую схему горячего водоснабжения являются:

- уменьшение затрат электроэнергии на подпитку тепловой сети на источнике тепловой энергии.
- уменьшение затрат на химическую подготовку воды на источнике.
- уменьшение затрат топлива на нагрев воды для ГВС на котельной.

Кроме того, в домах с зависимым (элеваторным) подключением систем отопления возможность поддержания температурного графика при переходных температурах отсутствует и наличие излома (70 °С) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий. Увеличение потенциала энергосбережения, который может оцениваться в 7% от объема потребления тепловой

энергии на услуги отопления, возможен при установке в ИТП кроме подогревателей горячей воды и подогревателей отопления с блоком погодного регулирования. В этом случае потребуются дополнительные средства для переоборудования тепловых пунктов.

При формировании предложений по переходу на закрытую схему ГВС предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления абонентов, осуществлять подачу горячей воды через пластинчатые водо-водяные подогреватели. Изменение графиков регулирования отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения при переходе на закрытую схему горячего водоснабжения не предусматривается. Реализация проекта перевода на закрытую схему присоединения по ГВС предусматривается посредством установки подогревателей горячей воды непосредственно в присоединенных зданиях. Данная схема является наиболее эффективной, если сравнивать с закрытием схемы посредством ЦТП или 4-трубной системы теплоснабжения.

Однако, при параллельно подключённом подогревателе в закрытой схеме удельный расход сетевой воды на ГВС реально вырастет в $2,5 \div 3$ раза. В тоже время, при открытой схеме из системы постоянно удаляется часть сетевой воды (дополнительно к утечкам), что благотворно сказывается на располагаемых напорах, на тепловых пунктах потребителей. При закрытой схеме практически вся сетевая вода возвращается на источник теплоты, что ухудшает параметры гидравлического режима.

У потребителей с тепловой нагрузкой горячего водоснабжения 0,01 Гкал/ч и менее, возможно устанавливать индивидуальные электрические водонагреватели ГВС с сохранением существующей схемы подачи отопления и вентиляции. Причиной тому служит высокая удельная величина капитальных вложений на установку ИТП (тыс. руб./Гкал/ч).

Согласно предварительному расчету, затраты на реализацию мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему ГВС (горячего водоснабжения) оцениваются в 505 106,7 тыс. руб. с НДС в ценах 2024 года. В данном расчете не учтены возможные затраты на реконструкцию систем холодного водоснабжения в связи с увеличением потребности в холодной воде.

В ходе проведения расчетов, при ключевой ставке дисконтирования 8,5% увеличенной на 2%, были получены следующие результаты для теплоснабжающей организации:

1. В зоне действия котельной ул. Институтская, д. 27В:

- Чистый дисконтированный доход NPV = 1 477,57 тыс. руб.
- Внутренняя норма доходности IRR – 0,2%.
- Простой срок окупаемости – 17 лет.
- Дисконтированный срок окупаемости – не окупается.

2. В зоне действия котельной ул. Сиреневая, стр. 9/3:

- Чистый дисконтированный доход NPV = 20 947,97 тыс. руб.
- Внутренняя норма доходности IRR – 0,8%.
- Простой срок окупаемости – 12 лет.
- Дисконтированный срок окупаемости – не окупается.

На прогнозный период 10 лет данный проект по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для теплоснабжающей организации $ЧПС(NPV) < 0$, поэтому данный проект для теплоснабжающей организации оценивается как экономически неэффективный. В настоящее время проект не может быть рекомендован теплоснабжающей организации к реализации.

Следует отметить, что если устанавливаемые ИТП станут общедомовым оборудованием, то для потребителей переход на закрытую схему ГВС приведет к увеличению расходов на оплату коммунальных услуг по горячему водоснабжению и содержанию общедомового имущества.

Возрастет объем покупки питьевой воды абонентами, увеличатся расходы электроэнергии на общедомовые нужды в результате установки дополнительного насосного оборудования в системе ГВС здания, а также возникнут дополнительные расходы на техническое обслуживание и ремонт ИТП, а в долгосрочной перспективе – на замену теплообменного оборудования. В этом случае основной эффект от перевода абонентов на закрытую схему ГВС достигается только за счет повышения качества горячей воды у конечных потребителей. Для потребителей такие затраты ничем не оправданы.

В настоящий момент решений о финансировании проекта по переводу потребителей, подключенных к открытой системе горячего водоснабжения на закрытую систему, не принято. Не определен так же источник инвестиций, что не позволяет данному проекту быть рекомендованным к реализации.

Необходимость перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения – отсутствует.

При этом качество воды в существующей открытой системе горячего водоснабжения отвечает требованиям технических санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность.

Переход на независимые схемы присоединения систем горячего водоснабжения существующих потребителей является комплексной проблемой, а не частной задачей реконструкции или установки ИТП. Проблема может быть решена только в рамках специальной программы реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения не только зданий, но и города в целом. Очевидно, что наиболее целесообразным является внедрение данных мероприятий в рамках стратегических проектов по развитию теплоисточников и тепловых сетей, и городских программ по модернизации жилищно-коммунального комплекса при бюджетном и коммерческом финансировании.

10. Книга 10. Перспективные топливные балансы

10.1 Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Основным видом топлива для городского округа является природный газ. Котельные используют в качестве основного топлива в основном природный газ по ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения". Средняя низшая теплота сгорания (в базовом году) – 8226 ккал/м³. Схема внешнего газоснабжения (подача газа от источников) на перспективу принципиально не изменится. Существующие источники газоснабжения ГРС, ГГРП и ГРП на территории поселения сохраняются с частичной их реконструкцией, с увеличением производительности. Сохраняются существующие магистральные и городские сети всех уровней давления.

Определяющим, при расчете показателей работы котельных в перспективном периоде, являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов в сравнении с фактическим отпуском тепловой энергии в базовом периоде. Основными исходными данными для расчета перспективных топливных балансов на расчетный период являются расчетные прогнозные значения отпуска тепла внешним потребителям и удельных расходов топлива.

При расчете учтены следующие показатели:

1. Фактические данные о годовом расходе топлива, выработанного и отпущенного тепла по каждому источнику за базовый год;

2. Эксплуатационный КПД существующих котлов принят по данным эксплуатирующих организаций;
 3. Приросты тепловых нагрузок с привязкой к источникам, приняты по данным книги 2;
 4. Учтено снижение тепловых потерь по каждому источнику при перекладке ветхих сетей.
- Также учтены данные по планам ввода, демонтажа, реконструкции и модернизации оборудования.

В случае изменения данных, связанных, например, с изменением решений, намеченных в схеме теплоснабжения, сопровождаемых вводами нового генерирующего оборудования или демонтажа, реконструкции или модернизации оборудования и другим причинам, показатели удельного расхода топлива и топливные балансы, должны корректироваться с учетом изменившихся характеристик оборудования при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

Прогноз перспективного годового расхода условного топлива, установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки по всем источникам тепла, базирующийся на оценках динамики прироста тепловых нагрузок, для выбранного варианта развития, приведен на рисунке 15.

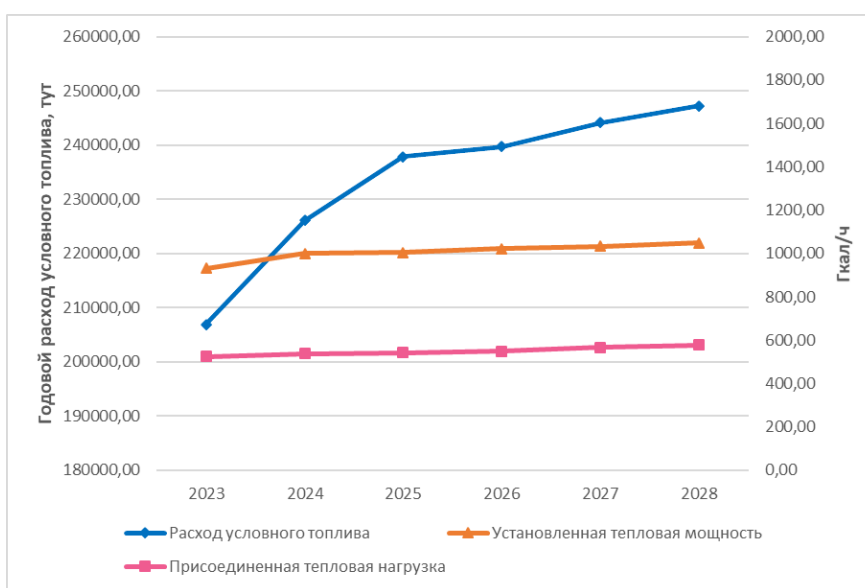


Рисунок 15 – Динамика перспективного годового роста расхода условного топлива, установленной тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки

Рост установленной тепловой мощности источников тепла обусловлен ростом перспективной тепловой нагрузки и необходимостью закрытия имеющегося дефицита мощности на ряде котельных. Рост расхода условного топлива обусловлен ростом перспективной тепловой нагрузки. Значения перспективных расходов условного топлива по всем источникам тепла, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, базирующихся на выполненных оценках прогнозной динамики прироста тепловых нагрузок, приведены в таблице 33.

Расход условного топлива, представлен, только на выработку тепловой энергии. Определить расход топлива на производство электрической энергии ГТ-ТЭЦ не представляется возможным, поскольку неизвестен объем производства электроэнергии станции на перспективу. Станция работает на оптовый рынок электроэнергии и мощности, поэтому фактическая электрическая нагрузка формируется из сложившихся цен на рынке и топливной составляющей себестоимости электроэнергии.

Таблица 33 – Перспективное потребление топлива источниками тепловой энергии для варианта развития

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13										
	Зимний	тут	10521,00	10521,00	10521,00	10521,00	10521,00	10521,00	10521,00	10521,00	10521,00
	Переходной		1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00
	Летний		1284,00	1284,00	1284,00	1284,00	1284,00	1284,00	1284,00	1284,00	1284,00
	Итого	тут	13273,00	13273,00	13273,00	13273,00	13273,00	13273,00	13273,00	13273,00	13273,00
		тыс. нм3/год (тонн)	11222,00	11222,00	11222,00	11222,00	11222,00	11222,00	11222,00	11222,00	11222,00
	Максимально-часовой	нм3/час	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а										
	Зимний	тут	2282,00	2282,00	2282,00	2282,00	2282,00	2282,00	2282,00	2282,00	2282,00
	Переходной		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	Летний		364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00
	Итого	тут	3306,00	3306,00	3306,00	3306,00	3306,00	3306,00	3306,00	3306,00	3306,00
		тыс. нм3/год (тонн)	2566,60	2566,60	2566,60	2566,60	2566,60	2566,60	2566,60	2566,60	2566,60
	Максимально-часовой	нм3/час	425,60	425,60	425,60	425,60	425,60	425,60	425,60	425,60	425,60
3	Котельная №2, ул. Строителей										
	Зимний	тут	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00
	Переходной		695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00
	Летний		476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
	Итого	тут	4131,00	4131,00	4131,00	4131,00	4131,00	4131,00	4131,00	4131,00	4131,00
		тыс. нм3/год (тонн)	3491,00	3491,00	3491,00	3491,00	3491,00	3491,00	3491,00	3491,00	3491,00
	Максимально-часовой	нм3/час	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00
4	Котельная №4, ул. Иванова										
	Зимний	тут	3052,00	3052,00	3052,00	3052,00	3052,00	3052,00	3052,00	3052,00	3052,00
	Переходной		197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00
		тыс. нм3/год (тонн)	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00
	Максимально-часовой	нм3/час	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	Котельная №3, ул. Пионерская										
	Зимний	тут	1327	1327	1327	1327	1327	1327	1327	1327	1327
	Переходной		143	143	143	143	143	143	143	143	143
	Летний		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого	тут	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471
		тыс. нм3/год (тонн)	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Максимально-часовой	нм3/час	247	247	247	247	247	247	247	247	247
6	Котельная №61 ул. Центральная										
	Зимний	тут	1041,00	1041,00	1041,00	1041,00	1041,00	1041,00	1041,00	1041,00	1041,00
	Переходной		189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
	Летний		163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00
	Итого	тут	1393,00	1393,00	1393,00	1393,00	1393,00	1393,00	1393,00	1393,00	1393,00
		тыс. нм3/год (тонн)	1179,00	1179,00	1179,00	1179,00	1179,00	1179,00	1179,00	1179,00	1179,00
	Максимально-часовой	нм3/час	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1										
	Зимний	тут	9679,00	9679,00	9679,00	9679,00	9679,00	9679,00	9679,00	9679,00	9679,00
	Переходной		956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	10636,00	10636,00	10636,00	10636,00	10636,00	10636,00	10636,00	10636,00	10636,00
		тыс. нм3/год (тонн)	8998,00	8998,00	8998,00	8998,00	8998,00	8998,00	8998,00	8998,00	8998,00
	Максимально-часовой	нм3/час	1777,00	1777,00	1777,00	1777,00	1777,00	1777,00	1777,00	1777,00	1777,00
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная										
	Зимний	тут	1279,00	1279,00	1279,00	1279,00	1279,00	1279,00	1279,00	1279,00	1279,00
	Переходной		213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00
	Летний		179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
	Итого	тут	1671,00	1671,00	1671,00	1671,00	1671,00	1671,00	1671,00	1671,00	1671,00
		тыс. нм3/год (тонн)	1412,00	1412,00	1412,00	1412,00	1412,00	1412,00	1412,00	1412,00	1412,00
	Максимально-часовой	нм3/час	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12										
	Зимний	тут	14476,00	14476,00	14476,00	14476,00	14476,00	14476,00	14476,00	14476,00	14476,00
	Переходной		2096,00	2096,00	2096,00	2096,00	2096,00	2096,00	2096,00	2096,00	2096,00
	Летний		1374,00	1374,00	1374,00	1374,00	1374,00	1374,00	1374,00	1374,00	1374,00
	Итого	тут	17945,00	17945,00	17945,00	17945,00	17945,00	17945,00	17945,00	17945,00	17945,00
		тыс. нм3/год (тонн)	15175,00	15175,00	15175,00	15175,00	15175,00	15175,00	15175,00	15175,00	15175,00
	Максимально-часовой	нм3/час	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а										
	Зимний	тут	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52
	Переходной		17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38
	Летний		3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73
	Итого	тут	70,62	70,62	70,62	70,62	70,62	70,62	70,62	70,62	70,62
		тыс. нм3/год (тонн)	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20
	Максимально-часовой	нм3/час	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
11	Котельная, ул. Московская, д.68а										
	Зимний	тут	1533,41	1533,41	1533,41	1533,41	1533,41	1533,41	1533,41	1533,41	1533,41
	Переходной		538,22	538,22	538,22	538,22	538,22	538,22	538,22	538,22	
	Летний		219,53	219,53	219,53	219,53	219,53	219,53	219,53	219,53	
	Итого	тут	2291,15	2291,15	2291,15	2291,15	2291,15	2291,15	2291,15	2291,15	
		тыс. нм3/год (тонн)	1985,40	1985,40	1985,40	1985,40	1985,40	1985,40	1985,40	1985,40	
	Максимально-часовой	нм3/час	241,18	241,18	241,18	241,18	241,18	241,18	241,18	241,18	241,18
12	Котельная Краснознаменская 24										
	Зимний	тут	167,69	167,69	167,69	167,69	167,69	167,69	167,69	167,69	184,92
	Переходной		58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	64,90	
	Летний		46,60	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60	50,09		
	Итого	тут	273,15	273,15	273,15	273,15	273,15	273,15	273,15	299,91	
		тыс. нм3/год (тонн)	236,70	236,70	236,70	236,70	236,70	236,70	236,70	259,89	
	Максимально-часовой	нм3/час	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	31,57	
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)										
	Зимний	тут	1093,37	1093,37	1093,37	1093,37	1093,37	1299,79	1299,79	1299,79	1299,79
	Переходной		383,77	383,77	383,77	383,77	383,77	456,22	456,22	456,22	
	Летний		46,14	46,14	46,14	46,14	46,14	77,86	77,86	77,86	
	Итого	тут	1523,28	1523,28	1523,28	1523,28	1523,28	1833,87	1833,87	1833,87	
		тыс. нм3/год (тонн)	1320,00	1320,00	1320,00	1320,00	1320,00	1589,14	1589,14	1589,14	
	Максимально-часовой	нм3/час	160,35	160,35	160,35	160,35	160,35	193,04	193,04	193,04	
14	Котельная №1, Щелково-7										
	Зимний	тут	6336,98	6336,98	6336,98	6336,98	6336,98	6336,98	6336,98	6433,41	6433,41
	Переходной		2224,24	2224,24	2224,24	2224,24	2224,24	2224,24	2258,08	2258,08	
	Летний		902,62	902,62	902,62	902,62	902,62	902,62	911,81	911,81	
	Итого	тут	9463,84	9463,84	9463,84	9463,84	9463,84	9463,84	9603,31	9603,31	
		тыс. нм3/год (тонн)	8200,90	8200,90	8200,90	8200,90	8200,90	8200,90	8321,76	8321,76	
	Максимально-часовой	нм3/час	996,22	996,22	996,22	996,22	996,22	996,22	1010,90	1010,90	
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево										
	Зимний	тут	1420,17	1420,17	1420,17	1420,17	1420,17	1420,17	1420,17	1420,17	1519,25
	Переходной		498,47	498,47	498,47	498,47	498,47	498,47	498,47	533,25	
	Летний		110,09	110,09	110,09	110,09	110,09	110,09	110,09	120,45	
	Итого	тут	2028,73	2028,73	2028,73	2028,73	2028,73	2028,73	2028,73	2172,95	
		тыс. нм3/год (тонн)	1758,00	1758,00	1758,00	1758,00	1758,00	1758,00	1758,00	1882,97	
	Максимально-часовой	нм3/час	213,56	213,56	213,56	213,56	213,56	213,56	213,56	228,74	
16	Котельная, ул. Садовая, 3а										

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Зимний	тут	250,26	250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		87,84	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		40,64	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	378,74	378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	328,20	328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	39,87	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3										
	Зимний	тут	15119,90	15811,86	15811,86	15811,86	15811,86	15811,86	15811,86	15811,86	15811,86
	Переходной		5306,98	5549,86	5549,86	5549,86	5549,86	5549,86	5549,86	5549,86	5549,86
	Летний		2890,38	3138,52	3138,52	3138,52	3138,52	3138,52	3138,52	3138,52	3138,52
	Итого	тут	23317,26	24500,24	24500,24	24500,24	24500,24	24500,24	24500,24	24500,24	24500,24
		тыс. нм3/год (тонн)	20205,60	21230,71	21230,71	21230,71	21230,71	21230,71	21230,71	21230,71	21230,71
	Максимально-часовой	нм3/час	2454,52	2579,05	2579,05	2579,05	2579,05	2579,05	2579,05	2579,05	2579,05
18	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)										
	Зимний	тут	122,46	122,46	122,46	122,46	122,46	122,46	122,46	122,46	238,79
	Переходной		42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	83,82
	Летний		21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	32,45
	Итого	тут	186,60	186,60	186,60	186,60	186,60	186,60	186,60	186,60	355,06
		тыс. нм3/год (тонн)	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	307,67
	Максимально-часовой	нм3/час	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	37,38
19	Котельная, д. Серково (топочная)										
	Зимний	тут	63,68	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		19,45	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	105,48	105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	91,40	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в										
	Зимний	тут	14575,82	14575,82	14823,87	14878,10	16020,31	16020,31	16078,92	16499,94	19115,50
	Переходной		5116,02	5116,02	5203,08	5222,12	5623,02	5623,02	5643,60	5791,37	6709,41
	Летний		2176,81	2176,81	2217,44	2222,77	2477,05	2477,05	2483,00	2525,53	3413,17
	Итого	тут	21868,65	21868,65	22244,39	22322,99	24120,38	24120,38	24205,52	24816,83	29238,08
		тыс. нм3/год (тонн)	18950,30	18950,30	19275,90	19344,01	20901,54	20901,54	20975,32	21505,06	25336,29
	Максимально-часовой	нм3/час	2302,03	2302,03	2341,58	2349,86	2539,06	2539,06	2548,02	2612,37	3077,78
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)										
	Зимний	тут	237,45	237,45	237,45	237,45	237,45	237,45	237,45	237,45	237,45

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Переходной		83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	Летний		68,45	68,45	68,45	68,45	68,45	68,45	68,45	68,45	68,45
	Итого	тут	389,24	389,24	389,24	389,24	389,24	389,24	389,24	389,24	389,24
		тыс. нм3/год (тонн)	337,30	337,30	337,30	337,30	337,30	337,30	337,30	337,30	337,30
	Максимально-часовой	нм3/час	40,97	40,97	40,97	40,97	40,97	40,97	40,97	40,97	40,97
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)										
	Зимний	тут	433,05	433,05	433,05	433,05	433,05	433,05	433,05	433,05	433,05
	Переходной		152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
	Летний		37,19	37,19	37,19	37,19	37,19	37,19	37,19	37,19	37,19
	Итого	тут	622,24	622,24	622,24	622,24	622,24	622,24	622,24	622,24	622,24
		тыс. нм3/год (тонн)	539,20	539,20	539,20	539,20	539,20	539,20	539,20	539,20	539,20
	Максимально-часовой	нм3/час	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)										
	Зимний	тут	678,94	678,94	678,94	678,94	678,94	678,94	678,94	678,94	678,94
	Переходной		238,30	238,30	238,30	238,30	238,30	238,30	238,30	238,30	238,30
	Летний		96,89	96,89	96,89	96,89	96,89	96,89	96,89	96,89	96,89
	Итого	тут	1014,14	1014,14	1014,14	1014,14	1014,14	1014,14	1014,14	1014,14	1014,14
		тыс. нм3/год (тонн)	878,80	878,80	878,80	878,80	878,80	878,80	878,80	878,80	878,80
	Максимально-часовой	нм3/час	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)										
	Зимний	тут	748,23	748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		262,63	262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		134,25	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	1145,11	1145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	992,30	992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	120,54	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Котельная Петровское										
	Зимний	тут	242,45	242,45	242,45	242,45	242,45	242,45	242,45	242,45	242,45
	Переходной		85,10	85,10	85,10	85,10	85,10	85,10	85,10	85,10	85,10
	Летний		83,16	83,16	83,16	83,16	83,16	83,16	83,16	83,16	83,16
	Итого	тут	410,71	410,71	410,71	410,71	410,71	410,71	410,71	410,71	410,71
		тыс. нм3/год (тонн)	355,90	355,90	355,90	355,90	355,90	355,90	355,90	355,90	355,90
	Максимально-часовой	нм3/час	43,23	43,23	43,23	43,23	43,23	43,23	43,23	43,23	43,23
26	Котельная Богослово										
	Зимний	тут	812,97	812,97	812,97	812,97	812,97	812,97	812,97	812,97	812,97
	Переходной		285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Летний		87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30
	Итого	тут	1185,62	1185,62	1185,62	1185,62	1185,62	1185,62	1185,62	1185,62	1185,62
		тыс. нм3/год (тонн)	1027,40	1027,40	1027,40	1027,40	1027,40	1027,40	1027,40	1027,40	1027,40
	Максимально-часовой	нм3/час	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81
27	Котельная Ново										
	Зимний	тут	1423,55	1423,55	1423,55	1423,55	1423,55	1423,55	1438,88	1438,88	1438,88
	Переходной		499,66	499,66	499,66	499,66	499,66	499,66	505,04	505,04	505,04
	Летний		158,38	158,38	158,38	158,38	158,38	158,38	158,94	158,94	158,94
	Итого	тут	2081,59	2081,59	2081,59	2081,59	2081,59	2081,59	2102,86	2102,86	2102,86
		тыс. нм3/год (тонн)	1803,80	1803,80	1803,80	1803,80	1803,80	1803,80	1822,23	1822,23	1822,23
	Максимально-часовой	нм3/час	219,12	219,12	219,12	219,12	219,12	219,12	221,36	221,36	221,36
28	Котельная д. Оболдино										
	Зимний	тут	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60
	Переходной		26,53	26,53	26,53	26,53	26,53	26,53	26,53	26,53	26,53
	Летний		0,00	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50
	Итого	тут	102,13	252,63	252,63	252,63	252,63	252,63	252,63	252,63	252,63
		тыс. нм3/год (тонн)	88,50	218,92	218,92	218,92	218,92	218,92	218,92	218,92	218,92
	Максимально-часовой	нм3/час	10,75	26,59	26,59	26,59	26,59	26,59	26,59	26,59	26,59
29	Котельная Литвиново										
	Зимний	тут	1689,09	1689,09	1689,09	1689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		592,86	592,86	592,86	592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		325,05	325,05	325,05	325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	2607,00	2607,00	2607,00	2607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	2259,10	2259,10	2259,10	2259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	274,43	274,43	274,43	274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Котельная Трубино										
	Зимний	тут	750,34	750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		263,36	263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		104,41	104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	1118,11	1118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	968,90	968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	117,70	117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Котельная Сукманиха										
	Зимний	тут	344,56	344,56	344,56	344,56	344,56	344,56	344,56	344,56	344,56
	Переходной		120,94	120,94	120,94	120,94	120,94	120,94	120,94	120,94	120,94
	Летний		110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Итого	тут	575,85	575,85	575,85	575,85	575,85	575,85	575,85	575,85	575,85
		тыс. нм3/год (тонн)	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00
	Максимально-часовой	нм3/час	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62
32	Котельная Школьная Загорянский										
	Зимний	тут	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44
	Переходной		7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53
	Летний		0,00	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27
	Итого	тут	28,97	109,23	109,23	109,23	109,23	109,23	109,23	109,23	109,23
		тыс. нм3/год (тонн)	25,10	94,65	94,65	94,65	94,65	94,65	94,65	94,65	94,65
	Максимально-часовой	нм3/час	3,05	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
33	Котельная, ул. Школьная										
	Зимний	тут	70,87	70,87	165,89	165,89	165,89	165,89	165,89	165,89	165,89
	Переходной		24,87	24,87	58,23	58,23	58,23	58,23	58,23	58,23	58,23
	Летний		6,27	6,27	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68
	Итого	тут	102,01	102,01	239,80	239,80	239,80	239,80	239,80	239,80	239,80
		тыс. нм3/год (тонн)	88,40	88,40	207,80	207,80	207,80	207,80	207,80	207,80	207,80
	Максимально-часовой	нм3/час	10,74	10,74	25,24	25,24	25,24	25,24	25,24	25,24	25,24
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29										
	Зимний	тут	464,07	464,07	464,07	464,07	464,07	464,07	471,38	471,38	471,38
	Переходной		162,89	162,89	162,89	162,89	162,89	162,89	165,45	165,45	165,45
	Летний		134,22	134,22	134,22	134,22	134,22	134,22	134,87	134,87	134,87
	Итого	тут	761,18	761,18	761,18	761,18	761,18	761,18	771,69	771,69	771,69
		тыс. нм3/год (тонн)	659,60	659,60	659,60	659,60	659,60	659,60	668,71	668,71	668,71
	Максимально-часовой	нм3/час	80,13	80,13	80,13	80,13	80,13	80,13	81,23	81,23	81,23
35	Котельная п. Монино, стадион Регби										
	Зимний	тут	769,11	769,11	769,11	769,11	769,11	769,11	769,11	769,11	769,11
	Переходной		269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95
	Летний		0,00	235,78	235,78	235,78	235,78	235,78	235,78	235,78	235,78
	Итого	тут	1039,06	1274,84	1274,84	1274,84	1274,84	1274,84	1274,84	1274,84	1274,84
		тыс. нм3/год (тонн)	900,40	1104,72	1104,72	1104,72	1104,72	1104,72	1104,72	1104,72	1104,72
	Максимально-часовой	нм3/час	109,38	134,20	134,20	134,20	134,20	134,20	134,20	134,20	134,20
36	Котельная №5 Фряново										
	Зимний	тут	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28
	Переходной		10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63
	Летний		9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99
	Итого	тут	50,89	50,89	50,89	50,89	50,89	50,89	50,89	50,89	50,89

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
		тыс. нм3/год (тонн)	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10
	Максимально-часовой	нм3/час	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
37	Котельная №1 Фряново										
	Зимний	тут	2105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	3253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	2819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Котельная №2 Фряново										
	Зимний	тут	242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Котельная №3 Фряново										
	Зимний	тут	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05
	Переходной		53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37
	Летний		0,00	240,80	240,80	240,80	240,80	240,80	240,80	240,80	240,80
	Итого	тут	205,41	446,21	446,21	446,21	446,21	446,21	446,21	446,21	446,21
		тыс. нм3/год (тонн)	178,00	386,66	386,66	386,66	386,66	386,66	386,66	386,66	386,66
	Максимально-часовой	нм3/час	21,62	46,97	46,97	46,97	46,97	46,97	46,97	46,97	46,97
40	Котельная №8 Фряново										
	Зимний	тут	4103,33	4103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		1440,24	1440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		1043,70	1043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	6587,26	6587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	5708,20	5708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	693,42	693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Котельная №9 Фряново										
	Зимний	тут	1212,42	1212,42	1212,42	1212,42	1212,42	1406,83	1406,83	1406,83	1406,83
	Переходной		425,55	425,55	425,55	425,55	425,55	493,79	493,79	493,79	493,79
	Летний		218,47	218,47	218,47	218,47	218,47	384,66	384,66	384,66	384,66
	Итого	тут	1856,44	1856,44	1856,44	1856,44	1856,44	2285,28	2285,28	2285,28	2285,28
		тыс. нм3/год (тонн)	1608,70	1608,70	1608,70	1608,70	1608,70	1980,31	1980,31	1980,31	1980,31

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Максимально-часовой	нм3/час	195,42	195,42	195,42	195,42	195,42	240,56	240,56	240,56	240,56
42	Котельная №4 д. Еремино										
	Зимний	тут	120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Котельная №6 д. Хлепетово										
	Зимний	тут	68,05	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		0,00	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	91,93	137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	63,40	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	7,70	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Котельная №7 д. Костыши										
	Зимний	тут	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Котельная, ул. Заводская,10а										
	Зимний	тут	193,30	193,30	193,30	193,30	193,30	193,30	193,30	193,30	193,30
	Переходной		67,85	67,85	67,85	67,85	67,85	67,85	67,85	67,85	67,85
	Летний		0,00	396,31	396,31	396,31	396,31	396,31	396,31	396,31	396,31
	Итого	тут	261,15	657,46	657,46	657,46	657,46	657,46	657,46	657,46	657,46
		тыс. нм3/год (тонн)	226,30	569,73	569,73	569,73	569,73	569,73	569,73	569,73	569,73
	Максимально-часовой	нм3/час	27,49	69,21	69,21	69,21	69,21	69,21	69,21	69,21	69,21
46	Котельная Клюквенный										
	Зимний	тут	835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	1348,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	1168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
47	Котельная Новый городок, №72										
	Зимний	тут	2419,40	2419,40	2419,40	2419,40	2419,40	2419,40	2419,40	2419,40	2419,40
	Переходной		849,19	849,19	849,19	849,19	849,19	849,19	849,19	849,19	
	Летний		0,00	11,74	11,74	11,74	11,74	11,74	11,74	11,74	
	Итого	тут	3268,59	3280,33	3280,33	3280,33	3280,33	3280,33	3280,33	3280,33	
		тыс. нм3/год (тонн)	2832,40	2842,57	2842,57	2842,57	2842,57	2842,57	2842,57	2842,57	
	Максимально-часовой	нм3/час	344,07	345,31	345,31	345,31	345,31	345,31	345,31	345,31	
48	Котельная Беляева										
	Зимний	тут	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84
	Переходной		9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	
	Летний		12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	
	Итого	тут	49,74	49,74	49,74	49,74	49,74	49,74	49,74	49,74	
		тыс. нм3/год (тонн)	43,10	43,10	43,10	43,10	43,10	43,10	43,10	43,10	
	Максимально-часовой	нм3/час	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1										
	Зимний	тут	2040,65	2040,65	2040,65	2040,65	2040,65	2040,65	2040,65	2040,65	2040,65
	Переходной		716,25	716,25	716,25	716,25	716,25	716,25	716,25	716,25	
	Летний		0,00	75,25	75,25	75,25	75,25	75,25	75,25	75,25	
	Итого	тут	2756,91	2832,16	2832,16	2832,16	2832,16	2832,16	2832,16	2832,16	
		тыс. нм3/год (тонн)	2389,00	2454,21	2454,21	2454,21	2454,21	2454,21	2454,21	2454,21	
	Максимально-часовой	нм3/час	290,21	298,13	298,13	298,13	298,13	298,13	298,13	298,13	
50	Щелковская ГТ ТЭЦ										
	Зимний	тут	12657,02	12657,02	12657,02	12771,83	12771,83	12811,32	12899,74	12899,74	12899,74
	Переходной		4442,53	4442,53	4442,53	4482,83	4482,83	4496,69	4527,72	4527,72	
	Летний		3636,18	3636,18	3636,18	3641,84	3641,84	3642,32	3649,41	3649,41	
	Итого	тут	20735,73	20735,73	20735,73	20896,50	20896,50	20950,32	21076,87	21076,87	
		тыс. нм3/год (тонн)	17553,11	17553,11	17553,11	17689,21	17689,21	17734,76	17841,89	17841,89	
	Максимально-часовой	нм3/час	2132,30	2132,30	2132,30	2148,83	2148,83	2154,37	2167,38	2167,38	
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1										
	Зимний	тут	989,52	989,52	989,52	989,52	989,52	989,52	989,52	989,52	989,52
	Переходной		347,31	347,31	347,31	347,31	347,31	347,31	347,31	347,31	
	Летний		597,27	597,27	597,27	597,27	597,27	597,27	597,27	597,27	
	Итого	тут	1934,10	1934,10	1934,10	1934,10	1934,10	1934,10	1934,10	1934,10	
		тыс. нм3/год (тонн)	1676,00	1676,00	1676,00	1676,00	1676,00	1676,00	1676,00	1676,00	
	Максимально-часовой	нм3/час	203,60	203,60	203,60	203,60	203,60	203,60	203,60	203,60	
52	Котельная "ОМК Маркет"										

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Зимний	тут	4168,81	4168,81	4168,81	4168,81	4168,81	4168,81	4168,81	4240,83	4240,83
	Переходной		1463,22	1463,22	1463,22	1463,22	1463,22	1463,22	1463,22	1488,50	1488,50
	Летний		289,38	289,38	289,38	289,38	289,38	289,38	289,38	296,81	296,81
	Итого	тут	5921,40	5921,40	5921,40	5921,40	5921,40	5921,40	5921,40	6026,14	6026,14
		тыс. нм3/год (тонн)	5131,20	5131,20	5131,20	5131,20	5131,20	5131,20	5131,20	5221,96	5221,96
	Максимально-часовой	нм3/час	623,32	623,32	623,32	623,32	623,32	623,32	623,32	634,35	634,35
53	Котельная, ул. Московская д.77										
	Зимний	тут	1300,12	1300,12	1300,12	1300,12	1300,12	1300,12	1300,12	1300,12	1300,12
	Переходной		456,34	456,34	456,34	456,34	456,34	456,34	456,34	456,34	456,34
	Летний		0,00	6938,02	6938,02	6938,02	6938,02	6938,02	6938,02	6938,02	6938,02
	Итого	тут	1756,46	8694,48	8694,48	8694,48	8694,48	8694,48	8694,48	8694,48	8694,48
		тыс. нм3/год (тонн)	1484,88	7350,15	7350,15	7350,15	7350,15	7350,15	7350,15	7350,15	7350,15
	Максимально-часовой	нм3/час	180,38	892,88	892,88	892,88	892,88	892,88	892,88	892,88	892,88
54	Котельная ул. Заречная, д.84										
	Зимний	тут	2914,21	2914,21	3263,65	3263,65	3263,65	3263,65	3263,65	3263,65	3263,65
	Переходной		1022,87	1022,87	1145,52	1145,52	1145,52	1145,52	1145,52	1145,52	1145,52
	Летний		1300,23	1300,23	1722,97	1722,97	1722,97	1722,97	1722,97	1722,97	1722,97
	Итого	тут	5237,30	5237,30	6132,14	6132,14	6132,14	6132,14	6132,14	6132,14	6132,14
		тыс. нм3/год (тонн)	4427,17	4427,17	5183,59	5183,59	5183,59	5183,59	5183,59	5183,59	5183,59
	Максимально-часовой	нм3/час	537,80	537,80	629,69	629,69	629,69	629,69	629,69	629,69	629,69
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5										
	Зимний	тут	615,03	615,03	615,03	615,03	615,03	615,03	615,03	615,03	615,03
	Переходной		215,87	215,87	215,87	215,87	215,87	215,87	215,87	215,87	215,87
	Летний		152,72	152,72	152,72	152,72	152,72	152,72	152,72	152,72	152,72
	Итого	тут	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62
		тыс. нм3/год (тонн)	833,58	833,58	833,58	833,58	833,58	833,58	833,58	833,58	833,58
	Максимально-часовой	нм3/час	101,26	101,26	101,26	101,26	101,26	101,26	101,26	101,26	101,26
56	Котельная №6/н, п. Новый городок										
	Зимний	тут	4374,85	6027,97	6027,97	6027,97	6027,97	6027,97	6027,97	6027,97	6027,97
	Переходной		1535,54	2115,78	2115,78	2115,78	2115,78	2115,78	2115,78	2115,78	2115,78
	Летний		787,43	854,44	854,44	854,44	854,44	854,44	854,44	854,44	854,44
	Итого	тут	6697,82	8998,19	8998,19	8998,19	8998,19	8998,19	8998,19	8998,19	8998,19
		тыс. нм3/год (тонн)	5804,00	7797,39	7797,39	7797,39	7797,39	7797,39	7797,39	7797,39	7797,39
	Максимально-часовой	нм3/час	705,05	947,21	947,21	947,21	947,21	947,21	947,21	947,21	947,21
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1										
	Зимний	тут	395,61	395,61	549,53	549,53	549,53	549,53	549,53	549,53	549,53

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Переходной		138,85	138,85	192,88	192,88	192,88	192,88	192,88	192,88	192,88
	Летний		112,94	112,94	126,74	126,74	126,74	126,74	126,74	126,74	126,74
	Итого	тут	647,40	647,40	869,15	869,15	869,15	869,15	869,15	869,15	869,15
		тыс. нм3/год (тонн)	547,22	547,22	734,66	734,66	734,66	734,66	734,66	734,66	734,66
	Максимально-часовой	нм3/час	66,47	66,47	89,24	89,24	89,24	89,24	89,24	89,24	89,24
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14										
	Зимний	тут	1271,00	1271,00	1271,00	1271,00	1271,00	1271,00	1271,00	1271,00	1271,00
	Переходной		241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00
	Летний		232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00
	Итого	тут	1743,00	1743,00	1743,00	1743,00	1743,00	1743,00	1743,00	1743,00	1743,00
		тыс. нм3/год (тонн)	1471,00	1471,00	1471,00	1471,00	1471,00	1471,00	1471,00	1471,00	1471,00
	Максимально-часовой	нм3/час	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1										
	Зимний	тут	1696,36	1696,36	1696,36	1696,36	1696,36	1696,36	1696,36	1696,36	1696,36
	Переходной		595,41	595,41	595,41	595,41	595,41	595,41	595,41	595,41	595,41
	Летний		387,25	387,25	387,25	387,25	387,25	387,25	387,25	387,25	387,25
	Итого	тут	2679,01	2679,01	2679,01	2679,01	2679,01	2679,01	2679,01	2679,01	2679,01
		тыс. нм3/год (тонн)	2329,58	2329,58	2329,58	2329,58	2329,58	2329,58	2329,58	2329,58	2329,58
	Максимально-часовой	нм3/час	282,99	282,99	282,99	282,99	282,99	282,99	282,99	282,99	282,99
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1										
	Зимний	тут	577,34	577,34	202,15	202,15	202,15	202,15	202,15	202,15	202,15
	Переходной		202,64	202,64	70,95	70,95	70,95	70,95	70,95	70,95	70,95
	Летний		8,24	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	788,23	788,23	273,11	273,11	273,11	273,11	273,11	273,11	273,11
		тыс. нм3/год (тонн)	667,72	667,72	231,35	231,35	231,35	231,35	231,35	231,35	231,35
	Максимально-часовой	нм3/час	81,11	81,11	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский										
	Зимний	тут	631,56	631,56	631,56	631,56	631,56	631,56	631,56	631,56	635,22
	Переходной		221,67	221,67	221,67	221,67	221,67	221,67	221,67	221,67	222,96
	Летний		130,39	130,39	130,39	130,39	130,39	130,39	130,39	130,39	131,17
	Итого	тут	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	989,36
		тыс. нм3/год (тонн)	833,58	833,58	833,58	833,58	833,58	833,58	833,58	833,58	838,44
	Максимально-часовой	нм3/час	101,26	101,26	101,26	101,26	101,26	101,26	101,26	101,26	101,85
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"										
	Зимний	тут	1058,39	1058,39	1058,39	1058,39	1058,39	1058,39	1058,39	1058,39	1058,39
	Переходной		371,49	371,49	371,49	371,49	371,49	371,49	371,49	371,49	371,49

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Летний		107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25
	Итого	тут	1537,13	1537,13	1537,13	1537,13	1537,13	1537,13	1537,13	1537,13	1537,13
		тыс. нм3/год (тонн)	1332,00	1332,00	1332,00	1332,00	1332,00	1332,00	1332,00	1332,00	1332,00
	Максимально-часовой	нм3/час	161,81	161,81	161,81	161,81	161,81	161,81	161,81	161,81	161,81
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а										
	Зимний	тут	820,19	820,19	820,19	820,19	820,19	820,19	838,28	838,28	838,28
	Переходной		287,88	287,88	287,88	287,88	287,88	287,88	294,23	294,23	294,23
	Летний		252,04	252,04	252,04	252,04	252,04	252,04	253,64	253,64	253,64
	Итого	тут	1360,10	1360,10	1360,10	1360,10	1360,10	1360,10	1386,15	1386,15	1386,15
		тыс. нм3/год (тонн)	1178,60	1178,60	1178,60	1178,60	1178,60	1178,60	1201,17	1201,17	1201,17
	Максимально-часовой	нм3/час	143,17	143,17	143,17	143,17	143,17	143,17	145,91	145,91	145,91
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1										
	Зимний	тут	369,05	369,05	369,05	369,05	369,05	369,05	369,05	1083,73	1083,73
	Переходной		129,53	129,53	129,53	129,53	129,53	129,53	129,53	380,38	380,38
	Летний		76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	321,59	321,59
	Итого	тут	575,44	575,44	575,44	575,44	575,44	575,44	575,44	1785,70	1785,70
		тыс. нм3/год (тонн)	456,70	456,70	456,70	456,70	456,70	456,70	456,70	1417,23	1417,23
	Максимально-часовой	нм3/час	55,48	55,48	55,48	55,48	55,48	55,48	55,48	172,16	172,16
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново										
	Зимний	тут	440,10	440,10	440,10	440,10	440,10	440,10	440,10	440,10	440,10
	Переходной		154,47	154,47	154,47	154,47	154,47	154,47	154,47	154,47	154,47
	Летний		126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67
	Итого	тут	721,25	721,25	721,25	721,25	721,25	721,25	721,25	721,25	721,25
		тыс. нм3/год (тонн)	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	Максимально-часовой	нм3/час	75,92	75,92	75,92	75,92	75,92	75,92	75,92	75,92	75,92
66	АТЭС Ривер Хаус										
	Зимний	тут	304,01	304,01	304,01	304,01	304,01	304,01	304,01	304,01	304,01
	Переходной		106,70	106,70	106,70	106,70	106,70	106,70	106,70	106,70	106,70
	Летний		52,04	52,04	52,04	52,04	52,04	52,04	52,04	52,04	52,04
	Итого	тут	462,75	462,75	462,75	462,75	462,75	462,75	462,75	462,75	462,75
		тыс. нм3/год (тонн)	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00
	Максимально-часовой	нм3/час	48,71	48,71	48,71	48,71	48,71	48,71	48,71	48,71	48,71
67	Котельная Краснознаменская 6А										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,36	532,36	532,36
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,86	186,86	186,86
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,06	490,06	490,06

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1209,28	1209,28	1209,28
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1047,90	1047,90	1047,90
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,30	127,30	127,30
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ГКУ СО МО "Доверие"										
	Зимний	тут	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	93,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный										
	Зимний	тут	0,00	392,38	815,28	1511,76	1656,50	2696,53	2696,53	2696,53	2696,53
	Переходной		0,00	137,72	286,16	530,62	581,42	946,46	946,46	946,46	946,46
	Летний		0,00	361,20	750,49	1391,62	1524,86	2482,23	2482,23	2482,23	2482,23
	Итого	тут	0,00	891,30	1851,93	3433,99	3762,78	6125,23	6125,23	6125,23	6125,23
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	772,36	1604,79	2975,73	3260,64	5307,82	5307,82	5307,82	5307,82
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	93,82	194,95	361,48	396,09	644,78	644,78	644,78	644,78
72	Новая БМК Трубино										
	Зимний	тут	0,00	0,00	812,01	812,01	812,01	812,01	1001,66	1001,66	1001,66
	Переходной		0,00	0,00	285,01	285,01	285,01	285,01	351,58	351,58	351,58
	Летний		0,00	0,00	747,48	747,48	747,48	747,48	922,06	922,06	922,06
	Итого	тут	0,00	0,00	1844,50	1844,50	1844,50	1844,50	2275,30	2275,30	2275,30

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	1598,35	1598,35	1598,35	1598,35	1971,66	1971,66	1971,66
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	194,16	194,16	194,16	194,16	239,51	239,51	239,51
73	Новая БМК-13МВт										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5288,42
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1856,20
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4868,15
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12012,77
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10409,68
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1264,54
74	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5585,98
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1960,64
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5142,06
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12688,67
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10995,39
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1335,69
75	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11686,95
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4102,04
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10758,19
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26547,18
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23004,49
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2794,52
76	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	67,58	67,58
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	23,72	23,72
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21	62,21	62,21
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50	153,50	153,50
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,02	133,02	133,02
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	16,16	16,16
77	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопареево										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	89,92	89,92
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	31,56	31,56
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	82,77	82,77
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,26	204,26	204,26
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	21,50
78	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	89,92	89,92
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	31,56	31,56
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	82,77	82,77
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,26	204,26	204,26
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	21,50
79	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	157,50
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28	55,28
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,98	144,98
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,76	357,76
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,02	310,02
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	37,66
80	Новая БМК- 0,5 МВт										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,83
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,10
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,36
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30
81	Котельная "Алмазово"										
	Зимний	тут	0,00	642,61	642,61	642,61	642,61	642,61	642,61	642,61	642,61
	Переходной		0,00	225,55	225,55	225,55	225,55	225,55	225,55	225,55	225,55
	Летний		0,00	591,54	591,54	591,54	591,54	591,54	591,54	591,54	591,54
	Итого	тут	0,00	1459,71	1459,71	1459,71	1459,71	1459,71	1459,71	1459,71	1459,71
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	1264,91	1264,91	1264,91	1264,91	1264,91	1264,91	1264,91	1264,91
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66
82	БМК Серково 1/6										
	Зимний	тут	0,00	0,00	59,95	59,95	59,95	59,95	59,95	59,95	59,95
	Переходной		0,00	0,00	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04
	Летний		0,00	0,00	55,18	55,18	55,18	55,18	55,18	55,18	55,18
	Итого	тут	0,00	0,00	136,17	136,17	136,17	136,17	136,17	136,17	136,17
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
83	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино										
	Зимний	тут	0,00	108,99	108,99	108,99	108,99	108,99	108,99	108,99	108,99
	Переходной		0,00	38,26	38,26	38,26	38,26	38,26	38,26	38,26	
	Летний		0,00	100,33	100,33	100,33	100,33	100,33	100,33	100,33	
	Итого	тут	0,00	247,58	247,58	247,58	247,58	247,58	247,58	247,58	
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	214,54	214,54	214,54	214,54	214,54	214,54	214,54	
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	
84	БМК на 12 МВт п. Фряново, ул. Первомайская										
	Зимний	тут	0,00	4070,95	4070,95	4070,95	4070,95	4070,95	4070,95	4070,95	4070,95
	Переходной		0,00	1428,88	1428,88	1428,88	1428,88	1428,88	1428,88	1428,88	
	Летний		0,00	3747,43	3747,43	3747,43	3747,43	3747,43	3747,43	3747,43	
	Итого	тут	0,00	9247,26	9247,26	9247,26	9247,26	9247,26	9247,26	9247,26	
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	8013,22	8013,22	8013,22	8013,22	8013,22	8013,22	8013,22	
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	973,42	973,42	973,42	973,42	973,42	973,42	973,42	
85	БМК на 16 МВт мкр. №2										
	Зимний	тут	0,00	0,00	5264,44	5264,44	5264,44	5264,44	5264,44	5264,44	5264,44
	Переходной		0,00	0,00	1847,78	1847,78	1847,78	1847,78	1847,78	1847,78	
	Летний		0,00	0,00	4846,08	4846,08	4846,08	4846,08	4846,08	4846,08	
	Итого	тут	0,00	0,00	11958,30	11958,30	11958,30	11958,30	11958,30	11958,30	
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	10362,48	10362,48	10362,48	10362,48	10362,48	10362,48	
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	1258,80	1258,80	1258,80	1258,80	1258,80	1258,80	
86	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово										
	Зимний	тут	0,00	0,00	49,05	49,05	49,05	49,05	49,05	49,05	49,05
	Переходной		0,00	0,00	17,22	17,22	17,22	17,22	17,22	17,22	
	Летний		0,00	0,00	45,15	45,15	45,15	45,15	45,15	45,15	
	Итого	тут	0,00	0,00	111,41	111,41	111,41	111,41	111,41	111,41	
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	96,54	96,54	96,54	96,54	96,54	96,54	
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	
87	Новая БМК Огуднево										
	Зимний	тут	0,00	0,00	1226,19	1226,19	1226,19	1226,19	1226,19	1226,19	1226,19
	Переходной		0,00	0,00	430,38	430,38	430,38	430,38	430,38	430,38	
	Летний		0,00	0,00	1128,74	1128,74	1128,74	1128,74	1128,74	1128,74	
	Итого	тут	0,00	0,00	2785,32	2785,32	2785,32	2785,32	2785,32	2785,32	
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	2413,62	2413,62	2413,62	2413,62	2413,62	2413,62	
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	293,20	293,20	293,20	293,20	293,20	293,20	
88	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново										

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Зимний	тут	0,00	0,00	1011,47	1011,47	1011,47	1011,47	1011,47	1011,47	1011,47
	Переходной		0,00	0,00	355,02	355,02	355,02	355,02	355,02	355,02	355,02
	Летний		0,00	0,00	931,09	931,09	931,09	931,09	931,09	931,09	931,09
	Итого	тут	0,00	0,00	2297,58	2297,58	2297,58	2297,58	2297,58	2297,58	2297,58
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	1990,97	1990,97	1990,97	1990,97	1990,97	1990,97	1990,97
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	241,86	241,86	241,86	241,86	241,86	241,86	241,86
89	Новая БМК Литвиново										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	2163,54	2163,54	2275,26	2289,98	2289,98
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	759,39	759,39	798,60	803,77	803,77
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	1991,61	1991,61	2094,45	2107,99	2107,99
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	4914,54	4914,54	5168,31	5201,74	5201,74
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	4258,70	4258,70	4478,61	4507,57	4507,57
90	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	517,33	517,33	544,05	547,57	547,57
	Котельная №2, Щелково-7										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина										
	Зимний	тут	0,00	430,53	430,53	430,53	430,53	430,53	430,53	430,53	430,53
	Переходной		0,00	151,11	151,11	151,11	151,11	151,11	151,11	151,11	151,11
	Летний		0,00	396,31	396,31	396,31	396,31	396,31	396,31	396,31	396,31
	Итого	тут	0,00	977,96	977,96	977,96	977,96	977,96	977,96	977,96	977,96
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	847,45	847,45	847,45	847,45	847,45	847,45	847,45	847,45
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	102,95	102,95	102,95	102,95	102,95	102,95	102,95	102,95

10.2 Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в городском округе в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в городском округе в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждый год действия схемы теплоснабжения по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа с разделением, при наличии такого топлива, на виды топлива уголь, мазут, газ.

10.3 Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Норматив создания запасов топлива на котельных рассчитывается в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» утверждённым приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

Общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) рассчитывается по сумме неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ). Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) создается на электростанциях и котельных для поддержания плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года за предыдущие пять лет. Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу.

В расчете ННЗТ для котельных учитывается необходимость бесперебойного энергоснабжения объектов систем теплоснабжения (тепловых пунктов, насосных станций, собственных нужд источников тепловой энергии) в отопительный период. Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода без учета нагрузки горячего водоснабжения и фактическому времени (количеству суток), определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки по формуле:

$$\text{ННЗТ} = Q_{\text{max}} \times H_{\text{ср.м}} \times \frac{1}{K} \times T \times 10^{-3} \text{ (тыс. т)}$$

где:

Q_{max} – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, Гкал/сутки;

$H_{\text{ср.т}}$ – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца, т.у.т./Гкал;

K – коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо;

T – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, суток.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузо-разгрузочные работы в соответствии с таблицей 34.

Таблица 34 – Длительность периода формирования объема ННЗТ

Вид топлива	Способ доставки топлива	Объем запаса топлива, сутки
твердое	железнодорожный транспорт	14

Вид топлива	Способ доставки топлива	Объем запаса топлива, сутки
твердое	автотранспорт	7
жидкое	железнодорожный транспорт	10
жидкое	автотранспорт	5

Для планируемых к строительству новых котельных резервное и аварийное топливо не предусмотрено. Расчеты выполнены при средней температуре минус 13 °С наиболее холодного месяца январь. Также при расчетах принята калорийность мазута 9658 ккал/кг, плотность 988,5 кг/м³, дизельного топлива – 10180 ккал/кг и 869 кг/м³, соответственно. Результаты расчетов неснижаемого нормативного запаса резервного топлива, приведены в таблице 35.

Таблица 35 – Неснижаемый нормативный запас резервного топлива

№ п/п	Адрес котельной	Основное / Резервное топливо	Среднее расчетное значение отпусла тепла в январе	Удельный расход условного топлива на полезный отпуссл тепла	Суточный полезный отпуск тепловой энергии	Среднесуточный расход условного топлива	Количество суток формирования ННЗТ	ННЗТ	Объем резервуаров или склада	Фактический объем резервуаров
			Гкал/ч	кг ут/Гкал	Гкал/сут	тут/сут	сут	т	м³	м³
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	газ/дизель	30,9	154,8	742,0	118,8	5,0	31,0	470,2	3*100
2	Котельная Краснознаменная 24	газ/дизель	0,6	170,2	15,0	2,5	5,0	8,6	9,9	0,0
3	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	газ/мазут	31,3	185,2	751,0	145,0	10,0	1 051,0	1 063,2	2*500
4	Котельная, ул. Институтская, д.27в	газ/мазут	45,0	181,5	1 080,0	195,7	10,0	1 418,0	1 434,6	2*200
5	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	газ/дизель	2,5	153,2	61,0	10,3	5,0	35,0	40,8	0,0
6	Котельная "ОМК Маркет"	газ/дизель	15,3	166,7	368,0	64,3	5,0	221,0	254,3	0,0
7	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	газ/дизель	1,1	154,6	26,0	4,2	5,0	14,5	16,7	0,0
8	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	газ/дизель	1,5	153,5	36,0	5,5	5,0	18,9	26,0	26,0
9	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	газ/дизель	9,9	154,6	237,0	43,7	5,0	150,4	173,0	1*18

Для отопительных котельных, работающих на газовом топливе с резервным жидким топливом, расчет НЭЗТ может не выполняться при отсутствии снижения подачи газа в периоды похолоданий за три года, предшествовавших текущему году и отсутствия графика снижения подачи газа на текущий и планируемый год. Отсутствие резервного топлива, на котельных является существенным недостатком, влияющим на оценку надежности системы теплоснабжения городского округа.

10.4 Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории городского округа на источниках тепловой энергии для выработки тепловой энергии в основном используется природный газ. Кроме основного топлива в качестве резервного используется мазут и жидкое дизельное топливо. Возобновляемые источники энергии и местные виды топлива не используются. В рассматриваемый период изменение вида используемого основного топлива не планируется.

10.5 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В городском округе в качестве основного топлива используется природный газ. В городском округе в качестве основного топлива используется каменный уголь для котельной №4 д. Еремино и котельной п. Клюквенный ($Q_{нр}=4751 \div 5327$ ккал/кг). В 2024 году планируется вывод из эксплуатации котельной п. Клюквенный с переключением его тепловой нагрузки на котельную новый БМК-12,6 МВт п. Клюквенный.

10.6 Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

На территории городского округа преобладающим видом топлива является природный газ. Средняя калорийность природного газа для источников тепла составляет 8193 ккал/кг. Исключение составляют котельные №4 д. Еремино и п. Клюквенный, работающие на угле, а также сезонные котельные №6 д. Хлепетово и №7 д. Костыши основным топливом для которых, является дизельное топливо. Суммарная доля прочих видов топлива, используемая котельными для производства тепловой энергии, на конец расчетного периода, составит менее 1,0%. С развитием инфраструктуры городского округа предполагается увеличение потребления природного газа населением и теплоснабжающими организациями.

10.7 Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

В рассматриваемый в схеме теплоснабжения период, предлагается изменение топливного баланса согласно генеральному плану развития городского округа. Планируется своевременное выполнение мероприятий по ремонту, модернизации и режимной наладке котельного оборудования. В рассматриваемый период изменение вида используемого основного топлива не планируется.

10.8 Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Схема теплоснабжения городского округа разрабатывается впервые.

10.9 Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации городского округа в случае использования в планируемом периоде природного газа в качестве основного вида топлива

В качестве основного топлива практически на всех источниках тепловой энергии городского округа планируется использование природного газа. В Московской области действует Программа Правительства Московской области «Развитие газификации Московской области до 2025г.», утвержденная Постановлением Правительства Московской области от 21.01.2019 №6/1.

В указанном документе решения о развитии системы газоснабжения городского округа – не предусмотрены. Схема внешнего газоснабжения города остается прежней.

В тоже время схемой теплоснабжения на период развития предлагается строительство блочно-модульных котельных. Для подключения к системам газоснабжения, предлагаемых к строительству БМК потребуется прокладка участков сети от вводов на объекты до существующих границ раздела. Все мероприятия должны реализовываться, в объеме разрешительной и проектной документацией разрабатываемой до начала производства работ. Предлагаемые решения в настоящей схеме теплоснабжения должны быть учтены при необходимости в Программе развития газификации в Московской области при ее очередной актуализации.

11. Книга 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1 Обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СНиП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СНиП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Повышение надежности тепловых сетей, наиболее дорогой и уязвимой части системы теплоснабжения, достигается правильным выбором ее схемы, резервированием и автоматическим управлением как эксплуатационными, так и аварийными гидравлическими и тепловыми режимами. Для оценки надежности пользуются понятиями отказа элемента и отказа системы. Под первым понимают внезапный отказ, когда элемент необходимо немедленно выключить из работы. Отказ системы — такая аварийная ситуация, при которой прекращается подача теплоты хотя бы одному потребителю. У нерезервированных систем отказ любого ее элемента приводит к отказу всей системы, а у резервированных такое явление может и не произойти. Система теплоснабжения — сложное техническое сооружение, поэтому ее надежность оценивается показателем качества функционирования. Если все элементы системы исправны, то исправна и она в целом.

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- для источника теплоты $R_{ит} = 0,97$;
- для тепловых сетей $R_{тс} = 0,9$;
- для потребителя теплоты $R_{пт} = 0,99$;
- для системы централизованного теплоснабжения в целом $R_{сцт} = 0,9 * 0,97 * 0,99 = 0,86$.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности систем централизованного теплоснабжения к исправной работе K_g принимается 0,97.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- потребители первой категории, не допускающие снижение температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты);
- потребители второй категории, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий до 12°C , промышленных зданий до 8°C , на период ликвидации аварии, но не более 54 часов;
- потребители третьей категории – прочие.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций. Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Расчет показателей надежности проводится по методологии МДС 41-6.2000. Расчет перспективных показателей надежности системы теплоснабжения выполнен исходя из показателей надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии с учетом мероприятий, предусмотренных настоящей схемой теплоснабжения.

Аварий на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения, не зарегистрировано.

11.2 Обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлению отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени, затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Время восстановления трубопровода тепловых сетей складывается из продолжительности слива теплоносителя (7-8%), времени собственного ремонта (76-79%) и времени заполнения трубопровода теплоносителем (14-15%).

При отсутствии достоверных данных, о времени восстановления теплоснабжения потребителей при устранении отказов, ориентировочно время необходимое для ликвидации

поврежденного участка тепловой сети, можно рассчитать по эмпирической зависимости предложенной Соколовым Е.Я.:

$$Z_p \approx a * [1 + (b + c * l_{с.з.}) * d^{1,2}], \text{ час}$$

где:

d – условный диаметр трубопровода, м;

$l_{с.з.}$ – расстояние между секционирующими задвижками, м;

a , b , c – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ. Для подземного способа, при прокладке в непроходных каналах, значения коэффициентов составляют: $a=6,0$, $b=0,5$ и $c=0,0015$.

Перерыв теплоснабжения, с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения со вскрытием канала и начала операций по локализации поврежденного трубопровода, представлен в таблице 36.

Таблица 36 – Перерыв теплоснабжения по локализации поврежденного трубопровода

Условный диаметр отключенного трубопровода, мм	Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловой сети, час
800	15,2
700	13,8
600	12,5
500	11,2
400	10
300	8,8
250	8,3
200	7,7
150	7,2
125	7
100	6,8
80	6,6
65	6,5
50	6,3

По данным ООО «Теплоцентральный», фактическое количество отказов, из-за нарушений, произошедших на тепловых сетях за базовый период, составляет 4 ед. Данные отказы не квалифицируются как аварии. Среднее время восстановления теплоснабжения на участке – 6,7 часов.

По информации, полученной от прочих теплоснабжающих организаций отказов на тепловых сетях, приведших к нарушению теплоснабжения, не зарегистрировано.

11.3 Обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

Все тепловые сети тепловых источников городского округа попадают в категорию магистральных и распределительных. В местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. При этом используются стальные задвижки, шаровые клапаны, и дисковые затворы. В последние годы при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей предпочтение отдается в установке шаровых клапанов.

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена установка секционирующих отключающих устройств. Количество секционирующих устройств, для линейных частей магистрали, определены требованиями СНиП и особенностями топологии каждой

системы. Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке в сетях установлены теплофикационные камеры.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- потребители первой категории, не допускающие снижение температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты);

- потребители второй категории, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий до 12°C , промышленных зданий до 8°C , на период ликвидации аварии, но не более 54 часов;

- потребители третьей категории – прочие.

По СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться:

- подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);

- подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размере 87% для расчетной температуры -30°C ;

- заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлением (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- λ_0 -средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет ($1/\text{км}/\text{год}$);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λ , который имеет размерность $[1/\text{км}/\text{год}]$ или $[1/\text{км}/\text{час}]$.

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

$$P_c = \prod_{i=1}^{i=N} P_i = e^{-t \sum_{i=1}^{i=N} \lambda_i L_i} = e^{-\lambda_c t}$$

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке

$$\lambda_c = L_1 \lambda_1 + L_2 \lambda_2 + \dots + L_n \lambda_n$$

где:

L_i - протяженность каждого участка, [км].

Таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Отключений потребителей от источников тепла городского округа за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не происходило.

11.4 Обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, поэтому показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Надежность расчетного уровня теплоснабжения оценивается коэффициентами готовности, определяемыми для каждого узла-потребителя и представляющими собой вероятности того, что в произвольный момент времени в течение отопительного периода в j -й узел будет обеспечена подача расчетного количества тепла. Иначе, среднее значение доли отопительного сезона, в течение которой теплоснабжение потребителя в j -м узле не нарушается.

Коэффициент готовности к обеспечению расчетного теплоснабжения потребителя (определяется для каждого потребителя расчетной схемы):

$$K_j = p_0 + \sum_{f \in F_j} p_f$$

В СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» значение минимально допустимого показателя готовности системы теплоснабжения в целом принято равным 0,97 без выделения долей источника теплоты, тепловых сетей и потребителей.

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя. На показатель готовности системы теплоснабжения больше всего влияют наличие участков тепловых сетей с сроком эксплуатации более 20-25 лет. В схеме теплоснабжения предусмотрены инвестиции на реконструкцию участков тепловых сетей, в первую очередь имеющих повышенный срок эксплуатации (свыше 17 лет), то есть являющихся потенциально опасными. Участки тепловой сети, рекомендуемые к замене, для повышения эффективности и безаварийности работы тепловой сети представлены в книге 8.

11.5 Обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом неотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период (P_o), рассчитывается по формуле:

$$P_o = \sum_{j=1}^{M_{\text{но}}} Q_j / L,$$

где:

Q_j – объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j -ом нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал), которая определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией.

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям вычисляется в соответствии с формулой:

$$\Delta Q_n = Q_{\text{прх}} T_{\text{онх}} q_{\text{мп}}$$

где:

$Q_{\text{пр}}$ – среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

$T_{\text{он}}$ – продолжительность отопительного периода, час;

$q_{\text{мп}}$ – вероятность отказа теплопровода.

Данный показатель может быть, рассчитан в том случае, если по каждому участку можно определить место повреждения с указанием времени отключения потребителя от сети. Однако теплоснабжающими организациями не предоставлена база данных содержащая исчерпывающую информацию по повреждениям, сформированная по фактическим отказам на тепловых сетях, для проведения математических расчетов.

В соответствии с данными теплоснабжающих организаций, недоотпуск тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии отсутствует.

11.6 Предложения по применению на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный уровень готовности энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третьей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты стационарные или передвижные. При этом допускается 100% резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность

энергетического оборудования, не требуется. На расчетный срок предусматривается реконструкция источников тепловой энергии. Описание и расчеты приведены в соответствующих разделах настоящего документа.

В настоящее время наиболее эффективным методом повышения надежности системы теплоснабжения следует считать отбраковку в летний период ослабленных коррозией участков теплосети, которая производится путем гидравлического испытания отдельных участков трубопроводов при повышенном давлении. С целью сохранения и повышения надежности систем теплоснабжения на тепловых сетях городского округа можно рекомендовать следующие мероприятия:

1. Произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в ведении теплоснабжающих организаций. Базы данных должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей: год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способы их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточном ресурсе каждого участка.

2. Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание необходимо уделять поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

3. Оснастить аварийные бригады передвижными диагностическими лабораториями, оснащенные аппаратурой для точного определения места повреждения.

4. Скорректировать подход к планированию и проведению планово-предупредительных ремонтов на тепловых сетях. При составлении планов капитальных ремонтов и модернизации одновременно должны учитываться срок службы теплосети, диапазон рабочих давлений и температур, статистика аварийных повреждений, результаты тепловой аэрофотосъемки и результаты диагностики.

5. По результатам проведенной диагностики заменить наиболее изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой, трубопроводами, выполненными по современной технологии, изолированные пенополиуретаном и имеющие специальную полиэтиленовую оболочку, особую конструкцию стыковых соединений и систему сигнализации.

6. Проанализировать существующие методы по защите от коррозии трубопроводов в наиболее проблемных зонах, расположенных вблизи путей электротранспорта, силовых кабелей, в зонах действия станций катодной защиты других подземных металлоконструкций и трубопроводов. Критерием опасной коррозии для тепловых сетей, также является высокая коррозионная агрессивность грунта и наличие воды в канале (или заливания канала) при канальной прокладке. Поэтому необходимо принять меры по противокоррозионной защите установкой, например, на трубопровод анодов-протекторов и изолирующих фланцев в случае их отсутствия или ненадлежащей установки.

Пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов и материалов, которые используются при проведении аварийного ремонта. Детали и элементы трубопроводов должны иметь защитное противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации согласно требованиям, СНиП 3.05.03-85 и СНиП 3.04.03-05.

К предложениям по обеспечению надежности теплоснабжения потребителей также относятся мероприятия по замене изношенных участков трубопроводов, мероприятия по реконструкции существующих и строительству новых источников тепловой энергии, выполнение плановых капитальных ремонтов источников теплоснабжения и участков тепловых сетей.

Кроме того, повышение надежности систем теплоснабжения может быть достигнуто путем использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети должны применяться в качестве резервных (аварийных) источников теплоты, обеспечивая подачу тепла как целым кварталам (через центральные тепловые пункты), так и отдельным зданиям, в первую очередь потребителям первой категории. Для целей безаварийного теплоснабжения каждая теплоснабжающая организация должна иметь как минимум одну передвижную котельную. Подключение передвижной котельной к центральному тепловому пункту или тепловому пункту здания (потребителей первой категории) осуществляется через специальные вводы с фланцами, выведенными за пределы здания и отключаемыми от основной системы теплоснабжения задвижками, установленными внутри здания.

11.7 Предложения по установке резервного оборудования

Установка резервного оборудования на расчетный срок не требуется и не предусматривается в связи с наличием резервов располагаемой мощности существующего оборудования.

11.8 Предложения по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Схемой теплоснабжения предусматривается объединение тепловых сетей котельной №2, ул. Строителей и котельной №4, ул. Иванова в единый теплоэнергетический комплекс.

Для прочих источников тепла, организация совместной работы на единую тепловую сеть, позволяющая в случае аварии на одном из источников частично обеспечивать тепловые нагрузки за счет других источников тепла, не предусматривается.

11.9 Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов городского округа

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключенным потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода. Дополнительное резервирование смежных районов городского округа не требуется.

Потребность во взаимном резервировании тепловых сетей смежных районов городского округа, исходя из экономической целесообразности, не предусмотрена.

При условии реализации предлагаемых мероприятий по замене трубопроводов тепловых сетей с целью повышения показателей надежности, к концу рассматриваемого периода показатели вероятности безотказной работы потребителей будут соответствовать нормативным величинам, требуемым в СНиП 41-02-2003.

Предложения по резервированию тепловых сетей смежных районов городского округа на расчетный срок схемы теплоснабжения отсутствуют.

11.10 Предложения по устройству резервных насосных станций

Устройство резервных насосных станций на расчетный срок не предусматривается в связи с отсутствием необходимости.

11.11 Предложения по установке баков-аккумуляторов

Повышению надежности функционирования систем теплоснабжения в определенной мере способствует применение баков-аккумуляторов, наличие которых позволяет оптимизировать тепловые и гидравлические режимы тепловых сетей, а также использовать аккумулирующие свойства отапливаемых зданий. Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно, как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50% рабочего объема.

Сведения о наличии и количестве баков-аккумуляторов на источниках централизованного теплоснабжения, для сглаживания пиков нагрузок разбора горячего водоснабжения и обеспечения аварийного запаса подпиточной воды, приведены в книге 6 в п/п 6.3.

Установка дополнительных баков-аккумуляторов на расчетный срок не предусматривается в связи с отсутствием необходимости и экономической целесообразности. Также стоит отметить, что вследствие планируемого перехода на закрытую схему теплоснабжения, подпитка тепловой сети в перспективе снизится.

11.12 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них

Схема теплоснабжения городского округа разрабатывается впервые, в связи с этим изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Заключение

В настоящее время наиболее эффективным методом повышения надежности системы теплоснабжения следует считать отбраковку в летний период ослабленных коррозией участков теплосети, которая производится путем гидравлического испытания отдельных участков трубопроводов при повышенном давлении. С целью сохранения и повышения надежности систем теплоснабжения на тепловых сетях городского округа можно рекомендовать следующие мероприятия:

1. Произвести полную инвентаризацию всего оборудования и тепловых сетей, находящихся в ведении теплоснабжающих организаций. Базы данных должны содержать полную информацию о каждом участке тепловых сетей: год строительства и последнего капитального ремонта, рабочие режимы (температура, давление), способ прокладки, сведения о материале труб и тепловой изоляции, даты и характер повреждений, способы их устранения, а также результаты диагностики с информацией об остаточном ресурсе каждого участка.

2. Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание необходимо уделять поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

3. Оснастить аварийные бригады передвижными диагностическими лабораториями, оснащенные аппаратурой для точного определения места повреждения.

4. Скорректировать подход к планированию и проведению планово-предупредительных ремонтов на тепловых сетях. При составлении планов капитальных ремонтов и модернизации одновременно должны учитываться срок службы теплосети, диапазон рабочих давлений и

температур, статистика аварийных повреждений, результаты тепловой аэрофотосъемок и результаты диагностики.

5. По результатам проведенной диагностики заменить наиболее изношенные трубопроводы, изолированные минеральной ватой, трубопроводами, выполненными по современной технологии, изолированные пенополиуретаном и имеющие специальную полиэтиленовую оболочку, особую конструкцию стыковых соединений и систему сигнализации.

6. Проанализировать существующие методы по защите от коррозии трубопроводов в наиболее проблемных зонах, расположенных вблизи путей электротранспорта, силовых кабелей, в зонах действия станций катодной защиты других подземных металлоконструкций и трубопроводов. Критерием опасной коррозии для тепловых сетей, также является высокая коррозионная агрессивность грунта и наличие воды в канале (или заливания канала) при канальной прокладке. Поэтому необходимо принять меры по противокоррозионной защите установкой, например, на трубопровод анодов-протекторов и изолирующих фланцев в случае их отсутствия или ненадлежащей установки.

Пристальное внимание уделять предварительной подготовке трубопроводов и материалов, которые, используются при проведении аварийного ремонта. Детали и элементы трубопроводов должны иметь защитное противокоррозионное покрытие, нанесенное в заводских условиях в соответствии с требованиями технических условий и проектной документации согласно требованиям, СНиП 3.05.03-85 и СНиП 3.04.03-05.

В целом, по совокупному уровню надежности систем централизованного теплоснабжения, функционирующих в городском округе, системы теплоснабжения можно оценить, как «надежные».

12. Книга 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

12.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

Полный перечень мероприятий, предлагаемых к реализации, представлен в Книге 7 обосновывающих материалов «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии», Книге 8 обосновывающих материалов «Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей».

Предложения по развитию систем теплоснабжения городского округа в части реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии на период развития, сформированы в составе 4-х групп проектов:

- Первая группа – Техническое перевооружение источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.
- Вторая группа – Техническое перевооружение источников тепловой энергии для снятия имеющегося дефицита тепловой мощности.
- Третья группа – Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью улучшения ТЭП, показателей надежности и качества теплоснабжения.
- Четвертая группа – Строительство новых источников тепла.

Величина требуемых капитальных затрат определена на основе анализа цен производителей оборудования, находящихся в общедоступных источниках информации и по данным проектно-аналогов. Капитальные затраты по группам проектов по строительству, реконструкции и

техническому перевооружению источников тепловой энергии в ценах соответствующих лет для выбранного варианта развития, приведены в таблице 37.

Мероприятия развития схемы теплоснабжения разделены на группы по источникам поступления предложений:

- УтвСТ – ранее утверждённая схема теплоснабжения городского округа;
- РСО – предложение организации при разработке данной схемы теплоснабжения;
- ИнвПрогр – утверждённая инвестиционная программа организации;
- ПроектСТ – проект схемы теплоснабжения городского округа;
- МПГоЩ – Муниципальная программа городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»;
- ГП МО РИИЭ – Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023-2028 годы;
- МРГШтаб – Межведомственная рабочая группа (Штаб) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса.

Таблица 37 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	—	Итого	—	23 008 961,74	24 199 167,64	—
1	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	7730,21	8085,80	PCO
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	124972,00	130720,71	PCO
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	124972,00	130720,71	PCO
2	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2025	9018,55	9433,40	PCO
—	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2026	145800,12	152506,92	PCO
—	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2027	145800,12	152506,92	PCO
3	Котельная Краснознаменская 6А	Модернизация котельной ул. Краснознаменская д.6А (Разработка ПСД и СМР)	2030	5708,59	5976,89	PCO
4	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	Строительство БМК Огуднево с выводом в резерв "Котельной д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)"	2025	131025,75	137052,94	PCO
5	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1	Реконструкция источника "Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	61743,76	64583,97	PCO
6	Котельная, ул. Садовая, 3а	Реконструкция источника "Котельная, ул. Садовая, 3а" с переводом ее в режим ЦТП (ЦТП	2025	83328,98	87162,11	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
		подключается от источник - "Котельная, ул. Институтская, д.27в")				
7	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	9638,06	10081,41	PCO
—	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	110837,58	115936,10	PCO
8	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	Реконструкция источника "Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	155949,01	163122,67	PCO
9	Котельная Сукманиха	Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	8433,30	8821,23	PCO
—	Котельная Сукманиха	Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	96982,88	101444,09	PCO
10	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	20432,28	21372,17	PCO
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	330322,47	345517,30	PCO
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	330322,47	345517,30	PCO
11	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводом в резерв источника "Котельная Литвиново"	2025	14924,81	15611,35	PCO
—	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводом в резерв источника "Котельная Литвиново"	2026	141785,48	148307,61	PCO
—	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводом в резерв источника "Котельная Литвиново"	2027	141785,48	148307,61	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
12	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	Реконструкция законсервированного источника "Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источинка "Котельная Новый городок, №72"	2025	8690,46	9090,22	PCO
—	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	Реконструкция законсервированного источника "Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источинка "Котельная Новый городок, №72"	2026	115459,38	120770,51	PCO
13	Котельная "ОМК Маркет"	Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР)	2025	198720,73	207861,88	ГП МО РИИЭ
—	Котельная "ОМК Маркет"	Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР)	2026	298081,09	311792,82	ГП МО РИИЭ
14	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново	Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР)	2025	12959,60	13555,74	ГП МО РИИЭ
—	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново	Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР)	2026	19439,42	20333,63	ГП МО РИИЭ
15	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	Строительство БМК п. Фряново №1 (прекращение покупки тепла от источника "Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1")	2025	23185,55	24252,08	PCO
16	БМК Серково 1/6	Строительство БМК Серково 1/6 с выводом в резерв котельной д. Серково (топочная)	2025	4853,66	5076,93	PCO
17	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	26952,01	28191,81	PCO
—	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	179039,01	187274,81	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	179039,01	187274,81	PCO
18	Котельная Трубино	Строительство "Новой БМК Трубино" взамен существующей "Котельной Трубино"	2025	84746,49	88644,82	PCO
19	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	Реконструкция котельной д. Серково, д.736 (школа) с целью замены физически изношенного оборудования	2025	20236,55	21167,43	PCO
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	23837,66	24934,19	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	385376,22	403103,52	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	385376,22	403103,52	PCO
21	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство пристройки к котельной ул. Институтская, д.27в с установкой одного КВГМ-11,63, Q=10 Гкал/ч.	2038	8645,5	9025,90	УтвСТ
22	Котельная №2, ул. Строителей	Техническое перевооружение котельной №2, ул. Строителей с установкой дополнительного котла Турботерм (ТТГ)-7000 Q=6,02 Гкал/ч	2026	29293,00	32047,00	УтвСТ
23	Котельная №2, ул. Строителей	Устранение ограничения установленной тепловой мощности котельной №2, ул. Строителей с заменой (или капитальным ремонтом) котла ст.2	2030	13658,00	17446,00	УтвСТ
24	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Проведение работ котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 по устранению ограничения на использование установленной тепловой мощности котла ПТВМ-30 №2	2028	37501	44290,00	УтвСТ
25	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2026	34500,8	40746,40	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2027	4312,6	5093,30	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2028	4312,6	5093,30	PCO
26	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция котла ПТВМ-30М № 1	2034	35000	52303,00	PCO
27	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция котла ПТВМ-30М № 2	2043	35000	74444,00	PCO
28	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2. Замена рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и подпиточного (1 ед.) насосов.	2027	15500	18306,00	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2. Замена рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и подпиточного (1 ед.) насосов.	2028	15500	18306,00	PCO
29	Котельная, ул. Школьная	Техническое перевооружение котельной ул. Школьная с установкой дополнительного котла	2025	1338	1399,55	PCO
30	Котельная Новый городок, №72	Строительство пристройки к котельной Новый городок, №72 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч.	2024	19051	19946,40	УтвСТ
31	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Завершение строительства котельной д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а с установкой двух котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый.	2026	20475	21416,85	УтвСТ
—	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Завершение строительства котельной д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а с установкой двух котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый.	2026	2457	2570,02	УтвСТ
32	Котельная, ул. Рабочая, д.1	Строительство пристройки к котельной ул. Рабочая, д.1 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч.	2037	19051	19889,24	УтвСТ
33	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Техническое перевооружение котельной ул. Фабричная, д.1 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-10000, Q=8,6 Гкал/ч.	2028	41854	49432,00	УтвСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
34	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Устранения ограничения располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов котельной ул. Фабричная, д.1.	2027	10580	12495,00	УТВСТ
35	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 "Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. Монино Новинское ш., д.14,	2030	4184,5	5559,5	PCO
—	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 "Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. Монино Новинское ш., д.14,	2031	4184,5	5559,5	PCO
36	Котельная №7 д. Костыши	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Костыши" с переводом абонентов на индивидуальное теплоснабжения в рамках строительства распределительных сетей газоснабжения.	2025	100	104,60	PCO
37	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	1329	1390,13	PCO
—	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	1329	1390,13	PCO
—	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	1329	1390,13	PCO
38	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	21418,8	22361,23	УТВСТ
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул.	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02	2038	21418,8	22361,23	УТВСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
	Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)				
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	21418,8	22361,23	УтвСТ
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	21418,8	22361,23	УтвСТ
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	21418,8	22361,23	УтвСТ
39	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	2038	20122,67	21008,06	УтвСТ
—	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	2038	20122,67	21008,06	УтвСТ
—	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3	2038	20122,67	21008,06	УтвСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
		Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)				
40	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	18685,33	19507,49	УтвСТ
—	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	18685,33	19507,49	УтвСТ
—	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	18685,33	19507,49	УтвСТ
41	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	573,5	600,45	УтвСТ
—	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	573,5	600,45	УтвСТ
42	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная-Садовая	Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	382	399,95	УтвСТ
—	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная-Садовая	Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	382	399,95	УтвСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
43	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	573,5	600,45	УтвСТ
—	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	573,5	600,45	УтвСТ
44	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-200 (Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2035	764,5	798,14	УтвСТ
—	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-200 (Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2035	764,5	798,14	УтвСТ
45	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство котельной в д. Набережная установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-250 (Q=0,215 Гкал/ч) -2шт, с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт)	2038	955,5	997,54	УтвСТ
—	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство котельной в д. Набережная установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-250 (Q=0,215 Гкал/ч) -2шт, с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт)	2038	955,5	997,54	УтвСТ
46	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт к поз. №17 по ГП	Строительство котельной к средней общеобразовательной школе на 1030 мест в жилом квартале, поз. №17 по ГП	2031	51744	54072,48	УтвСТ
47	Пристроенная котельная мощностью 3,0 Мвт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 3,0 Мвт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,5 - 2 шт	2027	77616,00	93139,00	УтвСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
48	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА"пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП с монтажем котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт	2027	90552,00	108662,00	УтвСТ
49	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 12 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №12 по ГП с монтажем котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт	2027	90552,00	108662,00	УтвСТ
50	Пристроенная котельная мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП с монтажем котла "Рэмекс" ТТ-1,25 - 2 шт	2031	64680	67590,60	УтвСТ
51	Пристроенная котельная мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 3 по ГП с монтажем котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт	2030	41395,2	43340,77	УтвСТ
52	Пристроенная котельная мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3а по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 3а по ГП с монтажем котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт	2030	38808	40631,98	УтвСТ
53	Пристроенная котельная мощностью 1М Вт к Многоквартирному жилому	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,0 МВт к	2030	25872	27087,98	УтвСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
	дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№4а	Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 4а по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,5 МВт - 2 шт				
54	Котельная "Алмазово"	Техническое перевооружение с увеличением мощности. ПИР, СМР	2025	1000	1046,00	РСО
55	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт котельной (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая (в т.ч. ПИР)	2024	37591,05	39357,83	МРГШтаб
56	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР)	2024	23779,02	24896,64	МРГШтаб
—	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР)	2025	95116,09	99491,43	МРГШтаб
57	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	60745,28	63600,30	МРГШтаб
—	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2025	242981,11	254158,24	МРГШтаб
58	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Институтская (в т.ч. ПИР)	2024	35000	36645,00	МРГШтаб
59	Котельная, ул. Московская, д.68а	Приобретение и монтаж двух котлов и деаэратора на котельную по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Московская	2024	34000	35598,00	МРГШтаб
60	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина	Строительство БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина (в т.ч. ПИР)	2024	36427,25	38139,33	МРГШтаб
61	Котельная №3 Фряново	Капитальный ремонт Котельной №3 (ул. Текстильщиков) (в части замены 2 котлов, горелок, насосов, системы автоматики, ХВП) в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	19969,68	20908,25	МРГШтаб
62	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино	Строительство БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д.Еремино (в т.ч. ПИР)	2024	13885,3	14537,91	МРГШтаб

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
63	БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская	Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР).	2024	26808,14	28068,13	МРГШтаб
—	БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская	Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР).	2025	241273,30	252371,87	МРГШтаб
64	БМК на 16 МВт мкр. №2	Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР) (взамен ликвидируемого источника Котельная №8 Фряново)	2024	35744,19	37424,17	МРГШтаб
—	БМК на 16 МВт мкр. №2	Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР) (взамен ликвидируемого источника Котельная №8 Фряново)	2025	321697,73	336495,82	МРГШтаб
65	Котельная №9 Фряново	Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР)	2024	7541,94	7896,41	МРГШтаб
—	Котельная №9 Фряново	Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР)	2025	67877,44	70999,81	МРГШтаб
66	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово	Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР)	2025	8280,553	8661,46	МРГШтаб
—	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово	Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР)	2026	74524,977	77953,13	МРГШтаб
67	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт Котельной (замена котла) ул. Институтская	2024	45000	47115,00	МРГШтаб
68	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2025	11505,27	12000,00	ИнвПрогр
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2026	14053,74	14644,00	ИнвПрогр

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2027	19969,45	20788,20	ИнвПрогр
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2028	20908,13	21744,46	ИнвПрогр
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2029	12817,51	13330,21	ИнвПрогр
69	Котельная Ново	Реконструкция котельной Ново с целью замены изношенного оборудования	2037	58506,49	61080,78	PCO
70	Котельная Петровское	Реконструкция котельной Петровское с целью замены изношенного оборудования	2028	22485,79	23520,14	PCO
71	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	Реконструкция котельной Металлоконструкций с целью замены изношенного оборудования	2027	5065,84	5298,87	PCO
72	Котельная Краснознаменская 24	Замена котла Турботерм-110 на котел Турботерм-250	2024	2000,00	2094,00	УтвСТ
73	Котельная Краснознаменская 24	Реконструкция котельной Краснознаменская 24 с целью замены изношенного оборудования	2028	28107,24	29400,17	PCO
74	Котельная Школьная Загорянский	Реконструкция котельной Школьная Загорянский с целью замены изношенного оборудования	2034	3431,70	3582,69	PCO
75	Котельная п. Монино, стадион Регби	Реконструкция котельной п. Монино, стадион Регби с целью замены изношенного оборудования	2039	56214,48	58687,92	PCO
76	Котельная №б/н, п. Новый городок	Реконструкция котельной с целью замены изношенного оборудования	2025	46539,26	48680,06	PCO
—	Котельная №б/н, п. Новый городок	Реконструкция котельной с целью замены изношенного оборудования	2026	46539,26	48680,06	PCO
77	Котельная Беляева	Реконструкция котельной Беляева с целью замены изношенного оборудования	2043	225161,35	235068,45	PCO
78	Котельная №5 Фряново	Реконструкция котельной №5 Фряново с целью замены изношенного оборудования	2041	9697,00	10123,67	PCO
79	Котельная №5 Фряново	Техническое перевооружение котельной с установкой дополнительного котла ЗиОСаБ-250, Q=0,215 Гкал/ч.	2024	2000,00	2094,00	УтвСТ
80	Котельная Богослово	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, д. Богослово.	2024	1681602,15	1760637,45	МРГШтаб

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	Котельная Богослово	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, д. Богослово.	2025	2522403,23	2638433,78	МРГШтаб
81	Котельная Литвиново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, п. Литвиново.	2024	188122,03	196963,77	МРГШтаб
—	Котельная Литвиново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, п. Литвиново.	2025	282183,04	295163,46	МРГШтаб
82	Котельная №9 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14.	2024	188122,03	196963,77	МРГШтаб
—	Котельная №9 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14.	2025	282183,04	295163,46	МРГШтаб
83	Котельная №3 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. IV.	2024	703050,59	736093,97	МРГШтаб
—	Котельная №3 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. IV.	2025	175762,65	183847,73	МРГШтаб
84	Котельная, ул. Садовая, 3а	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г. Щёлково, ул. Садовая д. 3а.	2024	2730251,77	2858573,60	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Садовая, 3а	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г. Щёлково, ул. Садовая д. 3а.	2025	682562,94	713960,84	МРГШтаб
85	Котельная, д. Серково, д.73Б (школа)	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г.о. Щёлково, д. Серково, д.73Б.	2024	4768746,33	4992877,41	МРГШтаб
—	Котельная, д. Серково, д.73Б (школа)	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г.о. Щёлково, д. Серково, д.73Б.	2025	1192186,58	1247027,16	МРГШтаб

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
86	Котельная №4, ул. Иванова	Реконструкция "Котельная №4, ул. Иванова" с установкой дополнительного котла Vitomax 2000-LW с целью ликвидации дефицита мощности	2024	43733,00	45788,46	ПроектСТ
87	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Реконструкция Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная с установкой дополнительного котлоагрегата с целью устранения дефицита мощности	2035	22151,77	23126,45	ПроектСТ
88	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Монтаж дополнительного котла мощность 1,29 Гкал/ч для устранения дефицита мощности Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	2024	17131,04	17936,19	ПроектСТ
89	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	Реконструкция котельной с установкой дополнительного котлоагрегата с целью устранения будущего дефицита мощности	2024	11266,92	11796,46	ПроектСТ
90	АТЭС Ривер Хаус	Проведение режимно-наладочных испытаний для корректировки режимной карты и устранения номинального дефицита АТЭС Ривер Хаус.	2024	35498,00	37166,41	ПроектСТ
91	Котельная, ул. Московская д.77	Устранение ограничения установленной тепловой мощности Котельная, ул. Московская д.77	2024	23931,94	25056,74	ПроектСТ
92	Котельная ул. Заречная, д.84	Устранение ограничения установленной тепловой мощности Котельная ул. Заречная, д.84	2024	11797,47	12351,95	ПроектСТ
93	—	—	—	—	—	—
94	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Монтаж дополнительного котла ПТВМ-30М	2024	187663,17	196483,34	ПроектСТ
95	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная, мкр. Богородский, 13	2024	850,80	890,79	ПроектСТ
96	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная, ул. Фабричная, д.1	2029	204,19	213,58	ПроектСТ
97	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	2025	1871,76	1957,86	ПроектСТ
98	Котельная №6 д. Хлепетово	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная №6 д. Хлепетово	2024	170,16	178,16	ПроектСТ
99	Котельная Беляева	Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная Беляева	2024	1157,09	1211,47	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
100	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	2024	136,13	142,53	ПроектСТ
101	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	2024	680,64	712,63	ПроектСТ
102	Котельная Краснознаменская 6А	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная Краснознаменская 6А	2030	68,064	71,26	ПроектСТ
103	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Модернизация электрооборудования котельной ул. Сиреневая стр.9/3	2025	14340,34	15000	PCO

Таблица 38 – Капитальные затраты для строительства, реконструкции, модернизации и технического перевооружения источников тепловой энергии по теплоснабжающим организациям

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Объем инвестиций для строительства, реконструкции, модернизации и технического перевооружения источников тепловой энергии в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС								Итого
		2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2044	
	Итого	11 510 146,44	7 409 333,05	2 077 287,94	1 957 255,44	191 786,07	284 082,49	405 952,22	378 324,03	24 214 167,64
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	272004,45	0,00	72793,40	35894,30	117121,30	28565,0	75429,5	74444,0	676251,9
2	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	11163566,9	7397333,05	1965863,66	1590109,94	52920,31	6261,7	73689,4	303880,0	22538625,0
3	АО «ГТ-Энерго»	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
4	ООО "ГрадИнвест"	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
5	ООО "Газпром ПХГ"	25056,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	25056,7
6	ООО «Тепло Гарант»	12351,9	12000,00	14644,00	20788,20	21744,46	13330,2	0,0	0,0	94858,8
7	ООО "Торговый дом ММК"	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
8	ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
9	ООО "СЗ "Группа компаний "СУ 22"	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
10	ООО «СМ Теплоресурс»	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
11	АО «Фряновская фабрика»	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
12	АО «ТЭП»	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
13	ООО «УК Варезки»	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
14	ИП Факин Виталий Александрович	0,0	0,00	23986,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	23986,9
15	ООО "Техностром-Центр"	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	19889,2	0,0	19889,2
16	УК "Квартал-Недвижимость"	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
17	ООО ТСО "Риверхаус"	37166,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	37166,4
18	ООО СЗ "Солнечная Долина"	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
19	не определена	0,0	0,00	0,00	217324,00	0,00	3201,7	236944,2	0,0	457469,9
20	ООО Специализированный застройщик «Олимп-Альянс»	0,0	0,00	0,00	93139,00	0,00	232723,8	0,0	0,0	325862,8

Величина примерных капитальных затрат необходимых для строительства, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в период развития, по теплоснабжающим организациям по выбранному варианту развития, приведена в таблице 38.

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81-02-13-2024) для тепловых сетей, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №205/пр от 28.03.2024. Укрупненные удельные стоимости строительства тепловых сетей были определены для подземной прокладки трубопроводов на глубине до 2-х метров с вывозом автотранспортом лишнего грунта на расстояние до 15 км и привозом сухого грунта для обратной засыпки траншеи на расстоянии 1 км. С учетом вышеизложенного, в таблице 39 приведены значения удельной стоимости строительства новых тепловых сетей и реконструкции старых трубопроводов тепловых сетей.

Таблица 39 – Удельная стоимость строительства (реконструкции) трубопроводов тепловых сетей

Условный диаметр трубопровода	Удельная стоимость строительства трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исполнении согласно НЦС 81-02-13-2024 Сборник №13 "Наружные тепловые сети", тыс. руб./пог.м без НДС					
	Новое строительство			Реконструкция		
	Надземная прокладка	Подземная прокладка в непроходных каналах	Подземная бесканальная прокладка	Надземная прокладка	Подземная прокладка в непроходных каналах	Подземная бесканальная прокладка
50	12,02	17,87	9,10	13,82	20,55	10,46
70	13,85	23,80	11,22	15,92	27,37	12,90
80	19,23	28,59	14,55	22,11	32,88	16,74
100	19,78	34,00	16,03	22,75	39,10	18,44
125	21,95	36,50	19,28	25,25	41,98	22,17
150	24,42	41,59	22,84	28,08	47,83	26,27
200	31,55	50,84	33,03	36,28	58,47	37,99
250	39,78	55,67	41,57	45,75	64,02	47,81
300	43,37	56,93	50,54	49,87	65,47	58,13
350	46,95	58,19	59,52	54,00	66,92	68,45
400	50,54	59,46	68,49	58,12	68,37	78,77
450	54,12	60,72	77,47	62,24	69,83	89,09
500	57,70	61,98	86,44	66,36	71,28	99,41
600	64,87	64,51	104,39	74,60	74,18	120,05
700	72,04	67,03	122,34	82,85	77,09	140,69
800	79,21	69,56	140,29	91,09	79,99	161,33
900	86,38	72,08	158,24	99,33	82,90	181,97
1000	93,55	74,61	176,18	107,58	85,80	202,61
1200	107,88	79,66	212,08	124,06	91,61	243,89

С учетом поправочного коэффициента 1,06 на сложность проведения работ в плотной городской застройке построены графики зависимости стоимости прокладки трубопровода от диаметра и определены функции этих зависимостей для трубопроводов надземной прокладки, прокладки в непроходном канале и бесканальной прокладки. Для получения данных для значений диаметров, не указанных в документе, была выполнена экстраполяция графиков. Удельные затраты приведены без учета НДС. Для определения стоимости реконструкции («перекладки») существующих трубопроводов тепловых сетей на основе проектов-аналогов для всех типов прокладки был введен повышающий коэффициент 1,15.



Рисунок 16 – Зависимость стоимости строительства трубопроводов тепловых сетей от диаметра трубопроводов при бесканальной прокладке

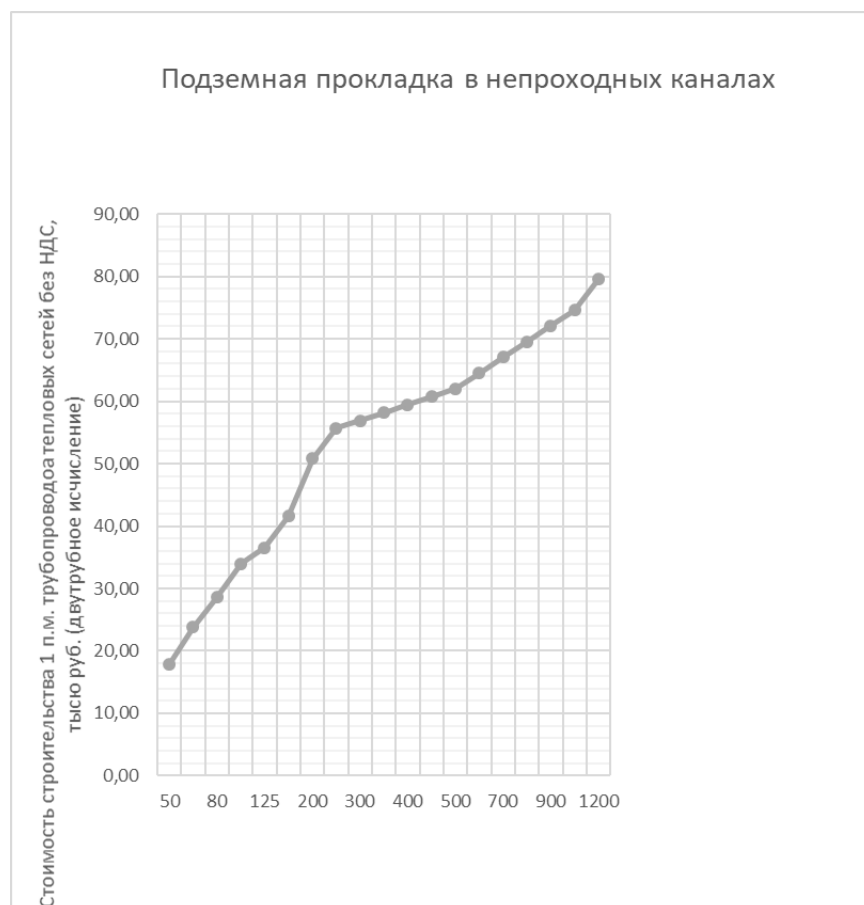


Рисунок 17 – Зависимость стоимости строительства трубопроводов тепловых сетей от диаметра трубопроводов при прокладке в непроходном канале



Рисунок 18 – Зависимость стоимости строительства трубопроводов тепловых сетей от диаметра трубопроводов при надземной прокладке на низких опорах

Здесь, следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий, указанных в схеме теплоснабжения в результате разработки проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д.). Данные затраты также необходимо учитывать при определении сметной стоимости работ. Поэтому, объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей приведенные в настоящей схеме теплоснабжения городского округа, определенные по укрупненным показателям, должны быть уточнены на стадиях проектирования.

Предложения по развитию систем теплоснабжения городского округа в части тепловых сетей сформированы, в составе 3-х групп инвестиционных проектов:

- Первая группа – новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку. Оценка затрат на реализацию мероприятий для строительства новых тепловых сетей были выполнены для подземной бесканальной прокладки трубопроводов.

- Вторая группа – реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих замене в связи с истечением эксплуатационного ресурса и для повышения надежности теплоснабжения.

Вне зависимости от варианта реализации схемы теплоснабжения и наличия в ресурсоснабжающих организациях инвестиционных программ, в схеме предусматривается равномерная планомерная замена ветхих сетей, по годам реализации схемы теплоснабжения, для всех теплоснабжающих организаций. Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные

по укрупненным показателям для четвертой группы инвестиционного проекта, приведены в таблице 40.

- Третья группа – реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку.

При подключении перспективных объектов капитального строительства могут возникать технические ограничения по располагаемому напору на тепловых магистралях. Для снятия технической возможности подключения заявленных объектов требуется перекладка отдельных участков существующих тепловых сетей на трубопроводы большего диаметра.

Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные по укрупненным показателям для групп инвестиционного проекта, по данным удельной стоимости согласно НЦС, приведены в таблице Таблица 40 .

Величина примерных капитальных затрат необходимых для замены планируемых ветхих сетей на период развития, по теплоснабжающим организациям, приведена в таблице 40.

Таблица 40 – Объем инвестиций в реализацию мероприятий тепловых сетей

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	—	Итого	—	6 992 228,23	7 310 276,23	
1	Котельная №1, Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной №1 Щелково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	140520,00	147124,44	МРГШтаб
2	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Приобретение и монтаж деаэратора на котельную по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая	2024	35000,00	36645,00	МРГШтаб
3	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	20425,25	21385,24	МРГШтаб
4	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. Щелково	2024	285469,00	298886,04	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. Щелково	2025	73184,52	76551,01	МРГШтаб
5	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт ЦТП №1 (Щёлково-3) в части замены теплообменного оборудования) в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР)	2024	48975,61	51277,47	МРГШтаб
6	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	9000	9423,00	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2025	36000	37656,00	МРГШтаб
7	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	9000	9423,00	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2025	36000	37656,00	МРГШтаб

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
8	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП-радиоцентр 5. Строительство блочно-модульной ЦТП-радиоцентр 5 в г.о. Щелково (в т.ч ПИР)	2024	9000	9423,00	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП-радиоцентр 5. Строительство блочно-модульной ЦТП-радиоцентр 5 в г.о. Щелково (в т.ч ПИР)	2025	36000	37656,00	МРГШтаб
9	Котельная №1, Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 1 Щёлково-7, от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	95966,91	100477,35	МРГШтаб
10	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144, от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР)	2024	29250	30624,75	МРГШтаб
11	Котельная Богослово	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	64685,00	67725,20	МРГШтаб
12	Котельная №8 Фряново	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР)	2024	120596,00	126264,01	МРГШтаб
13	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от КТ до вводов в МКД (в т.ч ПИР)	2025	22896,00	23949,22	МРГШтаб
14	Котельная Богослово	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а (в т.ч ПИР)	2024	28238,00	29565,19	МРГШтаб
15	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт.	2027	100,00	104,60	РСО
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт.	2028	100,00	104,60	РСО
16	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2026	10778,40	11274,21	РСО
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2027	1347,30	1409,28	РСО

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	1347,30	1409,28	PCO
17	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2026	3868,00	4045,93	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2027	483,50	505,74	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	483,50	505,74	PCO
18	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	7973,60	8340,39	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2029	996,70	1042,55	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2030	996,70	1043,54	PCO
19	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК-100 до ТК-116, ул. Госпитальная, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2032	9968,00	10416,56	PCO
20	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-40 до ТК-69 ул. Красовского, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2038	36576,00	38185,34	PCO
21	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м)	2026	369,60	386,60	PCO
—	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м)	2027	92,40	96,65	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
22	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу: ул. Центральная д. №92-д. №96к1 (2Ду 159 L=30 пог.м)	2026	460,00	481,16	PCO
23	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы от ТК до жилого дома по адресу: ул. Центральная д. №92 (2Ду 133 L=14 пог.м)	2026	168,00	175,73	PCO
24	Котельная №3, ул. Пионерская	Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-60 п.м.	2026	300,00	313,80	PCO
—	Котельная №3, ул. Пионерская	Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-60 п.м.	2027	300,00	313,80	PCO
25	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2026	5361,04	5607,65	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2027	670,13	700,96	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2028	670,13	700,96	PCO
26	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2026	11178,88	11693,11	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2027	1397,36	1461,64	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2028	1397,36	1461,64	PCO
27	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2026	8211,52	8589,25	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2027	1026,44	1073,66	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2028	1026,44	1073,66	PCO
28	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2026	3621,44	3788,03	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2027	452,68	473,50	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2028	452,68	473,50	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
29	Котельная №1 Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной №1 Щёлково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=798 м	2024	140520,0	147124,44	ГП МО РИИЭ
30	Котельная №1 Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=110 м	2024	20425,3	21385,24	ГП МО РИИЭ
31	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловой сети от Котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144, от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР)	2024	28221,2	29547,60	ГП МО РИИЭ
32	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	57527,6	60231,40	ГП МО РИИЭ
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР)	2024	115472,0	120899,18	ГП МО РИИЭ
33	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК до вводов в МКД (в т.ч. ПИР)	2024	30636,0	32075,89	ГП МО РИИЭ
34	Котельная №8 Фряново	Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км	2026	21414,2	22399,20	ГП МО РИИЭ
—	Котельная №8 Фряново	Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км	2027	49966,4	52264,80	ГП МО РИИЭ
35	Щелковская ГТ ТЭЦ	Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Щёлково, Пролетарский пр.	2024	253076,5	264971,05	письмо адм
36	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2025	2459,33	2572,45	РСО
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2026	2459,33	2572,45	РСО
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2027	2459,33	2572,45	РСО
37	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	303,62	317,59	РСО
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	303,62	317,59	РСО

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	303,62	317,59	PCO
38	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	607,24	635,17	PCO
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	607,24	635,17	PCO
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	607,24	635,17	PCO
39	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	1260,02	1317,99	PCO
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	1260,02	1317,99	PCO
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	1260,02	1317,99	PCO
40	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 19 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	7696,78	8050,83	PCO
41	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 20 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	7696,78	8050,83	PCO
42	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 21 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	7696,78	8050,83	PCO
43	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	1912,81	2000,80	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	1912,81	2000,80	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	1912,81	2000,80	PCO
44	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	652,78	682,81	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	652,78	682,81	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	652,78	682,81	PCO
45	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	5829,51	6097,67	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	5829,51	6097,67	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	5829,51	6097,67	PCO
46	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	10292,73	10766,20	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	10292,73	10766,20	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	10292,73	10766,20	PCO
47	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2025	1761,00	1842,00	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2026	1761,00	1842,00	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2027	1761,00	1842,00	PCO
48	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2025	1457,38	1524,42	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2026	1457,38	1524,42	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2027	1457,38	1524,42	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
49	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2025	1351,11	1413,26	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2026	1351,11	1413,26	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2027	1351,11	1413,26	PCO
50	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2025	2960,30	3096,47	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2026	2960,30	3096,47	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2027	2960,30	3096,47	PCO
51	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2025	1533,28	1603,81	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2026	1533,28	1603,81	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2027	1533,28	1603,81	PCO
52	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2025	3582,72	3747,53	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2026	3582,72	3747,53	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2027	3582,72	3747,53	PCO
53	Котельная Беляева	Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	485,79	508,14	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	Котельная Беляева	Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	485,79	508,14	PCO
—	Котельная Беляева	Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	485,79	508,14	PCO
54	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	1791,36	1873,76	PCO
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	1791,36	1873,76	PCO
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	1791,36	1873,76	PCO
55	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	941,22	984,52	PCO
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	941,22	984,52	PCO
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	941,22	984,52	PCO
56	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	1791,36	1873,76	PCO
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	1791,36	1873,76	PCO
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	1791,36	1873,76	PCO
57	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,28м., ду=0,2м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ЖК «Новоград Монино»	2024	1429,57	1496,76	ПроектСТ
58	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 147,6м., ду=0,15м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ЖК «Новоград Монино»	2024	3371,08	3529,52	ПроектСТ
59	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 79,82м., ду=0,25м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2027	3318,14	3470,77	ПроектСТ
60	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 135м., ду=0,4м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2025	9246,55	9671,89	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
61	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 49,73м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2027	1135,80	1188,05	ПроектСТ
62	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 301,35м., $dy=0,25м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2028	12527,19	13103,44	ПроектСТ
63	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 91,27м., $dy=0,25м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2028	3794,12	3968,65	ПроектСТ
64	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 265,91м., $dy=0,25м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2030	11053,94	11573,48	ПроектСТ
65	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 213,39м., $dy=0,25м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2027	8870,67	9278,72	ПроектСТ
66	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 72,07м., $dy=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 275 посещений в смену	2030	1048,85	1098,14	ПроектСТ
67	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 277,82м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 300 мест	2025	4453,73	4658,61	ПроектСТ
68	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 34,75м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 300 мест	2030	557,08	583,26	ПроектСТ
69	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 46,15м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя Детский сад 200 мест	2028	739,83	773,86	ПроектСТ
70	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 88,48м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Многофункциональный торгово-деловой центр	2030	2020,82	2115,80	ПроектСТ
71	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 77,68м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2024 году перспективного	2024	1774,16	1857,54	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
		потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»				
72	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 285,34м., ду=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2026	6516,97	6816,75	ПроектСТ
73	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 13,25м., ду=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2024	212,41	222,39	ПроектСТ
74	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 63,54м., ду=0,2м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2027	2098,77	2195,32	ПроектСТ
75	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 42,95м., ду=0,05м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2027	390,66	408,63	ПроектСТ
76	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 172,05м., ду=0,2м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2025	5682,94	5944,35	ПроектСТ
77	Котельная №6/н, п. Новый городок	Строительство тепловой сети протяженностью 213,82м., ду=0,2м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 550 учащихся	2024	7062,63	7394,57	ПроектСТ
78	Котельная №2 п. Моново, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,86м., ду=0,125м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя Плавательный бассейн	2026	845,60	884,50	ПроектСТ
79	Котельная, мкр. Богородский, 13	Строительство тепловой сети протяженностью 65,79м., ду=0,05м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021	2025	598,41	625,93	ПроектСТ
80	Котельная, мкр. Богородский, 13	Строительство тепловой сети протяженностью 72,74м., ду=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного	2038	5634,96	5882,90	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
		потребителя Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021				
81	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 166,78м., du=0,125м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя Офисно-складской комплекс	2028	3215,43	3363,34	ПроектСТ
82	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство сети протяженностью 70 м диаметром 2D 50 мм для подключения в 2028 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Торгово-офисный центр в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки)	2028	1153,34	1206,39	ПроектСТ
83	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану застройки)	2028	247,14	258,51	ПроектСТ
84	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство сети в подземном исполнении 100 м 2D 80 мм для подключения 2028 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Детский сад проектной мощностью на 250 мест, поз. №18 по ГП , расположенного по адресу: г.о. Щёлково, Фряновское шоссе, стр.63	2028	2322,79	2429,64	ПроектСТ
85	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт	Строительство сети 50 м 2 D38 мм; и 50 м 2 D80 мм в 2031 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Средняя общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 17 по генплану застройки)	2031	1647,63	1721,77	ПроектСТ
86	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 60,48м., du=0,15м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.7, 8	2025	1381,32	1444,86	ПроектСТ
87	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 32,37м., du=0,1м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2027	518,92	542,79	ПроектСТ
88	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 44,37м., du=0,1м., для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2029	711,30	744,02	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
89	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 28,86м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	2029	659,14	689,46	ПроектСТ
90	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 40,41м., $dy=0,2м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	2024	1334,77	1397,51	ПроектСТ
91	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 34,06м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	2027	777,91	813,69	ПроектСТ
92	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 60,75м., $dy=0,25м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	2024	2525,39	2644,09	ПроектСТ
93	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 35,19м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	2027	564,13	590,08	ПроектСТ
94	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 57,56м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	922,74	966,11	ПроектСТ
95	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 60,96м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	977,25	1023,18	ПроектСТ
96	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 30,84м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	494,40	517,63	ПроектСТ
97	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 35м., $dy=0,2м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	1156,08	1210,41	ПроектСТ
98	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 59,81м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2028	958,81	1002,92	ПроектСТ
99	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 29,96м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2026	684,27	715,74	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
100	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 22,8м., $dy=0,25м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	947,80	992,35	ПроектСТ
101	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 42,24м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2027	964,73	1009,11	ПроектСТ
102	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 36,51м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2029	833,86	872,22	ПроектСТ
103	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 39,16м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2026	894,39	935,53	ПроектСТ
104	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 44,48м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	2027	857,55	897,00	ПроектСТ
105	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 378,15м., $dy=0,3м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	2024	19113,39	20011,72	ПроектСТ
106	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 38,34м., $dy=0,25м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	2024	1593,80	1668,71	ПроектСТ
107	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство сети 23,36м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2025 году потребителя ООО «СЗ «Веста-2001», ЖК «Пустовский» Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4 по ГП	2025	374,48	391,71	ПроектСТ
108	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 100,01м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	2026	2284,16	2389,23	ПроектСТ
109	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 128,43м., $dy=0,2м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	2025	4242,14	4437,27	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
110	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 50,96м., ду=0,15м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2028	1163,89	1217,43	ПроектСТ
111	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 216,2м., ду=0,15м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2025	4937,86	5165,00	ПроектСТ
112	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 156,23м., ду=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2026	3568,19	3732,32	ПроектСТ
113	Котельная, ул. Рабочая, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 493,17м., ду=0,25м., для подключения в 2037 году перспективного потребителя г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	2037	20501,20	21403,25	ПроектСТ
114	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство тепловой сети протяженностью 184,04м., ду=0,35м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щёлково	2038	10953,82	11435,79	ПроектСТ
115	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 406,97м., ду=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щёлково, мкр. «Потапово-1»	2038	31526,82	32914,00	ПроектСТ
116	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 76,98м., ду=0,25м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РТРС" РЦ №5	2038	3200,08	3340,88	ПроектСТ
117	Новая БМК-13МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 21,42м., ду=0,35м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щёлково, в районе ул. Новая	2038	1274,89	1330,99	ПроектСТ
118	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 59,91м., ду=0,1м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену	2038	960,42	1002,68	ПроектСТ
119	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 83,01м., ду=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену	2038	6430,55	6713,49	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
120	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 214,08м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Больничный стационар	2030	3115,54	3261,97	ПроектСТ
121	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 91,45м., $du=0,125м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя Больничный стационар	2035	1763,11	1840,69	ПроектСТ
122	Котельная Ново	Строительство тепловой сети протяженностью 129,23м., $du=0,05м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 56 посещений в смену	2030	1175,44	1230,69	ПроектСТ
123	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,3м., $du=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену	2030	694,14	726,77	ПроектСТ
124	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 902,08м., $du=0,35м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену	2027	53690,64	56160,41	ПроектСТ
125	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 162,16м., $du=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 225посещений в смену	2038	1474,96	1539,86	ПроектСТ
126	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 306,1м., $du=0,25м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 225посещений в смену	2030	12724,65	13322,71	ПроектСТ
127	Котельная, ул. Школьная	Строительство тепловой сети протяженностью 46,59м., $du=0,1м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2025	746,88	781,24	ПроектСТ
128	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 92,27м., $du=0,08м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 160 учащихся	2026	1342,82	1404,59	ПроектСТ
129	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Строительство тепловой сети протяженностью 1053,18м., $du=0,065м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2030	9579,44	10029,67	ПроектСТ
130	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 86,78м., $du=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 270 мест	2030	1391,17	1456,56	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
131	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 59,5м., $du=0,08м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2026	865,91	905,75	ПроектСТ
132	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 55,68м., $du=0,08м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2026	810,32	847,59	ПроектСТ
133	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 94,24м., $du=0,065м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2026	857,18	896,61	ПроектСТ
134	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	Строительство тепловой сети протяженностью 169,66м., $du=0,08м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2025	2469,09	2582,67	ПроектСТ
135	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 131,46м., $du=0,125м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 800 учащихся	2027	2534,48	2651,07	ПроектСТ
136	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 226,83м., $du=0,125м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся	2027	4373,17	4574,33	ПроектСТ
137	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 96,86м., $du=0,4м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся	2025	6634,23	6939,40	ПроектСТ
138	Щелковская ГТ ТЭЦ	Строительство тепловой сети протяженностью 41,15м., $du=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Пристройка к СОШ №16 на 550 учащихся	2030	659,68	690,68	ПроектСТ
139	Новая БМК Трубино	Строительство тепловой сети протяженностью 33,82м., $du=0,065м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 95 мест	2030	307,62	322,08	ПроектСТ
140	Новая БМК Трубино	Строительство тепловой сети протяженностью 136,43м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 160 мест	2030	1985,49	2078,81	ПроектСТ
141	Новая БМК Литвиново	Строительство тепловой сети протяженностью 40,46м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 150 мест	2030	588,82	616,50	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
142	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 161,02м., $du=0,065м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2030	1464,59	1533,43	ПроектСТ
143	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Строительство тепловой сети протяженностью 585,99м., $du=0,35м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 270 мест	2030	34877,37	36516,61	ПроектСТ
144	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 103,29м., $du=0,065м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя Детский сад 170 мест	2028	939,50	982,71	ПроектСТ
145	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство тепловой сети протяженностью 38,37м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2030	558,40	584,65	ПроектСТ
146	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	Строительство тепловой сети протяженностью 84,84м., $du=0,065м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 90 мест	2030	771,68	807,95	ПроектСТ
147	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство тепловой сети протяженностью 28,18м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2030	410,11	429,38	ПроектСТ
148	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство тепловой сети протяженностью 50,94м., $du=0,25м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2025	2117,59	2215,00	ПроектСТ
149	Котельная №2, ул. Строителей	Строительство тепловой сети протяженностью 158,6м., $du=0,1м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Детский сад на 180 мест в микрорайоне №5 по ул. Центральной поз. № 8 по ГП.	2028	2542,52	2659,47	ПроектСТ
150	Котельная №1, Щелково-7	Строительство тепловой сети протяженностью 130,53м., $du=0,08м.$, для подключения в 2033 году перспективного потребителя Детский сад 160 мест	2033	1899,62	1983,21	ПроектСТ
151	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 69,97м., $du=0,08м.$, для подключения в 2033 году перспективного потребителя Детский сад 290 мест	2033	1018,28	1063,09	ПроектСТ
152	Котельная "ОМК Маркет"	Строительство тепловой сети протяженностью 117,47м., $du=0,065м.$, для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2034	1068,47	1115,49	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
153	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 38,58м., $du=0,08м.$, для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2034	561,46	586,17	ПроектСТ
154	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 54,34м., $du=0,08м.$, для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 350 мест	2034	790,82	825,61	ПроектСТ
155	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство тепловой сети протяженностью 31,49м., $du=0,08м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2035	458,28	478,44	ПроектСТ
156	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 250,29м., $du=0,125м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 420 мест	2038	4825,46	5037,78	ПроектСТ
157	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство тепловой сети протяженностью 39,67м., $du=0,065м.$, для подключения в 2037 году перспективного потребителя Детский сад 84 мест	2037	360,83	376,70	ПроектСТ
158	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 48,66м., $du=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2038	442,60	462,07	ПроектСТ
159	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 129,12м., $du=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2038	1174,44	1226,12	ПроектСТ
160	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 33,1м., $du=0,1м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2038	530,63	553,97	ПроектСТ
161	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 24,37м., $du=0,1м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2035	390,68	407,87	ПроектСТ
162	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	Строительство тепловой сети протяженностью 88,91м., $du=0,1м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2038	1425,32	1488,03	ПроектСТ
163	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	Строительство тепловой сети протяженностью 105,47м., $du=0,1м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2038	1690,79	1765,19	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
164	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 91,1м., $du=0,05м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2026	828,62	866,74	ПроектСТ
165	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 15,98м., $du=0,15м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест"	2025	364,97	381,76	ПроектСТ
166	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 69,2м., $du=0,2м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест"	2026	2285,73	2390,87	ПроектСТ
167	Котельная №9 Фряново	Строительство тепловой сети протяженностью 129,11м., $du=0,125м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2028	2489,17	2603,68	ПроектСТ
168	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 100,54м., $du=0,125м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2035	1938,36	2023,65	ПроектСТ
169	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 61,83м., $du=0,05м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2035	562,39	587,13	ПроектСТ
170	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 32,25м., $du=0,125м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2026	621,76	650,36	ПроектСТ
171	Новая БМК Литвиново	Строительство тепловой сети протяженностью 79,96м., $du=0,05м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2035	727,29	759,30	ПроектСТ
172	Щелковская ГТ ТЭЦ	Строительство тепловой сети протяженностью 92,54м., $du=0,125м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2026	1784,12	1866,19	ПроектСТ
173	Котельная Краснознаменская 24	Строительство тепловой сети протяженностью 191,88м., $du=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	1745,29	1822,08	ПроектСТ
174	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул.	Строительство тепловой сети протяженностью 75,67м., $du=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	688,27	718,56	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
	Кожинский проезд, ул. Потаповская)					
175	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 50,26м., du=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	3893,50	4064,81	ПроектСТ
176	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 109,86м., du=0,05м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	999,26	1043,22	ПроектСТ
177	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 20,98м., du=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ГКУ СО Московской области "Доверие"	2024	336,33	352,14	ПроектСТ
178	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 125, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	579,35	606,58	УТВСТ
179	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 18,98 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	304,27	318,57	УТВСТ
180	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	898,06	940,27	УТВСТ
181	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 8,56 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	137,23	143,68	УТВСТ
182	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 28,69 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	321,95	337,08	УТВСТ
183	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 14,4 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного	2024	161,59	169,19	УТВСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
		потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"				
184	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 93,34 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	1496,33	1566,66	УТВСТ
185	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 95,96 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	1076,83	1127,45	УТВСТ
186	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	665,45	696,72	УТВСТ
187	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	112,55	117,84	УТВСТ
188	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	307,81	322,28	УТВСТ
189	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	288,06	301,60	УТВСТ
190	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 12,01 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	109,24	114,37	УТВСТ
191	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 8,56 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	77,86	81,52	УТВСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
192	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 28,69 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	260,96	273,22	УТВСТ
193	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 14,4 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	130,98	137,13	УТВСТ
194	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 95,96 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	872,83	913,85	УТВСТ
195	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	337,21	353,06	УТВСТ
196	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	377,56	395,31	УТВСТ
197	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	91,23	95,52	УТВСТ
198	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	509,54	533,49	УТВСТ
199	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	249,50	261,22	УТВСТ
200	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного	2024	233,49	244,46	УТВСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
		потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"				
201	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-2 М.О., 2Д=250мм. 48м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2025	3875,2	4053,46	PCO
202	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 М.О., 2Д=250мм. 46м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2026	3713,7	3884,57	PCO
203	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4 М.О., 2Д=250мм. 124м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2027	10010,9	10471,44	PCO
204	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до ТК-8 М.О., 2Д=250мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2028	6135,7	6417,98	PCO
205	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8 до ТК-8а М.О., 2Д=250мм. 78м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2029	6297,2	6586,87	PCO
206	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8а до ТК-10 М.О., 2Д=250мм. 174м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2030	14047,6	14707,84	PCO
207	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10 до ТК-11 М.О., 2Д=250мм. 130м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2031	10495,3	10967,62	PCO
208	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11а до ТК-12 М.О., 2Д=159мм. 132м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2032	7488,8	7825,80	PCO
209	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-13 М.О., 2Д=159мм. 84м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2033	4765,6	4975,29	PCO
210	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-13 до ТК-14 М.О., 2Д=159мм. 36м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2034	2042,4	2132,27	PCO
211	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11 до казармы №1 М.О., 2Д=108мм. 274м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2035	15544,9	16228,91	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
212	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-16 М.О., 2Д=108мм. 42м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2036	2382,8	2487,64	PCO
213	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 до ТК-18 М.О., 2Д=108мм. 90м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2037	5106,0	5330,66	PCO
214	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 до ТК-20 М.О., 2Д=108мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2038	4311,7	4501,45	PCO
215	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2039	5446,4	5686,04	PCO
216	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 М.О., 2Д=219мм. 104м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2040	5900,3	6159,88	PCO
217	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-24 М.О., 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2041	4084,8	4264,53	PCO
218	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 до ТК-25 М.О., 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2042	4084,8	4264,53	PCO
219	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-26 М.О., 2Д=219мм. 250м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2043	14183,3	14807,40	PCO
220	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 до ТК-27 М.О., 2Д=219мм. 100м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2025	5673,3	5934,31	PCO
221	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-27 до ТК-29 М.О., 2Д=219мм. 94м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2026	5332,9	5578,25	PCO
222	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-30 М.О., 2Д=219мм. 538м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2027	30522,5	31926,57	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
223	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-30 до ТК-34 М.О., 2Д=219мм. 684м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2028	38805,6	40590,66	PCO
224	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-34 до ТК-35 М.О., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2029	6013,7	6290,37	PCO
225	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ДОС №4 М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2030	5446,4	5702,38	PCO
226	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ТК-36 М.О., 2Д=108мм. 254м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2031	14410,3	15058,73	PCO
227	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-27 до ТК-28 М.О., 2Д=108мм. 64м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2032	3630,9	3794,33	PCO
228	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-25а М.О., 2Д=108мм. 32м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2033	1815,5	1895,35	PCO
229	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25а до ТК-25б М.О., 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2034	1702,0	1776,89	PCO
230	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25б до учебного корпуса М.О., 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2035	1702,0	1776,89	PCO
231	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК №7 2Д=273мм. 139,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	11230,0	11724,13	PCO
232	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №1 2Д=273мм. 173,87м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	14037,1	14654,74	PCO
233	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №1/1 2Д=108мм. 66,41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	3767,7	3933,44	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
234	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №3 2Д=219мм. 153,79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2039	8725,0	9108,92	PCO
235	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=273мм. 38,98м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2040	3147,0	3285,45	PCO
236	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=159мм. 72,21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2041	4096,7	4276,97	PCO
237	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 57,55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2042	3265,0	3408,66	PCO
238	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ЖД 2Д=219мм. 119,38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2043	6772,8	7070,83	PCO
239	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома 2Д=159мм. 51,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2025	2927,4	3062,10	PCO
240	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ЖД до ТК №3/1 2Д=108мм. 13,48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2026	764,8	799,94	PCO
241	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3/1 до т.В 2Д=108мм. 14,82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2027	840,8	879,46	PCO
242	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.В до т.С 2Д=159мм. 77,16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2028	4377,5	4578,91	PCO
243	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.С до т.Д 2Д=159мм. 92,39м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2029	5241,6	5482,71	PCO
244	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.Д до ТК №14 2Д=159мм. 45,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2030	2560,4	2680,71	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
245	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №12 2Д=159мм. 91,22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2031	5175,2	5408,10	PCO
246	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до т. Врез 2Д=159мм. 26,47м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2032	1501,7	1569,31	PCO
247	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №8 2Д=159мм. 28,18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2033	1598,7	1669,09	PCO
248	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №9 2Д=108мм. 35,05м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2034	1988,5	2076,00	PCO
249	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №13 2Д=108мм. 41,19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2035	2336,8	2439,67	PCO
250	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ЖД 2Д=108мм. 9,38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	532,2	555,57	PCO
251	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №10 2Д=108мм. 83,12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	4715,7	4923,16	PCO
252	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ЖД 2Д=108мм. 13,84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	785,2	819,74	PCO
253	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 17,7м.п., 2Д=108мм. 17,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2039	2008,4	2096,73	PCO
254	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 75,8м.п., 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2040	8600,8	8979,21	PCO
255	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №8 2Д=159мм. 54,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2041	3086,3	3222,09	PCO
256	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1 до ТК №9 2Д=108мм. 160,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2042	9088,7	9488,58	PCO
257	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 102,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2043	5832,2	6088,80	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
258	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 108м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2025	6127,2	6409,05	PCO
259	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №10а 2Д=159мм. 14,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2026	822,6	860,47	PCO
260	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10а до ТК №11 2Д=159мм. 59,1м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2027	3352,9	3507,18	PCO
261	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №9 2Д=108мм. 17,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2028	975,8	1020,70	PCO
262	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №9 2Д=108мм. 8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2029	453,9	474,74	PCO
263	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №9 до КБО 2Д=108мм. 67,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2030	3812,5	3991,67	PCO
264	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №3 2Д=159мм. 56,8м.п., 2Д=108мм. 56,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2031	6444,9	6734,93	PCO
265	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК №4 2Д=159мм. 86,8м.п., 2Д=108мм. 86,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2032	9848,9	10292,11	PCO
266	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до жилого дома №7 2Д=159мм. 132,9м.п., 2Д=108мм. 132,9 м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2033	15079,7	15743,23	PCO
267	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС транзит по подвалу жилого дома №7 2Д=159мм. 10,7м.п., 2Д=108мм. 10,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2034	1214,1	1267,51	PCO
268	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №7 до жилого дома №8 2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2035	4243,7	4430,37	PCO
269	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №5 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2036	5928,6	6189,49	PCO
270	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №5 2Д=108мм. 8,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2037	493,6	515,30	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
271	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №5 2Д=108мм. 29м.п., 2Д=108мм. 29м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2038	3290,5	3435,32	PCO
272	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №2 2Д=108мм. 22,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2039	1270,8	1326,74	PCO
273	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2040	363,1	379,07	PCO
274	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2 2Д=108мм. 26,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2041	1514,8	1581,43	PCO
275	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №2 до жилого дома №3 2Д=108мм. 104,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2042	5945,7	6207,26	PCO
276	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=108мм. 126м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2043	7148,4	7462,93	PCO
277	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до узла учета тепла 2Д=219мм. 65,96м.п., 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2025	7429,8	7771,57	PCO
278	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до т. Врезки 2Д=219мм. 12,36м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2026	701,2	733,48	PCO
279	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК №1 2Д=219мм. 17,24м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2027	978,1	1023,07	PCO
280	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до ТК №1 2Д=159мм. 30,04м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2028	1704,3	1782,67	PCO
281	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №12 2Д=133мм. 25,14м.п., 2Д=108мм. 22,54м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2029	2705,0	2829,48	PCO
282	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №12 до ТК №13 2Д=133мм. 54,43м.п., 2Д=108мм. 54,57м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2030	6183,9	6474,58	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
283	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=133мм. 63,65м.п., 2Д=108мм. 63,29м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2031	7201,7	7525,81	PCO
284	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=133мм. 26,04м.п., 2Д=108мм. 26,04м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2032	2954,7	3087,63	PCO
285	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=133мм. 29,57м.п., 2Д=108мм. 29,99м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2033	3379,0	3527,71	PCO
286	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=133мм. 39,76м.п., 2Д=108мм. 39,76м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2034	4511,4	4709,94	PCO
287	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК №18 2Д=133мм. 21,79м.п., 2Д=108мм. 21,76м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2035	2470,7	2579,45	PCO
288	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до т.6 2Д=133мм. 117,53м.п., 2Д=108мм. 119,65м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2036	13456,0	14048,08	PCO
289	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т.6 до ТК №20 2Д=133мм. 47,05м.п., 2Д=108мм. 44,75м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2037	5208,1	5437,28	PCO
290	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №20 до ТК №21 2Д=133мм. 41,86м.п., 2Д=108мм. 42,19м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2038	4768,4	4978,25	PCO
291	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21 до ТК №21А 2Д=133мм. 17,81м.п., 2Д=108мм. 17,75м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2039	2017,4	2106,20	PCO
292	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21А до ТК №22 2Д=133мм. 37,02м.п., 2Д=108мм. 40,73м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2040	4411,0	4605,10	PCO
293	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №22 до ТК №23 2Д=133мм. 63,06м.п., 2Д=108мм. 63,05м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2041	7154,6	7469,44	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
294	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №23 до ТК №24 2Д=133мм. 24,15м.п., 2Д=108мм. 22,01м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2042	2618,8	2734,04	PCO
295	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №24 до жилого дома №8 2Д=133мм. 44,05м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2043	2499,1	2609,06	PCO
296	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 12,21м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2025	692,7	724,58	PCO
297	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=159мм. 30,41м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2026	1725,3	1804,62	PCO
298	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до т. Вреза ГРП 2Д=159мм. 50,32м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2027	2854,8	2986,14	PCO
299	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Вреза ГРП до т. Г 2Д=159мм. 85,31м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2028	4839,9	5062,56	PCO
300	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Г до ТК №5 2Д=159мм. 52,68м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2029	2988,7	3126,19	PCO
301	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=159мм. 77м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2030	4368,5	4573,78	PCO
302	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до т. В 2Д=159мм. 28,93м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2031	1641,3	1715,15	PCO
303	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. В до ТК №7 2Д=133мм. 13,25м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2032	751,7	785,54	PCO
304	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=133мм. 20,55м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2033	1165,9	1217,17	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
305	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=133мм. 33,41м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2034	1895,5	1978,86	PCO
306	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до жилого дома №5 2Д=108мм. 80,53м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2035	4568,7	4769,76	PCO
307	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=133мм. 34,44м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2036	1953,9	2039,87	PCO
308	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до жилого дома №2 2Д=108мм. 23,7м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2037	1344,6	1403,74	PCO
309	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №11 2Д=108мм. 20,47м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2038	1161,3	1212,43	PCO
310	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №1 2Д=108мм. 12,6м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2039	714,8	746,29	PCO
311	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №4 2Д=108мм. 35,3м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2040	2002,7	2090,80	PCO
312	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. А 2Д=108мм. 95,71м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2041	5429,9	5668,87	PCO
313	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до жилого дома №6 2Д=108мм. 76,43м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2042	4336,1	4526,92	PCO
314	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до т. А 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2043	680,8	710,76	PCO
315	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до ТК №1 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2025	3404,0	3560,58	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
316	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до КНС 2Д=159мм. 13м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2026	737,5	771,46	PCO
317	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. Б 2Д=159мм. 11м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2027	624,1	652,77	PCO
318	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Б до ТК №2 2Д=159мм. 45,4м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2028	2575,7	2694,18	PCO
319	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. С 2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2029	567,3	593,43	PCO
320	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. С до т. Д 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2030	794,3	831,60	PCO
321	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Д до ТК №3 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2031	1702,0	1778,59	PCO
322	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2032	3404,0	3557,18	PCO
323	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до Поликлиники 2Д=108мм. 53м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2033	3006,9	3139,17	PCO
324	Котельная пос. Монино,	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2034	964,5	1006,90	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
	больничный комплекс Монино					
325	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до главного корпуса 2Д=159мм. 6м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2035	340,4	355,38	PCO
326	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до т. Е 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2036	2836,7	2961,48	PCO
327	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Е до наркологического корпуса 2Д=108мм. 7м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2037	397,1	414,61	PCO
328	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 5м.п., 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2038	567,3	592,30	PCO
329	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. 2 2Д=159мм. 120м.п., 2Д=108мм. 120м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2039	13616,0	14215,10	PCO
330	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2 до т. 2а 2Д=159мм. 15м.п., 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2040	1702,0	1776,89	PCO
331	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2а до т. 2б 2Д=159мм. 110,95м.п., 2Д=108мм. 110,95м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2041	12589,1	13143,05	PCO
332	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2б до ТК №7 2Д=159мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2042	9985,1	10424,41	PCO
333	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до жилого дома №9 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2043	1191,4	1243,82	PCO
334	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2025	2496,3	2611,09	PCO
335	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2026	3971,3	4154,01	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
336	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №6 до жилого дома №7 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2027	1304,9	1364,89	PCO
337	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №7 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2028	3120,3	3263,87	PCO
338	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 26 до т. 2 2Д=159мм. 130м.п., 2Д=108мм. 130м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2029	14750,7	15429,20	PCO
339	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 1 до ТК №2 2Д=108мм. 145м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2030	8226,3	8612,97	PCO
340	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2031	1248,1	1304,30	PCO
341	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №10 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2032	6354,1	6640,07	PCO
342	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2033	1248,1	1303,05	PCO
343	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 74м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2034	4198,3	4382,99	PCO
344	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2035	1531,8	1599,20	PCO
345	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 94,64м.п., 2Д=108мм. 94,64м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2036	10738,5	11210,98	PCO
346	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2037	1702,0	1776,89	PCO
347	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до барака 2Д=108мм. 179,2м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2038	10166,6	10613,94	PCO
348	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. А 2Д=159мм. 112м.п., 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2039	12708,3	13267,43	PCO
349	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до лечебного корпуса 2Д=159мм. 61,5м.п., 2Д=108мм. 61,5м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2040	6978,2	7285,24	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
350	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до пищеблока 2Д=159мм. 104,5м.п., 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2041	11857,3	12378,99	PCO
351	Котельная ул. Институтская г. Щелково	Строительство магистральной тепловой сети теплоносителя 2Д=108мм., L=980м.п. от ТК №6/2 ул. Комсомольская, г. Щелково-3 до котельной ул. Садовая, пос. Солнцево, г.о. Щелково	2042	60245,5	62896,30	PCO
352	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК №1 2Д=159мм. 6м.п., 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2043	680,8	710,76	PCO
353	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=133мм. 106м.п., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2025	12027,5	12580,73	PCO
354	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=108мм. 65м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2026	3687,7	3857,30	PCO
355	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 86м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2027	4879,1	5103,50	PCO
356	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК №1 2Д=159мм. 24,57м.п., 2Д=108мм. 24,57м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2028	2787,9	2916,12	PCO
357	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. 6 2Д=159мм. 16,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2029	938,4	981,53	PCO
358	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 6 до т. 7 2Д=133мм. 81,53м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2030	4625,5	4842,87	PCO
359	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 7 до ТК №11 2Д=159мм. 57,84м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2031	3281,5	3429,12	PCO
360	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №14 2Д=108мм. 6,44м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2032	365,4	381,80	PCO
361	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №15 2Д=108мм. 6,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2033	372,2	388,55	PCO
362	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 2Д=108мм. 27,19м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2034	1542,6	1610,45	PCO
363	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15а до ТК №16 2Д=108мм. 27,21м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2035	1543,7	1611,64	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
364	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 37,13м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2036	2106,5	2199,20	PCO
365	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №12 2Д=108мм. 83,98м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2037	4764,5	4974,10	PCO
366	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до д. 46 2Д=108мм. 45,73м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2038	2594,4	2708,57	PCO
367	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до школы 2Д=108мм. 94м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2039	5332,9	5567,58	PCO
368	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 2Д=108мм. 8,85м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2040	502,1	524,18	PCO
369	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 8 до т. 9 2Д=108мм. 8,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2041	485,6	507,01	PCO
370	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=108мм. 36,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2042	2073,0	2164,25	PCO
371	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. 1 2Д=108мм. 40,69м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2043	2308,5	2410,05	PCO
372	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1381 до ТК №1285 2Д=273мм. 43,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	3520,0	3681,89	PCO
373	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1285 до ТК №1290 2Д=219мм. 35,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	2025,4	2118,55	PCO
374	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1290 до ТК №1292 2Д=219мм. 69,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	3954,3	4136,21	PCO
375	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1292 до ТК №1293 2Д=133мм. 71,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	4039,4	4225,23	PCO
376	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1293 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	4992,5	5222,19	PCO
377	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н до ул. Сиреневая, д. 5а 2Д=133мм. 26,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	1526,1	1597,85	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
378	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1293 до ТК №1137 2Д=133мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	2479,2	2590,81	PCO
379	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1137 до ТК №1335 2Д=133мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	4084,8	4268,62	PCO
380	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1335 до ул. Сиреневая, д. 3 (Мастерские) 2Д=108мм. 115,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	6575,4	6864,71	PCO
381	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1137 до ул. Сиреневая, д. 5 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	1730,4	1806,50	PCO
382	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1292 до ул. Сиреневая, д. 56 2Д=108мм. 18,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	1066,6	1113,52	PCO
383	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1290 до ул. Сиреневая, д. 7 2Д=108мм. 22,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1299,2	1356,36	PCO
384	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1285 до ТК №1287 2Д=273мм. 124,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	10043,2	10485,13	PCO
385	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1287 до ТК №1288 2Д=273мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	3172,8	3312,42	PCO
386	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1288 до ТК №1339 2Д=219мм. 64,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	3636,6	3796,62	PCO
387	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1339 до ЦТП-6 2Д=108мм. 84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	4765,6	4975,29	PCO
388	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1339 до ул. Комсомольская д. 1а 2Д=108мм. 22,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1293,5	1350,43	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
389	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1288 до ул. Сиреневая, д. 3 (Учебный корпус) 2Д=108мм. 33,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1911,9	1996,04	PCO
390	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1287 до ул. Сиреневая, д. 3 (Общебытовой корпус) 2Д=108мм. 16,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	947,4	989,13	PCO
391	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1283 до ТК №1342 2Д=325мм. 113,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	9179,4	9601,63	PCO
392	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до ТК №1374 2Д=108мм. 131,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	7443,4	7785,81	PCO
393	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374 до ТК №1374/1 2Д=108мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	2910,4	3044,30	PCO
394	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до Уз. 8 2Д=219мм. 67,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	3806,8	3981,92	PCO
395	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 8 до ТК №1374/1 2Д=219мм. 132,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	7522,8	7868,89	PCO
396	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/1 до ТК №1374/2 2Д=219мм. 45,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	2604,1	2726,45	PCO
397	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/2 до Уз. 9 2Д=219мм. 28,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	1622,6	1695,59	PCO
398	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1374/4 2Д=133мм. 44,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	2501,9	2614,53	PCO
399	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/3 до ТК №1374/4 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	2836,7	2961,48	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
400	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1373/1 2Д=108мм. 114,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	6484,6	6769,94	PCO
401	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1373/1 до ул. Талсинская, д. 23 2Д=108мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	1310,5	1368,20	PCO
402	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 24 2Д=108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	765,9	799,60	PCO
403	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 24а 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	1588,5	1658,43	PCO
404	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1375 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	4084,8	4264,53	PCO
405	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1375 до Уз. 10 2Д=159мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	2082,1	2173,73	PCO
406	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 10 до Уз. 12 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 25) 2Д=133мм. 131,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	7477,5	7806,46	PCO
407	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 12 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1310,5	1368,20	PCO
408	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н до ул. Талсинская д. 26 2Д=108мм. 26,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1497,8	1563,66	PCO
409	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/2 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 1) 2Д=108мм. 25,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	1446,7	1510,35	PCO
410	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/1 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 2) 2Д=108мм. 19,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	1117,6	1169,06	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
411	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1310 2Д=426мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	3578,9	3743,48	PCO
412	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1310 до ТК №1113 2Д=426мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	23314,5	24386,97	PCO
413	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1437 до ТК №1435 2Д=219мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	2082,1	2177,89	PCO
414	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1435 до ТК №1434 2Д=219мм. 41,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	2365,8	2474,61	PCO
415	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1434 до ТК №1431 2Д=219мм. 44,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	2507,6	2625,47	PCO
416	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1431 до Уз. 14 2Д=219мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	2967,2	3100,68	PCO
417	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 14 до ТК №1383 2Д=219мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	5236,5	5472,13	PCO
418	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1383 до ТК №1385 2Д=159мм. 64,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	3653,6	3814,39	PCO
419	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1385 до Уза 2Д=108мм. 15,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	896,4	935,83	PCO
420	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уза до ул. Талсинская, д. 1 2Д=108мм. 13,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	754,6	787,75	PCO
421	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1122 до ТК №1129 2Д=219мм. 30,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1724,7	1800,58	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
422	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1129 до ТК №1130 2Д=219мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	1560,2	1628,81	PCO
423	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1130 до ТК №1131 2Д=219мм. 50,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	2842,3	2967,40	PCO
424	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1131 до ТК №1276 2Д=219мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	2910,4	3038,48	PCO
425	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1276 до Уз. 21 2Д=219мм. 22,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	1276,5	1332,67	PCO
426	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21 до Уз. 21а (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 15/3) 2Д=219мм. 72,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	4107,5	4288,22	PCO
427	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21а до ТК №1272 2Д=219мм. 36,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	2093,5	2185,57	PCO
428	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до Уз. 22 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 17/3) 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	5786,8	6041,42	PCO
429	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 до ТК №1242 2Д=159мм. 64,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	3665,0	3833,56	PCO
430	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1242 до Уз. 22 2Д=133мм. 68,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	3908,9	4088,74	PCO
431	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 до Уз. 23 2Д=108мм. 48,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	2734,5	2860,34	PCO
432	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 24 до Уз. 25 (Транзитная ТС ул. Полевая, д. 10) 2Д=108мм. 59м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	3347,3	3501,24	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
433	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 25 до Уз. 26 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	1191,4	1246,20	PCO
434	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 29 до Уз. 24 2Д=108мм. 132,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	7528,5	7882,35	PCO
435	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до ул. Космодемьянская, д. 17/4 2Д=133мм. 62,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	3562,9	3723,18	PCO
436	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до Уз. 30 2Д=159мм. 47,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	2672,1	2792,39	PCO
437	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 30 до Уз. 31 2Д=159мм. 50,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	2882,1	3008,86	PCO
438	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 31 до Уз. 32 2Д=159мм. 17,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	992,8	1036,52	PCO
439	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 32 до Уз. 33 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 17/1) 2Д=159мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	4992,5	5212,20	PCO
440	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 33 до ул. Космодемьянская, д. 23 2Д=108мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1685,0	1759,12	PCO
441	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1276 до Уз. 36 2Д=108мм. 37,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	2121,8	2215,19	PCO
442	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 36 до ТК №1160 2Д=108мм. 46,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	2655,1	2771,95	PCO
443	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1160 до Уз. 37 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	363,1	379,07	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
444	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 37 до Уз. 38 2Д=108мм. 24,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	1401,3	1462,97	PCO
445	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1131 до ул. Комсомольская, д. 7/2 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	851,0	888,44	PCO
446	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1130 до ул. Комсомольская, д. 7/1 2Д=108мм. 15,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	862,3	900,29	PCO
447	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1122 до ТК №1132 2Д=219мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2723,2	2843,02	PCO
448	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1129 до ул. Комсомольская, д. 9/11 2Д=108мм. 16,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	936,1	979,16	PCO
449	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1132 до ТК №1138 2Д=159мм. 48,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	2751,6	2878,14	PCO
450	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1138 до ТК №1140 2Д=159мм. 38,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	2167,2	2266,91	PCO
451	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1140 до Уз. 39 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 10) 2Д=159мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	2967,2	3103,64	PCO
452	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 39 до ТК №1141 2Д=159мм. 26,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	1492,1	1560,72	PCO
453	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1141 до Уз. 40 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	283,7	297,00	PCO
454	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1140 до ТК №1142 2Д=108мм. 128,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	7307,3	7636,08	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
455	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1142 до ул. Комсомольская, д. 10а 2Д=108мм. 16,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	958,8	1001,94	PCO
456	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1138 до Уз. 45 2Д=159мм. 10,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	573,0	598,22	PCO
457	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 45 до Уз. 50 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 12/9) 2Д=159мм. 112,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	6399,5	6681,10	PCO
458	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 50 до Уз. 52 2Д=159мм. 35,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	2031,1	2120,42	PCO
459	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1132 до ул. Комсомольская, д. 8б 2Д=108мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	5701,7	5952,57	PCO
460	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 52 до Уз. 54 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 7) 2Д=159мм. 138,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	7857,6	8203,30	PCO
461	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 54 до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 58,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	3330,2	3476,78	PCO
462	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1099 до Уз. 6 2Д=159мм. 146,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	8305,8	8671,21	PCO
463	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6 до Уз. 7 2Д=159мм. 28,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	1639,6	1711,74	PCO
464	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 7 до ТК №1268 2Д=159мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	5162,7	5389,89	PCO
465	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1268 до ТК №1380 2Д=159мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	5701,7	5952,57	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
466	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1380 до ТК №1246 2Д=159мм. 51,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2904,7	3032,56	PCO
467	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1246 до ТК №1246 2Д=159мм. 22,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	1265,2	1323,35	PCO
468	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1246 до Уз. 29 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	4300,4	4498,20	PCO
469	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 29 до Уз. 58 2Д=108мм. 13,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	771,6	807,07	PCO
470	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1113 до ТК №1103 2Д=219мм. 34,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	1940,3	2029,53	PCO
471	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1103 до ТК №1109 2Д=219мм. 94,0м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	5332,9	5578,25	PCO
472	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1109 до ТК №1111 2Д=219мм. 86м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	4879,1	5108,38	PCO
473	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1111 до Уз. 61 2Д=219мм. 87,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	4947,1	5169,77	PCO
474	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 61 до Уз. 63 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 6) 2Д=219мм. 119,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	6791,0	7096,57	PCO
475	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 61 до ул. Талсинская, д. 9, стр. 2 2Д=108мм. 229,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	13014,6	13587,27	PCO
476	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 63 до Уз. 64 2Д=159мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	2950,1	3079,94	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
477	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 64 до Уз. 66 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 4) 2Д=159мм. 134м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	7602,3	7936,77	PCO
478	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 66 до ТК №1402 2Д=159мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	3154,4	3293,17	PCO
479	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1402 до ТК №1116 2Д=133мм. 115,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	6535,7	6823,25	PCO
480	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1116 до ТК №1391 2Д=133мм. 81,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	4646,5	4850,90	PCO
481	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1391 до ТК №1398 2Д=133мм. 88,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	5032,2	5253,67	PCO
482	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1398 до ТК №1388 2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	2950,1	3079,94	PCO
483	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1116 до ул. Талсинская, д. 1а 2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1089,3	1137,21	PCO
484	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1388 до ул. Талсинская, д. 7 2Д=133мм. 30,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1741,7	1818,35	PCO
485	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1402 до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 3,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	198,6	207,30	PCO
486	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 63 до ул. Талсинская (ЦТП 1) 2Д=159мм. 46,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	2638,1	2759,45	PCO
487	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1111 до ул. Талсинская, д. 8 2Д=108мм. 23,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	1350,3	1412,36	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
488	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1318 2Д=133мм. 83,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	4731,6	4949,21	PCO
489	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до Уз. 77 2Д=108мм. 26,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	1480,7	1548,85	PCO
490	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 77 до Уз. 88 2Д=108мм. 42,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	2416,8	2528,01	PCO
491	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до ул. Сиреневая, д. 4а 2Д=108мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	3154,4	3302,63	PCO
492	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до ул. Комсомольская, д. 4 2Д=108мм. 12,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	709,2	741,08	PCO
493	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 77 до ул. Комсомольская, д. 2 2Д=89мм. 5,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	289,3	302,36	PCO
494	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1103 до Уз. 88 2Д=108мм. 32,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	1838,2	1919,04	PCO
495	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 88 до Уз. 89 2Д=108мм. 44,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	2541,7	2653,49	PCO
496	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1309 2Д=325мм. 7,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	605,5	632,14	PCO
497	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1309 до ТК №1259 2Д=325мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1856,9	1938,57	PCO
498	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1259 до ТК №1255 2Д=325мм. 54,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	4400,0	4593,57	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
499	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ТК №1255 2Д=325мм. 29,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	2373,6	2478,00	PCO
500	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ТК №1254 2Д=325мм. 24,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	2010,3	2098,71	PCO
501	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1254 до ТК №1251 2Д=325мм. 66,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	5352,6	5588,14	PCO
502	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1251 до ТК №1214 2Д=325мм. 86,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	6983,4	7290,70	PCO
503	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1214 до ТК №1213 2Д=325мм. 43,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	3479,6	3632,71	PCO
504	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1213 до Уз. 4 2Д=159мм. 37,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2116,2	2209,26	PCO
505	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 4 до Уз. 91 2Д=159мм. 37,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	2138,8	2237,23	PCO
506	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 91 до ТК №1220/1 2Д=159мм. 38,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	2201,3	2302,51	PCO
507	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1220/1 до ТК №1220 2Д=159мм. 64,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	3648,0	3815,76	PCO
508	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1220 до ТК №1223 2Д=108мм. 58,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	3307,6	3459,70	PCO
509	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1223 до ТК №1224 2Д=108мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	680,8	712,12	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
510	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1224 до ТК №1225 2Д=108мм. 28,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	1622,6	1698,83	PCO
511	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1225 до ТК №1234 2Д=108мм. 58,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	3324,6	3474,18	PCO
512	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1213 до ТК №1216 2Д=219мм. 25,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	1435,4	1499,94	PCO
513	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1216 до ул. Сиреневая, д. 26 2Д=108мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	3154,4	3293,17	PCO
514	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1214 до ТК №1216 2Д=159мм. 22,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	1293,5	1350,43	PCO
515	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1216 до ул. Сиреневая, д. 18 2Д=159мм. 23,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	1321,9	1380,05	PCO
516	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ул. Сиреневая, д. 6 2Д=108мм. 64,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	3648,0	3808,46	PCO
517	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1309 до ул. Сиреневая, д. 6/1 2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	1503,4	1569,58	PCO
518	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1259 до ул. Комсомольская, д. 3 2Д=108мм. 11,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	629,7	657,45	PCO
519	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до ТК №1343 2Д=159мм. 87,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	4969,8	5188,51	PCO
520	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1343 до Уз. 2 2Д=159мм. 48,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	2762,9	2884,48	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
521	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до ТК №1345 2Д=133мм. 29,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1679,3	1753,20	PCO
522	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1345 до ТК №1356 2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	2269,3	2369,18	PCO
523	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1356 до ТК №1358 2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2950,1	3079,94	PCO
524	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1358 до ТК №1359 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	1072,3	1121,58	PCO
525	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1359 до ТК №229 2Д=108мм. 147,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	8362,5	8747,17	PCO
526	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №229 до ул. Фрунзе, д. 1 (Поликлиника) 2Д=108мм. 89,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	5083,3	5317,14	PCO
527	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1358 до ТК №1363 2Д=108мм. 78,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	4447,9	4652,50	PCO
528	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до б/п1348 2Д=133мм. 56,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	3199,8	3346,95	PCO
529	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от б/п1348 до ТК №1352 2Д=133мм. 105,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	5974,0	6254,80	PCO
530	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1352 до Уз. 56в 2Д=133мм. 40,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	2280,7	2383,31	PCO
531	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 56в до ул. Талсинская, д. 18 2Д=133мм 5,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	317,7	332,00	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
532	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ул. Талсинская ЦТП 1 до ТК №1392 2Д=133мм. 30,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	1747,4	1824,27	PCO
533	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1392 до ТК №1394 2Д=133мм. 47,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	2717,5	2837,10	PCO
534	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК №1329 2Д=133мм. 180,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	10223,3	10673,17	PCO
535	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. Талсинская, д. 6а 2Д=108мм. 21,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1231,1	1285,28	PCO
536	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. Талсинская, д. 8а 2Д=133мм. 177,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	10064,5	10507,33	PCO
537	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК №1397 2Д=133мм. 18,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	1026,9	1072,06	PCO
538	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до Уз. 99 2Д=133мм. 72,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	4118,8	4300,07	PCO
539	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от Уз. 99 до ул. Талсинская, д. 2а 2Д=108мм. 74,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	4221,0	4406,68	PCO
540	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до ул. Талсинская, д. 4а 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1072,3	1119,44	PCO
541	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от Уз. 100 до ТК №1392 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1730,4	1806,50	PCO
542	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1392 до ТК №1394 2Д=108мм. 49,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2785,6	2908,17	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
543	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК №1329 2Д=108мм. 183,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	10393,5	10871,65	PCO
544	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК №1397 2Д=108мм. 14,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	811,3	848,61	PCO
545	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1397 до Уз. 102 2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	4243,7	4438,86	PCO
546	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 15м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2028	851,0	890,15	PCO
547	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №6 2Д=159мм. 12,52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2029	710,3	742,98	PCO
548	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2030	1645,3	1722,59	PCO
549	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 166м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2031	9417,7	9841,53	PCO
550	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 50,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2032	2853,7	2982,10	PCO
551	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2033	1702,0	1776,89	PCO
552	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. 3 2Д=133мм. 40,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2034	2292,0	2392,88	PCO
553	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 3 до т. 4 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2035	1985,7	2073,04	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
554	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №1 до УТ №3 2Д=108мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2036	5236,5	5466,89	PCO
555	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №11 2Д=159мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2037	4255,0	4442,22	PCO
556	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2038	3404,0	3553,78	PCO
557	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №3 до ТК №14 2Д=108мм. 32,63м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2039	1851,2	1932,66	PCO
558	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до т. Врезки в адм. здание 2Д=108мм. 24,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2040	1378,6	1439,28	PCO
559	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №1а (ул. Мелиораторов) 2Д=159мм. 19,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2041	1106,3	1154,98	PCO
560	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК №2 2Д=159мм. 135м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2042	7659,0	7996,00	PCO
561	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №2а (ул. Мелиораторов) 2Д=159мм. 90,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2043	5128,7	5354,36	PCO
562	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2а до ТК (ул. Мелиораторов) 2Д=133мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2025	3687,7	3857,30	PCO
563	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 4 до ТК №5 (ул. Мелиораторов) 2Д=133мм. 75,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2026	4272,0	4468,53	PCO
564	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №68 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2027	340,4	356,06	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
565	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №70 2Д=133мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2028	2893,4	3026,50	PCO
566	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от забора воинской части до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	4714,8	4931,71	PCO
567	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	3067,9	3212,06	PCO
568	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство т/с L=70 м 2dy50 мм для подключения в2028 году перспективного потребителя ООО«СЗ«СолнечнаяДолина» Торгово-офисный центр в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки)	2028	1569,5	1641,70	ООО «СЗ «Солнечная Долина»
—	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану застройки)	2028	336,3	351,79	ООО «СЗ «Солнечная Долина»
569	Котельная ул. Фряновское шоссе	СтроительствоТ/СбесканальноL100м 2dy80 мм для подключения в2028потребителяООО«СЗ«СолнечнаяДолина»Детский сад мощностью на250мест,поз.№18 поГПВместо детского сада№63«Лучик»комбинированного видаЩёлково(2корпус),расположенного:ЩёлковоФряновское шоссе63	2028	2242,2	2345,29	ООО «СЗ «Солнечная Долина»
570	Котельная ул. Фряновское шоссе	СтроительствоТ/CL50м 2D38 мм; L50м 2D80ммдля подключения в2031перспективного потребителя ООО«СЗ«СолнечнаяДолина» Средняя общеобразовательная школа на1030мест в жилом квартале по адресу:Щёлково, Фряновское шоссе(пос.РТП)(позиция №17 по генплану застройки)	2031	1121,1	1171,52	ООО «СЗ «Солнечная Долина»
571	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=273мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	2987,1	3121,55	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
572	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	2583,5	2699,72	PCO
573	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 12м.п., 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	1649,6	1722,18	PCO
574	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №15 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	6186,0	6458,18	PCO
575	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=219мм. 35м.п., 2Д=159/108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	3971,3	4146,07	PCO
576	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до жилого дома №10 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 54м.п., 2Д=108мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	6127,2	6396,80	PCO
577	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16/1 до ТК №18 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 160м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	9077,3	9476,74	PCO
578	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16/1 до общежития (ул. Неделина, д. 7) 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	3404,0	3553,78	PCO
579	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до забора д/с №24 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	12140,9	12675,13	PCO
580	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ТК №26 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	4278,9	4467,14	PCO
581	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до ТК №25 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	4278,9	4467,14	PCO
582	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до жилого дома №11 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 89м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	5049,3	5271,43	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
583	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/2 до жилого дома №22 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	2099,1	2191,50	PCO
584	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/3 до ТК №23/1 2Д=219мм. 134м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	7602,3	7951,97	PCO
585	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23/1 до жилого дома №23 2Д=133мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	1531,8	1602,26	PCO
586	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23/1 до жилого дома №24 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	2723,2	2848,47	PCO
587	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления, теплоносителя и ГВС от Уз. 23/3 до ЦТП №4 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 260м.п., 2Д=325мм. 260м.п., 2Д=219/159мм. 260м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	50492,0	52814,63	PCO
588	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №32 до жилого дома №20 2Д=159мм. 8м.п., 2Д=159/108мм. 8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	907,7	949,49	PCO
589	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №32 до жилого дома №21 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	2269,3	2375,99	PCO
590	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. Врезки до жилого дома №19 2Д=159мм. 80м.п., 2Д=108мм. 80м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	9077,3	9485,81	PCO
591	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №19 до жилого дома №18,17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	4822,3	5039,34	PCO
592	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до д/с №32 2Д=108мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	2042,4	2132,27	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
593	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ЦТП №1 2Д=273мм. 366м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	29548,4	30848,53	PCO
594	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 4 до ТК №29 2Д=159мм. 155м.п., 2Д=159/108мм. 155м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	17587,3	18361,18	PCO
595	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до жилого дома №16 2Д=108мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	680,8	710,76	PCO
596	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до школы олимпийского резерва 2Д=108мм. 440м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	24962,7	26061,02	PCO
597	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до Уз. 27А 2Д=159/108мм. 277м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	15715,1	16406,60	PCO
598	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП №1 до ТК №30 2Д=108мм. 45м.п., 2Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	5106,0	5330,66	PCO
599	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 6 до т. 3 2Д=273мм. 70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	5651,3	5899,99	PCO
600	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 3 до ТК №18 2Д=426мм. 94м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	13959,0	14573,20	PCO
601	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №16/1 2Д=219мм. 220м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	12481,3	13030,51	PCO
602	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до д/с №24 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	4084,8	4264,53	PCO
603	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №3 (ул. Неделина) до жилого дома №6 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 149м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	8453,3	8842,12	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
604	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №6 до жилого дома №4 2Д=159мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	3290,5	3441,90	PCO
605	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по дому №4 до ТК №17 2Д=273мм. 109м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	8799,9	9204,73	PCO
606	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 до ТК №2/1 2Д=273мм. 151,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	12215,0	12776,84	PCO
607	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 219,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	17712,9	18527,69	PCO
608	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	3310,1	3465,64	PCO
609	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4/1 до ТК №5/1 2Д=273мм. 191м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	15420,1	16113,97	PCO
610	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №6/1 2Д=219мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	1134,7	1185,73	PCO
611	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до ТК №7/1 2Д=219мм. 106м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	6013,7	6278,34	PCO
612	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 до ТК №8/1 2Д=159мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	5389,7	5626,81	PCO
613	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до д/с 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	1928,9	2013,81	PCO
614	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до жилого дома №11 (мкр. Финский) 2Д=133мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	1134,7	1184,59	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
615	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 до жилого дома №9к2 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	1248,1	1303,05	PCO
616	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до жилого дома №9к1 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	680,8	710,76	PCO
617	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до жилого дома №4 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	1815,5	1895,35	PCO
618	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома №2 (ул. Неделина) до жилого дома №8 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	5389,7	5626,81	PCO
619	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома №6 до ТК №16 2Д=159мм. 82 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	4652,1	4856,83	PCO
620	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №12 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	12140,9	12675,13	PCO
621	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №8 2Д=219мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	5106,0	5330,66	PCO
622	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №13 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	6186,0	6470,56	PCO
623	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП №2 до ТК №13 2Д=273мм. 25м.п., 2Д=159/108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	3436,7	3594,75	PCO
624	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=159мм. 225м.п., 2Д=159/108мм. 225м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	25530,0	26704,38	PCO
625	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от Котельной №1 до т.10 2Д=426мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	3564,0	3727,94	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
626	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от т. 10 до ТК №2 2Д=273мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	15097,1	15791,60	PCO
627	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №2 до ТК №3 2Д=273мм. 263м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	21232,9	22230,81	PCO
628	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №3 до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	4714,8	4926,99	PCO
629	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	3067,9	3205,92	PCO
630	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №5 до ТК №6 2Д= 273мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	2987,1	3118,57	PCO
631	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	2583,5	2697,14	PCO
632	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	1130,3	1180,00	PCO
633	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	1815,5	1895,35	PCO
634	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	2269,3	2369,18	PCO
635	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №10 до ТК №11 2Д=219мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	2836,7	2961,48	PCO
636	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №11 до ТК №12 2Д=219мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	737,5	769,98	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
637	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=133мм. 16м.п., 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая.	2040	1815,5	1895,35	PCO
638	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №3 2Д=133мм. 53,3м.п., 2Д=108мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая.	2041	6047,8	6313,88	PCO
639	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 122,5м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2042	6949,8	7255,63	PCO
640	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 30,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2043	1719,0	1794,66	PCO
641	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до гаража 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2025	1134,7	1186,86	PCO
642	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=133мм. 109,8м.п., 2Д=108мм. 83,8м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2026	10983,6	11488,82	PCO
643	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до мастерских 2Д=108мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2027	1089,3	1139,39	PCO
644	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ОКБ 2Д=108мм. 29,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2028	1679,3	1756,55	PCO
645	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №7 2Д=108мм. 12,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2029	714,8	747,72	PCO
646	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №6 2Д=108мм. 69,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2030	3925,9	4110,47	PCO
647	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до жилого дома №6 2Д=108мм. 65,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2031	3699,0	3865,47	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
648	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 6м.п., 2Д=159мм. 6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2032	680,8	711,44	PCO
649	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 52м.п., 2Д=159мм. 52м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2033	5900,3	6159,88	PCO
650	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 41м.п., 2Д=159мм. 41м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2034	4652,1	4856,83	PCO
651	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до Мастерских 2Д=219мм. 8м.п., 2Д=159мм. 8м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2035	907,7	947,67	PCO
652	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1а до ТК №4 2Д=219мм. 115м.п., 2Д=159мм. 115м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2036	13048,7	13622,81	PCO
653	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до ТК №6 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2037	4538,7	4738,37	PCO
654	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=219мм. 47м.п., 2Д=159мм. 47м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2038	5332,9	5567,58	PCO
655	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=219мм. 59м.п., 2Д=159мм. 59м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2039	6694,5	6989,09	PCO
656	Котельная д. Долгое Лёдово, ул.	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 30м.п., 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2040	3404,0	3553,78	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
	Академическая, д. 14(СПТУ)					
657	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 61м.п., 2Д=159мм. 61м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2041	6921,5	7226,01	PCO
658	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=219мм. 51м.п., 2Д=159мм. 51м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2042	5786,8	6041,42	PCO
659	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до жилого дома №9 2Д=219мм. 29м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2043	1645,3	1717,66	PCO
660	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №11 2Д=273мм. 16м.п., 2Д=159мм. 16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	2199,5	2300,64	PCO
661	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=273мм. 37м.п., 2Д=159мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	5086,3	5320,23	PCO
662	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №10 до жилого дома №11 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2027	2099,1	2195,69	PCO
663	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №9 2Д=219мм. 62м.п., 2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2028	7034,9	7358,54	PCO
664	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до ТК №5 2Д=219мм. 58м.п., 2Д=159мм. 58м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2029	6581,1	6883,80	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
665	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 29м.п., 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2030	3290,5	3445,19	PCO
666	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до жилого дома №5 2Д=108мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2031	2042,4	2134,31	PCO
667	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 67м.п., 2Д=133мм. 67м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2032	7602,3	7944,37	PCO
668	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=133мм. 39м.п., 2Д=108мм. 39м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2033	4425,2	4619,91	PCO
669	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до жилого дома №13 2Д=133мм. 35м.п., 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2034	3971,3	4146,07	PCO
670	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2035	4822,3	5034,52	PCO
671	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №17 2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2036	2836,7	2961,48	PCO
672	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №20 2Д=159мм. 90м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2037	5106,0	5330,66	PCO
673	Котельная пос. Новый городок-	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=159мм. 61м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2038	3460,7	3613,01	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
	ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра					
674	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №19 2Д=159мм. 107м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2039	6070,5	6337,57	PCO
675	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №11 до д/с 2Д=108мм. 230м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2040	13048,7	13622,81	PCO
676	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 до жилого дома №77 2Д=159мм. 99м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2041	5616,6	5863,73	PCO
677	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №6 (транзит по жилому дому №8) 2Д=219мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2042	9985,1	10424,41	PCO
678	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до жилого дома №9 2Д=133мм. 12м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2043	680,8	710,76	PCO
679	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №9 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	1134,7	1186,86	PCO
680	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №1 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	2269,3	2373,72	PCO
681	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до ТК №7/1 2Д=108мм. 68м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2027	3857,9	4035,33	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
682	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №7/1 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2028	851,0	890,15	PCO
683	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №5 2Д=108мм. 31м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2029	1758,7	1839,64	PCO
684	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2030	1248,1	1306,80	PCO
685	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №10 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2031	1134,7	1185,73	PCO
686	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №10 до т. Б 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2032	2269,3	2371,45	PCO
687	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. Б до ТК №11, ТК-11а 2Д=108мм. 1м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2033	56,7	59,23	PCO
688	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №12 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2034	2099,1	2191,50	PCO
689	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2035	1985,7	2073,04	PCO
690	Котельная пос. Новый городок-	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №3 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2036	2269,3	2369,18	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
	ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра					
691	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №2 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2037	907,7	947,67	PCO
692	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №2/1 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2038	1985,7	2073,04	PCO
693	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 1 до т. 26 2Д=273мм. 326,6м.п., Д=159/133мм. 326,6м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2039	44896,6	46872,06	PCO
694	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 26 до т. 33 2Д=219мм. 100,1м.п., Д=159/133мм. 100,1м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2040	11358,0	11857,77	PCO
695	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 33 до т. 35 2Д=133мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2041	2836,7	2961,48	PCO
696	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 14 до т. 36 2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2042	1089,3	1137,21	PCO
697	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 19 до т. 39 Д=133мм. 39,6м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2043	2246,6	2345,49	PCO
698	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 19 до т. 40 Д=133мм. 11,0м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	624,1	652,77	PCO
699	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 28 до т. 41 Д=133мм. 11,5м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	652,4	682,45	PCO
700	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 33 до т. 43 Д=133мм. 55м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2027	3120,3	3263,87	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
701	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 26 до т. 53 Д=133мм. 89м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2028	5049,3	5281,53	PCO
702	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 26 до т. 60 Д=133мм. 97,85м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2029	5551,4	5806,72	PCO
703	Котельная д. Оболдино, ул. Лесная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от котельной до жилого дома №2 2Д=108мм. 109м.п. г.о. Щелково, д. Оболдино, ул. Лесная	2030	6183,9	6474,58	PCO
704	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 93м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2031	5276,2	5513,63	PCO
705	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2032	5786,8	6047,21	PCO
706	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ввода в школу 2Д=108мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2033	4737,2	4945,67	PCO
707	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2034	1418,3	1480,74	PCO
708	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до угла поворота теплотрассы №1 2Д=159мм. 31м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2035	1758,7	1836,12	PCO
709	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от угла поворота теплотрассы №1 до угла поворота теплотрассы №2 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2036	3404,0	3553,78	PCO
710	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №9 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2037	1588,5	1658,43	PCO
711	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №8 до жилого дома №9 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2038	1928,9	2013,81	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
712	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2039	1872,2	1954,58	PCO
713	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №7 до жилого дома №6 2Д=108мм. 28м.п. г.о. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2040	1588,5	1658,43	PCO
714	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до ЦТП №20 2Д=273мм. 226,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2041	18286,1	19090,69	PCO
715	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от развилки на магистрали до жилого дома №16а, 16б (ул. Пустовская) 2Д=159мм 114,2м.п., 2Д=108мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2042	7846,2	8191,45	PCO
716	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП до жилого дома №19б (1-ый Советский переулок) 2Д=133мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2043	11431,8	11934,76	PCO
717	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от промзоны до границы раздела на школу №6 (1-ый Советский переулок) 2Д=108мм. 185м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2025	10495,7	10978,47	PCO
718	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до границы раздела к театру 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2026	1588,5	1661,61	PCO
719	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до ЦТП (1-ый Советский переулок) 2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2027	1985,7	2077,01	PCO
720	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=219мм. 770м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2028	43684,7	45694,16	PCO
721	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=159мм. 167м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2029	9474,5	9910,29	PCO
722	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=159мм. 488,8м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2030	27731,3	29034,62	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
723	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=108мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2031	5162,7	5395,06	PCO
724	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=219мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2032	5730,1	5987,92	PCO
725	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 125м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2033	7091,7	7403,70	PCO
726	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2034	4822,3	5034,52	PCO
727	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 117м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2035	6637,8	6929,86	PCO
728	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 352м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2036	19970,1	20848,82	PCO
729	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=219мм. 168м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2037	9531,2	9950,57	PCO
730	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=219мм. 56м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2038	3177,1	3316,86	PCO
731	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 105м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2039	5957,0	6219,11	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
732	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2040	1361,6	1421,51	PCO
733	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 287м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2041	16282,5	16998,90	PCO
734	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП до ТК №1 2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2042	567,3	592,30	PCO
735	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №13 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2043	1134,7	1184,59	PCO
736	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2025	2155,9	2255,04	PCO
737	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2026	794,3	830,80	PCO
738	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №7 2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2027	964,5	1008,83	PCO
739	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2028	3687,7	3857,30	PCO
740	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК (Уз. 8726) до ЦТП 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2029	4084,8	4272,70	PCO
741	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от Котельной до жилого дома №25 (ул. 8-го марта) 2Д=159мм. 922м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2030	52308,1	54766,62	PCO
742	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Котельной до ТК (перед шоссеной дорогой, ул. Московская) 2Д=133мм. 716м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2031	40621,1	42449,01	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
743	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК (перед шоссеиной дорогой) 2Д=219мм. 714м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2032	40507,6	42330,44	PCO
744	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2033	4538,7	4738,37	PCO
745	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №13 2Д=219мм. 36м.п., 2Д=133мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2034	4084,8	4264,53	PCO
746	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №8 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2035	1248,1	1303,05	PCO
747	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №3 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	1531,8	1599,20	PCO
748	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №3/2 2Д=219мм. 79м.п., 2Д=133мм. 79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	8963,9	9358,28	PCO
749	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3/2 до ТК №5а 2Д=219мм. 13м.п., 2Д=133мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	1475,1	1539,97	PCO
750	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5а до ТК №15 2Д=159мм. 32,2м.п., 2Д=133мм. 32,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2039	3653,6	3814,39	PCO
751	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=108мм. 71м.п., 2Д=108мм. 71м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2040	8056,1	8410,60	PCO
752	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 25м.п., 2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2041	2836,7	2961,48	PCO
753	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 14м.п., 2Д=108мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2042	1588,5	1658,43	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
754	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №12 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2043	2609,7	2724,56	PCO
755	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №6 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2025	2553,0	2670,44	PCO
756	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 94,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2026	5361,3	5607,92	PCO
757	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК 6/н 2Д=219мм. 271,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2027	15380,4	16087,91	PCO
758	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №1 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2028	6467,6	6765,11	PCO
759	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 13,5м.п., Д=159/108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2029	1531,8	1602,26	PCO
760	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 27,5м.п., Д=159/108мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2030	3120,3	3266,99	PCO
761	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК №4 2Д=219мм. 18м.п., Д=159/108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2031	2042,4	2134,31	PCO
762	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до ТК №5 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2032	6467,6	6758,64	PCO
763	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 23м.п., Д=159/108мм. 23м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2033	2609,7	2724,56	PCO
764	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2034	2042,4	2132,27	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
765	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 44м.п., 2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2035	4992,5	5212,20	PCO
766	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 40м.п., 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2036	4538,7	4738,37	PCO
767	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до казармы 2Д=159мм. 70м.п., 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2037	7942,7	8292,14	PCO
768	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от казармы до ТК №10 2Д=108мм. 52м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2038	2950,1	3079,94	PCO
769	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №14 2Д=159мм. 60м.п., Д=133/108мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2039	6808,0	7107,55	PCO
770	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 34м.п., Д=133/108мм. 34м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2040	3857,9	4027,61	PCO
771	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 10м.п., Д=133/108мм. 10м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2041	1134,7	1184,59	PCO
772	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п., Д=133/108мм. 44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2042	4992,5	5212,20	PCO
773	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2043	4652,1	4856,83	PCO
774	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №13 2Д=108мм. 62м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2025	3517,5	3679,27	PCO
775	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК №26 2Д=159мм. 199м.п., 2Д=108мм. 199м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2026	22579,9	23618,54	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
776	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №5а до жилого дома №23а 2Д=108мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2027	5786,8	6052,99	PCO
777	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 96м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2028	5446,4	5696,93	PCO
778	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2029	3517,5	3679,27	PCO
779	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до жилого дома №8а 2Д=159мм. 110м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2030	6240,7	6533,98	PCO
780	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до ТК №12 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2031	1702,0	1778,59	PCO
781	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №12 до ТК №14 Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2032	2553,0	2667,89	PCO
782	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ЦТП-62 2Д=159мм. 18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2033	1021,2	1066,13	PCO
783	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 26м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2034	1475,1	1539,97	PCO
784	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2035	2609,7	2724,56	PCO
785	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №2 2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2036	1418,3	1480,74	PCO
786	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2037	2496,3	2606,10	PCO
787	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №18 до ТК №20 2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2038	2269,3	2369,18	PCO
788	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №23 до ТК №24 2Д=108мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2039	5730,1	5982,19	PCO
789	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ЦТП-63 2Д=159мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2040	1191,4	1243,82	PCO
790	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ТК №25 Д=159/108мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2041	2950,1	3079,94	PCO
791	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №25 до ТК №26 Д=159/108мм. 74м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2042	4198,3	4382,99	PCO
792	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №33 до ЦТП-64 2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2043	2836,7	2961,48	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
793	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №35 до ТК №36 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2025	1985,7	2077,01	PCO
794	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №36 до ТК №18 2Д=108мм. 43м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2026	2439,5	2551,75	PCO
795	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=426мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	2821,5	2951,29	PCO
796	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №4Г 2Д=159мм. 52,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	2978,5	3115,51	PCO
797	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4Г до жилого дома №1а (ул. Супруна) 2Д=133мм. 112,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	6382,5	6676,10	PCO
798	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №4а 2Д=426мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	27769,5	29074,67	PCO
799	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4а до ТК №5 2Д=426мм. 166,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	24695,6	25806,85	PCO
800	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №2/7 2Д=325мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	6055,0	6327,48	PCO
801	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 до ТК №6 2Д=325мм. 288м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	23251,2	24274,25	PCO
802	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ЦТП №3 2Д=273мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	12675,1	13232,84	PCO
803	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №6а 2Д=219мм. 206м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	11687,1	12201,30	PCO
804	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6а до ТК №6б 2Д=219мм. 64м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3630,9	3790,69	PCO
805	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6б до ЦТП №9 2Д=219мм. 232,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	13190,5	13770,88	PCO
806	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	5389,7	5626,81	PCO
807	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6б до дома №15 (ул. Гагарина, Церковь) 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	4652,1	4856,83	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
808	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 до ТК №2/8 2Д=219мм. 79,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	4487,6	4685,06	PCO
809	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5а 2Д=325мм. 192,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	15541,2	16224,98	PCO
810	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5а до ТК №7 2Д=325мм. 208м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	16792,5	17531,40	PCO
811	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ЦТП №1 2Д=273мм. 87,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	7064,2	7374,99	PCO
812	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ЦТП №2 2Д=273мм. 53,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	4311,2	4509,47	PCO
813	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК №1б 2Д=530мм. 122,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	18250,7	19090,18	PCO
814	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №11а 2Д=530мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	4900,5	5125,92	PCO
815	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №11б 2Д=325мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	5812,8	6080,19	PCO
816	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11б до ТК №12 2Д=325мм. 66,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	5368,8	5615,73	PCO
817	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=325мм. 320м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	25834,7	27048,90	PCO
818	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до Уз. 5816 2Д=219мм. 85,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	4833,7	5051,20	PCO
819	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5816 до ТК №13б 2Д=219мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	6155,6	6432,57	PCO
820	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13б до ТК №15 2Д=219мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2479,2	2588,33	PCO
821	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 2Д=219мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	4822,3	5034,52	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
822	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15а до жилого дома №6а (ул. Институтская) 2Д=159мм. 113м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	6410,9	6692,94	PCO
823	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК у жилого дома №2 (ул. Ленина) до жилого дома №25 (ул. Институтская) 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	2723,2	2843,02	PCO
824	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №25 до жилого дома №23 (ул. Институтская) 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	4311,7	4501,45	PCO
825	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №23 до жилого дома №21 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 82,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	4680,5	4886,44	PCO
826	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №21 до жилого дома №19 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 48,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	2745,9	2866,71	PCO
827	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до УТ №16 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 11м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	624,1	651,53	PCO
828	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №16 до УТ №7 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2042,4	2132,27	PCO
829	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №7 до Уз. 5527 2Д=219мм. 34,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1951,6	2037,50	PCO
830	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №7 до ТК №17 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2099,1	2191,50	PCO
831	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до Уз. 5176 2Д=219мм. 85,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	4850,7	5073,83	PCO
832	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	2677,8	2800,99	PCO
833	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 98,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	5588,2	5845,29	PCO
834	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	2269,3	2373,72	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
835	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №186 до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3063,6	3204,53	PCO
836	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	4311,7	4514,38	PCO
837	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19а до дома №37а (ул. Институтская, Лицей №14) 2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1503,4	1571,09	PCO
838	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19а до ТК №20а 2Д=108мм. 134,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	7630,6	7974,01	PCO
839	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до жилого дома №36 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	1539,2	1606,90	PCO
840	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20а до ТК №20 2Д=108мм. 31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	1758,7	1836,12	PCO
841	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 до ТК №20П 2Д=108мм. 508м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	28820,5	30088,64	PCO
842	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20П до жилого дома №10 (ул. Плеханова) 2Д=108мм, 56м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3177,1	3316,86	PCO
843	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 до Госпиталя 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	1304,9	1362,28	PCO
844	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до Уз. 5453 (жилой дом №32, ул. Институтская) 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	907,7	947,67	PCO
845	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5453 до Уз. 5457 2Д=108мм. 144м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	8169,6	8529,06	PCO
846	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 до жилого дома №34 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 67м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3801,1	3968,38	PCO
847	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 до жилого дома №39 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	6155,6	6426,41	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
848	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до Уз. 6568 (жилой дом №25, ул. Институтская) 2Д=159мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1304,9	1362,28	PCO
849	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6568 до Уз. 6572 (жилой дом №28, ул. Институтская) 2Д=159мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2893,4	3020,71	PCO
850	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 до дома №3 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 100,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	5684,7	5946,18	PCO
851	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 до жилого дома №30 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 137,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	7783,8	8141,87	PCO
852	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №21 2Д=273мм. 148м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	11948,5	12498,17	PCO
853	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №21 до ТК №22 2Д=273мм. 55,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	4448,4	4653,03	PCO
854	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 до Уз. 6008 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	1645,3	1720,95	PCO
855	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6008 до жилого дома №5 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 49м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2779,9	2910,59	PCO
856	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 до Уз. 6863 2Д=273мм. 115м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	9284,3	9702,13	PCO
857	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6863 до ТК №23 2Д=219мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	11431,8	11946,20	PCO
858	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ЦТП №5 2Д=273мм. 68м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	5489,9	5731,42	PCO
859	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №5 до ТК №5/1 2Д=219мм. 12,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	709,2	740,37	PCO
860	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №5/3 2Д=159мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	1588,5	1658,43	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
861	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до дома №3 (ул. Супруна, Дворец культуры им. В.П. Чкалова) 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	2836,7	2961,48	PCO
862	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/4 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2609,7	2724,56	PCO
863	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 до жилого дома №26 (ул. Супруна) 2Д=108мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	2723,2	2843,02	PCO
864	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 до жилого дома №2а (ул. Супруна) 2Д=108мм. 18,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1032,5	1077,98	PCO
865	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до Уз. 5176 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	2950,1	3079,94	PCO
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2677,8	2795,64	PCO
866	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 98,53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	5589,9	5835,89	PCO
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2269,3	2369,18	PCO
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18б до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	3063,6	3204,53	PCO
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	4311,7	4510,07	PCO
867	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до Уз. 5445 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1539,2	1609,98	PCO
868	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5445 до жилого дома №37 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 116м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	6581,1	6883,80	PCO
869	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23 до Уз. 6042 2Д=219мм. 40,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	2275,0	2379,66	PCO
870	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6042 до ТК №25 2Д=219мм. 31,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1764,4	1847,33	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
871	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до ЦТП №4 (ул. Циолковского) 2Д=108мм. 61м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	3460,7	3616,47	PCO
872	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до Уз. 6073 2Д=219мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	680,8	711,44	PCO
873	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6073 до Уз. 6081 2Д=219мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2099,1	2191,50	PCO
874	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6081 до ТК №26 2Д=219мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	4737,2	4945,67	PCO
875	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до ТК №27 2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	1985,7	2073,04	PCO
876	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до дома №2а (ул. Циолковского, магазин) 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	1168,7	1220,13	PCO
877	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до жилого дома №7 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 46,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2621,1	2736,41	PCO
878	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до Уз. 6093 (жилой дом №9, ул. Ленина) 2Д=159мм. 47,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	2700,5	2819,33	PCO
879	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ТК №28 2Д=133мм. 70,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	4011,0	4187,53	PCO
880	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №28 до ТК №29 2Д=133мм. 28,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1611,2	1682,12	PCO
881	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до ТК №29а 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1531,8	1599,20	PCO
882	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до ТК №30 2Д=133мм. 48,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	2728,9	2848,94	PCO
883	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до ТК-1/1 Д159/108мм-95м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	5389,7	5626,81	PCO
884	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/1 до ТК-1/8 Д 159/108мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1645,3	1720,95	PCO
885	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/8 до ТК-1/2 Д 159/108мм-114м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	6467,6	6765,11	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
886	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/2 до УЗ.6538 Д 159/108мм-99,2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	5627,9	5886,83	PCO
887	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6538 до ж.д. №8 ул. Бахчиванджи Д 159/108мм-77,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	4396,8	4599,09	PCO
888	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/3 до ТК-1/4 2Д 159/108мм-97,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	5531,5	5785,95	PCO
889	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 до ТК-1/5 2Д 159/108мм-33 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1872,2	1960,19	PCO
890	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/5 до ТК-1/6 2Д 159/108мм-44 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2496,3	2608,60	PCO
891	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/6 до ТК-1/7 2Д 159/108мм-71 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	4028,1	4209,33	PCO
892	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 до ж.д. №4а ул. Бахчиванджи 2Д 108мм-34,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	1957,3	2043,42	PCO
893	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №2 до ТК-2/1 2Д 108мм-43м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	2439,5	2546,87	PCO
894	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/1 до ТК-2/2 2Д 108мм-23м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	1304,9	1362,28	PCO
895	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/2 до ТК-2/3 2Д 108мм-55м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3120,3	3257,63	PCO
896	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/3 до ТК-2/4 2Д 108мм-97м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	5503,1	5745,27	PCO
897	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/5 до ТК-2/6 2Д 108мм-65,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	3716,0	3879,54	PCO
898	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3 до ТК-3/1 2Д 219мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1645,3	1717,66	PCO
899	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 до ж.д. №7 ул. Жуковского 2Д 108мм-41м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	2326,1	2428,41	PCO
900	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. №7 ул. Жуковского до ж.д. №9 ул. Гагарина 2Д 108мм-128м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	7261,9	7581,39	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
901	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. №5 ул. Жуковского до ж.д. №4 ул. Жуковского 2Д 108мм-179,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	10166,6	10613,94	PCO
902	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ж.д. №4 ул. Жуковского до ТК-3/4 2Д 108мм-54,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	3092,0	3228,01	PCO
903	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/4 до ж.д. №2 ул. Жуковского с транзитом по дому №2 2Д 108мм-86,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	4896,1	5121,31	PCO
904	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3 до ТК-25 2Д 108мм-62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	3517,5	3679,27	PCO
905	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-49 до ТК-232 2Д325мм -112м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	9042,1	9458,07	PCO
906	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-232 до ТК-237 2Д325мм -62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	5005,5	5235,72	PCO
907	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-237 до ТК-300 2Д273мм -21м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	1695,4	1773,39	PCO
908	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 до ТК-300А 2Д325мм -14м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	1130,3	1183,39	PCO
909	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300А до ТК-292 2Д325мм -116,3м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	9389,3	9811,80	PCO
910	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300А до ТК-289 2Д133мм -17.2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	975,8	1019,72	PCO
911	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК289 до ж.д. №12 ул. Краснознаменская 2Д108мм -12.2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	692,1	722,60	PCO
912	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 до ТК-1 2Д325мм -34м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	2744,9	2865,71	PCO
913	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-275 2Д273мм -80,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	6458,7	6742,85	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
914	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 до ТК-270 2Д325мм -112,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	9042,1	9439,99	PCO
915	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ж.д.№12 ул. Свирская 2Д159мм -28.1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	1594,2	1664,35	PCO
916	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-270А 2Д159мм -68,8 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	3903,3	4075,00	PCO
917	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-13164 2Д159мм -47,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	2694,8	2813,41	PCO
918	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-13164 до ТК-13168 2Д133мм -29,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	1650,9	1723,58	PCO
919	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-13164 до точки врезки пож. часть 2Д108мм -90,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	5128,7	5354,36	PCO
920	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до пож. часть 2Д108мм -28,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	1611,2	1682,12	PCO
921	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-280 2Д325мм -9,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	726,6	758,57	PCO
922	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ТК-281 2Д325мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	2502,7	2617,86	PCO
923	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ж.д. №8 ул. Свирская 2Д159мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	907,7	949,49	PCO
924	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ж.д. №6 ул. Свирская 2Д108мм -18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	1021,2	1068,18	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
925	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-247 до ТК-249 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	1248,1	1305,55	PCO
926	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки на Бизнес центр 2Д108мм -74 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	4198,3	4391,39	PCO
927	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до ТК-8804(Строй двор) 2Д108мм -173,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	9820,5	10282,11	PCO
928	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8804(Строй двор) до ТК-101 2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	1134,7	1185,73	PCO
929	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 до ТК-103 2Д159мм -36,7 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	2082,1	2175,81	PCO
930	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-103 до ТК-103А 2Д159мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	851,0	888,44	PCO
931	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 до ТК-103А 2Д159мм -39,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	2235,3	2333,65	PCO
932	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-104 до ТК-101 2Д159мм -75,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	4255,0	4442,22	PCO
933	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 до ТК-2 2Д159мм -48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	2723,2	2843,02	PCO
934	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 2Д159мм -34,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	1963,0	2049,34	PCO
935	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4 2Д133мм -39,1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	2218,3	2315,88	PCO
936	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до ТК-5 2Д133мм -66,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	3744,4	3909,15	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
937	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ж.д. №2а Пролетарский проспект 2Д133мм -26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	1475,1	1539,97	PCO
938	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 до ТК-12 ул. Свирская 2Д219мм -84,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	4799,6	5010,82	PCO
939	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-117 2Д219мм -65,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	3687,7	3849,92	PCO
940	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117 до ТК-117А 2Д219мм -59,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	3352,9	3500,47	PCO
941	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117А до ТК-9 2Д108мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	5843,5	6112,34	PCO
942	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 до ТК-5 2Д159мм -93 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	5276,2	5518,91	PCO
943	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до точки врезки перед ж.д. №14 ул. Свирская 2Д159мм -21 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	1191,4	1246,20	PCO
944	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ввода в здание СЭС 2Д159мм -157 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	8907,1	9316,86	PCO
945	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания СЭС до ввода в здание Налоговой 2Д108мм -125 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	7091,7	7417,88	PCO
946	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания Налоговой до ввода в здание гаража Скорой помощи 2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	1588,5	1663,19	PCO
947	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-300А Д159/108мм -119 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	6751,3	7055,07	PCO
948	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-300 до ТК-2 2Д159мм -48,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	2728,9	2851,67	PCO
949	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2 до ТК-3 Д159/133мм -35 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	1985,7	2073,04	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
950	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-12 2Д108мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	4652,1	4856,83	PCO
951	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-1 до ТК-292 2Д325мм -32 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	2583,5	2697,14	PCO
952	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-1 до ТК-275 2Д19/159мм -80,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	4550,0	4750,21	PCO
953	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-275 до ТК-270 2Д19/159мм -110,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	6274,7	6550,79	PCO
954	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-275 до ТК-5 2Д159/108мм -93,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	5287,5	5520,20	PCO
955	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-270 до ж.д.№12 ул. Свирская 2Д133/108мм -28,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1599,9	1670,27	PCO
956	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-270 до ТК-280 2Д219мм -9 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	510,6	533,07	PCO
957	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-280 до ТК-281 2Д219мм -30,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1719,0	1794,66	PCO
958	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-0 до ТК-1 2Д530мм -47,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	6979,5	7286,60	PCO
959	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-2 2Д530мм -63,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	9355,5	9767,14	PCO
960	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 2Д530мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	4752,0	4970,59	PCO
961	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-9 2Д530мм -42,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	6237,0	6523,90	PCO
962	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ТК-6 2Д530мм -131,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	19453,5	20348,36	PCO
963	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6 до ТК-7 2Д530мм -195,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	28957,5	30289,55	PCO
964	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-7 до ТК-16 2Д273мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	4924,7	5151,27	PCO
965	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 до ТК-17 2Д273мм - 14,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	1130,3	1183,39	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
966	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17 до ТК-17а 2Д273мм -76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	6135,7	6411,84	PCO
967	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17а до ТК-18 2Д273мм - 48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	3875,2	4049,58	PCO
968	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 до ТК-19 2Д273мм -128,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	10333,9	10788,56	PCO
969	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-19 до ТК-20 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	4844,0	5057,14	PCO
970	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 2Д273мм - 49,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	3955,9	4129,99	PCO
971	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21 до ТК-23 2Д273мм - 41,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	3310,1	3455,71	PCO
972	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 до ТК-24 2Д273мм - 76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	6135,7	6405,71	PCO
973	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 до точки врезки №3 на ж.д. №7а ул. Парковая 2Д108мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	3460,7	3613,01	PCO
974	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 до ТК-25 2Д273мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	1453,2	1517,14	PCO
975	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-26 2Д219мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	3404,0	3553,78	PCO
976	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/1 до ТК-26/2 2Д219мм - 35,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	1985,7	2073,04	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
977	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2 до ТК-26/2а 2Д219мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	1021,2	1066,13	PCO
978	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2а до ТК-26/3а 2Д219мм - 21,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	1191,4	1243,82	PCO
979	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3а до ТК-26/4 2Д219мм - 26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	1475,1	1542,92	PCO
980	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/4 до ТК-26/5 2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	1248,1	1305,55	PCO
981	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2а до ТК-26/3 2Д219мм - 77,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	4368,5	4569,42	PCO
982	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3 до ЦТП №9 2Д219мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	624,1	652,77	PCO
983	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №9 до ТК-26/7 2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	1248,1	1305,55	PCO
984	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7 до ТК-26/10 (ТК-26/10 а) 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	4844,0	5071,67	PCO
985	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/10а до ТК-26/7а 2Д159мм - 64,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	3630,9	3794,33	PCO
986	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7а до д.№10 ул. Шмидта 2Д108мм - 23,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1304,9	1363,59	PCO
987	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7а до ТК-26/8 транзит по д. №7 пл. Ленина 2Д108мм - 25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	1418,3	1480,74	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
988	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/8 до ТК-26/х 2Д108мм - 73,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	4141,5	4323,76	PCO
989	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/10 до ТК-26/11 2Д159мм - 140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	7942,7	8292,14	PCO
990	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до Терапевтического отделения (ул.Шмидта, д.13) 2Д108мм - 30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	1702,0	1776,89	PCO
991	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до ТК-26/11а 2Д108мм - 36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	2042,4	2132,27	PCO
992	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до ТК-26/12 2Д108мм - 20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	1134,7	1184,59	PCO
993	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/12 до ввода в прачечную 2Д159мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	624,1	651,53	PCO
994	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по прачечной 2Д159мм - 56,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3177,1	3316,86	PCO
995	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/13 до ТК-26/13а 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2439,5	2546,87	PCO
996	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до УТ-2 2Д426мм – 82,7 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	12281,0	12821,31	PCO
997	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до УТ-3 2Д325мм – 120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	9688,0	10114,27	PCO
998	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до УТ-4 2Д273мм – 32,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	2615,8	2736,08	PCO
999	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до УТ-5 2Д219мм – 30,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1724,7	1804,03	PCO
1000	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-5 до ж.д.№7корп.1 ул. Первомайская 2Д108мм – 16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	907,7	949,49	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1001	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до УТ-11 2Д219мм – 242,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	13757,8	14390,69	PCO
1002	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-11 до ж.д. №17 ул. Центральная 2Д219мм – 56,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3205,4	3352,88	PCO
1003	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-9 до ТК-9/1 2Д108мм - 24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1361,6	1425,60	PCO
1004	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18/2а до ТК-12/3 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2439,5	2549,31	PCO
1005	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 до ТК-26 2Д219мм - 28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1588,5	1660,02	PCO
1006	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28 до ж.д. №3а 2Д108мм – 53,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	3006,9	3139,17	PCO
1007	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28 до ТК-29 2Д219мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	3460,7	3613,01	PCO
1008	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-29а 2Д219мм -161,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	9134,1	9535,97	PCO
1009	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29а до ТК-29в 2Д219мм -24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	1361,6	1421,51	PCO
1010	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29б до ТК-29/1 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	851,0	888,44	PCO
1011	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29в до ЦТП №3 2Д219мм -140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	7942,7	8292,14	PCO
1012	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №3 до ТК-29а 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	851,0	888,44	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1013	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3а до ТК-29/3б 2Д159мм -30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1702,0	1776,89	PCO
1014	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3б до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм - 15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	851,0	888,44	PCO
1015	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3б до ТК-29/3в 2Д159мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1418,3	1480,74	PCO
1016	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3в до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	851,0	888,44	PCO
1017	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ТК-29/3в 2Д108мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1418,3	1483,58	PCO
1018	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ТК-29/3д 2Д108мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1418,3	1483,58	PCO
1019	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	851,0	890,15	PCO
1020	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3д до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	851,0	890,15	PCO
1021	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3а до ТК-29/10 2Д108мм -120,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	6808,0	7121,17	PCO
1022	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до угла поворота теплотрассы 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2099,1	2197,79	PCO
1023	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до ТК-29/в 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2099,1	2193,59	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1024	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до ТК-29/3 2Д108мм -40,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2269,3	2371,45	PCO
1025	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до ТК-29/4 2Д219мм -210,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	11914,0	12438,22	PCO
1026	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/4а до ТК-29/5 2Д108мм -62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	3517,5	3672,24	PCO
1027	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№5а 1-ый Советский переулок2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	4935,8	5152,98	PCO
1028	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№9 Пролетарский проспект 2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	4935,8	5152,98	PCO
1029	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№9 корп.№1 Пролетарский проспект до ТК-29/7 2Д159мм -103,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	5843,5	6100,65	PCO
1030	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления отТК-29/7 до ж.д.№9 корп.№2 Пролетарский проспект 2Д108мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	907,7	947,67	PCO
1031	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК29/4а ж.д.№5а 1-ый Советский переулок2Д159мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1815,5	1895,35	PCO
1032	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22* до ТК-23* 2Д159мм -275,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	15601,7	16288,14	PCO
1033	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от поворота теплотрассы до ТК-23/8 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	3063,6	3198,40	PCO
1034	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от до ТК-23* до ж.д.№9 корп.№3 Пролетарский пр.2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1134,7	1184,59	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1035	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21* до ТК-22* 2Д273мм -50,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	4036,7	4214,28	PCO
1036	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22* до У10 2Д219мм -35,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	2008,4	2100,74	PCO
1037	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23* до ж.д.№9 корп.№2 2Д108мм -10,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	567,3	593,43	PCO
1038	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-31 2Д219мм -94,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	5332,9	5578,25	PCO
1039	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31 до ж.д.№4.ул.Комарова 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	1248,1	1305,55	PCO
1040	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31 до ТК-31/1 2Д219мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	907,7	949,49	PCO
1041	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31/1 до ТК-32/2 2Д219мм -44,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2496,3	2613,59	PCO
1042	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32 до ж.д.№4а ул. Комарова 2Д108мм -5,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	283,7	296,43	PCO
1043	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31а до ТК-33а 2Д219мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2212,6	2312,17	PCO
1044	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2212,6	2309,95	PCO
1045	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3 до ТК-4/3а 2Д273мм -3,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	242,2	252,86	PCO
1046	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3а до ТК-4/4» 2Д219мм -62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3517,5	3672,24	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1047	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4» до ТК-4/4 2Д219мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	1758,7	1836,12	PCO
1048	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4 до ТК-4/6а 2Д219мм -72,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	4084,8	4264,53	PCO
1049	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6а до ТК-4/6 2Д219мм -29,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	1656,6	1729,50	PCO
1050	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6 до ТК-4/8б 2Д219мм -59,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	3358,6	3506,39	PCO
1051	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8б до ТК-4/8г 2Д219мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1361,6	1421,51	PCO
1052	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8г до ТК-4/8/г 2Д219мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	5843,5	6100,65	PCO
1053	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8/г до ЦТП-7 2Д219мм -120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	6808,0	7107,55	PCO
1054	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6/5а транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2042,4	2132,27	PCO
1055	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32а до ТК-33 2Д219мм -22 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1248,1	1305,55	PCO
1056	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-33до ТК-34 2Д219мм -50 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	2836,7	2967,15	PCO
1057	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34 транзит по ж.д.№3 ул. Комарова 2Д108мм -28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1588,5	1661,61	PCO
1058	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№3 ул. Комарова до ТК-34а 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	3063,6	3204,53	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1059	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34до ТК-35 2Д159мм -53 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3006,9	3145,18	PCO
1060	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-35до ТК-36 2Д159мм -36 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2042,4	2138,39	PCO
1061	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-36 до ввода №2 ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д133мм -40 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2269,3	2371,45	PCO
1062	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д108мм -28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1588,5	1660,02	PCO
1063	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№7/1 ул. Комарова до №7/2 ул. Комарова 2Д108мм -31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	1758,7	1836,12	PCO
1064	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№7/2 ул. Комарова 2Д108мм -70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	3971,3	4146,07	PCO
1065	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/36 до ТК-4/9 2Д273мм -57 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	4601,8	4804,28	PCO
1066	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/9 до ТК-4/10 2Д273мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	6620,1	6911,42	PCO
1067	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/10 до точки врезки №2 2Д133мм -51 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2893,4	3020,71	PCO
1068	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки №1 до точки врезки №2 ул.Комаровад.18/2 2Д108мм -90 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	5106,0	5330,66	PCO
1069	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/10 до ТК-4/11 2Д273мм -51 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	4117,4	4298,57	PCO
1070	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/11 до ТК-4/11а 2Д219мм -52 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	2950,1	3079,94	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1071	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/11 до ТК-4/12 2Д219мм -123 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	6978,2	7285,24	PCO
1072	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/12 до ТК-4/13 2Д219мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	907,7	947,67	PCO
1073	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/13 до ж.д. № 2а ул. Центральная 2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2269,3	2369,18	PCO
1074	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/13 до ТК-4/14 2Д219мм -56 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	3177,1	3323,21	PCO
1075	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14 до ТК-4/15 2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1588,5	1661,61	PCO
1076	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/15 до ТК-4/18а 2Д108мм -130 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	7375,3	7714,60	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/15 до ТК-4/18а 2Д108мм -130 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	7375,3	7714,60	PCO
1077	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14 до ТК-4/14а 2Д219мм -48 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	2723,2	2848,47	PCO
1078	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14а до ТК-4/16 2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1134,7	1188,00	PCO
1079	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/16 до ТК-4/17 2Д219мм -47 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2666,5	2786,46	PCO
1080	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 до ТК-4/20 2Д159мм -48 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2723,2	2845,74	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1081	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/20 до ТК-4/21 2Д159мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	5559,9	5804,50	PCO
1082	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/21 до УЗ 16315 2Д159мм -23,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	1338,9	1397,82	PCO
1083	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ 16315 до ТК-4/22 2Д159мм -64 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3630,9	3790,69	PCO
1084	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/22 до ТК-4/23 2Д159мм -161 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	9134,1	9535,97	PCO
1085	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23а до ТК-4/23 2Д159мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	1361,6	1421,51	PCO
1086	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23 до УЗ.3321 2Д108мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	5559,9	5804,50	PCO
1087	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23а до ТК-4/24 2Д133мм -99 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	5616,6	5863,73	PCO
1088	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 до ТК-4/26 2Д108мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1134,7	1184,59	PCO
1089	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/26 до ТК-4/27 2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2269,3	2369,18	PCO
1090	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 до УЗ.-4/24.1 2Д108мм -31 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1758,7	1836,12	PCO
1091	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.-4/24.1 до ТК-4/24 2Д108мм -46 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2609,7	2724,56	PCO
1092	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 до ТК-4/18 2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1134,7	1186,86	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1093	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18 до УЗ.16319 2Д219мм -13 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	737,5	771,46	PCO
1094	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.16319 до ТК-4/18 2Д108мм -30 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1702,0	1780,29	PCO
1095	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.16319 до ТК-4/18а 2Д219мм -39 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	2212,6	2314,38	PCO
1096	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18а» до ТК-8/1Б 2Д219мм -318 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	18041,2	18871,10	PCO
1097	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1Б до ЦТП-8 2Д219мм -54 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	3063,6	3207,59	PCO
1098	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 до ТК-8/1 2Д219мм -173 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	9814,9	10256,54	PCO
1099	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д108мм -27 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1531,8	1600,73	PCO
1100	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д133мм -70 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	3971,3	4146,07	PCO
1101	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10А до ЦТП-8 2Д273мм -97 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	7831,1	8175,70	PCO
1102	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 до ТК-8/2 2Д159мм -55 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3120,3	3257,63	PCO
1103	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 до ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д108мм -10 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	567,3	592,30	PCO
1104	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 до ТК-8/3 2Д159мм -50 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2836,7	2961,48	PCO
1105	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/3 до ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д159мм -10 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	567,3	592,30	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1106	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/4а1 до ТК-8/4а 2Д108мм -120 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	6808,0	7107,55	PCO
1107	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-15* до ТК-16* 2Д325мм -42 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3390,8	3540,00	PCO
1108	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16* до ЦТП-10 2Д325мм -101 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	8154,1	8512,85	PCO
1109	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 до ТК №17* 2Д=159мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1685,0	1759,12	PCO
1110	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до ТК №18* 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	3404,0	3553,78	PCO
1111	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18* до жилого дома №5Б (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	737,5	771,46	PCO
1112	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18* до жилого дома №5А (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 15,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	902,1	943,55	PCO
1113	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до ТК №19* 2Д=219мм. 115,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	6569,7	6871,93	PCO
1114	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19* до жилого дома №7 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	794,3	830,80	PCO
1115	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15А* до жилого дома №7А (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 54,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3103,3	3246,07	PCO
1116	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19* до ТК №19А* 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2553,0	2672,99	PCO
1117	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19А* до жилого дома №5 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1418,3	1482,16	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1118	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до жилого дома №4Б (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=108мм. 73,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	4169,9	4357,55	PCO
1119	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 до Уз. 15347 2Д=219мм. 45,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2587,0	2700,87	PCO
1120	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 15347 до ТК №11А* 2Д=219мм. 45,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	2581,4	2694,95	PCO
1121	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 15347 до т. Врезки в жилом доме №4А (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3023,9	3156,94	PCO
1122	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №4А до жилого дома №2А (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 53,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3040,9	3174,71	PCO
1123	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2А до т. Врезки (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 63,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	3591,2	3749,23	PCO
1124	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК-12* (Уз.12) 2Д=108мм. 59,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	3364,3	3512,32	PCO
1125	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5/10 2Д=219мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	4992,5	5212,20	PCO
1126	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до ТК №5/11 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3120,3	3257,63	PCO
1127	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/11 до ТК №5/12 2Д=108мм. 65,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	3727,4	3891,38	PCO
1128	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до дома №12А (ул. Первомайская, уч. Центр) 2Д=159мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1077,9	1125,36	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1129	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до ТК №5/13 2Д=159мм. 88,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	5043,6	5265,51	PCO
1130	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/14 2Д=159мм. 7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	397,1	415,40	PCO
1131	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/19 2Д=108мм. 81м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	4595,4	4806,79	PCO
1132	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/15 2Д=108мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	3290,5	3441,90	PCO
1133	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5/1А 2Д=219мм. 180м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	10212,0	10681,75	PCO
1134	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1А до ТК №5А 2Д=219мм. 42м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	2382,8	2492,41	PCO
1135	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5А до ТК №5/1 2Д=219мм. 119,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	6779,6	7098,28	PCO
1136	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №5/1.1 2Д=159мм. 23,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1355,9	1416,94	PCO
1137	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1.1 до ТК №5/2 2Д=159мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2229,6	2329,95	PCO
1138	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/2 до ТК №5Б 2Д=159мм. 47,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2694,8	2813,41	PCO
1139	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5Б до ТК №5/3 2Д=159мм. 51,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	2933,1	3062,17	PCO
1140	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/6 2Д=159мм. 20,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	1174,4	1226,05	PCO
1141	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6 до ТК №5/6.1 2Д=159мм. 55,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3171,4	3310,93	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1142	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6.1 до ТК №5/5 2Д=108мм. 60,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	3438,0	3589,31	PCO
1143	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/3.1 2Д=108мм. 130,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	7420,7	7747,23	PCO
1144	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-9 до УЗ.4881 2Д108мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	907,7	947,67	PCO
1145	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.4881 до ТК-26/7 2Д108мм -13,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	748,9	781,83	PCO
1146	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7 до ТК-26/10 2Д108мм -27,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1554,5	1622,89	PCO
1147	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7а до ТК-26/10 2Д108мм -67,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	3823,8	3992,08	PCO
1148	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10 до ТК-26/10а 2Д108мм -23,7м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	1344,6	1403,74	PCO
1149	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10а до ТК-26/11 2Д108мм -135м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	7659,0	8011,31	PCO
1150	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-3 до ТК-29/3а 2Д108мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	851,0	890,15	PCO
1151	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до УЗ.13641 2Д108мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1361,6	1424,23	PCO
1152	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13641 до УЗ.13645 2Д108мм -67 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	3801,1	3975,99	PCO
1153	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до ТК-29/4а Д133/108мм -175,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	9968,0	10426,58	PCO
1154	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/4а до УЗ. 6770 Д159/108мм -15,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	873,7	914,76	PCO
1155	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ. 6770 до ж.д.№5а 1-ый Советский пер.2 Д108мм -21,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1225,4	1280,58	PCO
1156	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6770 до УЗ.13636 Д159/108мм -46 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2609,7	2727,17	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1157	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз.13636 до Уз. 13632 2Д108мм -72 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	4084,8	4264,53	PCO
1158	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз.13632 до ж.д.№9/1 2Д159мм -6 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	340,4	355,38	PCO
1159	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №7 до ТК №6/1 2Д=108мм. 12,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	692,1	722,60	PCO
1160	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 13,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	782,9	817,37	PCO
1161	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/3 до жилого дома №9А (ул. Центральная) 2Д=108мм. 36,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2053,7	2144,11	PCO
1162	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до Уз.10 2Д=108мм. 7,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	408,5	426,45	PCO
1163	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 10 до ТК №19* Д=159/108мм. 123,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	7012,2	7320,78	PCO
1164	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до Уз. 13286 2Д=108мм. 48,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	2757,2	2878,56	PCO
1165	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-8 до Уз. 309а 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1168,7	1220,13	PCO
1166	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до ТК №13 2Д=108мм. 65,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	3693,3	3855,85	PCO
1167	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=108мм. 48,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2740,2	2860,79	PCO
1168	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до перемычки 2Д=108мм. 17,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	981,5	1026,64	PCO
1169	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от перемычки до т. Врезки в жилой дом №5 (ул. Центральная) 2Д=108мм. 19,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1123,3	1174,99	PCO
1170	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до ТК №8/1 2Д=108мм. 154,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	8759,6	9162,57	PCO
1171	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №8/1 до жилого дома №1 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 88,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	5003,9	5234,06	PCO

12.2 Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

Источники финансирования мероприятий по повышению качества и надежности теплоснабжения и подключения строящихся объектов предложены из расчета отсутствия негативных ценовых последствий для потребителей. Общий объем необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

Рассмотрены три варианта финансирования инвестиционных проектов:

- финансирование за счет внутренних источников (амортизация, чистая прибыль);
- финансирование за счет использования заемных средств;
- финансирование за счет привлечения средств, в том числе: бюджетные средства, средства инвестора на условиях концессии и инвестиционная составляющая в тарифе на тепловую энергию.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Величина нормируемой прибыли принята 1,5%.

В современной отечественной практике амортизация не играет существенной роли в техническом перевооружении и модернизации фирм, вследствие того, что этот фонд на поверку является чисто учетным, «бумажным». Наличие этого фонда не означает наличия оборотных средств, прежде всего денежных, которые могут быть инвестированы в новое оборудование и новые технологии. Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей. Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие её составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом. Предполагается, что амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она определяется на основании постановления Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения». Плата за подключение является источником финансирования для групп проектов по строительству и реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра с целью подключения новых потребителей.

В городском округе на момент разработки схемы договоры на поддержание резервной тепловой мощности, долгосрочные договоры теплоснабжения, по которым цена определяется по соглашению сторон, и долгосрочные договоры, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, не заключались.

Предложения по источникам инвестиций для мероприятий представлены в таблицах 42.

Таблица 41 – Предложения по источникам инвестиций для проектов на тепловых сетях

Наименование группы проектов	Источник финансирования
Группа 1. Новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку	Плата за тех присоединение, средства застройщика, средства инвестора
Группа 2. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку	Плата за тех присоединение, амортизация, капитальные затраты в тарифе
Группа 3. Реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, повышения надежности и эффективности функционирования системы теплоснабжения	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП) (амортизация), при недостатке финансирования бюджетные средства, средства инвестора, региональный и муниципальный бюджет

Таблица 42 – Предложения по источникам инвестиций для мероприятий на источниках теплоснабжения

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
—	—	Итого	—
1	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
2	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
—	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
—	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
3	Котельная Краснознаменская 6А	Модернизация котельной ул. Краснознаменская д.6А (Разработка ПСД и СМР)	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)
4	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	Строительство БМК Огуднево с выводом в резерв "Котельной д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)"	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
5	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1	Реконструкция источника "Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)" с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
6	Котельная, ул. Садовая, 3а	Реконструкция источника "Котельная, ул. Садовая, 3а" с переводом ее в режим ЦТП (ЦТП подключается от источник - "Котельная, ул. Институтская, д.27в")	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
7	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)" с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
—	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)" с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
8	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	Реконструкция источника "Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево" с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
9	Котельная Сукманиха	Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
—	Котельная Сукманиха	Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
10	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
11	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводом в резерв источника "Котельная Литвиново"	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
—	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводом в резерв источника "Котельная Литвиново"	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
—	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводом в резерв источника "Котельная Литвиново"	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
12	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	Реконструкция законсервированного источника "Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная Новый городок, №72"	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
—	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	Реконструкция законсервированного источника "Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная Новый городок, №72"	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
13	Котельная "ОМК Маркет"	Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
—	Котельная "ОМК Маркет"	Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
14	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново	Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
—	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново	Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
15	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	Строительство БМК п. Фряново №1 (прекращение покупки тепла от источника "Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1")	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
16	БМК Серково 1/6	Строительство БМК Серково 1/6 с выводом в резерв котельной д. Серково (топочная)	Капитальные вложения в тарифе + бюджетные средства
17	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
—	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
—	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
18	Котельная Трубино	Строительство "Новой БМК Трубино" взамен существующей "Котельной Трубино"	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
19	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	Реконструкция котельной д. Серково, д.736 (школа) с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
21	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство пристройки к котельной ул. Институтская, д.27в с установкой одного КВГМ-11,63, Q=10 Гкал/ч.	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
22	Котельная №2, ул. Строителей	Техническое перевооружение котельной №2, ул. Строителей с установкой дополнительного котла Турботерм (ТТГ)-7000 Q=6,02 Гкал/ч	Плата за технологическое присоединение
23	Котельная №2, ул. Строителей	Устранение ограничения установленной тепловой мощности котельной №2, ул. Строителей с заменой (или капитальным ремонтом) котла ст.2	Плата за технологическое присоединение
24	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Проведение работ котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 по устранению ограничения на	Плата за технологическое присоединение

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
		использование установленной тепловой мощности котла ПТВМ-30 №2	
25	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	Плата за технологическое присоединение
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	Плата за технологическое присоединение
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	Плата за технологическое присоединение
26	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция котла ПТВМ-30М № 1	Капитальные вложения в тарифе
27	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция котла ПТВМ-30М № 2	Капитальные вложения в тарифе
28	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2. Замена рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и подпиточного (1 ед.) насосов.	Плата за технологическое присоединение
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2. Замена рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и подпиточного (1 ед.) насосов.	Плата за технологическое присоединение
29	Котельная, ул. Школьная	Техническое перевооружение котельной ул. Школьная с установкой дополнительного котла	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
30	Котельная Новый городок, №72	Строительство пристройки к котельной Новый городок, №72 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч.	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
31	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Завершение строительства котельной д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а с установкой двух котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый.	Средства Застройщика
—	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Завершение строительства котельной д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а с установкой двух котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый.	Средства Застройщика
32	Котельная, ул. Рабочая, д.1	Строительство пристройки к котельной ул. Рабочая, д.1 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч.	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе
33	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Техническое перевооружение котельной ул. Фабричная, д.1 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-10000, Q=8,6 Гкал/ч.	Плата за технологическое присоединение
34	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Устранения ограничения располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов котельной ул. Фабричная, д.1.	Плата за технологическое присоединение
35	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 "Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. Монино Новинское ш., д.14,	Капитальные вложения в тарифе
—	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 "Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. Монино Новинское ш., д.14,	Капитальные вложения в тарифе

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
36	Котельная №7 д. Костыши	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Костыши" с переводом абонентов на индивидуальное теплоснабжения в рамках строительства распределительных сетей газоснабжения.	Собственные средства эксплуатирующей организации
37	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	Капитальные вложения в тарифе + бюджетные средства
—	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	Капитальные вложения в тарифе + бюджетные средства
—	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	Капитальные вложения в тарифе + бюджетные средства
38	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	Средства Застройщика
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	Средства Застройщика
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	Средства Застройщика
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	Средства Застройщика
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	Средства Застройщика
39	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного	Средства Застройщика

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
		котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	
—	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	Средства Застройщика
—	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	Средства Застройщика
40	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	Средства Застройщика
—	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	Средства Застройщика
—	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	Средства Застройщика
41	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопареево	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) - 2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	Средства Застройщика
—	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) - 2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	Средства Застройщика
42	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная-Садовая	Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	Средства Застройщика
—	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная-Садовая	Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	Средства Застройщика
43	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -	Средства Застройщика

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
		2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	
—	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСа6-150 (Q=0,129 Гкал/ч) - 2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	Средства Застройщика
44	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСа6-200 (Q=0,172 Гкал/ч) - 2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	Средства Застройщика
—	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСа6-200 (Q=0,172 Гкал/ч) - 2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	Средства Застройщика
45	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство котельной в д. Набережная установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСа6-250 (Q=0,215 Гкал/ч) -2шт, с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт)	Средства Застройщика
—	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство котельной в д. Набережная установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСа6-250 (Q=0,215 Гкал/ч) -2шт, с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт)	Средства Застройщика
46	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт к поз. №17 по ГП	Строительство котельной к средней общеобразовательной школе на 1030 мест в жилом квартале, поз. №17 по ГП	Средства Застройщика
47	Пристроенная котельная мощностью 3,0 Мвт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 3,0 Мвт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,5 - 2 шт	Средства Застройщика
48	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА"пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт	Средства Застройщика
49	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 12 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №12 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт	Средства Застройщика

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
50	Пристроенная котельная мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,25 - 2 шт	Средства Застройщика
51	Пристроенная котельная мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 3 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт	Средства Застройщика
52	Пристроенная котельная мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3а по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 3а по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт	Средства Застройщика
53	Пристроенная котельная мощностью 1М Вт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№4а	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,0 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 4а по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,5 МВт - 2 шт	Средства Застройщика
54	Котельная "Алмазово"	Техническое перевооружение с увеличением мощности. ПИР, СМР	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)
55	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт котельной (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
56	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
—	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
57	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
—	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
58	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Институтская (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
59	Котельная, ул. Московская, д.68а	Приобретение и монтаж двух котлов и деаэратора на котельную по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Московская	Бюджетные средства

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
60	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина	Строительство БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
61	Котельная №3 Фряново	Капитальный ремонт Котельной №3 (ул. Текстильщиков) (в части замены 2 котлов, горелок, насосов, системы автоматики, ХВП) в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
62	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино	Строительство БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д.Еремино (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
63	БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская	Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР).	Бюджетные средства
—	БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская	Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР).	Бюджетные средства
64	БМК на 16 МВт мкр. №2	Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР) (взамен ликвидируемого источника Котельная №8 Фряново)	Бюджетные средства
—	БМК на 16 МВт мкр. №2	Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР) (взамен ликвидируемого источника Котельная №8 Фряново)	Бюджетные средства
65	Котельная №9 Фряново	Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
—	Котельная №9 Фряново	Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
66	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово	Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
—	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово	Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
67	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт Котельной (замена котла) ул. Институтская	Бюджетные средства
68	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
69	Котельная Ново	Реконструкция котельной Ново с целью замены изношенного оборудования	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)
70	Котельная Петровское	Реконструкция котельной Петровское с целью замены изношенного оборудования	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)
71	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	Реконструкция котельной Металлоконструкций с целью замены изношенного оборудования	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)
72	Котельная Краснознаменская 24	Замена котла Турботерм-110 на котел Турботерм-250	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)
73	Котельная Краснознаменская 24	Реконструкция котельной Краснознаменская 24 с целью замены изношенного оборудования	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)
74	Котельная Школьная Загорянский	Реконструкция котельной Школьная Загорянский с целью замены изношенного оборудования	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)
75	Котельная п. Монино, стадион Регби	Реконструкция котельной п. Монино, стадион Регби с целью замены изношенного оборудования	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)
76	Котельная №6/н, п. Новый городок	Реконструкция котельной с целью замены изношенного оборудования	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)
—	Котельная №6/н, п. Новый городок	Реконструкция котельной с целью замены изношенного оборудования	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)
77	Котельная Беляева	Реконструкция котельной Беляева с целью замены изношенного оборудования	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)
78	Котельная №5 Фряново	Реконструкция котельной №5 Фряново с целью замены изношенного оборудования	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)
79	Котельная №5 Фряново	Техническое перевооружение котельной с установкой дополнительного котла ЗиОСаБ-250, Q=0,215 Гкал/ч.	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)
80	Котельная Богослово	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щелково, д. Богослово.	Бюджетные средства

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
—	Котельная Богослово	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, д. Богослово.	Бюджетные средства
81	Котельная Литвиново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, п. Литвиново.	Бюджетные средства
—	Котельная Литвиново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, п. Литвиново.	Бюджетные средства
82	Котельная №9 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14.	Бюджетные средства
—	Котельная №9 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14.	Бюджетные средства
83	Котельная №3 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. IV.	Бюджетные средства
—	Котельная №3 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. IV.	Бюджетные средства
84	Котельная, ул. Садовая, 3а	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г. Щёлково, ул. Садовая д. 3а.	Бюджетные средства
—	Котельная, ул. Садовая, 3а	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г. Щёлково, ул. Садовая д. 3а.	Бюджетные средства
85	Котельная, д. Серково, д.73Б (школа)	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г.о. Щёлково, д. Серково, д.73Б.	Бюджетные средства
—	Котельная, д. Серково, д.73Б (школа)	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г.о. Щёлково, д. Серково, д.73Б.	Бюджетные средства
86	Котельная №4, ул. Иванова	Реконструкция "Котельная №4, ул. Иванова" с установкой дополнительного котла Vitomax 2000-LW с целью ликвидации дефицита мощности	Собственные средства эксплуатирующей организации
87	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Реконструкция Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная с установкой дополнительного котлоагрегата с целью устранения дефицита мощности	Собственные средства эксплуатирующей организации
88	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Монтаж дополнительного котла мощность 1,29 Гкал/ч для устранения дефицита мощности Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Собственные средства эксплуатирующей организации
89	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	Реконструкция котельной с установкой дополнительного котлоагрегата с целью устранения будущего дефицита мощности	Собственные средства эксплуатирующей организации
90	АТЭС Ривер Хаус	Проведение режимно-наладочных испытаний для корректировки режимной карты и устранения номинального дефицита АТЭС Ривер Хаус.	Собственные средства эксплуатирующей организации

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
91	Котельная, ул. Московская д.77	Устранение ограничения установленной тепловой мощности Котельная, ул. Московская д.77	Собственные средства эксплуатирующей организации
92	Котельная ул. Заречная, д.84	Устранение ограничения установленной тепловой мощности Котельная ул. Заречная, д.84	Собственные средства эксплуатирующей организации
93	—	—	—
94	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Монтаж дополнительного котла ПТВМ-30М	Собственные средства эксплуатирующей организации
95	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная, мкр. Богородский, 13	Собственные средства эксплуатирующей организации
96	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная, ул. Фабричная, д.1	Собственные средства эксплуатирующей организации
97	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Собственные средства эксплуатирующей организации
98	Котельная №6 д. Хлепетово	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная №6 д. Хлепетово	Собственные средства эксплуатирующей организации
99	Котельная Беляева	Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная Беляева	Собственные средства эксплуатирующей организации
100	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	Собственные средства эксплуатирующей организации
101	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	Собственные средства эксплуатирующей организации
102	Котельная Краснознаменская 6А	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная Краснознаменская 6А	Собственные средства эксплуатирующей организации

Таблица 43 – Предложения по источникам инвестиций на тепловых сетях

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
—	—	Итого	—
1	Котельная №1, Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной №1 Щелково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
2	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Приобретение и монтаж деаэратора на котельную по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая	Бюджетные средства
3	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
4	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. Щелково	Бюджетные средства
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. Щелково	Бюджетные средства
5	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт ЦТП №1 (Щёлково-3) в части замены теплообменного оборудования) в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
6	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
7	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
8	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП-радиоцентр 5. Строителсьтво блочно-модульной ЦТП-радиоцентр 5 в г.о. Щелково (в т.ч ПИР)	Бюджетные средства
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП-радиоцентр 5. Строителсьтво блочно-модульной ЦТП-радиоцентр 5 в г.о. Щелково (в т.ч ПИР)	Бюджетные средства
9	Котельная №1, Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 1 Щёлково-7, от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
10	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144, от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
11	Котельная Богослово	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
12	Котельная №8 Фряново	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
13	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от КТ до вводов в МКД (в т.ч ПИР)	Бюджетные средства
14	Котельная Богослово	Капительный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а (в т.ч ПИР)	Бюджетные средства
15	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт.	Капитальные вложения в тарифе
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт.	Капитальные вложения в тарифе

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
16	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	Капитальные вложения в тарифе
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	Капитальные вложения в тарифе
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	Капитальные вложения в тарифе
17	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	Капитальные вложения в тарифе
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	Капитальные вложения в тарифе
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	Капитальные вложения в тарифе
18	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	Капитальные вложения в тарифе
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	Капитальные вложения в тарифе
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	Капитальные вложения в тарифе
19	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК-100 до ТК-116, ул. Госпитальная, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	Капитальные вложения в тарифе
20	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-40 до ТК-69 ул. Красовского, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	Капитальные вложения в тарифе
21	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м)	Капитальные вложения в тарифе
—	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м)	Капитальные вложения в тарифе
22	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№92-д.№96к1(2Ду 159 L=30 пог.м)	Капитальные вложения в тарифе
23	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы от ТК до жилого дома по адресу:ул.Центральная д.№92(2Ду 133 L=14 пог.м)	Капитальные вложения в тарифе
24	Котельная №3, ул. Пионерская	Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-60 п.м.	Капитальные вложения в тарифе
—	Котельная №3, ул. Пионерская	Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-60 п.м.	Капитальные вложения в тарифе
25	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	Капитальные вложения в тарифе
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	Капитальные вложения в тарифе
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	Капитальные вложения в тарифе
26	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	Капитальные вложения в тарифе
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	Капитальные вложения в тарифе

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	Капитальные вложения в тарифе
27	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	Капитальные вложения в тарифе
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	Капитальные вложения в тарифе
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	Капитальные вложения в тарифе
28	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	Капитальные вложения в тарифе
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	Капитальные вложения в тарифе
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	Капитальные вложения в тарифе
29	Котельная №1 Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной №1 Щёлково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=798 м	Бюджетные средства
30	Котельная №1 Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=110 м	Бюджетные средства
31	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловой сети от Котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144 , от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
32	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
33	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК до вводов в МКД (в т.ч. ПИР)	Бюджетные средства
34	Котельная №8 Фряново	Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км	Бюджетные средства
—	Котельная №8 Фряново	Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км	Бюджетные средства
35	Щелковская ГТ ТЭЦ	Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Щёлково, Пролетарский пр.	Бюджетные средства
36	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Бюджетные средства
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Бюджетные средства
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Бюджетные средства
37	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	Бюджетные средства
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	Бюджетные средства
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	Бюджетные средства
38	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	Бюджетные средства

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	Бюджетные средства
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	Бюджетные средства
56	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	Бюджетные средства
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	Бюджетные средства
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	Бюджетные средства
57	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,28м., $du=0,2м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ЖК «Новоград Монино»	Прочие источники финансирования
58	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 147,6м., $du=0,15м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ЖК «Новоград Монино»	Прочие источники финансирования
59	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 79,82м., $du=0,25м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	Прочие источники финансирования
60	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 135м., $du=0,4м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	Прочие источники финансирования
61	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 49,73м., $du=0,15м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	Прочие источники финансирования
62	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 301,35м., $du=0,25м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	Прочие источники финансирования
63	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 91,27м., $du=0,25м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	Прочие источники финансирования
64	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 265,91м., $du=0,25м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	Прочие источники финансирования
65	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 213,39м., $du=0,25м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	Прочие источники финансирования
66	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 72,07м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 275 посещений в смену	Прочие источники финансирования
67	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 277,82м., $du=0,1м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 300 мест	Прочие источники финансирования
68	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 34,75м., $du=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 300 мест	Прочие источники финансирования
69	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 46,15м., $du=0,1м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя Детский сад 200 мест	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
70	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 88,48м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Многофункциональный торгово-деловой центр	Прочие источники финансирования
71	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 77,68м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	Прочие источники финансирования
72	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 285,34м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	Прочие источники финансирования
73	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 13,25м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	Прочие источники финансирования
74	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 63,54м., $dy=0,2м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	Прочие источники финансирования
75	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 42,95м., $dy=0,05м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	Прочие источники финансирования
76	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 172,05м., $dy=0,2м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	Прочие источники финансирования
77	Котельная №6/н, п. Новый городок	Строительство тепловой сети протяженностью 213,82м., $dy=0,2м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 550 учащихся	Прочие источники финансирования
78	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,86м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Плавательный бассейн	Прочие источники финансирования
79	Котельная, мкр. Богородский, 13	Строительство тепловой сети протяженностью 65,79м., $dy=0,05м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021	Прочие источники финансирования
80	Котельная, мкр. Богородский, 13	Строительство тепловой сети протяженностью 72,74м., $dy=0,45м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021	Прочие источники финансирования
81	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 166,78м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя Офисно-складской комплекс	Прочие источники финансирования
82	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство сети протяженностью 70 м диаметром 2D 50 мм для подключения в 2028 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Торгово-офисный центр в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки)	Прочие источники финансирования
83	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану застройки)	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
84	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство сети в подземном исполнении 100 м 2D 80 мм для подключения 2028 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Детский сад проектной мощностью на 250 мест, поз. №18 по ГП, расположенного по адресу: г.о. Щёлково, Фряновское шоссе, стр.63	Прочие источники финансирования
85	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт	Строительство сети 50 м 2 D38 мм; и 50 м 2 D80 мм в 2031 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Средняя общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 17 по генплану застройки)	Прочие источники финансирования
86	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 60,48м., $du=0,15м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.7, 8	Прочие источники финансирования
87	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 32,37м., $du=0,1м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	Прочие источники финансирования
88	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 44,37м., $du=0,1м.$, для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	Прочие источники финансирования
89	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 28,86м., $du=0,15м.$, для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	Прочие источники финансирования
90	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 40,41м., $du=0,2м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	Прочие источники финансирования
91	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 34,06м., $du=0,15м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	Прочие источники финансирования
92	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 60,75м., $du=0,25м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	Прочие источники финансирования
93	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 35,19м., $du=0,1м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	Прочие источники финансирования
94	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 57,56м., $du=0,1м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	Прочие источники финансирования
95	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 60,96м., $du=0,1м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	Прочие источники финансирования
96	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 30,84м., $du=0,1м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	Прочие источники финансирования
97	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 35м., $du=0,2м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
98	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 59,81м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	Прочие источники финансирования
99	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 29,96м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	Прочие источники финансирования
100	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 22,8м., $dy=0,25м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	Прочие источники финансирования
101	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 42,24м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	Прочие источники финансирования
102	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 36,51м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	Прочие источники финансирования
103	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 39,16м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	Прочие источники финансирования
104	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 44,48м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	Прочие источники финансирования
105	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 378,15м., $dy=0,3м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	Прочие источники финансирования
106	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 38,34м., $dy=0,25м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	Прочие источники финансирования
107	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство сети 23,36м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2025 году потребителя ООО «СЗ «Веста-2001», ЖК «Пустовский» Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4 по ГП	Прочие источники финансирования
108	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 100,01м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	Прочие источники финансирования
109	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 128,43м., $dy=0,2м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	Прочие источники финансирования
110	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 50,96м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	Прочие источники финансирования
111	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 216,2м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	Прочие источники финансирования
112	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 156,23м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2026 году	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
		перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	
113	Котельная, ул. Рабочая, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 493,17м., $du=0,25м.$, для подключения в 2037 году перспективного потребителя г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	Прочие источники финансирования
114	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство тепловой сети протяженностью 184,04м., $du=0,35м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щёлково	Прочие источники финансирования
115	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 406,97м., $du=0,45м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щёлково, мкр. «Потапово-1»	Прочие источники финансирования
116	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 76,98м., $du=0,25м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РТС" РЦ №5	Прочие источники финансирования
117	Новая БМК-13МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 21,42м., $du=0,35м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щёлково, в районе ул. Новая	Прочие источники финансирования
118	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 59,91м., $du=0,1м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену	Прочие источники финансирования
119	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 83,01м., $du=0,45м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену	Прочие источники финансирования
120	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 214,08м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Больничный стационар	Прочие источники финансирования
121	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 91,45м., $du=0,125м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя Больничный стационар	Прочие источники финансирования
122	Котельная Ново	Строительство тепловой сети протяженностью 129,23м., $du=0,05м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 56 посещений в смену	Прочие источники финансирования
123	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,3м., $du=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену	Прочие источники финансирования
124	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 902,08м., $du=0,35м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену	Прочие источники финансирования
125	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 162,16м., $du=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 225 посещений в смену	Прочие источники финансирования
126	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 306,1м., $du=0,25м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 225 посещений в смену	Прочие источники финансирования
127	Котельная, ул. Школьная	Строительство тепловой сети протяженностью 46,59м., $du=0,1м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	Прочие источники финансирования
128	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 92,27м., $du=0,08м.$, для подключения в 2026 году	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
		перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 160 учащихся	
129	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Строительство тепловой сети протяженностью 1053,18м., $dy=0,065$ м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	Прочие источники финансирования
130	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 86,78м., $dy=0,1$ м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 270 мест	Прочие источники финансирования
131	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 59,5м., $dy=0,08$ м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	Прочие источники финансирования
132	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 55,68м., $dy=0,08$ м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	Прочие источники финансирования
133	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 94,24м., $dy=0,065$ м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	Прочие источники финансирования
134	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	Строительство тепловой сети протяженностью 169,66м., $dy=0,08$ м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	Прочие источники финансирования
135	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 131,46м., $dy=0,125$ м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 800 учащихся	Прочие источники финансирования
136	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 226,83м., $dy=0,125$ м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся	Прочие источники финансирования
137	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 96,86м., $dy=0,4$ м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся	Прочие источники финансирования
138	Щелковская ГТ ТЭЦ	Строительство тепловой сети протяженностью 41,15м., $dy=0,1$ м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Пристройка к СОШ №16 на 550 учащихся	Прочие источники финансирования
139	Новая БМК Трубино	Строительство тепловой сети протяженностью 33,82м., $dy=0,065$ м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 95 мест	Прочие источники финансирования
140	Новая БМК Трубино	Строительство тепловой сети протяженностью 136,43м., $dy=0,08$ м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 160 мест	Прочие источники финансирования
141	Новая БМК Литвиново	Строительство тепловой сети протяженностью 40,46м., $dy=0,08$ м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 150 мест	Прочие источники финансирования
142	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 161,02м., $dy=0,065$ м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	Прочие источники финансирования
143	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Строительство тепловой сети протяженностью 585,99м., $dy=0,35$ м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 270 мест	Прочие источники финансирования
144	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 103,29м., $dy=0,065$ м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя Детский сад 170 мест	Прочие источники финансирования
145	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство тепловой сети протяженностью 38,37м., $dy=0,08$ м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	Прочие источники финансирования
146	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная-Садовая	Строительство тепловой сети протяженностью 84,84м., $dy=0,065$ м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 90 мест	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
147	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство тепловой сети протяженностью 28,18м., $dy=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	Прочие источники финансирования
148	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство тепловой сети протяженностью 50,94м., $dy=0,25м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	Прочие источники финансирования
149	Котельная №2, ул. Строителей	Строительство тепловой сети протяженностью 158,6м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Детский сад на 180 мест в микрорайоне №5 по ул. Центральной поз. № 8 по ГП.	Прочие источники финансирования
150	Котельная №1, Щелково-7	Строительство тепловой сети протяженностью 130,53м., $dy=0,08м.$, для подключения в 2033 году перспективного потребителя Детский сад 160 мест	Прочие источники финансирования
151	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 69,97м., $dy=0,08м.$, для подключения в 2033 году перспективного потребителя Детский сад 290 мест	Прочие источники финансирования
152	Котельная "ОМК Маркет"	Строительство тепловой сети протяженностью 117,47м., $dy=0,065м.$, для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	Прочие источники финансирования
153	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 38,58м., $dy=0,08м.$, для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	Прочие источники финансирования
154	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 54,34м., $dy=0,08м.$, для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 350 мест	Прочие источники финансирования
155	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство тепловой сети протяженностью 31,49м., $dy=0,08м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	Прочие источники финансирования
156	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 250,29м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 420 мест	Прочие источники финансирования
157	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство тепловой сети протяженностью 39,67м., $dy=0,065м.$, для подключения в 2037 году перспективного потребителя Детский сад 84 мест	Прочие источники финансирования
158	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 48,66м., $dy=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	Прочие источники финансирования
159	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 129,12м., $dy=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	Прочие источники финансирования
160	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 33,1м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	Прочие источники финансирования
161	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 24,37м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	Прочие источники финансирования
162	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	Строительство тепловой сети протяженностью 88,91м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	Прочие источники финансирования
163	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	Строительство тепловой сети протяженностью 105,47м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	Прочие источники финансирования
164	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 91,1м., $dy=0,05м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
165	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 15,98м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест"	Прочие источники финансирования
166	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 69,2м., $dy=0,2м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест"	Прочие источники финансирования
167	Котельная №9 Фряново	Строительство тепловой сети протяженностью 129,11м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	Прочие источники финансирования
168	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 100,54м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	Прочие источники финансирования
169	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 61,83м., $dy=0,05м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	Прочие источники финансирования
170	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 32,25м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	Прочие источники финансирования
171	Новая БМК Литвиново	Строительство тепловой сети протяженностью 79,96м., $dy=0,05м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	Прочие источники финансирования
172	Щелковская ГТ ТЭЦ	Строительство тепловой сети протяженностью 92,54м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	Прочие источники финансирования
173	Котельная Краснознаменская 24	Строительство тепловой сети протяженностью 191,88м., $dy=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	Прочие источники финансирования
174	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 75,67м., $dy=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	Прочие источники финансирования
175	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 50,26м., $dy=0,45м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	Прочие источники финансирования
176	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 109,86м., $dy=0,05м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	Прочие источники финансирования
177	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 20,98м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ГКУ СО Московской области "Доверие"	Прочие источники финансирования
178	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 125, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	Прочие источники финансирования
179	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 18,98 м, диаметром 100, мм для подключения	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
		перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	
195	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	Прочие источники финансирования
196	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	Прочие источники финансирования
197	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	Прочие источники финансирования
198	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	Прочие источники финансирования
199	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	Прочие источники финансирования
200	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	Прочие источники финансирования
201	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-2 М.О., 2Д=250мм. 48м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	Прочие источники финансирования
202	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 М.О., 2Д=250мм. 46м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	Прочие источники финансирования
203	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4 М.О., 2Д=250мм. 124м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	Прочие источники финансирования
204	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до ТК-8 М.О., 2Д=250мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	Прочие источники финансирования
205	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8 до ТК-8а М.О., 2Д=250мм. 78м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	Прочие источники финансирования
206	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8а до ТК-10 М.О., 2Д=250мм. 174м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	Прочие источники финансирования
207	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10 до ТК-11 М.О., 2Д=250мм. 130м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	Прочие источники финансирования
208	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11а до ТК-12 М.О., 2Д=159мм. 132м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	Прочие источники финансирования
209	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-13 М.О., 2Д=159мм. 84м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	Прочие источники финансирования
210	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-13 до ТК-14 М.О., 2Д=159мм. 36м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	Прочие источники финансирования
211	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11 до казармы №1 М.О., 2Д=108мм. 274м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
252	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ЖД 2Д=108мм. 13,84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	Прочие источники финансирования
253	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 17,7м.п., 2Д=108мм. 17,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
254	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 75,8м.п., 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
255	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №8 2Д=159мм. 54,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
256	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1 до ТК №9 2Д=108мм. 160,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
257	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 102,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
258	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 108м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
259	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №10а 2Д=159мм. 14,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
260	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10а до ТК №11 2Д=159мм. 59,1м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
261	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №9 2Д=108мм. 17,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
262	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №9 2Д=108мм. 8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
263	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №9 до КБО 2Д=108мм. 67,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
264	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №3 2Д=159мм. 56,8м.п., 2Д=108мм. 56,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
265	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК №4 2Д=159мм. 86,8м.п., 2Д=108мм. 86,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
266	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до жилого дома №7 2Д=159мм. 132,9м.п., 2Д=108мм. 132,9 м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
267	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС транзит по подвалу жилого дома №7 2Д=159мм. 10,7м.п., 2Д=108мм. 10,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
268	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №7 до жилого дома №8 2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
269	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №5 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
270	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №5 2Д=108мм. 8,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
271	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №5 2Д=108мм. 29м.п., 2Д=108мм. 29м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
272	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №2 2Д=108мм. 22,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
273	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
274	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2 2Д=108мм. 26,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
275	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №2 до жилого дома №3 2Д=108мм. 104,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
276	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=108мм. 126м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	Прочие источники финансирования
277	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до узла учета тепла 2Д=219мм. 65,96м.п., 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Прочие источники финансирования
278	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до т. Врезки 2Д=219мм. 12,36м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Прочие источники финансирования
279	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК №1 2Д=219мм. 17,24м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Прочие источники финансирования
280	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до ТК №1 2Д=159мм. 30,04м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Прочие источники финансирования
281	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №12 2Д=133мм. 25,14м.п., 2Д=108мм. 22,54м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Прочие источники финансирования
282	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №12 до ТК №13 2Д=133мм. 54,43м.п., 2Д=108мм. 54,57м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Прочие источники финансирования
283	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=133мм. 63,65м.п., 2Д=108мм. 63,29м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Прочие источники финансирования
284	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=133мм. 26,04м.п., 2Д=108мм. 26,04м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Прочие источники финансирования
285	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=133мм. 29,57м.п., 2Д=108мм. 29,99м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Прочие источники финансирования
286	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=133мм. 39,76м.п., 2Д=108мм. 39,76м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Прочие источники финансирования
287	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК №18 2Д=133мм. 21,79м.п., 2Д=108мм. 21,76м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Прочие источники финансирования
288	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до т.6 2Д=133мм. 117,53м.п., 2Д=108мм. 119,65м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
327	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Е до наркологического корпуса 2Д=108мм. 7м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	Прочие источники финансирования
328	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 5м.п., 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	Прочие источники финансирования
329	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. 2 2Д=159мм. 120м.п., 2Д=108мм. 120м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	Прочие источники финансирования
330	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2 до т. 2а 2Д=159мм. 15м.п., 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	Прочие источники финансирования
331	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2а до т. 2б 2Д=159мм. 110,95м.п., 2Д=108мм. 110,95м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	Прочие источники финансирования
332	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2б до ТК №7 2Д=159мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	Прочие источники финансирования
333	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до жилого дома №9 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	Прочие источники финансирования
334	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	Прочие источники финансирования
335	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	Прочие источники финансирования
336	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №6 до жилого дома №7 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	Прочие источники финансирования
337	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №7 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	Прочие источники финансирования
338	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2б до т. 2 2Д=159мм. 130м.п., 2Д=108мм. 130м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	Прочие источники финансирования
339	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 1 до ТК №2 2Д=108мм. 145м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	Прочие источники финансирования
340	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	Прочие источники финансирования
341	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №10 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	Прочие источники финансирования
342	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	Прочие источники финансирования
343	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 74м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	Прочие источники финансирования
344	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	Прочие источники финансирования
345	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 94,64м.п., 2Д=108мм. 94,64м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	Прочие источники финансирования
346	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
347	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до барака 2Д=108мм. 179,2м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	Прочие источники финансирования
348	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. А 2Д=159мм. 112м.п., 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	Прочие источники финансирования
349	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до лечебного корпуса 2Д=159мм. 61,5м.п., 2Д=108мм. 61,5м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	Прочие источники финансирования
350	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до пищеблока 2Д=159мм. 104,5м.п., 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	Прочие источники финансирования
351	Котельная ул. Институтская г. Щелково	Строительство магистральной тепловой сети теплоносителя 2Д=108мм., L=980м.п. от ТК №6/2 ул. Комсомольская, г. Щелково-3 до котельной ул. Садовая, пос. Солнцево, г.о. Щелково	Прочие источники финансирования
352	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК №1 2Д=159мм. 6м.п., 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	Прочие источники финансирования
353	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=133мм. 106м.п., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	Прочие источники финансирования
354	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=108мм. 65м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	Прочие источники финансирования
355	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 86м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	Прочие источники финансирования
356	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК №1 2Д=159мм. 24,57м.п., 2Д=108мм. 24,57м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	Прочие источники финансирования
357	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. 6 2Д=159мм. 16,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	Прочие источники финансирования
358	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 6 до т. 7 2Д=133мм. 81,53м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	Прочие источники финансирования
359	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 7 до ТК №11 2Д=159мм. 57,84м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	Прочие источники финансирования
360	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №14 2Д=108мм. 6,44м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	Прочие источники финансирования
361	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №15 2Д=108мм. 6,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	Прочие источники финансирования
362	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 2Д=108мм. 27,19м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	Прочие источники финансирования
363	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15а до ТК №16 2Д=108мм. 27,21м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	Прочие источники финансирования
364	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 37,13м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	Прочие источники финансирования
365	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №12 2Д=108мм. 83,98м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
366	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до д. 46 2Д=108мм. 45,73м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	Прочие источники финансирования
367	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до школы 2Д=108мм. 94м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	Прочие источники финансирования
368	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 2Д=108мм. 8,85м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	Прочие источники финансирования
369	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 8 до т. 9 2Д=108мм. 8,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	Прочие источники финансирования
370	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=108мм. 36,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	Прочие источники финансирования
371	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. 1 2Д=108мм. 40,69м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	Прочие источники финансирования
372	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1381 до ТК №1285 2Д=273мм. 43,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
373	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1285 до ТК №1290 2Д=219мм. 35,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
374	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1290 до ТК №1292 2Д=219мм. 69,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
375	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1292 до ТК №1293 2Д=133мм. 71,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
376	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1293 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
377	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н до ул. Сиреневая, д. 5а 2Д=133мм. 26,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
378	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1293 до ТК №1137 2Д=133мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
379	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1137 до ТК №1335 2Д=133мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
380	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1335 до ул. Сиреневая, д. 3 (Мастерские) 2Д=108мм. 115,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
381	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1137 до ул. Сиреневая, д. 5 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
382	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1292 до ул. Сиреневая, д. 5б 2Д=108мм. 18,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
383	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1290 до ул. Сиреневая, д. 7 2Д=108мм. 22,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
384	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1285 до ТК №1287 2Д=273мм. 124,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
385	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1287 до ТК №1288 2Д=273мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
386	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1288 до ТК №1339 2Д=219мм. 64,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
387	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1339 до ЦТП-6 2Д=108мм. 84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
388	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1339 до ул. Комсомольская д. 1а 2Д=108мм. 22,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
389	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1288 до ул. Сиреневая, д. 3 (Учебный корпус) 2Д=108мм. 33,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
390	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1287 до ул. Сиреневая, д. 3 (Общебытовой корпус) 2Д=108мм. 16,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
391	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1283 до ТК №1342 2Д=325мм. 113,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
392	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до ТК №1374 2Д=108мм. 131,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
393	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374 до ТК №1374/1 2Д=108мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
394	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до Уз. 8 2Д=219мм. 67,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
395	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 8 до ТК №1374/1 2Д=219мм. 132,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
396	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/1 до ТК №1374/2 2Д=219мм. 45,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
397	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/2 до Уз. 9 2Д=219мм. 28,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
398	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1374/4 2Д=133мм.	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
		44,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	
399	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/3 до ТК №1374/4 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
400	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1373/1 2Д=108мм. 114,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
401	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1373/1 до ул. Талсинская, д. 23 2Д=108мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
402	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 24 2Д=108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
403	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 24а 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
404	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1375 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
405	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1375 до Уз. 10 2Д=159мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
406	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 10 до Уз. 12 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 25) 2Д=133мм. 131,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
407	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 12 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
408	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н до ул. Талсинская д. 26 2Д=108мм. 26,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
409	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/2 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 1) 2Д=108мм. 25,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
410	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/1 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 2) 2Д=108мм. 19,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
411	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1310 2Д=426мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
412	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1310 до ТК №1113 2Д=426мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
413	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1437 до ТК №1435 2Д=219мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
414	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1435 до ТК №1434 2Д=219мм. 41,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
415	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1434 до ТК №1431 2Д=219мм. 44,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
416	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1431 до Уз. 14 2Д=219мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
417	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 14 до ТК №1383 2Д=219мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
418	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1383 до ТК №1385 2Д=159мм. 64,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
419	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1385 до Уз.а 2Д=108мм. 15,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
420	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз.а до ул. Талсинская, д. 1 2Д=108мм. 13,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
421	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1122 до ТК №1129 2Д=219мм. 30,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
422	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1129 до ТК №1130 2Д=219мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
423	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1130 до ТК №1131 2Д=219мм. 50,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
424	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1131 до ТК №1276 2Д=219мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
425	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1276 до Уз. 21 2Д=219мм. 22,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
426	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21 до Уз. 21а (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 15/3) 2Д=219мм. 72,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
427	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21а до ТК №1272 2Д=219мм. 36,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
428	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до Уз. 22 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 17/3) 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
429	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 до ТК №1242 2Д=159мм.	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
		2Д=108мм. 15,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	
447	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1122 до ТК №1132 2Д=219мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
448	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1129 до ул. Комсомольская, д. 9/11 2Д=108мм. 16,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
449	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1132 до ТК №1138 2Д=159мм. 48,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
450	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1138 до ТК №1140 2Д=159мм. 38,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
451	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1140 до Уз. 39 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 10) 2Д=159мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
452	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 39 до ТК №1141 2Д=159мм. 26,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
453	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1141 до Уз. 40 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
454	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1140 до ТК №1142 2Д=108мм. 128,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
455	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1142 до ул. Комсомольская, д. 10а 2Д=108мм. 16,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
456	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1138 до Уз. 45 2Д=159мм. 10,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
457	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 45 до Уз. 50 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 12/9) 2Д=159мм. 112,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
458	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 50 до Уз. 52 2Д=159мм. 35,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
459	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1132 до ул. Комсомольская, д. 8б 2Д=108мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
460	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 52 до Уз. 54 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 7) 2Д=159мм. 138,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
461	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 54 до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 58,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
525	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1359 до ТК №229 2Д=108мм. 147,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
526	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №229 до ул. Фрунзе, д. 1 (Поликлиника) 2Д=108мм. 89,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
527	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1358 до ТК №1363 2Д=108мм. 78,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
528	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до б/п1348 2Д=133мм. 56,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
529	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от б/п1348 до ТК №1352 2Д=133мм. 105,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
530	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1352 до Уз. 56в 2Д=133мм. 40,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
531	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 56в до ул. Талсинская, д. 18 2Д=133мм 5,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
532	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ул. Талсинская ЦТП 1 до ТК №1392 2Д=133мм. 30,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
533	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1392 до ТК №1394 2Д=133мм. 47,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
534	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК №1329 2Д=133мм. 180,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
535	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. Талсинская, д. 6а 2Д=108мм. 21,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
536	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. Талсинская, д. 8а 2Д=133мм. 177,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
537	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК №1397 2Д=133мм. 18,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
538	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до Уз. 99 2Д=133мм. 72,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
539	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от Уз. 99 до ул. Талсинская, д. 2а 2Д=108мм. 74,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
540	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до ул. Талсинская, д. 4а 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
541	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от Уз. 100 до ТК №1392 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования
542	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1392 до ТК №1394 2Д=108мм. 49,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
563	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 4 до ТК №5 (ул. Мелиораторов) 2Д=133мм. 75,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	Прочие источники финансирования
564	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №68 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	Прочие источники финансирования
565	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №70 2Д=133мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	Прочие источники финансирования
566	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от забора воинской части до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
567	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
568	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство т/с L=70 м 2dy50 мм для подключения в2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ «СолнечнаяДолина» Торгово-офисный центр в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки)	Прочие источники финансирования
—	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану застройки)	Прочие источники финансирования
569	Котельная ул. Фряновское шоссе	СтроительствоТ/СбесканальноL100м 2dy80 мм для подключения в2028потребителяООО«СЗ«СолнечнаяДолина»Детский сад мощностью на250мест,поз.№18 поГПвместо детского сада№63«Лучик»комбинированного видаЩёлково(2корпус),расположенного:ЩёлковоФряновское шоссеб3	Прочие источники финансирования
570	Котельная ул. Фряновское шоссе	СтроительствоТ/СбесканальноL50м 2D38 мм; L50м 2D80ммдля подключения в2031перспективного потребителя ООО«СЗ«СолнечнаяДолина» Средняя общеобразовательная школа на1030мест в жилом квартале по адресу:Щёлково, Фряновское шоссе(пос.РТП)(позиция №17 по генплану застройки)	Прочие источники финансирования
571	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=273мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
572	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
573	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 12м.п., 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
574	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №15 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
575	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=219мм. 35м.п., 2Д=159/108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
576	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до жилого дома №10 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 54м.п., 2Д=108мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
577	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16/1 до ТК №18 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 160м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
578	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16/1 до общежития (ул. Неделина, д. 7) 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
579	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до забора д/с №24 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
580	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ТК №26 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
581	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до ТК №25 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
582	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до жилого дома №11 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 89м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
583	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/2 до жилого дома №22 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
584	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/3 до ТК №23/1 2Д=219мм. 134м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
585	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23/1 до жилого дома №23 2Д=133мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
586	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23/1 до жилого дома №24 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
587	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления, теплоносителя и ГВС от Уз. 23/3 до ЦТП №4 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 260м.п., 2Д=325мм. 260м.п., 2Д=219/159мм. 260м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
588	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №32 до жилого дома №20 2Д=159мм. 8м.п., 2Д=159/108мм. 8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
589	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №32 до жилого дома №21 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
590	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. Врезки до жилого дома №19 2Д=159мм. 80м.п., 2Д=108мм. 80м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
591	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №19 до жилого дома	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
		№18,17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	
592	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до д/с №32 2Д=108мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
593	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ЦТП №1 2Д=273мм. 366м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
594	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 4 до ТК №29 2Д=159мм. 155м.п., 2Д=159/108мм. 155м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
595	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до жилого дома №16 2Д=108мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
596	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до школы олимпийского резерва 2Д=108мм. 440м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
597	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до Уз. 27А 2Д=159/108мм. 277м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
598	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП №1 до ТК №30 2Д=108мм. 45м.п., 2Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
599	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 6 до т. 3 2Д=273мм. 70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
600	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 3 до ТК №18 2Д=426мм. 94м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
601	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №16/1 2Д=219мм. 220м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
602	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до д/с №24 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
603	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №3 (ул. Неделина) до жилого дома №6 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 149м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
604	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №6 до жилого дома №4 2Д=159мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
605	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по дому №4 до ТК №17 2Д=273мм. 109м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
606	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 до ТК №2/1 2Д=273мм. 151,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
607	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/1 до ТК №4/1 2Д=273мм.	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
		219,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	
608	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
609	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4/1 до ТК №5/1 2Д=273мм. 191м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
610	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №6/1 2Д=219мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
611	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до ТК №7/1 2Д=219мм. 106м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
612	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 до ТК №8/1 2Д=159мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
613	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до д/с 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
614	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до жилого дома №11 (мкр. Финский) 2Д=133мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
615	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 до жилого дома №9к2 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
616	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до жилого дома №9к1 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
617	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до жилого дома №4 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
618	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома №2 (ул. Неделина) до жилого дома №8 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
619	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома №6 до ТК №16 2Д=159мм. 82 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
620	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №12 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
621	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №8 2Д=219мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
622	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №13 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
623	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП №2 до ТК №13 2Д=273мм. 25м.п., 2Д=159/108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
624	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=159мм. 225м.п., 2Д=159/108мм. 225м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
625	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от Котельной №1 до т.10 2Д=426мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
626	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от т. 10 до ТК №2 2Д=273мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
627	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №2 до ТК №3 2Д=273мм. 263м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
628	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №3 до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
629	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
630	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №5 до ТК №6 2Д= 273мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
631	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
632	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
633	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
634	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
635	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №10 до ТК №11 2Д=219мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
636	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №11 до ТК №12 2Д=219мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	Прочие источники финансирования
637	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=133мм. 16м.п., 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая.	Прочие источники финансирования
638	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №3 2Д=133мм. 53,3м.п., 2Д=108мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая.	Прочие источники финансирования

[illegible]

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
703	Котельная д. Оболдино, ул. Лесная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от котельной до жилого дома №2 2Д=108мм. 109м.п. г.о. Щелково, д. Оболдино, ул. Лесная	Прочие источники финансирования
704	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 93м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	Прочие источники финансирования
705	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	Прочие источники финансирования
706	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ввода в школу 2Д=108мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	Прочие источники финансирования
707	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	Прочие источники финансирования
708	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до угла поворота теплотрассы №1 2Д=159мм. 31м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	Прочие источники финансирования
709	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от угла поворота теплотрассы №1 до угла поворота теплотрассы №2 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	Прочие источники финансирования
710	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №9 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	Прочие источники финансирования
711	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №8 до жилого дома №9 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	Прочие источники финансирования
712	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	Прочие источники финансирования
713	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №7 до жилого дома №6 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	Прочие источники финансирования
714	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до ЦТП №20 2Д=273мм. 226,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	Прочие источники финансирования
715	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от развилки на магистрали до жилого дома №16а, 16б (ул. Пустовская) 2Д=159мм 114,2м.п., 2Д=108мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	Прочие источники финансирования
716	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП до жилого дома №19б (1-ый Советский переулок) 2Д=133мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	Прочие источники финансирования
717	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от промзоны до границы раздела на школу №6 (1-ый Советский переулок) 2Д=108мм. 185м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	Прочие источники финансирования
718	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до границы раздела к театру 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
733	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 287м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фабричная	Прочие источники финансирования
734	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП до ТК №1 2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	Прочие источники финансирования
735	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №13 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	Прочие источники финансирования
736	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	Прочие источники финансирования
737	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	Прочие источники финансирования
738	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №7 2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	Прочие источники финансирования
739	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	Прочие источники финансирования
740	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК (Уз. 8726) до ЦТП 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	Прочие источники финансирования
741	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от Котельной до жилого дома №25 (ул. 8-го марта) 2Д=159мм. 922м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	Прочие источники финансирования
742	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Котельной до ТК (перед шоссеной дорогой, ул. Московская) 2Д=133мм. 716м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	Прочие источники финансирования
743	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК (перед шоссеной дорогой) 2Д=219мм. 714м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	Прочие источники финансирования
744	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	Прочие источники финансирования
745	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №13 2Д=219мм. 36м.п., 2Д=133мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	Прочие источники финансирования
746	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №8 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	Прочие источники финансирования
747	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №3 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	Прочие источники финансирования
748	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №3/2 2Д=219мм. 79м.п., 2Д=133мм. 79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	Прочие источники финансирования
749	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3/2 до ТК №5а 2Д=219мм. 13м.п., 2Д=133мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
750	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5а до ТК №15 2Д=159мм. 32,2м.п., 2Д=133мм. 32,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	Прочие источники финансирования
751	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=108мм. 71м.п., 2Д=108мм. 71м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	Прочие источники финансирования
752	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 25м.п., 2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	Прочие источники финансирования
753	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 14м.п., 2Д=108мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	Прочие источники финансирования
754	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №12 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	Прочие источники финансирования
755	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №6 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	Прочие источники финансирования
756	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 94,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	Прочие источники финансирования
757	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК 6/н 2Д=219мм. 271,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	Прочие источники финансирования
758	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №1 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	Прочие источники финансирования
759	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 13,5м.п., Д=159/108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	Прочие источники финансирования
760	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 27,5м.п., Д=159/108мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	Прочие источники финансирования
761	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК №4 2Д=219мм. 18м.п., Д=159/108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	Прочие источники финансирования
762	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до ТК №5 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	Прочие источники финансирования
763	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 23м.п., Д=159/108мм. 23м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	Прочие источники финансирования
764	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	Прочие источники финансирования
765	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 44м.п., 2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
766	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 40м.п., 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	Прочие источники финансирования
767	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до казармы 2Д=159мм. 70м.п., 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	Прочие источники финансирования
768	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от казармы до ТК №10 2Д=108мм. 52м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	Прочие источники финансирования
769	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №14 2Д=159мм. 60м.п., Д=133/108мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	Прочие источники финансирования
770	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 34м.п., Д=133/108мм. 34м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	Прочие источники финансирования
771	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 10м.п., Д=133/108мм. 10м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	Прочие источники финансирования
772	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п., Д=133/108мм. 44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	Прочие источники финансирования
773	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	Прочие источники финансирования
774	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №13 2Д=108мм. 62м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	Прочие источники финансирования
775	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК №26 2Д=159мм. 199м.п., 2Д=108мм. 199м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	Прочие источники финансирования
776	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №5а до жилого дома №23а 2Д=108мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	Прочие источники финансирования
777	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 96м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	Прочие источники финансирования
778	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	Прочие источники финансирования
779	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до жилого дома №8а 2Д=159мм. 110м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	Прочие источники финансирования
780	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до ТК №12 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	Прочие источники финансирования
781	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №12 до ТК №14 Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	Прочие источники финансирования
782	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ЦТП-62 2Д=159мм. 18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	Прочие источники финансирования
783	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 26м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
784	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	Прочие источники финансирования
785	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №2 2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	Прочие источники финансирования
786	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	Прочие источники финансирования
787	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №18 до ТК №20 2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	Прочие источники финансирования
788	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №23 до ТК №24 2Д=108мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	Прочие источники финансирования
789	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ЦТП-63 2Д=159мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	Прочие источники финансирования
790	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ТК №25 Д=159/108мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	Прочие источники финансирования
791	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №25 до ТК №26 Д=159/108мм. 74м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	Прочие источники финансирования
792	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №33 до ЦТП-64 2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	Прочие источники финансирования
793	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №35 до ТК №36 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	Прочие источники финансирования
794	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №36 до ТК №18 2Д=108мм. 43м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	Прочие источники финансирования
795	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=426мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
796	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №4Г 2Д=159мм. 52,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
797	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4Г до жилого дома №1а (ул. Супруна) 2Д=133мм. 112,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
798	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №4а 2Д=426мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
799	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4а до ТК №5 2Д=426мм. 166,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
800	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №2/7 2Д=325мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
801	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 до ТК №6 2Д=325мм. 288м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
802	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ЦТП №3 2Д=273мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
803	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №6а 2Д=219мм. 206м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
804	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №ба до ТК №66 2Д=219мм. 64м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
805	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №66 до ЦТП №9 2Д=219мм. 232,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
806	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
807	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №66 до дома №15 (ул. Гагарина, Церковь) 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
808	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 до ТК №2/8 2Д=219мм. 79,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
809	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5а 2Д=325мм. 192,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
810	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5а до ТК №7 2Д=325мм. 208м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
811	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ЦТП №1 2Д=273мм. 87,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
812	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ЦТП №2 2Д=273мм. 53,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
813	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК №16 2Д=530мм. 122,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
814	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №11а 2Д=530мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
815	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №116 2Д=325мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
816	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №116 до ТК №12 2Д=325мм. 66,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
817	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=325мм. 320м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
818	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до Уз. 5816 2Д=219мм. 85,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
819	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5816 до ТК №136 2Д=219мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
820	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №136 до ТК №15 2Д=219мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
821	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 2Д=219мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
822	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15а до жилого дома №ба (ул. Институтская) 2Д=159мм. 113м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
823	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК у жилого дома №2 (ул. Ленина) до	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
842	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20П до жилого дома №10 (ул. Плеханова) 2Д=108мм, 56м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
843	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 до Госпиталя 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
844	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до Уз. 5453 (жилой дом №32, ул. Институтская) 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
845	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5453 до Уз. 5457 2Д=108мм. 144м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
846	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 до жилого дома №34 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 67м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
847	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 до жилого дома №39 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
848	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до Уз. 6568 (жилой дом №25, ул. Институтская) 2Д=159мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
849	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6568 до Уз. 6572 (жилой дом №28, ул. Институтская) 2Д=159мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
850	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 до дома №3 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 100,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
851	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 до жилого дома №30 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 137,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
852	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №21 2Д=273мм. 148м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
853	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №21 до ТК №22 2Д=273мм. 55,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
854	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 до Уз. 6008 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
855	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6008 до жилого дома №5 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 49м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
856	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 до Уз. 6863 2Д=273мм. 115м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
857	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6863 до ТК №23 2Д=219мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
858	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ЦТП №5 2Д=273мм. 68м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
859	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №5 до ТК №5/1 2Д=219мм. 12,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
860	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №5/3 2Д=159мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
861	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до дома №3 (ул. Супруна, Дворец культуры им. В.П. Чкалова) 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
862	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/4 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
863	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 до жилого дома №26 (ул. Супруна) 2Д=108мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
864	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 до жилого дома №2а (ул. Супруна) 2Д=108мм. 18,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
865	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до Уз. 5176 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
866	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 98,53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18б до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
867	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до Уз. 5445 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
868	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5445 до жилого дома №37 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 116м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
869	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23 до Уз. 6042 2Д=219мм. 40,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
870	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6042 до ТК №25 2Д=219мм. 31,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
871	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до ЦТП №4 (ул. Циолковского) 2Д=108мм. 61м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
872	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до Уз. 6073 2Д=219мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
873	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6073 до Уз. 6081 2Д=219мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
874	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6081 до ТК №26 2Д=219мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
875	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до ТК №27 2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
876	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до дома №2а (ул. Циолковского, магазин) 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
877	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до жилого дома №7 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 46,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
878	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до Уз. 6093 (жилой дом №9, ул. Ленина) 2Д=159мм. 47,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
879	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ТК №28 2Д=133мм. 70,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
880	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №28 до ТК №29 2Д=133мм. 28,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
881	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до ТК №29а 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
882	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до ТК №30 2Д=133мм. 48,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
883	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до ТК-1/1 Д 159/108мм-95м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
884	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/1 до ТК-1/8 Д 159/108мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
885	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/8 до ТК-1/2 Д 159/108мм-114м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
886	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/2 до Уз.6538 Д 159/108мм-99,2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
887	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз.6538 до ж.д. №8 ул. Бахчиванджи Д 159/108мм-77,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
888	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/3 до ТК-1/4 2Д 159/108мм-97,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
889	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 до ТК-1/5 2Д 159/108мм-33 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
890	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/5 до ТК-1/6 2Д 159/108мм-44 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
891	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/6 до ТК-1/7 2Д 159/108мм-71 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
892	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 до ж.д. №4а ул. Бахчиванджи 2Д 108мм-34,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
893	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №2 до ТК-2/1 2Д 108мм-43м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
894	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/1 до ТК-2/2 2Д 108мм-23м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
895	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/2 до ТК-2/3 2Д 108мм-55м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
896	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/3 до ТК-2/4 2Д 108мм-97м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
897	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/5 до ТК-2/6 2Д 108мм-65,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
898	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3 до ТК-3/1 2Д 219мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
899	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 до ж.д. №7 ул. Жуковского 2Д 108мм-41м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
900	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. №7 ул. Жуковского до ж.д.№9 ул. Гагарина 2Д 108мм-128м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
901	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. №5 ул. Жуковского до ж.д.№4 ул. Жуковского 2Д 108мм-179,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
902	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ж.д. №4 ул. Жуковского до ТК-3/4 2Д 108мм-54,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
903	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/4 до ж.д. №2 ул. Жуковского с транзитом по дому №2 2Д 108мм-86,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
904	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3 до ТК-25 2Д 108мм-62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
905	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-49 до ТК-232 2Д325мм -112м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
906	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-232 до ТК-237 2Д325мм -62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
907	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-237 до ТК-300 2Д273мм -21м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
908	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 до ТК-300А 2Д325мм -14м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
909	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300А до ТК-292 2Д325мм -116,3м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
910	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300А до ТК-289 2Д133мм -17.2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
911	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК289 до ж.д. №12 ул. Краснознаменская 2Д108мм -12,2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
912	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 до ТК-1 2Д325мм -34м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
913	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-275 2Д273мм -80,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
914	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 до ТК-270 2Д325мм -112,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
915	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ж.д. №12 ул. Свирская 2Д159мм -28,1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
916	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-270А 2Д159мм -68,8 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
917	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-13164 2Д159мм -47,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
918	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-13164 до ТК-13168 2Д133мм -29,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
919	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-13164 до точки врезки пож. часть 2Д108мм -90,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
920	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до пож. часть 2Д108мм -28,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
921	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-280 2Д325мм -9,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
922	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ТК-281 2Д325мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
923	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ж.д. №8 ул. Свирская 2Д159мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
924	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ж.д. №6 ул. Свирская 2Д108мм -18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
925	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-247 до ТК-249 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
926	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки на Бизнес центр 2Д108мм -74 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
927	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до ТК-8804(Строй двор) 2Д108мм -173,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
928	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8804(Строй двор) до ТК-101 2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
929	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 до ТК-103 2Д159мм -36,7 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
930	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-103 до ТК-103А 2Д159мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
931	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 до ТК-103А 2Д159мм -39,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
932	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-104 до ТК-101 2Д159мм -75,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
933	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 до ТК-2 2Д159мм -48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
934	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 2Д159мм -34,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
935	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4 2Д133мм -39,1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
936	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до ТК-5 2Д133мм -66,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
937	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ж.д. №2а Пролетарский проспект 2Д133мм -26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
938	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 до ТК-12 ул. Свирская 2Д219мм -84,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
939	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-117 2Д219мм -65,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
940	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117 до ТК-117А 2Д219мм -59,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
941	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117А до ТК-9 2Д108мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
942	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 до ТК-5 2Д159мм -93 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
943	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до точки врезки перед ж.д. №14 ул. Свирская 2Д159мм -21 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
944	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ввода в здание СЭС 2Д159мм -157 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
945	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания СЭС до ввода в здание Налоговой 2Д108мм -125 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
946	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания Налоговой до ввода в здание гаража Скорой помощи 2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
947	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-300А Д159/108мм -119 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
948	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-300 до ТК-2 2Д159мм -48,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
949	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2 до ТК-3 Д159/133мм -35 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
950	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-12 2Д108мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
951	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1 до ТК-292 2Д325мм -32 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
952	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1 до ТК-275 2Д19/159мм -80,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
953	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-275 до ТК-270 2Д19/159мм -110,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
954	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-275 до ТК-5 2Д159/108мм -93,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
955	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-270 до ж.д.№12 ул. Свирская 2Д133/108мм -28,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
956	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-270 до ТК-280 2Д219мм -9 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
957	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-280 до ТК-281 2Д219мм -30,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
958	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-0 до ТК-1 2Д530мм -47,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
959	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-2 2Д530мм -63,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
960	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 2Д530мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
961	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-9 2Д530мм -42,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
962	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ТК-6 2Д530мм -131,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
963	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6 до ТК-7 2Д530мм -195,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
964	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-7 до ТК-16 2Д273мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
965	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 до ТК-17 2Д273мм - 14,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
966	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17 до ТК-17а 2Д273мм -76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
967	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17а до ТК-18 2Д273мм - 48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
968	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 до ТК-19 2Д273мм -128,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
969	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-19 до ТК-20 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
970	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 2Д273мм - 49,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
971	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21 до ТК-23 2Д273мм - 41,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
972	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 до ТК-24 2Д273мм - 76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
973	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 до точки врезки №3 на ж.д.№7а ул.Парковая 2Д108мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
974	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 до ТК-25 2Д273мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
975	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-26 2Д219мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
976	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/1 до ТК-26/2 2Д219мм - 35,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
977	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2 до ТК-26/2а 2Д219мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
978	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2а до ТК-26/3а 2Д219мм - 21,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
979	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3а до ТК-26/4 2Д219мм - 26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
980	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/4 до ТК-26/5 2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
981	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2а до ТК-26/3 2Д219мм - 77,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
982	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3 до ЦТП №9 2Д219мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
983	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №9 до ТК-26/7 2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
984	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7 до ТК-26/10 (ТК-26/10 а) 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
985	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/10а до ТК-26/7а 2Д159мм - 64,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
986	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7а до д.№10 ул. Шмидта 2Д108мм - 23,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
987	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7а до ТК-26/8 транзит по д. №7 пл. Ленина 2Д108мм - 25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
988	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/8 до ТК-26/х 2Д108мм - 73,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
989	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/10 до ТК-26/11 2Д159мм - 140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
990	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до Терапевтического отделения (ул.Шмидта, д.13) 2Д108мм - 30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
991	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до ТК-26/11а 2Д108мм - 36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	Прочие источники финансирования
992	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до ТК-26/12 2Д108мм - 20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
993	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/12 до ввода в прачечную 2Д159мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
994	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по прачечной 2Д159мм - 56,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
995	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/13 до ТК-26/13а 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
996	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до УТ-2 2Д426мм – 82,7 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
997	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до УТ-3 2Д325мм – 120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
998	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до УТ-4 2Д273мм – 32,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
999	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до УТ-5 2Д219мм – 30,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1000	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-5 до ж.д.№7корп.1 ул. Первомайская 2Д108мм – 16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1001	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до УТ-11 2Д219мм – 242,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1002	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-11 до ж.д. №17 ул. Центральная 2Д219мм – 56,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1003	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-9 до ТК-9/1 2Д108мм - 24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1004	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18/2а до ТК-12/3 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1005	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 до ТК-26 2Д219мм - 28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1006	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28 до ж.д. №3а 2Д108мм – 53,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1007	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28 до ТК-29 2Д219мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
1008	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-29а 2Д219мм -161,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1009	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29а до ТК-29в 2Д219мм -24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1010	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29б до ТК-29/1 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1011	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29в до ЦТП №3 2Д219мм -140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1012	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №3 до ТК-29а 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1013	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3а до ТК-29/3б 2Д159мм -30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1014	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3б до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм - 15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1015	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3б до ТК-29/3в 2Д159мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1016	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3в до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1017	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ТК-29/3в 2Д108мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1018	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ТК-29/3д 2Д108мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1019	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1020	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3д до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1021	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3а до ТК-29/10 2Д108мм -120,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1022	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до угла поворота теплотрассы 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1023	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до ТК-29/в 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1024	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до ТК-29/3 2Д108мм -40,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1025	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до ТК-29/4 2Д219мм - 210,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1026	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/4а до ТК-29/5 2Д108мм -62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1027	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№5а 1-ый Советский переулок 2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
1028	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№9 Пролетарский проспект 2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1029	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№9 корп.№1 Пролетарский проспект до ТК-29/7 2Д159мм -103,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1030	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/7 до ж.д.№9 корп.№2 Пролетарский проспект 2Д108мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1031	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК29/4а ж.д.№5а 1-ый Советский переулок 2Д159мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1032	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22* до ТК-23* 2Д159мм -275,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1033	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от поворота теплотрассы до ТК-23/8 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1034	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от до ТК-23* до ж.д.№9 корп.№3 Пролетарский пр.2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1035	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21* до ТК-22* 2Д273мм -50,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1036	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22* до У10 2Д219мм -35,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1037	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23* до ж.д.№9 корп.№2 2Д108мм -10,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1038	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-31 2Д219мм -94,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1039	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31 до ж.д.№4 ул. Комарова 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1040	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31 до ТК-31/1 2Д219мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1041	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31/1 до ТК-32/2 2Д219мм -44,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1042	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32 до ж.д.№4а ул. Комарова 2Д108мм -5,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1043	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31а до ТК-33а 2Д219мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1044	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1045	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3 до ТК-4/3а 2Д273мм -3,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
1046	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3а до ТК-4/4» 2Д219мм -62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1047	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4» до ТК-4/4 2Д219мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1048	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4 до ТК-4/6а 2Д219мм -72,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1049	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6а до ТК-4/6 2Д219мм -29,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1050	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6 до ТК-4/8б 2Д219мм -59,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1051	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8б до ТК-4/8г 2Д219мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1052	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8г до ТК-4/8/г 2Д219мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1053	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8/г до ЦТП-7 2Д219мм -120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1054	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6/5а транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1055	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32а до ТК-33 2Д219мм -22 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1056	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-33до ТК-34 2Д219мм -50 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1057	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34 транзит по ж.д.№3 ул. Комарова 2Д108мм -28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1058	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№3 ул. Комарова до ТК-34а 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1059	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34до ТК-35 2Д159мм -53 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1060	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-35до ТК-36 2Д159мм -36 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1061	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-36 до ввода №2 ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д133мм -40 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1062	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д108мм -28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1063	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№7/1 ул. Комарова до .№7/2 ул. Комарова 2Д108мм -31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1064	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№7/2 ул. Комарова 2Д108мм -70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1065	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3б до ТК-4/9 2Д273мм -57 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
1085	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23а до ТК-4/23 2Д159мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1086	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23 до УЗ.3321 2Д108мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1087	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23а до ТК-4/24 2Д133мм -99 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1088	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 до ТК-4/26 2Д108мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1089	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/26 до ТК-4/27 2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1090	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 до УЗ.-4/24.1 2Д108мм -31 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1091	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.-4/24.1 до ТК-4/24 2Д108мм -46 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1092	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 до ТК-4/18 2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1093	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18 до УЗ.16319 2Д219мм -13 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1094	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.16319 до ТК-4/18 2Д108мм -30 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1095	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.16319 до ТК-4/18а 2Д219мм -39 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1096	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18а» до ТК-8/1Б 2Д219мм -318 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1097	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1Б до ЦТП-8 2Д219мм -54 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1098	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 до ТК-8/1 2Д219мм -173 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1099	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д108мм -27 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1100	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д133мм -70 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1101	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10А до ЦТП-8 2Д273мм -97 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1102	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 до ТК-8/2 2Д159мм -55 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1103	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 до ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д108мм -10 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
1104	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 до ТК-8/3 2Д159мм -50 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1105	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/3 до ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д159мм -10 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1106	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/4a1 до ТК-8/4a 2Д108мм -120 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1107	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-15* до ТК-16* 2Д325мм -42 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1108	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16* до ЦТП-10 2Д325мм -101 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1109	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 до ТК №17* 2Д=159мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1110	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до ТК №18* 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1111	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18* до жилого дома №5Б (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1112	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18* до жилого дома №5А (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 15,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1113	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до ТК №19* 2Д=219мм. 115,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1114	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19* до жилого дома №7 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1115	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15А* до жилого дома №7А (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 54,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1116	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19* до ТК №19А* 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1117	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19А* до жилого дома №5 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1118	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до жилого дома №4Б (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=108мм. 73,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1119	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 до Уз. 15347 2Д=219мм. 45,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1120	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 15347 до ТК №11А* 2Д=219мм. 45,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1121	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 15347 до т. Врезки в жилом доме	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
		№4А (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	
1122	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №4А до жилого дома №2А (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 53,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1123	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2А до т. Врезки (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 63,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1124	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК-12* (Уз.12) 2Д=108мм. 59,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1125	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5/10 2Д=219мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1126	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до ТК №5/11 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1127	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/11 до ТК №5/12 2Д=108мм. 65,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1128	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до дома №12А (ул. Первомайская, уч. Центр) 2Д=159мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1129	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до ТК №5/13 2Д=159мм. 88,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1130	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/14 2Д=159мм. 7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1131	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/19 2Д=108мм. 81м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1132	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/15 2Д=108мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1133	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5/1А 2Д=219мм. 180м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1134	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1А до ТК №5А 2Д=219мм. 42м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1135	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5А до ТК №5/1 2Д=219мм. 119,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1136	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №5/1.1 2Д=159мм. 23,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1137	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1.1 до ТК №5/2 2Д=159мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1138	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/2 до ТК №5Б 2Д=159мм. 47,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1139	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5Б до ТК №5/3 2Д=159мм. 51,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
1140	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/6 2Д=159мм. 20,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1141	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6 до ТК №5/6.1 2Д=159мм. 55,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1142	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6.1 до ТК №5/5 2Д=108мм. 60,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1143	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/3.1 2Д=108мм. 130,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1144	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-9 до УЗ.4881 2Д108мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1145	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.4881 до ТК-26/7 2Д108мм -13,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1146	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7 до ТК-26/10 2Д108мм -27,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1147	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7а до ТК-26/10 2Д108мм -67,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1148	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10 до ТК-26/10а 2Д108мм -23,7м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1149	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10а до ТК-26/11 2Д108мм -135м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1150	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-3 до ТК-29/3а 2Д108мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1151	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до УЗ.13641 2Д108мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1152	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13641 до УЗ.13645 2Д108мм -67 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1153	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до ТК-29/4а Д133/108мм -175,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1154	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/4а до УЗ. 6770 Д159/108мм -15,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1155	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ. 6770 до ж.д.№5а 1-ый Советский пер.2 Д108мм -21,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1156	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6770 до УЗ.13636 Д159/108мм -46 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1157	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13636 до УЗ. 13632 2Д108мм -72 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1158	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13632 до ж.д.№9/1 2Д159мм -6 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1159	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №7 до ТК №6/1 2Д=108мм. 12,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования

№	Наименование источников	Мероприятие	Источник инвестиций
1160	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 13,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1161	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/3 до жилого дома №9А (ул. Центральная) 2Д=108мм. 36,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1162	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до Уз.10 2Д=108мм. 7,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1163	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 10 до ТК №19* Д=159/108мм. 123,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1164	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до Уз. 13286 2Д=108мм. 48,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1165	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-8 до Уз. 309а 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1166	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до ТК №13 2Д=108мм. 65,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1167	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=108мм. 48,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1168	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до перемычки 2Д=108мм. 17,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1169	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от перемычки до т. Врезки в жилой дом №5 (ул. Центральная) 2Д=108мм. 19,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1170	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до ТК №8/1 2Д=108мм. 154,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования
1171	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №8/1 до жилого дома №1 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 88,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	Прочие источники финансирования

12.3 Расчеты экономической эффективности инвестиций

Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения городского округа по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного теплоснабжения, повысить качество услуги теплоснабжения, обновить основные фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на тепло для планируемых объектов капитального строительства. Планируется, что при реализации мероприятий по строительству и реконструкции системы теплоснабжения городского округа не произойдет превышения предельных уровней индекса тарифов на соответствующую услугу.

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию системы теплоснабжения для выбранного сценария возможна при обеспечении финансирования с использованием следующих источников финансирования, применяемых вместе и по отдельности:

- реконструкции объектов теплоснабжения для снижения затрат на выработку и транспортировку тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения – оплата капитальных затрат за счет средств – средств эксплуатирующей организации и бюджетных средств, в том числе выделяемых по целевым программам (средства федерального, областного и местного бюджета);

- строительство объектов теплоснабжения для удовлетворения спроса на тепло – оплата капитальных затрат за счет внебюджетных средств (средства, выделяемые застройщиками объектов строительства (плата за технологическое присоединение), которые планируют подключение к системе теплоснабжения городского округа).

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий для устранения дефицита тепловых мощностей, технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства. Следует также отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект относительно капитальных затрат на ее реализацию и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций по таким проектам не проводятся.

В целом при реализации всех предложенных мероприятий показатели эффективности инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, то есть не будут иметь обоснования с точки зрения разумных сроков окупаемости, но инвестиции необходимы для надлежащего теплоснабжения потребителей городского округа. Окупаемость данных мероприятий далеко выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения. Для целей оптимального сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования предложено рассмотреть параметры эффективности привлечения собственных и внебюджетных средств на реконструкцию источников генерации тепловой энергии.

12.4 Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизацию систем теплоснабжения

В целях определения тарифных последствий осуществлен прогнозный расчет ежегодного объема необходимой валовой выручки, который необходим организации для осуществления деятельности в период развития схемы теплоснабжения. При этом необходимо отметить, что выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей, а не сам тариф.

В соответствии с действующим в сфере государственного ценового регулирования законодательством тариф на тепловую энергию, отпускаемую организацией, должен обеспечивать покрытие как экономически обоснованных расходов организации, так и обеспечивать достаточные средства для финансирования мероприятий по надёжному функционированию и развитию систем теплоснабжения.

В расчетах необходимой валовой выручки (далее НВВ) приняты основные производственные издержки, такие как: затраты на топливо, покупную электроэнергию, воду и канализацию стоков, амортизационные отчисления, оплату труда персонала, страховые отчисления, рассчитываемые исходя из фонда заработной платы, на ремонт и прочие затраты (цеховые и общехозяйственные расходы). В необходимую валовую выручку на следующие периоды были включены затраты на реализацию мероприятий по улучшению технико-экономических показателей предприятий, а также затраты на реализацию программ по устранению имеющихся дефицитов тепловой энергии на источниках тепла. В расчетах необходимой валовой выручки не учитывались затраты только на мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей и источников

тепловой энергии для подключения перспективных потребителей, поскольку источником финансирования для данных мероприятий является плата за подключение.

Для расчета себестоимости производства тепловой энергии на период реализации схемы теплоснабжения в данной работе использованы следующие исходные данные:

- Прогноз тепловых нагрузок и объемов отпуска полезной тепловой энергии потребителям теплоснабжающими организациями.
- Прогнозные показатели темпов роста цен на первичные энергоресурсы (топливо, вода, электроэнергия), используемые для технологических нужд, на период реализации схемы теплоснабжения.
- Прогнозные показатели темпов роста, на период реализации схемы теплоснабжения, стоимости других факторов производства, индекс потребительских цен и индекс цен капитальных затрат.
- Себестоимость производства тепловой энергии в соответствии с данными теплоснабжающих организаций, утвержденная регулятором.

Индексы-дефляторы, принятые для прогноза производственных расходов и тарифов на покупные энергоносители и воду определены в соответствии с прогнозом Минэкономразвития о долгосрочном социально-экономическом развитии Российской Федерации.

Прогноз цен последующего периода по отношению к предыдущему и базовому выполнен в соответствии с формулой:

$$Ц_{i+1} = Ц_i * I_{i+1}$$

Прогноз расходов на основные и вспомогательные материалы, цеховых и общехозяйственных расходов, прочих расходов на последующий период по отношению к предыдущему выполнен по аналогичной формуле с использованием индекса потребительских цен ИПЦ.

Параметры страховых взносов приняты неизменными и равными 30% от заработной платы. Расчет амортизации в период реализации схемы теплоснабжения производится линейным способом исходя из нормы амортизации и срока полезного использования 20 лет. Базой расчета амортизационных отчислений служит первоначальная стоимость амортизируемого имущества, которая рассчитывается с учетом предполагаемых сроков ввода мощностей и их стоимости на момент ввода, которая соответствует стоимости соответствующего мероприятия схемы теплоснабжения. Затраты на ремонты по объектам инвестирования определены в соответствии с СО 34.20.609-2003 «Методические рекомендации по определению нормативной величины затрат на техническое обслуживание и ремонт энергооборудования, зданий и сооружений электростанций» и СО 34.20.611-2003 «Нормативы затрат на ремонт в процентах от балансовой стоимости конкретных видов основных средств электростанций».

Расчеты средневзвешенного тарифа на тепловую энергию для конечного потребителя, проводились с применением индексов-дефляторов, на основе предоставленных данных за базовый 2021 год. При этом необходимо отметить, что поскольку схема теплоснабжения является предпроектным документом, выполненный анализ ценовых последствий в действительности отражает динамику возможного изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей при выполнении мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения, а не сам тариф.

Тарифы на тепловую энергию полностью регулируются государством. Однако Министерство экономического развития Российской Федерации в своих комментариях отмечает, что региональные власти могут устанавливать и более высокие тарифные ставки, если существует критическая потребность в инвестициях в сектор.

Результаты выполненных расчетов ценовых последствий отражают не сам тариф, а возможности финансирования программы мероприятий схемы теплоснабжения, за счет существующих тарифных источников финансирования.

Реализация полного перечня мероприятий только за счет тарифных источников финансирования невозможна, поскольку приведет к удорожанию тепловой энергии для конечных потребителей. Для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов (таких как реконструкция тепловых сетей, по исчерпанию ресурса) при отсутствии других возможностей могут быть и должны быть использованы бюджетные средства или иные источники финансирования.

Для прочих теплоснабжающих организаций динамика изменения величины тарифа прогнозируется на уровне инфляции, так как, мероприятий по источникам и замене ветхих тепловых сетей, на расчетный срок, не предусматривается. Также техническое перевооружение источников тепла предусматривается за счет платы за техническое присоединение или средств застройщика. Прогнозируемая динамика изменения тарифа (прогноз СЭР) на тепловую энергию по годам расчетного периода, для потребителей прочих теплоснабжающих организаций, приведена в таблице 44.

Таблица 44 – Прогнозируемая динамика изменения тарифа на тепловую энергию

№ п/п	Наименование и адрес источника тепловой энергии	Номер зоны	Наименование РСО	Возможный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал без учета НДС								
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	ЗЭО№1.1.1.	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	2193,16	2470,84	2612,12	2612,12	2612,12	2612,12	2612,12	2612,12	2612,12
2	Котельная, мкр. Богородский, 13	ЗЭО№1.1.2.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	ЗЭО№2.1.	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	2251,40	2774,92	2717,23	2973,69	3078,53	3078,53	3078,53	3078,53	3078,53
4	Котельная №2, ул. Строителей	ЗЭО№3.1.1.	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	2416,73	2774,92	2717,23	2973,69	3177,59	3177,59	3177,59	3177,59	3177,59
5	Котельная №2, ул. Строителей	ЗЭО№3.1.2.	ООО Специализированный застройщик «Олимп- Альянс»	370,08	411,85	433,53	455,21	481,73	497,17	513,17	513,17	513,17
6	Котельная №3, ул. Пионерская	ЗЭО№4.1.	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	2416,73	2774,92	2717,23	2973,69	3177,59	3177,59	3177,59	3177,59	3177,59
7	Котельная №61 ул. Центральная	ЗЭО№6.1.	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	2193,16	2470,84	2435,07	2680,74	2834,02	2834,02	2834,02	2834,02	2834,02
8	Котельная, ул. Фабричная, д.1	ЗЭО№7.1.1.	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	2112,46	2412,43	2412,43	2412,43	2412,43	2412,43	2412,43	2412,43	2412,43
9	Котельная, ул. Фабричная, д.1	ЗЭО№7.1.2.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
9	Котельная, ул. Фабричная, д.1	ЗЭО№7.1.3.	ООО «Теплоцентральный»	2112,46	2112,46	—	—	—	—	—	—	—
10	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	ЗЭО№8.1.	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	2416,73	2774,92	2717,23	2973,69	3177,59	3177,59	3177,59	3177,59	3177,59
11	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	ЗЭО№69.1.	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
12	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	ЗЭО№9.1.	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	2193,19	2412,43	2516,84	2516,84	2516,84	2516,84	2516,84	2516,84	2516,84
13	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	ЗЭО№10.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
14	Котельная, ул. Московская, д.68а	ЗЭО№11.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29

№ п/п	Наименование и адрес источника тепловой энергии	Номер зоны	Наименование РСО	Возможный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал без учета НДС								
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2044
15	Котельная Краснознаменская 24	ЗЭОН№12.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
16	Котельная Краснознаменская 6А	ЗЭОН№67.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
17	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	ЗЭОН№13.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
18	Котельная №1, Щелково-7	ЗЭОН№14.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
19	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	ЗЭОН№15.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
20	Котельная, ул. Садовая, 3а	ЗЭОН№16.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
21	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	ЗЭОН№17.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
22	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	ЗЭОН№18.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
23	Котельная, д. Серково (топочная)	ЗЭОН№19.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
24	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЗЭОН№20.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
25	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	ЗЭОН№21.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
26	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	ЗЭОН№22.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
27	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	ЗЭОН№23.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
28	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	ЗЭОН№24.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
29	Котельная Петровское	ЗЭОН№25.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29

№ п/п	Наименование и адрес источника тепловой энергии	Номер зоны	Наименование РСО	Возможный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал без учета НДС								
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2044
30	Котельная Богослово	ЗЭО№26.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
31	Котельная Ново	ЗЭО№27.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
32	Котельная д. Оболдино	ЗЭО№28.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
33	Котельная Литвиново	ЗЭО№29.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
34	Котельная Трубино	ЗЭО№30.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
35	Котельная Сукманиха	ЗЭО№31.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
36	Котельная Школьная Загорянский	ЗЭО№32.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
37	Котельная, ул. Школьная	ЗЭО№33.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
38	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	ЗЭО№34.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
39	Котельная п. Монино, стадион Регби	ЗЭО№35.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
40	Котельная №5 Фряново	ЗЭО№36.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
41	Котельная №1 Фряново	ЗЭО№37.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
42	Котельная №2 Фряново	ЗЭО№38.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
43	Котельная №3 Фряново	ЗЭО№39.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
44	Котельная №8 Фряново	ЗЭО№40.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
45	Котельная №9 Фряново	ЗЭО№41.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
46	Котельная №4 д. Еремино	ЗЭО№42.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
47	Котельная №6 д. Хлепетово	ЗЭО№43.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29

№ п/п	Наименование и адрес источника тепловой энергии	Номер зоны	Наименование РСО	Возможный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал без учета НДС								
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2044
48	Котельная №7 д. Костыши	ЗЭОН №44.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
49	Котельная, ул. Заводская, 10а	ЗЭОН №45.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
50	Котельная Клюквенный	ЗЭОН №46.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
51	Котельная Новый городок, №72	ЗЭОН №47.1.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
52	Котельная Беляева	ЗЭОН №48.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
53	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	ЗЭОН №49.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
54	Щелковская ГТ ТЭЦ	ЗЭОН №50.1.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
55	Щелковская ГТ ТЭЦ	ЗЭОН №50.1.2.	АО «ГТ-Энерго»	1184,89	1113,69	1155,13	1183,43	1183,43	1183,43	1183,43	1183,43	1183,43
56	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	ЗЭОН №51.1.	ООО "ГрадИнвест"	1961,25	2148,66	2217,73	2217,73	2217,73	2217,73	2217,73	2217,73	2217,73
57	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	ЗЭОН №47.1.2.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
58	Котельная "ОМК Маркет"	ЗЭОН №52.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	1726,70	1765,95	1765,95	1765,95	1765,95	1765,95	1765,95	1765,95	1765,95
59	Котельная, ул. Московская д.77	ЗЭОН №53.1.1.	ООО "Газпром ПХГ"	1673,19	1787,92	2100,38	2326,10	2523,72	2523,72	2523,72	2523,72	2523,72
60	Котельная ул. Заречная, д.84	ЗЭОН №54.1.	ООО «Тепло Гарант»	2632,38	2868,42	2947,35	2947,35	2947,35	2947,35	2947,35	2947,35	2947,35
61	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	ЗЭОН №55.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	1657,70	1702,63	1702,63	1702,63	1702,63	1702,63	1702,63	1702,63	1702,63
62	Котельная №б/н, п. Новый городок	ЗЭОН №56.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
63	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	ЗЭОН №57.1.	ООО "СЗ "Группа компаний "СУ 22"	2021,37	2243,42	2274,39	2373,16	2373,16	2373,16	2373,16	2373,16	2373,16

№ п/п	Наименование и адрес источника тепловой энергии	Номер зоны	Наименование РСО	Возможный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал без учета НДС								
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2044
64	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	ЗЭОН№58.1.	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	2193,19	2412,43	2516,84	2516,84	2516,84	2516,84	2516,84	2516,84	2516,84
65	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	ЗЭОН№59.1.	ООО «СМ Теплоресурс»	2763,01	2875,54	2875,54	2875,54	2875,54	2875,54	2875,54	2875,54	2875,54
66	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	ЗЭОН№60.1.1.	АО «Фряновская фабрика»	2165,16	2229,36	2229,36	2229,36	2229,36	2229,36	2229,36	2229,36	2229,36
67	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	ЗЭОН№60.1.2.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	2637,20	2513,90	2553,54	2553,54	2553,54	2553,54	2553,54	2553,54	2553,54
68	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	ЗЭОН№61.1.	АО «ТЭП»	2366,01	2585,07	2585,07	2707,81	2707,81	2707,81	2707,81	2707,81	2707,81
69	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	ЗЭОН№62.1.	ООО «УК Варежки»	2962,74	2992,70	2961,75	3040,03	3040,03	3040,03	3040,03	3040,03	3040,03
70	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	ЗЭОН№63.1.	бесхозяйные	0,00	2309,90	2309,90	2309,90	2309,90	2309,90	2309,90	2309,90	2309,90
71	Котельная, ул. Рабочая, д.1	ЗЭОН№64.1.	ООО "Техностром-Центр"	2233,96	2345,56	2387,68	2387,68	2387,68	2387,68	2387,68	2387,68	2387,68
72	Котельная УК "Квартал- Недвижимость", п. Литвиново	ЗЭОН№65.1.	УК "Квартал- Недвижимость"	2440,70	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29	2593,29
73	АТЭС Ривер Хаус	ЗЭОН№66.1.	ООО ТСО "Риверхаус"	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
74	Крышная котельная Фряновское ш, 64, к.1	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Крышная котельная Фряновское ш, 64, к.2	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Крышная котельная Фряновское ш, 64, к.3	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Кршная котельная ул. Механизаторов, д. 1А	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Кршная котельная ул. Механизаторов, д. 1Б	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	ЗЭОНн.1.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Новая БМК Трубино	ЗЭОНн.2.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование и адрес источника тепловой энергии	Номер зоны	Наименование РСО	Возможный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал без учета НДС								
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2044
81	Новая БМК-13МВт	ЗЭО№н.3.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	ЗЭО№н.4.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	ЗЭО№н.5.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная-Садовая	ЗЭО№н.6.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопареево	ЗЭО№н.7.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	ЗЭО№н.8.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	ЗЭО№н.9.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Новая БМК- 0,5 МВт	ЗЭО№н.10.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Пристроенная котельная мощностью 3,0 Мвт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 ГП	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Пристроенная котельная мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Индивидуальная отдельно стоящая	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование и адрес источника тепловой энергии	Номер зоны	Наименование РСО	Возможный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал без учета НДС								
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2044
	котельная мощностью 2 МВт к поз. №17 по ГП											
92	Котельная "Алмазово"	ЗЭО№н.11.1.	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Автономный источник теплоснабжения	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	БМК Серково 1/6	ЗЭО№н.12.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино	ЗЭО№н.13.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	БМК на 12 МВт п. Фряново, ул. Первомайская	ЗЭО№н.14.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	БМК на 16 МВт мкр. №2	ЗЭО№н.15.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово	ЗЭО№н.16.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Пристроенная котельная мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно- пристроенными помещениями, поз.№3 по ГП	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Пристроенная котельная мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно- пристроенными	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование и адрес источника тепловой энергии	Номер зоны	Наименование РСО	Возможный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал без учета НДС								
				2023	2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2044
	помещениями, поз.№3а по ГП											
101	Пристроенная котельная мощностью 1М Вт к Многоквартирному жилому дому со встроенно- пристроенными помещениями, поз.№4а	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно- пристроенными помещениями поз. №11 по ГП	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно- пристроенными помещениями поз. № 12 по ГП	—	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Новая БМК Огуднево	ЗЭО№н.17.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Новая БМК п. Фряново №1	ЗЭО№н.18.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Новая БМК Литвиново	ЗЭО№н.19.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Котельная №2, Щелково-7	ЗЭО№н.20.1.	не определена	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.5 Нормативные правовые акты и (или) договоры, подтверждающие наличие источников финансирования

Договоры, подтверждающие наличие источников финансирования мероприятий, отсутствуют.

12.6 Описание изменений в обосновании инвестиций (оценке финансовых потребностей, предложениях по источникам инвестиций) в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизация источников тепловой энергии и тепловых сетей с учетом фактически осуществленных инвестиций и показателей их фактической эффективности

Изменений в обосновании инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей не произошло.

13. Книга 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

13.1 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

По информации, полученной от иных организаций, занятых в сфере централизованного теплоснабжения городского округа, отказов тепловых сетей (аварий) за последние годы – не происходило. Наиболее частой причиной повреждений теплопроводов является наружная коррозия. Количество повреждений, связанных с разрывом продольных и поперечных сварных швов труб, значительно меньше, чем коррозионных.

Предлагаемые в схеме мероприятия: строительства новых участков тепловых сетей с использованием современных материалов и технологий, взамен выработавших эксплуатационный ресурс с использованием предварительно изолированных стальных труб в ППУ изоляции, повышают надежность и эффективность работы системы транспорта и распределения тепловой энергии. С учетом проводимых плановых ремонтов сетей предполагается, что в перспективе количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не превысят показателей базового периода.

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях ед./км, приведены в таблице 45.

Таблица 45 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Наименование теплоснабжающей организации	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии							
	2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "ТеплоВодоСнабжение"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО Специализированный застройщик «Олимп-Альянс»	0	0	0	0	0	0	0	0
АО «ГТ-Энерго»	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "ГрадИнвест"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "Газпром ПХГ"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО «Тепло Гарант»	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "СЗ "Группа компаний "СУ 22"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО «СМ Теплоресурс»	0	0	0	0	0	0	0	0
АО «ТЭП»	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование теплоснабжающей организации	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии							
	2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
ООО «УК Варезки»	0	0	0	0	0	0	0	0
бесхозные	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "Техностром-Центр"	0	0	0	0	0	0	0	0
УК "Квартал-Недвижимость"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО ТСО "Риверхаус"	0	0	0	0	0	0	0	0
не определена	0	0	0	0	0	0	0	0
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России	0	0	0	0	0	0	0	0
АО «Фряновская фабрика»	0	0	0	0	0	0	0	0

13.2 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Согласно данным статической годовой отчетности на источниках теплоснабжающих организациях технологических нарушений, приведших к прекращению подачи тепловой энергии – не зафиксировано. Отдельные остановки оборудования не влияли на качество предоставления услуги теплоснабжения для потребителей. Неполадки в работе оборудования устранялись силами ремонтного персонала эксплуатирующей организации в порядке текущей эксплуатации. В целом прекращение производства тепловой энергии не прекращалось. Последствия от происшедших инцидентов на котловом оборудовании решались за счёт переключений на имеющиеся резервные мощности. Восстановление оборудования источников производилось оперативно (менее чем за 8 часов).

Предлагаемые в схеме мероприятия по реконструкции котельных повышают надежность работы источников теплоснабжения.

Таблица 46 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Наименование теплоснабжающей организации	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии							
	2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "ТеплоВодоСнабжение"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО Специализированный застройщик «Олимп-Альянс»	0	0	0	0	0	0	0	0
АО «ГТ-Энерго»	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "ГрадИнвест"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "Газпром ПХГ"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО «Тепло Гарант»	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "СЗ "Группа компаний "СУ 22"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО «СМ Теплоресурс»	0	0	0	0	0	0	0	0
АО «ТЭП»	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО «УК Варезки»	0	0	0	0	0	0	0	0
бесхозные	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "Техностром-Центр"	0	0	0	0	0	0	0	0
УК "Квартал-Недвижимость"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО ТСО "Риверхаус"	0	0	0	0	0	0	0	0
не определена	0	0	0	0	0	0	0	0
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России	0	0	0	0	0	0	0	0
АО «Фряновская фабрика»	0	0	0	0	0	0	0	0

13.3 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, приведен в таблице 47.

Таблица 47 – Удельный расход условного топлива

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгут/Гкал							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	155,70	155,70	155,80	155,80	155,80	155,80	155,80	155,80
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	156,20	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
3	Котельная №2, ул. Строителей	154,80	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
4	Котельная №4, ул. Иванова	157,20	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
5	Котельная №3, ул. Пионерская	154,50	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
6	Котельная №61 ул. Центральная	156,20	156,40	155,80	155,80	155,80	155,80	155,80	155,80
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	158,70	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	156,80	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	159,97	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	176,1	176,1	176,1	176,1	176,1	176,1	176,1	176,1
12	Котельная Краснознаменная 24	170,2	170,2	170,2	170,2	170,2	170,2	170,2	170,2
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
14	Котельная №1, Щелково-7	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	179,7	179,7	179,7	179,7	179,7	179,7	179,7	179,7
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	185,2	185,2	185,2	185,2	185,2	185,2	185,2	185,2
18	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3
19	Котельная, д. Серково (топочная)	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	181,5	181,5	181,5	181,5	181,5	181,5	181,5	181,5
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	197,3	197,3	197,3	197,3	197,3	197,3	197,3	197,3
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	198,7	198,7	198,7	198,7	198,7	198,7	198,7	198,7
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	185,9	185,9	185,9	185,9	185,9	185,9	185,9	185,9
25	Котельная Петровское	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0
26	Котельная Богослово	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0
27	Котельная Ново	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8
28	Котельная д. Оболдино	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6
29	Котельная Литвиново	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгтут/Гкал							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
30	Котельная Трубино	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
31	Котельная Сукманиха	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
32	Котельная Школьная Загорянский	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
33	Котельная, ул. Школьная	182,5	182,5	182,5	182,5	182,5	182,5	182,5	182,5
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
36	Котельная №5 Фряново	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
37	Котельная №1 Фряново	174,7	174,7	174,7	174,7	174,7	174,7	174,7	174,7
38	Котельная №2 Фряново	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
39	Котельная №3 Фряново	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5
40	Котельная №8 Фряново	177,8	177,8	177,8	177,8	177,8	177,8	177,8	177,8
41	Котельная №9 Фряново	165,1	165,1	165,1	165,1	165,1	165,1	165,1	165,1
42	Котельная №4 д. Еремино	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
43	Котельная №6 д. Хлепетово	189,2	189,2	189,2	189,2	189,2	189,2	189,2	189,2
44	Котельная №7 д. Костыши	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
45	Котельная, ул. Заводская, 10а	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
46	Котельная Клюквенный	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
47	Котельная Новый городок, №72	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
48	Котельная Беляева	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2
52	Котельная "ОМК Маркет"	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7
53	Котельная, ул. Московская д.77	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6
54	Котельная ул. Заречная, д.84	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6
56	Котельная №6/н, п. Новый городок	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	153,1	153,1	153,1	153,1	153,1	153,1	153,1	153,1
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	157,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	174,6	174,6	174,6	174,6	174,6	174,6	174,6	174,6
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1
66	АТЭС Ривер Хаус	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
67	Котельная Краснознаменская 6А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	160,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	ГКУ СО МО "Доверие"	174,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

13.4 Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 48.

Таблица 48 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение потерь тепловой энергии к материальной характеристике, Гкал/м2							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	0,74	0,74	0,74	0,74	0,77	0,77	0,77	0,77
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
3	Котельная №2, ул. Строителей	1,40	1,41	1,42	1,43	1,45	1,45	1,45	1,45
4	Котельная №4, ул. Иванова	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
5	Котельная №3, ул. Пионерская	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
6	Котельная №61 ул. Центральная	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	0,48	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	2,90	2,89	2,88	2,87	2,81	2,81	2,81	2,81
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41
12	Котельная Краснознаменская 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	1,10
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
14	Котельная №1, Щелково-7	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,19	3,19	3,19
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,34	3,34	3,34
19	Котельная, д. Серково (топочная)	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	1,02	1,11	1,11	1,11	1,13	1,15	1,15	1,15
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение потерь тепловой энергии к материальной характеристике, Гкал/м2							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Котельная Петровское	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
26	Котельная Богослово	14,10	14,10	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01
27	Котельная Ново	0,00	0,00	0,01	0,01	0,12	0,12	0,12	0,12
28	Котельная д. Оболдино	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
29	Котельная Литвиново	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Котельная Трубино	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Котельная Сукманиха	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62
32	Котельная Школьная Загорянский	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
33	Котельная, ул. Школьная	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	2,35	2,35	2,35	2,35	2,39	2,39	2,39	2,39
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Котельная №5 Фряново	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
37	Котельная №1 Фряново	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Котельная №2 Фряново	2,53	2,53	2,53	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
39	Котельная №3 Фряново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Котельная №8 Фряново	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Котельная №9 Фряново	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
42	Котельная №4 д. Еремино	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Котельная №6 д. Хлепетово	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Котельная №7 д. Костыши	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
45	Котельная, ул. Заводская,10а	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
46	Котельная Клюквенный	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Котельная Новый городок, №72	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
48	Котельная Беляева	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	1,06	1,47	1,47	1,51	1,54	1,57	1,57	1,57
52	Котельная "ОМК Маркет"	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,85	1,85	1,85
53	Котельная, ул. Московская д.77	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
54	Котельная ул. Заречная, д.84	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
56	Котельная №б/н, п. Новый городок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	2,01	2,01	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение потерь тепловой энергии к материальной характеристике, Гкал/м2							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,75	7,75	7,75
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	0,00	0,00	0,00	0,51	0,59	0,59	0,59	0,59
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,47	2,47	2,47
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
66	АТЭС Ривер Хаус	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Котельная Краснознаменская 6А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ГКУ СО МО "Доверие"	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.5 Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности (КИУМ), представлен в таблице 49.

Таблица 49 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	КИУМ, %							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	91,7	91,7	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1
3	Котельная №2, ул. Строителей	93,2	93,2	92,1	66,2	59,7	59,7	59,7	59,7
4	Котельная №4, ул. Иванова	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6
5	Котельная №3, ул. Пионерская	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4
6	Котельная №61 ул. Центральная	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	60,1	67,0	64,6	71,7	67,5	67,5	67,5	67,5
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	65,4	65,4	65,4	65,4	70,9	86,2	86,2	86,2
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	70,0	75,9	79,3	89,7	97,3	88,4	88,4	80,9
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	84,2	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
12	Котельная Краснознаменская 24	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	47,4	47,4	47,4
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	82,6	52,9	51,8	51,8	63,1	63,1	63,1	63,1
14	Котельная №1, Щелково-7	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	63,7	63,7	63,7
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	78,2	57,5	52,2	52,2	52,2	55,9	55,9	55,9
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	32,1	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	50,8	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	66,9	66,9	28,6	28,6	28,6	55,8	55,8	55,8
19	Котельная, д. Серково (топочная)	87,3	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	67,2	64,6	63,4	61,4	65,1	67,5	67,5	67,5
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	32,0	32,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	78,7	78,7	78,7	56,6	58,9	58,9	58,9	58,9
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	34,9	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Котельная Петровское	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	КИУМ, %							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
26	Котельная Богослово	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
27	Котельная Ново	85,1	85,1	85,1	85,1	86,0	86,0	86,0	86,0
28	Котельная д. Оболдино	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2
29	Котельная Литвиново	38,5	38,5	51,3	76,9	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Котельная Трубино	67,4	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Котельная Сукманиха	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
32	Котельная Школьная Загорянский	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7
33	Котельная, ул. Школьная	51,2	51,2	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	27,2	27,2	27,2	27,2	27,6	27,6	27,6	27,6
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
36	Котельная №5 Фряново	127,9	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
37	Котельная №1 Фряново	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Котельная №2 Фряново	29,3	21,2	21,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
39	Котельная №3 Фряново	41,4	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8
40	Котельная №8 Фряново	56,8	170,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Котельная №9 Фряново	38,7	38,7	38,7	38,7	44,9	44,9	44,9	44,9
42	Котельная №4 д. Еремино	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Котельная №6 д. Хлепетово	8,3	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Котельная №7 д. Костыши	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Котельная, ул. Заводская, 10а	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9
46	Котельная Клюквенный	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Котельная Новый городок, №72	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
48	Котельная Беляева	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	68,7	68,7	68,7	69,2	69,7	69,7	69,7	69,7
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
52	Котельная "ОМК Маркет"	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,8	48,8	48,8
53	Котельная, ул. Московская д.77	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
54	Котельная ул. Заречная, д.84	97,5	97,5	99,3	91,0	78,0	78,0	78,0	78,0
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1
56	Котельная №б/н, п. Новый городок	53,0	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	71,9	71,9	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	97,8	97,8	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	69,1	69,1	69,1
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	73,0	73,0	73,0	52,7	53,9	53,9	53,9	53,9
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	67,1	67,1	67,1
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1
66	АТЭС Ривер Хаус	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6
67	Котельная Краснознаменная 6А	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	5,2	5,2
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	ГКУ СО МО "Доверие"	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

13.6 Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, представлена в таблице 50.

Таблица 50 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90
3	Котельная №2, ул. Строителей	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
4	Котельная №4, ул. Иванова	97,40	97,40	97,40	97,40	97,40	97,40	97,40	97,40
5	Котельная №3, ул. Пионерская	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10
6	Котельная №61 ул. Центральная	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40
8	Котельная д. Медвежий Озера, ул. Юбилейная	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40
10	Котельная, ул. Металлоконструкци й, 1а	490,31	490,31	490,31	490,31	490,31	490,31	490,31	490,31
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	1920,03	1920,03	1920,03	1920,03	1920,03	1920,03	1920,03	1920,03
12	Котельная Краснознаменная 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	53,93	53,93
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	902,16	902,16	898,46	898,46	734,75	734,75	734,75	734,75
14	Котельная №1, Щелково-7	1192,72	1192,72	1192,72	1192,72	1192,72	1177,12	1177,12	1177,12
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	601,43	601,43	601,43	601,43	601,43	568,66	568,66	568,66
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	275,71	264,40	264,40	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88
18	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	1138,74	1138,74	1138,74	1138,74	1138,74	624,04	624,04	624,04
19	Котельная, д. Серково (топочная)	2653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	129,76	144,84	146,52	146,44	140,30	122,58	122,58	122,58
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	594,40	594,40	594,40	594,40	594,40	594,40	594,40	594,40
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7	363,10	363,10	363,10	363,10	363,10	363,10	363,10	363,10

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
	(котельная Академическая ИФЗ)								
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	153,36	153,36	153,36	153,36	153,36	153,36	153,36	153,36
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Котельная Петровское	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
26	Котельная Богослово	1647,52	1647,52	1647,52	1647,52	1647,52	1647,52	1647,52	1647,52
27	Котельная Ново	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	5,16	5,16	5,16
28	Котельная д. Оболдино	189,38	189,38	189,38	189,38	189,38	189,38	189,38	189,38
29	Котельная Литвиново	167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Котельная Трубино	892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Котельная Сукманиха	1350,34	1350,34	1350,34	1350,34	1350,34	1350,34	1350,34	1350,34
32	Котельная Школьная Загорянский	180,24	180,24	180,24	180,24	180,24	180,24	180,24	180,24
33	Котельная, ул. Школьная	194,96	194,96	108,72	108,72	108,72	108,72	108,72	108,72
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	427,57	427,57	427,57	427,57	442,70	442,70	442,70	442,70
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Котельная №5 Фряново	117,66	117,66	117,66	117,66	117,66	117,66	117,66	117,66
37	Котельная №1 Фряново	538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Котельная №2 Фряново	403,78	403,78	403,78	403,78	403,78	403,78	403,78	403,78
39	Котельная №3 Фряново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Котельная №8 Фряново	404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Котельная №9 Фряново	621,96	621,96	621,96	621,96	548,53	548,53	548,53	548,53
42	Котельная №4 д. Еремино	1603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Котельная №6 д. Хлепетово	2038,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Котельная №7 д. Костыши	1129,13	1129,13	1129,13	1129,13	1129,13	1129,13	1129,13	1129,13
45	Котельная, ул. Заводская, 10а	243,27	243,27	243,27	243,27	243,27	243,27	243,27	243,27
46	Котельная Клюквенный	1859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Котельная Новый городок, №72	63282,7 4	63282,7 4	63282,7 4	63282,7 4	63282,7 4	63282,7 4	63282,7 4	63282,7 4
48	Котельная Беляева	291,53	291,53	291,53	291,53	291,53	291,53	291,53	291,53
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	44,66	44,66	44,66	44,86	44,70	44,70	44,70	44,70

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	81,85	81,85	81,85	81,85	81,85	81,85	81,85	81,85
52	Котельная "ОМК Маркет"	91,07	91,07	91,07	91,07	91,07	90,78	90,78	90,78
53	Котельная, ул. Московская д.77	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90
54	Котельная ул. Заречная, д.84	99,62	99,62	99,62	99,62	99,62	99,62	99,62	99,62
55	Котельная ул. Металлоконструкци й, 8 стр. 5	83,72	83,72	83,72	83,72	83,72	83,72	83,72	83,72
56	Котельная №6/н, п. Новый городок	0,00	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	53,60	53,60	59,38	59,38	59,38	59,38	59,38	59,38
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	110,80	110,80	110,80	110,80	110,80	110,80	110,80	110,80
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	75,25	55,88	55,88	55,88	55,88	55,88	55,88	55,88
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	395,96	395,96	395,96	395,96	395,96	401,92	401,92	401,92
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	24,13	24,13	24,13
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	137,04	137,04	137,04	137,04	137,04	88,85	88,85	88,85
65	Котельная УК "Квартал- Недвижимость", п. Литвиново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	АТЭС Ривер Хаус	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Котельная Краснознаменская 6А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ГКУ СО МО "Доверие"	545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.7 Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах городского округа)

В данной части представлена информация о доле тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной ГТ-ТЭЦ, к общей величине выработанной тепловой энергии в городском округе). В таблице 51 представлены перспективные значения доли тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме ГТ-ТЭЦ в период развития.

Таблица 51 – Доля тепловой мощности ГТ-ТЭЦ

Наименование источника	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме в границах городского округа при реализации мастер-плана			
	2024	2025	2030	2044
АО "ГТ-Энерго"				
ГТ ТЭЦ, ул. Иванова 2/3 стр.1	0,1055	0,1012	0,0997	0,1243

13.8 Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Отпуск электроэнергии осуществляется по диспетчерскому графику, поэтому определение перспективного отпуска электроэнергии не представляется возможным. В настоящее время, для Щелковской ГТ-ТЭЦ, удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии с шин составляет 318,72 гут/кВт*ч.

13.9 Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Для определения коэффициента топливо использования необходимо знать помимо значения отпуска тепла и значение полезного отпуска электроэнергии. Отпуск электроэнергии осуществляется по диспетчерскому графику.

В настоящее время по данным базового года, для ГТ-ТЭЦ, коэффициент использования топлива (КИТ) равен 61,2%.

13.10 Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на базовый период и на расчетный срок схемы теплоснабжения представлена в таблице 52.

Таблица 52 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета

Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2025	2030	2044
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета	%	53,6	65,4	84,5	96,8

13.11 Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей городского округа на базовый период и на расчетный срок схемы теплоснабжения представлен в таблице 53.

Таблица 53 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	14,8	15,8	16,8	17,8	21,4	29,3	30,3	34,2
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	34,0	35,0	39,0
3	Котельная №2, ул. Строителей	13,2	14,1	14,9	15,7	19,2	26,8	27,7	31,5
4	Котельная №4, ул. Иванова	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	34,0	35,0	39,0
5	Котельная №3, ул. Пионерская	26,6	27,6	28,6	29,6	33,6	41,6	42,6	46,6
6	Котельная №61 ул. Центральная	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	34,0	35,0	39,0
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	29,0	29,4	30,3	31,3	35,1	42,9	43,9	47,8
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	34,0	35,0	39,0
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	29,2	30,2	30,6	31,2	31,8	38,8	39,6	43,1
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	19,4	20,4	21,4	22,4	26,4	34,4	35,4	39,4
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	31,6	32,6	33,6	34,6	38,6	46,6	47,6	51,6
12	Котельная Краснознаменская 24	27,8	28,8	29,8	30,8	34,8	29,4	30,1	32,8
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	31,3	32,3	33,3	34,3	38,3	46,3	47,3	51,3
14	Котельная №1, Щелково-7	27,2	28,1	29,1	30,1	34,1	42,0	43,0	47,0
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	32,7	33,7	34,7	35,7	39,7	47,1	48,1	52,0
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	22,9	23,6	24,6	25,6	29,6	37,5	38,5	42,5
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	29,7	30,7	31,7	32,7	36,7	41,3	42,2	45,9
19	Котельная, д. Серково (топочная)	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	27,2	28,4	29,4	30,4	33,8	41,3	42,3	46,2
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	26,0	27,0	28,0	29,0	33,0	41,0	42,0	46,0
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	34,0	35,0	36,0	37,0	41,0	49,0	50,0	54,0
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	34,0	35,0	36,0	37,0	41,0	49,0	50,0	54,0
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Котельная Петровское	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	34,0	35,0	39,0
26	Котельная Богослово	33,6	34,6	35,3	36,3	40,2	48,2	49,2	53,1
27	Котельная Ново	34,0	35,0	35,8	36,8	39,7	47,5	48,4	52,3
28	Котельная д. Оболдино	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	34,0	35,0	39,0
29	Котельная Литвиново	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Котельная Трубино	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Котельная Сукманиха	34,0	35,0	36,0	37,0	41,0	49,0	50,0	54,0
32	Котельная Школьная Загорянский	14,0	15,0	16,0	17,0	21,0	29,0	30,0	34,0
33	Котельная, ул. Школьная	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	34,0	35,0	39,0
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	34,0	35,0	35,9	36,9	39,5	47,3	48,2	52,1
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	34,0	35,0	36,0	37,0	41,0	49,0	50,0	54,0
36	Котельная №5 Фряново	2,0	3,0	4,0	5,0	9,0	17,0	18,0	22,0
37	Котельная №1 Фряново	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Котельная №2 Фряново	62,1	63,1	64,1	52,1	55,3	61,7	62,5	65,7
39	Котельная №3 Фряново	38,0	39,0	40,0	41,0	45,0	53,0	54,0	58,0
40	Котельная №8 Фряново	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Котельная №9 Фряново	34,0	35,0	36,0	37,0	40,1	47,9	48,9	52,8
42	Котельная №4 д. Еремино	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Котельная №6 д. Хлепетово	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Котельная №7 д. Костыши	26,0	27,0	28,0	29,0	33,0	41,0	42,0	46,0
45	Котельная, ул. Заводская,10а	31,6	32,6	33,6	34,6	38,6	46,6	47,6	51,6
46	Котельная Клюквенный	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Котельная Новый городок, №72	17,4	17,2	18,2	19,1	22,9	30,3	31,3	35,0
48	Котельная Беляева	26,0	27,0	28,0	29,0	33,0	41,0	42,0	46,0
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	19,8	20,8	21,8	22,8	26,8	34,8	35,8	39,8
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	26,8	27,8	28,8	29,7	33,7	41,7	42,7	46,7
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	18,0	11,9	12,6	12,7	14,9	19,1	19,7	22,0
52	Котельная "ОМК Маркет"	23,2	24,2	25,2	26,2	30,2	37,9	38,9	42,8

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
53	Котельная, ул. Московская д.77	23,5	24,5	25,5	26,5	30,5	38,5	39,5	43,5
54	Котельная ул. Заречная, д.84	18,7	19,7	20,7	21,7	25,7	33,7	34,7	38,7
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	32,1	33,1	34,1	35,1	39,1	47,1	48,1	52,1
56	Котельная №6/н, п. Новый городок	7,7	8,5	9,5	10,5	14,5	22,5	23,5	27,5
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	19,0	20,0	15,6	16,4	19,4	25,3	26,1	29,0
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	30,4	31,4	32,4	33,4	37,4	45,4	46,4	50,4
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	34,0	35,0	39,0
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	36,7	36,2	37,2	38,2	42,2	50,2	51,2	55,2
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	34,3	35,3	36,3	37,3	41,3	48,9	49,9	53,9
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	8,0	9,0	10,0	11,0	15,0	23,0	24,0	28,0
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	19,1	20,1	21,1	16,4	18,6	24,4	25,1	27,9
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	23,0	24,0	25,0	26,0	30,0	17,5	17,9	19,8
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	33,3	34,3	38,2
66	АТЭС Ривер Хаус	10,3	11,3	12,3	13,3	17,3	25,3	26,3	30,3
67	Котельная Краснознаменская 6А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	34,0	35,0	39,0
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	ГКУ СО МО "Доверие"	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

13.12 Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для городского округа)

В таблице 54 приведены значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети. Для прочих теплоснабжающих организаций указанное значение равно нулю, так как реконструкция тепловых сетей этих организаций схемой теплоснабжения не предусматривается.

Таблица 54 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Котельная №2, ул. Строителей	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Котельная №4, ул. Иванова	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Котельная №3, ул. Пионерская	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Котельная №61 ул. Центральная	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Котельная Краснознаменская 24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Котельная №1, Щелково-7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Котельная, д. Серково (топочная)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Котельная Петровское	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Котельная Богослово	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Котельная Ново	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Котельная д. Оболдино	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Котельная Литвиново	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Котельная Трубино	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Котельная Сукманиха	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Котельная Школьная Загорянский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Котельная, ул. Школьная	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Котельная №5 Фряново	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Котельная №1 Фряново	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Котельная №2 Фряново	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Котельная №3 Фряново	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	Котельная №8 Фряново	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Котельная №9 Фряново	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Котельная №4 д. Еремино	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Котельная №6 д. Хлепетово	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Котельная №7 д. Костыши	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Котельная, ул. Заводская,10а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Котельная Клюквенный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Котельная Новый городок, №72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Котельная Беляева	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Котельная "ОМК Маркет"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Котельная, ул. Московская д.77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Котельная ул. Заречная, д.84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Котельная №б/н, п. Новый городок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	АТЭС Ривер Хаус	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Котельная Краснознаменская 6А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	ГКУ СО МО "Доверие"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

13.13 Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для городского округа)

Отношение тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированных за год, к общей установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, приведены в таблице 55.

Таблица 55 – Отношение тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Котельная №2, ул. Строителей	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Котельная №4, ул. Иванова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Котельная №3, ул. Пионерская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Котельная №61 ул. Центральная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Котельная Краснознаменская 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Котельная №1, Щелково-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Котельная, д. Серково (топочная)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Котельная Петровское	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Котельная Богослово	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Котельная Ново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Котельная д. Оболдино	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Котельная Литвиново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Котельная Трубино	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Котельная Сукманиха	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Котельная Школьная Загорянский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Котельная, ул. Школьная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Котельная №5 Фряново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Котельная №1 Фряново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Котельная №2 Фряново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Котельная №3 Фряново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Котельная №8 Фряново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Котельная №9 Фряново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Котельная №4 д. Еремино	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Котельная №6 д. Хлепетово	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Котельная №7 д. Костыши	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Котельная, ул. Заводская,10а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Котельная Клюквенный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Котельная Новый городок, №72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Котельная Беляева	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Котельная "ОМК Маркет"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Котельная, ул. Московская д.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Котельная ул. Заречная, д.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Котельная №6/н, п. Новый городок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	АТЭС Ривер Хаус	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Котельная Краснознаменная 6А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ГКУ СО МО "Доверие"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.14 Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях

По информации, полученной от теплоснабжающих организаций и администрации городского округа, зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний) – отсутствуют. Также отсутствуют санкции за нарушения законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, о естественных монополиях.

13.15 Описание изменений (фактических данных) в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения городского округа разрабатывается впервые, поэтому отсутствуют изменения (фактических данных) в оценке значения индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения. С учетом изложенного описать изменения (фактических данных) не представляется возможным.

15. Книга 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций

Статус единой теплоснабжающей организации (организаций) присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения на основании критериев и в порядке, которые установлены Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (п. 35 ПП РФ №154).

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации (пп.28, ст. 2, №190-ФЗ)

15.1 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, оказывающих на территории населенного пункта услуги централизованного теплоснабжения на правах собственника, арендатора или иного другого законного основания в перспективном периоде представлен в таблице 56.

Таблица 56 – Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения в базовом периоде актуализации

№пп	Источник тепловой энергии в системе теплоснабжения	Теплоснабжающая организация	
		эксплуатирующая источник теплоснабжения	эксплуатирующая сети теплоснабжения
1	Котельная, мкр. Богородский, 13		
1	СЦТ №1.1.	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
2	СЦТ №1.1.	—	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а		
1	СЦТ №2	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
3	Котельная №2, ул. Строителей		
1	СЦТ №3.1.	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
2	СЦТ №3.1.	—	ООО Специализированный застройщик «Олимп-Альянс»
4	Котельная №4, ул. Иванова		
1	СЦТ №3.1.	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
5	Котельная №3, ул. Пионерская		
1	СЦТ №4	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
6	Котельная №61 ул. Центральная		
1	СЦТ №6	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1		
1	СЦТ №7.1.	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
2	СЦТ №7.1.	—	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
3	СЦТ №7.1.	—	—
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная		
1	СЦТ №8	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12		
1	СЦТ №9	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а		
1	СЦТ №10	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
11	Котельная, ул. Московская, д.68а		
1	СЦТ №11	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
12	Котельная Краснознаменская 24		
1	СЦТ №12	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)		
1	СЦТ №13	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
14	Котельная №1, Щелково-7		
1	СЦТ №14	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево		
1	СЦТ №15	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
16	Котельная, ул. Садовая, 3а		
1	СЦТ №16	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3		
1	СЦТ №17	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
18	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)		
1	СЦТ №18	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
19	Котельная, д. Серково (топочная)		
1	СЦТ №19	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в		

№пп	Источник тепловой энергии в системе теплоснабжения	Теплоснабжающая организация	
		эксплуатирующая источник теплоснабжения	эксплуатирующая сети теплоснабжения
1	СЦТ №20	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)		
1	СЦТ №21	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)		
1	СЦТ №22	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)		
1	СЦТ №23	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)		
1	СЦТ №24	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
25	Котельная Петровское		
1	СЦТ №25	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
26	Котельная Богослово		
1	СЦТ №26	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
27	Котельная Ново		
1	СЦТ №27	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
28	Котельная д. Оболдино		
1	СЦТ №28	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
29	Котельная Литвиново		
1	СЦТ №29	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
30	Котельная Трубино		
1	СЦТ №30	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
31	Котельная Сукманиха		
1	СЦТ №31	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
32	Котельная Школьная Загорянский		
1	СЦТ №32	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
33	Котельная, ул. Школьная		
1	СЦТ №33	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29		
1	СЦТ №34	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
35	Котельная п. Монино, стадион Регби		
1	СЦТ №35	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
36	Котельная №5 Фряново		
1	СЦТ №36	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
37	Котельная №1 Фряново		
1	СЦТ №37	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
38	Котельная №2 Фряново		
1	СЦТ №38	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
39	Котельная №3 Фряново		
1	СЦТ №39	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"

№пп	Источник тепловой энергии в системе теплоснабжения	Теплоснабжающая организация	
		эксплуатирующая источник теплоснабжения	эксплуатирующая сети теплоснабжения
40	Котельная №8 Фряново		
1	СЦТ №40	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
41	Котельная №9 Фряново		
1	СЦТ №41	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
42	Котельная №4 д. Еремино		
1	СЦТ №42	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
43	Котельная №6 д. Хлепетово		
1	СЦТ №43	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
44	Котельная №7 д. Костыши		
1	СЦТ №44	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
45	Котельная, ул. Заводская,10а		
1	СЦТ №45	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
46	Котельная Клюквенный		
1	СЦТ №46	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
47	Котельная Новый городок, №72		
1	СЦТ №47	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
48	Котельная Беляева		
1	СЦТ №48	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1		
1	СЦТ №49	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
50	Щелковская ГТ ТЭЦ		
1	СЦТ №50.1.	АО «ГТ-Энерго»	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
2	СЦТ №50.1.	—	АО «ГТ-Энерго»
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1		
1	СЦТ №51	ООО "ГрадИнвест"	ООО "ГрадИнвест"
52	Котельная "ОМК Маркет"		
1	СЦТ №52	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
53	Котельная, ул. Московская д.77		
1	СЦТ №53	ООО "Газпром ПХГ"	ООО "Газпром ПХГ"
2	СЦТ №53	—	ГКУЗ особого типа МЦМР «Резерв»
3	СЦТ №53	—	ООО «Юнитек»
54	Котельная ул. Заречная, д.84		
1	СЦТ №54	ООО «Тепло Гарант»	ООО «Тепло Гарант»
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5		
1	СЦТ №55	ООО "Торговый дом ММК"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
56	Котельная №6/н, п. Новый городок		
1	СЦТ №56	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1		
1	СЦТ №57	ООО "СЗ "Группа компаний "СУ 22"	ООО "СЗ "Группа компаний "СУ 22"
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14		
1	СЦТ №58	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19, стр. 1		
1	СЦТ №59	ООО «СМ Теплоресурс»	ООО «СМ Теплоресурс»

№пп	Источник тепловой энергии в системе теплоснабжения	Теплоснабжающая организация	
		эксплуатирующая источник теплоснабжения	эксплуатирующая сети теплоснабжения
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1		
1	СЦТ №60	АО «Фряновская фабрика»	АО «Фряновская фабрика»
2	СЦТ №60	—	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский		
1	СЦТ №61	АО «ТЭП»	АО «ТЭП»
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"		
1	СЦТ №62	ООО «УК Варежки»	ООО «УК Варежки»
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а		
1	СЦТ №63	ИП Факин Виталий Александрович	бесхозные
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1		
1	СЦТ №64	ООО "Техностром-Центр"	ООО "Техностром-Центр"
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново		
1	СЦТ №65	УК "Квартал-Недвижимость"	УК "Квартал-Недвижимость"
66	АТЭС Ривер Хаус		
1	СЦТ №66	ООО ТСО "Риверхаус"	ООО ТСО "Риверхаус"
67	Котельная Краснознаменская 6А		
1	СЦТ №67	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая		
1	СЦТ №47	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1		
1	СЦТ №69	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
70	ГКУ СО Мо «Доверие»		
1	СЦТ №70	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"

15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

В схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения для присвоения статуса единых теплоснабжающих организаций определен в соответствии с нормами Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации».

В соответствии с положениями п 14 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения выполнен сбор, анализ и обобщение исходных данных предоставленных по запросам теплоснабжающими организациями городского округа. Теплоснабжающие организации городского округа и профильные органы исполнительной власти представили исходные данные по изменениям с момента утверждения действующей схемы теплоснабжения городского округа в части:

- подключения новых объектов – потребителей тепловой энергии (законченных строительством жилых, общественно-бытовых и промышленных зданий);
- изменения состава теплоснабжающих организаций;
- образование новых зон деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;
- вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и изменение границ действующих систем теплоснабжения в связи переключением на источники теплоснабжения нагрузок выведенных из эксплуатации котельных;

● сведений об утрате статуса ЕТО теплоснабжающими организациями по основаниям, приведенным в Правилах организации теплоснабжения.

В соответствии с разделом II, пунктом 3 ПП РФ №808 «Об организации теплоснабжения...» статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения решением главы местной администрации городского поселения, главы местной администрации городского округа - в отношении городских поселений, городских округов с численностью населения, составляющей менее 500 тыс. человек. В городском округе Щёлково такое решение было установлено Постановлением Администрации городского округа Щёлково от 07.09.2020 №2322 «Об определении статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Щёлково» статусом единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Согласно указанному Постановлению на территории городского округа Щёлково статусом ЕТО наделены следующие организации:

- МУП «Межрайонный Щёлковский Водоканал»;
- МП ГОЩ «Щёлковская Теплосеть»;
- Фряновское МП ЖКХ ГОЩ;
- ООО «Тепло Гарант».

Реестр единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) на территории городского округа с перечнем систем теплоснабжения, представлен в таблице 57.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ <i>от 07.09.2020 № 2322</i> г. Щёлково, Московская область Об определении статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Щёлково В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», определением Арбитражного суда Московского округа по делу № А41-70117/2016 от 29.06.2020, постановлением ГУ ФССП России по Московской области о принудительной передаче присужденного имущества в муниципальную собственность г.о. Щёлково от 15.07.2020, постановления Администрации городского округа Щёлково от 16.07.2020 № 1727 (с изменениями), Администрация городского округа Щёлково постановляет: 1. Определить статус единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Щёлково МУП «Межрайонный Щёлковский Водоканал» в границах зоны действия переданных объектов теплоснабжения согласно Приложению 1. 2. Определить статус единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Щёлково МП ГОЩ «Щёлковская Теплосеть» в границах зоны действия котельных по адресам: Московская область,	городской округ Щёлково, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 10А; Московская область, городской округ Щёлково, п. Новый городок, в/т № 3Б; Московская область, городской округ Щёлково, п. Клоковенный. 3. Определить статус единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Щёлково Фряновское МП ЖКХ ГОЩ в границах зоны действия объектов теплоснабжения согласно Приложению 2. 4. Определить статус единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Щёлково ООО «Тепло Гарант» в границах зоны действия котельной по адресу: Московская область, городской округ Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная, д. 84. 5. Управлению по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского округа Щёлково (Собенников А.А.) произвести актуализацию Схемы теплоснабжения городского округа Щёлково. 6. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Администрации городского округа Щёлково. 7. Назначить ответственным за исполнение настоящего постановления начальника Управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского округа Щёлково Собенникова А.А. 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Щёлково Горячева С.А.

Глава
городского округа Щёлково

А.А. Булгаков



006101

**Объекты теплоснабжения, передаваемые в хозяйственное ведение
МУП «Межрайонный Щёлковский Водоканал»**

№ п/п	Наименование	Адрес
1.	Котельная ДЮС ул. Институтская, ЦТП и сети от котельной	г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Институтская, д. 27В
2.	Котельная № 1 Щёлково-7, ЦТП и сети от котельной, включая сети мкр. Финский	г.о. Щёлково, г. Щёлково, Щёлково-7, на территории в/ч
3.	Котельная № 2 Щёлково-7, ЦТП и сети от котельной	г.о. Щёлково, г. Щёлково, Щёлково-7, на территории в/ч
4.	Котельная Сиреневая, ЦТП и сети от котельной	г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Сиреневая, стр. 9/3
5.	Котельная ул. Краснознаменская, д. 6А	г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Краснознаменская, строение 6А
6.	Котельная ул. Московская и сети	г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Московская, д. 68А
7.	Котельная ул. Сосновая и сети	г.о. Щёлково, д. Медвежье Озеро, ул. Сосновая
8.	Котельная Фряновское ш. и сети	г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д. 52
9.	Котельная ул. Мальцево и сети	г.о. Щёлково, п. Краснознаменский, ул. Мальцево, д. 30А, стр. 1
10.	Котельная Краснознаменская, д. 24а и сети	г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Краснознаменская, д. 24а
11.	Котельная ул. Школьная и сети	г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Школьная
12.	Котельная ул. Металлоконструкций и сети	г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Металлоконструкций, д. 1А
13.	Котельная д. Серково, д. 1/6 и сети	г.о. Щёлково, дер. Серково, д. 1/6

14.	Котельная д. Серково, д. 73Б и сети	г.о. Щёлково, дер. Серково, д. 73Б
15.	Котельная д.п. Загоранский ул. Школьная и сети	г.о. Щёлково, ул. Школьная, д. 27, стр. 1
16.	Котельная д. Долгое Ледово, д. 14 и сети	г.о. Щёлково, д. Долгое Ледово, д. 14
17.	Котельная д. Долгое Ледово, ул. Академическая и сети	г.о. Щёлково, д. Долгое Ледово, ул. Академическая, д. 7
18.	Котельная д. Богослово и сети	г.о. Щёлково, д. Богослово, стр. 8
19.	Котельная д. Ново и сети	г.о. Щёлково, д. Ново, д. 346
20.	Котельная д. Огудинское и сети	г.о. Щёлково, д. Огудинское, д. 5А
21.	Котельная с. Петровское и сети	г.о. Щёлково, с. Петровское
22.	Котельная п. Литвиново и сети	г.о. Щёлково, п. Литвиново, стр. 13
23.	Котельная с. Трубино и сети	г.о. Щёлково, с. Трубино, строение 67и
24.	Котельная г. Щёлково, ул. Садовая д. 3А и сети	г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Садовая, д. 3А
25.	Котельная д. Сухманиха, б/к и сети	г.о. Щёлково, д. Сухманиха, строение 22
26.	Котельная р.п. Мошино, б/к и сети	г.о. Щёлково, р.п. Мошино, ул. Центральная, д. 1А, стр. 4, пом. 1
27.	Котельная РИК (ЦТП) и сети	г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Заречная, д. 82
28.	Котельная Иванова д. 2/1, стр. 1 и сети	г.о. Щёлково, г. Щёлково, ул. Иванова, д. 2/1, стр. 1
29.	Сети от котельной 18 квартала	г.о. Щёлково, г. Щёлково
30.	Сети от котельной АО "Омск Маркет"	г.о. Щёлково, г. Щёлково
31.	Сети от котельной ООО «ММК-Профиль»	г.о. Щёлково, г. Щёлково
32.	ЦТП 3 и сети	г.о. Щёлково, г. Щёлково
33.	ЦТП 5 и сети	г.о. Щёлково, г. Щёлково
34.	ЦТП 7 и сети	г.о. Щёлково, г. Щёлково
35.	ЦТП 9 и сети	г.о. Щёлково, г. Щёлково
36.	ЦТП 13 и сети	г.о. Щёлково, г. Щёлково
37.	ЦТП 20 и сети	г.о. Щёлково, г. Щёлково

Документ создан в электронной форме. № 172-01Иск-11513Г от 08.09.2020. Исполнитель: Растргуева И.В.
Страница 3 из 5. Страница создана: 07.09.2020 17:27



38.	ЦТП 61	г.о. Щёлково, г. Щёлково
39.	ЦТП 62	г.о. Щёлково, г. Щёлково
40.	ЦТП 63	г.о. Щёлково, г. Щёлково
41.	ЦТП 64	г.о. Щёлково, г. Щёлково
42.	Сети Щёлково-4	г.о. Щёлково, г. Щёлково
43.	Магистральные и внутриквартальные тепловые сети центральной части городского округа Щёлково (г. Щёлково), ограниченные улицами Первомайская, Пушкина, Иванова, 1-ый Советский пер., Фабричная, Советская	г.о. Щёлково, г. Щёлково

Начальник Управления
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрация городского округа Щёлково

А. Собеников


Приложение № 2 к постановлению
Администрации городского округа Щёлково
от 09.09.2020 № 244/20

**Объекты теплоснабжения, передаваемые в хозяйственное ведение
Фряновского МУП ЖКХ ГОЩ**

№ п/п	Наименование	Адрес
1.	Котельная № 1 и сети	г.о. Щёлково, р.п. Фряново, Первомайская, 16/1
2.	Котельная № 2 и сети	г.о. Щёлково, р.п. Фряново, пл. Ленина
3.	Котельная № 3 и сети	г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6
4.	Котельная № 4 и сети	г.о. Щёлково, д. Еремину
5.	Котельная № 6 и сети	г.о. Щёлково, д. Хлепетово
6.	Котельная № 7 и сети	г.о. Щёлково, д. Костыши
7.	Котельная № 8 и сети	г.о. Щёлково, р.п. Фряново, мкр. №2
8.	Котельная № 9 и сети	г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14

Начальник Управления
по жилищно-коммунальному хозяйству
Администрация городского округа Щёлково

А. Собеников



15.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Согласно п. 5 - 11 ПП 808 устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации с наибольшим размером собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

В случае если на территории поселения, городского округа, города федерального значения существуют несколько систем теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация (организации) определяется в отношении каждой или нескольких систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения.

В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По состоянию на 01.01.2022 Постановлением Администрации городского округа Щёлково от 07.09.2020 №2322 «Об определении статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Щёлково» статусом единой теплоснабжающей организации (ЕТО) на территории городского округа Щёлково наделены следующие организации:

- МУП «Межрайонный Щёлковский Водоканал»;
- МП ГОЩ «Щёлковская Теплосеть»;
- Фряновское МП ЖКХ ГОЩ;
- ООО «Тепло Гарант».

Таблица 57 – Критерии для принятия решения о назначении ЕТО

№пп	Теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения от источника тепловой энергии	Заявка подана	Размер собств капитала, тыс. руб.	Емкость тепловых сетей, м3	Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
1	СЦТ №1.1.	Котельная, мкр. Богородский, 13			
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да	76833	236,3	9,0
2	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	297,2	0,0
2	СЦТ №2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а			
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да	76833	38,3	4,0
3	СЦТ №3.1.	Котельная №2, ул. Строителей			
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да	76833	287,2	5,8
2	ООО СЗ "Олимп Альянс"	—	—	0,0	0,0
4	СЦТ №3.1.	Котельная №4, ул. Иванова			
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да	76833	287,2	5,8
5	СЦТ №4	Котельная №3, ул. Пионерская			
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да	76833	29,5	1,4
6	СЦТ №6	Котельная №61 ул. Центральная			
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да	76833	33,5	1,1
7	СЦТ №7.1.	Котельная, ул. Фабричная, д.1			
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да	76833	0,0	11,3
2	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	0,0	0,0
8	СЦТ №8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная			
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да	76833	41,0	2,0
9	СЦТ №9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12			
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да	76833	966,3	13,7
10	СЦТ №10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	1,4	0,1
11	СЦТ №11	Котельная, ул. Московская, д.68а			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	86,1	2,1
12	СЦТ №12	Котельная Краснознаменская 24			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	1,1	0,3
13	СЦТ №13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	45,0	0,9
14	СЦТ №14	Котельная №1, Щелково-7			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	764,6	5,5
15	СЦТ №15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	72,1	1,1
16	СЦТ №16	Котельная, ул. Садовая, 3а			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	11,3	0,4
17	СЦТ №17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	743,0	15,1
18	СЦТ №18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	9,5	0,1
19	СЦТ №19	Котельная, д. Серково (топочная)			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	0,4	0,0
20	СЦТ №20	Котельная, ул. Институтская, д.27в			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	947,7	13,9
21	СЦТ №21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	1,9	0,3
22	СЦТ №22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	13,1	0,4
23	СЦТ №23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	29,2	0,7
24	СЦТ №24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	26,6	1,1
25	СЦТ №25	Котельная Петровское			

№пп	Теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения от источника тепловой энергии	Заявка подана	Размер собств капитала, тыс. руб.	Емкость тепловых сетей, м3	Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	4,1	0,3
26	СЦТ №26	Котельная Богослово			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	23,2	2,3
27	СЦТ №27	Котельная Ново			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	17,6	1,2
28	СЦТ №28	Котельная д. Оболдино			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	1,7	0,1
29	СЦТ №29	Котельная Литвиново			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	51,8	1,9
30	СЦТ №30	Котельная Трубино			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	47,7	0,5
31	СЦТ №31	Котельная Сукманиха			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	18,5	0,5
32	СЦТ №32	Котельная Школьная Загорянский			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	1,8	0,1
33	СЦТ №33	Котельная, ул. Школьная			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	1,4	0,1
34	СЦТ №34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	243,7	5,1
35	СЦТ №35	Котельная п. Монино, стадион Регби			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	12,5	1,3
36	СЦТ №36	Котельная №5 Фряново			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	1,6	0,1
37	СЦТ №37	Котельная №1 Фряново			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	160,4	2,1
38	СЦТ №38	Котельная №2 Фряново			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	6,5	0,5
39	СЦТ №39	Котельная №3 Фряново			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	3,5	0,4
40	СЦТ №40	Котельная №8 Фряново			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	174,1	4,1
41	СЦТ №41	Котельная №9 Фряново			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	64,1	1,6
42	СЦТ №42	Котельная №4 д. Еремино			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	4,9	0,3
43	СЦТ №43	Котельная №6 д. Хлепетово			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	4,0	0,2
44	СЦТ №44	Котельная №7 д. Костыши			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	3,9	0,2
45	СЦТ №45	Котельная, ул. Заводская,10а			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	7,9	0,2
46	СЦТ №46	Котельная Клюквенный			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	110,1	0,8
47	СЦТ №47	Котельная Новый городок, №72			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	150,5	3,8
48	СЦТ №48	Котельная Беляева			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	14,0	0,5
49	СЦТ №49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	256,8	0,0
50	СЦТ №50.1.	Щёлковская ГТ ТЭЦ			
1	АО «ГТ-Энерго»	—	—	625,3	18,7
2	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	1406,9	0,0
51	СЦТ №51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1			

№пп	Теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения от источника тепловой энергии	Заявка подана	Размер собств капитала, тыс. руб.	Емкость тепловых сетей, м3	Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч
1	ООО "ГрадИнвест"	—	—	125,8	2,7
52	СЦТ №52	Котельная "ОМК Маркет"			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	126,0	2,4
53	СЦТ №53	Котельная, ул. Московская д.77			
1	ООО "Газпром ПХГ"	—	—	174,2	5,4
54	СЦТ №54	Котельная ул. Заречная, д.84			
1	ООО «Тепло Гарант»	—	—	181,0	4,2
55	СЦТ №55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5			
1	ООО "Торговый дом ММК"	—	—	0,0	0,0
2	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	2,8	0,0
56	СЦТ №56	Котельная №б/н, п. Новый городок			
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	70,5	0,7
57	СЦТ №57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1			
1	ООО "СЗ "Группа компаний "СУ 22"	—	—	4,3	1,1
58	СЦТ №58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14			
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да	76833	48,2	3,2
59	СЦТ №59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1			
1	ООО «СМ Теплоресурс»	—	—	43,0	2,0
60	СЦТ №60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1			
1	АО «Фряновская фабрика»	—	—	18,7	1,1
2	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да	332911	6,2	0,0
61	СЦТ №61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский			
1	АО «ТЭП»	да	1000	26,2	2,9
62	СЦТ №62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"			
1	ООО «УК Варежки»	—	—	45,0	1,7
63	СЦТ №63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а			
1	ИП Факин Виталий Александрович	—	—	0,0	0,0
64	СЦТ №64	Котельная, ул. Рабочая, д.1			
1	ООО "Техностром-Центр"	—	—	10,2	0,8
65	СЦТ №65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново			
1	УК "Квартал-Недвижимость"	—	—	31,0	0,3
66	СЦТ №66	АТЭС Ривер Хаус			
1	ООО ТСО "Риверхаус"	—	—	11,2	0,1
2	ООО СЗ "Риверхаус"	—	—	0,0	0,0

15.4 Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Сбор заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации осуществляется в случаях:

1. Размещения в установленном порядке (первично разработанного для муниципального образования) проекта схемы теплоснабжения (за исключением случая размещения проекта новой схемы теплоснабжения, разработанного по основаниям, перечисленным в пункте 12 ПП РФ 154 (в случае утверждения генерального плана, изменения срока на который утверждён генеральный план, срок действия схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) составляет менее 5 лет) (п.14 ПП РФ 154));
2. Размещения решения, указанного в пункте 17 Правил ПП РФ 808, о лишении организации статуса единой теплоснабжающей организации в одной или нескольких зонах деятельности;
3. В случаях лишения организации статуса единой теплоснабжающей по основаниям, перечисленным в разделе II, п. 13, ПП РФ 808 (пп. «а», п.14 ПП РФ 154).
4. В случае изменения границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, повлекших за собой возникновение новой зоны (новых зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (пп. «б», п.14 ПП РФ 154).

Сбор заявок на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации не осуществляется в следующих случаях:

1. В случае размещения проекта актуализированной схемы теплоснабжения;
2. В случае изменения границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации, не влекущих за собой возникновение новой зоны (новых зон) деятельности единой теплоснабжающей организации;
3. В случаях, указанных в пунктах 14 и 28 (ПП РФ 154) а именно:
 - 3.1. при разработке проекта новой схемы теплоснабжения по основаниям, перечисленным в пункте 12 ПП РФ 154 (в случае утверждения генерального плана, изменения срока на который утверждён генеральный план, срок действия схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) составляет менее 5 лет) (п.14 ПП РФ 154);
 - 3.2. в случае возвращения проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной схемы теплоснабжения) на доработку сбор замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) (п.14 ПП РФ 154).

В течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения теплоснабжающими организациями подаются заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности.

В городском округе поданы следующие заявки о присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации:

1. ООО «ТеплоВодоСнабжение»
2. МУП «Межрайонный Щелковский водоканал»
3. АО «ТЭП»

Решение, указанное в пункте 17 Правил ПП РФ 808, о лишении организации статуса единой теплоснабжающей организации в одной или нескольких зонах деятельности, а также сведения о

лишении организации статуса единой теплоснабжающей по основаниям, перечисленным в разделе II, п. 13, ПП РФ 808 (пп. «а», п.14 ПП РФ 154) в городском округе отсутствуют.

Документы, на основании которых, Глава местной администрации может принять и (или) принял решение о лишении организации статуса единой теплоснабжающей организации приведен на рисунках. Письма представлены в отношении следующих организаций:

1. ООО «СтройТехнология» (не был присвоен статусе ЕТО)

Сводные данные критериев о необходимости осуществления сбора заявок в отношении зон деятельности единой теплоснабжающей организации, которые соответствуют границам систем теплоснабжения в проекте схемы теплоснабжения приведены в таблице 58.



ООО «ТеплоВодоСнабжение»

☎ 8-495-727-94-74

✉ info@tvsmo.ru

📍 117342, г.Москва, Бутлерова д.17, эт.3 ком.95, оф. 67

📄 ОГРН 1197746716771 ИНН 7728493770 КПП 772801001

Городской округ Щелково
Московской области

Главе округа

Булгакову А.А.

Исх. № 10/09-03 от 09.10.2024

На вх. № _____ от _____

***Заявка на присвоение статуса
Единой теплоснабжающей организации***

Уважаемый Андрей Алексеевич!

Прошу Вас в соответствии с п. 5 Постановления правительства РФ от 08.08.2012г № 808 и с учетом письма ООО «СтройТехнология» от 08.10.2024 №10/08-2 присвоить обществу с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнабжение» статус единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Щелково Московской области, в границах зоны действия тепловых сетей и котельных:

- микрорайона Богородский, г. Щелково (включая микрорайон Финский)
- №2 по ул. Строителей, г. Щелково, в т.ч ЦТП
- №3 по ул. Пионерская, г. Щелково,
- №4 по ул. Иванова, г. Щелково, (включая направление ул. Шмидта и Перинатальный центр)
- №61 ул. Центральная Дальний Воронок, г. Щелково,
- ул. Космодемьянская, г. Щелково,
- Медвежьи озера, ул. Юбилейная.

Рисунок 20 – Заявка от ООО «ТеплоВодоСнабжение» (часть 1 из 2)

- ул. Фабричная, д. 1, г. Щелково, до ул. Пролетарский проспект и ул. Заречная, в т.ч.

ЦТП 1-ый Советский пер.

И на территории рабочего поселка Монино, в границах зоны действия тепловых сетей и котельных:

№1 р.п. Монино, ул. Авиационная, д.1;

№2 р.п. Монино, ул. Баранова, д.12;

№3 р.п. Монино, Новинское шоссе, д.14

и в зоне действия тепловых сетей и ЦТП:

ЦТП №3 р.п. Монино, ул. Южная;

как организации, владеющей на указанных территориях на праве собственности или ином законном основании, источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации.

Размер собственного капитала составляет – 76,833 млн. рублей, который позволяет обеспечить в лучшей мере надежность теплоснабжения, с привлечением необходимого количества квалифицированного персонала для эксплуатации, с использованием специализированного оборудования и техники.

С порядком и условиями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации ознакомлены.

Приложения: 1. Копия бухгалтерской отчетности ООО «ТеплоВодоСнабжение» за 2023 год с отметкой налогового органа.

2. Письмо ООО «СтройТехнология» от 08.10.2024 № 10/08-2

/ Генеральный директор



А.В. Царегородцев

Исп. Ермашов А.Е
т. 8(985)971-35-12
ermashov@tvsmo.ru



ООО «СтройТехнология»

111673, г. Москва, ул. Суздальская, д. 12, кор.4, оф.8
ИНН 7713632654 КПП 772001001 ОГРН 1077760704922

Городской округ Щелково
Московской области

Главе округа

Булгакову А.А.

Исх №10/08-2 от 08.10.2024 г.

Уважаемый Андрей Алексеевич!

Уведомляем Вас о заключении с 01 ноября 2024 года договора аренды котельной по ул. Фабричная д.1 и тепловых сетей, между ООО «СтройТехнология» (Арендодатель) и ООО «ТеплоВодоСнабжение» (Арендатор). В связи с чем вместо ООО «Теплоцентральный» обязанности ресурсоснабжающей организации по данному объекту возлагаются на ООО «ТеплоВодоСнабжение».

Генеральный директор

С.Е. Дудник

Рисунок 22 – Документ-основание принятия решения о лишении статуса ЕТО ООО «СтройТехнология»



МЩВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО
«МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
(МУП «МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»)

Юридический/почтовый адрес: ул. Заречная, д. 137, г. Щёлково, Московская область, 141100

ОКПО 48803671, ОГРН 1025006526269, ИНН/КПП 5050025306/505001001

Тел.: (496) 566-94-62; E-mail: info@mr-vk.ru, http://www.mr-vk.ru

29.10.2024

158-23Исх-26508Щ

«___» _____ 20__ г. № ____

Главе Городского округа
Щёлково
Булгакову А.А.

Заявка на присвоение статуса
Единой теплоснабжающей организации

Просим Вас присвоить Муниципальному унитарному предприятию городского округа Щёлково «Межрайонный Щелковский Водоканал» статус Единой теплоснабжающей организации в границах городского округа Щелково Московской области.

С порядком и условиями присвоения статуса Единой теплоснабжающей организации ознакомлены.

Приложение:

Бухгалтерская отчетность на 2024 г. – на 44 листах.

Генеральный директор



Д.А. Маслов

Исп. С.М. Лебедев
8-926-780-27-01



Акционерное общество «Теплоэнергетическое предприятие»

141002, Московская область, г.Мытищи, ул.Колпакова, д.2, корп.10, помещение 204
тел.8-495-583-07-00, факс 8-495-583-87-21, e-mail: oa-tep@mail.ru
ОКПО 39804387, ОГРН 1145029013392, ИНН/КПП 5029191766/ 502901001

21.10.2024 г.
На № _____

№ Иох-451-24-ТЭП/4
от _____

Главе администрации
Городского округа Щёлково
А.А. Булгакову

Уважаемый Андрей Алексеевич!

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.20210 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях организации надежного и бесперебойного централизованного теплоснабжения на территории Щёлковского городского округа, просим Вас определить единой теплоснабжающей организацией Акционерное общество «Теплоэнергетическое предприятие» в границах зон централизованных систем теплоснабжения АО «ТЭП» на территории Щёлковского городского округа.

Приложение:

Бухгалтерская отчетность АО «ТЭП» 2021год.

Бухгалтерская отчетность АО «ТЭП» 2022год.

Бухгалтерская отчетность АО «ТЭП» 2023год.

Генеральный директор

А.С. Мандрыгин

Исп. Симонова А.М.
Тел.8(495)775-55-92 (доб.4123)

Таблица 58 – Перечень систем теплоснабжения для которых необходим сбор заявок на присвоение организации статуса ЕТО

№пп	Наименование источника в системе теплоснабжения	Наименование системы теплоснабжения	Наименование ЕТО в утвержденной схеме ТС	Проект схемы теплоснабжения	Решения о лишении статуса ЕТО на основании п. 17 ПП РФ 808	Лишение статуса ЕТО на основании п. 13 ПП РФ 808	Изменения границы зоны (зон) деятельности	Необходимость сбора заявок
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	СЦТ №1.1.	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	СЦТ №2	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
3	Котельная №2, ул. Строителей	СЦТ №3.1.	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
4	Котельная №3, ул. Пионерская	СЦТ №4	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
5	Котельная №61 ул. Центральная	СЦТ №6	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
6	Котельная, ул. Фабричная, д.1	СЦТ №7.1.	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
7	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	СЦТ №8	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
8	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	СЦТ №69	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	СЦТ №9	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	СЦТ №10	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется

№пп	Наименование источника в системе теплоснабжения	Наименование системы теплоснабжения	Наименование ЕТО в утвержденной схеме ТС	Проект схемы теплоснабжения	Решения о лишении статуса ЕТО на основании п. 17 ПП РФ 808	Лишение статуса ЕТО на основании п. 13 ПП РФ 808	Изменения границы зоны (зон) деятельности	Необходимость сбора заявок
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	СЦТ №11	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
12	Котельная Краснознаменская 24	СЦТ №12	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
13	Котельная Краснознаменская 6А	СЦТ №67	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
14	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	СЦТ №13	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
15	Котельная №1, Щелково-7	СЦТ №14	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
16	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	СЦТ №15	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
17	Котельная, ул. Садовая, 3а	СЦТ №16	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
18	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	СЦТ №17	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
19	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	СЦТ №18	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
20	Котельная, д. Серково (топочная)	СЦТ №19	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
21	Котельная, ул. Институтская, д.27в	СЦТ №20	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется

№пп	Наименование источника в системе теплоснабжения	Наименование системы теплоснабжения	Наименование ЕТО в утвержденной схеме ТС	Проект схемы теплоснабжения	Решения о лишении статуса ЕТО на основании п. 17 ПП РФ 808	Лишение статуса ЕТО на основании п. 13 ПП РФ 808	Изменения границы зоны (зон) деятельности	Необходимость сбора заявок
22	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	СЦТ №21	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
23	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	СЦТ №22	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
24	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	СЦТ №23	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
25	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	СЦТ №24	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
26	Котельная Петровское	СЦТ №25	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
27	Котельная Богослово	СЦТ №26	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
28	Котельная Ново	СЦТ №27	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
29	Котельная д. Оболдино	СЦТ №28	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
30	Котельная Литвиново	СЦТ №29	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
31	Котельная Трубино	СЦТ №30	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется

№пп	Наименование источника в системе теплоснабжения	Наименование системы теплоснабжения	Наименование ЕТО в утвержденной схеме ТС	Проект схемы теплоснабжения	Решения о лишении статуса ЕТО на основании п. 17 ПП РФ 808	Лишение статуса ЕТО на основании п. 13 ПП РФ 808	Изменения границы зоны (зон) деятельности	Необходимость сбора заявок
32	Котельная Сукманиха	СЦТ №31	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
33	Котельная Школьная Загорянский	СЦТ №32	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
34	Котельная, ул. Школьная	СЦТ №33	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
35	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	СЦТ №34	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
36	Котельная п. Монино, стадион Регби	СЦТ №35	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
37	Котельная №5 Фряново	СЦТ №36	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
38	Котельная №1 Фряново	СЦТ №37	Фряновское МП ЖКХ ГОЩ	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
39	Котельная №2 Фряново	СЦТ №38	Фряновское МП ЖКХ ГОЩ	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
40	Котельная №3 Фряново	СЦТ №39	Фряновское МП ЖКХ ГОЩ	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
41	Котельная №8 Фряново	СЦТ №40	Фряновское МП ЖКХ ГОЩ	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
42	Котельная №9 Фряново	СЦТ №41	Фряновское МП ЖКХ ГОЩ	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется

№пп	Наименование источника в системе теплоснабжения	Наименование системы теплоснабжения	Наименование ЕТО в утвержденной схеме ТС	Проект схемы теплоснабжения	Решения о лишении статуса ЕТО на основании п. 17 ПП РФ 808	Лишение статуса ЕТО на основании п. 13 ПП РФ 808	Изменения границы зоны (зон) деятельности	Необходимость сбора заявок
43	Котельная №4 д. Еремино	СЦТ №42	Фряновское МП ЖКХ ГОЩ	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
44	Котельная №6 д. Хлепетово	СЦТ №43	Фряновское МП ЖКХ ГОЩ	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
45	Котельная №7 д. Костыши	СЦТ №44	Фряновское МП ЖКХ ГОЩ	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
46	Котельная, ул. Заводская, 10а	СЦТ №45	МУП ГОЩ "Щелковская теплосеть"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
47	Котельная Клюквенный	СЦТ №46	МУП ГОЩ "Щелковская теплосеть"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
48	Котельная Новый городок, №72	СЦТ №47	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
49	Котельная Беляева	СЦТ №48	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
50	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	СЦТ №49	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
51	Щелковская ГТ ТЭЦ	СЦТ №50.1.	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
52	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	СЦТ №51	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
53	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	СЦТ №47	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется

№пп	Наименование источника в системе теплоснабжения	Наименование системы теплоснабжения	Наименование ЕТО в утвержденной схеме ТС	Проект схемы теплоснабжения	Решения о лишении статуса ЕТО на основании п. 17 ПП РФ 808	Лишение статуса ЕТО на основании п. 13 ПП РФ 808	Изменения границы зоны (зон) деятельности	Необходимость сбора заявок
54	Котельная "ОМК Маркет"	СЦТ №52	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
55	Котельная, ул. Московская д.77	СЦТ №53	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
56	Котельная ул. Заречная, д.84	СЦТ №54	ООО «Тепло Гарант»	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
57	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	СЦТ №55	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
58	Котельная №6/н, п. Новый городок	СЦТ №56	МУП ГОЩ "Щелковская теплосеть"	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется
59	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	СЦТ №57	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
60	Котельная №3 п. Момино, Новинское шоссе, д. 14	СЦТ №58	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
61	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	СЦТ №59	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
62	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	СЦТ №60	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
63	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	СЦТ №61	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
64	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	СЦТ №62	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок

№пп	Наименование источника в системе теплоснабжения	Наименование системы теплоснабжения	Наименование ЕТО в утвержденной схеме ТС	Проект схемы теплоснабжения	Решения о лишении статуса ЕТО на основании п. 17 ПП РФ 808	Лишение статуса ЕТО на основании п. 13 ПП РФ 808	Изменения границы зоны (зон) деятельности	Необходимость сбора заявок
65	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	СЦТ №63	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
66	Котельная, ул. Рабочая, д.1	СЦТ №64	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
67	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	СЦТ №65	нет решения о наделении статусом ЕТО	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	сбор заявок
68	АТЭС Ривер Хаус	СЦТ №66	—	проект новой схемы теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	без возникновения новой зоны	не требуется

15.5 Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы (систем) теплоснабжения (раздел II, п. 4, ПП РФ №808).

Перечень систем теплоснабжения приведен в разделе «15.2 Реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации».

15.6 Описание изменений в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, и актуализированные сведения в реестре систем теплоснабжения и реестре единых теплоснабжающих организаций (в случае необходимости) с описанием оснований для внесения изменений

В городском округе разрабатывается новый проект схемы теплоснабжения городского округа Щёлково Московской области на период развития, соответственно изменения в зонах деятельности единых теплоснабжающих организаций, произошедших за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения отсутствует.

16. Книга 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

16.1 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции или техническому перевооружению источников тепловой энергии приведен в Книге 7. В данном разделе, в таблице 59, представлен перечень мероприятий с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций. Все проекты должны иметь индекс вида: ЭИ–х.ууу.zz, где:

- х – номер группы проекта;
- ууу – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект;
- zz – номер проекта внутри группы.

Таблица 59 – Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
—	—	Итого	—	23023302,06	24214167,68	—	—
1	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	7730,21	8085,80	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–10.1.1 (1)
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	124972,00	130720,71	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–10.1.1 (1)
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	124972,00	130720,71	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–10.1.1 (1)
2	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2025	9018,55	9433,40	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–10.1.1 (2)
—	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2026	145800,12	152506,92	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–10.1.1 (2)
—	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2027	145800,12	152506,92	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–10.1.1 (2)
3	Котельная Краснознаменская 6А	Модернизация котельной ул. Краснознаменская д.6А (Разработка ПСД и СМР)	2030	5708,59	5976,89	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)	ЭИ–1.1.1 (3)
4	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	Строительство БМК Огуднево с выводом в резерв "Котельной д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)"	2025	131025,75	137052,94	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–10.1.1 (4)
5	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1	Реконструкция источника "Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	61743,76	64583,97	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–7.1.1 (5)
6	Котельная, ул. Садовая, 3а	Реконструкция источника "Котельная, ул. Садовая, 3а" с переводом ее в режим ЦТП (ЦТП подключается от источник - "Котельная, ул. Институтская, д.27в")	2025	83328,98	87162,11	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–10.1.1 (6)
7	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	9638,06	10081,41	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (7)
—	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	110837,58	115936,10	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (7)
8	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	Реконструкция источника "Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	155949,01	163122,67	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (8)
9	Котельная Сукманиха	Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	8433,30	8821,23	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (9)
—	Котельная Сукманиха	Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	96982,88	101444,09	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (9)
10	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	20432,28	21372,17	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (10)
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	330322,47	345517,30	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (10)
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	330322,47	345517,30	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (10)
11	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводм в резерв источника "Котельная Литвиново"	2025	14924,81	15611,35	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–10.1.1 (11)
—	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводм в резерв источника "Котельная Литвиново"	2026	141785,48	148307,61	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–10.1.1 (11)
—	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводм в резерв источника "Котельная Литвиново"	2027	141785,48	148307,61	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–10.1.1 (11)
12	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	Реконструкция законсервированного источника "Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источинка "Котельная Новый городок, №72"	2025	8690,46	9090,22	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–10.1.1 (12)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
—	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	Реконструкция законсервированного источника "Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источинка "Котельная Новый городок, №72"	2026	115459,38	120770,51	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–10.1.1 (12)
13	Котельная "ОМК Маркет"	Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР)	2025	198720,73	207861,88	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.1 (13)
—	Котельная "ОМК Маркет"	Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР)	2026	298081,09	311792,82	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.1 (13)
14	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново	Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР)	2025	12959,60	13555,74	Бюджетные средства	ЭИ–7.1.1 (14)
—	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново	Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР)	2026	19439,42	20333,63	Бюджетные средства	ЭИ–7.1.1 (14)
15	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	Строительство БМК п. Фряново №1 (прекращение покупки тепла от источника "Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1")	2025	23185,55	24252,08	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (15)
16	БМК Серково 1/6	Строительство БМК Серково 1/6 с выводом в резерв котельной д. Серково (топочная)	2025	4853,66	5076,93	Капитальные вложения в тарифе + бюджетные средства	ЭИ–1.1.1 (16)
17	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	26952,01	28191,81	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (17)
—	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	179039,01	187274,81	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (17)
—	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	179039,01	187274,81	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (17)
18	Котельная Трубино	Строительство "Новой БМК Трубино" взамен существующей "Котельной Трубино"	2025	84746,49	88644,82	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (18)
19	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	Реконструкция котельной д. Серково, д.736 (школа) с целью замены физически изношенного оборудования	2025	20236,55	21167,43	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (19)
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	23837,66	24934,19	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (20)
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	385376,22	403103,52	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (20)
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	385376,22	403103,52	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (20)
21	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство пристройки к котельной ул. Институтская, д.27в с установкой одного КВГМ-11,63, Q=10 Гкал/ч.	2038	8645,5	9025,90	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (21)
22	Котельная №2, ул. Строителей	Техническое перевооружение котельной №2, ул. Строителей с установкой дополнительного котла Турботерм (ТТГ)-7000 Q=6,02 Гкал/ч	2026	29293,00	32047,00	Плата за технологическое присоединение	ЭИ–1.2.2 (22)
23	Котельная №2, ул. Строителей	Устранение ограничения установленной тепловой мощности котельной №2, ул. Строителей с заменой (или капитальным ремонтом) котла ст.2	2030	13658,00	17446,00	Плата за технологическое присоединение	ЭИ–1.2.2 (23)
24	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Проведение работ котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 по устранению ограничения на использование установленной тепловой мощности котла ПТВМ-30 №2	2028	37501	44290,00	Плата за технологическое присоединение	ЭИ–1.2.2 (24)
25	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2026	34500,8	40746,40	Плата за технологическое присоединение	ЭИ–1.2.2 (25)
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2027	4312,6	5093,30	Плата за технологическое присоединение	ЭИ–1.2.2 (25)
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2028	4312,6	5093,30	Плата за технологическое присоединение	ЭИ–1.2.2 (25)
26	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция котла ПТВМ-30М № 1	2034	35000	52303,00	Капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.2.2 (26)
27	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция котла ПТВМ-30М № 2	2043	35000	74444,00	Капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.2.2 (27)
28	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2. Замена рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и подпиточного (1 ед.) насосов.	2027	15500	18306,00	Плата за технологическое присоединение	ЭИ–1.2.2 (28)
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2. Замена рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и подпиточного (1 ед.) насосов.	2028	15500	18306,00	Плата за технологическое присоединение	ЭИ–1.2.2 (28)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
29	Котельная, ул. Школьная	Техническое перевооружение котельной ул. Школьная с установкой дополнительного котла	2025	1338	1399,55	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.1.1 (29)
30	Котельная Новый городок, №72	Строительство пристройки к котельной Новый городок, №72 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч.	2024	19051	19946,40	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–7.1.1 (30)
31	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Завершение строительства котельной д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а с установкой двух котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый.	2026	20475	21416,85	Средства Застройщика	ЭИ–10.15.15 (31)
—	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Завершение строительства котельной д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а с установкой двух котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый.	2026	2457	2570,02	Средства Застройщика	ЭИ–10.15.15 (31)
32	Котельная, ул. Рабочая, д.1	Строительство пристройки к котельной ул. Рабочая, д.1 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч.	2037	19051	19889,24	Плата за тех присоединение + капитальные вложения в тарифе	ЭИ–10.16.16 (32)
33	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Техническое перевооружение котельной ул. Фабричная, д.1 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-10000, Q=8,6 Гкал/ч.	2028	41854	49432,00	Плата за технологическое присоединение	ЭИ–1.2.2 (33)
34	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Устранения ограничения располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов котельной ул. Фабричная, д.1.	2027	10580	12495,00	Плата за технологическое присоединение	ЭИ–1.2.2 (34)
35	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 "Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. Монино Новинское ш., д.14,	2030	4184,5	5559,5	Капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.2.2 (35)
—	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 "Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. Монино Новинское ш., д.14,	2031	4184,5	5559,5	Капитальные вложения в тарифе	ЭИ–1.2.2 (35)
36	Котельная №7 д. Костыши	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Костыши" с переводом абонентов на индивидуальное теплоснабжения в рамках строительства распределительных сетей газоснабжения.	2025	100	104,60	Собственные средства эксплуатирующей организации	ЭИ–11.1.1 (36)
37	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	1329	1390,13	Капитальные вложения в тарифе + бюджетные средства	ЭИ–10.1.1 (37)
—	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	1329	1390,13	Капитальные вложения в тарифе + бюджетные средства	ЭИ–10.1.1 (37)
—	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	1329	1390,13	Капитальные вложения в тарифе + бюджетные средства	ЭИ–10.1.1 (37)
38	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	21418,8	22361,23	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (38)
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	21418,8	22361,23	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (38)
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	21418,8	22361,23	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (38)
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	21418,8	22361,23	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (38)
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	21418,8	22361,23	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (38)
39	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	2038	20122,67	21008,06	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (39)
—	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	2038	20122,67	21008,06	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (39)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
—	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	2038	20122,67	21008,06	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (39)
40	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	18685,33	19507,49	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (40)
—	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	18685,33	19507,49	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (40)
—	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	18685,33	19507,49	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (40)
41	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	573,5	600,45	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (41)
—	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	573,5	600,45	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (41)
42	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) - 2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	382	399,95	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (42)
—	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) - 2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	382	399,95	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (42)
43	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	573,5	600,45	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (43)
—	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	573,5	600,45	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (43)
44	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-200 (Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2035	764,5	798,14	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (44)
—	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-200 (Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2035	764,5	798,14	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (44)
45	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство котельной в д. Набережная установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-250 (Q=0,215 Гкал/ч) -2шт, с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт)	2038	955,5	997,54	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (45)
—	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство котельной в д. Набережная установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-250 (Q=0,215 Гкал/ч) -2шт, с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт)	2038	955,5	997,54	Средства Застройщика	ЭИ–1.19.19 (45)
46	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт к поз. №17 по ГП	Строительство котельной к средней общеобразовательной школе на 1030 мест в жилом квартале, поз. №17 по ГП	2031	51744	54072,48	Средства Застройщика	ЭИ–11.. (46)
47	Пристроенная котельная мощностью 3,0 Мвт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 3,0 Мвт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,5 - 2 шт	2027	77616,00	93139,00	Средства Застройщика	ЭИ–11.. (47)
48	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА"пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт	2027	90552,00	108662,00	Средства Застройщика	ЭИ–11.19.19 (48)
49	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 12 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №12 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт	2027	90552,00	108662,00	Средства Застройщика	ЭИ–11.19.19 (49)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
50	Пристроенная котельная мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП с монтажем котла "Рэмекс" ТТ-1,25 - 2 шт	2031	64680	67590,60	Средства Застройщика	ЭИ–11.. (50)
51	Пристроенная котельная мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 3 по ГП с монтажем котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт	2030	41395,2	43340,77	Средства Застройщика	ЭИ–11.. (51)
52	Пристроенная котельная мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3а по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 3а по ГП с монтажем котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт	2030	38808	40631,98	Средства Застройщика	ЭИ–11.. (52)
53	Пристроенная котельная мощностью 1М Вт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№4а	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,0 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 4а по ГП с монтажем котла "Рэмекс" ТТ-0,5 МВт - 2 шт	2030	25872	27087,98	Средства Застройщика	ЭИ–11.. (53)
54	Котельная "Алмазово"	Техническое перевооружение с увеличением мощности. ПИР, СМР	2025	1000	1046,00	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)	ЭИ–10.1.1 (54)
55	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт котельной (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая (в т.ч. ПИР)	2024	37591,05	39357,83	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.1 (55)
56	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР)	2024	23779,02	24896,64	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.1 (56)
—	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР)	2025	95116,09	99491,43	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.1 (56)
57	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	60745,28	63600,30	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.1 (57)
—	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2025	242981,11	254158,24	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.1 (57)
58	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Институтская (в т.ч. ПИР)	2024	35000	36645,00	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.1 (58)
59	Котельная, ул. Московская, д.68а	Приобретение и монтаж двух котлов и деаэратора на котельную по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Московская	2024	34000	35598,00	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.1 (59)
60	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина	Строительство БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина (в т.ч. ПИР)	2024	36427,25	38139,33	Бюджетные средства	ЭИ–10.1.1 (60)
61	Котельная №3 Фряново	Капитальный ремонт Котельной №3 (ул. Текстильщиков) (в части замены 2 котлов, горелок, насосов, системы автоматики, ХВП) в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	19969,68	20908,25	Бюджетные средства	ЭИ–10.1.1 (61)
62	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино	Строительство БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д.Еремино (в т.ч. ПИР)	2024	13885,3	14537,91	Бюджетные средства	ЭИ–10.1.1 (62)
63	БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская	Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР).	2024	26808,14	28068,13	Бюджетные средства	ЭИ–10.1.1 (63)
—	БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская	Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР).	2025	241273,30	252371,87	Бюджетные средства	ЭИ–10.1.1 (63)
64	БМК на 16 МВт мкр. №2	Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР) (взамен ликвидируемого источника Котельная №8 Фряново)	2024	35744,19	37424,17	Бюджетные средства	ЭИ–10.1.1 (64)
—	БМК на 16 МВт мкр. №2	Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР) (взамен ликвидируемого источника Котельная №8 Фряново)	2025	321697,73	336495,82	Бюджетные средства	ЭИ–10.1.1 (64)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
65	Котельная №9 Фряново	Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР)	2024	7541,94	7896,41	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.1 (65)
—	Котельная №9 Фряново	Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР)	2025	67877,44	70999,81	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.1 (65)
66	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово	Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР)	2025	8280,553	8661,46	Бюджетные средства	ЭИ–10.1.1 (66)
—	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово	Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР)	2026	74524,977	77953,13	Бюджетные средства	ЭИ–10.1.1 (66)
67	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт Котельной (замена котла) ул. Институтская	2024	45000	47115,00	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.1 (67)
68	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2025	11505,27	12000,00	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	ЭИ–1.7.7 (68)
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2026	14053,74	14644,00	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	ЭИ–1.7.7 (68)
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2027	19969,45	20788,20	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	ЭИ–1.7.7 (68)
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2028	20908,13	21744,46	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	ЭИ–1.7.7 (68)
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2029	12817,51	13330,21	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке	ЭИ–1.7.7 (68)
69	Котельная Ново	Реконструкция котельной Ново с целью замены изношенного оборудования	2037	58506,49	61080,78	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)	ЭИ–1.1.7 (69)
70	Котельная Петровское	Реконструкция котельной Петровское с целью замены изношенного оборудования	2028	22485,79	23520,14	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)	ЭИ–1.1.7 (70)
71	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	Реконструкция котельной Металлоконструкций с целью замены изношенного оборудования	2027	5065,84	5298,87	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)	ЭИ–1.1.7 (71)
72	Котельная Краснознаменская 24	Замена котла Турботерм-110 на котел Турботерм-250	2024	2000,00	2094,00	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)	ЭИ–1.1.7 (72)
73	Котельная Краснознаменская 24	Реконструкция котельной Краснознаменская 24 с целью замены изношенного оборудования	2028	28107,24	29400,17	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)	ЭИ–1.1.7 (73)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
74	Котельная Школьная Загорянский	Реконструкция котельной Школьная Загорянский с целью замены изношенного оборудования	2034	3431,70	3582,69	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)	ЭИ–1.1.7 (74)
75	Котельная п. Монино, стадион Регби	Реконструкция котельной п. Монино, стадион Регби с целью замены изношенного оборудования	2039	56214,48	58687,92	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)	ЭИ–1.1.7 (75)
76	Котельная №6/н, п. Новый городок	Реконструкция котельной с целью замены изношенного оборудования	2025	46539,26	48680,06	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)	ЭИ–1.1.7 (76)
—	Котельная №6/н, п. Новый городок	Реконструкция котельной с целью замены изношенного оборудования	2026	46539,26	48680,06	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)	ЭИ–1.1.7 (76)
77	Котельная Беляева	Реконструкция котельной Беляева с целью замены изношенного оборудования	2043	225161,35	235068,45	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)	ЭИ–1.1.7 (77)
78	Котельная №5 Фряново	Реконструкция котельной №5 Фряново с целью замены изношенного оборудования	2041	9697,00	10123,67	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)	ЭИ–1.1.7 (78)
79	Котельная №5 Фряново	Техническое перевооружение котельной с установкой дополнительного котла ЗиОСаБ-250, Q=0,215 Гкал/ч.	2024	2000,00	2094,00	Собственные средства эксплуатирующей организации (ИП)	ЭИ–1.1.7 (79)
80	Котельная Богослово	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, д. Богослово.	2024	1681602,15	1760637,45	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.7 (80)
—	Котельная Богослово	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, д. Богослово.	2025	2522403,23	2638433,78	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.7 (80)
81	Котельная Литвиново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, п. Литвиново.	2024	188122,03	196963,77	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.7 (81)
—	Котельная Литвиново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, п. Литвиново.	2025	282183,04	295163,46	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.7 (81)
82	Котельная №9 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14.	2024	188122,03	196963,77	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.7 (82)
—	Котельная №9 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14.	2025	282183,04	295163,46	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.7 (82)
83	Котельная №3 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. IV.	2024	703050,59	736093,97	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.7 (83)
—	Котельная №3 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. IV.	2025	175762,65	183847,73	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.7 (83)
84	Котельная, ул. Садовая, 3а	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г. Щёлково, ул. Садовая д. 3а.	2024	2730251,77	2858573,60	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.7 (84)
—	Котельная, ул. Садовая, 3а	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г. Щёлково, ул. Садовая д. 3а.	2025	682562,94	713960,84	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.7 (84)
85	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г.о. Щёлково, д. Серково, д.73Б.	2024	4768746,33	4992877,41	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.7 (85)
—	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г.о. Щёлково, д. Серково, д.73Б.	2025	1192186,58	1247027,16	Бюджетные средства	ЭИ–1.1.7 (85)
86	Котельная №4, ул. Иванова	Реконструкция "Котельная №4, ул. Иванова" с установкой дополнительного котла Vitomax 2000-LW с целью ликвидации дефицита мощности	2024	43733,00	45788,46	Собственные средства эксплуатирующей организации	ЭИ–1.2.2 (86)
87	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Реконструкция Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная с установкой дополнительного котлоагрегата с целью устранения дефицита мощности	2035	22151,77	23126,45	Собственные средства эксплуатирующей организации	ЭИ–1.2.2 (87)
88	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Монтаж дополнительного котла мощность 1,29 Гкал/ч для устранения дефицита мощности Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	2024	17131,04	17936,19	Собственные средства эксплуатирующей организации	ЭИ–1.2.2 (88)
89	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	Реконструкция котельной с установкой дополнительного котлоагрегата с целью утсранения будущего дейицита мощности	2024	11266,92	11796,46	Собственные средства эксплуатирующей организации	ЭИ–1.2.2 (89)
90	АТЭС Ривер Хаус	Проведение режимно-наладочных испытаний для корректриовки режимной карты и устранения номинального дефицита АТЭС Ривер Хаус.	2024	35498,00	37166,41	Собственные средства эксплуатирующей организации	ЭИ–5.16.16 (90)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
91	Котельная, ул. Московская д.77	Устранение ограничения установленной тепловой мощности Котельная, ул. Московская д.77	2024	23931,94	25056,74	Собственные средства эксплуатирующей организации	ЭИ–1.5.5 (91)
92	Котельная ул. Заречная, д.84	Устранение ограничения установленной тепловой мощности Котельная ул. Заречная, д.84	2024	11797,47	12351,95	Собственные средства эксплуатирующей организации	ЭИ–1.6.6 (92)
93	—	—	—			—	—
94	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Монтаж дополнительного котла ПТВМ-30М	2024	187663,17	196483,34	Собственные средства эксплуатирующей организации	ЭИ–1.2.2 (94)
95	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная, мкр. Богородский, 13	2024	850,80	890,79	Собственные средства эксплуатирующей организации	ЭИ–1.1.1 (95)
96	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная, ул. Фабричная, д.1	2029	204,19	213,58	Собственные средства эксплуатирующей организации	ЭИ–1.1.1 (96)
97	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	2025	1871,76	1957,86	Собственные средства эксплуатирующей организации	ЭИ–1.1.1 (97)
98	Котельная №6 д. Хлепетово	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная №6 д. Хлепетово	2024	170,16	178,16	Собственные средства эксплуатирующей организации	ЭИ–1.1.1 (98)
99	Котельная Беляева	Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная Беляева	2024	1157,09	1211,47	Собственные средства эксплуатирующей организации	ЭИ–1.1.1 (99)
100	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	2024	136,13	142,53	Собственные средства эксплуатирующей организации	ЭИ–1.1.1 (100)
101	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	2024	680,64	712,63	Собственные средства эксплуатирующей организации	ЭИ–1.1.1 (101)
102	Котельная Краснознаменская 6А	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная Краснознаменская 6А	2030	68,064	71,26	Собственные средства эксплуатирующей организации	ЭИ–1.1.1 (102)
103	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Модернизация электрооборудования котельной ул. Сиреневая стр.9/3	2025	14340,34	15000	Амортизация	ЭИ–1.1.1 (122)

16.2 Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них приведен в Книге 8. В данном разделе, в таблице 60 представлен перечень мероприятий по строительству, реконструкции тепловых сетей с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций. Все проекты должны иметь индекс вида: ТС–х.ууу.zz (nnnn) для выбранного варианта развития, где:

- х – номер группы проекта;
- ууу – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект;
- zz – номер проекта внутри группы.

Таблица 60 – Перечень мероприятий по строительству и реконструкции тепловых сетей

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
—	—	Итого	—	6 992 229,44	7 312 076,02	—	—
1	Котельная №1, Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной №1 Щелково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	140520,00	147124,44	Бюджетные средства	ТС–7.1.1 (1)
2	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Приобретение и монтаж деаэратора на котельную по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая	2024	35000,00	36645,00	Бюджетные средства	ТС–7.1.1 (2)
3	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	20425,25	21385,24	Бюджетные средства	ТС–7.1.1 (3)
4	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. Щелково	2024	285469,00	298886,04	Бюджетные средства	ТС–7.3.1 (4)
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. Щелково	2025	73184,52	76551,01	Бюджетные средства	ТС–7.3.1 (4)
5	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт ЦТП №1 (Щёлково-3) в части замены теплообменного оборудования) в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР)	2024	48975,61	51277,47	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (5)
6	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	9000	9423,00	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (6)
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2025	36000	37656,00	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (6)
7	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	9000	9423,00	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (7)
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2025	36000	37656,00	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (7)
8	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП-радиоцентр 5. Строителсьтво блочно-модульной ЦТП-радиоцентр 5 в г.о. Щелково (в т.ч ПИР)	2024	9000	9423,00	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (8)
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП-радиоцентр 5. Строителсьтво блочно-модульной ЦТП-радиоцентр 5 в г.о. Щелково (в т.ч ПИР)	2025	36000	37656,00	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (8)
9	Котельная №1, Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 1 Щёлково-7, от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	95966,91	100477,35	Бюджетные средства	ТС–7.1.1 (9)
10	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144, от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР)	2024	29250	30624,75	Бюджетные средства	ТС–7.1.1 (10)
11	Котельная Богослово	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	64685,00	67725,20	Бюджетные средства	ТС–7.1.1 (11)
12	Котельная №8 Фряново	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР)	2024	120596,00	126264,01	Бюджетные средства	ТС–7.1.3 (12)
13	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от КТ до вводов в МКД (в т.ч ПИР)	2025	22896,00	23949,22	Бюджетные средства	ТС–7.1.11 (13)
14	Котельная Богослово	Капителный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а (в т.ч ПИР)	2024	28238,00	29565,19	Бюджетные средства	ТС–7.1.1 (14)
15	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт.	2027	100,00	104,60	Капитальные вложения в тарифе	ТС–8.2.2 (15)
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт.	2028	100,00	104,60	Капитальные вложения в тарифе	ТС–8.2.2 (15)
16	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2026	10778,40	11274,21	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (16)
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2027	1347,30	1409,28	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (16)
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	1347,30	1409,28	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (16)
17	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2026	3868,00	4045,93	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (17)
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2027	483,50	505,74	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (17)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	483,50	505,74	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (17)
18	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	7973,60	8340,39	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (18)
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2029	996,70	1042,55	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (18)
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2030	996,70	1043,54	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (18)
19	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК-100 до ТК-116, ул. Госпитальная, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2032	9968,00	10416,56	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (19)
20	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-40 до ТК-69 ул. Красовского, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2038	36576,00	38185,34	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (20)
21	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м)	2026	369,60	386,60	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (21)
—	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м)	2027	92,40	96,65	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (21)
22	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№92-д.№96к1(2Ду 159 L=30 пог.м)	2026	460,00	481,16	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (22)
23	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы от ТК до жилого дома по адресу:ул.Центральная д.№92(2Ду 133 L=14 пог.м)	2026	168,00	175,73	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (23)
24	Котельная №3, ул. Пионерская	Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-60 п.м.	2026	300,00	313,80	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (24)
—	Котельная №3, ул. Пионерская	Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-60 п.м.	2027	300,00	313,80	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (24)
25	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2026	5361,04	5607,65	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (25)
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2027	670,13	700,96	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (25)
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2028	670,13	700,96	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (25)
26	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2026	11178,88	11693,11	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (26)
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2027	1397,36	1461,64	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (26)
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2028	1397,36	1461,64	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (26)
27	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2026	8211,52	8589,25	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (27)
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2027	1026,44	1073,66	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (27)
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2028	1026,44	1073,66	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (27)
28	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2026	3621,44	3788,03	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (28)
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2027	452,68	473,50	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (28)
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2028	452,68	473,50	Капитальные вложения в тарифе	ТС–7.2.2 (28)
29	Котельная №1 Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной №1 Щёлково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=798 м	2024	140520,0	147124,44	Бюджетные средства	ТС–7.1.1 (29)
30	Котельная №1 Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=110 м	2024	20425,3	21385,24	Бюджетные средства	ТС–7.1.1 (30)
31	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловой сети от Котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144 , от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР)	2024	28221,2	29547,60	Бюджетные средства	ТС–7.1.1 (31)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
32	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	57527,6	60231,40	Бюджетные средства	ТС–7.1.1 (32)
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР)	2024	115472,0	120899,18	Бюджетные средства	ТС–7.1.1 (32)
33	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК до вводов в МКД (в т.ч. ПИР)	2024	30636,0	32075,89	Бюджетные средства	ТС–7.1.1 (33)
34	Котельная №8 Фряново	Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км	2026	21414,2	22399,20	Бюджетные средства	ТС–2.1.1 (34)
—	Котельная №8 Фряново	Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км	2027	49966,4	52264,80	Бюджетные средства	ТС–2.1.1 (34)
35	Щелковская ГТ ТЭЦ	Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Щёлково, Пролетарский пр.	2024	253076,5	264971,05	Бюджетные средства	ТС–7.1.1 (35)
36	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2025	2459,33	2572,45	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (36)
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2026	2459,33	2572,45	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (36)
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2027	2459,33	2572,45	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (36)
37	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	303,62	317,59	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (37)
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	303,62	317,59	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (37)
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	303,62	317,59	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (37)
38	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	607,24	635,17	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (38)
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	607,24	635,17	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (38)
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	607,24	635,17	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (38)
39	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	1260,02	1317,99	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (39)
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	1260,02	1317,99	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (39)
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	1260,02	1317,99	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (39)
40	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 19 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	7696,78	8050,83	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (40)
41	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 20 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	7696,78	8050,83	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (41)
42	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 21 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	7696,78	8050,83	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (42)
43	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	1912,81	2000,80	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (43)
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	1912,81	2000,80	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (43)
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	1912,81	2000,80	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (43)
44	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	652,78	682,81	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (44)
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	652,78	682,81	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (44)
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	652,78	682,81	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (44)
45	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	5829,51	6097,67	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (45)
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	5829,51	6097,67	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (45)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
55	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	941,22	984,52	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (55)
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	941,22	984,52	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (55)
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	941,22	984,52	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (55)
56	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	1791,36	1873,76	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (56)
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	1791,36	1873,76	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (56)
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	1791,36	1873,76	Бюджетные средства	ТС–8.1.1 (56)
57	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,28м., dy=0,2м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ЖК «Новоград Монино»	2024	1429,57	1496,76	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (57)
58	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 147,6м., dy=0,15м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ЖК «Новоград Монино»	2024	3371,08	3529,52	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (58)
59	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 79,82м., dy=0,25м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2027	3318,14	3470,77	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (59)
60	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 135м., dy=0,4м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2025	9246,55	9671,89	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (60)
61	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 49,73м., dy=0,15м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2027	1135,80	1188,05	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (61)
62	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 301,35м., dy=0,25м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2028	12527,19	13103,44	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (62)
63	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 91,27м., dy=0,25м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2028	3794,12	3968,65	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (63)
64	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 265,91м., dy=0,25м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2030	11053,94	11573,48	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (64)
65	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 213,39м., dy=0,25м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2027	8870,67	9278,72	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (65)
66	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 72,07м., dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 275 посещений в смену	2030	1048,85	1098,14	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (66)
67	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 277,82м., dy=0,1м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 300 мест	2025	4453,73	4658,61	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (67)
68	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 34,75м., dy=0,1м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 300 мест	2030	557,08	583,26	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (68)
69	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 46,15м., dy=0,1м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя Детский сад 200 мест	2028	739,83	773,86	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (69)
70	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 88,48м., dy=0,15м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Многофункциональный торгово-деловой центр	2030	2020,82	2115,80	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (70)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
71	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 77,68м., dy=0,15м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2024	1774,16	1857,54	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (71)
72	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 285,34м., dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2026	6516,97	6816,75	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (72)
73	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 13,25м., dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2024	212,41	222,39	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (73)
74	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 63,54м., dy=0,2м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2027	2098,77	2195,32	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (74)
75	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 42,95м., dy=0,05м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2027	390,66	408,63	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (75)
76	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 172,05м., dy=0,2м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2025	5682,94	5944,35	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (76)
77	Котельная №б/н, п. Новый городок	Строительство тепловой сети протяженностью 213,82м., dy=0,2м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 550 учащихся	2024	7062,63	7394,57	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.2 (77)
78	Котельная №2 п. Момино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,86м., dy=0,125м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя Плавательный бассейн	2026	845,60	884,50	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (78)
79	Котельная, мкр. Богородский, 13	Строительство тепловой сети протяженностью 65,79м., dy=0,05м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Пожарное депо. МКУ ГОИЦ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТИ от 27.08.2021	2025	598,41	625,93	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (79)
80	Котельная, мкр. Богородский, 13	Строительство тепловой сети протяженностью 72,74м., dy=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Пожарное депо. МКУ ГОИЦ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТИ от 27.08.2021	2038	5634,96	5882,90	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (80)
81	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 166,78м., dy=0,125м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя Офисно-складской комплекс	2028	3215,43	3363,34	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (81)
82	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство сети протяженностью 70 м диаметром 2D 50 мм для подключения в 2028 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Торгово-офисный центр в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки)	2028	1153,34	1206,39	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (82)
83	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану застройки)	2028	247,14	258,51	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (83)
84	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство сети в подземном исполнении 100 м 2D 80 мм для подключения 2028 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Детский сад проектной мощностью на 250 мест, поз. №18 по ГП , расположенного по адресу: г.о. Щёлково, Фряновское шоссе, стр.63	2028	2322,79	2429,64	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (84)
85	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт	Строительство сети 50 м 2 D38 мм; и 50 м 2 D80 мм в 2031 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Средняя общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 17 по генплану застройки)	2031	1647,63	1721,77	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (85)
86	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 60,48м., dy=0,15м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.7, 8	2025	1381,32	1444,86	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (86)
87	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 32,37м., dy=0,1м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2027	518,92	542,79	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (87)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
88	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 44,37м., dy=0,1м., для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2029	711,30	744,02	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (88)
89	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 28,86м., dy=0,15м., для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2029	659,14	689,46	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (89)
90	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 40,41м., dy=0,2м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2024	1334,77	1397,51	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (90)
91	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 34,06м., dy=0,15м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2027	777,91	813,69	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (91)
92	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 60,75м., dy=0,25м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2024	2525,39	2644,09	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (92)
93	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 35,19м., dy=0,1м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2027	564,13	590,08	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (93)
94	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 57,56м., dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	922,74	966,11	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (94)
95	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 60,96м., dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	977,25	1023,18	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (95)
96	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 30,84м., dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	494,40	517,63	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (96)
97	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 35м., dy=0,2м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	1156,08	1210,41	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (97)
98	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 59,81м., dy=0,1м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2028	958,81	1002,92	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (98)
99	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 29,96м., dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2026	684,27	715,74	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (99)
100	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 22,8м., dy=0,25м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	947,80	992,35	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (100)
101	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 42,24м., dy=0,15м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2027	964,73	1009,11	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (101)
102	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 36,51м., dy=0,15м., для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2029	833,86	872,22	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (102)
103	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 39,16м., dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2026	894,39	935,53	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (103)
104	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 44,48м., dy=0,125м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"Детский сад 430 мест	2027	857,55	897,00	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (104)
105	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 378,15м., dy=0,3м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"Детский сад 430 мест	2024	19113,39	20011,72	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (105)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
106	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 38,34м., dy=0,25м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"Детский сад 430 мест	2024	1593,80	1668,71	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (106)
107	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство сети 23,36м., dy=0,1м., для подключения в 2025 году потребителя ООО «СЗ «Веста-2001», ЖК «Пустовский» Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4 по ГП	2025	374,48	391,71	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (107)
108	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 100,01м., dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	2026	2284,16	2389,23	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (108)
109	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 128,43м., dy=0,2м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	2025	4242,14	4437,27	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (109)
110	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 50,96м., dy=0,15м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2028	1163,89	1217,43	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (110)
111	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 216,2м., dy=0,15м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2025	4937,86	5165,00	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (111)
112	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 156,23м., dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2026	3568,19	3732,32	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (112)
113	Котельная, ул. Рабочая, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 493,17м., dy=0,25м., для подключения в 2037 году перспективного потребителя г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	2037	20501,20	21403,25	Прочие источники финансирования	ТС–2.13. (113)
114	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство тепловой сети протяженностью 184,04м., dy=0,35м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щелково	2038	10953,82	11435,79	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (114)
115	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 406,97м., dy=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щелково, мкр. «Потапово-1»	2038	31526,82	32914,00	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (115)
116	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 76,98м., dy=0,25м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РТРС" РЦ №5	2038	3200,08	3340,88	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (116)
117	Новая БМК-13МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 21,42м., dy=0,35м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щелково, в районе ул. Новая	2038	1274,89	1330,99	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (117)
118	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 59,91м., dy=0,1м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену	2038	960,42	1002,68	Прочие источники финансирования	ТС–2.10. (118)
119	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 83,01м., dy=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену	2038	6430,55	6713,49	Прочие источники финансирования	ТС–2.10. (119)
120	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 214,08м., dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Больничный стационар	2030	3115,54	3261,97	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (120)
121	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 91,45м., dy=0,125м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя Больничный стационар	2035	1763,11	1840,69	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (121)
122	Котельная Ново	Строительство тепловой сети протяженностью 129,23м., dy=0,05м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 56 посещений в смену	2030	1175,44	1230,69	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (122)
123	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,3м., dy=0,1м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену	2030	694,14	726,77	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (123)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
124	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 902,08м., du=0,35м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену	2027	53690,64	56160,41	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (124)
125	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 162,16м., du=0,065м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 225посещений в смену	2038	1474,96	1539,86	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (125)
126	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 306,1м., du=0,25м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 225посещений в смену	2030	12724,65	13322,71	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (126)
127	Котельная, ул. Школьная	Строительство тепловой сети протяженностью 46,59м., du=0,1м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2025	746,88	781,24	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (127)
128	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 92,27м., du=0,08м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 160 учащихся	2026	1342,82	1404,59	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (128)
129	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Строительство тепловой сети протяженностью 1053,18м., du=0,065м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2030	9579,44	10029,67	Прочие источники финансирования	ТС–2.1. (129)
130	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 86,78м., du=0,1м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 270 мест	2030	1391,17	1456,56	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (130)
131	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 59,5м., du=0,08м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2026	865,91	905,75	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (131)
132	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 55,68м., du=0,08м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2026	810,32	847,59	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (132)
133	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 94,24м., du=0,065м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2026	857,18	896,61	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (133)
134	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	Строительство тепловой сети протяженностью 169,66м., du=0,08м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2025	2469,09	2582,67	Прочие источники финансирования	ТС–2.8. (134)
135	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 131,46м., du=0,125м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 800 учащихся	2027	2534,48	2651,07	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (135)
136	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 226,83м., du=0,125м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся	2027	4373,17	4574,33	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (136)
137	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 96,86м., du=0,4м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся	2025	6634,23	6939,40	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (137)
138	Щелковская ГТ ТЭЦ	Строительство тепловой сети протяженностью 41,15м., du=0,1м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Пристройка к СОШ №16 на 550 учащихся	2030	659,68	690,68	Прочие источники финансирования	ТС–2.1. (138)
139	Новая БМК Трубино	Строительство тепловой сети протяженностью 33,82м., du=0,065м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 95 мест	2030	307,62	322,08	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (139)
140	Новая БМК Трубино	Строительство тепловой сети протяженностью 136,43м., du=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 160 мест	2030	1985,49	2078,81	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (140)
141	Новая БМК Литвиново	Строительство тепловой сети протяженностью 40,46м., du=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 150 мест	2030	588,82	616,50	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (141)
142	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 161,02м., du=0,065м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2030	1464,59	1533,43	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (142)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
143	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Строительство тепловой сети протяженностью 585,99м., dy=0,35м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 270 мест	2030	34877,37	36516,61	Прочие источники финансирования	ТС–2.12. (143)
144	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 103,29м., dy=0,065м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя Детский сад 170 мест	2028	939,50	982,71	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (144)
145	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство тепловой сети протяженностью 38,37м., dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2030	558,40	584,65	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (145)
146	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	Строительство тепловой сети протяженностью 84,84м., dy=0,065м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 90 мест	2030	771,68	807,95	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (146)
147	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство тепловой сети протяженностью 28,18м., dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2030	410,11	429,38	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (147)
148	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство тепловой сети протяженностью 50,94м., dy=0,25м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2025	2117,59	2215,00	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (148)
149	Котельная №2, ул. Строителей	Строительство тепловой сети протяженностью 158,6м., dy=0,1м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Детский сад на 180 мест в микрорайоне №5 по ул. Центральной поз. № 8 по ГП.	2028	2542,52	2659,47	Прочие источники финансирования	ТС–2.3. (149)
150	Котельная №1, Щелково-7	Строительство тепловой сети протяженностью 130,53м., dy=0,08м., для подключения в 2033 году перспективного потребителя Детский сад 160 мест	2033	1899,62	1983,21	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (150)
151	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 69,97м., dy=0,08м., для подключения в 2033 году перспективного потребителя Детский сад 290 мест	2033	1018,28	1063,09	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (151)
152	Котельная "ОМК Маркет"	Строительство тепловой сети протяженностью 117,47м., dy=0,065м., для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2034	1068,47	1115,49	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (152)
153	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 38,58м., dy=0,08м., для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2034	561,46	586,17	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (153)
154	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 54,34м., dy=0,08м., для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 350 мест	2034	790,82	825,61	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (154)
155	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство тепловой сети протяженностью 31,49м., dy=0,08м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2035	458,28	478,44	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (155)
156	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 250,29м., dy=0,125м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 420 мест	2038	4825,46	5037,78	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (156)
157	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство тепловой сети протяженностью 39,67м., dy=0,065м., для подключения в 2037 году перспективного потребителя Детский сад 84 мест	2037	360,83	376,70	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (157)
158	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 48,66м., dy=0,065м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2038	442,60	462,07	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (158)
159	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 129,12м., dy=0,065м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2038	1174,44	1226,12	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (159)
160	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 33,1м., dy=0,1м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2038	530,63	553,97	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (160)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
161	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 24,37м., dy=0,1м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2035	390,68	407,87	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (161)
162	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	Строительство тепловой сети протяженностью 88,91м., dy=0,1м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2038	1425,32	1488,03	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (162)
163	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	Строительство тепловой сети протяженностью 105,47м., dy=0,1м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2038	1690,79	1765,19	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (163)
164	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 91,1м., dy=0,05м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2026	828,62	866,74	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (164)
165	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 15,98м., dy=0,15м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест"	2025	364,97	381,76	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (165)
166	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 69,2м., dy=0,2м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест"	2026	2285,73	2390,87	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (166)
167	Котельная №9 Фряново	Строительство тепловой сети протяженностью 129,11м., dy=0,125м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2028	2489,17	2603,68	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.3 (167)
168	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 100,54м., dy=0,125м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2035	1938,36	2023,65	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (168)
169	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 61,83м., dy=0,05м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2035	562,39	587,13	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (169)
170	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 32,25м., dy=0,125м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2026	621,76	650,36	Прочие источники финансирования	ТС–2.2. (170)
171	Новая БМК Литвиново	Строительство тепловой сети протяженностью 79,96м., dy=0,05м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2035	727,29	759,30	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (171)
172	Щелковская ГТ ТЭЦ	Строительство тепловой сети протяженностью 92,54м., dy=0,125м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2026	1784,12	1866,19	Прочие источники финансирования	ТС–2.1. (172)
173	Котельная Краснознаменская 24	Строительство тепловой сети протяженностью 191,88м., dy=0,065м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	1745,29	1822,08	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (173)
174	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 75,67м., dy=0,065м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	688,27	718,56	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (174)
175	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 50,26м., dy=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	3893,50	4064,81	Прочие источники финансирования	ТС–2.16.— (175)
176	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 109,86м., dy=0,05м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	999,26	1043,22	Прочие источники финансирования	ТС–2.10. (176)
177	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 20,98м., dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ГКУ СО Московской области "Доверие"	2024	336,33	352,14	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.— (177)
178	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 125, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	579,35	606,58	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (178)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
197	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	91,23	95,52	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (197)
198	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	509,54	533,49	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (198)
199	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	249,50	261,22	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (199)
200	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	233,49	244,46	Прочие источники финансирования	ТС–2.1.1 (200)
201	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-2 М.О., 2Д=250мм. 48м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2025	3875,2	4053,46	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (201)
202	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 М.О., 2Д=250мм. 46м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2026	3713,7	3884,57	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (202)
203	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4 М.О., 2Д=250мм. 124м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2027	10010,9	10471,44	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (203)
204	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до ТК-8 М.О., 2Д=250мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2028	6135,7	6417,98	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (204)
205	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8 до ТК-8а М.О., 2Д=250мм. 78м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2029	6297,2	6586,87	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (205)
206	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8а до ТК-10 М.О., 2Д=250мм. 174м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2030	14047,6	14707,84	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (206)
207	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10 до ТК-11 М.О., 2Д=250мм. 130м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2031	10495,3	10967,62	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (207)
208	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11а до ТК-12 М.О., 2Д=159мм. 132м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2032	7488,8	7825,80	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (208)
209	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-13 М.О., 2Д=159мм. 84м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2033	4765,6	4975,29	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (209)
210	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-13 до ТК-14 М.О., 2Д=159мм. 36м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2034	2042,4	2132,27	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (210)
211	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11 до казармы №1 М.О., 2Д=108мм. 274м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2035	15544,9	16228,91	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (211)
212	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-16 М.О., 2Д=108мм. 42м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2036	2382,8	2487,64	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (212)
213	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 до ТК-18 М.О., 2Д=108мм. 90м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2037	5106,0	5330,66	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (213)
214	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 до ТК-20 М.О., 2Д=108мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2038	4311,7	4501,45	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (214)
215	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2039	5446,4	5686,04	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (215)
216	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 М.О., 2Д=219мм. 104м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2040	5900,3	6159,88	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (216)
217	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-24 М.О., 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2041	4084,8	4264,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (217)
218	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 до ТК-25 М.О., 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2042	4084,8	4264,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (218)
219	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-26 М.О., 2Д=219мм. 250м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2043	14183,3	14949,23	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (219)
220	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 до ТК-27 М.О., 2Д=219мм. 100м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2025	5673,3	5934,31	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (220)
221	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-27 до ТК-29 М.О., 2Д=219мм. 94м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2026	5332,9	5578,25	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (221)
222	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-30 М.О., 2Д=219мм. 538м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2027	30522,5	31926,57	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (222)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
223	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-30 до ТК-34 М.О., 2Д=219мм. 684м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2028	38805,6	40590,66	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (223)
224	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-34 до ТК-35 М.О., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2029	6013,7	6290,37	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (224)
225	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ДОС №4 М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2030	5446,4	5702,38	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (225)
226	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ТК-36 М.О., 2Д=108мм. 254м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2031	14410,3	15058,73	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (226)
227	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-27 до ТК-28 М.О., 2Д=108мм. 64м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2032	3630,9	3794,33	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (227)
228	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-25а М.О., 2Д=108мм. 32м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2033	1815,5	1895,35	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (228)
229	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25а до ТК-25б М.О., 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2034	1702,0	1776,89	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (229)
230	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25б до учебного корпуса М.О., 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2035	1702,0	1776,89	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (230)
231	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК №7 2Д=273мм. 139,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	11230,0	11724,13	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (231)
232	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №1 2Д=273мм. 173,87м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	14037,1	14654,74	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (232)
233	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №1/1 2Д=108мм. 66,41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	3767,7	3933,44	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (233)
234	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №3 2Д=219мм. 153,79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2039	8725,0	9108,92	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (234)
235	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=273мм. 38,98м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2040	3147,0	3285,45	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (235)
236	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=159мм. 72,21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2041	4096,7	4276,97	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (236)
237	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 57,55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2042	3265,0	3408,66	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (237)
238	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ЖД 2Д=219мм. 119,38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2043	6772,8	7138,56	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (238)
239	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома 2Д=159мм. 51,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2025	2927,4	3062,10	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (239)
240	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ЖД до ТК №3/1 2Д=108мм. 13,48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2026	764,8	799,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (240)
241	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3/1 до т.В 2Д=108мм. 14,82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2027	840,8	879,46	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (241)
242	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.В до т.С 2Д=159мм. 77,16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2028	4377,5	4578,91	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (242)
243	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.С до т.Д 2Д=159мм. 92,39м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2029	5241,6	5482,71	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (243)
244	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.Д до ТК №14 2Д=159мм. 45,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2030	2560,4	2680,71	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (244)
245	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №12 2Д=159мм. 91,22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2031	5175,2	5408,10	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (245)
246	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до т. Врез 2Д=159мм. 26,47м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2032	1501,7	1569,31	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (246)
247	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №8 2Д=159мм. 28,18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2033	1598,7	1669,09	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (247)
248	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №9 2Д=108мм. 35,05м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2034	1988,5	2076,00	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (248)
249	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №13 2Д=108мм. 41,19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2035	2336,8	2439,67	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (249)
250	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ЖД 2Д=108мм. 9,38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	532,2	555,57	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (250)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
251	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №10 2Д=108мм. 83,12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	4715,7	4923,16	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (251)
252	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ЖД 2Д=108мм. 13,84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	785,2	819,74	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (252)
253	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 17,7м.п., 2Д=108мм. 17,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2039	2008,4	2096,73	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (253)
254	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 75,8м.п., 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2040	8600,8	8979,21	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (254)
255	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №8 2Д=159мм. 54,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2041	3086,3	3222,09	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (255)
256	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1 до ТК №9 2Д=108мм. 160,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2042	9088,7	9488,58	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (256)
257	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 102,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2043	5832,2	6147,12	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (257)
258	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 108м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2025	6127,2	6409,05	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (258)
259	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №10а 2Д=159мм. 14,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2026	822,6	860,47	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (259)
260	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10а до ТК №11 2Д=159мм. 59,1м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2027	3352,9	3507,18	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (260)
261	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №9 2Д=108мм. 17,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2028	975,8	1020,70	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (261)
262	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №9 2Д=108мм. 8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2029	453,9	474,74	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (262)
263	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №9 до КБО 2Д=108мм. 67,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2030	3812,5	3991,67	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (263)
264	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №3 2Д=159мм. 56,8м.п., 2Д=108мм. 56,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2031	6444,9	6734,93	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (264)
265	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК №4 2Д=159мм. 86,8м.п., 2Д=108мм. 86,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2032	9848,9	10292,11	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (265)
266	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до жилого дома №7 2Д=159мм. 132,9м.п., 2Д=108мм. 132,9 м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2033	15079,7	15743,23	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (266)
267	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС транзит по подвалу жилого дома №7 2Д=159мм. 10,7м.п., 2Д=108мм. 10,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2034	1214,1	1267,51	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (267)
268	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №7 до жилого дома №8 2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2035	4243,7	4430,37	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (268)
269	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №5 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2036	5928,6	6189,49	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (269)
270	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №5 2Д=108мм. 8,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2037	493,6	515,30	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (270)
271	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №5 2Д=108мм. 29м.п., 2Д=108мм. 29м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2038	3290,5	3435,32	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (271)
272	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №2 2Д=108мм. 22,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2039	1270,8	1326,74	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (272)
273	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2040	363,1	379,07	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (273)
274	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2 2Д=108мм. 26,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2041	1514,8	1581,43	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (274)
275	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №2 до жилого дома №3 2Д=108мм. 104,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2042	5945,7	6207,26	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (275)
276	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=108мм. 126м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2043	7148,4	7534,41	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (276)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
277	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до узла учета тепла 2Д=219мм. 65,96м.п., 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2025	7429,8	7771,57	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (277)
278	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до т. Врезки 2Д=219мм. 12,36м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2026	701,2	733,48	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (278)
279	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК №1 2Д=219мм. 17,24м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2027	978,1	1023,07	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (279)
280	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до ТК №1 2Д=159мм. 30,04м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2028	1704,3	1782,67	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (280)
281	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №12 2Д=133мм. 25,14м.п., 2Д=108мм. 22,54м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2029	2705,0	2829,48	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (281)
282	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №12 до ТК №13 2Д=133мм. 54,43м.п., 2Д=108мм. 54,57м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2030	6183,9	6474,58	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (282)
283	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=133мм. 63,65м.п., 2Д=108мм. 63,29м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2031	7201,7	7525,81	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (283)
284	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=133мм. 26,04м.п., 2Д=108мм. 26,04м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2032	2954,7	3087,63	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (284)
285	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=133мм. 29,57м.п., 2Д=108мм. 29,99м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2033	3379,0	3527,71	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (285)
286	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=133мм. 39,76м.п., 2Д=108мм. 39,76м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2034	4511,4	4709,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (286)
287	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК №18 2Д=133мм. 21,79м.п., 2Д=108мм. 21,76м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2035	2470,7	2579,45	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (287)
288	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до т.6 2Д=133мм. 117,53м.п., 2Д=108мм. 119,65м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2036	13456,0	14048,08	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (288)
289	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т.6 до ТК №20 2Д=133мм. 47,05м.п., 2Д=108мм. 44,75м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2037	5208,1	5437,28	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (289)
290	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №20 до ТК №21 2Д=133мм. 41,86м.п., 2Д=108мм. 42,19м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2038	4768,4	4978,25	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (290)
291	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21 до ТК №21А 2Д=133мм. 17,81м.п., 2Д=108мм. 17,75м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2039	2017,4	2106,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (291)
292	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21А до ТК №22 2Д=133мм. 37,02м.п., 2Д=108мм. 40,73м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2040	4411,0	4605,10	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (292)
293	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №22 до ТК №23 2Д=133мм. 63,06м.п., 2Д=108мм. 63,05м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2041	7154,6	7469,44	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (293)
294	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №23 до ТК №24 2Д=133мм. 24,15м.п., 2Д=108мм. 22,01м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2042	2618,8	2734,04	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (294)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
295	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №24 до жилого дома №8 2Д=133мм. 44,05м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2043	2499,1	2634,05	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (295)
296	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 12,21м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2025	692,7	724,58	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (296)
297	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=159мм. 30,41м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2026	1725,3	1804,62	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (297)
298	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до т. Вреза ГРП 2Д=159мм. 50,32м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2027	2854,8	2986,14	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (298)
299	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Вреза ГРП до т. Г 2Д=159мм. 85,31м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2028	4839,9	5062,56	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (299)
300	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Г до ТК №5 2Д=159мм. 52,68м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2029	2988,7	3126,19	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (300)
301	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=159мм. 77м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2030	4368,5	4573,78	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (301)
302	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до т. В 2Д=159мм. 28,93м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2031	1641,3	1715,15	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (302)
303	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. В до ТК №7 2Д=133мм. 13,25м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2032	751,7	785,54	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (303)
304	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=133мм. 20,55м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2033	1165,9	1217,17	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (304)
305	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=133мм. 33,41м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2034	1895,5	1978,86	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (305)
306	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до жилого дома №5 2Д=108мм. 80,53м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2035	4568,7	4769,76	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (306)
307	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=133мм. 34,44м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2036	1953,9	2039,87	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (307)
308	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до жилого дома №2 2Д=108мм. 23,7м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2037	1344,6	1403,74	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (308)
309	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №11 2Д=108мм. 20,47м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2038	1161,3	1212,43	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (309)
310	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №1 2Д=108мм. 12,6м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2039	714,8	746,29	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (310)
311	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №4 2Д=108мм. 35,3м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2040	2002,7	2090,80	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (311)
312	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. А 2Д=108мм. 95,71м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2041	5429,9	5668,87	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (312)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
313	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до жилого дома №6 2Д=108мм. 76,43м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2042	4336,1	4526,92	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (313)
314	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до т. А 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2043	680,8	717,56	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (314)
315	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до ТК №1 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2025	3404,0	3560,58	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (315)
316	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до КНС 2Д=159мм. 13м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2026	737,5	771,46	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (316)
317	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. Б 2Д=159мм. 11м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2027	624,1	652,77	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (317)
318	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Б до ТК №2 2Д=159мм. 45,4м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2028	2575,7	2694,18	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (318)
319	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. С 2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2029	567,3	593,43	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (319)
320	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. С до т. Д 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2030	794,3	831,60	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (320)
321	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Д до ТК №3 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2031	1702,0	1778,59	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (321)
322	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2032	3404,0	3557,18	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (322)
323	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до Поликлиники 2Д=108мм. 53м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2033	3006,9	3139,17	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (323)
324	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2034	964,5	1006,90	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (324)
325	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до главного корпуса 2Д=159мм. 6м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2035	340,4	355,38	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (325)
326	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до т. Е 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2036	2836,7	2961,48	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (326)
327	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Е до наркологического корпуса 2Д=108мм. 7м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2037	397,1	414,61	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (327)
328	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 5м.п., 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2038	567,3	592,30	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (328)
329	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. 2 2Д=159мм. 120м.п., 2Д=108мм. 120м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2039	13616,0	14215,10	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (329)
330	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2 до т. 2а 2Д=159мм. 15м.п., 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2040	1702,0	1776,89	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (330)
331	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2а до т. 2б 2Д=159мм. 110,95м.п., 2Д=108мм. 110,95м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2041	12589,1	13143,05	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (331)
332	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2б до ТК №7 2Д=159мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2042	9985,1	10424,41	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (332)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
333	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до жилого дома №9 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2043	1191,4	1255,74	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (333)
334	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2025	2496,3	2611,09	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (334)
335	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2026	3971,3	4154,01	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (335)
336	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №6 до жилого дома №7 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2027	1304,9	1364,89	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (336)
337	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №7 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2028	3120,3	3263,87	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (337)
338	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 26 до т. 2 2Д=159мм. 130м.п., 2Д=108мм. 130м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2029	14750,7	15429,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (338)
339	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 1 до ТК №2 2Д=108мм. 145м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2030	8226,3	8612,97	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (339)
340	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2031	1248,1	1304,30	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (340)
341	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №10 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2032	6354,1	6640,07	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (341)
342	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2033	1248,1	1303,05	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (342)
343	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 74м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2034	4198,3	4382,99	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (343)
344	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2035	1531,8	1599,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (344)
345	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 94,64м.п., 2Д=108мм. 94,64м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2036	10738,5	11210,98	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (345)
346	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2037	1702,0	1776,89	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (346)
347	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до барака 2Д=108мм. 179,2м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2038	10166,6	10613,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (347)
348	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. А 2Д=159мм. 112м.п., 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2039	12708,3	13267,43	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (348)
349	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до лечебного корпуса 2Д=159мм. 61,5м.п., 2Д=108мм. 61,5м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2040	6978,2	7285,24	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (349)
350	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до пищеблока 2Д=159мм. 104,5м.п., 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2041	11857,3	12378,99	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (350)
351	Котельная ул. Институтская г. Щелково	Строительство магистральной тепловой сети теплоносителя 2Д=108мм., L=980м.п. от ТК №6/2 ул. Комсомольская, г. Щелково-3 до котельной ул. Садовая, пос. Солнцево, г.о. Щелково	2042	60245,5	62896,30	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (351)
352	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК №1 2Д=159мм. 6м.п., 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2043	680,8	717,56	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (352)
353	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=133мм. 106м.п., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2025	12027,5	12580,73	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (353)
354	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=108мм. 65м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2026	3687,7	3857,30	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (354)
355	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 86м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2027	4879,1	5103,50	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (355)
356	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК №1 2Д=159мм. 24,57м.п., 2Д=108мм. 24,57м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2028	2787,9	2916,12	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (356)
357	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. 6 2Д=159мм. 16,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2029	938,4	981,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (357)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
358	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 6 до т. 7 2Д=133мм. 81,53м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2030	4625,5	4842,87	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (358)
359	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 7 до ТК №11 2Д=159мм. 57,84м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2031	3281,5	3429,12	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (359)
360	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №14 2Д=108мм. 6,44м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2032	365,4	381,80	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (360)
361	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №15 2Д=108мм. 6,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2033	372,2	388,55	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (361)
362	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 2Д=108мм. 27,19м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2034	1542,6	1610,45	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (362)
363	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15а до ТК №16 2Д=108мм. 27,21м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2035	1543,7	1611,64	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (363)
364	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 37,13м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2036	2106,5	2199,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (364)
365	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №12 2Д=108мм. 83,98м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2037	4764,5	4974,10	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (365)
366	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до д. 46 2Д=108мм. 45,73м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2038	2594,4	2708,57	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (366)
367	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до школы 2Д=108мм. 94м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2039	5332,9	5567,58	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (367)
368	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 2Д=108мм. 8,85м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2040	502,1	524,18	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (368)
369	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 8 до т. 9 2Д=108мм. 8,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2041	485,6	507,01	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (369)
370	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=108мм. 36,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2042	2073,0	2164,25	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (370)
371	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. 1 2Д=108мм. 40,69м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2043	2308,5	2433,14	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (371)
372	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1381 до ТК №1285 2Д=273мм. 43,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	3520,0	3681,89	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (372)
373	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1285 до ТК №1290 2Д=219мм. 35,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	2025,4	2118,55	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (373)
374	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1290 до ТК №1292 2Д=219мм. 69,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	3954,3	4136,21	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (374)
375	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1292 до ТК №1293 2Д=133мм. 71,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	4039,4	4225,23	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (375)
376	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1293 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	4992,5	5222,19	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (376)
377	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н до ул. Сиреневая, д. 5а 2Д=133мм. 26,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	1526,1	1597,85	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (377)
378	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1293 до ТК №1137 2Д=133мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	2479,2	2590,81	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (378)
379	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1137 до ТК №1335 2Д=133мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	4084,8	4268,62	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (379)
380	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1335 до ул. Сиреневая, д. 3 (Мастерские) 2Д=108мм. 115,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	6575,4	6864,71	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (380)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
381	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1137 до ул. Сиреневая, д. 5 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	1730,4	1806,50	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (381)
382	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1292 до ул. Сиреневая, д. 56 2Д=108мм. 18,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	1066,6	1113,52	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (382)
383	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1290 до ул. Сиреневая, д. 7 2Д=108мм. 22,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1299,2	1356,36	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (383)
384	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1285 до ТК №1287 2Д=273мм. 124,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	10043,2	10485,13	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (384)
385	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1287 до ТК №1288 2Д=273мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	3172,8	3312,42	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (385)
386	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1288 до ТК №1339 2Д=219мм. 64,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	3636,6	3796,62	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (386)
387	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1339 до ЦТП-6 2Д=108мм. 84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	4765,6	4975,29	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (387)
388	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1339 до ул. Комсомольская д. 1а 2Д=108мм. 22,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1293,5	1350,43	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (388)
389	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1288 до ул. Сиреневая, д. 3 (Учебный корпус) 2Д=108мм. 33,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1911,9	1996,04	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (389)
390	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1287 до ул. Сиреневая, д. 3 (Общебытовой корпус) 2Д=108мм. 16,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	947,4	998,61	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (390)
391	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1283 до ТК №1342 2Д=325мм. 113,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	9179,4	9601,63	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (391)
392	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до ТК №1374 2Д=108мм. 131,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	7443,4	7785,81	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (392)
393	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374 до ТК №1374/1 2Д=108мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	2910,4	3044,30	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (393)
394	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до Уз. 8 2Д=219мм. 67,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	3806,8	3981,92	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (394)
395	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 8 до ТК №1374/1 2Д=219мм. 132,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	7522,8	7868,89	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (395)
396	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/1 до ТК №1374/2 2Д=219мм. 45,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	2604,1	2726,45	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (396)
397	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/2 до Уз. 9 2Д=219мм. 28,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	1622,6	1695,59	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (397)
398	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1374/4 2Д=133мм. 44,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	2501,9	2614,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (398)
399	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/3 до ТК №1374/4 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	2836,7	2961,48	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (399)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
400	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1373/1 2Д=108мм. 114,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	6484,6	6769,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (400)
401	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1373/1 до ул. Талсинская, д. 23 2Д=108мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	1310,5	1368,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (401)
402	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 24 2Д=108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	765,9	799,60	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (402)
403	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 24а 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	1588,5	1658,43	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (403)
404	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1375 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	4084,8	4264,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (404)
405	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1375 до Уз. 10 2Д=159мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	2082,1	2173,73	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (405)
406	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 10 до Уз. 12 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 25) 2Д=133мм. 131,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	7477,5	7806,46	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (406)
407	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 12 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1310,5	1368,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (407)
408	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н до ул. Талсинская д. 26 2Д=108мм. 26,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1497,8	1563,66	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (408)
409	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/2 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 1) 2Д=108мм. 25,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	1446,7	1524,82	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (409)
410	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/1 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 2) 2Д=108мм. 19,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	1117,6	1169,06	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (410)
411	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1310 2Д=426мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	3578,9	3743,48	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (411)
412	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1310 до ТК №1113 2Д=426мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	23314,5	24386,97	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (412)
413	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1437 до ТК №1435 2Д=219мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	2082,1	2177,89	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (413)
414	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1435 до ТК №1434 2Д=219мм. 41,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	2365,8	2474,61	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (414)
415	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1434 до ТК №1431 2Д=219мм. 44,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	2507,6	2625,47	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (415)
416	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1431 до Уз. 14 2Д=219мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	2967,2	3100,68	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (416)
417	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 14 до ТК №1383 2Д=219мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	5236,5	5472,13	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (417)
418	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1383 до ТК №1385 2Д=159мм. 64,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	3653,6	3814,39	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (418)
419	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1385 до Уза 2Д=108мм. 15,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	896,4	935,83	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (419)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
420	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗа до ул. Талсинская, д. 1 2Д=108мм. 13,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	754,6	787,75	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (420)
421	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1122 до ТК №1129 2Д=219мм. 30,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1724,7	1800,58	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (421)
422	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1129 до ТК №1130 2Д=219мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	1560,2	1628,81	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (422)
423	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1130 до ТК №1131 2Д=219мм. 50,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	2842,3	2967,40	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (423)
424	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1131 до ТК №1276 2Д=219мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	2910,4	3038,48	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (424)
425	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1276 до Уз. 21 2Д=219мм. 22,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	1276,5	1332,67	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (425)
426	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21 до Уз. 21а (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 15/3) 2Д=219мм. 72,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	4107,5	4288,22	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (426)
427	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21а до ТК №1272 2Д=219мм. 36,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	2093,5	2185,57	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (427)
428	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до Уз. 22 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 17/3) 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	5786,8	6099,29	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (428)
429	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 до ТК №1242 2Д=159мм. 64,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	3665,0	3833,56	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (429)
430	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1242 до Уз. 22 2Д=133мм. 68,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	3908,9	4088,74	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (430)
431	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 до Уз. 23 2Д=108мм. 48,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	2734,5	2860,34	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (431)
432	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 24 до Уз. 25 (Транзитная ТС ул. Полевая, д. 10) 2Д=108мм. 59м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	3347,3	3501,24	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (432)
433	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 25 до Уз. 26 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	1191,4	1246,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (433)
434	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 29 до Уз. 24 2Д=108мм. 132,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	7528,5	7882,35	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (434)
435	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до ул. Космодемьянская, д. 17/4 2Д=133мм. 62,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	3562,9	3723,18	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (435)
436	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до Уз. 30 2Д=159мм. 47,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	2672,1	2792,39	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (436)
437	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 30 до Уз. 31 2Д=159мм. 50,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	2882,1	3008,86	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (437)
438	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 31 до Уз. 32 2Д=159мм. 17,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	992,8	1036,52	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (438)
439	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 32 до Уз. 33 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 17/1) 2Д=159мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	4992,5	5212,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (439)
440	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 33 до ул. Космодемьянская, д. 23 2Д=108мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1685,0	1759,12	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (440)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
441	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1276 до Уз. 36 2Д=108мм. 37,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	2121,8	2215,19	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (441)
442	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 36 до ТК №1160 2Д=108мм. 46,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	2655,1	2771,95	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (442)
443	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1160 до Уз. 37 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	363,1	379,07	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (443)
444	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 37 до Уз. 38 2Д=108мм. 24,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	1401,3	1462,97	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (444)
445	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1131 до ул. Комсомольская, д. 7/2 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	851,0	888,44	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (445)
446	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1130 до ул. Комсомольская, д. 7/1 2Д=108мм. 15,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	862,3	900,29	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (446)
447	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1122 до ТК №1132 2Д=219мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2723,2	2870,25	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (447)
448	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1129 до ул. Комсомольская, д. 9/11 2Д=108мм. 16,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	936,1	979,16	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (448)
449	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1132 до ТК №1138 2Д=159мм. 48,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	2751,6	2878,14	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (449)
450	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1138 до ТК №1140 2Д=159мм. 38,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	2167,2	2266,91	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (450)
451	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1140 до Уз. 39 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 10) 2Д=159мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	2967,2	3103,64	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (451)
452	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 39 до ТК №1141 2Д=159мм. 26,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	1492,1	1560,72	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (452)
453	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1141 до Уз. 40 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	283,7	297,00	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (453)
454	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1140 до ТК №1142 2Д=108мм. 128,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	7307,3	7636,08	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (454)
455	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1142 до ул. Комсомольская, д. 10а 2Д=108мм. 16,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	958,8	1001,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (455)
456	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1138 до Уз. 45 2Д=159мм. 10,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	573,0	598,22	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (456)
457	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 45 до Уз. 50 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 12/9) 2Д=159мм. 112,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	6399,5	6681,10	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (457)
458	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 50 до Уз. 52 2Д=159мм. 35,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	2031,1	2120,42	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (458)
459	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1132 до ул. Комсомольская, д. 86 2Д=108мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	5701,7	5952,57	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (459)
460	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 52 до Уз. 54 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 7) 2Д=159мм. 138,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	7857,6	8203,30	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (460)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
461	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 54 до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 58,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	3330,2	3476,78	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (461)
462	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1099 до Уз. 6 2Д=159мм. 146,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	8305,8	8671,21	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (462)
463	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6 до Уз. 7 2Д=159мм. 28,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	1639,6	1711,74	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (463)
464	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 7 до ТК №1268 2Д=159мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	5162,7	5389,89	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (464)
465	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1268 до ТК №1380 2Д=159мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	5701,7	5952,57	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (465)
466	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1380 до ТК №1246 2Д=159мм. 51,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2904,7	3061,60	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (466)
467	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1246 до ТК №1246 2Д=159мм. 22,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	1265,2	1323,35	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (467)
468	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1246 до Уз. 29 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	4300,4	4498,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (468)
469	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 29 до Уз. 58 2Д=108мм. 13,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	771,6	807,07	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (469)
470	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1113 до ТК №1103 2Д=219мм. 34,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	1940,3	2029,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (470)
471	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1103 до ТК №1109 2Д=219мм. 94,0м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	5332,9	5578,25	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (471)
472	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1109 до ТК №1111 2Д=219мм. 86м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	4879,1	5108,38	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (472)
473	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1111 до Уз. 61 2Д=219мм. 87,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	4947,1	5169,77	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (473)
474	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 61 до Уз. 63 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 6) 2Д=219мм. 119,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	6791,0	7096,57	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (474)
475	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 61 до ул. Талсинская, д. 9, стр. 2 2Д=108мм. 229,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	13014,6	13587,27	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (475)
476	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 63 до Уз. 64 2Д=159мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	2950,1	3079,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (476)
477	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 64 до Уз. 66 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 4) 2Д=159мм. 134м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	7602,3	7936,77	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (477)
478	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 66 до ТК №1402 2Д=159мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	3154,4	3293,17	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (478)
479	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1402 до ТК №1116 2Д=133мм. 115,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	6535,7	6823,25	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (479)
480	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1116 до ТК №1391 2Д=133мм. 81,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	4646,5	4850,90	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (480)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
481	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1391 до ТК №1398 2Д=133мм. 88,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	5032,2	5253,67	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (481)
482	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1398 до ТК №1388 2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	2950,1	3079,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (482)
483	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1116 до ул. Талсинская, д. 1а 2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1089,3	1137,21	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (483)
484	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1388 до ул. Талсинская, д. 7 2Д=133мм. 30,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1741,7	1818,35	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (484)
485	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1402 до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 3,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	198,6	209,29	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (485)
486	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 63 до ул. Талсинская (ЦТП 1) 2Д=159мм. 46,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	2638,1	2759,45	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (486)
487	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1111 до ул. Талсинская, д. 8 2Д=108мм. 23,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	1350,3	1412,36	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (487)
488	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1318 2Д=133мм. 83,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	4731,6	4949,21	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (488)
489	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до Уз. 77 2Д=108мм. 26,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	1480,7	1548,85	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (489)
490	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 77 до Уз. 88 2Д=108мм. 42,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	2416,8	2528,01	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (490)
491	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до ул. Сиреневая, д. 4а 2Д=108мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	3154,4	3302,63	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (491)
492	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до ул. Комсомольская, д. 4 2Д=108мм. 12,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	709,2	741,08	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (492)
493	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 77 до ул. Комсомольская, д. 2 2Д=89мм. 5,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	289,3	302,36	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (493)
494	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1103 до Уз. 88 2Д=108мм. 32,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	1838,2	1919,04	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (494)
495	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 88 до Уз. 89 2Д=108мм. 44,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	2541,7	2653,49	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (495)
496	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1309 2Д=325мм. 7,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	605,5	632,14	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (496)
497	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1309 до ТК №1259 2Д=325мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1856,9	1938,57	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (497)
498	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1259 до ТК №1255 2Д=325мм. 54,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	4400,0	4593,57	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (498)
499	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ТК №1255 2Д=325мм. 29,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	2373,6	2478,00	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (499)
500	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ТК №1254 2Д=325мм. 24,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	2010,3	2098,71	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (500)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
501	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1254 до ТК №1251 2Д=325мм. 66,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	5352,6	5588,14	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (501)
502	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1251 до ТК №1214 2Д=325мм. 86,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	6983,4	7290,70	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (502)
503	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1214 до ТК №1213 2Д=325мм. 43,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	3479,6	3632,71	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (503)
504	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1213 до Уз. 4 2Д=159мм. 37,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2116,2	2230,43	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (504)
505	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 4 до Уз. 91 2Д=159мм. 37,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	2138,8	2237,23	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (505)
506	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 91 до ТК №1220/1 2Д=159мм. 38,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	2201,3	2302,51	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (506)
507	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1220/1 до ТК №1220 2Д=159мм. 64,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	3648,0	3815,76	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (507)
508	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1220 до ТК №1223 2Д=108мм. 58,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	3307,6	3459,70	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (508)
509	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1223 до ТК №1224 2Д=108мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	680,8	712,12	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (509)
510	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1224 до ТК №1225 2Д=108мм. 28,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	1622,6	1698,83	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (510)
511	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1225 до ТК №1234 2Д=108мм. 58,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	3324,6	3474,18	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (511)
512	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1213 до ТК №1216 2Д=219мм. 25,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	1435,4	1499,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (512)
513	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1216 до ул. Сиреневая, д. 26 2Д=108мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	3154,4	3293,17	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (513)
514	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1214 до ТК №1216 2Д=159мм. 22,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	1293,5	1350,43	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (514)
515	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1216 до ул. Сиреневая, д. 18 2Д=159мм. 23,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	1321,9	1380,05	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (515)
516	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ул. Сиреневая, д. 6 2Д=108мм. 64,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	3648,0	3808,46	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (516)
517	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1309 до ул. Сиреневая, д. 6/1 2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	1503,4	1569,58	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (517)
518	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1259 до ул. Комсомольская, д. 3 2Д=108мм. 11,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	629,7	657,45	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (518)
519	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до ТК №1343 2Д=159мм. 87,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	4969,8	5188,51	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (519)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
520	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1343 до Уз. 2 2Д=159мм. 48,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	2762,9	2884,48	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (520)
521	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до ТК №1345 2Д=133мм. 29,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1679,3	1753,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (521)
522	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1345 до ТК №1356 2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	2269,3	2369,18	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (522)
523	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1356 до ТК №1358 2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2950,1	3109,44	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (523)
524	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1358 до ТК №1359 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	1072,3	1121,58	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (524)
525	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1359 до ТК №229 2Д=108мм. 147,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	8362,5	8747,17	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (525)
526	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №229 до ул. Фрунзе, д. 1 (Поликлиника) 2Д=108мм. 89,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	5083,3	5317,14	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (526)
527	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1358 до ТК №1363 2Д=108мм. 78,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	4447,9	4652,50	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (527)
528	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до б/п1348 2Д=133мм. 56,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	3199,8	3346,95	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (528)
529	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от б/п1348 до ТК №1352 2Д=133мм. 105,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	5974,0	6254,80	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (529)
530	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1352 до Уз. 56в 2Д=133мм. 40,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	2280,7	2383,31	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (530)
531	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 56в до ул. Талсинская, д. 18 2Д=133мм 5,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	317,7	332,00	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (531)
532	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ул. Талсинская ЦТП 1 до ТК №1392 2Д=133мм. 30,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	1747,4	1824,27	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (532)
533	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1392 до ТК №1394 2Д=133мм. 47,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	2717,5	2837,10	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (533)
534	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК №1329 2Д=133мм. 180,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	10223,3	10673,17	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (534)
535	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. Талсинская, д. 6а 2Д=108мм. 21,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1231,1	1285,28	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (535)
536	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. Талсинская, д. 8а 2Д=133мм. 177,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	10064,5	10507,33	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (536)
537	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК №1397 2Д=133мм. 18,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	1026,9	1072,06	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (537)
538	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до Уз. 99 2Д=133мм. 72,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	4118,8	4300,07	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (538)
539	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от Уз. 99 до ул. Талсинская, д. 2а 2Д=108мм. 74,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	4221,0	4406,68	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (539)
540	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до ул. Талсинская, д. 4а 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1072,3	1119,44	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (540)
541	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от Уз. 100 до ТК №1392 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1730,4	1806,50	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (541)
542	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1392 до ТК №1394 2Д=108мм. 49,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2785,6	2936,03	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (542)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
543	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК №1329 2Д=108мм. 183,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	10393,5	10871,65	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (543)
544	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК №1397 2Д=108мм. 14,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	811,3	848,61	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (544)
545	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1397 до Уз. 102 2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	4243,7	4438,86	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (545)
546	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 15м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2028	851,0	890,15	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (546)
547	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №6 2Д=159мм. 12,52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2029	710,3	742,98	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (547)
548	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2030	1645,3	1722,59	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (548)
549	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 166м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2031	9417,7	9841,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (549)
550	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 50,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2032	2853,7	2982,10	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (550)
551	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2033	1702,0	1776,89	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (551)
552	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. 3 2Д=133мм. 40,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2034	2292,0	2392,88	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (552)
553	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 3 до т. 4 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2035	1985,7	2073,04	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (553)
554	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №1 до УТ №3 2Д=108мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2036	5236,5	5466,89	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (554)
555	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №11 2Д=159мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2037	4255,0	4442,22	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (555)
556	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2038	3404,0	3553,78	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (556)
557	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №3 до ТК №14 2Д=108мм. 32,63м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2039	1851,2	1932,66	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (557)
558	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до т. Врезки в адм. здание 2Д=108мм. 24,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2040	1378,6	1439,28	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (558)
559	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №1а (ул. Мелиораторов) 2Д=159мм. 19,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2041	1106,3	1154,98	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (559)
560	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК №2 2Д=159мм. 135м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2042	7659,0	7996,00	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (560)
561	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №2а (ул. Мелиораторов) 2Д=159мм. 90,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2043	5128,7	5405,64	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (561)
562	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2а до ТК (ул. Мелиораторов) 2Д=133мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2025	3687,7	3857,30	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (562)
563	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 4 до ТК №5 (ул. Мелиораторов) 2Д=133мм. 75,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2026	4272,0	4468,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (563)
564	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №68 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2027	340,4	356,06	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (564)
565	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №70 2Д=133мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2028	2893,4	3026,50	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (565)
566	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от забора воинской части до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	4714,8	4931,71	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (566)
567	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	3067,9	3212,06	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (567)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
568	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство т/с L=70 м 2dy50 мм для подключения в2028 году перспективного потребителя ООО«СЗ«СолнечнаяДолина» Торгово-офисный центр в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки)	2028	1569,5	1641,70	Прочие источники финансирования	
—	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану застройки)	2028	336,3	351,79	Прочие источники финансирования	
569	Котельная ул. Фряновское шоссе	СтроительствоТ/СбесканальноL100м 2dy80 мм для подключения в2028потребителяООО«СЗ«СолнечнаяДолина»Детский сад мощностью на250мест,поз.№18 поГПвместо детского сада№63«Лучик»комбинированного видаЩёлково(2корпус),расположенного:ЩёлковоФряновское шоссе63	2028	2242,2	2345,29	Прочие источники финансирования	
570	Котельная ул. Фряновское шоссе	СтроительствоТ/CL50м 2D38 мм; L50м 2D80ммдля подключения в2031перспективного потребителя ООО«СЗ«СолнечнаяДолина» Средняя общеобразовательная школа на1030мест в жилом квартале по адресу:Щёлково, Фряновское шоссе(пос.РТП)(позиция №17 по генплану застройки)	2031	1121,1	1171,52	Прочие источники финансирования	
571	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=273мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	2987,1	3121,55	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (571)
572	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	2583,5	2699,72	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (572)
573	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 12м.п., 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	1649,6	1722,18	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (573)
574	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №15 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	6186,0	6458,18	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (574)
575	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=219мм. 35м.п., 2Д=159/108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	3971,3	4146,07	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (575)
576	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до жилого дома №10 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 54м.п., 2Д=108мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	6127,2	6396,80	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (576)
577	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16/1 до ТК №18 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 160м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	9077,3	9476,74	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (577)
578	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16/1 до общежития (ул. Неделина, д. 7) 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	3404,0	3553,78	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (578)
579	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до забора д/с №24 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	12140,9	12675,13	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (579)
580	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ТК №26 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	4278,9	4467,14	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (580)
581	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до ТК №25 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	4278,9	4467,14	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (581)
582	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до жилого дома №11 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 89м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	5049,3	5271,43	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (582)
583	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/2 до жилого дома №22 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	2099,1	2212,49	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (583)
584	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/3 до ТК №23/1 2Д=219мм. 134м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	7602,3	7951,97	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (584)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
585	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23/1 до жилого дома №23 2Д=133мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	1531,8	1602,26	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (585)
586	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23/1 до жилого дома №24 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	2723,2	2848,47	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (586)
587	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления, теплоносителя и ГВС от Уз. 23/3 до ЦТП №4 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 260м.п., 2Д=325мм. 260м.п., 2Д=219/159мм. 260м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	50492,0	52814,63	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (587)
588	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №32 до жилого дома №20 2Д=159мм. 8м.п., 2Д=159/108мм. 8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	907,7	949,49	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (588)
589	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №32 до жилого дома №21 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	2269,3	2375,99	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (589)
590	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. Врезки до жилого дома №19 2Д=159мм. 80м.п., 2Д=108мм. 80м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	9077,3	9485,81	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (590)
591	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №19 до жилого дома №18,17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	4822,3	5039,34	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (591)
592	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до д/с №32 2Д=108мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	2042,4	2132,27	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (592)
593	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ЦТП №1 2Д=273мм. 366м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	29548,4	30848,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (593)
594	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 4 до ТК №29 2Д=159мм. 155м.п., 2Д=159/108мм. 155м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	17587,3	18361,18	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (594)
595	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до жилого дома №16 2Д=108мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	680,8	710,76	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (595)
596	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до школы олимпийского резерва 2Д=108мм. 440м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	24962,7	26061,02	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (596)
597	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до Уз. 27А 2Д=159/108мм. 277м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	15715,1	16406,60	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (597)
598	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП №1 до ТК №30 2Д=108мм. 45м.п., 2Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	5106,0	5330,66	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (598)
599	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 6 до т. 3 2Д=273мм. 70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	5651,3	5899,99	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (599)
600	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 3 до ТК №18 2Д=426мм. 94м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	13959,0	14573,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (600)
601	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №16/1 2Д=219мм. 220м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	12481,3	13030,51	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (601)
602	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до д/с №24 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	4084,8	4305,38	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (602)
603	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №3 (ул. Неделина) до жилого дома №6 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 149м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	8453,3	8842,12	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (603)
604	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №6 до жилого дома №4 2Д=159мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	3290,5	3441,90	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (604)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
605	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по дому №4 до ТК №17 2Д=273мм. 109м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	8799,9	9204,73	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (605)
606	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 до ТК №2/1 2Д=273мм. 151,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	12215,0	12776,84	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (606)
607	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 219,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	17712,9	18527,69	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (607)
608	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	3310,1	3465,64	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (608)
609	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4/1 до ТК №5/1 2Д=273мм. 191м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	15420,1	16113,97	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (609)
610	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №6/1 2Д=219мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	1134,7	1185,73	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (610)
611	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до ТК №7/1 2Д=219мм. 106м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	6013,7	6278,34	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (611)
612	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 до ТК №8/1 2Д=159мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	5389,7	5626,81	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (612)
613	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до д/с 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	1928,9	2013,81	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (613)
614	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до жилого дома №11 (мкр. Финский) 2Д=133мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	1134,7	1184,59	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (614)
615	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 до жилого дома №9к2 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	1248,1	1303,05	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (615)
616	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до жилого дома №9к1 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	680,8	710,76	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (616)
617	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до жилого дома №4 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	1815,5	1895,35	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (617)
618	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома №2 (ул. Неделина) до жилого дома №8 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	5389,7	5626,81	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (618)
619	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома №6 до ТК №16 2Д=159мм. 82 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	4652,1	4856,83	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (619)
620	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №12 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	12140,9	12675,13	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (620)
621	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №8 2Д=219мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	5106,0	5381,72	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (621)
622	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №13 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	6186,0	6470,56	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (622)
623	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП №2 до ТК №13 2Д=273мм. 25м.п., 2Д=159/108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	3436,7	3594,75	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (623)
624	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=159мм. 225м.п., 2Д=159/108мм. 225м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	25530,0	26704,38	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (624)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
625	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от Котельной №1 до т.10 2Д=426мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	3564,0	3727,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (625)
626	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от т. 10 до ТК №2 2Д=273мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	15097,1	15791,60	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (626)
627	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №2 до ТК №3 2Д=273мм. 263м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	21232,9	22230,81	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (627)
628	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №3 до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	4714,8	4926,99	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (628)
629	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	3067,9	3205,92	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (629)
630	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №5 до ТК №6 2Д= 273мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	2987,1	3118,57	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (630)
631	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	2583,5	2697,14	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (631)
632	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	1130,3	1180,00	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (632)
633	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	1815,5	1895,35	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (633)
634	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	2269,3	2369,18	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (634)
635	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №10 до ТК №11 2Д=219мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	2836,7	2961,48	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (635)
636	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №11 до ТК №12 2Д=219мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	737,5	769,98	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (636)
637	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=133мм. 16м.п., 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая.	2040	1815,5	1895,35	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (637)
638	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №3 2Д=133мм. 53,3м.п., 2Д=108мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая.	2041	6047,8	6313,88	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (638)
639	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 122,5м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2042	6949,8	7255,63	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (639)
640	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 30,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2043	1719,0	1811,85	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (640)
641	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до гаража 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2025	1134,7	1186,86	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (641)
642	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=133мм. 109,8м.п., 2Д=108мм. 83,8м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2026	10983,6	11488,82	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (642)
643	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до мастерских 2Д=108мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2027	1089,3	1139,39	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (643)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
644	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ОКБ 2Д=108мм. 29,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2028	1679,3	1756,55	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (644)
645	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №7 2Д=108мм. 12,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2029	714,8	747,72	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (645)
646	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №6 2Д=108мм. 69,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2030	3925,9	4110,47	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (646)
647	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до жилого дома №6 2Д=108мм. 65,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2031	3699,0	3865,47	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (647)
648	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 6м.п., 2Д=159мм. 6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2032	680,8	711,44	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (648)
649	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 52м.п., 2Д=159мм. 52м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2033	5900,3	6159,88	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (649)
650	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 41м.п., 2Д=159мм. 41м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2034	4652,1	4856,83	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (650)
651	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до Мастерских 2Д=219мм. 8м.п., 2Д=159мм. 8м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2035	907,7	947,67	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (651)
652	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1а до ТК №4 2Д=219мм. 115м.п., 2Д=159мм. 115м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2036	13048,7	13622,81	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (652)
653	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до ТК №6 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2037	4538,7	4738,37	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (653)
654	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=219мм. 47м.п., 2Д=159мм. 47м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2038	5332,9	5567,58	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (654)
655	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=219мм. 59м.п., 2Д=159мм. 59м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2039	6694,5	6989,09	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (655)
656	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 30м.п., 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2040	3404,0	3553,78	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (656)
657	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 61м.п., 2Д=159мм. 61м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2041	6921,5	7226,01	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (657)
658	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=219мм. 51м.п., 2Д=159мм. 51м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2042	5786,8	6041,42	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (658)
659	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до жилого дома №9 2Д=219мм. 29м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2043	1645,3	1734,11	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (659)
660	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №11 2Д=273мм. 16м.п., 2Д=159мм. 16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	2199,5	2300,64	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (660)
661	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=273мм. 37м.п., 2Д=159мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	5086,3	5320,23	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (661)
662	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №10 до жилого дома №11 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2027	2099,1	2195,69	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (662)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
663	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежки Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №9 2Д=219мм. 62м.п., 2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежки Озёра	2028	7034,9	7358,54	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (663)
664	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежки Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до ТК №5 2Д=219мм. 58м.п., 2Д=159мм. 58м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежки Озёра	2029	6581,1	6883,80	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (664)
665	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежки Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 29м.п., 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежки Озёра	2030	3290,5	3445,19	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (665)
666	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежки Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до жилого дома №5 2Д=108мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежки Озёра	2031	2042,4	2134,31	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (666)
667	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежки Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 67м.п., 2Д=133мм. 67м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежки Озёра	2032	7602,3	7944,37	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (667)
668	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежки Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=133мм. 39м.п., 2Д=108мм. 39м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежки Озёра	2033	4425,2	4619,91	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (668)
669	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежки Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до жилого дома №13 2Д=133мм. 35м.п., 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежки Озёра	2034	3971,3	4146,07	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (669)
670	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежки Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежки Озёра	2035	4822,3	5034,52	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (670)
671	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежки Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №17 2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежки Озёра	2036	2836,7	2961,48	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (671)
672	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежки Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №20 2Д=159мм. 90м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежки Озёра	2037	5106,0	5330,66	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (672)
673	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежки Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=159мм. 61м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежки Озёра	2038	3460,7	3613,01	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (673)
674	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежки Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №19 2Д=159мм. 107м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежки Озёра	2039	6070,5	6337,57	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (674)
675	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежки Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №11 до д/с 2Д=108мм. 230м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежки Озёра	2040	13048,7	13622,81	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (675)
676	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежки Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 до жилого дома №77 2Д=159мм. 99м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежки Озёра	2041	5616,6	5863,73	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (676)
677	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежки Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №6 (транзит по жилому дому №8) 2Д=219мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежки Озёра	2042	9985,1	10424,41	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (677)
678	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежки Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до жилого дома №9 2Д=133мм. 12м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежки Озёра	2043	680,8	717,56	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (678)
679	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежки Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №9 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежки Озёра	2025	1134,7	1186,86	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (679)
680	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежки Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №1 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежки Озёра	2026	2269,3	2373,72	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (680)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
681	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до ТК №7/1 2Д=108мм. 68м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2027	3857,9	4035,33	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (681)
682	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №7/1 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2028	851,0	890,15	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (682)
683	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №5 2Д=108мм. 31м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2029	1758,7	1839,64	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (683)
684	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2030	1248,1	1306,80	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (684)
685	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №10 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2031	1134,7	1185,73	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (685)
686	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №10 до т. Б 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2032	2269,3	2371,45	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (686)
687	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. Б до ТК №11, ТК-11а 2Д=108мм. 1м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2033	56,7	59,23	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (687)
688	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №12 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2034	2099,1	2191,50	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (688)
689	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2035	1985,7	2073,04	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (689)
690	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №3 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2036	2269,3	2369,18	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (690)
691	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №2 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2037	907,7	947,67	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (691)
692	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №2/1 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2038	1985,7	2073,04	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (692)
693	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 1 до т. 26 2Д=273мм. 326,6м.п., Д=159/133мм. 326,6м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2039	44896,6	46872,06	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (693)
694	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 26 до т. 33 2Д=219мм. 100,1м.п., Д=159/133мм. 100,1м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2040	11358,0	11857,77	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (694)
695	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 33 до т. 35 2Д=133мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2041	2836,7	2961,48	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (695)
696	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 14 до т. 36 2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2042	1089,3	1137,21	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (696)
697	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 19 до т. 39 Д=133мм. 39,6м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2043	2246,6	2367,96	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (697)
698	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 19 до т. 40 Д=133мм. 11,0м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	624,1	652,77	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (698)
699	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 28 до т. 41 Д=133мм. 11,5м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	652,4	682,45	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (699)
700	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 33 до т. 43 Д=133мм. 55м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2027	3120,3	3263,87	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (700)
701	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 26 до т. 53 Д=133мм. 89м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2028	5049,3	5281,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (701)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
702	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 26 до т. 60 Д=133мм. 97,85м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2029	5551,4	5806,72	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (702)
703	Котельная д. Оболдино, ул. Лесная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от котельной до жилого дома №2 2Д=108мм. 109м.п. г.о. Щелково, д. Оболдино, ул. Лесная	2030	6183,9	6474,58	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (703)
704	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 93м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2031	5276,2	5513,63	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (704)
705	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2032	5786,8	6047,21	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (705)
706	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ввода в школу 2Д=108мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2033	4737,2	4945,67	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (706)
707	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2034	1418,3	1480,74	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (707)
708	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до угла поворота теплотрассы №1 2Д=159мм. 31м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2035	1758,7	1836,12	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (708)
709	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от угла поворота теплотрассы №1 до угла поворота теплотрассы №2 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2036	3404,0	3553,78	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (709)
710	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №9 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2037	1588,5	1658,43	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (710)
711	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №8 до жилого дома №9 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2038	1928,9	2013,81	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (711)
712	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2039	1872,2	1954,58	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (712)
713	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №7 до жилого дома №6 2Д=108мм. 28м.п. г.о. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2040	1588,5	1658,43	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (713)
714	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до ЦТП №20 2Д=273мм. 226,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2041	18286,1	19090,69	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (714)
715	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от развилки на магистрали до жилого дома №16а, 16б (ул. Пустовская) 2Д=159мм 114,2м.п., 2Д=108мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2042	7846,2	8191,45	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (715)
716	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП до жилого дома №19б (1-ый Советский переулок) 2Д=133мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2043	11431,8	12049,08	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (716)
717	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от промзоны до границы раздела на школу №6 (1-ый Советский переулок) 2Д=108мм. 185м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2025	10495,7	10978,47	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (717)
718	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до границы раздела к театру 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2026	1588,5	1661,61	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (718)
719	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до ЦТП (1-ый Советский переулок) 2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2027	1985,7	2077,01	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (719)
720	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=219мм. 770м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2028	43684,7	45694,16	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (720)
721	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=159мм. 167м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2029	9474,5	9910,29	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (721)
722	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=159мм. 488,8м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2030	27731,3	29034,62	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (722)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
723	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=108мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2031	5162,7	5395,06	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (723)
724	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=219мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2032	5730,1	5987,92	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (724)
725	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 125м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2033	7091,7	7403,70	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (725)
726	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2034	4822,3	5034,52	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (726)
727	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 117м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2035	6637,8	6929,86	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (727)
728	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 352м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2036	19970,1	20848,82	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (728)
729	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=219мм. 168м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2037	9531,2	9950,57	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (729)
730	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=219мм. 56м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2038	3177,1	3316,86	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (730)
731	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 105м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2039	5957,0	6219,11	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (731)
732	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2040	1361,6	1421,51	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (732)
733	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 287м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2041	16282,5	16998,90	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (733)
734	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП до ТК №1 2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2042	567,3	592,30	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (734)
735	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №13 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2043	1134,7	1195,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (735)
736	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2025	2155,9	2255,04	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (736)
737	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2026	794,3	830,80	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (737)
738	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №7 2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2027	964,5	1008,83	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (738)
739	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2028	3687,7	3857,30	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (739)
740	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК (Уз. 8726) до ЦТП 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2029	4084,8	4272,70	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (740)
741	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от Котельной до жилого дома №25 (ул. 8-го марта) 2Д=159мм. 922м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2030	52308,1	54766,62	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (741)
742	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Котельной до ТК (перед шоссеиной дорогой, ул. Московская) 2Д=133мм. 716м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2031	40621,1	42449,01	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (742)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
743	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК (перед шоссеиной дорогой) 2Д=219мм. 714м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2032	40507,6	42330,44	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (743)
744	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2033	4538,7	4738,37	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (744)
745	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №13 2Д=219мм. 36м.п., 2Д=133мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2034	4084,8	4264,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (745)
746	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №8 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2035	1248,1	1303,05	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (746)
747	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №3 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	1531,8	1599,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (747)
748	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №3/2 2Д=219мм. 79м.п., 2Д=133мм. 79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	8963,9	9358,28	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (748)
749	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3/2 до ТК №5а 2Д=219мм. 13м.п., 2Д=133мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	1475,1	1539,97	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (749)
750	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5а до ТК №15 2Д=159мм. 32,2м.п., 2Д=133мм. 32,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2039	3653,6	3814,39	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (750)
751	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=108мм. 71м.п., 2Д=108мм. 71м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2040	8056,1	8410,60	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (751)
752	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 25м.п., 2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2041	2836,7	2961,48	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (752)
753	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 14м.п., 2Д=108мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2042	1588,5	1658,43	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (753)
754	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №12 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2043	2609,7	2750,66	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (754)
755	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №6 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2025	2553,0	2670,44	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (755)
756	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 94,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2026	5361,3	5607,92	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (756)
757	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК б/н 2Д=219мм. 271,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2027	15380,4	16087,91	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (757)
758	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №1 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2028	6467,6	6765,11	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (758)
759	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 13,5м.п., Д=159/108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2029	1531,8	1602,26	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (759)
760	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 27,5м.п., Д=159/108мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2030	3120,3	3266,99	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (760)
761	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК №4 2Д=219мм. 18м.п., Д=159/108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2031	2042,4	2134,31	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (761)
762	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до ТК №5 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2032	6467,6	6758,64	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (762)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
763	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 23м.п., Д=159/108мм. 23м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2033	2609,7	2724,56	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (763)
764	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2034	2042,4	2132,27	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (764)
765	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 44м.п., 2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2035	4992,5	5212,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (765)
766	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 40м.п., 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2036	4538,7	4738,37	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (766)
767	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до казармы 2Д=159мм. 70м.п., 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2037	7942,7	8292,14	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (767)
768	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от казармы до ТК №10 2Д=108мм. 52м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2038	2950,1	3079,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (768)
769	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №14 2Д=159мм. 60м.п., Д=133/108мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2039	6808,0	7107,55	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (769)
770	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 34м.п., Д=133/108мм. 34м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2040	3857,9	4027,61	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (770)
771	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 10м.п., Д=133/108мм. 10м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2041	1134,7	1184,59	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (771)
772	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п., Д=133/108мм. 44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2042	4992,5	5212,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (772)
773	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2043	4652,1	4903,35	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (773)
774	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №13 2Д=108мм. 62м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2025	3517,5	3679,27	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (774)
775	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК №26 2Д=159мм. 199м.п., 2Д=108мм. 199м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2026	22579,9	23618,54	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (775)
776	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №5а до жилого дома №23а 2Д=108мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2027	5786,8	6052,99	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (776)
777	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 96м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2028	5446,4	5696,93	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (777)
778	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2029	3517,5	3679,27	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (778)
779	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до жилого дома №8а 2Д=159мм. 110м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2030	6240,7	6533,98	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (779)
780	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до ТК №12 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2031	1702,0	1778,59	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (780)
781	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №12 до ТК №14 Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2032	2553,0	2667,89	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (781)
782	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ЦТП-62 2Д=159мм. 18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2033	1021,2	1066,13	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (782)
783	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 26м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2034	1475,1	1539,97	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (783)
784	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2035	2609,7	2724,56	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (784)
785	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №2 2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2036	1418,3	1480,74	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (785)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
786	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2037	2496,3	2606,10	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (786)
787	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №18 до ТК №20 2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2038	2269,3	2369,18	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (787)
788	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №23 до ТК №24 2Д=108мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2039	5730,1	5982,19	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (788)
789	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ЦТП-63 2Д=159мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2040	1191,4	1243,82	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (789)
790	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ТК №25 Д=159/108мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2041	2950,1	3079,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (790)
791	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №25 до ТК №26 Д=159/108мм. 74м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2042	4198,3	4382,99	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (791)
792	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №33 до ЦТП-64 2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2043	2836,7	2989,85	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (792)
793	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №35 до ТК №36 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2025	1985,7	2077,01	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (793)
794	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №36 до ТК №18 2Д=108мм. 43м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2026	2439,5	2551,75	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (794)
795	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=426мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	2821,5	2951,29	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (795)
796	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №4Г 2Д=159мм. 52,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	2978,5	3115,51	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (796)
797	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4Г до жилого дома №1а (ул. Супруна) 2Д=133мм. 112,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	6382,5	6676,10	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (797)
798	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №4а 2Д=426мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	27769,5	29074,67	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (798)
799	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4а до ТК №5 2Д=426мм. 166,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	24695,6	25806,85	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (799)
800	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №2/7 2Д=325мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	6055,0	6327,48	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (800)
801	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 до ТК №6 2Д=325мм. 288м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	23251,2	24274,25	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (801)
802	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ЦТП №3 2Д=273мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	12675,1	13232,84	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (802)
803	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №6а 2Д=219мм. 206м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	11687,1	12201,30	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (803)
804	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6а до ТК №6б 2Д=219мм. 64м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3630,9	3790,69	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (804)
805	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6б до ЦТП №9 2Д=219мм. 232,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	13190,5	13770,88	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (805)
806	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	5389,7	5626,81	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (806)
807	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6б до дома №15 (ул. Гагарина, Церковь) 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	4652,1	4856,83	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (807)
808	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 до ТК №2/8 2Д=219мм. 79,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	4487,6	4685,06	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (808)
809	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5а 2Д=325мм. 192,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	15541,2	16224,98	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (809)
810	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5а до ТК №7 2Д=325мм. 208м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	16792,5	17531,40	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (810)
811	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ЦТП №1 2Д=273мм. 87,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	7064,2	7445,63	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (811)
812	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ЦТП №2 2Д=273мм. 53,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	4311,2	4509,47	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (812)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
813	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК №16 2Д=530мм. 122,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	18250,7	19090,18	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (813)
814	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №11а 2Д=530мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	4900,5	5125,92	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (814)
815	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №11б 2Д=325мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	5812,8	6080,19	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (815)
816	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11б до ТК №12 2Д=325мм. 66,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	5368,8	5615,73	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (816)
817	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=325мм. 320м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	25834,7	27048,90	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (817)
818	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до Уз. 5816 2Д=219мм. 85,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	4833,7	5051,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (818)
819	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5816 до ТК №13б 2Д=219мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	6155,6	6432,57	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (819)
820	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13б до ТК №15 2Д=219мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2479,2	2588,33	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (820)
821	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 2Д=219мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	4822,3	5034,52	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (821)
822	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15а до жилого дома №ба (ул. Институтская) 2Д=159мм. 113м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	6410,9	6692,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (822)
823	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК у жилого дома №2 (ул. Ленина) до жилого дома №25 (ул. Институтская) 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	2723,2	2843,02	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (823)
824	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №25 до жилого дома №23 (ул. Институтская) 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	4311,7	4501,45	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (824)
825	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №23 до жилого дома №21 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 82,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	4680,5	4886,44	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (825)
826	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №21 до жилого дома №19 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 48,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	2745,9	2866,71	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (826)
827	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до УТ №16 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 11м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	624,1	651,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (827)
828	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №16 до УТ №7 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2042,4	2132,27	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (828)
829	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №7 до Уз. 5527 2Д=219мм. 34,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1951,6	2037,50	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (829)
830	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №7 до ТК №17 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2099,1	2212,49	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (830)
831	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до Уз. 5176 2Д=219мм. 85,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	4850,7	5073,83	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (831)
832	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	2677,8	2800,99	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (832)
833	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 98,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	5588,2	5845,29	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (833)
834	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	2269,3	2373,72	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (834)
835	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18б до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3063,6	3204,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (835)
836	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	4311,7	4514,38	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (836)
837	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19а до дома №37а (ул. Институтская, Лицей №14) 2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1503,4	1571,09	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (837)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
838	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19а до ТК №20а 2Д=108мм. 134,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	7630,6	7974,01	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (838)
839	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до жилого дома №36 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	1539,2	1606,90	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (839)
840	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20а до ТК №20 2Д=108мм. 31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	1758,7	1836,12	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (840)
841	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 до ТК №20П 2Д=108мм. 508м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	28820,5	30088,64	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (841)
842	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20П до жилого дома №10 (ул. Плеханова) 2Д=108мм, 56м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3177,1	3316,86	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (842)
843	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 до Госпиталя 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	1304,9	1362,28	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (843)
844	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до Уз. 5453 (жилой дом №32, ул. Институтская) 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	907,7	947,67	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (844)
845	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5453 до Уз. 5457 2Д=108мм. 144м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	8169,6	8529,06	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (845)
846	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 до жилого дома №34 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 67м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3801,1	3968,38	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (846)
847	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 до жилого дома №39 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	6155,6	6426,41	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (847)
848	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до Уз. 6568 (жилой дом №25, ул. Институтская) 2Д=159мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1304,9	1362,28	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (848)
849	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6568 до Уз. 6572 (жилой дом №28, ул. Институтская) 2Д=159мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2893,4	3049,64	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (849)
850	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 до дома №3 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 100,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	5684,7	5946,18	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (850)
851	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 до жилого дома №30 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 137,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	7783,8	8141,87	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (851)
852	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №21 2Д=273мм. 148м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	11948,5	12498,17	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (852)
853	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №21 до ТК №22 2Д=273мм. 55,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	4448,4	4653,03	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (853)
854	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 до Уз. 6008 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	1645,3	1720,95	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (854)
855	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6008 до жилого дома №5 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 49м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2779,9	2910,59	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (855)
856	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 до Уз. 6863 2Д=273мм. 115м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	9284,3	9702,13	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (856)
857	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6863 до ТК №23 2Д=219мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	11431,8	11946,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (857)
858	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ЦТП №5 2Д=273мм. 68м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	5489,9	5731,42	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (858)
859	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №5 до ТК №5/1 2Д=219мм. 12,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	709,2	740,37	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (859)
860	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №5/3 2Д=159мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	1588,5	1658,43	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (860)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
861	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до дома №3 (ул. Супруна, Дворец культуры им. В.П. Чкалова) 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	2836,7	2961,48	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (861)
862	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/4 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2609,7	2724,56	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (862)
863	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 до жилого дома №2б (ул. Супруна) 2Д=108мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	2723,2	2843,02	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (863)
864	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 до жилого дома №2а (ул. Супруна) 2Д=108мм. 18,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1032,5	1077,98	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (864)
865	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до Уз. 5176 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	2950,1	3079,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (865)
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2677,8	2795,64	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (865)
866	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 98,53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	5589,9	5835,89	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (866)
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2269,3	2391,88	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (866)
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18б до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	3063,6	3204,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (866)
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	4311,7	4510,07	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (866)
867	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до Уз. 5445 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1539,2	1609,98	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (867)
868	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5445 до жилого дома №37 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 116м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	6581,1	6883,80	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (868)
869	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23 до Уз. 6042 2Д=219мм. 40,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	2275,0	2379,66	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (869)
870	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6042 до ТК №25 2Д=219мм. 31,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1764,4	1847,33	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (870)
871	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до ЦТП №4 (ул. Циолковского) 2Д=108мм. 61м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	3460,7	3616,47	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (871)
872	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до Уз. 6073 2Д=219мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	680,8	711,44	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (872)
873	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6073 до Уз. 6081 2Д=219мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2099,1	2191,50	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (873)
874	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6081 до ТК №26 2Д=219мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	4737,2	4945,67	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (874)
875	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до ТК №27 2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	1985,7	2073,04	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (875)
876	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до дома №2а (ул. Циолковского, магазин) 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	1168,7	1220,13	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (876)
877	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до жилого дома №7 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 46,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2621,1	2736,41	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (877)
878	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до Уз. 6093 (жилой дом №9, ул. Ленина) 2Д=159мм. 47,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	2700,5	2819,33	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (878)
879	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ТК №28 2Д=133мм. 70,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	4011,0	4187,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (879)
880	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №28 до ТК №29 2Д=133мм. 28,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1611,2	1682,12	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (880)
881	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до ТК №29а 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1531,8	1599,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (881)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
882	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до ТК №30 2Д=133мм. 48,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	2728,9	2848,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (882)
883	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до ТК-1/1 Д159/108мм-95м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	5389,7	5680,71	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (883)
884	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/1 до ТК-1/8 Д 159/108мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1645,3	1720,95	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (884)
885	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/8 до ТК-1/2 Д 159/108мм-114м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	6467,6	6765,11	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (885)
886	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/2 до УЗ.6538 Д 159/108мм-99,2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	5627,9	5886,83	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (886)
887	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6538 до ж.д. №8 ул. Бахчиванджи Д 159/108мм-77,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	4396,8	4599,09	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (887)
888	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/3 до ТК-1/4 2Д 159/108мм-97,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	5531,5	5785,95	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (888)
889	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 до ТК-1/5 2Д 159/108мм-33 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1872,2	1960,19	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (889)
890	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/5 до ТК-1/6 2Д 159/108мм-44 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2496,3	2608,60	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (890)
891	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/6 до ТК-1/7 2Д 159/108мм-71 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	4028,1	4209,33	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (891)
892	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 до ж.д. №4а ул. Бахчиванджи 2Д 108мм-34,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	1957,3	2043,42	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (892)
893	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №2 до ТК-2/1 2Д 108мм-43м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	2439,5	2546,87	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (893)
894	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/1 до ТК-2/2 2Д 108мм-23м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	1304,9	1362,28	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (894)
895	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/2 до ТК-2/3 2Д 108мм-55м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3120,3	3257,63	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (895)
896	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/3 до ТК-2/4 2Д 108мм-97м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	5503,1	5745,27	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (896)
897	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/5 до ТК-2/6 2Д 108мм-65,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	3716,0	3879,54	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (897)
898	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3 до ТК-3/1 2Д 219мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1645,3	1717,66	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (898)
899	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 до ж.д. №7 ул. Жуковского 2Д 108мм-41м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	2326,1	2428,41	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (899)
900	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. №7 ул. Жуковского до ж.д.№9 ул. Гагарина 2Д 108мм-128м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	7261,9	7581,39	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (900)
901	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. №5 ул. Жуковского до ж.д.№4 ул. Жуковского 2Д 108мм-179,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	10166,6	10613,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (901)
902	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ж.д. №4 ул. Жуковского до ТК-3/4 2Д 108мм-54,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	3092,0	3258,93	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (902)
903	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/4 до ж.д. №2 ул. Жуковского с транзитом по дому №2 2Д 108мм-86,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	4896,1	5121,31	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (903)
904	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3 до ТК-25 2Д 108мм-62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	3517,5	3679,27	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (904)
905	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-49 до ТК-232 2Д325мм -112м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	9042,1	9458,07	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (905)
906	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-232 до ТК-237 2Д325мм -62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	5005,5	5235,72	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (906)
907	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-237 до ТК-300 2Д273мм -21м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	1695,4	1773,39	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (907)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
908	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 до ТК-300А 2Д325мм -14м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	1130,3	1183,39	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (908)
909	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300А до ТК-292 2Д325мм -116,3м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	9389,3	9811,80	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (909)
910	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300А до ТК-289 2Д133мм -17.2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	975,8	1019,72	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (910)
911	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК289 до ж.д. №12 ул. Краснознаменская 2Д108мм -12.2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	692,1	722,60	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (911)
912	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 до ТК-1 2Д325мм -34м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	2744,9	2865,71	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (912)
913	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-275 2Д273мм -80,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	6458,7	6742,85	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (913)
914	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 до ТК-270 2Д325мм -112,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	9042,1	9439,99	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (914)
915	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ж.д.№12 ул. Свирская 2Д159мм -28.1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	1594,2	1664,35	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (915)
916	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-270А 2Д159мм -68,8 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	3903,3	4075,00	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (916)
917	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-13164 2Д159мм -47,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	2694,8	2813,41	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (917)
918	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-13164 до ТК-13168 2Д133мм -29,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	1650,9	1723,58	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (918)
919	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-13164 до точки врезки пож. часть 2Д108мм -90,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	5128,7	5354,36	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (919)
920	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до пож. часть 2Д108мм -28,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	1611,2	1682,12	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (920)
921	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-280 2Д325мм -9,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	726,6	765,84	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (921)
922	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ТК-281 2Д325мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	2502,7	2617,86	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (922)
923	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ж.д. №8 ул. Свирская 2Д159мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	907,7	949,49	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (923)
924	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ж.д. №6 ул. Свирская 2Д108мм -18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	1021,2	1068,18	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (924)
925	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-247 до ТК-249 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	1248,1	1305,55	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (925)
926	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки на Бизнес центр 2Д108мм -74 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	4198,3	4391,39	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (926)
927	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до ТК-8804(Строй двор) 2Д108мм -173,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	9820,5	10282,11	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (927)
928	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8804(Строй двор) до ТК-101 2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	1134,7	1185,73	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (928)
929	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 до ТК-103 2Д159мм -36,7 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	2082,1	2175,81	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (929)
930	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-103 до ТК-103А 2Д159мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	851,0	888,44	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (930)
931	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 до ТК-103А 2Д159мм -39,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	2235,3	2333,65	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (931)
932	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-104 до ТК-101 2Д159мм -75,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	4255,0	4442,22	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (932)
933	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 до ТК-2 2Д159мм -48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	2723,2	2843,02	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (933)
934	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 2Д159мм -34,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	1963,0	2049,34	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (934)
935	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4 2Д133мм -39,1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	2218,3	2315,88	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (935)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
936	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до ТК-5 2Д133мм -66,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	3744,4	3909,15	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (936)
937	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ж.д. №2а Пролетарский проспект 2Д133мм -26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	1475,1	1539,97	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (937)
938	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 до ТК-12 ул. Свирская 2Д219мм -84,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	4799,6	5010,82	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (938)
939	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-117 2Д219мм -65,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	3687,7	3849,92	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (939)
940	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117 до ТК-117А 2Д219мм -59,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	3352,9	3534,00	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (940)
941	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117А до ТК-9 2Д108мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	5843,5	6112,34	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (941)
942	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 до ТК-5 2Д159мм -93 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	5276,2	5518,91	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (942)
943	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до точки врезки перед ж.д. №14 ул. Свирская 2Д159мм -21 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	1191,4	1246,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (943)
944	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ввода в здание СЭС 2Д159мм -157 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	8907,1	9316,86	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (944)
945	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания СЭС до ввода в здание Налоговой 2Д108мм -125 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	7091,7	7417,88	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (945)
946	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания Налоговой до ввода в здание гаража Скорой помощи 2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	1588,5	1663,19	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (946)
947	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-300А Д159/108мм -119 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	6751,3	7055,07	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (947)
948	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-300 до ТК-2 2Д159мм -48,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	2728,9	2851,67	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (948)
949	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2 до ТК-3 Д159/133мм -35 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	1985,7	2073,04	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (949)
950	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-12 2Д108мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	4652,1	4856,83	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (950)
951	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-1 до ТК-292 2Д325мм -32 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	2583,5	2697,14	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (951)
952	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-1 до ТК-275 Д219/159мм -80,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	4550,0	4750,21	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (952)
953	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-275 до ТК-270 Д219/159мм -110,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	6274,7	6550,79	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (953)
954	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-275 до ТК-5 Д159/108мм -93,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	5287,5	5520,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (954)
955	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-270 до ж.д.№12 ул. Свирская Д133/108мм -28,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1599,9	1670,27	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (955)
956	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-270 до ТК-280 2Д219мм -9 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	510,6	533,07	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (956)
957	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-280 до ТК-281 2Д219мм -30,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1719,0	1794,66	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (957)
958	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-0 до ТК-1 2Д530мм -47,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	6979,5	7286,60	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (958)
959	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-2 2Д530мм -63,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	9355,5	9860,70	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (959)
960	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 2Д530мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	4752,0	4970,59	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (960)
961	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-9 2Д530мм -42,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	6237,0	6523,90	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (961)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
962	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ТК-6 2Д530мм -131,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	19453,5	20348,36	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (962)
963	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6 до ТК-7 2Д530мм -195,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	28957,5	30289,55	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (963)
964	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-7 до ТК-16 2Д273мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	4924,7	5151,27	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (964)
965	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 до ТК-17 2Д273мм - 14,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	1130,3	1183,39	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (965)
966	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17до ТК-17а 2Д273мм -76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	6135,7	6411,84	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (966)
967	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17а до ТК-18 2Д273мм - 48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	3875,2	4049,58	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (967)
968	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 до ТК-19 2Д273мм -128,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	10333,9	10788,56	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (968)
969	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-19 до ТК-20 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	4844,0	5057,14	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (969)
970	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 2Д273мм - 49,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	3955,9	4129,99	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (970)
971	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21 до ТК-23 2Д273мм - 41,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	3310,1	3455,71	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (971)
972	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 до ТК-24 2Д273мм - 76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	6135,7	6405,71	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (972)
973	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 до точки врезки №3 на ж.д.№7а ул.Парковая 2Д108мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	3460,7	3613,01	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (973)
974	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 до ТК-25 2Д273мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	1453,2	1517,14	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (974)
975	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-26 2Д219мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	3404,0	3553,78	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (975)
976	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/1 до ТК-26/2 2Д219мм - 35,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	1985,7	2073,04	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (976)
977	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2 до ТК-26/2а 2Д219мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	1021,2	1066,13	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (977)
978	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2а до ТК-26/3а 2Д219мм - 21,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	1191,4	1255,74	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (978)
979	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3а до ТК-26/4 2Д219мм - 26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	1475,1	1542,92	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (979)
980	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/4 до ТК-26/5 2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	1248,1	1305,55	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (980)
981	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2а до ТК-26/3 2Д219мм - 77,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	4368,5	4569,42	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (981)
982	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3 до ЦТП №9 2Д219мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	624,1	652,77	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (982)
983	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №9 до ТК-26/7 2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	1248,1	1305,55	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (983)
984	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7 до ТК-26/10 (ТК-26/10 а) 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	4844,0	5071,67	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (984)
985	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/10а до ТК-26/7а 2Д159мм - 64,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	3630,9	3794,33	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (985)
986	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7а до д.№10 ул. Шмидта 2Д108мм - 23,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1304,9	1363,59	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (986)
987	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7а до ТК-26/8 транзит по д. №7 пл. Ленина2Д108мм - 25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	1418,3	1480,74	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (987)
988	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/8 до ТК-26/х 2Д108мм - 73,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	4141,5	4323,76	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (988)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
989	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/10 до ТК-26/11 2Д159мм - 140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	7942,7	8292,14	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (989)
990	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до Терапевтического отделения (ул.Шмидта, д.13) 2Д108мм - 30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	1702,0	1776,89	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (990)
991	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до ТК-26/11а 2Д108мм - 36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	2042,4	2132,27	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (991)
992	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до ТК-26/12 2Д108мм - 20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	1134,7	1184,59	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (992)
993	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/12 до ввода в прачечную 2Д159мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	624,1	651,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (993)
994	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по прачечной 2Д159мм - 56,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3177,1	3316,86	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (994)
995	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/13 до ТК-26/13а 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2439,5	2546,87	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (995)
996	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до УТ-2 2Д426мм – 82,7 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	12281,0	12821,31	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (996)
997	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до УТ-3 2Д325мм – 120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	9688,0	10211,15	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (997)
998	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до УТ-4 2Д273мм – 32,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	2615,8	2736,08	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (998)
999	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до УТ-5 2Д219мм – 30,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1724,7	1804,03	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (999)
1000	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-5 до ж.д.№7корп.1 ул. Первомайская 2Д108мм – 16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	907,7	949,49	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1000)
1001	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до УТ-11 2Д219мм – 242,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	13757,8	14390,69	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1001)
1002	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-11 до ж.д. №17 ул. Центральная 2Д219мм – 56,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3205,4	3352,88	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1002)
1003	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-9 до ТК-9/1 2Д108мм - 24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1361,6	1425,60	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1003)
1004	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18/2а до ТК-12/3 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2439,5	2549,31	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1004)
1005	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 до ТК-26 2Д219мм - 28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1588,5	1660,02	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1005)
1006	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28 до ж.д. №3а 2Д108мм – 53,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	3006,9	3139,17	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1006)
1007	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28 до ТК-29 2Д219мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	3460,7	3613,01	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1007)
1008	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-29а 2Д219мм -161,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	9134,1	9535,97	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1008)
1009	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29а до ТК-29в 2Д219мм -24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	1361,6	1421,51	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1009)
1010	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29б до ТК-29/1 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	851,0	888,44	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1010)
1011	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29в до ЦТП №3 2Д219мм -140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	7942,7	8292,14	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1011)
1012	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №3 до ТК-29а 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	851,0	888,44	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1012)
1013	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3а до ТК-29/36 2Д159мм -30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1702,0	1776,89	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1013)
1014	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3б до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм - 15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	851,0	888,44	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1014)
1015	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3б до ТК-29/3в 2Д159мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1418,3	1480,74	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1015)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
1016	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3в до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	851,0	896,95	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1016)
1017	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ТК-29/3в 2Д108мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1418,3	1483,58	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1017)
1018	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ТК-29/3д 2Д108мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1418,3	1483,58	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1018)
1019	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	851,0	890,15	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1019)
1020	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3д до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	851,0	890,15	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1020)
1021	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3а до ТК-29/10 2Д108мм -120,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	6808,0	7121,17	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1021)
1022	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до угла поворота теплотрассы 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2099,1	2197,79	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1022)
1023	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до ТК-29/в 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2099,1	2193,59	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1023)
1024	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до ТК-29/3 2Д108мм -40,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2269,3	2371,45	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1024)
1025	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до ТК-29/4 2Д219мм -210,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	11914,0	12438,22	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1025)
1026	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/4а до ТК-29/5 2Д108мм -62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	3517,5	3672,24	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1026)
1027	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№5а 1-ый Советский переулок2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	4935,8	5152,98	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1027)
1028	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№9 Пролетарский проспект 2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	4935,8	5152,98	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1028)
1029	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№9 корп.№1 Пролетарский проспект до ТК-29/7 2Д159мм -103,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	5843,5	6100,65	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1029)
1030	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления отТК-29/7 до ж.д.№9 корп.№2 Пролетарский проспект 2Д108мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	907,7	947,67	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1030)
1031	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК29/4а ж.д.№5а 1-ый Советский переулок2Д159мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1815,5	1895,35	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1031)
1032	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22* до ТК-23* 2Д159мм -275,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	15601,7	16288,14	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1032)
1033	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от поворота теплотрассы до ТК-23/8 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	3063,6	3198,40	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1033)
1034	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от до ТК-23* до ж.д.№9 корп.№3 Пролетарский пр.2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1134,7	1184,59	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1034)
1035	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21* до ТК-22* 2Д273мм -50,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	4036,7	4254,65	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1035)
1036	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22* до У10 2Д219мм -35,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	2008,4	2100,74	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1036)
1037	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23* до ж.д.№9 корп.№2 2Д108мм -10,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	567,3	593,43	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1037)
1038	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-31 2Д219мм -94,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	5332,9	5578,25	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1038)
1039	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31 до ж.д.№4,ул.Комарова 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	1248,1	1305,55	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1039)
1040	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31 до ТК-31/1 2Д219мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	907,7	949,49	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1040)
1041	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31/1 до ТК-32/2 2Д219мм -44,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2496,3	2613,59	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1041)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
1042	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32 до ж.д.№4а ул. Комарова 2Д108мм -5,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	283,7	296,43	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1042)
1043	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31а до ТК-33а 2Д219мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2212,6	2312,17	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1043)
1044	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2212,6	2309,95	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1044)
1045	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3 до ТК-4/3а 2Д273мм -3,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	242,2	252,86	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1045)
1046	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3а до ТК-4/4» 2Д219мм -62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3517,5	3672,24	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1046)
1047	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4» до ТК-4/4 2Д219мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	1758,7	1836,12	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1047)
1048	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4 до ТК-4/6а 2Д219мм -72,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	4084,8	4264,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1048)
1049	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6а до ТК-4/6 2Д219мм -29,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	1656,6	1729,50	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1049)
1050	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6 до ТК-4/8б 2Д219мм -59,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	3358,6	3506,39	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1050)
1051	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8б до ТК-4/8г 2Д219мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1361,6	1421,51	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1051)
1052	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8г до ТК-4/8/г 2Д219мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	5843,5	6100,65	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1052)
1053	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8/г до ЦТП-7 2Д219мм -120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	6808,0	7107,55	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1053)
1054	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6/5а транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2042,4	2152,69	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1054)
1055	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32а до ТК-33 2Д219мм -22 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1248,1	1305,55	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1055)
1056	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-33до ТК-34 2Д219мм -50 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	2836,7	2967,15	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1056)
1057	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34 транзит по ж.д.№3 ул. Комарова 2Д108мм -28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1588,5	1661,61	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1057)
1058	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№3 ул. Комарова до ТК-34а 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	3063,6	3204,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1058)
1059	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34до ТК-35 2Д159мм -53 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3006,9	3145,18	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1059)
1060	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-35до ТК-36 2Д159мм -36 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2042,4	2138,39	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1060)
1061	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-36 до ввода №2 ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д133мм -40 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2269,3	2371,45	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1061)
1062	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д108мм -28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1588,5	1660,02	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1062)
1063	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№7/1 ул. Комарова до .№7/2 ул. Комарова 2Д108мм -31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	1758,7	1836,12	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1063)
1064	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№7/2 ул. Комарова 2Д108мм -70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	3971,3	4146,07	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1064)
1065	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3б до ТК-4/9 2Д273мм -57 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	4601,8	4804,28	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1065)
1066	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/9 до ТК-4/10 2Д273мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	6620,1	6911,42	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1066)
1067	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/10 до точки врезки №2 2Д133мм -51 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2893,4	3020,71	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1067)
1068	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки №1 до точки врезки №2 ул.Комаровад.18/2 2Д108мм -90 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	5106,0	5330,66	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1068)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
1069	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/10 до ТК-4/11 2Д273мм -51 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	4117,4	4298,57	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1069)
1070	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/11 до ТК-4/11а 2Д219мм -52 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	2950,1	3079,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1070)
1071	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/11 до ТК-4/12 2Д219мм -123 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	6978,2	7285,24	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1071)
1072	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/12 до ТК-4/13 2Д219мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	907,7	947,67	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1072)
1073	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/13 до ж.д. № 2а ул. Центральная 2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2269,3	2391,88	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1073)
1074	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/13 до ТК-4/14 2Д219мм -56 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	3177,1	3323,21	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1074)
1075	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14 до ТК-4/15 2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1588,5	1661,61	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1075)
1076	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/15 до ТК-4/18а 2Д108мм -130 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	7375,3	7714,60	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1076)
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/15 до ТК-4/18а 2Д108мм -130 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	7375,3	7714,60	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1076)
1077	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14 до ТК-4/14а 2Д219мм -48 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	2723,2	2848,47	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1077)
1078	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14а до ТК-4/16 2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1134,7	1188,00	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1078)
1079	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/16 до ТК-4/17 2Д219мм -47 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2666,5	2786,46	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1079)
1080	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 до ТК-4/20 2Д159мм -48 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2723,2	2845,74	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1080)
1081	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/20 до ТК-4/21 2Д159мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	5559,9	5804,50	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1081)
1082	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/21 до УЗ 16315 2Д159мм -23,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	1338,9	1397,82	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1082)
1083	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ 16315 до ТК-4/22 2Д159мм -64 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3630,9	3790,69	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1083)
1084	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/22 до ТК-4/23 2Д159мм -161 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	9134,1	9535,97	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1084)
1085	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23а до ТК-4/23 2Д159мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	1361,6	1421,51	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1085)
1086	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23 до УЗ.3321 2Д108мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	5559,9	5804,50	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1086)
1087	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23а до ТК-4/24 2Д133мм -99 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	5616,6	5863,73	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1087)
1088	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 до ТК-4/26 2Д108мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1134,7	1184,59	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1088)
1089	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/26 до ТК-4/27 2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2269,3	2369,18	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1089)
1090	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 до УЗ.-4/24.1 2Д108мм -31 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1758,7	1836,12	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1090)
1091	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.-4/24.1 до ТК-4/24 2Д108мм -46 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2609,7	2750,66	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1091)
1092	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 до ТК-4/18 2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1134,7	1186,86	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1092)
1093	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18 до УЗ.16319 2Д219мм -13 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	737,5	771,46	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1093)
1094	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.16319 до ТК-4/18 2Д108мм -30 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1702,0	1780,29	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1094)
1095	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.16319 до ТК-4/18а 2Д219мм -39 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	2212,6	2314,38	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1095)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
1096	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18а» до ТК-8/1Б 2Д219мм -318 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	18041,2	18871,10	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1096)
1097	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1Б до ЦТП-8 2Д219мм -54 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	3063,6	3207,59	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1097)
1098	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 до ТК-8/1 2Д219мм -173 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	9814,9	10256,54	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1098)
1099	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д108мм -27 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1531,8	1600,73	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1099)
1100	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д133мм -70 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	3971,3	4146,07	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1100)
1101	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10А до ЦТП-8 2Д273мм -97 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	7831,1	8175,70	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1101)
1102	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 до ТК-8/2 2Д159мм -55 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3120,3	3257,63	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1102)
1103	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 до ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д108мм -10 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	567,3	592,30	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1103)
1104	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 до ТК-8/3 2Д159мм -50 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2836,7	2961,48	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1104)
1105	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/3 до ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д159мм -10 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	567,3	592,30	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1105)
1106	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/4а1 до ТК-8/4а 2Д108мм -120 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	6808,0	7107,55	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1106)
1107	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-15* до ТК-16* 2Д325мм -42 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3390,8	3540,00	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1107)
1108	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16* до ЦТП-10 2Д325мм -101 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	8154,1	8512,85	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1108)
1109	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 до ТК №17* 2Д=159мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1685,0	1759,12	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1109)
1110	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до ТК №18* 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	3404,0	3587,82	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1110)
1111	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18* до жилого дома №5Б (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	737,5	771,46	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1111)
1112	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18* до жилого дома №5А (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 15,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	902,1	943,55	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1112)
1113	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до ТК №19* 2Д=219мм. 115,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	6569,7	6871,93	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1113)
1114	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19* до жилого дома №7 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	794,3	830,80	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1114)
1115	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15А* до жилого дома №7А (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 54,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3103,3	3246,07	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1115)
1116	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19* до ТК №19А* 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2553,0	2672,99	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1116)
1117	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19А* до жилого дома №5 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1418,3	1482,16	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1117)
1118	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до жилого дома №4Б (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=108мм. 73,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	4169,9	4357,55	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1118)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
1119	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 до Уз. 15347 2Д=219мм. 45,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2587,0	2700,87	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1119)
1120	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 15347 до ТК №11А* 2Д=219мм. 45,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	2581,4	2694,95	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1120)
1121	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 15347 до т. Врезки в жилом доме №4А (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3023,9	3156,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1121)
1122	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №4А до жилого дома №2А (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 53,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3040,9	3174,71	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1122)
1123	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2А до т. Врезки (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 63,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	3591,2	3749,23	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1123)
1124	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК-12* (Уз.12) 2Д=108мм. 59,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	3364,3	3512,32	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1124)
1125	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5/10 2Д=219мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	4992,5	5212,20	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1125)
1126	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до ТК №5/11 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3120,3	3257,63	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1126)
1127	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/11 до ТК №5/12 2Д=108мм. 65,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	3727,4	3891,38	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1127)
1128	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до дома №12А (ул. Первомайская, уч. Центр) 2Д=159мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1077,9	1125,36	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1128)
1129	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до ТК №5/13 2Д=159мм. 88,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	5043,6	5315,95	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1129)
1130	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/14 2Д=159мм. 7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	397,1	415,40	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1130)
1131	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/19 2Д=108мм. 81м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	4595,4	4806,79	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1131)
1132	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/15 2Д=108мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	3290,5	3441,90	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1132)
1133	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5/1А 2Д=219мм. 180м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	10212,0	10681,75	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1133)
1134	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1А до ТК №5А 2Д=219мм. 42м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	2382,8	2492,41	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1134)
1135	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5А до ТК №5/1 2Д=219мм. 119,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	6779,6	7098,28	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1135)
1136	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №5/1.1 2Д=159мм. 23,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1355,9	1416,94	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1136)
1137	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1.1 до ТК №5/2 2Д=159мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2229,6	2329,95	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1137)
1138	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/2 до ТК №5Б 2Д=159мм. 47,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2694,8	2813,41	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1138)
1139	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5Б до ТК №5/3 2Д=159мм. 51,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	2933,1	3062,17	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1139)
1140	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/6 2Д=159мм. 20,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	1174,4	1226,05	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1140)
1141	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6 до ТК №5/6.1 2Д=159мм. 55,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3171,4	3310,93	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1141)
1142	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6.1 до ТК №5/5 2Д=108мм. 60,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	3438,0	3589,31	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1142)
1143	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/3.1 2Д=108мм. 130,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	7420,7	7747,23	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1143)
1144	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-9 до УЗ.4881 2Д108мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	907,7	947,67	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1144)

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник инвестиций	Номер мероприятия
1145	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.4881 до ТК-26/7 2Д108мм -13,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	748,9	781,83	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1145)
1146	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7 до ТК-26/10 2Д108мм -27,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1554,5	1622,89	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1146)
1147	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7а до ТК-26/10 2Д108мм -67,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	3823,8	3992,08	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1147)
1148	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10 до ТК-26/10а 2Д108мм -23,7м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	1344,6	1417,19	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1148)
1149	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10а до ТК-26/11 2Д108мм -135м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	7659,0	8011,31	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1149)
1150	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-3 до ТК-29/3а 2Д108мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	851,0	890,15	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1150)
1151	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до УЗ.13641 2Д108мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1361,6	1424,23	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1151)
1152	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13641 до УЗ.13645 2Д108мм -67 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	3801,1	3975,99	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1152)
1153	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до ТК-29/4а Д133/108мм -175,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	9968,0	10426,58	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1153)
1154	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/4а до УЗ. 6770 Д159/108мм -15,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	873,7	914,76	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1154)
1155	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ. 6770 до ж.д.№5а 1-ый Советский пер.2 Д108мм -21,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1225,4	1280,58	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1155)
1156	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6770 до УЗ.13636 Д159/108мм -46 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2609,7	2727,17	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1156)
1157	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13636 до УЗ. 13632 2Д108мм -72 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	4084,8	4264,53	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1157)
1158	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13632 до ж.д.№9/1 2Д159мм -6 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	340,4	355,38	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1158)
1159	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №7 до ТК №6/1 2Д=108мм. 12,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	692,1	722,60	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1159)
1160	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 13,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	782,9	817,37	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1160)
1161	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/3 до жилого дома №9А (ул. Центральная) 2Д=108мм. 36,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2053,7	2144,11	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1161)
1162	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до Уз.10 2Д=108мм. 7,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	408,5	426,45	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1162)
1163	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 10 до ТК №19* Д=159/108мм. 123,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	7012,2	7320,78	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1163)
1164	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до Уз. 13286 2Д=108мм. 48,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	2757,2	2878,56	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1164)
1165	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-8 до Уз. 309а 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1168,7	1220,13	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1165)
1166	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до ТК №13 2Д=108мм. 65,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	3693,3	3855,85	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1166)
1167	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=108мм. 48,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2740,2	2888,19	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1167)
1168	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до перемычки 2Д=108мм. 17,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	981,5	1026,64	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1168)
1169	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от перемычки до т. Врезки в жилой дом №5 (ул. Центральная) 2Д=108мм. 19,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1123,3	1174,99	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1169)
1170	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до ТК №8/1 2Д=108мм. 154,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	8759,6	9162,57	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1170)
1171	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №8/1 до жилого дома №1 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 88,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	5003,9	5234,06	Прочие источники финансирования	ТС–7.1.1 (1171)

16.3 Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения (с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов схемы теплоснабжения, краткого описания, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций)

Возможность перехода от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытым, приведен в Книге 9. В данном разделе представляется перечень мероприятий по строительству тепловых сетей с указанием для каждого мероприятия уникального номера в составе всех проектов, срока реализации, объема инвестиций, источника инвестиций. С учетом положений Книги 9 переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения экономически нецелесообразен в силу отсутствия окупаемости и в настоящем разделе не приводится.

17. Книга 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

17.1 Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

При разработке данной схемы теплоснабжения, были учтены предложения от представителей теплоснабжающих организаций связанные с конкретными предложениями технического перевооружения источников тепла и тепловых сетей.

Также в схеме теплоснабжения учтены предложения, высказанные на заседаниях рабочей группы, созданной при Администрации городского округа для организации работы над схемой теплоснабжения.

17.2 Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Схема теплоснабжения корректировалась с учетом предложений и замечаний, поступивших от теплоснабжающих организаций и администрации городского округа, и устранялись неточности в процессе работы над схемой в срок до даты сдачи работы заказчику.

17.3 Перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Работа выполнена в срок в соответствии с договором. Все замечания, поступающие в адрес разработчика, касающиеся схемы, считались разработчиком как дополняющая информация к исходным данным. Поэтому перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения, и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения не составлялся.

18. Книга 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

18.1 Реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения

Основные изменения в проекте разработанной схемы теплоснабжения связаны с утверждением Генерального плана городского округа.

В ходе разработки схемы теплоснабжения городского округа были пересмотрены объемы развития строительных фондов, скорректировано содержание всех книг с учетом предложений от теплоснабжающих организаций, в разрезе планируемого и необходимого технического перевооружения источников тепловой энергии и системы транспорта, и распределения тепловой энергии. Кроме того, актуализированы значения технико-экономических показателей работы источников тепла с учетом состояния в базовом году

Заключение

Согласно требованию, п. 8 статьи 23 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" обязательными критериями принятия решений в отношении развития систем теплоснабжения являются:

- обеспечение надёжности теплоснабжения потребителей;
- минимизация затрат на теплоснабжение в расчёте на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;
- учёт инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных организаций, региональных программ, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
- согласование схем теплоснабжения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения, а также программами электрификации и газификации.

Предлагаемые в схеме теплоснабжения основные направления развития городской инфраструктуры на кратковременную, среднесрочную и долгосрочную перспективу (на срок 15 лет) дают возможность принятия стратегических решений по развитию различных отраслей экономики городского поселения.

Развитие системы теплоснабжения городского округа в течение расчётного срока предлагается базировать на комплексе работ:

- на преимущественном использовании существующих источников тепла, находящихся в ведении организаций, занятых в сфере теплоснабжения;
- на установке приборов коммерческого учета тепловой энергии для проведения расчетов между теплоснабжающей организацией и потребителями (юридические и физические лица, управляющие компании) по фактическим значениям потребленной тепловой энергии.

В соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", схема теплоснабжения подлежит ежегодно актуализации в отношении следующих данных:

- изменение тепловых нагрузок в каждой зоне действия источников тепловой энергии, в том числе за счёт перераспределения тепловой нагрузки из одной зоны действия в другую в период, на который, распределяются нагрузки;
- внесение изменений в схему теплоснабжения или отказ от внесения изменений, в части включения в неё мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системам теплоснабжения объектов капитального строительства;
- строительство и реконструкция тепловых сетей, включая их реконструкцию в связи с исчерпанием установленного и продлённого ресурсов;
- баланс топливно-энергетических ресурсов для обеспечения теплоснабжения, в том числе расходов резервных запасов топлива;
- финансовые потребности при изменении схемы теплоснабжения и источники их покрытия.

19. Приложение 1. Условия организации перключення МКД по ул. Заречная

**Общество с ограниченной ответственностью
«Тепло Гарант»**

141100, Московская область, г. Щелково, ул. Заречная, д. 84
ИНН 5050131985, КПП 505001001, ОГРН 1175050004381
тел./факс +7(496)566-46-86

Исх. № 604 от 05.12 2024 г.
Вх. № _____ от _____ 2024 г.

Заместителю Главы Администрации
городского округа Щёлково
А.А. Ильину

Уважаемый Александр Александрович!

На запрос Администрации городского округа Щелково от 25.11.2024 № 158Исх-1120299 о возможности подключения к источнику теплоснабжения ООО «Тепло Гарант» многоквартирных жилых домов № 8/1, №8/2, расположенных по адресу: г. Щелково, ул. Заречная сообщая.

Подключения указанных домов к источнику теплоснабжения ООО «Тепло Гарант» возможно при следующих условиях:

1. Разработка проектной документации.
2. Замена 2-х сетевых насосов в количестве 2 шт. Wilo IL100/210-37/2 37 кВт на насосы NATIVE IPN200/390-75,0/4 75 кВт (2 шт).
3. Замена ВРУ на вводе в котельную.
4. Прокладка ТС от котельной до домов ДУ 133-159, L = 270.
5. Провести поверочный расчет кабеля от ТП-104 до котельной (возможно потребуется замена).

Генеральный директор



А.В. Третьяков

Тел. 8(496) 566-87-73