



Городской округ Щелково Московской области

Утверждена
Распоряжением
Министерства энергетики Московской области
от «___» _____ 202 г. №___

**СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕЛКОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД С 2024 ДО 2044 ГОДА**

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Разработчик: ООО «Центр теплоэнергосбережений».

Юр. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Факт. адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 19/1, офис 521

Москва
2024 г.

Оглавление

Оглавление.....	2
ВВЕДЕНИЕ	7
1. Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа.....	10
1.1 Величины существующей площади строительных фондов и прироста площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома и общественные здания.....	10
1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплopotребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	28
1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	51
1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу.....	52
2. Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"	56
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии.....	56
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	63
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	64
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	85
2.5 Радиусы эффективного теплоснабжения	85
2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии и в целом по городскому округу	88
2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии и в целом по городскому округу	88
2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и в целом по городскому округу	89
2.9 Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и в целом по городскому округу	89
2.10 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь	89
2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей	93
2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности	93

2.13	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки	93
3.	Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя"	93
3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей систем теплоснабжения и в целом по городскому округу	93
3.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения и в целом по городскому округу	107
4.	Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"	116
4.1	Описание сценариев развития теплоснабжения города	116
4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа	223
5.	Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения"	224
5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии	234
5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	234
5.3	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	235
5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	236
5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	236
5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	236
5.7	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода	237
5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	237
5.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	238
5.10	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	238
6.	Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения"	238
6.1	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	239

6.2	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку	239
6.3	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.....	249
6.4	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно.....	249
6.5	Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	249
7.	Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения по приоритетному сценарию развития теплоснабжения"	314
7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	314
7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	319
7.3	Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	319
8.	Раздел 8 "Перспективные топливные балансы"	320
8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе.....	320
8.2	Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	339
8.3	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	339
8.4	Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	339
8.5	Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа.....	339
9.	Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"	339
9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе	339
9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.....	358
9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	471

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	471
9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям	473
9.6	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	474
10.	Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)"	474
10.1	Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	475
10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	476
10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	480
10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	485
10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа	492
11.	Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"	495
11.1	Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	495
12.	Раздел 12 "Решения по бесхозным тепловым сетям"	496
12.1	Решения по бесхозным тепловым сетям	496
13.	Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа"	497
13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	497
13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	498
13.3	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	498
13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	499
13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	499
13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	499

13.7	Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения ..	499
14.	Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа"	499
14.1	Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа	499
15.	Раздел 15 "Ценовые (тарифные) последствия"	Ошибка! Закладка не определена.
15.1	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения.....	Ошибка! Закладка не определена.
15.2	Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	Ошибка! Закладка не определена.
15.3	Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	Ошибка! Закладка не определена.

ВВЕДЕНИЕ

Разработка схемы теплоснабжения городского округа Щёлково Московской области выполнена в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», устанавливающий статус схемы теплоснабжения, как документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития и повышения энергетической эффективности.

Целью разработки (актуализации) схем теплоснабжения является:

- Улучшение качества жизни и охраны здоровья населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения.
- Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения в системах генерации и транспорта тепловой энергии.
- Снижение негативного воздействия на окружающую среду.
- Повышение доступности централизованного теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепловой энергии.
- Обеспечение развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепловой энергии и теплоносителя.

Разработка схемы теплоснабжения проводится на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей с учетом перспективного развития. В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные администрацией муниципального образования и ресурсоснабжающими организациями. При разработке схемы теплоснабжения так же использовались результаты проведенных на объектах теплоснабжения энергетических обследований, режимно-наладочных работ, регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные отраслевой статистической отчетности.

Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения, должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Нормативная правовая база

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (статья 23 Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";
- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации и Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2012 №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

Техническая база

Технической базой для разработки схемы теплоснабжения являются:

- Проект Генерального плана развития городского округа;
- Проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям;
- Эксплуатационная документация (расчетные температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.);
- Материалы проведения периодических испытаний тепловых сетей по определению тепловых потерь и гидравлических характеристик;
- Конструктивные данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;
- Данные технологического и коммерческого учета потребления топлива, отпуска и потребления тепловой энергии, электроэнергии и воды;
- Документы по хозяйственной и финансовой деятельности (действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), данные потребления на собственные нужды, потерям ТЭР и т.д.);
- Статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

При разработке схемы теплоснабжения дополнительно использовались нормативные документы:

- СП 89.13330.2012 (СНиП II-35-76) «Котельные установки»;
- СП 124.13330.2012 (СНиП 41-02-2003) «Тепловые сети»;
- СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий»;
- СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке»;
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;
- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»;
- СП 41-110-2005 «Проектирование тепловых сетей»;

Климатические условия

Климат на территории городского округа умеренно-континентальный, с морозной, снежной зимой, с редкими оттепелями, влажным, относительно теплым летом и с четко выраженной сезонностью. По климатическим условиям городской округ относится к климатическому поясу II В зоне нормальной влажности.

Зима умеренно холодная и длится около пяти месяцев. Устойчивый снежный покров устанавливается во второй половине ноября и имеет продолжительность 160 дней. Снег лежит с ноября до середины апреля. Высота снежного покрова в среднем составляет 55 см. Глубина промерзания почвы может достигать 120 – 140 см.

Среднемесячная скорость ветра колеблется от 3,8 м/с осенью до 2,7 м/с летом. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,4 м/с. Преобладающими в году являются ветры северо-западного и западного направления осенью и зимой, а весной и летом – восточного и юго-восточного. Годовая сумма осадков по многолетним данным равна 630 мм. За тёплый период, с апреля по октябрь, их выпадает до 70% от годовой суммы, и только 30% осадков выпадает за холодный период года – с ноября по март.

Согласно, свода правил СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», средняя годовая температура воздуха положительна и составляет +5,6°C. Абсолютный максимум температуры воздуха +36°C, а абсолютный минимум – минус 48°C. Средняя температура наиболее холодного периода минус 15°C, а наиболее жаркого – +23°C. Данные о средней месячной и годовой температуре воздуха на территории городского округа по данным метеорологических наблюдений, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Средние месячные и годовые температуры воздуха, 0C

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
-7,8	-6,9	-1,3	6,5	13,3	17	19,1	17,1	11,3	5,2	-0,8	-5,2	5,6

График температуры окружающего воздуха по городскому округу, показан на рисунке 1.

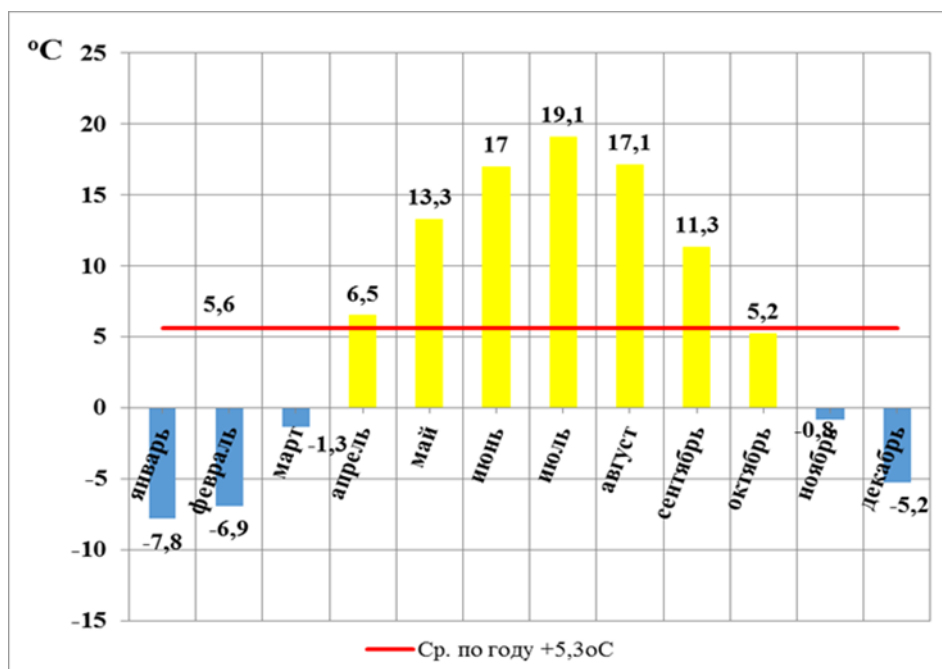


Рисунок 1 – График температуры окружающего воздуха

Согласно СП 131.13330.2020 средняя температура отопительного сезона, составляет минус 2,2°C, продолжительность отопительного сезона, составляет 204 суток (4896 ч). Расчетная температура для расчета отопления минус 26°C. Средняя годовая температура воздуха положительна и составляет +5,6°C.

Градусосутки отопительного периода:

$$D_{az} = (t_i - t - t_{ht}) \cdot Z_{ht}, \text{ } ^\circ\text{C} \cdot \text{сут.}$$

где $t_i - t$ – расчетная температура внутреннего воздуха зданий, °C;

t_{ht} – средняя температура наружного воздуха в течении отопительного периода, °C;

Z_{ht} – продолжительность отопительного периода, сутки.

$$D_{aZ} = (20 + 2,2) \times 204 = 4528,8^\circ\text{C} \cdot \text{сут.}$$

1. Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах городского округа

1.1 Величины существующей площади строительных фондов и приросты площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома и общественные здания

Площадь территории городского округа составляет 62149 га (621,49 км²), в том числе города Щёлково – 5200 га (52 км²).

На момент разработки схемы теплоснабжения, общая численность постоянного населения в городском округе Щёлково по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по г. Москве и Московской области (Мосстат) составляла:

- на 01.01.2024 – 218 279 человек, в том числе городское население – 179 124 человек, сельское население – 39 155 человек;

в среднем за 2023 г. – 218 037 человек, в том числе городское население – 178 864 человек, сельское население – 39 173 человек.

По данным генерального плана городского округа Щёлково, на конец расчетного срока, ориентировочная численность постоянного населения городского поселения Щёлково составит 265 400 человек.

Карта (схема) границ административного деления городского округа Щёлково, показана на рисунке 2.

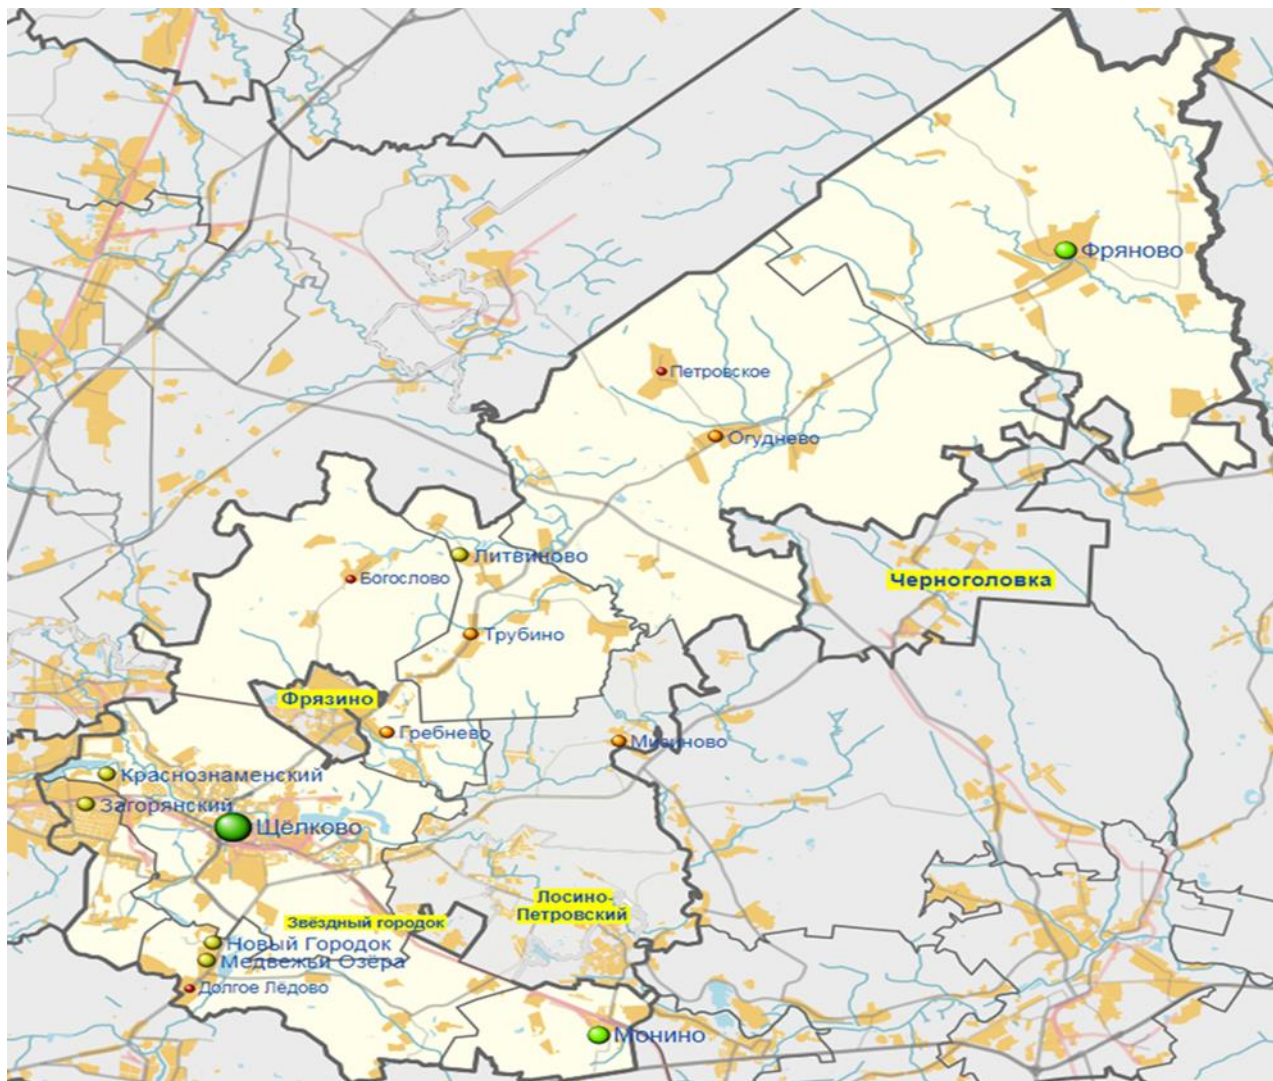


Рисунок 2 – Карта (схема) границ территории городского округа Щёлково

На перспективу развития городского округа рассмотрено по сценарию, определенному в генеральном плане и плане реализации, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. Предполагается строительство новых зданий на свободных площадках. Изменение строительных фондов будет происходить за счёт перспективного жилищного строительства, которое рассчитано на обеспечение жильем нового населения, а также существующего населения городского округа. Предложения по развитию жилищного строительства ориентированы на улучшение условий проживания жителей, удовлетворение потребности населения в жилье при повышении качества жилой среды. Также предполагается построить или реконструировать в соответствии с нормативами школы, детские сады и объекты социальной инфраструктуры. Намечается строительство культурно-оздоровительных комплексов, учреждений культуры и искусства. Кроме того, в городском округе, предполагается дальнейшее развитие торговой сети за счет строительства новых магазинов и торговых центров, сети предприятий общепита, кафе, ресторанов за счет частных инвестиций.

В многоэтажных домах газ не предусматривается, а в малоэтажных (в основном коттеджного типа), где газ населением намечается использовать для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения. С этой целью в каждом таком доме устанавливаются автономные источники тепла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы отечественные аппараты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого помещения), а также аналогичные агрегаты зарубежных фирм.

Планируемые объекты нового капитального строительства в течение срока реализации схемы теплоснабжения по элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии, приведены в таблице 2. Обобщенные данные прироста площади строительных фондов городского округа по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Планируемые объекты нового капитального строительства

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
1	ЖК «Новоград Монино»	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 4-10	2024	62494,3	56813	50:14:0040509:540; 50:14:0040509:187; 50:14:0040509:188; 50:14:0040509:189	мкд	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
2	ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 11-19	2027	82940	75400	50:14:0040509:192; 50:14:0040509:198; 50:14:0040509:199; 50:14:0040509:195; 50:14:0040509:196	мкд	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
3	ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 20-31	2028	89100	81000	50:14:0040509:146; 50:14:0040509:141; 50:14:0040509:144; 50:14:0040509:145; 50:14:0040509:200; 50:14:0040509:148; 50:14:0040509:149	мкд	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
4	ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2030	114730	104300	50:14:0040509:149; 50:14:0040509:150; 50:14:0040509:151; 50:14:0040509:152; 50:14:0040509:153; 50:14:0040509:154	мкд	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
5	Поликлиника на 275 посещений в смену	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2030	79200	4100	50:14:0040509:140	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
6	Детский сад 300 мест	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2025	8140	7400	50:14:0040509:185	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
7	Детский сад 300 мест	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2030	8140	7400	50:14:0040509:143	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
8	Детский сад 200 мест	п. Монино, ул. Железнодорожная, ВВА им. Гагарина	2028	5610	5100	50:14:0040509:191	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
9	Многофункциональный торгово-деловой центр	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2030	30470	27700	50:14:0040509:183	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
10	ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	г. Щёлково, мкр. №1, ул. Полевая, корп.62А	2024	29687,9	19111,3	50:14:0050283:41	мкд	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	нов
11	ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	г. Щёлково, мкр. №1, ул. Полевая, корп.62Б	2024	11414,1	7433	50:14:0050283:42	мкд	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	нов
12	Многokвартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	г. Щёлково, мкр. «Чкаловский», ул. Ленина, корп. А,Б,В с автостоянкой	2027	32283,9	29349	50:14:0000000:106849	мкд	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
13	Общеобразовательная школа на 550 учащихся	пос. Новый городок	2024	11947,1	10861	0	общ	Котельная №6/н, п. Новый городок	нов
14	Плавательный бассейн	п. Монино, ул. Авиационная	2026	1100	1000	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
15	Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021	г. Щёлково, мкр. «Потапово-3А», ул. Фрунзе	2025	559,46	508,6	50:14:0050279:132	общ	Котельная, мкр. Богородский, 13	нов
16	Торговый центр	п. Клюквенный, поз.17	2027	4565	4150	50:14:0020330:289	общ	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
17	Офисно-складской комплекс	п. Клюквенный, поз.18	2028	6380	5800	50:14:0020330:287	произ	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
18	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина».	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.14 по	2028	4396	4396	50:14:0050303	общ	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
	Торгово-офисный центр в жилом квартале, поз.14 по ГП	генплану застройки; 55.939188, 38.032530							
19	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Офисное здание, поз. № 19 по ГП	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.19 по генплану застройки; 55.938282, 38.034017	2028	1160	1160	50:14:0050303	общ	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	нов
20	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Детский сад проектной мощностью на 250 мест, поз. №18 по ГП вместо сносимого детского сада №63 «Лучик» комбинированного вида г.о. Щёлково (2 корпус), расположенного по адресу: г.о. Щёлково, Фряновское шоссе, стр.63	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.18 по генплану застройки; 55.937342, 38.034914	2028	6330	6330	50:14:0050303:3205	общ	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	нов
21	Торговые центры	г. Щёлково, между ул. Центральная, Иванова и ручей Поньры в мкр. №14, поз.12, 13	2028	2420	2200	50:14:0050422	общ	Щелковская ГТ ТЭЦ	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
22	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Торгово-развлекательный центр в жилом квартале, поз. №15 по ГП	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.15 по генеральному плану застройки; 55.936834, 38.028831	2031	43000	43000	50:14:0050303	общ	Пристроенная котельная мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП	нов
23	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.7, 8	п. Клюквенный, поз.7, 8	2025	13288	12080	50:14:0020330:287	мкд	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
24	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.1	2027	12750	13050	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
25	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.2	2029	13100	13100	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
26	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.3	2029	12750	13050	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
27	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.4	2027	12750	13050	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
28	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.5	2027	9650	9650	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
29	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.6	2024	10680,6617	9709,692451	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
30	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.7	2024	10680,6617	9709,692451	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
31	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.8	2024	14019,5	12745	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
32	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.10	2028	9080	9080	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
33	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.11	2026	9650	9650	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
34	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.12	2027	8000	8000	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
35	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	Жилой дом поз. №14 Подземная автостоянка на 249 м/м	2029	17780	14950	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
36	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	Жилой дом поз. №15	2026	8740	7410	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
37	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Здание станции переливания крови	Здание станции переливания крови	2027	8187,495747	7443,177952	50:14:0050501	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
38	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	г. Щелково, квартал «Соболевка»	2027	6845,3	6223	50:14:0050501	общ	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
39	ООО «СЗ «Веста-2001», ЖК «Пустовский» Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4 по ГП	Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4 по ГП	2025	9284	8440	50:14:0050502:3125	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
40	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	п. Клюквенный, поз.1, 2	2026	15378	13980	50:14:0020330	мкд	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
41	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	п. Клюквенный, поз.3, 4	2028	13178	11980	50:14:0020330	мкд	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
42	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, позиция №10 по ГП	Московская область, г. Щелково, Фряновское шоссе (пос. РТП) поз. 10 по генеральному плану застройки; 55.938693, 38.032051	2027	53437	34200	50:14:0050303	мкд	Пристроенная котельная мощностью 3,0 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 ГП	нов
43	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.9, 10	п. Клюквенный, поз.9, 10	2028	13167	11970	50:14:0020330	мкд	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
44	ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями поз. №3 по ГП	Московская область, г. Щёлково, микрорайон №5, ул. Центральная» ,поз. 3 по генеральному плану застройки, 55.923925, 37.969174	2030	29067,1	25748	50:14:0050412	мкд	Пристроенная котельная мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3 по ГП	нов
45	ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями поз. №3а по ГП	Московская область, г. Щёлково, микрорайон №5, ул. Центральная» ,поз. 3А по генеральному плану застройки, 55.923366, 37.970984	2030	29486,3	26188	50:14:0050412	мкд	Пристроенная котельная мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3а по ГП	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
46	ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями поз №4А по ГП.	Московская область, г. Щёлково, микрорайон №5, ул. Центральная», поз. №4А по генеральному плану застройки, 55.923646, 37.970026	2030	17262	15911	50:14:0050412	мкд	Пристроенная котельная мощностью 1М Вт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№4а	нов
47	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, позиция №11 по ГП	Московская область, г. Щелков, Фряновское шоссе (пос. РТП), позиция 11 по генеральному плану застройки; 55.936189, 38.026976	2027	61925	39586,5	50:14:0050303	мкд	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП	нов
48	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, позиция №12 по ГП	Московская область, г. Щелков, Фряновское шоссе (пос. РТП), позиция 12 по генеральному плану застройки; 55.935413, 38.024650	2027	61925	39586,5	50:14:0050303	мкд	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 12 по ГП	нов
49	г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	2037	79200	72000	0	мкд	Котельная, ул. Рабочая, д.1	нов
50	г. Щелково	г. Щелково, 13, 14	2038	79200	176400	50:14:0040102:9	мкд	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский,	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
								в районе ул. Мальцево)	
51	г. Щелково, мкр. «Потапово-1»	г. Щелково, мкр. «Потапово-1»	2038	79200	353500	0	мкд	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	нов
52	г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РПС" РЦ №5	г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РПС" РЦ №5	2038	79200	116670	0	мкд	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
53	г. Щелково, в районе ул. Новая	г. Щелково, в районе ул. Новая	2038	79200	167000	0	мкд	Новая БМК-13МВт	нов
54	Поликлиника на 245 посещений в смену	г. Щелково, Потапово-1	2038	79200	2858	0	общ	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	нов
55	Больничный стационар	д. Медвежьи Озёра	2030	79200	3069	0	общ	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	нов
56	Поликлиника на 56 посещений в смену	д. Гребнево	2030	79200	653	0	общ	Котельная Ново	нов
57	Поликлиника на 348 посещений в смену	п. Монино	2030	79200	5189	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
58	Поликлиника на 225 посещений в смену	г. Щелково Радиоцентр 5	2038	79200	2625	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
59	Детский сад 220 мест	г. Щелково, ул. Школьная (вблизи МОУ СОШ №1)	2025	3526,6	3206	0	общ	Котельная, ул. Школьная	нов
60	Общеобразовательная школа на 160 учащихся	п. Ключевенный, поз.15	2026	2816	2560	50:14:0020330	общ	Котельная БМК-12,6 МВт п. Ключевенный	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
61	Детский сад 125 мест	п. Загорянский, ул. Ватутина	2030	1999,8	1818	0	общ	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	нов
62	Детский сад 270 мест	п. Монино	2030	7480	6800	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
63	Детский сад 240 мест	д. Медвежьи Озёра	2026	3630	3300	0	общ	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	нов
64	Детский сад 120 мест	п. Клюквенный	2026	1980	1800	50:14:0020330	общ	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
65	Детский сад 125 мест	г. Щелково-3, ул. Жуковского, вблизи д.2	2026	1999,8	1818	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
66	Детский сад 240 мест	г. Щелково, мкр. "Щёлково-7", у прудов вблизи ул. Неделина 55.947735, 37.980037	2025	3630	3300	0	общ	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	нов
67	Общеобразовательная школа на 800 учащихся	п. Монино	2027	15510	14100	50:14:0040509:190	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
68	Общеобразовательная школа на 850 учащихся	п. Монино	2027	15510	14100	50:14:0040509:142	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
69	Пристройка к СОШ №16 на 550 учащихся	г. Щёлково, между ул. Центральная, Иванова и руч. Поньры в мкр. №14	2030	4891,7	4447	50:14:0050408	общ	Щелковская ГТ ТЭЦ	нов
70	Детский сад 95 мест	с. Трубино	2030	1525,7	1387	0	общ	Новая БМК Трубино	нов
71	Детский сад 160 мест	с. Трубино	2030	2592,7	2357	0	общ	Новая БМК Трубино	нов
72	Детский сад 150 мест	п. Литвиново	2030	2445,3	2223	0	общ	Новая БМК Литвиново	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
73	Детский сад 125 мест	г. Щелково-3, ул. Радиоцентра-5	2030	1999,8	1818	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
74	Детский сад 270 мест	д. Большие Жеребцы	2030	4296,6	3906	0	общ	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	нов
75	Детский сад 170 мест	п. Монино, вблизи ул. Маслова	2028	2741,2	2492	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
76	Детский сад 120 мест	д. Новопарево	2030	1926,1	1751	0	общ	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	нов
77	Детский сад 90 мест	д. Головино	2030	1452	1320	0	общ	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	нов
78	Детский сад 120 мест	д. Большие Петриши	2030	1926,1	1751	0	общ	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петриши	нов
79	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Средняя общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале, поз. №17 по ГП	г. Щелково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.17 по генеральному плану; 55.934830, 38.031169	2031	4396	4396	50:14:0050303	общ	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт	нов
80	ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Детский сад на 180 мест в микрорайоне №5 по ул. Центральной поз. № 8 по ГП.	Щёлково Московской области поз. № 8 по ГП. 55.926701, 37.964687	2028	2950	2763	50:14:0050412	общ	Котельная №2, ул. Строителей	нов
81	Детский сад 160 мест	г. Щелково, ул. 60 лет Октября	2033	2592,7	2357	0	общ	Котельная №1, Щелково-7	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
82	Детский сад 290 мест	г. Щелково ул. Институтская д.14 а	2033	4667,3	4243	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
83	Детский сад 280 мест	г. Щёлково, кв. Жегалово	2034	4341,7	3947	0	общ	Котельная "ОМК Маркет"	нов
84	Детский сад 280 мест	г. Щелково ул. Жуковского, вблизи д.1	2034	4341,7	3947	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
85	Детский сад 350 мест	г. Щелково-3, ул. Радиоцентра-5	2034	5630,9	5119	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
86	Детский сад 125 мест	г. Щелково ул. Кожинская	2035	1999,8	1818	0	общ	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	нов
87	Детский сад 420 мест	г. Щелково, Потапово-1, вблизи ул. Чкаловская	2038	6668,2	6062	0	общ	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	нов
88	Детский сад 84 мест	г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	2037	1362,9	1239	0	общ	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	нов
89	Детский сад 220 мест	г. Щелково, мкр. Чкаловский, ул Гагарина (ул. Рудакова)	2038	3586	3260	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
90	Детский сад 120 мест	г. Щелково, ул. Институтская, д.30	2038	1926,1	1751	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
91	Детский сад 280 мест	д. Набережная, ул. Браварская	2038	4341,7	3947	0	общ	Новая БМК- 0,5 МВт	нов
92	Детский сад 240 мест	д. Серково, вблизи школы	2038	3630	3300	0	общ	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	нов
93	Детский сад 220 мест	п. Краснознаменский вблизи д. №4	2038	3586	3260	0	общ	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, ликвидация)
94	ФОК с спортивным залом	п. Монино	2026	847	770	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
95	Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест"	п. Монино, ул. Авиационная	2025	1402,5	1275	50:14:0000000:150530	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
96	ФОК с спортивным залом и бассейном	п. Фряново вдоль дороги Фряново-Аксеново	2028	852,5	775	0	общ	Котельная №9 Фряново	нов
97	ФОК с спортивным залом и бассейном	д. Медвежьи Озёра	2035	1402,5	1275	0	общ	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	нов
98	ФОК с спортивным залом	д. Медвежьи Озёра	2035	528	480	0	общ	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	нов
99	ФОК с спортивным залом	п. Литвиново	2035	385	350	0	общ	Новая БМК Литвиново	нов
100	ФОК с спортивным залом и бассейном	г. Щелково, мкр. №14 ул. Центральная	2026	1402,5	1275	0	общ	Щелковская ГТ ТЭЦ	нов
101	ФОК с спортивным залом	г. Щелково ул. Краснознаменская	2038	1100	1000	0	общ	Котельная Краснознаменская 24	нов
102	ФОК с спортивным залом	г. Щелково, мкр. Потапово 1	2038	1100	1000	0	общ	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	нов
103	ФОК с спортивным залом	г. Щелково, Чкаловская	2038	1100	1000	0	общ	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	нов
104	Сборочное производство отечественных космических	г. Щёлково, квартал «Жегалово»	2024	0	0	50:14:0000000:106834	произ	Автономный источник теплоснабжения	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
	аппаратов. Застройщик ООО «Газпром СПКА»								
105	ГКУ СО Московской области "Доверие"	д. Алмазово	2024	0	0	0	общ	Котельная "Алмазово"	нов
106	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №36	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №36	2028	138,4	138,4	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
107	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №38	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №38	2028	111,39	111,39	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
108	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №40	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №40	2028	123,9	123,9	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
109	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №42	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №42	2028	125	125	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
110	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №44	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №44	2028	695,4	695,4	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
111	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №48	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №48	2028	250	250	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
112	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №60	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №60	2025	303,4	303,4	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
113	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №62	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №62	2025	167,9	167,9	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
114	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №64	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №64	2025	153,7	153,7	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Общая площадь, м2	Отапливаемая площадь, м2	№ кадастрового квартала	Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
115	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №66А	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №66А	2025	150	150	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
116	МКД г. Щёлково, ул. Механизаторов, д. 7	г. Щёлково, ул. Механизаторов, д. 7	2028	4910,2	4910,2	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
117	Многоквартирный жилой дом (для переселения граждан)	г.Щёлково, ул. Заречная	2026	21844,77	16424,64	50:140050301:130	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов

Обобщенные данные прироста площади строительных фондов по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Обобщенные данные прироста площади строительных фондов по этапам и на расчетный срок

Наименование	Прирост площади строительных фондов, м2						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028-2044	Всего
Множкквартирные жилые здания	0,00	115 521,68	21 295,00	47 464,64	269 315,18	1 219 201,29	1 672 797,79
Индивидуальная жилищная застройка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общественно-деловая застройка	0,00	10 861,00	15 689,60	12 523,00	38 573,00	205 139,00	282 785,60
Производственно-промышленные здания	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00
Всего по городскому округу	0,00	126 382,68	36 984,60	59 987,64	307 888,18	1 430 140,29	1 961 383,39

Так же, в городском округе на период развития в соответствии с принятыми стратегическими решениями развития региона предполагается строительство новых общественных и производственных зданий, перечень которых представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Перспективные объекты капитального строительства производственных зданий

№ п/п	Наименование объекта строительства	Планировочный район	Год ввода	Присоединенная нагрузка, Гкал/ч	Источник теплоснабжения
1	Сборочное производство отечественных космических аппаратов для системы связи «Ямал» и системы наблюдения «Смотр». Застройщик ООО «Газпром СПКА».	Московская область, г.о. Щёлково, квартал «Жегалово» (50:14:0000000:106834)	2023-2024	—	Производственная котельная (АИТ)

Теплоснабжение объектов перспективного капитального строительства производственных зданий промышленных предприятий будет обеспечиваться от автономных производственно-отопительных котельных расположенных на территории этих зон. Эти котельные являются источниками тепла для одного или ограниченного числа потребителей, связанных между собой на технологической или организационно-правовой основе (п. 1.3 статьи 3 Свода правил СП 373.1325800.2018). С учетом этого и в соответствии с п. 119 «Методических указаний по разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Минэнерго России от 05.03.2019 №212, предложения по организации теплоснабжения в производственных зонах должны разрабатываться в случае участия источника тепловой энергии, расположенного на территории производственной зоны, в теплоснабжении жилищного фонда.

В соответствии с расположением автономных источников тепловой энергии, перспективных объектов капитального строительства схемой теплоснабжения не планируется осуществлять от них, теплоснабжение жилищного фонда. Поэтому, существующие и перспективные потребители с индивидуальным и автономным способом теплоснабжения не рассматриваются в полном объеме требований к схеме теплоснабжения городского округа вследствие неизменности технико-экономических показателей и технологических зон на протяжении всего действия схемы.

Далее при разработке схемы теплоснабжения рассматривается влияние на состояние централизованной системы теплоснабжения городского округа, только за счет прироста/сноса присоединенной нагрузки потребителей, обеспеченных централизованной услугой теплоснабжения.

В соответствие с данными генерального плана развития капитального строительства на перспективу развития предполагается интенсивное жилищное строительство. Фактические объемы прироста тепловой нагрузки новых потребителей не соответствуют данным генерального плана, что свидетельствует о завышенных показателях перспективного развития.

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплоснабжения в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Прогнозируемые годовые объемы прироста теплоснабжения для каждого из периодов так же, как и прирост перспективной застройки, были определены по состоянию на начало следующего периода, т.е. исходя из величины площади застройки, введенной в эксплуатацию в течение рассматриваемого периода. Для формирования прогноза теплоснабжения на расчетный период приняты нормативные значения удельного теплоснабжения вновь строящихся и реконструируемых зданий.

Данные по площади застройки по зданиям общественного назначения, учреждениям здравоохранения, детским садам, общеобразовательным учреждениям и прочим объектам, планируемые к строительству, приняты по генеральному плану городского округа. Расчетный прирост тепловой нагрузки с разделением по видам теплоснабжения, за счет объектов капитального строительства, в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе приведен в таблице 5.

В таблице 6 приводятся прогнозируемые приросты тепловых нагрузок в зоне действия только для тех источников тепловой энергии (без учета тепловых потерь в сетях и собственных нужд источников тепла на предполагаемый прирост тепловой нагрузки), к которым планируется подключение перспективных тепловых нагрузок для варианта 1. Источники, на которых планируется возможный иной сценарий развития, выделены цветом. Перспективные тепловые нагрузки только для источников тепловой энергии, на которых предусматривается другой вариант развития, вариант 2 – приводятся в таблице 7.

Анализ представленного материала показывает, что суммарный ожидаемый прирост тепловой нагрузки для источников централизованного теплоснабжения по городскому округу в расчетный срок схемы теплоснабжения до конца перспективного периода развития, составляет 143,27 Гкал/ч, в том числе 114,95 Гкал/ч – отопление и вентиляция и 27,83 Гкал/ч горячее водоснабжение.

Для покрытия прироста тепловых нагрузок планируется провести мероприятия на действующих источниках тепла в зоне, которых прогнозируется прирост тепловой нагрузки, а также строительство новых блочно-модульных водогрейных котельных. Подробная информация о степени реконструкции и технического перевооружения источников тепла, в зависимости от выбранного варианта реализации схемы теплоснабжения, приведена в книге 7. Следует отметить, что практически невозможно, спрогнозировать темпы застройки микрорайонов и соответственно темпы роста тепловой нагрузки, а также и время выхода на прогнозируемую величину отпуска тепла, поэтому сроки и объемы реконструкции источников тепла следует уточнять при последующих актуализациях схемы теплоснабжения городского округа.

Перспективные потребители с автономным источником теплоснабжения (АИТ) не рассматриваются в схеме теплоснабжения, во-первых, вследствие неизменности технико-экономических показателей на протяжении всего срока действия схемы эти источники не принимают участие в централизованном теплоснабжении городского округа.

Таблица 5 – Прогноз прироста тепловой энергии за счет перспективной застройки

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
1	ЖК «Новоград Монино»	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 4-10	2024	2,863	0,089	0,983	0	мкд	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
2	ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 11-19	2027	3,523	0,161	1,258	0	мкд	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
3	ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 20-31	2028	4,129	0	1,433	0	мкд	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
4	ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2030	4,491	0	1,629	0	мкд	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
5	Поликлиника на 275 посещений в смену	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2030	0,318	0	0,005	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
6	Детский сад 300 мест	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2025	0,645	0	0,021	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
7	Детский сад 300 мест	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2030	0,645	0	0,021	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
8	Детский сад 200 мест	п. Монино, ул. Железнодорожная, ВВА им. Гагарина	2028	0,445	0	0,014	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
9	Многофункциональный торгово-деловой центр	п. Монино, ВВА им. Гагарина	2030	1,764	0	0,009	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
10	ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	г. Щёлково, мкр. №1, ул. Полевая, корп.62А	2024	1,158	0	0,284	0	мкд	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
11	ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	г. Щёлково, мкр. №1, ул. Полевая, корп.62Б	2024	0,326	0	0,080	0	мкд	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	нов
12	Многokвартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	г. Щёлково, мкр. «Чкаловский», ул. Ленина, корп. А,Б,В с автостоянкой	2027	3,180	0	0,429	0	мкд	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
13	Общеобразовательная школа на 550 учащихся	пос. Новый городок	2024	1,770	0	0,040	0	общ	Котельная №б/н, п. Новый городок	нов
14	Плавательный бассейн	п. Монино, ул. Авиационная	2026	0,486	0,387	0,227	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
15	Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021	г. Щёлково, мкр. «Потапово-3А», ул. Фрунзе	2025	0,108	0	0,017	0	общ	Котельная, мкр. Богородский, 13	нов
16	Торговый центр	п. Ключевенный, поз.17	2027	0,264	0	0,001	0	общ	Котельная БМК-12,6 МВт п. Ключевенный	нов
17	Офисно-складской комплекс	п. Ключевенный, поз.18	2028	0,369	0	0,000	0	произ	Котельная БМК-12,6 МВт п. Ключевенный	нов
18	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Торгово-офисный центр в жилом квартале, поз.14 по ГП	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.14 по генплану застройки; 55.939188, 38.032530	2028	0,193	0	0,026	0	общ	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	нов
19	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Офисное здание, поз. № 19 по ГП	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.19 по генплану застройки; 55.938282, 38.034017	2028	0,079	0	0,011	0	общ	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
20	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Детский сад проектной мощностью на 250 мест, поз. №18 по ГП вместо сносимого детского сада №63 «Лучик» комбинированного вида г.о. Щёлково (2 корпус), расположенного по адресу: г.о. Щёлково, Фряновское шоссе, стр.63	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.18 по генплану застройки; 55.937342, 38.034914	2028	0,390	0	0,018	0	общ	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	нов
21	Торговые центры	г. Щёлково, между ул. Центральная, Иванова и ручей Поныри в мкр. №14, поз.12, 13	2028	0,140	0	0,001	0	общ	Щелковская ГТ ТЭЦ	нов
22	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Торгово-развлекательный центр в жилом квартале, поз. №15 по ГП	г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.15 по генеральному плану застройки; 55.936834, 38.028831	2031	1,892	0	0,118	0	общ	Пристроенная котельная мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз. 15 по ГП	нов
23	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.7, 8	п. Клюквенный, поз.7, 8	2025	0,630	0	0,146	0	мкд	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
24	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.1	2027	0,933	0	0,450	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
25	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.2	2029	0,933	0	0,450	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
26	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.3	2029	0,933	0	0,450	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
27	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.4	2027	0,933	0	0,450	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
28	ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.5	2027	0,770	0	0,320	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
29	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.6	2024	0,933	0	0,450	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
30	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.7	2024	0,933	0	0,450	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
31	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.8	2024	0,933	0	0,450	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
32	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.10	2028	0,780	0	0,380	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
33	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.11	2026	0,700	0	0,318	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
34	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	г. Щёлково, квартал «Соболевка», д.12	2027	0,653	0	0,220	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
35	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	Жилой дом поз. №14 Подземная автостоянка на 249 м/м	2029	2,582	0	0,620	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
36	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	Жилой дом поз. №15	2026	1,570	0	0,560	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
37	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Здание станции переливания крови	Здание станции переливания крови	2027	0,295	0,256	0,030	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
38	ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	г. Щелково, квартал «Соболевка»	2027	0,400	0,117	0,100	0	общ	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
39	ООО «СЗ «Веста-2001», ЖК «Пустовский» Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4 по ГП	Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4 по ГП	2025	0,241	0	0,340	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов
40	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	п. Клюквенный, поз.1, 2	2026	0,729	0	0,170	0	мкд	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
41	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	п. Клюквенный, поз.3, 4	2028	0,625	0	0,145	0	мкд	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
42	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, позиция №10 по ГП	Московская область, г. Щелково, Фряновское шоссе (пос. РТП) поз. 10 по генеральному плану застройки; 55.938693, 38.032051	2027	2,060	0	0,521	0	мкд	Пристроенная котельная мощностью 3,0 Мвт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 ГП	нов
43	ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.9, 10	п. Клюквенный, поз.9, 10	2028	0,624	0	0,145	0	мкд	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
44	ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями поз. №3 по ГП	Московская область, г. Щёлково, микрорайон №5, ул. Центральная» ,поз. 3 по генеральному плану застройки, 55.923925, 37.969174	2030	0,979	0	0,271	0	мкд	Пристроенная котельная мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3 по ГП	нов
45	ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями поз. №3а по ГП	Московская область, г. Щёлково, микрорайон №5, ул. Центральная» ,поз. 3А по генеральному плану застройки, 55.923366, 37.970984	2030	1,003	0	0,267	0	мкд	Пристроенная котельная мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3а по ГП	нов
46	ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями поз №4А по ГП.	Московская область, г. Щёлково, микрорайон №5, ул. Центральная», поз. №4А по генеральному плану застройки, 55.923646, 37.970026	2030	0,613	0	0,188	0	мкд	Пристроенная котельная мощностью 1М Вт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№4а	нов
47	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Многоквартирный жилой дом со	Московская область, г. Щелков, Фряновское шоссе (пос. РТП), позиция 11 по	2027	2,400	0	0,611	0	мкд	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
	встроенно-пристроенными помещениями, позиция №11 по ГП	генеральному плану застройки; 55.936189, 38.026976							пристроенными помещениями поз. №11 по ГП	
48	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями, позиция №12 по ГП	Московская область, г. Щелков, Фряновское шоссе (пос. РТП), позиция 12 по генеральному плану застройки; 55.935413, 38.024650	2027	2,400	0	0,611	0	мкд	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 12 по ГП	нов
49	г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	2037	3,387	0	0,796	0	мкд	Котельная, ул. Рабочая, д.1	нов
50	г. Щелково	г. Щелково, 13, 14	2038	8,299	0	1,951	0	мкд	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	нов
51	г. Щелково, мкр. «Потапово-1»	г. Щелково, мкр. «Потапово-1»	2038	16,630	0	3,909	0	мкд	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	нов
52	г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РТРС" РЦ №5	г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РТРС" РЦ №5	2038	5,489	0	1,290	0	мкд	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
53	г. Щелково, в районе ул. Новая	г. Щелково, в районе ул. Новая	2038	7,857	0	1,847	0	мкд	Новая БМК-13МВт	нов
54	Поликлиника на 245 посещений в смену	г. Щелково, Потапово-1	2038	0,222	0	0,050	0	общ	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	нов
55	Больничный стационар	д. Медвежьи Озёра	2030	0,238	0	0,043	0	общ	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
56	Поликлиника на 56 посещений в смену	д. Гребнево	2030	0,051	0	0,001	0	общ	Котельная Ново	нов
57	Поликлиника на 348 посещений в смену	п. Монино	2030	0,403	0	0,007	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
58	Поликлиника на 225 посещений в смену	г. Щелково Радиоцентр 5	2038	0,204	0	0,004	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
59	Детский сад 220 мест	г. Щелково, ул. Школьная (вблизи МОУ СОШ №1)	2025	0,280	0	0,015	0	общ	Котельная, ул. Школьная	нов
60	Общеобразовательная школа на 160 учащихся	п. Клюквенный, поз.15	2026	0,205	0	0,005	0	общ	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
61	Детский сад 125 мест	п. Загорянский, ул. Ватутина	2030	0,163	0	0,009	0	общ	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	нов
62	Детский сад 270 мест	п. Монино	2030	0,593	0	0,019	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
63	Детский сад 240 мест	д. Медвежьи Озёра	2026	0,288	0	0,016	0	общ	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	нов
64	Детский сад 120 мест	п. Клюквенный	2026	0,161	0	0,008	0	общ	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	нов
65	Детский сад 125 мест	г. Щелково-3, ул. Жуковского, вблизи д.2	2026	0,163	0	0,009	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
66	Детский сад 240 мест	г. Щелково, мкр. "Щёлково-7", у прудов вблизи ул. Неделина 55.947735, 37.980037	2025	0,547	0	0,030	0	общ	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	нов
67	Общеобразовательная школа на 800 учащихся	п. Монино	2027	0,950	0	0,022	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
68	Общеобразовательная школа на 850 учащихся	п. Монино	2027	0,950	0	0,024	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
69	Пристройка к СОШ №16 на 550 учащихся	г. Щёлково, между ул. Центральная, Иванова и руч. Поныри в мкр. №14	2030	0,300	0	0,015	0	общ	Щелковская ГТ ТЭЦ	нов
70	Детский сад 95 мест	с. Трубино	2030	0,124	0	0,007	0	общ	Новая БМК Трубино	нов
71	Детский сад 160 мест	с. Трубино	2030	0,206	0	0,011	0	общ	Новая БМК Трубино	нов
72	Детский сад 150 мест	п. Литвиново	2030	0,194	0	0,011	0	общ	Новая БМК Литвиново	нов
73	Детский сад 125 мест	г. Щелково-3, ул. Радиоцентра-5	2030	0,163	0	0,009	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
74	Детский сад 270 мест	д. Большие Жеребцы	2030	0,341	0	0,019	0	общ	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а	нов
75	Детский сад 170 мест	п. Монино, вблизи ул. Маслова	2028	0,217	0	0,012	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
76	Детский сад 120 мест	д. Новопарево	2030	0,157	0	0,008	0	общ	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	нов
77	Детский сад 90 мест	д. Головино	2030	0,118	0	0,006	0	общ	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная-Садовая	нов
78	Детский сад 120 мест	д. Большие Петриши	2030	0,157	0	0,008	0	общ	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петриши	нов
79	ООО «Специализированный застройщик «Солнечная Долина». Средняя общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале, поз. №17 по ГП	г. Щелково, Фряновское шоссе (пос. РТП), поз.17 по генеральному плану; 55.934830, 38.031169	2031	1,720	0	0,090	0	общ	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
80	ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Детский сад на 180 мест в микрорайоне №5 по ул. Центральной поз. № 8 по ГП.	Щёлково Московской области поз. № 8 по ГП. 55.926701, 37.964687	2028	0,304	0	0,060	0	общ	Котельная №2, ул. Строителей	нов
81	Детский сад 160 мест	г. Щелково, ул. 60 лет Октября	2033	0,206	0	0,011	0	общ	Котельная №1, Щелково-7	нов
82	Детский сад 290 мест	г. Щелково ул. Институтская д.14 а	2033	0,370	0	0,020	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
83	Детский сад 280 мест	г. Щёлково, кв. Жегалово	2034	0,344	0	0,019	0	общ	Котельная "ОМК Маркет"	нов
84	Детский сад 280 мест	г. Щелково ул. Жуковского, вблизи д.1	2034	0,344	0	0,019	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
85	Детский сад 350 мест	г. Щелково-3, ул. Радиоцентра-5	2034	0,446	0	0,025	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
86	Детский сад 125 мест	г. Щелково ул. Кожинская	2035	0,163	0	0,009	0	общ	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	нов
87	Детский сад 420 мест	г. Щелково, Потапово-1, вблизи ул. Чкаловская	2038	0,529	0	0,029	0	общ	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	нов
88	Детский сад 84 мест	г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	2037	0,111	0	0,006	0	общ	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	нов
89	Детский сад 220 мест	г. Щелково, мкр. Чкаловский, ул Гагарина (ул. Рудакова)	2038	0,284	0	0,016	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик- ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
90	Детский сад 120 мест	г. Щелково, ул. Институтская, д.30	2038	0,157	0	0,008	0	общ	Котельная, ул. Институтская, д.27в	нов
91	Детский сад 280 мест	д. Набережная, ул. Браварская	2038	0,344	0	0,019	0	общ	Новая БМК- 0,5 МВт	нов
92	Детский сад 240 мест	д. Серково, вблизи школы	2038	0,288	0	0,016	0	общ	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	нов
93	Детский сад 220 мест	п. Краснознаменский вблизи д. №4	2038	0,284	0	0,016	0	общ	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	нов
94	ФОК с спортивным залом	п. Монино	2026	0,052	0	0,007	0	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
95	Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест"	п. Монино, ул. Авиационная	2025	0,486	0,3874	0,227	0,4863	общ	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	нов
96	ФОК с спортивным залом и бассейном	п. Фряново вдоль дороги Фряново-Аксеново	2028	0,244	0	0,213	0	общ	Котельная №9 Фряново	нов
97	ФОК с спортивным залом и бассейном	д. Медвежьи Озёра	2035	0,402	0	0,350	0	общ	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	нов
98	ФОК с спортивным залом	д. Медвежьи Озёра	2035	0,032	0	0,004	0	общ	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	нов
99	ФОК с спортивным залом	п. Литвиново	2035	0,024	0	0,003	0	общ	Новая БМК Литвиново	нов
100	ФОК с спортивным залом и бассейном	г. Щелково, мкр. №14 ул. Центральная	2026	0,402	0	0,012	0	общ	Щелковская ГТ ТЭЦ	нов
101	ФОК с спортивным залом	г. Щелково ул. Краснознаменская	2038	0,067	0	0,009	0	общ	Котельная Краснознаменская 24	нов
102	ФОК с спортивным залом	г. Щелково, мкр. Потапово 1	2038	0,067	0	0,009	0	общ	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	нов

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
103	ФОК с спортивным залом	г. Щелково, Чкаловская	2038	0,067	0	0,009	0	общ	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	нов
104	Сборочное производство отечественных космических аппаратов. Застройщик ООО «Газпром СПКА»	г. Щёлково, квартал «Жегалово»	2024	0,000	0	0	0	произ	Автономный источник теплоснабжения	нов
105	ГКУ СО Московской области "Доверие"	д. Алмазово	2024	0,355	0	0,064	0	общ	Котельная "Алмазово"	нов
106	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №36	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №36	2028	0,012	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
107	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №38	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №38	2028	0,010	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
108	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №40	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №40	2028	0,012	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
109	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №42	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №42	2028	0,008	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
110	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №44	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №44	2028	0,037	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
111	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №48	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №48	2028	0,010	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
112	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №60	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №60	2025	0,006	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
113	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №62	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №62	2025	0,003	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик

№пп	Наименование потребителя	Адрес узла ввода	Год	Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч				Категория потребителя	Наименование источника	Статус потребителя (нов - новое строительство, лик-ликвидация)
				на отопление	на вентиляцию	на ГВС ср.	на технологию			
114	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №64	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №64	2025	0,003	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
115	МКД г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №66А	г. Щёлково, ул. Фряновское шоссе, д, №66А	2025	0,003	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
116	МКД г. Щёлково, ул. Механизаторов, д. 7	г. Щёлково, ул. Механизаторов, д. 7	2028	0,099	0	0	0	мкд	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	лик
117	Многоквартирный жилой дом (для переселения граждан)	г.Щёлково, ул. Заречная	2026	0,440	0	0,655	0	мкд	Котельная, ул. Фабричная, д.1	нов

Таблица 6 – Прогнозы перспективных тепловых нагрузок в зоне действия существующих или предлагаемых для строительства новых источников тепловой энергии

№пп	Наименование источника теплоснабжения	Базовая нагрузка, Гкал/ч	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч								Прирост теплоносителя, т/ч
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	2024-2044
—	В целом по округу	525,40	23,49	19,93	28,42	54,98	57,11	66,27	88,25	80,04	4001,94
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	35,33	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	3,13
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Котельная №2, ул. Строителей	10,71	0,00	0,25	0,25	0,25	0,61	0,61	0,61	0,61	15,31
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,13	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	10,75
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,12	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	4,56
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Котельная №4, ул. Иванова	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Котельная №3, ул. Пионерская	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Котельная №61 ул. Центральная	3,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	34,03	4,15	4,73	8,97	14,90	16,06	22,03	22,03	22,03	550,72
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	2,80	0,24	2,71	4,36	0,78	0,00	0,00	0,00	383,38
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	1,35	0,34	1,53	1,57	0,38	0,00	0,00	0,00	167,34
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	3,38	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	0,59	1,37	1,37	34,33
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00

№пп	Наименование источника теплоснабжения	Базовая нагрузка, Гкал/ч	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч								Прирост теплоносителя, т/ч
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	2024-2044
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,33
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	46,81	3,94	6,19	7,35	14,23	20,48	30,39	30,39	30,39	759,72
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	2,95	1,52	0,93	5,58	4,79	0,00	0,00	0,00	599,62
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,98	0,25	0,23	1,30	1,46	0,00	0,00	0,00	147,94
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Котельная Краснознаменская 24	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	1,90
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	1,68
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,23
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	3,80	0,00	0,02	0,02	0,02	0,92	0,92	0,92	0,92	23,04
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,02	0,00	0,00	0,85	0,00	0,00	0,00	21,67
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	1,38
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Котельная №1, Щелково-7	14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,22	5,43
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	5,15
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,28
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	7,50
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	7,10
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,40
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Наименование источника теплоснабжения	Базовая нагрузка, Гкал/ч	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч								Прирост теплоносителя, т/ч
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	2024-2044
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	40,38	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	46,20
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,10
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,10
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	7,60
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	7,20
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,40
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Котельная, д. Серково (топочная)	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	47,01	0,00	0,00	0,17	3,78	3,78	4,34	12,63	12,63	315,73
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,16	3,18	0,00	0,37	6,13	0,00	270,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,01	0,43	0,00	0,02	1,32	0,00	45,73
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Наименование источника теплоснабжения	Базовая нагрузка, Гкал/ч	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч								Прирост теплоносителя, т/ч
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	2024-2044
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Котельная Петровское	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Котельная Богослово	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Котельная Ново	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05	1,30
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Котельная д. Оболдино	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Котельная Литвиново	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Котельная Трубино	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Котельная Сукманиха	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Котельная Школьная Загорянский	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Котельная, ул. Школьная	0,22	0,00	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	7,38

№пп	Наименование источника теплоснабжения	Базовая нагрузка, Гкал/ч	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч								Прирост теплоносителя, т/ч
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	2024-2044
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	4,30
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Котельная №5 Фряново	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Котельная №1 Фряново	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Котельная №2 Фряново	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Котельная №3 Фряново	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Котельная №8 Фряново	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Котельная №9 Фряново	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46	0,46	0,46	11,43
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	6,10
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	5,33
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Наименование источника теплоснабжения	Базовая нагрузка, Гкал/ч	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч								Прирост теплоносителя, т/ч
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	2024-2044
42	Котельная №4 д. Еремино	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Котельная №6 д. Хлепетово	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Котельная №7 д. Костыши	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Котельная, ул. Заводская,10а	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Котельная Клюквенный	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Котельная Новый городок, №72	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Котельная Беляева	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	45,64	0,00	0,00	0,41	0,41	0,56	0,87	0,87	0,87	21,75
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,40	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	21,05

№пп	Наименование источника теплоснабжения	Базовая нагрузка, Гкал/ч	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч								Прирост теплоносителя, т/ч
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	2024-2044
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Котельная "ОМК Маркет"	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	9,08
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Котельная, ул. Московская д.77	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Котельная ул. Заречная, д.84	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	1,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Котельная №б/н, п. Новый городок	4,79	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	45,25
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,25
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	1,48	0,00	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	14,43
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,67
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	4,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Наименование источника теплоснабжения	Базовая нагрузка, Гкал/ч	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч								Прирост теплоносителя, т/ч
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	2024-2044
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	1,90
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	1,68
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,23
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	4,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	16,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,36	9,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,53
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	4,18	104,58
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,68
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	АТЭС Ривер Хаус	5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Наименование источника теплоснабжения	Базовая нагрузка, Гкал/ч	Прогноз нагрузок с учетом приростов тепловой нагрузки, Гкал/ч								Прирост теплоносителя, т/ч
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-2038	2039-2044	2024-2044
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Котельная Краснознаменская 6А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ГКУ СО МО "Доверие"	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	отопление и вентиляция, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	горячее водоснабжение, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	технология, Гкал/ч	—	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

Информация о строительстве или модернизации промышленных предприятий с возможным изменением производственных зон и их перепрофилирования, отсутствует. Не предоставлены организациями и данные о возможном развитии производства. В связи с этим прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии в производственных зонах не предусматривается и принимается допущение, что возможный прирост теплопотребления при возможном увеличении объемов производимой продукции будет компенсироваться внедрением современных энергосберегающих технологий.

В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах в виде горячей воды или пара не выявлено. В настоящий момент существующие предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах. Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии города. Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара или горячей воды на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

Ввиду отсутствия проектов по объектам промышленного комплекса площадь их сооружений не известна. Перспективная площадь производственной застройки, главным образом, необходима для прогнозирования спроса на коммунальные ресурсы со стороны промышленных предприятий. Официальных источников получения данной информации нет. Оценка площади каким-либо косвенным образом (на основании других данных) не будет носить достоверный характер в силу существования большой специфики между объектами (административные здания, цеха, складские помещения и т.п.) предприятий различного промышленного профиля, которые сложно унифицировать и, соответственно, получить какую-то универсальную оценку, которую можно было бы использовать при расчете площади.

В силу различий между вводимыми зданиями, строениями и сооружениями (например, часть вводимых помещений может в принципе не отапливаться), предлагается использовать другой подход при прогнозировании спроса на коммунальные ресурсы со стороны действующих промышленных предприятий, базирующийся на прогнозах развития сектора производства промышленных товаров. В генеральном плане нет указания на появление новых коммунальных нагрузок, ассоциируемых с производственными зонами

На расчетный срок развития строительство производственных предприятий с использованием тепловой энергии от централизованных источников теплоснабжения не планируется. Теплоснабжение потребителей производственных зон планируется осуществлять автономными источниками (АИТ) и поэтому в дальнейшем не рассматриваются в полном объеме требований к схеме теплоснабжения.

1.4 Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение нагрузки к площади, (Гкал/ч)/км ²								
		2023	2024	2025	2026	2027	2030	2038	2039	2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	14,71	14,71	14,77	13,63	13,63	13,63	13,635	13,635	13,635
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	0,7660	0,7660	0,7660	0,7660	0,7660	0,8560	0,8560	0,8560	0,8560
3	Котельная №2, ул. Строителей	4,8231	3,7149	2,3831	2,3831	2,3831	1,9152	1,9152	1,9152	1,9152
4	Котельная №4, ул. Иванова	9,8471	9,8471	9,8471	9,8471	9,8471	9,8471	9,8471	9,8471	9,8471
5	Котельная №3, ул. Пионерская	0,2536	0,2408	0,3028	0,3028	0,3028	0,3028	0,3028	0,3028	0,3028
6	Котельная №61 ул. Центральная	0,2155	1,9226	0,6353	0,6353	0,6353	0,3709	0,3709	0,3709	0,3709
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	35,407	44,030	40,794	49,127	50,061	54,168	49,845	49,845	49,845
8	Котельная д. Медвежьих Озера, ул. Юбилейная	0,1677	0,1677	0,1615	0,1781	0,1916	0,2063	0,2057	0,2057	0,2057
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	90,561	102,20	99,973	104,39	125,35	119,75	119,75	119,75	119,75
10	Котельная, ул. Металлоконструкци й, 1а	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026	0,0026
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	0,3156	0,3156	0,3156	0,3156	0,3156	0,3156	0,3156	0,3156	0,3156
12	Котельная Краснознаменская 24	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0124	0,0137	0,0136	0,0136	0,0136
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	0,8067	0,8067	0,8067	0,8067	0,8067	0,9590	0,9590	0,9590	0,9590
14	Котельная №1, Щелково-7	16,532	16,532	16,532	16,532	16,532	16,267	16,255	16,255	16,255
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	0,6268	0,6268	0,6268	0,6268	0,6268	0,6705	0,6717	0,6717	0,6717
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	0,0865	0,0865	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	34,692	37,940	36,097	36,097	36,097	36,097	36,097	36,097	36,097
18	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0147	0,0139	0,0139	0,0139
19	Котельная, д. Серково (топочная)	0,0945	0,0945	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение нагрузки к площади, (Гкал/ч)/км2								
		2023	2024	2025	2026	2027	2030	2038	2039	2044
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	72,220 3	72,220 3	73,449 3	73,713 5	79,257 9	79,522 2	92,850 9	92,850 9	92,850 9
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	0,0130	0,0130	0,0130	0,0130	0,0130	0,0130	0,0130	0,0130	0,0130
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800	0,0800
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	0,1811	0,1811	0,1811	0,1811	0,1811	0,1811	0,1811	0,1811	0,1811
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	0,2154	0,2154	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
25	Котельная Петровское	0,0267	0,0267	0,0267	0,0267	0,0267	0,0267	0,0267	0,0267	0,0267
26	Котельная Богослово	0,1669	0,1669	0,1669	0,1669	0,1669	0,1669	0,1669	0,1669	0,1669
27	Котельная Ново	0,5302	0,5302	0,5302	0,5302	0,5302	0,5359	0,5359	0,5359	0,5359
28	Котельная д. Оболдино	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098
29	Котельная Литвиново	0,5289	0,5289	0,5289	0,5289	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
30	Котельная Трубино	0,1207	0,1207	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
31	Котельная Сукманиха	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264	0,0264
32	Котельная Школьная Загорянский	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004
33	Котельная, ул. Школьная	0,0030	0,0030	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070	0,0070
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	1,3684	1,3684	1,3684	1,3684	1,3684	1,3900	1,3900	1,3900	1,3900
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	0,0269	0,0269	0,0269	0,0269	0,0269	0,0269	0,0269	0,0269	0,0269
36	Котельная №5 Фряново	0,0227	0,0227	0,0227	0,0227	0,0227	0,0227	0,0227	0,0227	0,0227
37	Котельная №1 Фряново	2,0978	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
38	Котельная №2 Фряново	0,0533	0,0533	0,0533	0,0533	0,0533	0,0533	0,0533	0,0533	0,0533
39	Котельная №3 Фряново	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098	0,0098
40	Котельная №8 Фряново	3,1314	3,1314	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
41	Котельная №9 Фряново	0,5680	0,5680	0,5680	0,5680	0,5680	0,6591	0,6591	0,6591	0,6591
42	Котельная №4 д. Еремино	0,0034	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
43	Котельная №6 д. Хлепетово	0,0008	0,0008	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
44	Котельная №7 д. Костыши	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение нагрузки к площади, (Гкал/ч)/км2								
		2023	2024	2025	2026	2027	2030	2038	2039	2044
45	Котельная, ул. Заводская, 10а	0,0323	0,0323	0,0323	0,0323	0,0323	0,0323	0,0323	0,0323	0,0323
46	Котельная Клюквенный	0,0665	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
47	Котельная Новый городок, №72	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156	0,0156
48	Котельная Беляева	8,3548	8,3548	8,3548	8,3548	8,3548	8,3548	8,3548	8,3548	8,3548
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	0,0938	0,0938	0,0938	0,0938	0,0938	0,0938	0,0938	0,0938	0,0938
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	2,2483	2,2483	2,2483	2,2687	2,2687	2,2912	2,2912	2,2912	2,2912
51	Котельная д. Медвежьих Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	1,8060	1,8060	1,8060	1,8060	1,8060	1,8060	1,8119	1,8119	1,8119
52	Котельная "ОМК Маркет"	1,8942	1,8942	1,8942	1,8942	1,8942	1,8942	1,9269	1,9269	1,9269
53	Котельная, ул. Московская д.77	2,9658	2,9658	3,3214	3,3214	3,3214	3,3214	3,3214	3,3214	3,3214
54	Котельная ул. Заречная, д.84	3,5961	3,5961	4,5102	4,5102	4,5102	4,5102	4,5102	4,5102	4,5102
55	Котельная ул. Металлоконструкци й, 8 стр. 5	0,1795	0,1795	0,1795	0,1795	0,1795	0,1795	0,1795	0,1795	0,1795
56	Котельная №б/н, п. Новый городок	0,3922	0,7446	0,7446	0,7446	0,7446	0,7284	0,7284	0,7284	0,7284
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	0,0286	0,0286	0,0553	0,0553	0,0553	0,0553	0,0553	0,0553	0,0553
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	0,2694	0,2694	0,2694	0,2694	0,2694	0,2694	0,2694	0,2694	0,2694
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	0,6592	0,6592	0,6592	0,6592	0,6592	0,6592	0,6592	0,6592	0,6592
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	0,1689	0,1689	0,0591	0,0589	0,0223	0,0227	0,0226	0,0226	0,0226
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	1,4170	1,4170	1,4170	1,4170	1,4170	1,4170	1,4546	1,4546	1,4546
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	0,3925	0,3925	0,3925	0,3925	0,2375	0,2459	0,2459	0,2459	0,2459
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	0,7022	0,7022	0,7022	0,7022	0,7022	0,7177	0,2444	0,2444	0,2444
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	0,0436	0,0436	0,0436	0,0436	0,0436	0,0436	0,1280	0,1280	0,1280
65	Котельная УК "Квартал- Недвижимость", п. Литвиново	1,3240	1,3240	1,3240	1,3240	1,3240	1,3240	1,3240	1,3240	1,3240
66	АТЭС Ривер Хаус	3,8301	3,8301	3,8301	3,8301	3,8301	3,8301	3,8301	3,8301	3,8301
67	Котельная Краснознаменная 6А	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение нагрузки к площади, (Гкал/ч)/км2								
		2023	2024	2025	2026	2027	2030	2038	2039	2044
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
70	ГКУ СО МО "Доверие"	0,58	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
71	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	0,0000	0,4800	0,9973	1,8493	2,0264	3,2987	3,2987	3,2987	3,2987
72	Новая БМК Трубино	0,0000	0,0000	0,9933	0,9933	0,9933	1,2253	1,2253	1,2253	1,2253
73	Новая БМК-13МВт	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,4693	6,4693	6,4693
74	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	6,8333	6,8333	6,8333
75	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	14,115	14,115	14,115
76	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0827	0,0827	0,0827	0,0827
77	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарсеево	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
78	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1100	0,1100	0,1100	0,1100
79	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1927	0,1927	0,1927
80	Новая БМК- 0,5 МВт	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2420	0,2420	0,2420
81	Котельная "Алмазово"	0,0000	0,2794	0,2794	0,2794	0,2794	0,2794	0,2794	0,2794	0,2794
82	БМК Серково 1/6	0,0000	0,0000	0,0733	0,0733	0,0733	0,0733	0,0733	0,0733	0,0733
83	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино	0,0000	0,1333	0,1333	0,1333	0,1333	0,1333	0,1333	0,1333	0,1333
84	БМК на 12 МВт п. Фряново, ул. Первомайская	0,0000	4,9800	4,9800	4,9800	4,9800	4,9800	4,9800	4,9800	4,9800
85	БМК на 16 МВт мкр. №2	0,0000	0,0000	6,4400	6,4400	6,4400	6,4400	6,4400	6,4400	6,4400
86	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово	0,0000	0,0000	0,0600	0,0600	0,0600	0,0600	0,0600	0,0600	0,0600
87	Новая БМК Огуднево	0,0000	0,0000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000	1,5000
88	Новая БМК п. Фряново №1	0,0000	0,0000	1,2373	1,2373	1,2373	1,2373	1,2373	1,2373	1,2373
89	Новая БМК Литвиново	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,6467	2,7833	2,8013	2,8013	2,8013
90	Котельная №2, Щелково-7	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение нагрузки к площади, (Гкал/ч)/км ²								
		2023	2024	2025	2026	2027	2030	2038	2039	2044
91	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина	0,00	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53

2. Раздел 2 "Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей"

2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

В настоящее время, большая часть застроенной территории городского округа охвачена зоной централизованного теплоснабжения. С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла. Снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла. Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района. Основными потребителями являются: жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия. Общественно-деловая застройка также преимущественно подключена к системам централизованного теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение обеспечивается различными юридическими лицами, владеющими на праве собственности или на другом законном основании (аренда) объектами централизованной системы теплоснабжения. Зоны действия источников систем централизованного теплоснабжения, приведены на рисунке 3.

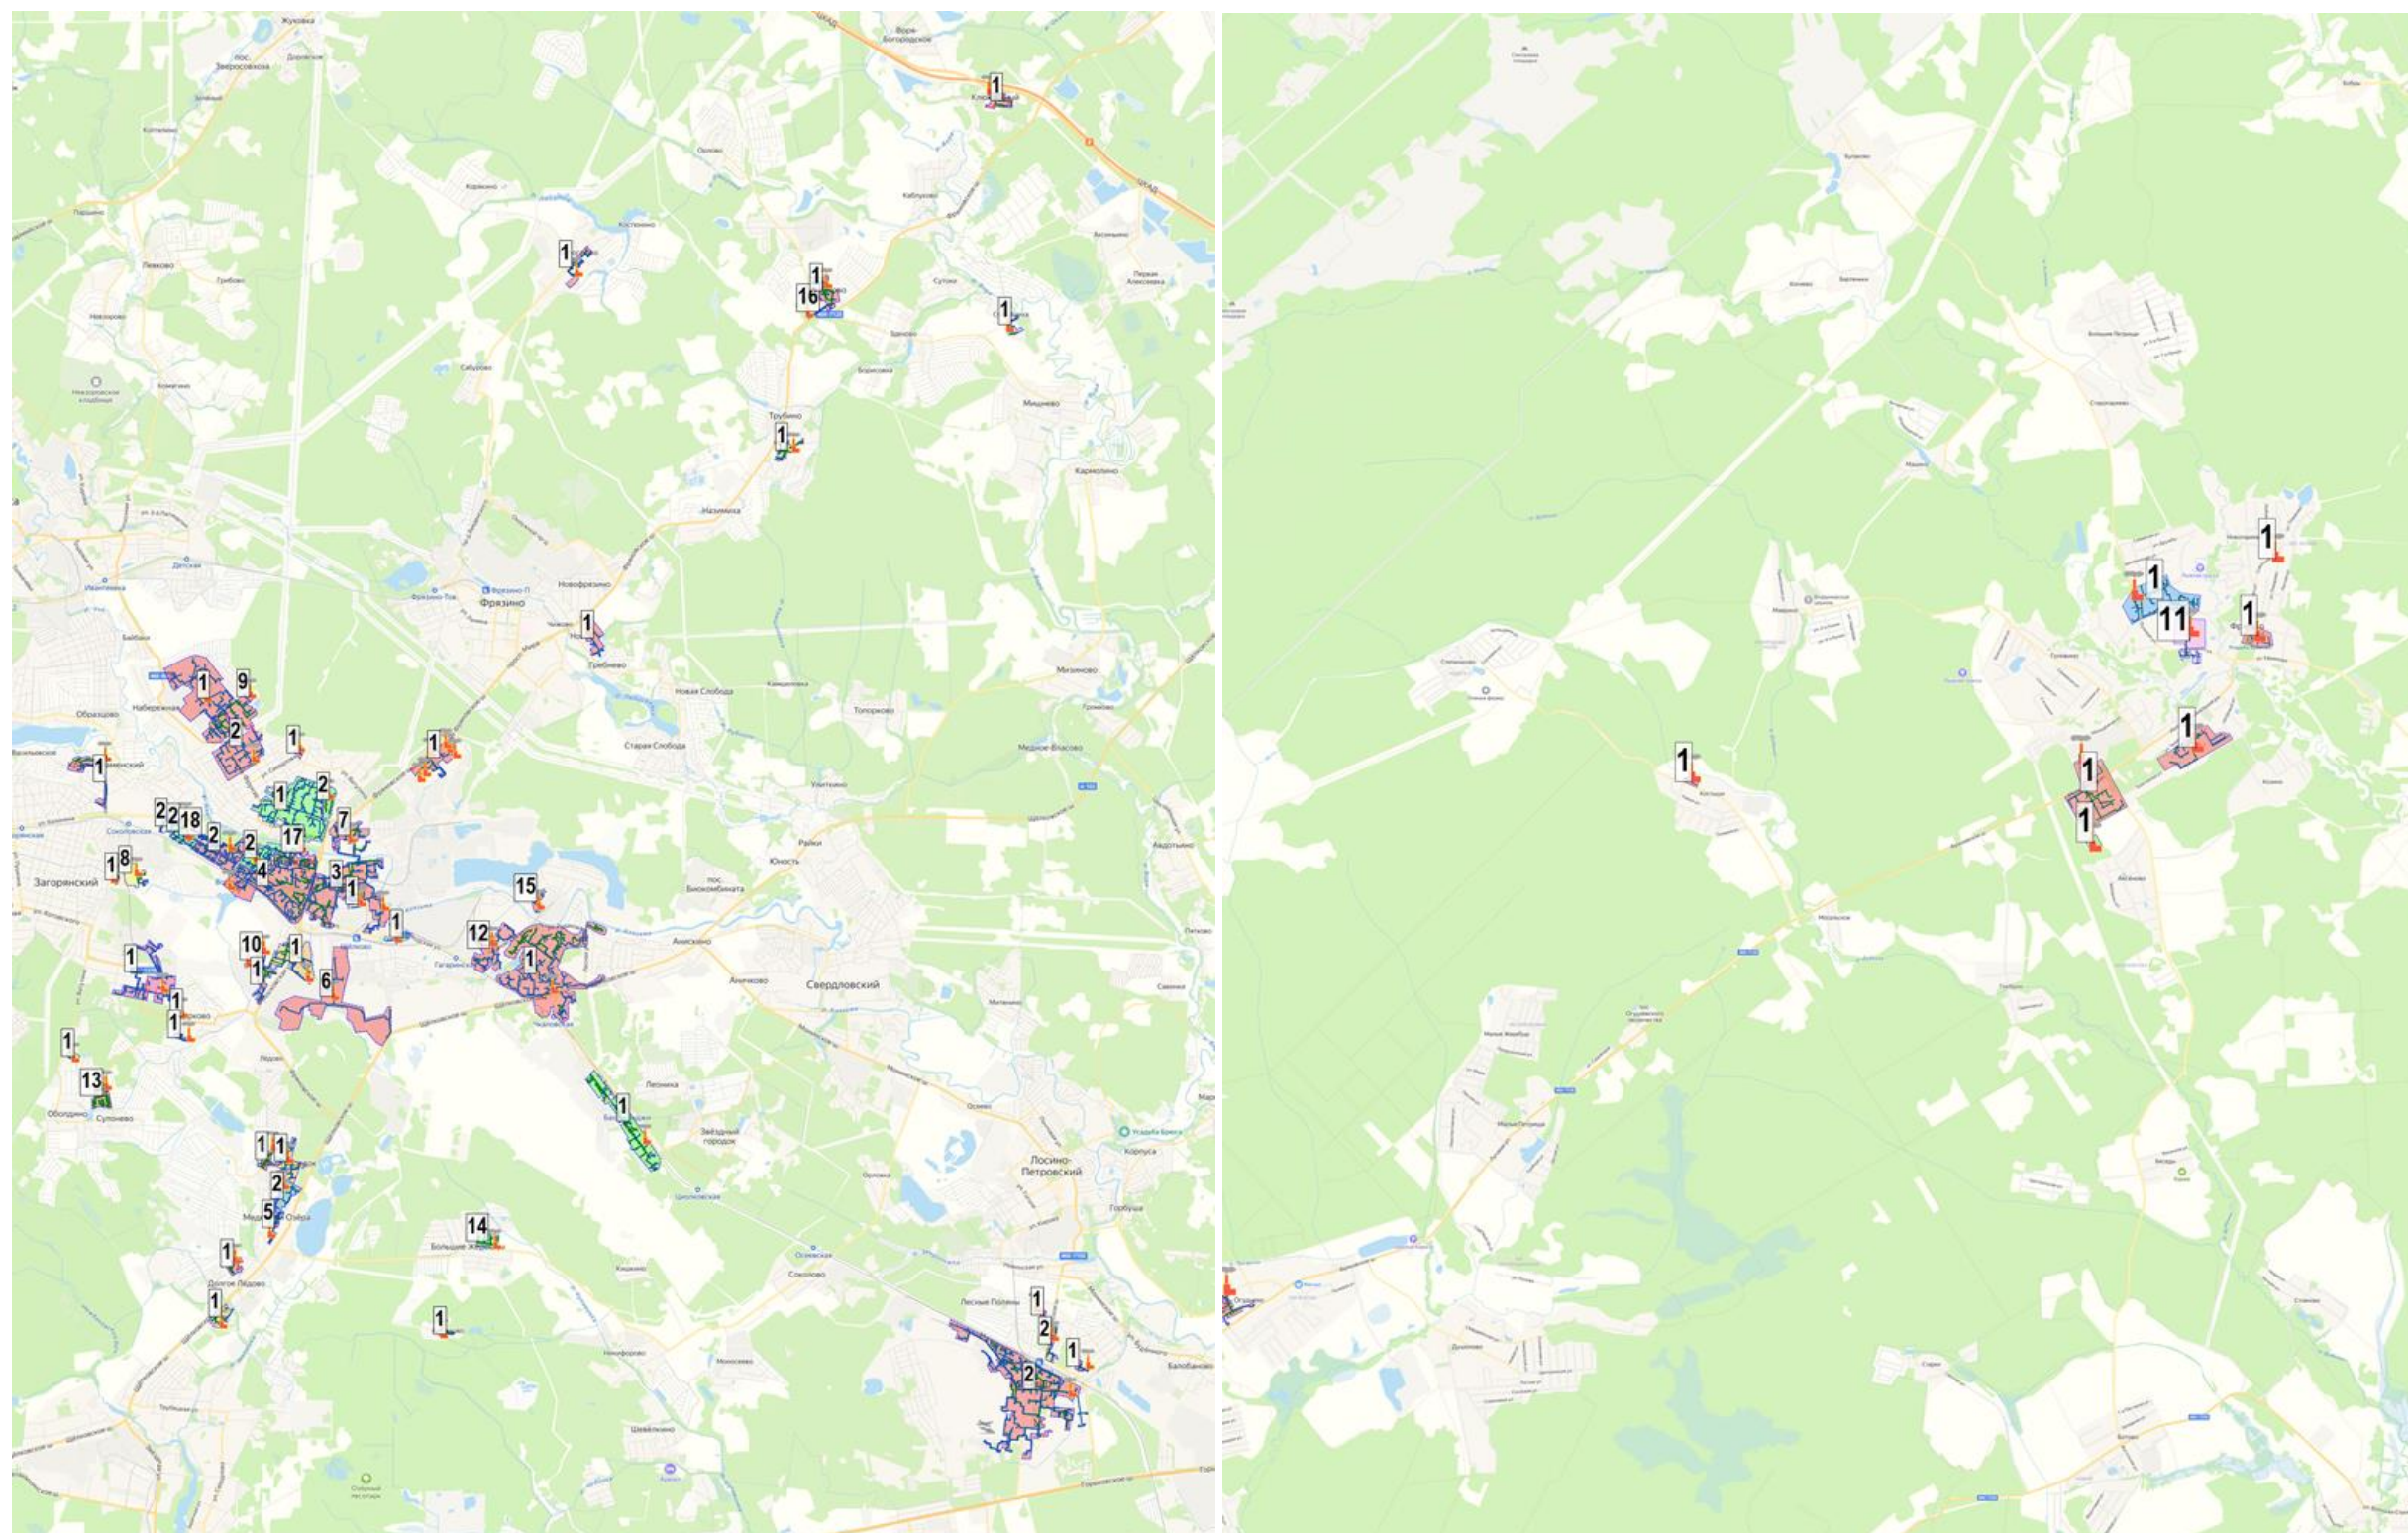


Рисунок 3 – Зоны действия источников централизованного теплоснабжения

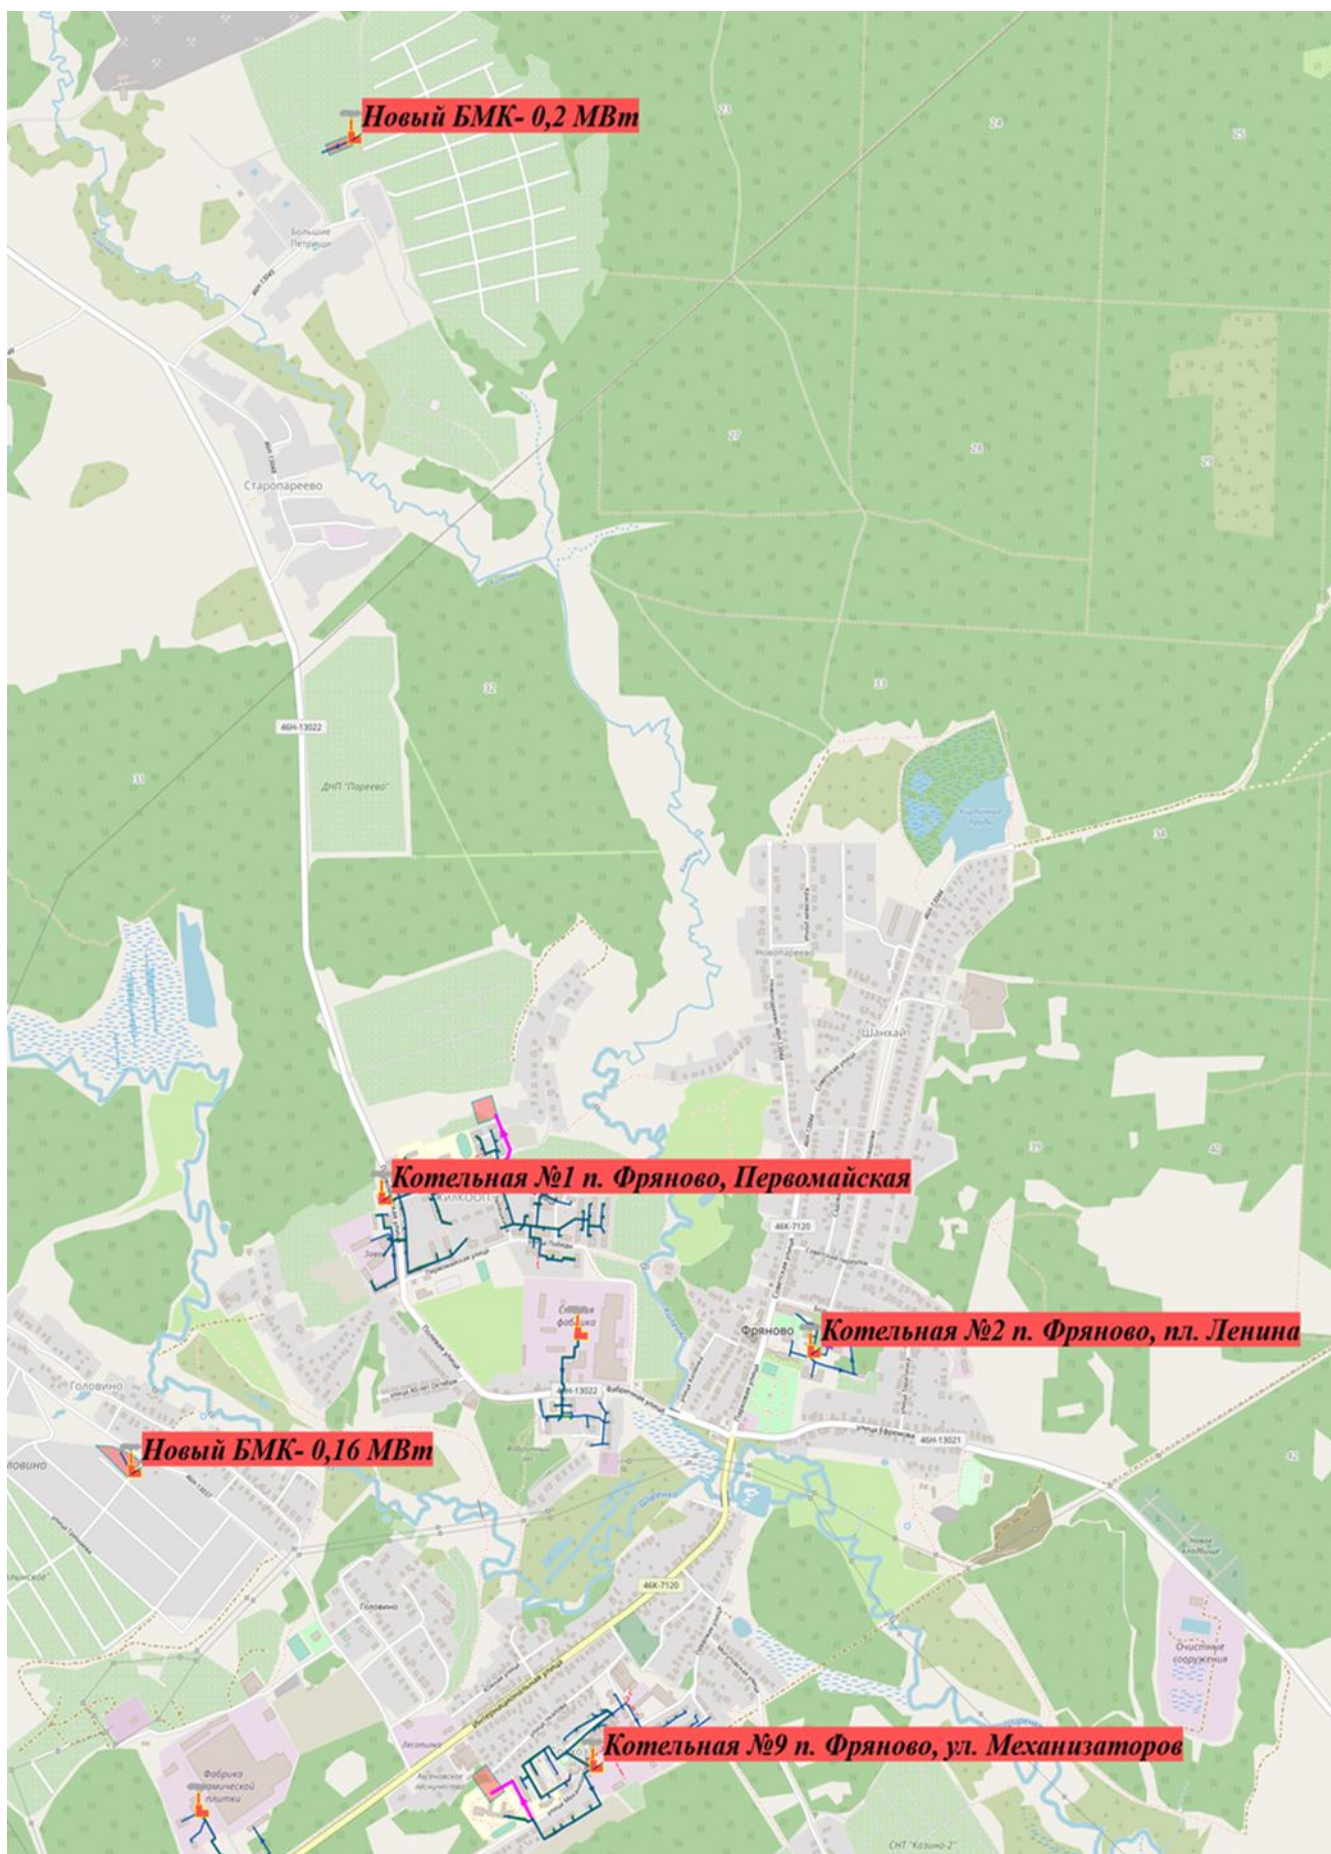


Рисунок 4 – Перспективная зона действия котельных (начало)

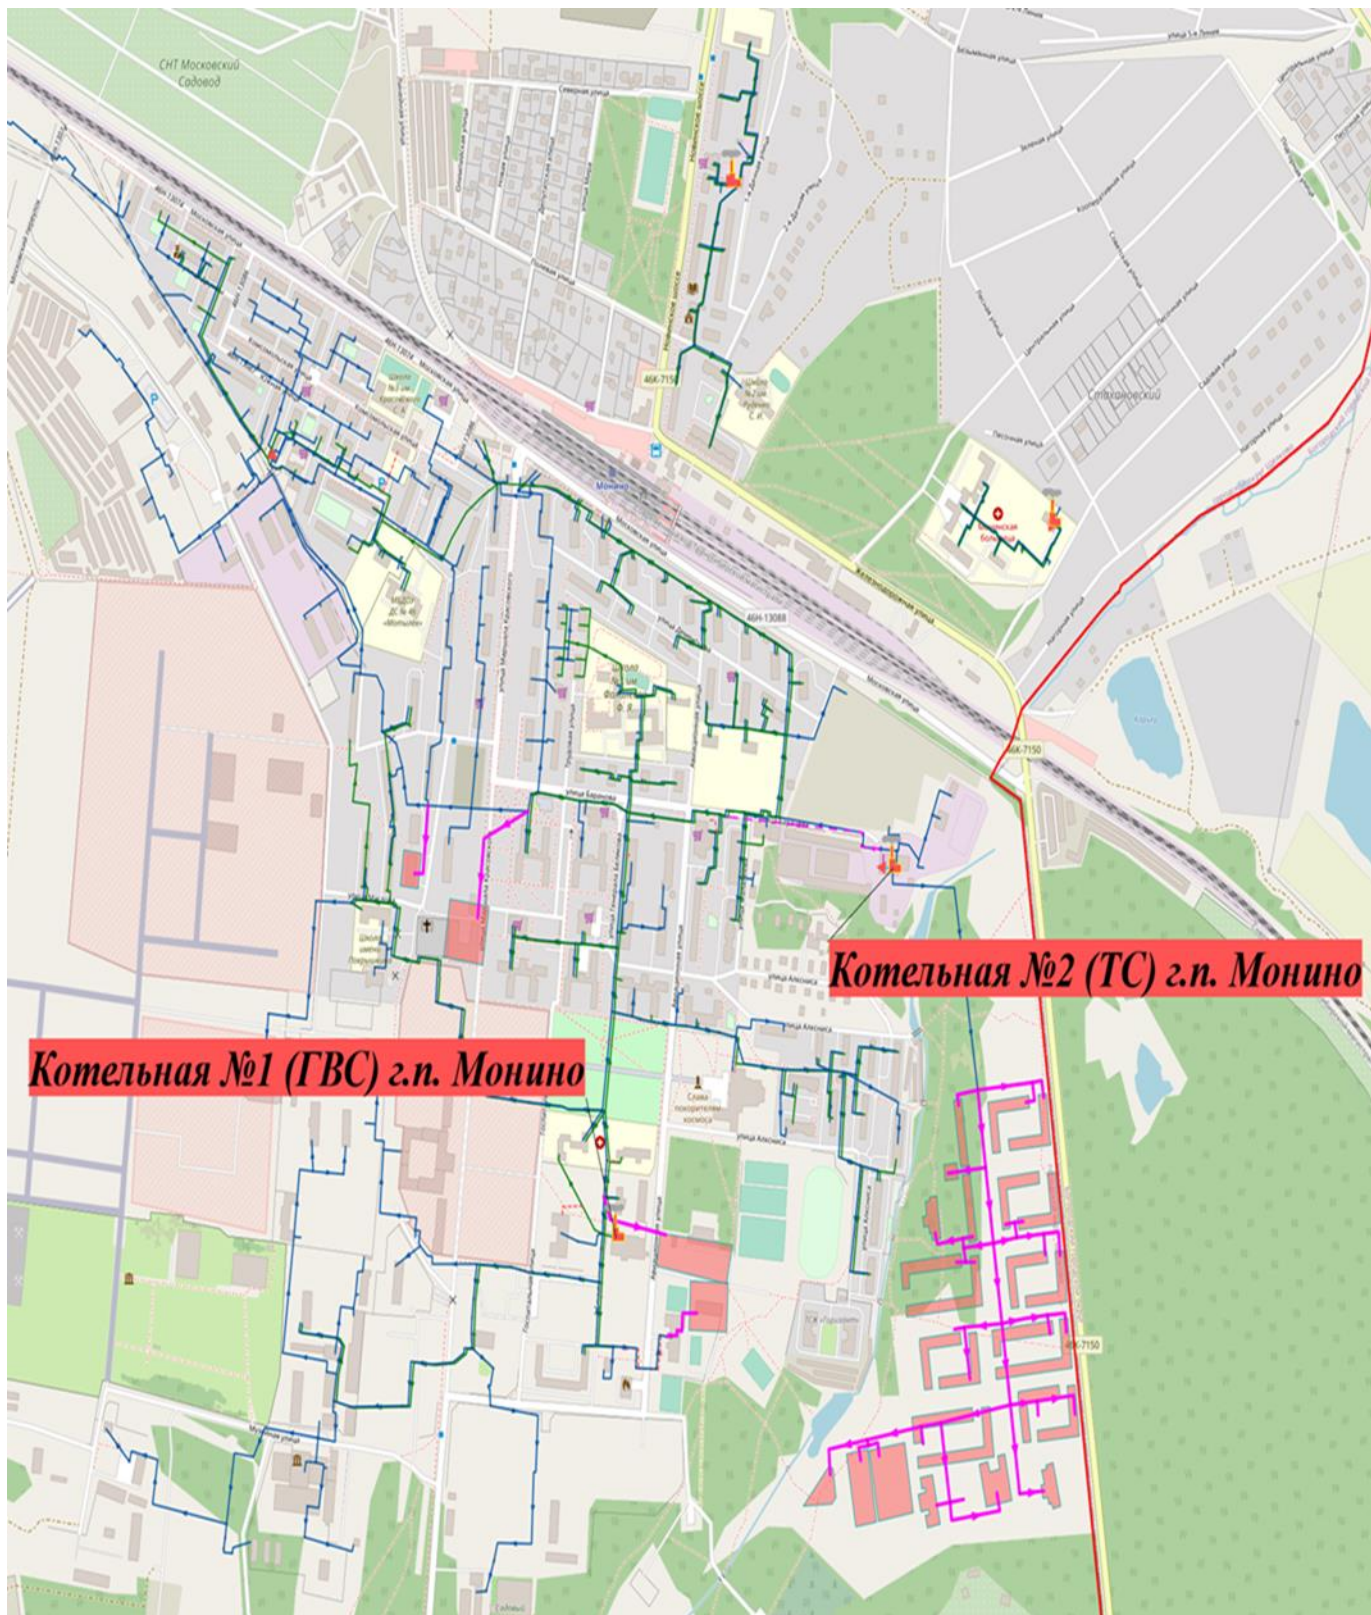


Рисунок 6 – Перспективная зона действия котельных (продолжение) 2

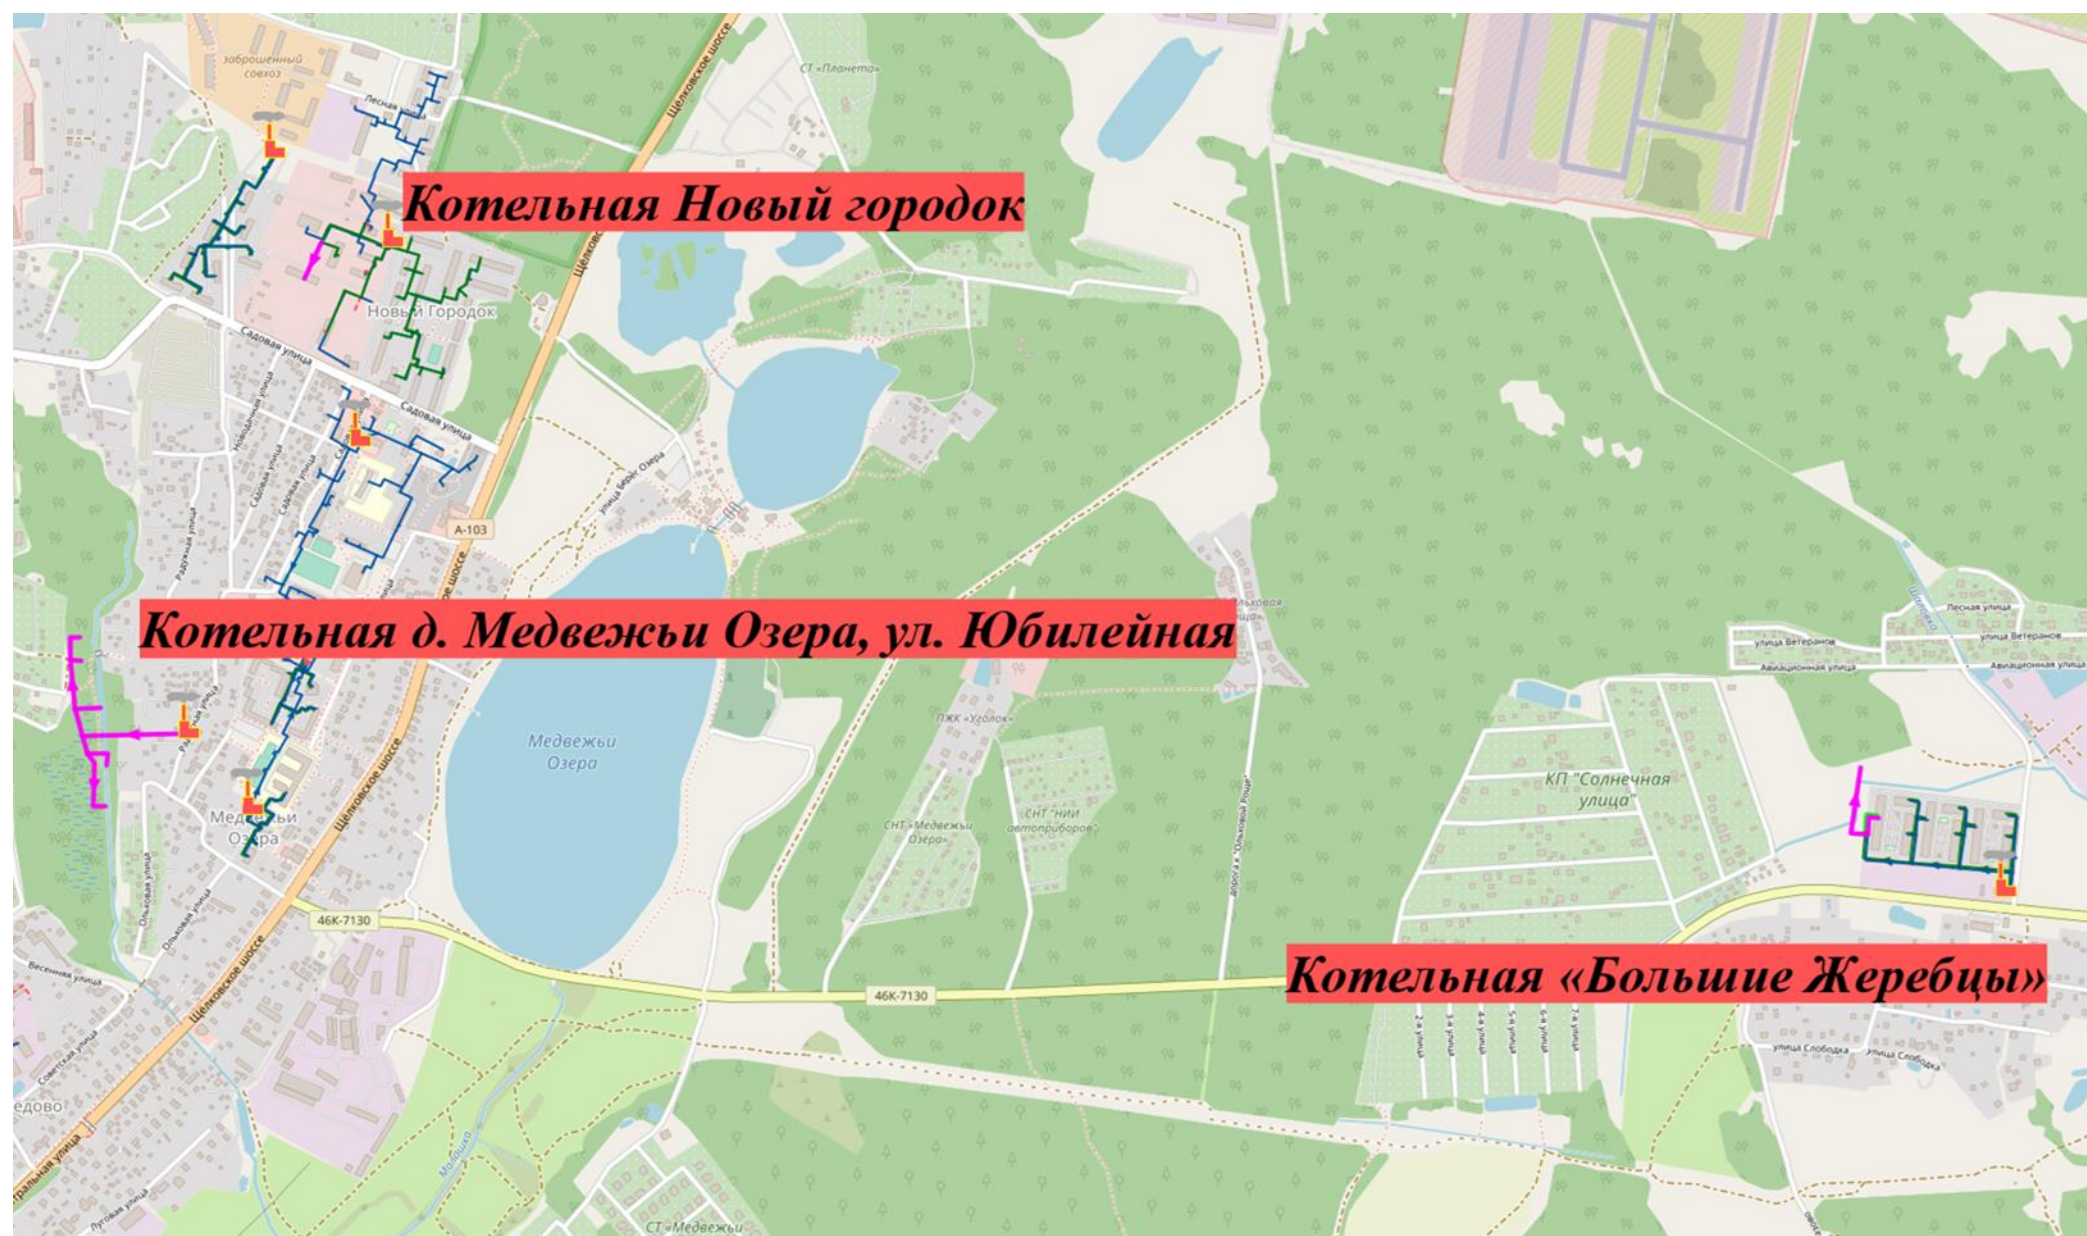


Рисунок 7 – Перспективная зона действия котельных (продолжение) 3

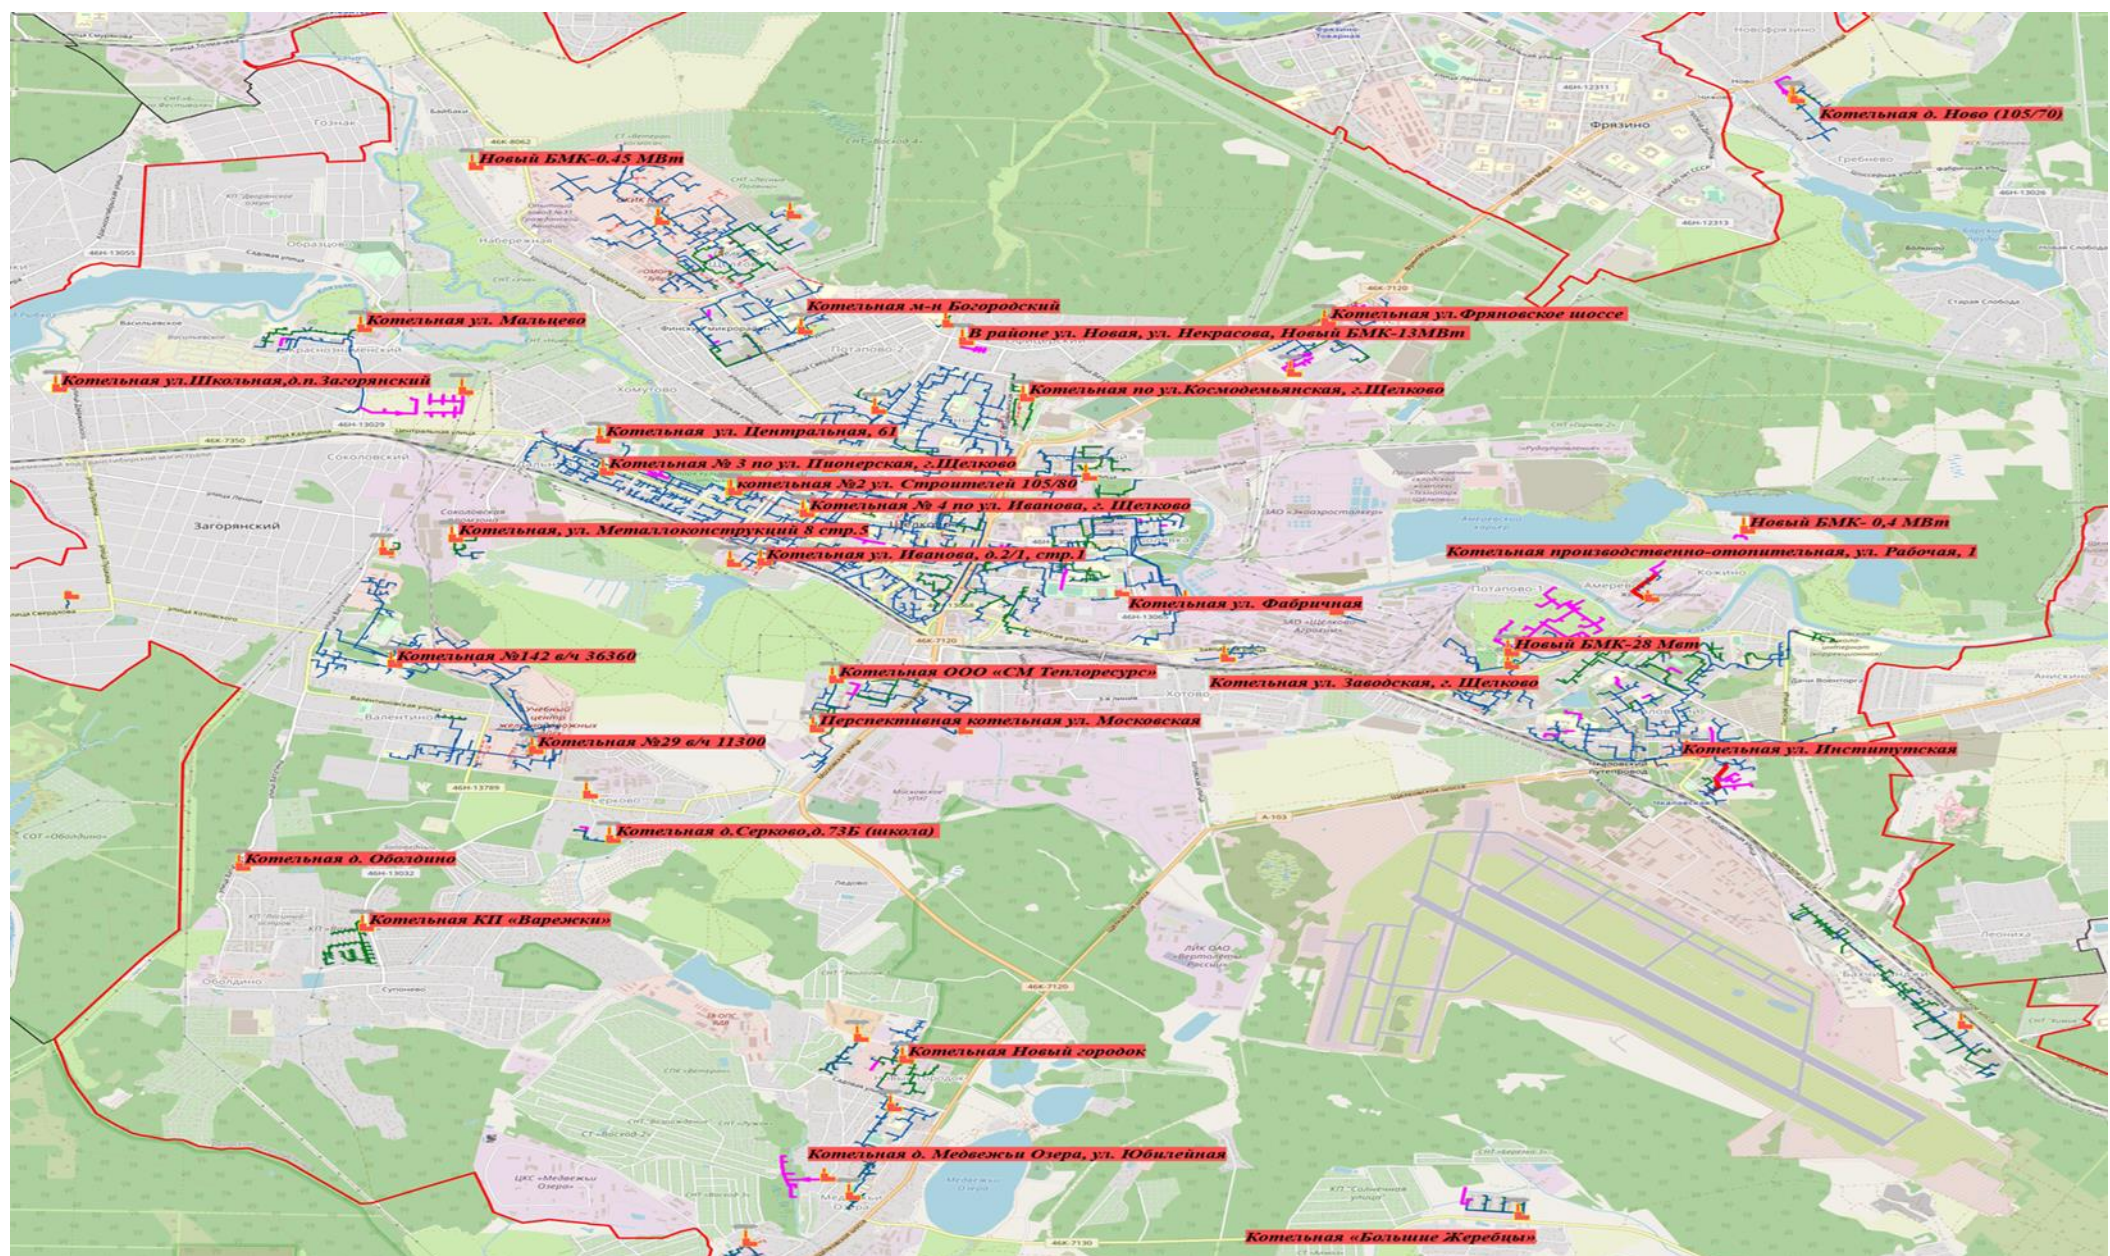


Рисунок 8 – Перспективная зона действия котельных (продолжение) 4

2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Зоны действия индивидуального теплоснабжения ограничиваются индивидуальными жилыми домами. Существующие и перспективные зоны индивидуального теплоснабжения составляют небольшую долю и располагаются в районах одноэтажной застройки, обеспечивая тепловой энергией частный жилой сектор. В перспективе потребителей с индивидуальным потреблением тепла подключать к сетям централизованного теплоснабжения не планируется. Обеспечение теплом всей малоэтажной индивидуальной застройки предполагается децентрализованное от автономных (индивидуальных) источников тепла или печного отопления. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются проточные газовые водонагреватели, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. Поэтому, в дальнейшем в схеме централизованного теплоснабжения потребители, получающие тепловую энергию от индивидуальных источников тепла рассматриваться не будут в связи с отсутствием развития. Зоны действия индивидуального теплоснабжения, показаны на рисунке 9.

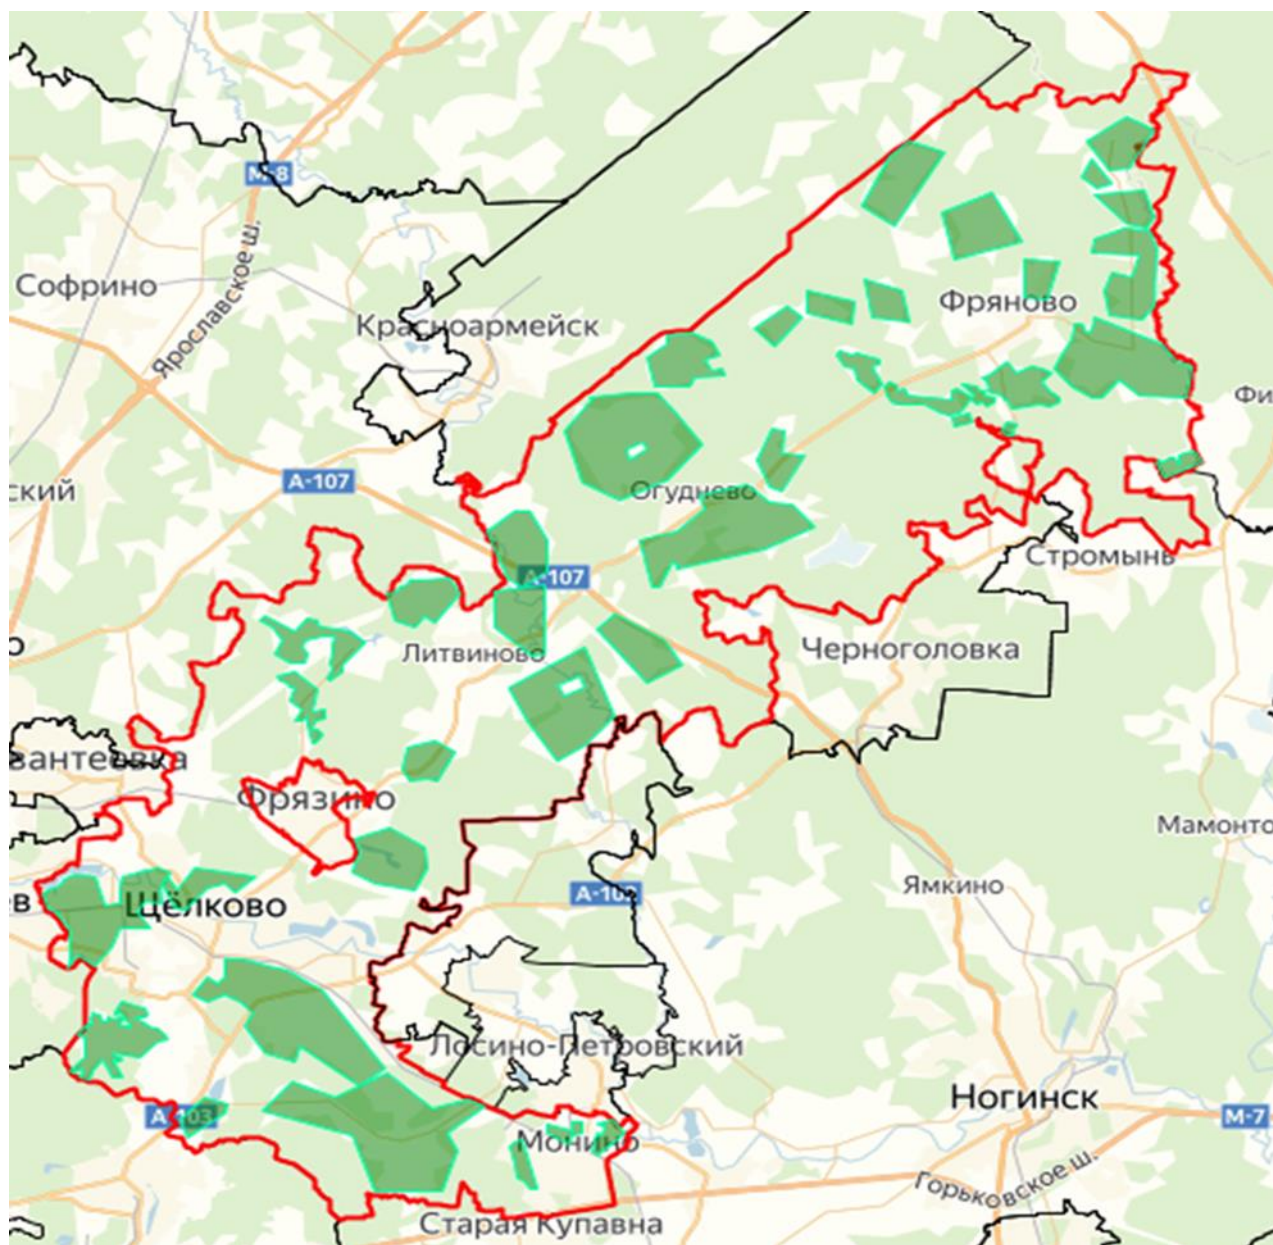


Рисунок 9 – Зоны действия индивидуального теплоснабжения

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

На основании фактических данных по балансу тепловой мощности за базовый год, с учетом спрогнозированного объема потребления тепловой энергии на перспективу развития, сформированы балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах теплоснабжения существующих источников тепла, с разбивкой по этапам и на расчетный срок схемы теплоснабжения. Развитие городского округа рассмотрено по сценарию, определенному в генеральном плане, с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации. В первую очередь рассмотрены балансы тепловой мощности существующего оборудования источников тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, сложившихся за базовый период. Установленные тепловые балансы за указанный год являются базовыми и неизменными для всего дальнейшего анализа перспективных балансов последующих периодов. В установленных зонах действия источников тепловой энергии определены перспективные тепловые нагрузки в соответствии с данными, изложенными в Книге 2 «Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения».

Цель составления балансов – установить резервы (дефициты) установленной тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки для зон действия каждого источника тепловой энергии. Установленные резервы (или дефициты) балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки формируют исходные данные для принятия решения о развитии (или сокращении) установленной тепловой мощности источников тепловой энергии и формированию новых зон их действия.

Балансы тепловой мощности и перспективной нагрузки были составлены, как для источников тепловой энергии, на которых происходит изменение перспективной тепловой нагрузки, так и для прочих источников тепла, на которых тепловая нагрузка неизменна. Результаты развития схемы теплоснабжения приведены в таблице 8.

В балансах учтено снижение тепловых нагрузок на действующие источники тепла за счет сноса ветхого жилья.

Таблица 8 – Балансы тепловой мощности источников тепла и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источников тепловой энергии

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	38,53	38,53	38,53	38,53	38,53	38,53	38,53	38,53	38,53
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96	37,96
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	35,33	35,33	35,45	35,45	35,45	35,45	35,45	35,45	35,45
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,18	0,18	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08	11,08
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
3	Котельная №2, ул. Строителей									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	15,39	15,39	15,39	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41	21,41
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	14,84	14,84	14,84	20,86	20,86	20,86	23,82	23,82	23,82
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	10,71	10,71	10,63	10,63	10,63	10,99	10,99	10,99	10,99
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	3,00	3,00	3,09	9,11	9,11	8,75	11,53	11,53	11,53
4	Котельная №4, ул. Иванова									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	16,37	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98	21,98
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	14,94	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61	17,61
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-4,30	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
5	Котельная №3, ул. Пионерская									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65	6,65

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
6	Котельная №61 ул. Центральная									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	68,60	68,60	68,60	68,60
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	47,00	47,00	47,00	47,00	60,00	68,60	68,60	68,60	68,60
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,29	0,33	0,31	0,35	0,40	0,41	0,45	0,45	0,45
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	2,33	2,41	2,41	2,42	2,43	2,43	2,44	2,44	2,44
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	34,03	38,18	36,75	40,99	46,92	48,08	53,07	53,07	53,07
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	10,35	6,09	7,53	3,25	10,26	17,69	12,65	12,65	12,65
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16	6,88	6,88
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97	6,69	6,69
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,70	0,70	0,70	0,71	0,71	0,71	0,72	0,74	0,74
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	3,38	3,38	3,38	3,68	3,68	3,68	3,96	4,75	4,75
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,85	0,85	0,85	0,54	0,54	0,54	0,25	1,16	1,16
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	66,88	96,88	96,88	90,00	96,02	102,04	102,04	102,04	102,04
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	53,94	83,94	83,94	77,07	83,09	96,02	96,02	104,03	112,04
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,45	0,48	0,50	0,51	0,57	0,63	0,71	0,71	0,71
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	6,62	6,64	6,69	6,70	6,89	6,94	6,99	6,99	6,99
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	46,81	50,75	53,00	54,16	61,05	67,30	77,20	77,20	77,20
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,06	26,07	23,75	15,70	14,58	21,16	11,12	19,13	27,14
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а									

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,31	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,29	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,02	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Котельная, ул. Московская, д.68а									
11	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	5,81	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02	3,02
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	2,08	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27	8,27
	Котельная Краснознаменская 24									
12	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,82
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	0,73
	Котельная Фряновское шоссе (РТП)									
13	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	4,60	7,18	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34	7,34
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	4,44	7,02	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	4,52	4,52	4,52	4,52
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,22	2,80	2,96	2,96	2,96	2,23	2,23	2,23	2,23
	Котельная №1, Щелково-7									
14	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72	22,72
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65	20,65
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,48	14,48

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,31	4,09	4,09
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	5,50	7,48	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	3,40	6,01	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,32
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,60
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-1,22	1,39	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	1,83
16	Котельная, ул. Садовая, 3а									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	2,01	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	1,12	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50	79,50
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41	61,41
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	1,35	1,36	1,36	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	40,38	42,23	42,23	42,23	42,23	42,23	42,23	42,23	42,23
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	19,63	17,78	17,78	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75	17,75
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,48	0,48	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,39	0,39	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,62
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,02	0,02	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,44
19	Котельная, д. Серково (топочная)									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-0,03	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	70,00	72,72	75,44	78,16	79,52	79,52	79,52	79,52	89,52
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	60,48	63,20	65,92	68,64	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,74	0,74	0,84	0,85	0,86	0,86	0,90	0,91	0,93
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	47,01	47,01	47,81	47,98	51,59	51,59	51,76	52,99	60,44
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	12,68	15,40	17,22	19,76	17,50	17,50	17,29	16,05	18,57
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,85	1,85	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,42	1,42	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,79	0,79	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2,02	2,02	2,02	2,81	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,70	1,70	1,70	2,65	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,99	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	3,50	3,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Котельная Петровское									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
26	Котельная Богослово									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14	11,14
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56
27	Котельная Ново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55	5,55
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,83	4,88	4,88	4,88
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,66	0,66	0,66
28	Котельная д. Оболдино									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
29	Котельная Литвиново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	10,32	10,32	7,74	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	8,01	8,01	6,01	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	3,97	3,97	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	3,95	4,03	2,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Котельная Трубино									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2,21	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,71	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,06	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Котельная Сукманиха									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38	2,38
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41	1,41
32	Котельная Школьная Загорянский									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
33	Котельная, ул. Школьная									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,43	0,43	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,40	0,40	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,22	0,22	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23	40,23
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27	27,27
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,57	0,62	0,62	0,62
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	10,93	11,10	11,10	11,10
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76	15,54	15,54	15,54
35	Котельная п. Монино, стадион Регби									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84	5,84
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13
36	Котельная №5 Фряново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,43	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,43	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-0,13	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
37	Котельная №1 Фряново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	8,60	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	6,45	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-1,62	3,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Котельная №2 Фряново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Котельная №3 Фряново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,16	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,58	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,08	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
40	Котельная №8 Фряново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	17,01	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,47	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	9,66	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Котельная №9 Фряново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	3,31	3,31	3,31	3,31
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	3,67	3,67	3,67	3,67
42	Котельная №4 д. Еремино									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Котельная №6 д. Хлепегово									

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,08	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,84	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,71	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Котельная №7 д. Костыши									
44	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Котельная, ул. Заводская,10а									
45	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	Котельная Клоквенный									
46	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Котельная Новый городок, №72									
47	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	9,10	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26	14,26
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	8,70	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86	13,86
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	8,49	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65	13,65
48	Котельная Беляева									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80	21,80
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55	17,55
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
50	Щелковская ГТ ТЭЦ									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60	67,60
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,31	0,31	0,31
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	45,64	45,64	45,64	46,05	46,05	46,20	46,51	46,51	46,51
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	21,66	21,66	21,66	21,24	21,24	21,10	20,78	20,78	20,78
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
52	Котельная "ОМК Маркет"									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	39,16	39,16	39,16	39,16	39,16	39,16	39,16	39,16	39,16
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,17	1,19	1,19

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,24	0,24
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	21,01	21,01	21,01	21,01	21,01	21,01	21,01	21,37	21,37
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,75	16,36	16,36
53	Котельная, ул. Московская д.77									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17	20,17
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	14,43	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-0,05	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83
54	Котельная ул. Заречная, д.84									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	17,20	17,20	18,92	20,64	22,36	24,08	24,08	24,08	24,08
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	16,30	17,05	19,11	21,18	23,24	25,30	25,30	25,30	25,30
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	16,77	16,77	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78	18,78
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-0,74	0,00	0,05	2,11	4,18	6,24	6,24	6,24	6,24
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47	4,47
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37	4,37
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48	1,48
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85
56	Котельная №6/н, п. Новый городок									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03	9,03
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52	7,52
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,79	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	2,73	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2,06	2,06	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	2,05	2,05	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73	2,73
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,48	1,48	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,54	0,54	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	4,30	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	4,03	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32	5,42	5,42	5,42
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-1,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,39	0,39	0,39
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60	8,60
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	2,86	2,86	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,02	0,03	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44	19,44
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43	18,43
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,65
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,09	13,17
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,47

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12	6,12
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	22,36	22,36	22,36	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	22,36	22,36	22,36	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,32	16,68	16,68	16,68
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	5,98	5,98	5,98	14,58	14,58	14,58	14,13	14,13	14,13
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	9,46	9,46
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	4,19	9,35	9,35
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,06	0,06
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,12	0,12
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	6,34	6,34
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	2,84	2,84
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09	1,09
66	АТЭС Ривер Хаус									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	6,71	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78	9,78
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	3,63	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71	6,71
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-2,11	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
67	Котельная Краснознаменская 6А									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	18,79	18,79	18,79
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	18,79	18,79	18,79
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	0,98
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,93	17,82	17,82	17,82
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13
70	ГКУ СО МО "Доверие"									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,16	0,20	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,72	1,50	2,77	3,04	4,95	4,95	4,95	4,95
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	9,95	9,13	7,83	7,56	5,64	5,64	5,64	5,64
72	Новая БМК Трубино									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	1,49	1,49	1,49	1,49	1,84	1,84	1,84
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	2,22	2,22	2,22	2,22	1,86	1,86	1,86
73	Новая БМК-13МВт									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47
74	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
75	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,08
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,45
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
76	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая									

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,12
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04
77	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопареево									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,002	0,002	0,002
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
78	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,26
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,001	0,001	0,001
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09
79	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,29
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05
80	Новая БМК- 0,5 МВт									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
81	Котельная "Алмазово"									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
82	БМК Серково 1/6									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
83	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
84	БМК на 12 МВт п. Фряново, ул. Первомайская									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47	7,47
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
85	БМК на 16 МВт мкр. №2									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
86	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	1,08	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	1,08	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	1,05	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
87	Новая БМК Огуднево									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45	6,45
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05
88	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
89	Новая БМК Литвиново									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	5,16	7,74	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	5,16	7,74	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97	3,97	4,18	4,20	4,20
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	5,16	7,74	6,27	6,27	6,06	6,03	6,03
90	Котельная №2, Щелково-7									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	4,71	9,42	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13

№пп	Источники	2023	Балансы существующей на базовый период тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии							
			2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	0,00	4,71	9,42	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,00	4,71	9,42	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13
91	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина									
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч	0,00	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
	Расход тепла на собственные нужды, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Потери в тепловых сетях, Гкал/ч	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
	Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч	0,00	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	Резерв (+)/Дефицит (-) источника, Гкал/ч	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Все источники теплоснабжения городского округа находятся в существующих границах городского округа.

2.5 Радиусы эффективного теплоснабжения

Одним из методов определения сбалансированности тепловой мощности источников тепловой энергии, теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения является определение эффективного радиуса теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшить качество теплоснабжения и положительно сказаться на снижении расходов.

С понятием эффективного радиуса тесно связана величина максимального радиуса теплоснабжения $R_{\max}$, который определяет длину теплопровода от источника до наиболее удаленного потребителя. В Федеральном законе от 27.07.2011 №190-ФЗ «О теплоснабжении» введено понятие об эффективном радиусе теплоснабжения без конкретной методики его расчета. Отсутствие разработанных, согласованных на федеральном уровне и введенных в действие методических рекомендаций по расчету экономически целесообразного радиуса централизованного теплоснабжения потребителей не позволяет формировать решения о реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения целесообразно выполнять для существующих источников тепловой энергии, имеющих резерв тепловой мощности или подлежащих реконструкции с её увеличением. В случаях же, когда существующая котельная не модернизируется, либо у неё не планируется увеличение количества потребителей с прокладкой новых тепловых сетей, расчёт радиуса эффективного теплоснабжения не актуален.

Расчет эффективного радиуса теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости, полезно отпущенного тепла является затруднительным и не всегда оказывается достоверным. В нашем случае, для расчета радиусов эффективного теплоснабжения использована методика, которая изложена в статье «К вопросу определения радиуса эффективного теплоснабжения» журнала «Новости теплоснабжения» №8 за 2012 г. (авторы – Д.А. Волков, Ю.В. Кожарин). Предлагаемая методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь. Согласно этой методике для определения максимального радиуса подключения новых потребителей к существующей тепловой сети вначале для подключаемой нагрузки при задаваемой величине удельного падения давления $5 \text{ кгс}/(\text{м}^2 \cdot \text{м})$ определяется необходимый диаметр

трубопровода. Далее для этого трубопровода определяются годовые тепловые потери (или мощность потерь). Принимается, что эффективность теплопровода, с точки зрения тепловых потерь, равной величине 5% от годового отпуска тепла к подключаемому потребителю, допустимый для данной сети уровень тепловых потерь (в процентах от годового отпуска тепла к подключенному потребителю). Далее по расчету норматива годовых потерь на 100 м длины трубопровода и допустимому уровню потерь (в Гкал/год) по формуле определяем радиус теплоснабжения:

$$L=100Q_{\text{пот}}/Q_{100}$$

где:

- $Q_{\text{пот}}$ – годовые тепловые потери подключаемого трубопровода;
- Q_{100} – нормативные годовые потери трубопровода на 100 м длины.

Расчеты эффективного радиуса теплоснабжения от источников теплоснабжения городского округа для варианта 1, представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Радиусы эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии

№пп	Источники	Установленная мощность		Рср.	Рмакс.	Рэфф	
		2023	2044			2023	2044
		Гкал/ч	Гкал/ч	м	м	м	м
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	38,53	38,53	678	678	2 347	2 347
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	11,31	11,31	241	241	1 137	1 137
3	Котельная №2, ул. Строителей	15,39	24,37	652	652	1 372	1 803
4	Котельная №4, ул. Иванова	16,37	16,37	393	393	1 425	1 425
5	Котельная №3, ул. Пионерская	7,10	7,10	324	324	846	846
6	Котельная №61 ул. Центральная	5,16	5,16	0	0	685	685
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	60,00	81,60	1 725	1 725	3 008	3 563
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	5,16	5,16	334	334	685	685
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	66,88	94,97	1 431	1 431	3 194	3 870
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	0,31	0,43	161	161	79	104
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	12,00	12,00	694	694	1 179	1 179
12	Котельная Краснознаменская 24	1,72	1,72	248	248	313	313
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	4,60	7,34	427	427	634	864
14	Котельная №1, Щелково-7	22,72	22,72	1 110	1 110	1 731	1 731
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	5,50	8,23	448	448	715	930
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	2,49	0,00	150	150	413	0
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	79,50	79,50	742	742	3 513	3 513
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	0,48	1,12	216	216	113	225
19	Котельная, д. Серково (топочная)	0,13	0,00	36	36	39	0
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	70,00	89,52	1 166	1 166	3 276	3 748
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	1,85	2,27	215	215	330	385
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	2,02	2,70	199	199	354	437
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	3,60	3,60	315	315	536	536
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	6,45	0,00	391	391	795	0
25	Котельная Петровское	1,38	1,38	191	191	264	264
26	Котельная Богослово	16,00	16,00	569	569	1 405	1 405
27	Котельная Ново	5,68	5,68	281	281	730	730
28	Котельная д. Оболдино	0,34	0,34	215	215	85	85

№пп	Источники	Установленная мощность		Рср.	Рмак.	Рэфф	
		2023	2044			2023	2044
		Гкал/ч	Гкал/ч			м	м
29	Котельная Литвиново	10,32	0,00	304	304	1 073	0
30	Котельная Трубино	2,21	0,00	281	281	378	0
31	Котельная Сукманиха	3,15	3,15	280	280	488	488
32	Котельная Школьная Загорянский	0,21	0,21	0	0	57	57
33	Котельная, ул. Школьная	0,43	0,73	73	73	104	160
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	40,23	40,23	760	760	2 405	2 405
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	5,84	5,84	191	191	744	744
36	Котельная №5 Фряново	0,43	2,58	0	0	104	423
37	Котельная №1 Фряново	8,60	0,00	534	534	957	0
38	Котельная №2 Фряново	2,70	4,12	137	137	437	589
39	Котельная №3 Фряново	1,16	2,02	76	76	231	354
40	Котельная №8 Фряново	17,01	0,00	749	749	1 458	0
41	Котельная №9 Фряново	7,37	7,37	446	446	867	867
42	Котельная №4 д. Еремино	0,88	0,00	159	159	186	0
43	Котельная №6 д. Хлепетово	1,08	0,00	263	263	219	0
44	Котельная №7 д. Костыши	1,15	0,00	69	69	230	0
45	Котельная, ул. Заводская, 10а	1,72	1,72	249	249	313	313
46	Котельная Клюквенный	11,82	0,00	409	409	1 168	0
47	Котельная Новый городок, №72	9,10	14,26	317	317	992	1 310
48	Котельная Беляева	21,80	21,80	1 075	1 075	1 689	1 689
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	0,21	0,21	120	120	57	57
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	80,00	80,00	1 598	1 598	3 525	3 525
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	10,32	10,32	402	402	1 073	1 073
52	Котельная "ОМК Маркет"	43,80	43,80	1 011	1 011	2 523	2 523
53	Котельная, ул. Московская д.77	20,17	20,17	1 522	1 522	1 613	1 613
54	Котельная ул. Заречная, д.84	17,20	24,08	600	600	1 467	1 791
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	4,47	4,47	205	205	622	622
56	Котельная №6/н, п. Новый городок	9,03	9,03	395	395	987	987
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	2,06	2,06	151	151	359	359
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	4,30	4,30	221	221	606	606
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	9,29	9,29	317	317	1 005	1 005
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	2,92	2,92	394	394	462	462
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	19,44	19,44	577	577	1 578	1 578
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	6,12	6,12	362	362	768	768
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	22,36	30,96	341	341	1 715	2 071
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	4,30	9,46	247	247	606	1 016
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	3,10	3,10	548	548	482	482
66	АТЭС Ривер Хаус	6,71	6,71	36	36	815	815
67	Котельная Краснознаменская 6А	17,93	18,79	0	0	1 505	1 547
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	10,32	10,32	0	0	1 073	1 073
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	26,00	26,00	0	0	1 873	1 873
70	ГКУ СО МО "Доверие"	0,77	0,00	102	102	167	0

Анализ данных показывает, что для большинства источников тепловой энергии эффективный радиус не изменяется по причине отсутствия приростов тепловой нагрузки в их зонах действия и мероприятий по их реконструкции и модернизации. Зона действия этих котельных находится в радиусе эффективного теплоснабжения.

Для остальных источников изменение эффективного радиуса определяется не только приростом тепловой нагрузки, но и изменением зоны действия источников и проведением мероприятий по их техническому перевооружению.

Результаты расчетов радиусов эффективного теплоснабжения позволяют сделать вывод о том, что все практически все потребители тепловой энергии находятся в пределах эффективного радиуса действия источников, к которым они подключены. Однако имеются ряд источников теплоснабжения от которых, осуществляться за пределами эффективного радиуса теплоснабжения, что связано с низкими тепловыми нагрузками потребителей и большой протяженностью тепловых сетей.

Перспективная зона теплоснабжения от котельных будет обеспечиваться тепловой энергией эффективно.

2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии и в целом по городскому округу

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице п/п 2.3 настоящей книги. С целью устранения, во-первых, имеющегося на ряде котельных локального дефицита (недостаток резерва) тепловой мощности и, во-вторых, возможности покрытия перспективных тепловых нагрузок планируется проведение мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению.

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии и в целом по городскому округу

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом мощности, не реализуемой по техническим причинам. В таблице п/п 2.3 настоящей книги, приведены существующие и перспективные значения располагаемой мощности котельных городского округа. Видно, что на момент разработки схемы теплоснабжения городского округа практически у всех котельных агрегатов, вне зависимости от года установки, согласно предоставленным режимным картам, имеется ограничение тепловой мощности.

Вероятнее всего, для тех котельных, на которых не ожидается прироста тепловой нагрузки в период развития и соответственно не планируются мероприятия по модернизации и техническому перевооружению, работы, проводимые ежегодно при подготовке к осенне-зимнему максимуму, позволят сохранить существующие на сегодняшний день технические ограничения на использование установленной тепловой мощности.

Техническое состояние генерирующего оборудования не является критическим. За счёт своевременного проведения ремонтов, должного уровня эксплуатации и обслуживания, организованного в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, оборудование сможет обеспечить несение подключённых к источникам нагрузок в течение ближайших 10-15 лет.

2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и в целом по городскому округу

По сведениям, представленным теплоснабжающими организациями, затраты тепловой мощности на хозяйственные нужды источников тепловой энергии отсутствуют. Затраты тепловой мощности на собственные нужды представлены в таблице п/п 2.3 настоящей книги.

2.9 Значения существующей и перспективной тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и в целом по городскому округу

Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто основного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице п/п 2.3 настоящей книги

2.10 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Расчеты тепловых потерь через изоляцию тепловых сетей производился при среднегодовых значениях температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах. В расчетах также приняты действующие, на момент разработки схемы теплоснабжения городского округа, температурные графики отпуска тепла от источников тепла.

При отсутствии приборов учета тепловой энергии оценка существующих потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям может быть только приблизительной. Существующие и перспективные тепловые потери в тепловых сетях для действующих котельных и планируемых к строительству новых котельных на период развития сведены в таблице 10.

Таблица 10 – Существующие и перспективные тепловые потери для выбранного варианта развития

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	2455,47	2455,47	2468,30	2468,30	2468,30	2529,82	2529,82	2529,82
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	779,36	779,36	779,36	779,36	779,36	779,36	779,36	779,36
3	Котельная №2, ул. Строителей	2219,86	2262,72	2305,57	2360,13	2447,59	2447,59	2447,59	2447,59
4	Котельная №4, ул. Иванова	1165,26	1165,26	1165,26	1165,26	1165,26	1165,26	1165,26	1165,26
5	Котельная №3, ул. Пионерская	920,68	920,68	920,68	920,68	920,68	920,68	920,68	920,68
6	Котельная №61 ул. Центральная	530,67	530,67	530,67	530,67	530,67	530,67	530,67	530,67
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	2955,49	3331,66	3338,23	3363,55	3477,99	3477,99	3477,99	3477,99
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	792,48	792,48	792,48	817,84	871,89	945,50	945,50	945,50
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	17275,47	17349,34	17610,72	17674,21	19076,97	19076,97	19076,97	19076,97
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	127,91	127,91	127,91	127,91	127,91	127,91	127,91	127,91
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	5798,49	5798,49	5798,49	5798,49	5798,49	5798,49	5798,49	5798,49
12	Котельная Краснознаменская 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,01	44,01	44,01
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	3428,20	3428,20	3428,20	3428,20	3469,33	3469,33	3469,33	3469,33
14	Котельная №1, Щелково-7	17008,18	17008,18	17008,18	17008,18	17008,18	17041,14	17041,14	17041,14
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	2586,17	2586,17	2586,17	2586,17	2586,17	2615,83	2615,83	2615,83
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	708,87	708,87	708,87	708,87	708,87	708,87	708,87	708,87
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	11132,98	11165,15	11165,15	11269,66	11269,66	11269,66	11269,66	11269,66
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	364,40	364,40	364,40	364,40	364,40	389,40	389,40	389,40
19	Котельная, д. Серково (топочная)	291,91	291,91	291,91	291,91	291,91	291,91	291,91	291,91
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	6100,19	6100,19	6178,91	6200,53	6440,99	6601,85	6601,85	6601,85
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	350,70	350,70	350,70	350,70	350,70	350,70	350,70	350,70
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	577,34	577,34	577,34	577,34	577,34	577,34	577,34	577,34
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	343,52	343,52	343,52	343,52	343,52	343,52	343,52	343,52
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	1235,33	1235,33	1235,33	1235,33	1235,33	1235,33	1235,33	1235,33
25	Котельная Петровское	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
26	Котельная Богослово	3542,16	3542,16	3542,16	3542,16	3542,16	3542,16	3542,16	3542,16
27	Котельная Ново	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20	25,20	25,20
28	Котельная д. Оболдино	56,81	56,81	56,81	56,81	56,81	56,81	56,81	56,81
29	Котельная Литвиново	664,69	664,69	664,69	664,69	664,69	664,69	664,69	664,69
30	Котельная Трубино	1329,88	1329,88	1329,88	1329,88	1329,88	1329,88	1329,88	1329,88
31	Котельная Сукманиха	1120,78	1120,78	1120,78	1120,78	1120,78	1120,78	1120,78	1120,78
32	Котельная Школьная Загорянский	28,84	28,84	28,84	28,84	28,84	28,84	28,84	28,84
33	Котельная, ул. Школьная	42,89	42,89	55,99	55,99	55,99	55,99	55,99	55,99

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	4673,31	4673,31	4673,31	4673,31	4914,86	4914,86	4914,86	4914,86
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Котельная №5 Фряново	64,71	64,71	64,71	64,71	64,71	64,71	64,71	64,71
37	Котельная №1 Фряново	4019,74	4019,74	4019,74	4019,74	4019,74	4019,74	4019,74	4019,74
38	Котельная №2 Фряново	318,99	318,99	318,99	318,99	318,99	318,99	318,99	318,99
39	Котельная №3 Фряново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Котельная №8 Фряново	3903,94	3903,94	3903,94	3903,94	3903,94	3903,94	3903,94	3903,94
41	Котельная №9 Фряново	1772,58	1772,58	1772,58	1772,58	1813,97	1813,97	1813,97	1813,97
42	Котельная №4 д. Еремино	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60	320,60
43	Котельная №6 д. Хлепетово	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50	183,50
44	Котельная №7 д. Костыши	101,62	101,62	101,62	101,62	101,62	101,62	101,62	101,62
45	Котельная, ул. Заводская, 10а	192,18	192,18	192,18	192,18	192,18	192,18	192,18	192,18
46	Котельная Клюквенный	1339,06	1339,06	1339,06	1339,06	1339,06	1339,06	1339,06	1339,06
47	Котельная Новый городок, №72	1480,82	1480,82	1480,82	1480,82	1480,82	1480,82	1480,82	1480,82
48	Котельная Беляева	5114,89	5114,89	5114,89	5114,89	5114,89	5114,89	5114,89	5114,89
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	2452,78	2452,78	2452,78	2482,46	2494,03	2494,03	2494,03	2494,03
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	608,50	608,50	608,50	608,50	608,50	608,50	608,50	608,50
52	Котельная "ОМК Маркет"	1913,36	1913,36	1913,36	1913,36	1913,36	1940,30	1940,30	1940,30
53	Котельная, ул. Московская д.77	1561,45	1561,45	1561,45	1561,45	1561,45	1561,45	1561,45	1561,45
54	Котельная ул. Заречная, д.84	1670,50	1670,50	1670,50	1670,50	1670,50	1670,50	1670,50	1670,50
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	123,90	123,90	123,90	123,90	123,90	123,90	123,90	123,90
56	Котельная №б/н, п. Новый городок	0,00	97,83	97,83	97,83	97,83	97,83	97,83	97,83
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	79,49	79,49	122,32	122,32	122,32	122,32	122,32	122,32
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	672,97	672,97	672,97	672,97	672,97	672,97	672,97	672,97
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	150,72	150,72	150,72	150,72	150,72	150,72	150,72	150,72
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	214,90	214,90	214,90	214,90	214,90	214,90	214,90	214,90
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	5183,18	5183,18	5183,18	5183,18	5183,18	5291,65	5291,65	5291,65
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	0,00	0,00	0,00	0,00	402,52	402,52	402,52	402,52
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	563,59	563,59	563,59
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	АТЭС Ривер Хаус	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Котельная Краснознаменская 6А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, Гкал							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
70	ГКУ СО МО "Доверие"	414,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	0,00	0,00	160,10	291,31	363,45	363,45	363,45	363,45
72	Новая БМК Трубино	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	42,20	42,20	42,20
73	Новая БМК-13МВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71	14,71	14,71
74	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,42	126,42	126,42
75	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,30	484,30	484,30
76	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	19,46	19,46	19,46
77	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопареево	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрицы	0,00	0,00	27,64	27,64	34,75	34,75	34,75	34,75
79	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,05	17,05	17,05
80	Новая БМК- 0,5 МВт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	16,16	16,16
81	Котельная "Алмазово"	0,00	139,41	139,41	139,41	139,41	139,41	139,41	139,41
82	БМК Серково 1/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	БМК на 12 МВт п. Фряново, ул. Первомайская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	БМК на 16 МВт мкр. №2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Новая БМК Огуднево	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Новая БМК п. Фряново №1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Новая БМК Литвиново	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	25,81	25,81	25,81
90	Котельная №2, Щелково-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Расчет затрат на хозяйственные нужды тепловых сетей производится для нужд паропроводов. В системе теплоснабжения городского округа паропроводы отсутствуют.

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Согласно Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», под резервной тепловой мощностью понимается тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения, но не потребляющих тепловой энергии теплоносителя.

Значения резервов тепловой мощности источников теплоснабжения представлены в п/п 2.3 настоящей книги. В целом аварийного резерва тепловой мощности на источниках тепловой энергии в городском округе нет. В связи с тем, что между теплоснабжающей организацией и потребителями тепловой энергии в городском округе отсутствуют договоры на поддержание резервной тепловой мощности, аварийный резерв и резерв по договорам на поддержание резервной тепловой мощности не выделяются.

Долгосрочные договора теплоснабжения с потребителями на поддержание резервной тепловой мощности, в соответствии с которыми цена определяется по соглашению сторон установлением долгосрочного тарифа, отсутствуют.

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей приведены в п/п 2.3.

3. Раздел 3 "Существующие и перспективные балансы теплоносителя"

3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей систем теплоснабжения и в целом по городскому округу

Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения рассчитывался в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»:

- в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.

Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования

тепловых сетей. При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м^3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения и 30 м^3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.

Производительность ВПУ котельных должна быть не меньше расчетного расхода воды на подпитку теплосети. Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения, представлен в таблице 11.

Таблица 11 – Баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	5,60	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	7,42	7,42	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	-1,82	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	-32,5	8,4	8,1	8,1	8,1	8,1	8,11	8,11	8,11
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,6	75,60	75,60	75,60
3	Котельная №2, ул. Строителей									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	2,66	2,66	2,69	2,69	2,69	2,77	2,77	2,77	2,77
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	15,34	15,34	15,31	15,31	15,31	15,23	15,23	15,23	15,23
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	85,2	85,2	85,0	85,0	85,0	84,6	84,63	84,63	84,63
4	Котельная №4, ул. Иванова									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,6	28,65	28,65	28,65
5	Котельная №3, ул. Пионерская									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80	10,80
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91	9,91
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,8	91,78	91,78	91,78
6	Котельная №61 ул. Центральная									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,2	33,23	33,23	33,23
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	13,10	13,10	13,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	9,07	9,94	9,67	10,48	11,61	11,83	12,77	12,77	12,77
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	3,43	2,56	2,83	2,02	0,89	0,67	0,33	0,33	0,33
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	27,4	20,4	22,6	16,2	7,2	5,4	2,50	2,50	2,50
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,77	0,77	0,77	0,83	0,83	0,83	0,88	1,04	1,04
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	1,23	1,23	1,23	1,17	1,17	1,17	1,12	0,96	0,96
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	61,6	61,6	61,6	58,6	58,6	58,6	55,82	48,06	48,06
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	12,50	12,50	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	11,40	12,15	12,66	12,88	14,45	15,68	17,59	17,59	17,59
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	1,10	0,35	5,34	5,12	3,55	2,32	0,41	0,41	0,41
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	8,8	2,8	29,7	28,4	19,7	12,9	2,26	2,26	2,26
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,4	82,38	82,38	82,38
11	Котельная, ул. Московская, д.68а									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,8	65,83	65,83	65,83
12	Котельная Краснознаменская 24									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,84
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,25	95,25	94,72
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	1,01	1,01	1,01	1,01
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,21	0,21	0,21	0,21
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	31,9	31,9	31,7	31,7	31,7	17,5	17,50	17,50	17,50
14	Котельная №1, Щелково-7									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,65	4,65
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39	9,35	9,35
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,10	66,79	66,79
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,05
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	2,95
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,2	75,18	75,18	73,71
16	Котельная, ул. Садовая, 3а									

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,22	0,22	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	55,1	55,1	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	9,49	9,84	9,84	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	13,11	12,76	12,76	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	58,0	56,5	56,5	56,4	56,4	56,4	56,40	56,40	56,40
18	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,14
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,06
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,91	57,91	28,31
19	Котельная, д. Серково (топочная)									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,18	0,18	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	89,2	89,2	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50	24,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	11,25	11,25	11,45	11,48	12,17	12,17	12,24	12,47	13,89
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	13,25	13,25	13,05	13,02	12,33	12,33	12,26	12,03	10,61
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	54,1	54,1	53,3	53,1	50,3	50,3	50,05	49,09	43,30
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	70,9	70,9	70,9	70,9	70,9	70,9	70,94	70,94	70,94
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,3	58,34	58,34	58,34
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,54	64,54	64,54

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,21	0,21	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	29,7	29,7	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
25	Котельная Петровское									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,36	93,36	93,36
26	Котельная Богослово									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,79	57,79	57,79
27	Котельная Ново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,53	1,53	1,53
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,7	61,31	61,31	61,31
28	Котельная д. Оболдино									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,51	69,51	69,51
29	Котельная Литвиново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	1,32	1,32	1,32	1,32	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	60,0	60,0	60,0	60,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
30	Котельная Трубино									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,40	0,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	49,9	49,9	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
31	Котельная Сукманиха									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,37	59,37	59,37
32	Котельная Школьная Загорянский									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,3	65,34	65,34	65,34
33	Котельная, ул. Школьная									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,04	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,36	0,36	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	88,8	88,8	74,6	74,6	74,6	74,6	74,59	74,59	74,59
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,72	2,72	2,72
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,33	17,28	17,28	17,28
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,42	86,42	86,42
35	Котельная п. Монино, стадион Регби									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	69,97	69,97	69,97
36	Котельная №5 Фряново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	64,0	63,98	63,98	63,98
37	Котельная №1 Фряново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	2,39	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	56,8	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
38	Котельная №2 Фряново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,23	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	58,6	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,91	99,91	99,91
39	Котельная №3 Фряново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	50,24	50,24	50,24
40	Котельная №8 Фряново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	3,44	3,44	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	60,3	60,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
41	Котельная №9 Фряново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,79	0,79	0,79	0,79
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,81	0,81	0,81	0,81
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3	50,7	50,68	50,68	50,68
42	Котельная №4 д. Еремине									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	50,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
43	Котельная №6 д. Хлепотово									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	-0,03	0,48	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	96,6	100,0	100,0	100,0	100,0	100,00	100,00	100,00
44	Котельная №7 д. Костыши									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	-0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
45	Котельная, ул. Заводская,10а									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,1	83,09	83,09	83,09
46	Котельная Клюквенный									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	-0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
47	Котельная Новый городок, №72									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,3	92,35	92,35	92,35
48	Котельная Беляева									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	-3,35	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,45	1,45	1,45
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,40	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	-0,27	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	-67,6	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	16,20	16,20	16,20
50	Щелковская ГТ ТЭЦ									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	13,71	13,71	13,71	13,79	13,79	13,81	13,87	13,87	13,87
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	41,29	41,29	41,29	41,21	41,21	41,19	41,13	41,13	41,13
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	75,1	75,1	75,1	74,9	74,9	74,9	74,77	74,77	74,77
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	-1,72	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,02	14,02	14,02
52	Котельная "ОМК Маркет"									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,36	4,36
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,64	5,64
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,1	57,14	56,45	56,45
53	Котельная, ул. Московская д.77									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95	2,95
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,18	49,18	49,18
54	Котельная ул. Заречная, д.84									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	3,62	3,62	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	5,88	5,88	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	61,9	61,9	57,9	57,9	57,9	57,9	57,88	57,88	57,88
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5									

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21	2,21
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,54	88,54	88,54
56	Котельная №6/н, п. Новый городок									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,08	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	1,62	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	59,9	46,6	46,6	46,6	46,6	46,6	46,65	46,65	46,65
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,29	0,29	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,71	0,71	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	70,9	70,9	59,8	59,8	59,8	59,8	59,78	59,78	59,78
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9	79,9	79,94	79,94	79,94
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	51,3	51,33	51,33	51,33
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,60	0,60	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	5,30	5,30	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66	5,66
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	89,8	89,8	96,0	96,0	96,0	96,0	96,00	96,00	96,00
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,59
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,46	2,41
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,2	49,21	49,21	48,23
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,1	79,09	79,09	79,09

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	71,29	71,29	71,29	71,29	71,29	71,29	71,29	71,29	71,29
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,41	3,41	3,41
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	68,09	67,88	67,88	67,88
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,22	95,22	95,22
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	1,28	1,28
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57	3,72	3,72
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	91,33	74,31	74,31
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,9	84,91	84,91	84,91
66	АТЭС Ривер Хаус									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89	21,89
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,2	95,16	95,16	95,16
67	Котельная Краснознаменская 6А									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,69	7,69	7,69
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,49	93,49	93,49
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
70	ГКУ СО МО "Доверие"									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	-0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
71	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,41	0,59	0,84	0,89	1,26	1,26	1,26	1,26
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	1,09	0,91	0,66	0,61	0,24	0,24	0,24	0,24
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	72,6	60,9	43,9	40,6	16,0	16,04	16,04	16,04
72	Новая БМК Трубино									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,47	0,47	0,47
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	1,00	0,60	0,60	0,60	0,60	0,53	0,53	0,53
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	100,0	59,9	59,9	59,9	59,9	53,14	53,14	53,14
73	Новая БМК-13МВт									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	8,05
74	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,93
75	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	14,56
76	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,05
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51,72	51,72	51,72
77	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопаресво									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,20
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,17	84,17	84,17
78	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,07
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	68,46	68,46	68,46
79	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	44,66	44,66
80	Новая БМК- 0,5 МВт									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	30,27
81	Котельная "Алмазово"									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	46,3	46,3	46,3	46,3	46,3	46,26	46,26	46,26
82	БМК Серково 1/6									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,10	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	100,0	78,3	78,3	78,3	78,3	78,31	78,31	78,31
83	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	49,96	49,96	49,96
84	БМК на 12 МВт п. Фряново, ул. Первомайская									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,37	9,37	9,37
85	БМК на 16 МВт мкр. №2									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	3,00	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	100,0	24,6	24,6	24,6	24,6	24,64	24,64	24,64
86	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	79,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,86	45,86	45,86
87	Новая БМК Огуднево									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,50	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	100,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,64	1,64	1,64
88	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	26,7	26,7	26,7	26,7	26,74	26,74	26,74
89	Новая БМК Литвиново									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,92	0,92	0,92
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	1,00	1,00	1,00	0,12	0,12	0,08	0,08	0,08
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	100,0	100,0	100,0	12,0	12,0	8,10	7,55	7,55
90	Котельная №2, Щелково-7									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00
91	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина									
	Установленная производительность ВПУ, м3/ч	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Максимальная подпитка в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, м3/ч	0,00	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Резерв/дефицит мощности ВПУ, %	0,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	66,98	66,98	66,98

3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения и в целом по городскому округу

При значительных повреждениях (разрыв магистралей), в случае недостаточного объема подпитки химически обработанной воды подпитка осуществляется из городского водопровода «сырой» водой для поддержания циркуляции в системе. Аварийные режимы подпитки теплосети осуществляются с помощью дополнительного расхода «сырой» воды по штатным аварийным врезкам в трубопроводы сетевой воды. Такие режимы являются крайне нежелательными с точки зрения надежной эксплуатации тепловых сетей, поскольку качество «сырой» воды по своему химическому составу значительно уступает нормам для подпиточной воды и, как следствие, ведет к ускоренному износу трубопроводов сетевой воды. Согласно п.11.13. «Норм технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП 81 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей». Также это требование установлено СП 124.13330.2012. Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды, представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Перспективные эксплуатационные и аварийные расходы подпиточной воды

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	7,42	7,42	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	59,35	59,35	59,54	59,54	59,54	59,54	59,54	59,54	59,54
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
3	Котельная №2, ул. Строителей									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	2,66	2,66	2,69	2,69	2,69	2,77	2,77	2,77	2,77
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	21,29	21,29	21,54	21,55	21,55	22,13	22,13	22,13	22,13
4	Котельная №4, ул. Иванова									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97	31,97
5	Котельная №3, ул. Пионерская									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89	0,89
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
6	Котельная №61 ул. Центральная									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68	6,68
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	9,07	9,94	9,67	10,48	11,61	11,83	12,77	12,77	12,77
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	72,55	79,55	77,39	83,83	92,84	94,61	102,18	102,18	102,18
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,77	0,77	0,77	0,83	0,83	0,83	0,88	1,04	1,04
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	6,15	6,15	6,15	6,62	6,62	6,62	7,07	8,31	8,31
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	11,40	12,15	12,66	12,88	14,45	15,68	17,59	17,59	17,59
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	91,18	97,21	101,25	103,06	115,60	125,45	140,75	140,75	140,75
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
11	Котельная, ул. Московская, д.68а									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29
12	Котельная Краснознаменская 24									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,16
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,14	1,27

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	1,01	1,01	1,01	1,01
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	6,65	6,65	6,67	6,67	6,67	8,05	8,05	8,05	8,05
14	Котельная №1, Щелково-7									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61	4,65	4,65
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	36,85	36,85	36,85	36,85	36,85	36,85	36,85	37,19	37,19
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	1,05
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	8,41
16	Котельная, ул. Садовая, 3а									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	1,44	1,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	9,49	9,84	9,84	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85	9,85
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	75,91	78,73	78,73	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,14
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	1,15
19	Котельная, д. Серково (топочная)									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	11,25	11,25	11,45	11,48	12,17	12,17	12,24	12,47	13,89
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	90,03	90,03	91,57	91,84	97,34	97,34	97,91	99,77	111,14
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97	3,97
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	3,93	3,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Котельная Петровское									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59
26	Котельная Богослово									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71	3,71
27	Котельная Ново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65	7,74	7,74	7,74
28	Котельная д. Оболдино									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
29	Котельная Литвиново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,88	0,88	0,88	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	7,04	7,04	7,04	7,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Котельная Трубино									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	3,21	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Котельная Сукманиха									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
32	Котельная Школьная Загорянский									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
33	Котельная, ул. Школьная									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,04	0,04	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,36	0,36	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,67	2,72	2,72	2,72
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	21,40	21,40	21,40	21,40	21,40	21,40	21,73	21,73	21,73
35	Котельная п. Монино, стадион Регби									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
36	Котельная №5 Фряново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86	0,86
37	Котельная №1 Фряново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Котельная №2 Фряново									

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Котельная №3 Фряново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Котельная №8 Фряново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	18,09	18,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Котельная №9 Фряново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,79	0,79	0,79	0,79
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	6,31	6,31	6,31	6,31
42	Котельная №4 д. Еремино									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Котельная №6 д. Хлепетово									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,03	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,22	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Котельная №7 д. Костыши									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Котельная, ул. Заводская,10а									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35
46	Котельная Клюквенный									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Котельная Новый городок, №72									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
48	Котельная Беляева									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	26,81	26,81	26,81	26,81	26,81	26,81	26,81	26,81	26,81
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
50	Щелковская ГТ ТЭЦ									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	13,71	13,71	13,71	13,79	13,79	13,81	13,87	13,87	13,87
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	109,65	109,65	109,65	110,30	110,30	110,51	110,99	110,99	110,99

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76
52	Котельная "ОМК Маркет"									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,36	4,36
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	34,28	34,28	34,28	34,28	34,28	34,28	34,28	34,84	34,84
53	Котельная, ул. Московская д.77									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	24,39	24,39	24,39	24,39	24,39	24,39	24,39	24,39	24,39
54	Котельная ул. Заречная, д.84									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	3,62	3,62	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	28,97	28,97	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01	32,01
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
56	Котельная №6/н, п. Новый городок									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,08	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	8,65	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52	11,52
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,29	0,29	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	2,33	2,33	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02	8,02
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19, стр. 1									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61	1,61
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,60	0,60	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	4,82	4,82	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,54	2,59
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	20,31	20,31	20,31	20,31	20,31	20,31	20,31	20,31	20,71
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94	0,94
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,41	3,41	3,41

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	25,59	27,26	27,26	27,26
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	1,28	1,28
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	3,47	10,28	10,28
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62
66	АТЭС Ривер Хаус									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11	1,11
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91	8,91
67	Котельная Краснознаменская 6А									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,18
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	1,48	1,48
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ГКУ СО МО "Доверие"									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,16	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	1,29	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
71	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,41	0,59	0,84	0,89	1,26	1,26	1,26	1,26
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	3,29	4,69	6,73	7,13	10,07	10,07	10,07	10,07
72	Новая БМК Трубино									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,47	0,47	0,47
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	3,21	3,21	3,21	3,21	3,75	3,75	3,75
73	Новая БМК-13МВт									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,71
74	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,98
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,85
75	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,17
76	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая									

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,19	0,19
77	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
78	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,25	0,25
79	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44
80	Новая БМК- 0,5 МВт									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
81	Котельная "Алмазово"									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
82	БМК Серково 1/6									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
83	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
84	БМК на 12 МВт п. Фряново, ул. Первомайская									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
85	БМК на 16 МВт мкр. №2									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	18,09	18,09	18,09	18,09	18,09	18,09	18,09
86	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,01	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,08	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
87	Новая БМК Огуднево									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
88	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93

№пп	Источники	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029-2032	2033-2037	2038-2044
89	Новая БМК Литвиново									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,88	0,92	0,92	0,92
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	7,04	7,04	7,35	7,40	7,40
90	Котельная №2, Щелково-7									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина									
	Расчетная подпитка теплосети в эксплуатационном режиме, м3/ч	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
	Аварийная подпитка тепловой сети, м3/ч	0,00	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32

4. Раздел 4 "Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения"

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения города

Мастер-план в схеме теплоснабжения выполняется в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения (постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения») для формирования нескольких вариантов развития системы теплоснабжения, из которых будет отобран рекомендуемый вариант, который будет принят за основу для разработки схемы теплоснабжения. Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность. Критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях.

Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки вариантов мастер-плана. В основу вариантов перспективного развития системы теплоснабжения положены основные принципы, являющиеся обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов:

- обеспечение надежности теплоснабжения потребителей;
- снижение вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;
- согласованность с планами и программами развития городского округа.

Мастер-план, учитывающий прирост тепловой нагрузки в оптимистическом сценарии развития системы теплоснабжения по годам реализации схемы теплоснабжения, приведен на рисунке 10.

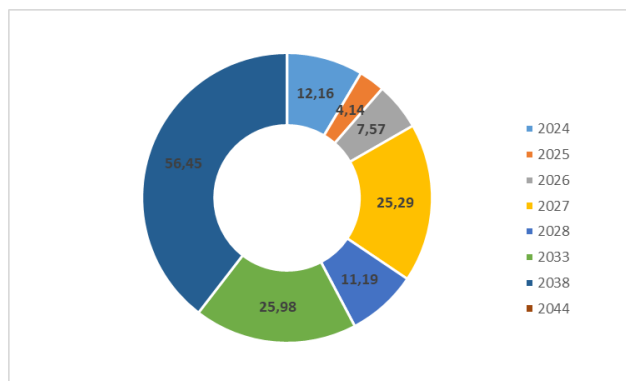


Рисунок 10 – Прирост тепловой нагрузки, по годам сформированный на основании оптимистического сценария

Общая величина нагрузки на систему теплоснабжения городского округа, соответствующая оптимистическому сценарию, на расчетный срок, по этапам реализации приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Общая величина нагрузки на систему теплоснабжения городского округа

Наименование	2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2044
отопление и вентиляция	9,36	3,34	5,22	21,15	8,73	21,66	46,04	0,00
горячее водоснабжение	2,80	0,80	1,99	5,05	2,57	4,32	10,41	0,00
всего	12,16	4,14	7,21	26,20	11,30	25,98	56,45	0,00

Распределение прироста суммарного перспективного потребления по видам тепловой энергии представлено на рисунке 11.

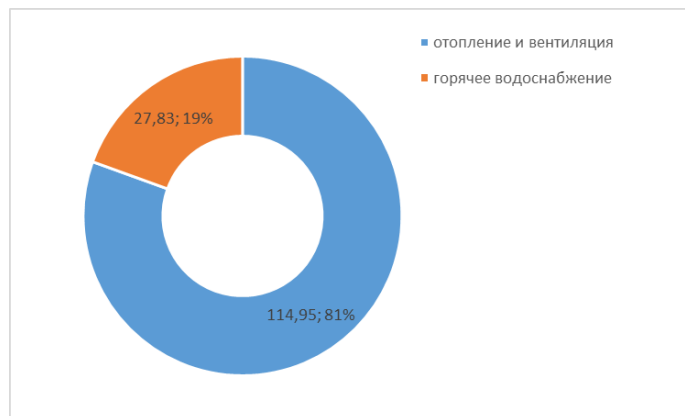


Рисунок 11 – Распределение прироста суммарного перспективного потребления по видам тепловой энергии в оптимистическом сценарии

При разработке схемы системы теплоснабжения городского округа, на перспективу развития приняты следующие допущения:

1. При формировании единого (благоприятного) прогноза социально-экономического развития муниципального образования с отражением величины прироста перспективных нагрузок, соответствующих оптимистическому прогнозу, технические решения, принимаемые в схеме теплоснабжения, учитывают также и последствия, наступающие при умеренном варианте.

2. В качестве основного принципа, используется фактор сохранения и роста обеспеченности, существующих и перспективных потребителей городского округа централизованным горячим водоснабжением.

3. Обоснованное изменение температурного графика и сохранение существующих параметров теплоносителя, соответствующего фактически используемым эксплуатационным режимным характеристикам на уровне, утвержденном в базовом периоде и использование существующих (соответствующих текущим поддерживаемым параметрам теплоносителей) режимных карт для переналадки теплопотребляющих установок.

Все вышеуказанные принципы, должны использоваться при формировании возможных сценариев развития систем теплоснабжения городского округа, с учетом сложившегося социально-бытового, экономического, демографического, транспортного и экологического состояния городской инфраструктуры, перспектив развития городского округа, изложенных в генеральном плане и муниципальных программах.

При формировании вариантов перспективного развития систем теплоснабжения городского округа, было принято во внимание:

1. Факт того, что прирост перспективной тепловой нагрузки происходит в основном в зоне действия существующих источников тепла, в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения, и существенную разбросанность, и удаленность друг от друга действующих источников тепла.

2. Обязательная необходимость реконструкции действующих источников тепла, в связи с неудовлетворительным состоянием и износом оборудования, и целесообразности подключения перспективных тепловых нагрузок на действующие источники тепла строительству новых котельных.

3. Наличие на территории городского округа источника с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии.

Принятый вариант развития схемы теплоснабжения, сформирован на основе территориально-распределенного прогноза изменения тепловой нагрузки, приведенного в главе 2, как наиболее выгодного, как с точки зрения энергетической эффективности, так и с точки зрения целесообразности вложения денежных средств. Для теплоснабжения, перспективной застройки,

предлагается сохранение существующей системы теплоснабжения с подключением перспективных потребителей тепла к существующим источникам тепла в зоне действия, которых они находятся и строительство новых источников тепла. План развития территории городского округа принят в соответствие с действующим на момент актуализации схемы теплоснабжения Генеральным планом. Генеральным планом предусматривается один вариант перспективного развития. Анализ жизнедеятельности поселения, рассмотрение характеристик существующих источников тепла, принятие во внимание выше приведенных фактов, допускает вывод только об одном возможном оптимистическом сценарии развития городского округа – «Высокий (позитивный) вариант 1». Но при этом, предлагаемые мастер-планом решения, должны учитывать прогнозы умеренного сценария.

С учетом выше изложенного, для систем теплоснабжения городского округа, рассмотрен один оптимистический сценарий перспективного развития, в рамках которого, в целях повышения надежности и экономичности работы систем теплоснабжения, рассмотрены два варианта реализации комплекса мероприятий.

Вариант предусматривает, реализацию мероприятий:

1. Перспективные потребители тепловой энергии подключаются к тепловым сетям существующих котельных, находящиеся в зоне радиуса эффективного теплоснабжения.
2. Строительство новых блочно-модульных котельных для подключения перспективной тепловой нагрузки объектов нового капитального строительства, находящиеся на значительном расстоянии от существующих источников тепловой энергии.
3. Реконструкция и техническое перевооружение существующих источников тепла предусматривающая, во-первых, увеличение располагаемой мощности источников, для устранения имеющегося дефицита тепловой мощности на ряде источников и предотвращения его возникновения в перспективе, в результате подключения перспективных потребителей или, во-вторых для продления работоспособного состояния источника тепла и возможности обеспечения, качественным и надежным теплоснабжением потребителей.

В варианте (сценариях) развития систем централизованного теплоснабжения, объекты нового капитального строительства, находящиеся в зоне действия существующих источников будут подключаться к существующим источникам тепловой энергии. Объекты нового капитального строительства, находящиеся на значительном расстоянии от существующих источников, будут подключаться к новым источникам тепловой энергии.

Подробный перечень мероприятий по перспективному развитию систем централизованного теплоснабжения городского округа приводится в соответствующих разделах книг 7 и 8. Инвестиции в мероприятия подробно рассмотрены в книге 12 «Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Таблица 14 – Варианты развития системы теплоснабжения городского округа по источникам тепловой энергии

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
—	—	Итого	—	24214167,68	24385363,22
1	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	8085,80	8085,80
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	130720,71	130720,71
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	130720,71	130720,71
2	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2025	9433,40	9433,40
—	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2026	152506,92	152506,92
—	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2027	152506,92	152506,92
3	Котельная Краснознаменская 6А	Модернизация котельной ул. Краснознаменская д.6А (Разработка ПСД и СМР)	2030	5976,89	5976,89
4	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	Строительство БМК Огуднево с выводом в резерв "Котельной д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)"	2025	137052,94	137052,94
5	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1	Реконструкция источника "Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	64583,97	64583,97
6	Котельная, ул. Садовая, 3а	Реконструкция источника "Котельная, ул. Садовая, 3а" с переводом ее в режим ЦТП (ЦТП подключается от источник - "Котельная, ул. Институтская, д.27в")	2025	87162,11	87162,11
7	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	10081,41	10081,41
—	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	115936,10	115936,10

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
8	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	Реконструкция источника "Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	163122,67	163122,67
9	Котельная Сукманиха	Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	8821,23	8821,23
—	Котельная Сукманиха	Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	101444,09	101444,09
10	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	21372,17	21372,17
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	345517,30	345517,30
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	345517,30	345517,30
11	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводм в резерв источника "Котельная Литвиново"	2025	15611,35	15611,35
—	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводм в резерв источника "Котельная Литвиново"	2026	148307,61	148307,61
—	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводм в резерв источника "Котельная Литвиново"	2027	148307,61	148307,61
12	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	Реконструкция законсервированного источника "Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная Новый городок, №72"	2025	9090,22	9090,22
—	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	Реконструкция законсервированного источника "Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная Новый городок, №72"	2026	120770,51	120770,51
13	Котельная "ОМК Маркет"	Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР)	2025	207861,88	207861,88
—	Котельная "ОМК Маркет"	Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР)	2026	311792,82	311792,82
14	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново	Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР)	2025	13555,74	13555,74
—	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново	Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР)	2026	20333,63	20333,63
15	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	Строительство БМК п. Фряново №1 (прекращение покупки тепла от источника "Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1")	2025	24252,08	24252,08

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
16	БМК Серково 1/6	Строительство БМК Серково 1/6 с выводом в резерв котельной д. Серково (топочная)	2025	5076,93	5076,93
17	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	28191,81	28191,81
—	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	187274,81	187274,81
—	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	187274,81	187274,81
18	Котельная Трубино	Строительство "Новой БМК Трубино" взамен существующей "Котельной Трубино"	2025	88644,82	88644,82
19	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	Реконструкция котельной д. Серково, д.73б (школа) с целью замены физически изношенного оборудования	2025	21167,43	21167,43
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	24934,19	24934,19
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	403103,52	403103,52
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	403103,52	403103,52
21	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство пристройки к котельной ул. Институтская, д.27в с установкой одного КВГМ-11,63, Q=10 Гкал/ч.	2038	9025,90	9025,90
22	Котельная №2, ул. Строителей	Техническое перевооружение котельной №2, ул. Строителей с установкой дополнительного котла Турботерм (ТТГ)-7000 Q=6,02 Гкал/ч	2026	32047,00	32047,00
23	Котельная №2, ул. Строителей	Устранение ограничения установленной тепловой мощности котельной №2, ул. Строителей с заменой (или капитальным ремонтом) котла ст.2	2030	17446,00	17446,00
24	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Проведение работ котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 по устранению ограничения на использование установленной тепловой мощности котла ПТВМ-30 №2	2028	44290,00	44290,00
25	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2026	40746,40	40746,40
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2027	5093,30	5093,30
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2028	5093,30	5093,30
26	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция котла ПТВМ-30М № 1	2034	52303,00	52303,00
27	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция котла ПТВМ-30М № 2	2043	74444,00	74444,00

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
28	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2. Замена рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и подпиточного (1 ед.) насосов.	2027	18306,00	18306,00
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2. Замена рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и подпиточного (1 ед.) насосов.	2028	18306,00	18306,00
29	Котельная, ул. Школьная	Техническое перевооружение котельной ул. Школьная с установкой дополнительного котла	2025	1399,55	1399,55
30	Котельная Новый городок, №72	Строительство пристройки к котельной Новый городок, №72 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч.	2024	19946,40	19946,40
31	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Завершение строительства котельной д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а с установкой двух котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый.	2026	21416,85	21416,85
—	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Завершение строительства котельной д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а с установкой двух котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый.	2026	2570,02	2570,02
32	Котельная, ул. Рабочая, д.1	Строительство пристройки к котельной ул. Рабочая, д.1 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч.	2037	19889,24	19889,24
33	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Техническое перевооружение котельной ул. Фабричная, д.1 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-10000, Q=8,6 Гкал/ч.	2028	49432,00	49432,00
34	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Устранения ограничения располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов котельной ул. Фабричная, д.1.	2027	12495,00	12495,00
35	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 "Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. Монино Новинское ш., д.14,	2030	5559,5	5559,5
—	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 "Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. Монино Новинское ш., д.14,	2031	5559,5	5559,5
36	Котельная №7 д. Костыши	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Костыши" с переводом абонентов на индивидуальное теплоснабжения в рамках строительства распределительных сетей газоснабжения.	2025	104,60	104,60
37	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	1390,13	1390,13
—	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	1390,13	1390,13
—	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	1390,13	1390,13

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
38	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	22361,23	22361,23
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	22361,23	22361,23
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	22361,23	22361,23
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	22361,23	22361,23
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	22361,23	22361,23
39	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	2038	21008,06	21008,06
—	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	2038	21008,06	21008,06
—	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	2038	21008,06	21008,06
40	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	19507,49	19507,49
—	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	19507,49	19507,49

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
—	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	19507,49	19507,49
41	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопареево	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	600,45	600,45
—	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	600,45	600,45
42	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	399,95	399,95
—	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	399,95	399,95
43	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	600,45	600,45
—	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	600,45	600,45
44	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-200 (Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2035	798,14	798,14
—	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-200 (Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2035	798,14	798,14
45	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство котельной в д. Набережная установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-250 (Q=0,215 Гкал/ч) - 2шт, с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт)	2038	997,54	997,54
—	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство котельной в д. Набережная установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-250 (Q=0,215 Гкал/ч) - 2шт, с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт)	2038	997,54	997,54
46	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт к поз. №17 по ГП	Строительство котельной к средней общеобразовательной школе на 1030 мест в жилом квартале, поз. №17 по ГП	2031	54072,48	54072,48

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
47	Пристроенная котельная мощностью 3,0 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 3,0 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,5 - 2 шт	2027	93139,00	93139,00
48	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА"пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт	2027	108662,00	108662,00
49	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 12 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №12 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт	2027	108662,00	108662,00
50	Пристроенная котельная мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,25 - 2 шт	2031	67590,60	67590,60
51	Пристроенная котельная мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 3 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт	2030	43340,77	43340,77
52	Пристроенная котельная мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3а по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 3а по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт	2030	40631,98	40631,98

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
53	Пристроенная котельная мощностью 1МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№4а	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,0 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 4а по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,5 МВт - 2 шт	2030	27087,98	27087,98
54	Котельная "Алмазово"	Техническое перевооружение с увеличением мощности. ПИР, СМР	2025	1046,00	1046,00
55	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт котельной (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая (в т.ч. ПИР)	2024	39357,83	39357,83
56	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР)	2024	24896,64	24896,64
—	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР)	2025	99491,43	99491,43
57	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	63600,30	63600,30
—	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2025	254158,24	254158,24
58	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Институтская (в т.ч. ПИР)	2024	36645,00	36645,00
59	Котельная, ул. Московская, д.68а	Приобретение и монтаж двух котлов и деаэратора на котельную по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Московская	2024	35598,00	35598,00
60	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина	Строительство БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина (в т.ч. ПИР)	2024	38139,33	38139,33
61	Котельная №3 Фряново	Капитальный ремонт Котельной №3 (ул. Текстильщиков) (в части замены 2 котлов, горелок, насосов, системы автоматики, ХВП) в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	20908,25	20908,25
62	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино	Строительство БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д.Еремино (в т.ч. ПИР)	2024	14537,91	14537,91
63	БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская	Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР).	2024	28068,13	28068,13
—	БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская	Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР).	2025	252371,87	252371,87

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
	Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская				
64	БМК на 16 МВт мкр. №2	Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР) (взамен ликвидируемого источника Котельная №8 Фряново)	2024	37424,17	37424,17
—	БМК на 16 МВт мкр. №2	Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР) (взамен ликвидируемого источника Котельная №8 Фряново)	2025	336495,82	336495,82
65	Котельная №9 Фряново	Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР)	2024	7896,41	7896,41
—	Котельная №9 Фряново	Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР)	2025	70999,81	70999,81
66	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово	Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР)	2025	8661,46	8661,46
—	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово	Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР)	2026	77953,13	77953,13
67	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт Котельной (замена котла) ул. Институтская	2024	47115,00	47115,00
68	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2025	12000,00	12000,00
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2026	14644,00	14644,00
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2027	20788,20	20788,20
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2028	21744,46	21744,46
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2029	13330,21	13330,21
69	Котельная Ново	Реконструкция котельной Ново с целью замены изношенного оборудования	2037	61080,78	61080,78
70	Котельная Петровское	Реконструкция котельной Петровское с целью замены изношенного оборудования	2028	23520,14	23520,14
71	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	Реконструкция котельной Металлоконструкций с целью замены изношенного оборудования	2027	5298,87	5298,87

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
72	Котельная Краснознаменская 24	Замена котла Турботерм-110 на котел Турботерм-250	2024	2094,00	2094,00
73	Котельная Краснознаменская 24	Реконструкция котельной Краснознаменская 24 с целью замены изношенного оборудования	2028	29400,17	29400,17
74	Котельная Школьная Загорянский	Реконструкция котельной Школьная Загорянский с целью замены изношенного оборудования	2034	3582,69	3582,69
75	Котельная п. Монино, стадион Регби	Реконструкция котельной п. Монино, стадион Регби с целью замены изношенного оборудования	2039	58687,92	58687,92
76	Котельная №6/н, п. Новый городок	Реконструкция котельной с целью замены изношенного оборудования	2025	48680,06	48680,06
—	Котельная №6/н, п. Новый городок	Реконструкция котельной с целью замены изношенного оборудования	2026	48680,06	48680,06
77	Котельная Беляева	Реконструкция котельной Беляева с целью замены изношенного оборудования	2043	235068,45	235068,45
78	Котельная №5 Фряново	Реконструкция котельной №5 Фряново с целью замены изношенного оборудования	2041	10123,67	10123,67
79	Котельная №5 Фряново	Техническое перевооружение котельной с установкой дополнительного котла ЗиОСаБ-250, Q=0,215 Гкал/ч.	2024	2094,00	2094,00
80	Котельная Богослово	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, д. Богослово.	2024	1760637,45	1760637,45
—	Котельная Богослово	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, д. Богослово.	2025	2638433,78	2638433,78
81	Котельная Литвиново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, п. Литвиново.	2024	196963,77	196963,77
—	Котельная Литвиново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, п. Литвиново.	2025	295163,46	295163,46
82	Котельная №9 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14.	2024	196963,77	196963,77
—	Котельная №9 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14.	2025	295163,46	295163,46
83	Котельная №3 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. IV.	2024	736093,97	736093,97
—	Котельная №3 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. IV.	2025	183847,73	183847,73

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
84	Котельная, ул. Садовая, 3а	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г. Щёлково, ул. Садовая д. 3а.	2024	2858573,60	2858573,60
—	Котельная, ул. Садовая, 3а	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г. Щёлково, ул. Садовая д. 3а.	2025	713960,84	713960,84
85	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г.о. Щёлково, д. Серково, д.73Б.	2024	4992877,41	4992877,41
—	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г.о. Щёлково, д. Серково, д.73Б.	2025	1247027,16	1247027,16
86	Котельная №4, ул. Иванова	Реконструкция "Котельная №4, ул. Иванова" с установкой дополнительного котла Vitomax 2000-LW с целью ликвидации дефицита мощности	2024	45788,46	45788,46
87	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Реконструкция Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная с установкой дополнительного котлоагрегата с целью устранения дефицита мощности	2035	23126,45	23126,45
88	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Монтаж дополнительного котла мощность 1,29 Гкал/ч для устранения дефицита мощности Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	2024	17936,19	17936,19
89	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	Реконструкция котельной с установкой дополнительного котлоагрегата с целью устранения будущего дефицита мощности	2024	11796,46	11796,46
90	АТЭС Ривер Хаус	Проведение режимно-наладочных испытаний для корректировки режимной карты и устранения номинального дефицита АТЭС Ривер Хаус.	2024	37166,41	37166,41
91	Котельная, ул. Московская д.77	Устранение ограничения установленной тепловой мощности Котельная, ул. Московская д.77	2024	25056,74	25056,74
92	Котельная ул. Заречная, д.84	Устранение ограничения установленной тепловой мощности Котельная ул. Заречная, д.84	2024	12351,95	12351,95
93	—	—	—	—	—
94	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Монтаж дополнительного котла ПТВМ-30М	2024	196483,34	196483,34
95	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная, мкр. Богородский, 13	2024	890,79	890,79
96	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная, ул. Фабричная, д.1	2029	213,58	213,58
97	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	2025	1957,86	1957,86
98	Котельная №6 д. Хлепетово	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная №6 д. Хлепетово	2024	178,16	178,16

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
99	Котельная Беляева	Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная Беляева	2024	1211,47	1211,47
100	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	2024	142,53	142,53
101	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	2024	712,63	712,63
102	Котельная Краснознаменская 6А	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная Краснознаменская 6А	2030	71,26	71,26
103	Новая БМК д. Медвежьи озера 2 Гкал/ч	Строительство в 2026 году Новой БМК д. Медвежьи озера 2 Гкал/ч, для покрытия перспективной нагрузки	2026	—	29959,67
104	Новая БМК Клязьма 20 Гкал/ч	Строительство в 2024 году Новой БМК Клязьма 20 Гкал/ч, для покрытия перспективной нагрузки	2024	—	130678,14
105	Новая БМК Б Жеребцы 0,5 Гкал/ч	Строительство в 2030 году Новой БМК Б Жеребцы 0,5 Гкал/ч, для покрытия перспективной нагрузки	2030	—	10557,73
106	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Модернизация электрооборудования котельной ул. Сиреневая стр.9/3	2025	15000	15000

Таблица 15 – Варианты развития системы теплоснабжения городского округа по тепловым сетям

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития				1 вариант	2 вариант
—	—	Итого	—	7 310 276,23	7 246 931,15
1	Котельная №1, Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной №1 Щелково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	147124,44	147124,44
2	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Приобретение и монтаж деаэратора на котельную по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая	2024	36645,00	36645,00
3	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	21385,24	21385,24
4	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. Щелково	2024	298886,04	298886,04
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. Щелково	2025	76551,01	76551,01
5	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт ЦТП №1 (Щёлково-3) в части замены теплообменного оборудования) в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР)	2024	51277,47	51277,47
6	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	9423,00	9423,00
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2025	37656,00	37656,00
7	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	9423,00	9423,00
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2025	37656,00	37656,00
8	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП-радиоцентр 5. Строительство блочно-модульной ЦТП-радиоцентр 5 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	9423,00	9423,00
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП-радиоцентр 5. Строительство блочно-модульной ЦТП-радиоцентр 5 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2025	37656,00	37656,00
9	Котельная №1, Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 1 Щёлково-7, от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	100477,35	100477,35
10	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144, от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР)	2024	30624,75	30624,75
11	Котельная Богослово	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	67725,20	67725,20

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
12	Котельная №8 Фряново	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР)	2024	126264,01	126264,01
13	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от КТ до вводов в МКД (в т.ч ПИР)	2025	23949,22	23949,22
14	Котельная Богослово	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а (в т.ч ПИР)	2024	29565,19	29565,19
15	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт.	2027	104,60	104,60
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт.	2028	104,60	104,60
16	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2026	11274,21	11274,21
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2027	1409,28	1409,28
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	1409,28	1409,28
17	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2026	4045,93	4045,93
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2027	505,74	505,74
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	505,74	505,74
18	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	8340,39	8340,39
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2029	1042,55	1042,55
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2030	1043,54	1043,54
19	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК-100 до ТК-116, ул. Госпитальная, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2032	10416,56	10416,56
20	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-40 до ТК-69 ул. Красовского, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2038	38185,34	38185,34
21	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м)	2026	386,60	386,60
—	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м)	2027	96,65	96,65

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
22	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу: ул. Центральная д. №92-д. №96к1 (2Ду 159 L=30 пог.м)	2026	481,16	481,16
23	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы от ТК до жилого дома по адресу: ул. Центральная д. №92 (2Ду 133 L=14 пог.м)	2026	175,73	175,73
24	Котельная №3, ул. Пионерская	Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-60 п.м.	2026	313,80	313,80
—	Котельная №3, ул. Пионерская	Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-60 п.м.	2027	313,80	313,80
25	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2026	5607,65	5607,65
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2027	700,96	700,96
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2028	700,96	700,96
26	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2026	11693,11	11693,11
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2027	1461,64	1461,64
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2028	1461,64	1461,64
27	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2026	8589,25	8589,25
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2027	1073,66	1073,66
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2028	1073,66	1073,66
28	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2026	3788,03	3788,03
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2027	473,50	473,50
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2028	473,50	473,50
29	Котельная №1 Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной №1 Щёлково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=798 м	2024	147124,44	147124,44
30	Котельная №1 Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=110 м	2024	21385,24	21385,24

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
31	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловой сети от Котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144 , от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР)	2024	29547,60	29547,60
32	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	60231,40	60231,40
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР)	2024	120899,18	120899,18
33	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК до вводов в МКД (в т.ч. ПИР)	2024	32075,89	32075,89
34	Котельная №8 Фряново	Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км	2026	22399,20	22399,20
—	Котельная №8 Фряново	Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км	2027	52264,80	52264,80
35	Щелковская ГТ ТЭЦ	Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Щёлково, Пролетарский пр.	2024	264971,05	264971,05
36	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2025	2572,45	2572,45
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2026	2572,45	2572,45
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2027	2572,45	2572,45
37	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	317,59	317,59
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	317,59	317,59
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	317,59	317,59
38	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	635,17	635,17
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	635,17	635,17
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	635,17	635,17
39	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	1317,99	1317,99

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	1317,99	1317,99
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	1317,99	1317,99
40	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 19 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	8050,83	8050,83
41	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 20 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	8050,83	8050,83
42	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 21 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	8050,83	8050,83
43	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	2000,80	2000,80
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	2000,80	2000,80
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	2000,80	2000,80
44	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	682,81	682,81
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	682,81	682,81
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	682,81	682,81
45	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	6097,67	6097,67
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	6097,67	6097,67
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	6097,67	6097,67
46	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	10766,20	10766,20
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	10766,20	10766,20
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	10766,20	10766,20
47	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2025	1842,00	1842,00

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2026	1842,00	1842,00
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2027	1842,00	1842,00
48	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2025	1524,42	1524,42
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2026	1524,42	1524,42
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2027	1524,42	1524,42
49	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2025	1413,26	1413,26
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2026	1413,26	1413,26
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2027	1413,26	1413,26
50	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2025	3096,47	3096,47
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2026	3096,47	3096,47
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2027	3096,47	3096,47
51	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2025	1603,81	1603,81
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2026	1603,81	1603,81
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2027	1603,81	1603,81
52	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2025	3747,53	3747,53
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2026	3747,53	3747,53
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2027	3747,53	3747,53
53	Котельная Беляева	Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	508,14	508,14

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
—	Котельная Беляева	Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	508,14	508,14
—	Котельная Беляева	Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	508,14	508,14
54	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	1873,76	1873,76
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	1873,76	1873,76
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	1873,76	1873,76
55	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	984,52	984,52
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	984,52	984,52
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	984,52	984,52
56	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	1873,76	1873,76
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	1873,76	1873,76
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	1873,76	1873,76
57	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,28м., dy=0,2м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ЖК «Новоград Монино»	2024	1496,76	1496,76
58	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 147,6м., dy=0,15м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ЖК «Новоград Монино»	2024	3529,52	3529,52
59	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 79,82м., dy=0,25м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2027	3470,77	3470,77
60	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 135м., dy=0,4м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2025	9671,89	9671,89
61	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 49,73м., dy=0,15м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2027	1188,05	1188,05

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
62	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 301,35м., dy=0,25м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2028	13103,44	13103,44
63	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 91,27м., dy=0,25м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2028	3968,65	3968,65
64	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 265,91м., dy=0,25м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2030	11573,48	11573,48
65	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 213,39м., dy=0,25м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2027	9278,72	9278,72
66	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 72,07м., dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 275 посещений в смену	2030	1098,14	1098,14
67	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 277,82м., dy=0,1м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 300 мест	2025	4658,61	4658,61
68	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 34,75м., dy=0,1м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 300 мест	2030	583,26	583,26
69	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 46,15м., dy=0,1м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя Детский сад 200 мест	2028	773,86	773,86
70	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 88,48м., dy=0,15м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Многофункциональный торгово-деловой центр	2030	2115,80	2115,80
71	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 77,68м., dy=0,15м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2024	1857,54	1857,54
72	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 285,34м., dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2026	6816,75	0,00
73	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 13,25м., dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2024	222,39	222,39

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
74	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 63,54м., $dy=0,2м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2027	2195,32	2195,32
75	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 42,95м., $dy=0,05м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2027	408,63	408,63
76	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 172,05м., $dy=0,2м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2025	5944,35	5944,35
77	Котельная №б/н, п. Новый городок	Строительство тепловой сети протяженностью 213,82м., $dy=0,2м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 550 учащихся	2024	7394,57	7394,57
78	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,86м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Плавательный бассейн	2026	884,50	884,50
79	Котельная, мкр. Богородский, 13	Строительство тепловой сети протяженностью 65,79м., $dy=0,05м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021	2025	625,93	625,93
80	Котельная, мкр. Богородский, 13	Строительство тепловой сети протяженностью 72,74м., $dy=0,45м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021	2038	5882,90	5882,90
81	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 166,78м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя Офисно-складской комплекс	2028	3363,34	3363,34
82	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство сети протяженностью 70 м диаметром 2Д 50 мм для подключения в 2028 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Торгово-офисный центр в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки)	2028	1206,39	1206,39
83	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2Д 32 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. Щёлково,	2028	258,51	258,51

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
		Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану застройки)			
84	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство сети в подземном исполнении 100 м 2D 80 мм для подключения 2028 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Детский сад проектной мощностью на 250 мест, поз. №18 по ГП , расположенного по адресу: г.о. Щёлково, Фряновское шоссе, стр.63	2028	2429,64	2429,64
85	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт	Строительство сети 50 м 2 D38 мм; и 50 м 2 D80 мм в 2031 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Средняя общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 17 по генплану застройки)	2031	1721,77	1721,77
86	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 60,48м., dy=0,15м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.7, 8	2025	1444,86	1444,86
87	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 32,37м., dy=0,1м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2027	542,79	542,79
88	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 44,37м., dy=0,1м., для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2029	744,02	744,02
89	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 28,86м., dy=0,15м., для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2029	689,46	689,46
90	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 40,41м., dy=0,2м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2024	1397,51	1397,51
91	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 34,06м., dy=0,15м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2027	813,69	813,69
92	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 60,75м., dy=0,25м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2024	2644,09	2644,09
93	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 35,19м., dy=0,1м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2027	590,08	590,08

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
94	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 57,56м., dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	966,11	966,11
95	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 60,96м., dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	1023,18	1023,18
96	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 30,84м., dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	517,63	517,63
97	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 35м., dy=0,2м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	1210,41	1210,41
98	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 59,81м., dy=0,1м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2028	1002,92	1002,92
99	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 29,96м., dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2026	715,74	715,74
100	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 22,8м., dy=0,25м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	992,35	992,35
101	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 42,24м., dy=0,15м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2027	1009,11	1009,11
102	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 36,51м., dy=0,15м., для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2029	872,22	872,22
103	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 39,16м., dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2026	935,53	935,53
104	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 44,48м., dy=0,125м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	2027	897,00	897,00
105	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 378,15м., dy=0,3м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	2024	20011,72	0,00

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
106	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 38,34м., dy=0,25м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	2024	1668,71	1668,71
107	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство сети 23,36м., dy=0,1м., для подключения в 2025 году потребителя ООО «СЗ «Веста-2001», ЖК «Пустовский» Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4 по ГП	2025	391,71	391,71
108	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 100,01м., dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	2026	2389,23	2389,23
109	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 128,43м., dy=0,2м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	2025	4437,27	4437,27
110	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 50,96м., dy=0,15м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2028	1217,43	1217,43
111	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 216,2м., dy=0,15м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2025	5165,00	5165,00
112	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 156,23м., dy=0,15м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2026	3732,32	3732,32
113	Котельная, ул. Рабочая, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 493,17м., dy=0,25м., для подключения в 2037 году перспективного потребителя г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	2037	21403,25	21403,25
114	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство тепловой сети протяженностью 184,04м., dy=0,35м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щелково	2038	11435,79	11435,79
115	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 406,97м., dy=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щелково, мкр. «Потапово-1»	2038	32914,00	32914,00
116	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 76,98м., dy=0,25м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РТРС" РЦ №5	2038	3340,88	3340,88
117	Новая БМК-13МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 21,42м., dy=0,35м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щелково, в районе ул. Новая	2038	1330,99	1330,99

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
118	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 59,91м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену	2038	1002,68	1002,68
119	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 83,01м., $dy=0,45м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену	2038	6713,49	6713,49
120	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 214,08м., $dy=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Больничный стационар	2030	3261,97	3261,97
121	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 91,45м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя Больничный стационар	2035	1840,69	1840,69
122	Котельная Ново	Строительство тепловой сети протяженностью 129,23м., $dy=0,05м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 56 посещений в смену	2030	1230,69	1230,69
123	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,3м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену	2030	726,77	726,77
124	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 902,08м., $dy=0,35м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену	2027	56160,41	56160,41
125	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 162,16м., $dy=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 225 посещений в смену	2038	1539,86	1539,86
126	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 306,1м., $dy=0,25м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 225 посещений в смену	2030	13322,71	13322,71
127	Котельная, ул. Школьная	Строительство тепловой сети протяженностью 46,59м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2025	781,24	781,24
128	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 92,27м., $dy=0,08м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 160 учащихся	2026	1404,59	1404,59
129	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Строительство тепловой сети протяженностью 1053,18м., $dy=0,065м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2030	10029,67	10029,67

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
130	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 86,78м., dy=0,1м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 270 мест	2030	1456,56	1456,56
131	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 59,5м., dy=0,08м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2026	905,75	905,75
132	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 55,68м., dy=0,08м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2026	847,59	847,59
133	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 94,24м., dy=0,065м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2026	896,61	896,61
134	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	Строительство тепловой сети протяженностью 169,66м., dy=0,08м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2025	2582,67	2582,67
135	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 131,46м., dy=0,125м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 800 учащихся	2027	2651,07	2651,07
136	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 226,83м., dy=0,125м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся	2027	4574,33	4574,33
137	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 96,86м., dy=0,4м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся	2025	6939,40	6939,40
138	Щелковская ГТ ТЭЦ	Строительство тепловой сети протяженностью 41,15м., dy=0,1м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Пристройка к СОШ №16 на 550 учащихся	2030	690,68	690,68
139	Новая БМК Трубино	Строительство тепловой сети протяженностью 33,82м., dy=0,065м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 95 мест	2030	322,08	322,08
140	Новая БМК Трубино	Строительство тепловой сети протяженностью 136,43м., dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 160 мест	2030	2078,81	2078,81
141	Новая БМК Литвиново	Строительство тепловой сети протяженностью 40,46м., dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 150 мест	2030	616,50	616,50

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
142	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 161,02м., dy=0,065м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2030	1533,43	1533,43
143	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Строительство тепловой сети протяженностью 585,99м., dy=0,35м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 270 мест	2030	36516,61	0,00
144	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 103,29м., dy=0,065м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя Детский сад 170 мест	2028	982,71	982,71
145	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство тепловой сети протяженностью 38,37м., dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2030	584,65	584,65
146	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	Строительство тепловой сети протяженностью 84,84м., dy=0,065м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 90 мест	2030	807,95	807,95
147	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство тепловой сети протяженностью 28,18м., dy=0,08м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2030	429,38	429,38
148	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство тепловой сети протяженностью 50,94м., dy=0,25м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2025	2215,00	2215,00
149	Котельная №2, ул. Строителей	Строительство тепловой сети протяженностью 158,6м., dy=0,1м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Детский сад на 180 мест в микрорайоне №5 по ул. Центральной поз. № 8 по ГП.	2028	2659,47	2659,47
150	Котельная №1, Щелково-7	Строительство тепловой сети протяженностью 130,53м., dy=0,08м., для подключения в 2033 году перспективного потребителя Детский сад 160 мест	2033	1983,21	1983,21
151	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 69,97м., dy=0,08м., для подключения в 2033 году перспективного потребителя Детский сад 290 мест	2033	1063,09	1063,09
152	Котельная "ОМК Маркет"	Строительство тепловой сети протяженностью 117,47м., dy=0,065м., для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2034	1115,49	1115,49
153	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 38,58м., dy=0,08м., для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2034	586,17	586,17

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
154	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 54,34м., $dy=0,08м.$, для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 350 мест	2034	825,61	825,61
155	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство тепловой сети протяженностью 31,49м., $dy=0,08м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2035	478,44	478,44
156	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 250,29м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 420 мест	2038	5037,78	5037,78
157	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство тепловой сети протяженностью 39,67м., $dy=0,065м.$, для подключения в 2037 году перспективного потребителя Детский сад 84 мест	2037	376,70	376,70
158	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 48,66м., $dy=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2038	462,07	462,07
159	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 129,12м., $dy=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2038	1226,12	1226,12
160	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 33,1м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2038	553,97	553,97
161	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 24,37м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2035	407,87	407,87
162	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	Строительство тепловой сети протяженностью 88,91м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2038	1488,03	1488,03
163	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	Строительство тепловой сети протяженностью 105,47м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2038	1765,19	1765,19
164	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 91,1м., $dy=0,05м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2026	866,74	866,74
165	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 15,98м., $dy=0,15м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест"	2025	381,76	381,76

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
166	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 69,2м., $dy=0,2м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест"	2026	2390,87	2390,87
167	Котельная №9 Фряново	Строительство тепловой сети протяженностью 129,11м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2028	2603,68	2603,68
168	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 100,54м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2035	2023,65	2023,65
169	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 61,83м., $dy=0,05м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2035	587,13	587,13
170	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 32,25м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2026	650,36	650,36
171	Новая БМК Литвиново	Строительство тепловой сети протяженностью 79,96м., $dy=0,05м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2035	759,30	759,30
172	Щелковская ГТ ТЭЦ	Строительство тепловой сети протяженностью 92,54м., $dy=0,125м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2026	1866,19	1866,19
173	Котельная Краснознаменская 24	Строительство тепловой сети протяженностью 191,88м., $dy=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	1822,08	1822,08
174	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 75,67м., $dy=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	718,56	718,56
175	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 50,26м., $dy=0,45м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	4064,81	4064,81
176	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 109,86м., $dy=0,05м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	1043,22	1043,22
177	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 20,98м., $dy=0,1м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ГКУ СО Московской области "Доверие"	2024	352,14	352,14

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
178	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 125, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	606,58	606,58
179	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 18,98 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	318,57	318,57
180	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	940,27	940,27
181	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 8,56 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	143,68	143,68
182	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 28,69 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	337,08	337,08
183	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 14,4 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	169,19	169,19
184	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 93,34 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	1566,66	1566,66
185	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 95,96 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	1127,45	1127,45
186	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	696,72	696,72
187	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	117,84	117,84
188	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	322,28	322,28
189	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	301,60	301,60

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
190	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 12,01 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	114,37	114,37
191	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 8,56 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	81,52	81,52
192	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 28,69 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	273,22	273,22
193	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 14,4 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	137,13	137,13
194	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 95,96 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	913,85	913,85
195	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	353,06	353,06
196	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	395,31	395,31
197	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	95,52	95,52
198	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	533,49	533,49
199	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	261,22	261,22
200	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	244,46	244,46
201	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-2 М.О., 2Д=250мм. 48м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2025	4053,46	4053,46
202	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 М.О., 2Д=250мм. 46м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2026	3884,57	3884,57

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
203	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4 М.О., 2Д=250мм. 124м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2027	10471,44	10471,44
204	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до ТК-8 М.О., 2Д=250мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2028	6417,98	6417,98
205	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8 до ТК-8а М.О., 2Д=250мм. 78м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2029	6586,87	6586,87
206	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8а до ТК-10 М.О., 2Д=250мм. 174м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2030	14707,84	14707,84
207	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10 до ТК-11 М.О., 2Д=250мм. 130м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2031	10967,62	10967,62
208	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11а до ТК-12 М.О., 2Д=159мм. 132м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2032	7825,80	7825,80
209	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-13 М.О., 2Д=159мм. 84м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2033	4975,29	4975,29
210	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-13 до ТК-14 М.О., 2Д=159мм. 36м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2034	2132,27	2132,27
211	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11 до казармы №1 М.О., 2Д=108мм. 274м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2035	16228,91	16228,91
212	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-16 М.О., 2Д=108мм. 42м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2036	2487,64	2487,64
213	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 до ТК-18 М.О., 2Д=108мм. 90м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2037	5330,66	5330,66
214	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 до ТК-20 М.О., 2Д=108мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2038	4501,45	4501,45
215	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2039	5686,04	5686,04
216	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 М.О., 2Д=219мм. 104м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2040	6159,88	6159,88
217	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-24 М.О., 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2041	4264,53	4264,53
218	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 до ТК-25 М.О., 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2042	4264,53	4264,53
219	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-26 М.О., 2Д=219мм. 250м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2043	14807,40	14807,40
220	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 до ТК-27 М.О., 2Д=219мм. 100м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2025	5934,31	5934,31

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
221	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-27 до ТК-29 М.О., 2Д=219мм. 94м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2026	5578,25	5578,25
222	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-30 М.О., 2Д=219мм. 538м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2027	31926,57	31926,57
223	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-30 до ТК-34 М.О., 2Д=219мм. 684м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2028	40590,66	40590,66
224	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-34 до ТК-35 М.О., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2029	6290,37	6290,37
225	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ДОС №4 М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2030	5702,38	5702,38
226	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ТК-36 М.О., 2Д=108мм. 254м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2031	15058,73	15058,73
227	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-27 до ТК-28 М.О., 2Д=108мм. 64м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2032	3794,33	3794,33
228	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-25а М.О., 2Д=108мм. 32м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2033	1895,35	1895,35
229	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25а до ТК-25б М.О., 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2034	1776,89	1776,89
230	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25б до учебного корпуса М.О., 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2035	1776,89	1776,89
231	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК №7 2Д=273мм. 139,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	11724,13	11724,13
232	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №1 2Д=273мм. 173,87м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	14654,74	14654,74
233	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №1/1 2Д=108мм. 66,41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	3933,44	3933,44
234	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №3 2Д=219мм. 153,79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2039	9108,92	9108,92
235	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=273мм. 38,98м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2040	3285,45	3285,45
236	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=159мм. 72,21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2041	4276,97	4276,97
237	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 57,55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2042	3408,66	3408,66
238	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ЖД 2Д=219мм. 119,38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2043	7070,83	7070,83

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
239	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома 2Д=159мм. 51,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2025	3062,10	3062,10
240	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ЖД до ТК №3/1 2Д=108мм. 13,48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2026	799,94	799,94
241	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3/1 до т.В 2Д=108мм. 14,82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2027	879,46	879,46
242	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.В до т.С 2Д=159мм. 77,16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2028	4578,91	4578,91
243	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.С до т.Д 2Д=159мм. 92,39м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2029	5482,71	5482,71
244	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.Д до ТК №14 2Д=159мм. 45,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2030	2680,71	2680,71
245	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №12 2Д=159мм. 91,22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2031	5408,10	5408,10
246	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до т. Врез 2Д=159мм. 26,47м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2032	1569,31	1569,31
247	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №8 2Д=159мм. 28,18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2033	1669,09	1669,09
248	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №9 2Д=108мм. 35,05м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2034	2076,00	2076,00
249	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №13 2Д=108мм. 41,19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2035	2439,67	2439,67
250	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ЖД 2Д=108мм. 9,38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	555,57	555,57
251	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №10 2Д=108мм. 83,12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	4923,16	4923,16
252	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ЖД 2Д=108мм. 13,84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	819,74	819,74
253	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 17,7м.п., 2Д=108мм. 17,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2039	2096,73	2096,73
254	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 75,8м.п., 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2040	8979,21	8979,21
255	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №8 2Д=159мм. 54,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2041	3222,09	3222,09

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
256	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1 до ТК №9 2Д=108мм. 160,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2042	9488,58	9488,58
257	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 102,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2043	6088,80	6088,80
258	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 108м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2025	6409,05	6409,05
259	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №10а 2Д=159мм. 14,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2026	860,47	860,47
260	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10а до ТК №11 2Д=159мм. 59,1м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2027	3507,18	3507,18
261	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №9 2Д=108мм. 17,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2028	1020,70	1020,70
262	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №9 2Д=108мм. 8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2029	474,74	474,74
263	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №9 до КБО 2Д=108мм. 67,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2030	3991,67	3991,67
264	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №3 2Д=159мм. 56,8м.п., 2Д=108мм. 56,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2031	6734,93	6734,93
265	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК №4 2Д=159мм. 86,8м.п., 2Д=108мм. 86,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2032	10292,11	10292,11
266	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до жилого дома №7 2Д=159мм. 132,9м.п., 2Д=108мм. 132,9 м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2033	15743,23	15743,23
267	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС транзит по подвалу жилого дома №7 2Д=159мм. 10,7м.п., 2Д=108мм. 10,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2034	1267,51	1267,51
268	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №7 до жилого дома №8 2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2035	4430,37	4430,37
269	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №5 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2036	6189,49	6189,49
270	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №5 2Д=108мм. 8,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2037	515,30	515,30
271	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №5 2Д=108мм. 29м.п., 2Д=108мм. 29м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2038	3435,32	3435,32

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
272	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №2 2Д=108мм. 22,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2039	1326,74	1326,74
273	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2040	379,07	379,07
274	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2 2Д=108мм. 26,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2041	1581,43	1581,43
275	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №2 до жилого дома №3 2Д=108мм. 104,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2042	6207,26	6207,26
276	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=108мм. 126м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2043	7462,93	7462,93
277	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до узла учета тепла 2Д=219мм. 65,96м.п., 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2025	7771,57	7771,57
278	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до т. Врезки 2Д=219мм. 12,36м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2026	733,48	733,48
279	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК №1 2Д=219мм. 17,24м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2027	1023,07	1023,07
280	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до ТК №1 2Д=159мм. 30,04м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2028	1782,67	1782,67
281	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №12 2Д=133мм. 25,14м.п., 2Д=108мм. 22,54м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2029	2829,48	2829,48
282	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №12 до ТК №13 2Д=133мм. 54,43м.п., 2Д=108мм. 54,57м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2030	6474,58	6474,58
283	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=133мм. 63,65м.п., 2Д=108мм. 63,29м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2031	7525,81	7525,81
284	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=133мм. 26,04м.п., 2Д=108мм. 26,04м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2032	3087,63	3087,63

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
285	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=133мм. 29,57м.п., 2Д=108мм. 29,99м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2033	3527,71	3527,71
286	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=133мм. 39,76м.п., 2Д=108мм. 39,76м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2034	4709,94	4709,94
287	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК №18 2Д=133мм. 21,79м.п., 2Д=108мм. 21,76м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2035	2579,45	2579,45
288	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до т.6 2Д=133мм. 117,53м.п., 2Д=108мм. 119,65м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2036	14048,08	14048,08
289	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т.6 до ТК №20 2Д=133мм. 47,05м.п., 2Д=108мм. 44,75м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2037	5437,28	5437,28
290	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №20 до ТК №21 2Д=133мм. 41,86м.п., 2Д=108мм. 42,19м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2038	4978,25	4978,25
291	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21 до ТК №21А 2Д=133мм. 17,81м.п., 2Д=108мм. 17,75м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2039	2106,20	2106,20
292	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21А до ТК №22 2Д=133мм. 37,02м.п., 2Д=108мм. 40,73м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2040	4605,10	4605,10
293	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №22 до ТК №23 2Д=133мм. 63,06м.п., 2Д=108мм. 63,05м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2041	7469,44	7469,44
294	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №23 до ТК №24 2Д=133мм. 24,15м.п., 2Д=108мм. 22,01м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2042	2734,04	2734,04
295	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №24 до жилого дома №8 2Д=133мм. 44,05м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2043	2609,06	2609,06
296	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 12,21м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2025	724,58	724,58

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
297	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=159мм. 30,41м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2026	1804,62	1804,62
298	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до т. Вреза ГРП 2Д=159мм. 50,32м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2027	2986,14	2986,14
299	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Вреза ГРП до т. Г 2Д=159мм. 85,31м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2028	5062,56	5062,56
300	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Г до ТК №5 2Д=159мм. 52,68м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2029	3126,19	3126,19
301	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=159мм. 77м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2030	4573,78	4573,78
302	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до т. В 2Д=159мм. 28,93м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2031	1715,15	1715,15
303	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. В до ТК №7 2Д=133мм. 13,25м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2032	785,54	785,54
304	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=133мм. 20,55м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2033	1217,17	1217,17
305	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=133мм. 33,41м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2034	1978,86	1978,86
306	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до жилого дома №5 2Д=108мм. 80,53м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2035	4769,76	4769,76
307	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=133мм. 34,44м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2036	2039,87	2039,87
308	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до жилого дома №2 2Д=108мм. 23,7м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2037	1403,74	1403,74

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
309	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №11 2Д=108мм. 20,47м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2038	1212,43	1212,43
310	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №1 2Д=108мм. 12,6м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2039	746,29	746,29
311	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №4 2Д=108мм. 35,3м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2040	2090,80	2090,80
312	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. А 2Д=108мм. 95,71м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2041	5668,87	5668,87
313	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до жилого дома №6 2Д=108мм. 76,43м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2042	4526,92	4526,92
314	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до т. А 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2043	710,76	710,76
315	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до ТК №1 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2025	3560,58	3560,58
316	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до КНС 2Д=159мм. 13м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2026	771,46	771,46
317	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. Б 2Д=159мм. 11м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2027	652,77	652,77
318	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Б до ТК №2 2Д=159мм. 45,4м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2028	2694,18	2694,18
319	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. С 2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2029	593,43	593,43
320	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. С до т. Д 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2030	831,60	831,60
321	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Д до ТК №3 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2031	1778,59	1778,59

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
322	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2032	3557,18	3557,18
323	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до Поликлиники 2Д=108мм. 53м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2033	3139,17	3139,17
324	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2034	1006,90	1006,90
325	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до главного корпуса 2Д=159мм. 6м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2035	355,38	355,38
326	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до т. Е 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2036	2961,48	2961,48
327	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Е до наркологического корпуса 2Д=108мм. 7м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2037	414,61	414,61
328	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 5м.п., 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2038	592,30	592,30
329	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. 2 2Д=159мм. 120м.п., 2Д=108мм. 120м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2039	14215,10	14215,10
330	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2 до т. 2а 2Д=159мм. 15м.п., 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2040	1776,89	1776,89
331	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2а до т. 2б 2Д=159мм. 110,95м.п., 2Д=108мм. 110,95м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2041	13143,05	13143,05
332	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2б до ТК №7 2Д=159мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2042	10424,41	10424,41
333	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до жилого дома №9 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2043	1243,82	1243,82
334	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2025	2611,09	2611,09
335	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2026	4154,01	4154,01
336	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №6 до жилого дома №7 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2027	1364,89	1364,89

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
337	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №7 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2028	3263,87	3263,87
338	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2б до т. 2 2Д=159мм. 130м.п., 2Д=108мм. 130м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2029	15429,20	15429,20
339	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 1 до ТК №2 2Д=108мм. 145м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2030	8612,97	8612,97
340	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2031	1304,30	1304,30
341	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №10 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2032	6640,07	6640,07
342	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2033	1303,05	1303,05
343	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 74м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2034	4382,99	4382,99
344	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2035	1599,20	1599,20
345	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 94,64м.п., 2Д=108мм. 94,64м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2036	11210,98	11210,98
346	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2037	1776,89	1776,89
347	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до барака 2Д=108мм. 179,2м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2038	10613,94	10613,94
348	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. А 2Д=159мм. 112м.п., 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2039	13267,43	13267,43
349	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до лечебного корпуса 2Д=159мм. 61,5м.п., 2Д=108мм. 61,5м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2040	7285,24	7285,24
350	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до пищеблока 2Д=159мм. 104,5м.п., 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2041	12378,99	12378,99
351	Котельная ул. Институтская г. Щелково	Строительство магистральной тепловой сети теплоносителя 2Д=108мм., L=980м.п. от ТК №6/2 ул. Комсомольская, г. Щелково-3 до котельной ул. Садовая, пос. Солнцево, г.о. Щелково	2042	62896,30	62896,30

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
352	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК №1 2Д=159мм. 6м.п., 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2043	710,76	710,76
353	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=133мм. 106м.п., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2025	12580,73	12580,73
354	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=108мм. 65м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2026	3857,30	3857,30
355	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 86м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2027	5103,50	5103,50
356	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК №1 2Д=159мм. 24,57м.п., 2Д=108мм. 24,57м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2028	2916,12	2916,12
357	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. 6 2Д=159мм. 16,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2029	981,53	981,53
358	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 6 до т. 7 2Д=133мм. 81,53м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2030	4842,87	4842,87
359	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 7 до ТК №11 2Д=159мм. 57,84м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2031	3429,12	3429,12
360	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №14 2Д=108мм. 6,44м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2032	381,80	381,80
361	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №15 2Д=108мм. 6,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2033	388,55	388,55
362	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 2Д=108мм. 27,19м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2034	1610,45	1610,45
363	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15а до ТК №16 2Д=108мм. 27,21м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2035	1611,64	1611,64
364	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 37,13м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2036	2199,20	2199,20
365	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №12 2Д=108мм. 83,98м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2037	4974,10	4974,10
366	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до д. 46 2Д=108мм. 45,73м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2038	2708,57	2708,57
367	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до школы 2Д=108мм. 94м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2039	5567,58	5567,58
368	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 2Д=108мм. 8,85м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2040	524,18	524,18

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
369	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 8 до т. 9 2Д=108мм. 8,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2041	507,01	507,01
370	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=108мм. 36,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2042	2164,25	2164,25
371	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. 1 2Д=108мм. 40,69м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2043	2410,05	2410,05
372	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1381 до ТК №1285 2Д=273мм. 43,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	3681,89	3681,89
373	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1285 до ТК №1290 2Д=219мм. 35,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	2118,55	2118,55
374	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1290 до ТК №1292 2Д=219мм. 69,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	4136,21	4136,21
375	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1292 до ТК №1293 2Д=133мм. 71,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	4225,23	4225,23
376	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1293 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	5222,19	5222,19
377	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н до ул. Сиреневая, д. 5а 2Д=133мм. 26,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	1597,85	1597,85
378	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1293 до ТК №1137 2Д=133мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	2590,81	2590,81
379	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1137 до ТК №1335 2Д=133мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	4268,62	4268,62
380	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1335 до ул. Сиреневая, д. 3 (Мастерские) 2Д=108мм. 115,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	6864,71	6864,71
381	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1137 до ул. Сиреневая, д. 5 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	1806,50	1806,50

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
382	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1292 до ул. Сиреневая, д. 56 2Д=108мм. 18,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	1113,52	1113,52
383	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1290 до ул. Сиреневая, д. 7 2Д=108мм. 22,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1356,36	1356,36
384	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1285 до ТК №1287 2Д=273мм. 124,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	10485,13	10485,13
385	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1287 до ТК №1288 2Д=273мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	3312,42	3312,42
386	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1288 до ТК №1339 2Д=219мм. 64,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	3796,62	3796,62
387	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1339 до ЦТП-6 2Д=108мм. 84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	4975,29	4975,29
388	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1339 до ул. Комсомольская д. 1а 2Д=108мм. 22,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1350,43	1350,43
389	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1288 до ул. Сиреневая, д. 3 (Учебный корпус) 2Д=108мм. 33,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1996,04	1996,04
390	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1287 до ул. Сиреневая, д. 3 (Общебытовой корпус) 2Д=108мм. 16,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	989,13	989,13
391	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1283 до ТК №1342 2Д=325мм. 113,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	9601,63	9601,63
392	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до ТК №1374 2Д=108мм. 131,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	7785,81	7785,81
393	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374 до ТК №1374/1 2Д=108мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	3044,30	3044,30

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
394	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до Уз. 8 2Д=219мм. 67,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	3981,92	3981,92
395	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 8 до ТК №1374/1 2Д=219мм. 132,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	7868,89	7868,89
396	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/1 до ТК №1374/2 2Д=219мм. 45,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	2726,45	2726,45
397	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/2 до Уз. 9 2Д=219мм. 28,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	1695,59	1695,59
398	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1374/4 2Д=133мм. 44,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	2614,53	2614,53
399	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/3 до ТК №1374/4 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	2961,48	2961,48
400	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1373/1 2Д=108мм. 114,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	6769,94	6769,94
401	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1373/1 до ул. Талсинская, д. 23 2Д=108мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	1368,20	1368,20
402	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 24 2Д=108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	799,60	799,60
403	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 24а 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	1658,43	1658,43
404	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1375 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	4264,53	4264,53
405	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1375 до Уз. 10 2Д=159мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	2173,73	2173,73

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
406	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 10 до Уз. 12 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 25) 2Д=133мм. 131,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	7806,46	7806,46
407	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 12 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1368,20	1368,20
408	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н до ул. Талсинская д. 26 2Д=108мм. 26,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1563,66	1563,66
409	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/2 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 1) 2Д=108мм. 25,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	1510,35	1510,35
410	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/1 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 2) 2Д=108мм. 19,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	1169,06	1169,06
411	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1310 2Д=426мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	3743,48	3743,48
412	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1310 до ТК №1113 2Д=426мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	24386,97	24386,97
413	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1437 до ТК №1435 2Д=219мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	2177,89	2177,89
414	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1435 до ТК №1434 2Д=219мм. 41,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	2474,61	2474,61
415	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1434 до ТК №1431 2Д=219мм. 44,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	2625,47	2625,47
416	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1431 до Уз. 14 2Д=219мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	3100,68	3100,68
417	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 14 до ТК №1383 2Д=219мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	5472,13	5472,13

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
418	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1383 до ТК №1385 2Д=159мм. 64,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	3814,39	3814,39
419	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1385 до Уз 2Д=108мм. 15,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	935,83	935,83
420	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз 2 до ул. Талсинская, д. 1 2Д=108мм. 13,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	787,75	787,75
421	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1122 до ТК №1129 2Д=219мм. 30,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1800,58	1800,58
422	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1129 до ТК №1130 2Д=219мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	1628,81	1628,81
423	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1130 до ТК №1131 2Д=219мм. 50,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	2967,40	2967,40
424	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1131 до ТК №1276 2Д=219мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	3038,48	3038,48
425	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1276 до Уз. 21 2Д=219мм. 22,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	1332,67	1332,67
426	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21 до Уз. 21а (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 15/3) 2Д=219мм. 72,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	4288,22	4288,22
427	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21а до ТК №1272 2Д=219мм. 36,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	2185,57	2185,57
428	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до Уз. 22 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 17/3) 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	6041,42	6041,42
429	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 до ТК №1242 2Д=159мм. 64,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	3833,56	3833,56

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
430	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1242 до Уз. 22 2Д=133мм. 68,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	4088,74	4088,74
431	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 до Уз. 23 2Д=108мм. 48,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	2860,34	2860,34
432	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 24 до Уз. 25 (Транзитная ТС ул. Полевая, д. 10) 2Д=108мм. 59м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	3501,24	3501,24
433	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 25 до Уз. 26 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	1246,20	1246,20
434	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 29 до Уз. 24 2Д=108мм. 132,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	7882,35	7882,35
435	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до ул. Космодемьянская, д. 17/4 2Д=133мм. 62,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	3723,18	3723,18
436	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до Уз. 30 2Д=159мм. 47,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	2792,39	2792,39
437	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 30 до Уз. 31 2Д=159мм. 50,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	3008,86	3008,86
438	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 31 до Уз. 32 2Д=159мм. 17,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	1036,52	1036,52
439	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 32 до Уз. 33 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 17/1) 2Д=159мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	5212,20	5212,20
440	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 33 до ул. Космодемьянская, д. 23 2Д=108мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1759,12	1759,12
441	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1276 до Уз. 36 2Д=108мм. 37,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	2215,19	2215,19

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
442	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 36 до ТК №1160 2Д=108мм. 46,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	2771,95	2771,95
443	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1160 до Уз. 37 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	379,07	379,07
444	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 37 до Уз. 38 2Д=108мм. 24,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	1462,97	1462,97
445	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1131 до ул. Комсомольская, д. 7/2 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	888,44	888,44
446	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1130 до ул. Комсомольская, д. 7/1 2Д=108мм. 15,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	900,29	900,29
447	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1122 до ТК №1132 2Д=219мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2843,02	2843,02
448	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1129 до ул. Комсомольская, д. 9/11 2Д=108мм. 16,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	979,16	979,16
449	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1132 до ТК №1138 2Д=159мм. 48,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	2878,14	2878,14
450	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1138 до ТК №1140 2Д=159мм. 38,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	2266,91	2266,91
451	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1140 до Уз. 39 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 10) 2Д=159мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	3103,64	3103,64
452	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 39 до ТК №1141 2Д=159мм. 26,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	1560,72	1560,72
453	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1141 до Уз. 40 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	297,00	297,00

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
454	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1140 до ТК №1142 2Д=108мм. 128,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	7636,08	7636,08
455	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1142 до ул. Комсомольская, д. 10а 2Д=108мм. 16,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	1001,94	1001,94
456	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1138 до Уз. 45 2Д=159мм. 10,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	598,22	598,22
457	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 45 до Уз. 50 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 12/9) 2Д=159мм. 112,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	6681,10	6681,10
458	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 50 до Уз. 52 2Д=159мм. 35,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	2120,42	2120,42
459	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1132 до ул. Комсомольская, д. 86 2Д=108мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	5952,57	5952,57
460	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 52 до Уз. 54 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 7) 2Д=159мм. 138,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	8203,30	8203,30
461	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 54 до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 58,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	3476,78	3476,78
462	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1099 до Уз. 6 2Д=159мм. 146,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	8671,21	8671,21
463	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6 до Уз. 7 2Д=159мм. 28,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	1711,74	1711,74
464	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 7 до ТК №1268 2Д=159мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	5389,89	5389,89
465	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1268 до ТК №1380 2Д=159мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	5952,57	5952,57

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
466	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1380 до ТК №1246 2Д=159мм. 51,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	3032,56	3032,56
467	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1246 до ТК №1246 2Д=159мм. 22,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	1323,35	1323,35
468	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1246 до Уз. 29 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	4498,20	4498,20
469	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 29 до Уз. 58 2Д=108мм. 13,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	807,07	807,07
470	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1113 до ТК №1103 2Д=219мм. 34,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	2029,53	2029,53
471	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1103 до ТК №1109 2Д=219мм. 94,0м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	5578,25	5578,25
472	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1109 до ТК №1111 2Д=219мм. 86м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	5108,38	5108,38
473	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1111 до Уз. 61 2Д=219мм. 87,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	5169,77	5169,77
474	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 61 до Уз. 63 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 6) 2Д=219мм. 119,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	7096,57	7096,57
475	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 61 до ул. Талсинская, д. 9, стр. 2 2Д=108мм. 229,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	13587,27	13587,27
476	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 63 до Уз. 64 2Д=159мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	3079,94	3079,94
477	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 64 до Уз. 66 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 4) 2Д=159мм. 134м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	7936,77	7936,77

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
478	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 66 до ТК №1402 2Д=159мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	3293,17	3293,17
479	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1402 до ТК №1116 2Д=133мм. 115,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	6823,25	6823,25
480	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1116 до ТК №1391 2Д=133мм. 81,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	4850,90	4850,90
481	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1391 до ТК №1398 2Д=133мм. 88,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	5253,67	5253,67
482	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1398 до ТК №1388 2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	3079,94	3079,94
483	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1116 до ул. Талсинская, д. 1а 2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1137,21	1137,21
484	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1388 до ул. Талсинская, д. 7 2Д=133мм. 30,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1818,35	1818,35
485	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1402 до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 3,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	207,30	207,30
486	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 63 до ул. Талсинская (ЦТП 1) 2Д=159мм. 46,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	2759,45	2759,45
487	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1111 до ул. Талсинская, д. 8 2Д=108мм. 23,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	1412,36	1412,36
488	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1318 2Д=133мм. 83,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	4949,21	4949,21
489	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до Уз. 77 2Д=108мм. 26,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	1548,85	1548,85

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
490	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 77 до Уз. 88 2Д=108мм. 42,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	2528,01	2528,01
491	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до ул. Сиреневая, д. 4а 2Д=108мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	3302,63	3302,63
492	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до ул. Комсомольская, д. 4 2Д=108мм. 12,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	741,08	741,08
493	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 77 до ул. Комсомольская, д. 2 2Д=89мм. 5,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	302,36	302,36
494	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1103 до Уз. 88 2Д=108мм. 32,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	1919,04	1919,04
495	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 88 до Уз. 89 2Д=108мм. 44,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	2653,49	2653,49
496	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1309 2Д=325мм. 7,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	632,14	632,14
497	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1309 до ТК №1259 2Д=325мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1938,57	1938,57
498	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1259 до ТК №1255 2Д=325мм. 54,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	4593,57	4593,57
499	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ТК №1255 2Д=325мм. 29,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	2478,00	2478,00
500	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ТК №1254 2Д=325мм. 24,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	2098,71	2098,71
501	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1254 до ТК №1251 2Д=325мм. 66,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	5588,14	5588,14

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
502	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1251 до ТК №1214 2Д=325мм. 86,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	7290,70	7290,70
503	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1214 до ТК №1213 2Д=325мм. 43,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	3632,71	3632,71
504	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1213 до Уз. 4 2Д=159мм. 37,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2209,26	2209,26
505	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 4 до Уз. 91 2Д=159мм. 37,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	2237,23	2237,23
506	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 91 до ТК №1220/1 2Д=159мм. 38,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	2302,51	2302,51
507	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1220/1 до ТК №1220 2Д=159мм. 64,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	3815,76	3815,76
508	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1220 до ТК №1223 2Д=108мм. 58,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	3459,70	3459,70
509	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1223 до ТК №1224 2Д=108мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	712,12	712,12
510	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1224 до ТК №1225 2Д=108мм. 28,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	1698,83	1698,83
511	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1225 до ТК №1234 2Д=108мм. 58,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	3474,18	3474,18
512	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1213 до ТК №1216 2Д=219мм. 25,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	1499,94	1499,94
513	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1216 до ул. Сиреневая, д. 26 2Д=108мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	3293,17	3293,17

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
514	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1214 до ТК №1216 2Д=159мм. 22,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	1350,43	1350,43
515	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1216 до ул. Сиреневая, д. 18 2Д=159мм. 23,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	1380,05	1380,05
516	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ул. Сиреневая, д. 6 2Д=108мм. 64,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	3808,46	3808,46
517	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1309 до ул. Сиреневая, д. 6/1 2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	1569,58	1569,58
518	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1259 до ул. Комсомольская, д. 3 2Д=108мм. 11,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	657,45	657,45
519	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до ТК №1343 2Д=159мм. 87,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	5188,51	5188,51
520	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1343 до Уз. 2 2Д=159мм. 48,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	2884,48	2884,48
521	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до ТК №1345 2Д=133мм. 29,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1753,20	1753,20
522	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1345 до ТК №1356 2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	2369,18	2369,18
523	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1356 до ТК №1358 2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	3079,94	3079,94
524	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1358 до ТК №1359 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	1121,58	1121,58
525	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1359 до ТК №229 2Д=108мм. 147,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	8747,17	8747,17

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
526	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №229 до ул. Фрунзе, д. 1 (Поликлиника) 2Д=108мм. 89,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	5317,14	5317,14
527	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1358 до ТК №1363 2Д=108мм. 78,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	4652,50	4652,50
528	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до б/п1348 2Д=133мм. 56,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	3346,95	3346,95
529	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от б/п1348 до ТК №1352 2Д=133мм. 105,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	6254,80	6254,80
530	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1352 до Уз. 56в 2Д=133мм. 40,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	2383,31	2383,31
531	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 56в до ул. Талсинская, д. 18 2Д=133мм 5,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	332,00	332,00
532	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ул. Талсинская ЦТП 1 до ТК №1392 2Д=133мм. 30,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	1824,27	1824,27
533	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1392 до ТК №1394 2Д=133мм. 47,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	2837,10	2837,10
534	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК №1329 2Д=133мм. 180,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	10673,17	10673,17
535	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. Талсинская, д. 6а 2Д=108мм. 21,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1285,28	1285,28
536	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. Талсинская, д. 8а 2Д=133мм. 177,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	10507,33	10507,33
537	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК №1397 2Д=133мм. 18,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	1072,06	1072,06

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
538	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до Уз. 99 2Д=133мм. 72,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	4300,07	4300,07
539	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от Уз. 99 до ул. Талсинская, д. 2а 2Д=108мм. 74,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	4406,68	4406,68
540	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до ул. Талсинская, д. 4а 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1119,44	1119,44
541	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от Уз. 100 до ТК №1392 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1806,50	1806,50
542	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1392 до ТК №1394 2Д=108мм. 49,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2908,17	2908,17
543	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК №1329 2Д=108мм. 183,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	10871,65	10871,65
544	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК №1397 2Д=108мм. 14,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	848,61	848,61
545	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1397 до Уз. 102 2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	4438,86	4438,86
546	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 15м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2028	890,15	890,15
547	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №6 2Д=159мм. 12,52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2029	742,98	742,98
548	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2030	1722,59	1722,59
549	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 166м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2031	9841,53	9841,53
550	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 50,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2032	2982,10	2982,10

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
551	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2033	1776,89	1776,89
552	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. 3 2Д=133мм. 40,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2034	2392,88	2392,88
553	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 3 до т. 4 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2035	2073,04	2073,04
554	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №1 до УТ №3 2Д=108мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2036	5466,89	5466,89
555	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №11 2Д=159мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2037	4442,22	4442,22
556	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2038	3553,78	3553,78
557	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №3 до ТК №14 2Д=108мм. 32,63м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2039	1932,66	1932,66
558	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до т. Врезки в адм. здание 2Д=108мм. 24,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2040	1439,28	1439,28
559	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №1а (ул. Мелиораторов) 2Д=159мм. 19,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2041	1154,98	1154,98
560	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК №2 2Д=159мм. 135м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2042	7996,00	7996,00
561	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №2а (ул. Мелиораторов) 2Д=159мм. 90,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2043	5354,36	5354,36
562	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2а до ТК (ул. Мелиораторов) 2Д=133мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2025	3857,30	3857,30
563	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 4 до ТК №5 (ул. Мелиораторов) 2Д=133мм. 75,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2026	4468,53	4468,53

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
564	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №68 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2027	356,06	356,06
565	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №70 2Д=133мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2028	3026,50	3026,50
566	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от забора воинской части до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	4931,71	4931,71
567	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	3212,06	3212,06
568	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство т/с L=70 м 2dy50 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ» «Солнечная Долина» Торгово-офисный центр в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки)	2028	1641,70	1641,70
—	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ» «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану застройки)	2028	351,79	351,79
569	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство Т/С бесканально L100м 2dy80 мм для подключения в 2028г. потребителя ООО «СЗ» «Солнечная Долина» Детский сад мощностью на 250 мест, поз. №18 по ГП в месте детского сада №63 «Лучик» комбинированного вида Щёлково (2 корпус), расположенного: Щёлково Фряновское шоссе 63	2028	2345,29	2345,29
570	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство Т/С L50м 2D38 мм; L50м 2D80мм для подключения в 2031г. перспективного потребителя ООО «СЗ» «Солнечная Долина» Средняя общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале по адресу: Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция №17 по генплану застройки)	2031	1171,52	1171,52
571	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=273мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	3121,55	3121,55

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
572	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	2699,72	2699,72
573	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 12м.п., 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	1722,18	1722,18
574	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №15 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	6458,18	6458,18
575	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=219мм. 35м.п., 2Д=159/108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	4146,07	4146,07
576	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до жилого дома №10 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 54м.п., 2Д=108мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	6396,80	6396,80
577	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16/1 до ТК №18 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 160м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	9476,74	9476,74
578	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16/1 до общежития (ул. Неделина, д. 7) 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	3553,78	3553,78
579	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до забора д/с №24 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	12675,13	12675,13
580	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ТК №26 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	4467,14	4467,14
581	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до ТК №25 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	4467,14	4467,14
582	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до жилого дома №11 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 89м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	5271,43	5271,43
583	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/2 до жилого дома №22 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	2191,50	2191,50

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
584	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/3 до ТК №23/1 2Д=219мм. 134м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	7951,97	7951,97
585	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23/1 до жилого дома №23 2Д=133мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	1602,26	1602,26
586	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23/1 до жилого дома №24 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	2848,47	2848,47
587	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления, теплоносителя и ГВС от Уз. 23/3 до ЦТП №4 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 260м.п., 2Д=325мм. 260м.п., 2Д=219/159мм. 260м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	52814,63	52814,63
588	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №32 до жилого дома №20 2Д=159мм. 8м.п., 2Д=159/108мм. 8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	949,49	949,49
589	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №32 до жилого дома №21 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	2375,99	2375,99
590	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. Врезки до жилого дома №19 2Д=159мм. 80м.п., 2Д=108мм. 80м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	9485,81	9485,81
591	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №19 до жилого дома №18,17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	5039,34	5039,34
592	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до д/с №32 2Д=108мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	2132,27	2132,27
593	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ЦТП №1 2Д=273мм. 366м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	30848,53	30848,53
594	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 4 до ТК №29 2Д=159мм. 155м.п., 2Д=159/108мм. 155м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	18361,18	18361,18
595	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до жилого дома №16 2Д=108мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	710,76	710,76

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
596	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до школы олимпийского резерва 2Д=108мм. 440м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	26061,02	26061,02
597	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до Уз. 27А 2Д=159/108мм. 277м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	16406,60	16406,60
598	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП №1 до ТК №30 2Д=108мм. 45м.п., 2Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	5330,66	5330,66
599	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 6 до т. 3 2Д=273мм. 70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	5899,99	5899,99
600	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 3 до ТК №18 2Д=426мм. 94м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	14573,20	14573,20
601	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №16/1 2Д=219мм. 220м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	13030,51	13030,51
602	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до д/с №24 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	4264,53	4264,53
603	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №3 (ул. Неделина) до жилого дома №6 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 149м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	8842,12	8842,12
604	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №6 до жилого дома №4 2Д=159мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	3441,90	3441,90
605	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по дому №4 до ТК №17 2Д=273мм. 109м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	9204,73	9204,73
606	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 до ТК №2/1 2Д=273мм. 151,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	12776,84	12776,84
607	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 219,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	18527,69	18527,69

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
608	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	3465,64	3465,64
609	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4/1 до ТК №5/1 2Д=273мм. 191м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	16113,97	16113,97
610	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №6/1 2Д=219мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	1185,73	1185,73
611	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до ТК №7/1 2Д=219мм. 106м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	6278,34	6278,34
612	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 до ТК №8/1 2Д=159мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	5626,81	5626,81
613	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до д/с 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	2013,81	2013,81
614	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до жилого дома №11 (мкр. Финский) 2Д=133мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	1184,59	1184,59
615	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 до жилого дома №9к2 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	1303,05	1303,05
616	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до жилого дома №9к1 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	710,76	710,76
617	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до жилого дома №4 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	1895,35	1895,35
618	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома №2 (ул. Неделина) до жилого дома №8 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	5626,81	5626,81
619	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома №6 до ТК №16 2Д=159мм. 82 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	4856,83	4856,83

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
620	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №12 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	12675,13	12675,13
621	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №8 2Д=219мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	5330,66	5330,66
622	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №13 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	6470,56	6470,56
623	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП №2 до ТК №13 2Д=273мм. 25м.п., 2Д=159/108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	3594,75	3594,75
624	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=159мм. 225м.п., 2Д=159/108мм. 225м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	26704,38	26704,38
625	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от Котельной №1 до т.10 2Д=426мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	3727,94	3727,94
626	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от т. 10 до ТК №2 2Д=273мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	15791,60	15791,60
627	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №2 до ТК №3 2Д=273мм. 263м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	22230,81	22230,81
628	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №3 до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	4926,99	4926,99
629	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	3205,92	3205,92
630	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №5 до ТК №6 2Д= 273мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	3118,57	3118,57
631	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	2697,14	2697,14

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
632	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	1180,00	1180,00
633	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	1895,35	1895,35
634	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	2369,18	2369,18
635	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №10 до ТК №11 2Д=219мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	2961,48	2961,48
636	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №11 до ТК №12 2Д=219мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	769,98	769,98
637	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=133мм. 16м.п., 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая.	2040	1895,35	1895,35
638	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №3 2Д=133мм. 53,3м.п., 2Д=108мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая.	2041	6313,88	6313,88
639	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 122,5м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2042	7255,63	7255,63
640	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 30,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2043	1794,66	1794,66
641	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до гаража 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2025	1186,86	1186,86
642	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=133мм. 109,8м.п., 2Д=108мм. 83,8м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2026	11488,82	11488,82
643	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до мастерских 2Д=108мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2027	1139,39	1139,39

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
644	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ОКБ 2Д=108мм. 29,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2028	1756,55	1756,55
645	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №7 2Д=108мм. 12,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2029	747,72	747,72
646	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №6 2Д=108мм. 69,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2030	4110,47	4110,47
647	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до жилого дома №6 2Д=108мм. 65,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2031	3865,47	3865,47
648	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 6м.п., 2Д=159мм. 6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2032	711,44	711,44
649	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 52м.п., 2Д=159мм. 52м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2033	6159,88	6159,88
650	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 41м.п., 2Д=159мм. 41м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2034	4856,83	4856,83
651	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до Мастерских 2Д=219мм. 8м.п., 2Д=159мм. 8м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2035	947,67	947,67
652	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1а до ТК №4 2Д=219мм. 115м.п., 2Д=159мм. 115м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2036	13622,81	13622,81
653	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до ТК №6 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2037	4738,37	4738,37
654	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=219мм. 47м.п., 2Д=159мм. 47м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2038	5567,58	5567,58
655	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=219мм. 59м.п., 2Д=159мм. 59м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2039	6989,09	6989,09

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
656	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 30м.п., 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2040	3553,78	3553,78
657	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 61м.п., 2Д=159мм. 61м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2041	7226,01	7226,01
658	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=219мм. 51м.п., 2Д=159мм. 51м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2042	6041,42	6041,42
659	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до жилого дома №9 2Д=219мм. 29м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2043	1717,66	1717,66
660	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №11 2Д=273мм. 16м.п., 2Д=159мм. 16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	2300,64	2300,64
661	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=273мм. 37м.п., 2Д=159мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	5320,23	5320,23
662	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №10 до жилого дома №11 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2027	2195,69	2195,69
663	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №9 2Д=219мм. 62м.п., 2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2028	7358,54	7358,54
664	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до ТК №5 2Д=219мм. 58м.п., 2Д=159мм. 58м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2029	6883,80	6883,80
665	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 29м.п., 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2030	3445,19	3445,19
666	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до жилого дома №5 2Д=108мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2031	2134,31	2134,31
667	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 67м.п., 2Д=133мм. 67м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2032	7944,37	7944,37

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
668	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=133мм. 39м.п., 2Д=108мм. 39м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2033	4619,91	4619,91
669	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до жилого дома №13 2Д=133мм. 35м.п., 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2034	4146,07	4146,07
670	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2035	5034,52	5034,52
671	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №17 2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2036	2961,48	2961,48
672	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №20 2Д=159мм. 90м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2037	5330,66	5330,66
673	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=159мм. 61м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2038	3613,01	3613,01
674	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №19 2Д=159мм. 107м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2039	6337,57	6337,57
675	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №11 до д/с 2Д=108мм. 230м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2040	13622,81	13622,81
676	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 до жилого дома №77 2Д=159мм. 99м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2041	5863,73	5863,73
677	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №6 (транзит по жилому дому №8) 2Д=219мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2042	10424,41	10424,41
678	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до жилого дома №9 2Д=133мм. 12м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2043	710,76	710,76
679	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №9 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	1186,86	1186,86

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
680	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №1 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	2373,72	2373,72
681	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до ТК №7/1 2Д=108мм. 68м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2027	4035,33	4035,33
682	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №7/1 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2028	890,15	890,15
683	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №5 2Д=108мм. 31м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2029	1839,64	1839,64
684	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2030	1306,80	1306,80
685	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №10 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2031	1185,73	1185,73
686	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №10 до т. Б 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2032	2371,45	2371,45
687	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. Б до ТК №11, ТК-11а 2Д=108мм. 1м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2033	59,23	59,23
688	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №12 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2034	2191,50	2191,50
689	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2035	2073,04	2073,04
690	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №3 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2036	2369,18	2369,18
691	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №2 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2037	947,67	947,67

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
692	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №2/1 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2038	2073,04	2073,04
693	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 1 до т. 26 2Д=273мм. 326,6м.п., Д=159/133мм. 326,6м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2039	46872,06	46872,06
694	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 26 до т. 33 2Д=219мм. 100,1м.п., Д=159/133мм. 100,1м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2040	11857,77	11857,77
695	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 33 до т. 35 2Д=133мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2041	2961,48	2961,48
696	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 14 до т. 36 2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2042	1137,21	1137,21
697	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 19 до т. 39 Д=133мм. 39,6м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2043	2345,49	2345,49
698	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 19 до т. 40 Д=133мм. 11,0м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	652,77	652,77
699	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 28 до т. 41 Д=133мм. 11,5м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	682,45	682,45
700	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 33 до т. 43 Д=133мм. 55м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2027	3263,87	3263,87
701	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 26 до т. 53 Д=133мм. 89м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2028	5281,53	5281,53
702	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 26 до т. 60 Д=133мм. 97,85м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2029	5806,72	5806,72
703	Котельная д. Оболдино, ул. Лесная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от котельной до жилого дома №2 2Д=108мм. 109м.п. г.о. Щелково, д. Оболдино, ул. Лесная	2030	6474,58	6474,58

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
704	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 93м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2031	5513,63	5513,63
705	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2032	6047,21	6047,21
706	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ввода в школу 2Д=108мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2033	4945,67	4945,67
707	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2034	1480,74	1480,74
708	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до угла поворота теплотрассы №1 2Д=159мм. 31м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2035	1836,12	1836,12
709	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от угла поворота теплотрассы №1 до угла поворота теплотрассы №2 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2036	3553,78	3553,78
710	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №9 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2037	1658,43	1658,43
711	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №8 до жилого дома №9 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2038	2013,81	2013,81
712	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2039	1954,58	1954,58
713	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №7 до жилого дома №6 2Д=108мм. 28м.п. г.о. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2040	1658,43	1658,43
714	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до ЦТП №20 2Д=273мм. 226,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2041	19090,69	19090,69
715	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от развилки на магистрали до жилого дома №16а, 16б (ул. Пустовская) 2Д=159мм 114,2м.п., 2Д=108мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2042	8191,45	8191,45

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
716	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП до жилого дома №19б (1-ый Советский переулок) 2Д=133мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2043	11934,76	11934,76
717	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от промзоны до границы раздела на школу №6 (1-ый Советский переулок) 2Д=108мм. 185м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2025	10978,47	10978,47
718	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до границы раздела к театру 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2026	1661,61	1661,61
719	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до ЦТП (1-ый Советский переулок) 2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2027	2077,01	2077,01
720	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=219мм. 770м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2028	45694,16	45694,16
721	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=159мм. 167м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2029	9910,29	9910,29
722	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=159мм. 488,8м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2030	29034,62	29034,62
723	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=108мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2031	5395,06	5395,06
724	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=219мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2032	5987,92	5987,92
725	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 125м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2033	7403,70	7403,70
726	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2034	5034,52	5034,52
727	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 117м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2035	6929,86	6929,86

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
728	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 352м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2036	20848,82	20848,82
729	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=219мм. 168м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2037	9950,57	9950,57
730	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=219мм. 56м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2038	3316,86	3316,86
731	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 105м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2039	6219,11	6219,11
732	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2040	1421,51	1421,51
733	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 287м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2041	16998,90	16998,90
734	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП до ТК №1 2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2042	592,30	592,30
735	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №13 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2043	1184,59	1184,59
736	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2025	2255,04	2255,04
737	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2026	830,80	830,80
738	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №7 2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2027	1008,83	1008,83

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
739	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2028	3857,30	3857,30
740	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК (Уз. 8726) до ЦТП 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2029	4272,70	4272,70
741	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от Котельной до жилого дома №25 (ул. 8-го марта) 2Д=159мм. 922м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2030	54766,62	54766,62
742	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Котельной до ТК (перед шоссеиной дорогой, ул. Московская) 2Д=133мм. 716м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2031	42449,01	42449,01
743	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК (перед шоссеиной дорогой) 2Д=219мм. 714м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2032	42330,44	42330,44
744	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2033	4738,37	4738,37
745	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №13 2Д=219мм. 36м.п., 2Д=133мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2034	4264,53	4264,53
746	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №8 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2035	1303,05	1303,05
747	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №3 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	1599,20	1599,20
748	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №3/2 2Д=219мм. 79м.п., 2Д=133мм. 79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	9358,28	9358,28
749	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3/2 до ТК №5а 2Д=219мм. 13м.п., 2Д=133мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	1539,97	1539,97
750	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5а до ТК №15 2Д=159мм. 32,2м.п., 2Д=133мм. 32,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2039	3814,39	3814,39

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
751	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=108мм. 71м.п., 2Д=108мм. 71м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2040	8410,60	8410,60
752	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 25м.п., 2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2041	2961,48	2961,48
753	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 14м.п., 2Д=108мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2042	1658,43	1658,43
754	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №12 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2043	2724,56	2724,56
755	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №6 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2025	2670,44	2670,44
756	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 94,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2026	5607,92	5607,92
757	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК б/н 2Д=219мм. 271,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2027	16087,91	16087,91
758	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №1 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2028	6765,11	6765,11
759	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 13,5м.п., Д=159/108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2029	1602,26	1602,26
760	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 27,5м.п., Д=159/108мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2030	3266,99	3266,99
761	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК №4 2Д=219мм. 18м.п., Д=159/108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2031	2134,31	2134,31
762	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до ТК №5 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2032	6758,64	6758,64

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
763	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 23м.п., Д=159/108мм. 23м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2033	2724,56	2724,56
764	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2034	2132,27	2132,27
765	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 44м.п., 2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2035	5212,20	5212,20
766	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 40м.п., 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2036	4738,37	4738,37
767	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до казармы 2Д=159мм. 70м.п., 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2037	8292,14	8292,14
768	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от казармы до ТК №10 2Д=108мм. 52м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2038	3079,94	3079,94
769	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №14 2Д=159мм. 60м.п., Д=133/108мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2039	7107,55	7107,55
770	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 34м.п., Д=133/108мм. 34м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2040	4027,61	4027,61
771	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 10м.п., Д=133/108мм. 10м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2041	1184,59	1184,59
772	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п., Д=133/108мм. 44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2042	5212,20	5212,20
773	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2043	4856,83	4856,83
774	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №13 2Д=108мм. 62м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2025	3679,27	3679,27
775	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК №26 2Д=159мм. 199м.п., 2Д=108мм. 199м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2026	23618,54	23618,54

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
776	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №5а до жилого дома №23а 2Д=108мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	2027	6052,99	6052,99
777	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 96м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	2028	5696,93	5696,93
778	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	2029	3679,27	3679,27
779	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до жилого дома №8а 2Д=159мм. 110м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	2030	6533,98	6533,98
780	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до ТК №12 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	2031	1778,59	1778,59
781	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №12 до ТК №14 Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	2032	2667,89	2667,89
782	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ЦТП-62 2Д=159мм. 18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	2033	1066,13	1066,13
783	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 26м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	2034	1539,97	1539,97
784	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	2035	2724,56	2724,56
785	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №2 2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	2036	1480,74	1480,74
786	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	2037	2606,10	2606,10
787	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №18 до ТК №20 2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	2038	2369,18	2369,18
788	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №23 до ТК №24 2Д=108мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	2039	5982,19	5982,19
789	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ЦТП-63 2Д=159мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	2040	1243,82	1243,82
790	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ТК №25 Д=159/108мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	2041	3079,94	3079,94
791	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №25 до ТК №26 Д=159/108мм. 74м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	2042	4382,99	4382,99
792	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №33 до ЦТП-64 2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	2043	2961,48	2961,48
793	Котельная ул. Беяева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №35 до ТК №36 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беяева	2025	2077,01	2077,01

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
794	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №36 до ТК №18 2Д=108мм. 43м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2026	2551,75	2551,75
795	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=426мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	2951,29	2951,29
796	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №4Г 2Д=159мм. 52,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	3115,51	3115,51
797	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4Г до жилого дома №1а (ул. Супруна) 2Д=133мм. 112,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	6676,10	6676,10
798	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №4а 2Д=426мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	29074,67	29074,67
799	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4а до ТК №5 2Д=426мм. 166,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	25806,85	25806,85
800	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №2/7 2Д=325мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	6327,48	6327,48
801	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 до ТК №6 2Д=325мм. 288м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	24274,25	24274,25
802	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ЦТП №3 2Д=273мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	13232,84	13232,84
803	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №6а 2Д=219мм. 206м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	12201,30	12201,30
804	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6а до ТК №6б 2Д=219мм. 64м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3790,69	3790,69
805	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6б до ЦТП №9 2Д=219мм. 232,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	13770,88	13770,88
806	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	5626,81	5626,81
807	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6б до дома №15 (ул. Гагарина, Церковь) 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	4856,83	4856,83
808	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 до ТК №2/8 2Д=219мм. 79,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	4685,06	4685,06
809	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5а 2Д=325мм. 192,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	16224,98	16224,98
810	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5а до ТК №7 2Д=325мм. 208м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	17531,40	17531,40

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
811	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ЦТП №1 2Д=273мм. 87,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	7374,99	7374,99
812	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ЦТП №2 2Д=273мм. 53,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	4509,47	4509,47
813	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК №16 2Д=530мм. 122,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	19090,18	19090,18
814	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №11а 2Д=530мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	5125,92	5125,92
815	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №116 2Д=325мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	6080,19	6080,19
816	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №116 до ТК №12 2Д=325мм. 66,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	5615,73	5615,73
817	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=325мм. 320м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	27048,90	27048,90
818	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до Уз. 5816 2Д=219мм. 85,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	5051,20	5051,20
819	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5816 до ТК №136 2Д=219мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	6432,57	6432,57
820	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №136 до ТК №15 2Д=219мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2588,33	2588,33
821	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 2Д=219мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	5034,52	5034,52
822	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15а до жилого дома №6а (ул. Институтская) 2Д=159мм. 113м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	6692,94	6692,94
823	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК у жилого дома №2 (ул. Ленина) до жилого дома №25 (ул. Институтская) 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	2843,02	2843,02
824	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №25 до жилого дома №23 (ул. Институтская) 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	4501,45	4501,45
825	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №23 до жилого дома №21 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 82,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	4886,44	4886,44
826	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №21 до жилого дома №19 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 48,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	2866,71	2866,71

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
827	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до УТ №16 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 11м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	651,53	651,53
828	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №16 до УТ №7 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2132,27	2132,27
829	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №7 до Уз. 5527 2Д=219мм. 34,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	2037,50	2037,50
830	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №7 до ТК №17 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2191,50	2191,50
831	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до Уз. 5176 2Д=219мм. 85,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	5073,83	5073,83
832	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	2800,99	2800,99
833	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 98,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	5845,29	5845,29
834	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	2373,72	2373,72
835	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18б до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3204,53	3204,53
836	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	4514,38	4514,38
837	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19а до дома №37а (ул. Институтская, Лицей №14) 2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1571,09	1571,09
838	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19а до ТК №20а 2Д=108мм. 134,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	7974,01	7974,01
839	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до жилого дома №36 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	1606,90	1606,90
840	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20а до ТК №20 2Д=108мм. 31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	1836,12	1836,12
841	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 до ТК №20П 2Д=108мм. 508м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	30088,64	30088,64
842	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20П до жилого дома №10 (ул. Плеханова) 2Д=108мм, 56м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3316,86	3316,86

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
843	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 до Госпиталя 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	1362,28	1362,28
844	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до Уз. 5453 (жилой дом №32, ул. Институтская) 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	947,67	947,67
845	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5453 до Уз. 5457 2Д=108мм. 144м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	8529,06	8529,06
846	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 до жилого дома №34 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 67м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3968,38	3968,38
847	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 до жилого дома №39 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	6426,41	6426,41
848	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до Уз. 6568 (жилой дом №25, ул. Институтская) 2Д=159мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1362,28	1362,28
849	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6568 до Уз. 6572 (жилой дом №28, ул. Институтская) 2Д=159мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	3020,71	3020,71
850	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 до дома №3 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 100,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	5946,18	5946,18
851	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 до жилого дома №30 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 137,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	8141,87	8141,87
852	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №21 2Д=273мм. 148м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	12498,17	12498,17
853	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №21 до ТК №22 2Д=273мм. 55,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	4653,03	4653,03
854	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 до Уз. 6008 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	1720,95	1720,95
855	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6008 до жилого дома №5 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 49м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2910,59	2910,59
856	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 до Уз. 6863 2Д=273мм. 115м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	9702,13	9702,13

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
857	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6863 до ТК №23 2Д=219мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	11946,20	11946,20
858	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ЦТП №5 2Д=273мм. 68м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	5731,42	5731,42
859	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №5 до ТК №5/1 2Д=219мм. 12,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	740,37	740,37
860	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №5/3 2Д=159мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	1658,43	1658,43
861	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до дома №3 (ул. Супруна, Дворец культуры им. В.П. Чкалова) 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	2961,48	2961,48
862	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/4 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2724,56	2724,56
863	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 до жилого дома №26 (ул. Супруна) 2Д=108мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	2843,02	2843,02
864	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 до жилого дома №2а (ул. Супруна) 2Д=108мм. 18,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1077,98	1077,98
865	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до Уз. 5176 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3079,94	3079,94
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2795,64	2795,64
866	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 98,53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	5835,89	5835,89
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2369,18	2369,18
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18б до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	3204,53	3204,53
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	4510,07	4510,07
867	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до Уз. 5445 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1609,98	1609,98
868	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5445 до жилого дома №37 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 116м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	6883,80	6883,80

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
869	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23 до Уз. 6042 2Д=219мм. 40,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	2379,66	2379,66
870	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6042 до ТК №25 2Д=219мм. 31,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1847,33	1847,33
871	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до ЦТП №4 (ул. Циолковского) 2Д=108мм. 61м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	3616,47	3616,47
872	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до Уз. 6073 2Д=219мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	711,44	711,44
873	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6073 до Уз. 6081 2Д=219мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2191,50	2191,50
874	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6081 до ТК №26 2Д=219мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	4945,67	4945,67
875	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до ТК №27 2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	2073,04	2073,04
876	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до дома №2а (ул. Циолковского, магазин) 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	1220,13	1220,13
877	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до жилого дома №7 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 46,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2736,41	2736,41
878	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до Уз. 6093 (жилой дом №9, ул. Ленина) 2Д=159мм. 47,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	2819,33	2819,33
879	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ТК №28 2Д=133мм. 70,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	4187,53	4187,53
880	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №28 до ТК №29 2Д=133мм. 28,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1682,12	1682,12
881	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до ТК №29а 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1599,20	1599,20
882	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до ТК №30 2Д=133мм. 48,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	2848,94	2848,94
883	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до ТК-1/1 Д159/108мм-95м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	5626,81	5626,81
884	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/1 до ТК-1/8 Д 159/108мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1720,95	1720,95

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
885	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/8 до ТК-1/2 Д 159/108мм-114м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	6765,11	6765,11
886	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/2 до УЗ.6538 Д 159/108мм-99,2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	5886,83	5886,83
887	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6538 до ж.д. №8 ул. Бахчиванджи Д 159/108мм-77,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	4599,09	4599,09
888	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/3 до ТК-1/4 2Д 159/108мм-97,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	5785,95	5785,95
889	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 до ТК-1/5 2Д 159/108мм-33 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1960,19	1960,19
890	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/5 до ТК-1/6 2Д 159/108мм-44 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2608,60	2608,60
891	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/6 до ТК-1/7 2Д 159/108мм-71 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	4209,33	4209,33
892	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 до ж.д. №4а ул. Бахчиванджи 2Д 108мм-34,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2043,42	2043,42
893	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №2 до ТК-2/1 2Д 108мм-43м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	2546,87	2546,87
894	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/1 до ТК-2/2 2Д 108мм-23м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	1362,28	1362,28
895	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/2 до ТК-2/3 2Д 108мм-55м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3257,63	3257,63
896	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/3 до ТК-2/4 2Д 108мм-97м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	5745,27	5745,27
897	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/5 до ТК-2/6 2Д 108мм-65,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	3879,54	3879,54
898	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3 до ТК-3/1 2Д 219мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1717,66	1717,66
899	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 до ж.д. №7 ул. Жуковского 2Д 108мм-41м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	2428,41	2428,41
900	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. №7 ул. Жуковского до ж.д. №9 ул. Гагарина 2Д 108мм-128м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	7581,39	7581,39

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
901	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. №5 ул. Жуковского до ж.д. №4 ул. Жуковского 2Д 108мм-179,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	10613,94	10613,94
902	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ж.д. №4 ул. Жуковского до ТК-3/4 2Д 108мм-54,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	3228,01	3228,01
903	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/4 до ж.д. №2 ул. Жуковского с транзитом по дому №2 2Д 108мм-86,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	5121,31	5121,31
904	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3 до ТК-25 2Д 108мм-62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	3679,27	3679,27
905	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-49 до ТК-232 2Д325мм -112м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	9458,07	9458,07
906	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-232 до ТК-237 2Д325мм -62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	5235,72	5235,72
907	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-237 до ТК-300 2Д273мм -21м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	1773,39	1773,39
908	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 до ТК-300А 2Д325мм -14м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	1183,39	1183,39
909	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300А до ТК-292 2Д325мм -116,3м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	9811,80	9811,80
910	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300А до ТК-289 2Д133мм -17.2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	1019,72	1019,72
911	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК289 до ж.д. №12 ул. Краснознаменская 2Д108мм -12.2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	722,60	722,60
912	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 до ТК-1 2Д325мм -34м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	2865,71	2865,71
913	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-275 2Д273мм -80,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	6742,85	6742,85
914	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 до ТК-270 2Д325мм -112,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	9439,99	9439,99
915	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ж.д. №12 ул. Свирская 2Д159мм -28.1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	1664,35	1664,35
916	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-270А 2Д159мм -68,8 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	4075,00	4075,00

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
917	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-13164 2Д159мм -47,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	2813,41	2813,41
918	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-13164 до ТК-13168 2Д133мм -29,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	1723,58	1723,58
919	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-13164 до точки врезки пож. часть 2Д108мм -90,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	5354,36	5354,36
920	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до пож. часть 2Д108мм -28,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	1682,12	1682,12
921	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-280 2Д325мм -9,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	758,57	758,57
922	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ТК-281 2Д325мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	2617,86	2617,86
923	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ж.д. №8 ул. Свирская 2Д159мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	949,49	949,49
924	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ж.д. №6 ул. Свирская 2Д108мм -18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	1068,18	1068,18
925	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-247 до ТК-249 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	1305,55	1305,55
926	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки на Бизнес центр 2Д108мм -74 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	4391,39	4391,39
927	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до ТК-8804(Строй двор) 2Д108мм -173,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	10282,11	10282,11
928	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8804(Строй двор) до ТК-101 2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	1185,73	1185,73
929	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 до ТК-103 2Д159мм -36,7 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	2175,81	2175,81
930	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-103 до ТК-103А 2Д159мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	888,44	888,44
931	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 до ТК-103А 2Д159мм -39,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	2333,65	2333,65

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
932	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-104 до ТК-101 2Д159мм -75,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	4442,22	4442,22
933	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 до ТК-2 2Д159мм -48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	2843,02	2843,02
934	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 2Д159мм -34,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	2049,34	2049,34
935	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4 2Д133мм -39,1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	2315,88	2315,88
936	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до ТК-5 2Д133мм -66,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	3909,15	3909,15
937	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ж.д. №2а Пролетарский проспект 2Д133мм -26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	1539,97	1539,97
938	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 до ТК-12 ул. Свирская 2Д219мм -84,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	5010,82	5010,82
939	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-117 2Д219мм -65,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	3849,92	3849,92
940	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117 до ТК-117А 2Д219мм -59,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	3500,47	3500,47
941	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117А до ТК-9 2Д108мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	6112,34	6112,34
942	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 до ТК-5 2Д159мм -93 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	5518,91	5518,91
943	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до точки врезки перед ж.д. №14 ул. Свирская 2Д159мм -21 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	1246,20	1246,20
944	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ввода в здание СЭС 2Д159мм -157 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	9316,86	9316,86
945	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания СЭС до ввода в здание Налоговой 2Д108мм -125 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	7417,88	7417,88
946	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания Налоговой до ввода в здание гаража Скорой помощи 2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	1663,19	1663,19
947	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-300А Д159/108мм -119 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	7055,07	7055,07

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
948	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-300 до ТК-2 Д159мм -48,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	2851,67	2851,67
949	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2 до ТК-3 Д159/133мм -35 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	2073,04	2073,04
950	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-12 Д108мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	4856,83	4856,83
951	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1 до ТК-292 Д325мм -32 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	2697,14	2697,14
952	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1 до ТК-275 Д219/159мм -80,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	4750,21	4750,21
953	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-275 до ТК-270 Д219/159мм -110,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	6550,79	6550,79
954	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-275 до ТК-5 Д159/108мм -93,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	5520,20	5520,20
955	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-270 до ж.д.№12 ул. Свирская Д133/108мм -28,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1670,27	1670,27
956	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-270 до ТК-280 Д219мм -9 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	533,07	533,07
957	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-280 до ТК-281 Д219мм -30,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1794,66	1794,66
958	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-0 до ТК-1 Д530мм -47,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	7286,60	7286,60
959	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-2 Д530мм -63,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	9767,14	9767,14
960	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 Д530мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	4970,59	4970,59
961	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-9 Д530мм -42,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	6523,90	6523,90
962	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ТК-6 Д530мм -131,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	20348,36	20348,36
963	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6 до ТК-7 Д530мм -195,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	30289,55	30289,55
964	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-7 до ТК-16 Д273мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	5151,27	5151,27
965	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 до ТК-17 Д273мм - 14,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	1183,39	1183,39

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
966	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17 до ТК-17а 2Д273мм - 76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	6411,84	6411,84
967	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17а до ТК-18 2Д273мм - 48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	4049,58	4049,58
968	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 до ТК-19 2Д273мм - 128,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	10788,56	10788,56
969	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-19 до ТК-20 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	5057,14	5057,14
970	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 2Д273мм - 49,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	4129,99	4129,99
971	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21 до ТК-23 2Д273мм - 41,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	3455,71	3455,71
972	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 до ТК-24 2Д273мм - 76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	6405,71	6405,71
973	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 до точки врезки №3 на ж.д. №7а ул. Парковая 2Д108мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	3613,01	3613,01
974	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 до ТК-25 2Д273мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	1517,14	1517,14
975	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-26 2Д219мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	3553,78	3553,78
976	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/1 до ТК-26/2 2Д219мм - 35,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	2073,04	2073,04
977	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2 до ТК-26/2а 2Д219мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	1066,13	1066,13
978	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2а до ТК-26/3а 2Д219мм - 21,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	1243,82	1243,82
979	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3а до ТК-26/4 2Д219мм - 26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	1542,92	1542,92
980	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/4 до ТК-26/5 2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	1305,55	1305,55
981	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2а до ТК-26/3 2Д219мм - 77,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	4569,42	4569,42
982	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3 до ЦТП №9 2Д219мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	652,77	652,77
983	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №9 до ТК-26/7 2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	1305,55	1305,55

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
984	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7 до ТК-26/10 (ТК-26/10 а) 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	5071,67	5071,67
985	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/10а до ТК-26/7а 2Д159мм - 64,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	3794,33	3794,33
986	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7а до д.№10 ул. Шмидта 2Д108мм - 23,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1363,59	1363,59
987	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7а до ТК-26/8 транзит по д. №7 пл. Ленина 2Д108мм - 25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	1480,74	1480,74
988	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/8 до ТК-26/х 2Д108мм - 73,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	4323,76	4323,76
989	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/10 до ТК-26/11 2Д159мм - 140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	8292,14	8292,14
990	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до Терапевтического отделения (ул.Шмидта, д.13) 2Д108мм - 30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	1776,89	1776,89
991	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до ТК-26/11а 2Д108мм - 36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	2132,27	2132,27
992	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до ТК-26/12 2Д108мм - 20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	1184,59	1184,59
993	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/12 до ввода в прачечную 2Д159мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	651,53	651,53
994	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по прачечной 2Д159мм - 56,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3316,86	3316,86
995	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/13 до ТК-26/13а 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2546,87	2546,87
996	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до УТ-2 2Д426мм – 82,7 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	12821,31	12821,31
997	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до УТ-3 2Д325мм – 120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	10114,27	10114,27
998	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до УТ-4 2Д273мм – 32,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	2736,08	2736,08
999	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до УТ-5 2Д219мм – 30,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1804,03	1804,03

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1000	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-5 до ж.д.№7корп.1 ул. Первомайская 2Д108мм – 16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	949,49	949,49
1001	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до УТ-11 2Д219мм – 242,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	14390,69	14390,69
1002	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-11 до ж.д. №17 ул. Центральная 2Д219мм – 56,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3352,88	3352,88
1003	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-9 до ТК-9/1 2Д108мм - 24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1425,60	1425,60
1004	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18/2а до ТК-12/3 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2549,31	2549,31
1005	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 до ТК-26 2Д219мм - 28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1660,02	1660,02
1006	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28 до ж.д. №3а 2Д108мм – 53,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	3139,17	3139,17
1007	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28 до ТК-29 2Д219мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	3613,01	3613,01
1008	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-29а 2Д219мм -161,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	9535,97	9535,97
1009	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29а до ТК-29в 2Д219мм -24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	1421,51	1421,51
1010	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29б до ТК-29/1 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	888,44	888,44
1011	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29в до ЦТП №3 2Д219мм -140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	8292,14	8292,14
1012	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №3 до ТК-29а 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	888,44	888,44
1013	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3а до ТК-29/3б 2Д159мм -30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1776,89	1776,89
1014	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3б до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм - 15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	888,44	888,44
1015	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3б до ТК-29/3в 2Д159мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1480,74	1480,74

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1016	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3в до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	888,44	888,44
1017	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ТК-29/3в 2Д108мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1483,58	1483,58
1018	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ТК-29/3д 2Д108мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1483,58	1483,58
1019	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	890,15	890,15
1020	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3д до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	890,15	890,15
1021	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3а до ТК-29/10 2Д108мм -120,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	7121,17	7121,17
1022	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до угла поворота теплотрассы 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2197,79	2197,79
1023	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до ТК-29/в 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2193,59	2193,59
1024	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до ТК-29/3 2Д108мм -40,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2371,45	2371,45
1025	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до ТК-29/4 2Д219мм -210,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	12438,22	12438,22
1026	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/4а до ТК-29/5 2Д108мм -62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	3672,24	3672,24
1027	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№5а 1-ый Советский переулок 2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	5152,98	5152,98
1028	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№9 Пролетарский проспект 2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	5152,98	5152,98
1029	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№9 корп.№1 Пролетарский проспект до ТК-29/7 2Д159мм -103,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	6100,65	6100,65

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1030	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/7 до ж.д.№9 корп.№2 Пролетарский проспект 2Д108мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	947,67	947,67
1031	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК29/4а ж.д.№5а 1-ый Советский переулок 2Д159мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1895,35	1895,35
1032	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22* до ТК-23* 2Д159мм -275,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	16288,14	16288,14
1033	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от поворота теплотрассы до ТК-23/8 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	3198,40	3198,40
1034	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от до ТК-23* до ж.д.№9 корп.№3 Пролетарский пр. 2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1184,59	1184,59
1035	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21* до ТК-22* 2Д273мм -50,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	4214,28	4214,28
1036	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22* до У10 2Д219мм -35,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	2100,74	2100,74
1037	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23* до ж.д.№9 корп.№2 2Д108мм -10,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	593,43	593,43
1038	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-31 2Д219мм -94,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	5578,25	5578,25
1039	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31 до ж.д.№4 ул. Комарова 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	1305,55	1305,55
1040	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31 до ТК-31/1 2Д219мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	949,49	949,49
1041	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31/1 до ТК-32/2 2Д219мм -44,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2613,59	2613,59
1042	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32 до ж.д.№4а ул. Комарова 2Д108мм -5,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	296,43	296,43
1043	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31а до ТК-33а 2Д219мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2312,17	2312,17
1044	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2309,95	2309,95

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1045	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3 до ТК-4/3а 2Д273мм -3,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	252,86	252,86
1046	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3а до ТК-4/4» 2Д219мм -62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3672,24	3672,24
1047	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4» до ТК-4/4 2Д219мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	1836,12	1836,12
1048	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4 до ТК-4/6а 2Д219мм -72,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	4264,53	4264,53
1049	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6а до ТК-4/6 2Д219мм -29,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	1729,50	1729,50
1050	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6 до ТК-4/8б 2Д219мм -59,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	3506,39	3506,39
1051	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8б до ТК-4/8г 2Д219мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1421,51	1421,51
1052	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8г до ТК-4/8/г 2Д219мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	6100,65	6100,65
1053	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8/г до ЦТП-7 2Д219мм -120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	7107,55	7107,55
1054	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6/5а транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2132,27	2132,27
1055	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32а до ТК-33 2Д219мм -22 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1305,55	1305,55
1056	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-33до ТК-34 2Д219мм -50 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	2967,15	2967,15
1057	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34 транзит по ж.д.№3 ул. Комарова 2Д108мм -28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1661,61	1661,61
1058	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№3 ул. Комарова до ТК-34а 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	3204,53	3204,53
1059	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34до ТК-35 2Д159мм -53 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3145,18	3145,18
1060	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-35до ТК-36 2Д159мм -36 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2138,39	2138,39

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1061	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-36 до ввода №2 ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д133мм -40 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2371,45	2371,45
1062	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д108мм -28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1660,02	1660,02
1063	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№7/1 ул. Комарова до .№7/2 ул. Комарова 2Д108мм -31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	1836,12	1836,12
1064	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№7/2 ул. Комарова 2Д108мм -70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	4146,07	4146,07
1065	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/36 до ТК-4/9 2Д273мм -57 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	4804,28	4804,28
1066	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/9 до ТК-4/10 2Д273мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	6911,42	6911,42
1067	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/10 до точки врезки №2 2Д133мм -51 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	3020,71	3020,71
1068	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки №1 до точки врезки №2 ул.Комаровад.18/2 2Д108мм -90 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	5330,66	5330,66
1069	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/10 до ТК-4/11 2Д273мм -51 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	4298,57	4298,57
1070	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/11 до ТК-4/11а 2Д219мм -52 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3079,94	3079,94
1071	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/11 до ТК-4/12 2Д219мм -123 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	7285,24	7285,24
1072	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/12 до ТК-4/13 2Д219мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	947,67	947,67
1073	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/13 до ж.д. № 2а ул. Центральная 2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2369,18	2369,18
1074	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/13 до ТК-4/14 2Д219мм -56 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	3323,21	3323,21
1075	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14 до ТК-4/15 2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1661,61	1661,61
1076	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/15 до ТК-4/18а 2Д108мм -130 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	7714,60	7714,60

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/15 до ТК-4/18а 2Д108мм -130 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	7714,60	7714,60
1077	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14 до ТК-4/14а 2Д219мм -48 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	2848,47	2848,47
1078	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14а до ТК-4/16 2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1188,00	1188,00
1079	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/16 до ТК-4/17 2Д219мм -47 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2786,46	2786,46
1080	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 до ТК-4/20 2Д159мм -48 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2845,74	2845,74
1081	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/20 до ТК-4/21 2Д159мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	5804,50	5804,50
1082	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/21 до УЗ 16315 2Д159мм -23,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	1397,82	1397,82
1083	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ 16315 до ТК-4/22 2Д159мм -64 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3790,69	3790,69
1084	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/22 до ТК-4/23 2Д159мм -161 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	9535,97	9535,97
1085	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23а до ТК-4/23 2Д159мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	1421,51	1421,51
1086	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23 до УЗ.3321 2Д108мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	5804,50	5804,50
1087	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23а до ТК-4/24 2Д133мм -99 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	5863,73	5863,73
1088	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 до ТК-4/26 2Д108мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1184,59	1184,59
1089	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/26 до ТК-4/27 2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2369,18	2369,18
1090	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 до УЗ.-4/24.1 2Д108мм -31 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1836,12	1836,12
1091	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.-4/24.1 до ТК-4/24 2Д108мм -46 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2724,56	2724,56
1092	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 до ТК-4/18 2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1186,86	1186,86
1093	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18 до УЗ.16319 2Д219мм -13 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	771,46	771,46

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1094	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.16319 до ТК-4/18 2Д108мм -30 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1780,29	1780,29
1095	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.16319 до ТК-4/18а 2Д219мм -39 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	2314,38	2314,38
1096	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18а» до ТК-8/1Б 2Д219мм -318 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	18871,10	18871,10
1097	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1Б до ЦТП-8 2Д219мм -54 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	3207,59	3207,59
1098	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 до ТК-8/1 2Д219мм -173 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	10256,54	10256,54
1099	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д108мм -27 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1600,73	1600,73
1100	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д133мм -70 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	4146,07	4146,07
1101	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10А до ЦТП-8 2Д273мм -97 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	8175,70	8175,70
1102	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 до ТК-8/2 2Д159мм -55 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3257,63	3257,63
1103	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 до ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д108мм -10 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	592,30	592,30
1104	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 до ТК-8/3 2Д159мм -50 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2961,48	2961,48
1105	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/3 до ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д159мм -10 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	592,30	592,30
1106	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/4а1 до ТК-8/4а 2Д108мм -120 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	7107,55	7107,55
1107	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-15* до ТК-16* 2Д325мм -42 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3540,00	3540,00
1108	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16* до ЦТП-10 2Д325мм -101 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	8512,85	8512,85
1109	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 до ТК №17* 2Д=159мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1759,12	1759,12

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1110	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до ТК №18* 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	3553,78	3553,78
1111	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18* до жилого дома №5Б (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	771,46	771,46
1112	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18* до жилого дома №5А (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 15,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	943,55	943,55
1113	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до ТК №19* 2Д=219мм. 115,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	6871,93	6871,93
1114	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19* до жилого дома №7 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	830,80	830,80
1115	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15А* до жилого дома №7А (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 54,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3246,07	3246,07
1116	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19* до ТК №19А* 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2672,99	2672,99
1117	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19А* до жилого дома №5 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1482,16	1482,16
1118	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до жилого дома №4Б (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=108мм. 73,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	4357,55	4357,55
1119	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 до Уз. 15347 2Д=219мм. 45,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2700,87	2700,87
1120	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 15347 до ТК №11А* 2Д=219мм. 45,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	2694,95	2694,95
1121	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 15347 до т. Врезки в жилом доме №4А (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3156,94	3156,94
1122	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №4А до жилого дома №2А (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 53,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3174,71	3174,71
1123	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2А до т. Врезки (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 63,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	3749,23	3749,23

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1124	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК-12* (Уз.12) 2Д=108мм. 59,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	3512,32	3512,32
1125	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5/10 2Д=219мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	5212,20	5212,20
1126	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до ТК №5/11 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3257,63	3257,63
1127	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/11 до ТК №5/12 2Д=108мм. 65,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	3891,38	3891,38
1128	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до дома №12А (ул. Первомайская, уч. Центр) 2Д=159мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1125,36	1125,36
1129	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до ТК №5/13 2Д=159мм. 88,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	5265,51	5265,51
1130	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/14 2Д=159мм. 7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	415,40	415,40
1131	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/19 2Д=108мм. 81м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	4806,79	4806,79
1132	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/15 2Д=108мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	3441,90	3441,90
1133	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5/1А 2Д=219мм. 180м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	10681,75	10681,75
1134	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1А до ТК №5А 2Д=219мм. 42м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	2492,41	2492,41
1135	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5А до ТК №5/1 2Д=219мм. 119,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	7098,28	7098,28
1136	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №5/1.1 2Д=159мм. 23,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1416,94	1416,94
1137	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1.1 до ТК №5/2 2Д=159мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2329,95	2329,95
1138	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/2 до ТК №5Б 2Д=159мм. 47,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2813,41	2813,41
1139	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5Б до ТК №5/3 2Д=159мм. 51,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	3062,17	3062,17
1140	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/6 2Д=159мм. 20,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	1226,05	1226,05

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1141	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6 до ТК №5/6.1 2Д=159мм. 55,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3310,93	3310,93
1142	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6.1 до ТК №5/5 2Д=108мм. 60,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	3589,31	3589,31
1143	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/3.1 2Д=108мм. 130,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	7747,23	7747,23
1144	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-9 до УЗ.4881 2Д108мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	947,67	947,67
1145	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.4881 до ТК-26/7 2Д108мм -13,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	781,83	781,83
1146	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7 до ТК-26/10 2Д108мм -27,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1622,89	1622,89
1147	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7а до ТК-26/10 2Д108мм -67,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	3992,08	3992,08
1148	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10 до ТК-26/10а 2Д108мм -23,7м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	1403,74	1403,74
1149	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10а до ТК-26/11 2Д108мм -135м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	8011,31	8011,31
1150	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-3 до ТК-29/3а 2Д108мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	890,15	890,15
1151	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до УЗ.13641 2Д108мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1424,23	1424,23
1152	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13641 до УЗ.13645 2Д108мм -67 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	3975,99	3975,99
1153	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до ТК-29/4а Д133/108мм -175,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	10426,58	10426,58
1154	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/4а до УЗ. 6770 Д159/108мм -15,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	914,76	914,76
1155	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ. 6770 до ж.д.№5а 1-ый Советский пер.2 Д108мм -21,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1280,58	1280,58
1156	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6770 до УЗ.13636 Д159/108мм -46 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2727,17	2727,17
1157	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13636 до УЗ. 13632 2Д108мм -72 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	4264,53	4264,53
1158	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13632 до ж.д.№9/1 2Д159мм -6 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	355,38	355,38

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	
1159	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №7 до ТК №6/1 2Д=108мм. 12,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	722,60	722,60
1160	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 13,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	817,37	817,37
1161	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/3 до жилого дома №9А (ул. Центральная) 2Д=108мм. 36,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2144,11	2144,11
1162	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до Уз.10 2Д=108мм. 7,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	426,45	426,45
1163	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 10 до ТК №19* Д=159/108мм. 123,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	7320,78	7320,78
1164	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до Уз. 13286 2Д=108мм. 48,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	2878,56	2878,56
1165	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-8 до Уз. 309а 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1220,13	1220,13
1166	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до ТК №13 2Д=108мм. 65,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	3855,85	3855,85
1167	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=108мм. 48,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2860,79	2860,79
1168	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до переемычки 2Д=108мм. 17,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1026,64	1026,64
1169	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от переемычки до т. Врезки в жилой дом №5 (ул. Центральная) 2Д=108мм. 19,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1174,99	1174,99
1170	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до ТК №8/1 2Д=108мм. 154,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	9162,57	9162,57
1171	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №8/1 до жилого дома №1 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 88,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	5234,06	5234,06

Таблица 16 – Варианты развития системы теплоснабжения городского округа по ГВС (открытая система теплоснабжения)

№ п/п	Объект расчета	Год реализации	Стоимость на год реализации по НЦС, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития			вариант 1	вариант 2
—	—	—	0	438 176,95
1	Гагарина д.1	2025-2027	—	3 706,03
2	Институтская д.18А	2025-2027	—	3 706,03
3	Институтская д.20	2025-2027	—	3 706,03
4	Институтская д.22	2025-2027	—	3 706,03
5	Институтская д.24	2025-2027	—	3 706,03
6	Институтская д.26	2025-2027	—	3 817,21
7	Институтская д.30	2028-2030	—	3 817,21
8	Институтская д.7	2028-2030	—	3 817,21
9	Институтская д.9	2028-2030	—	3 817,21
10	МАОУ Лицей № 14 им. Ю.А. Гагарина ГОЩ – Институтская, д. 37А	2028-2030	—	3 817,21
11	Ленина д.1	2028-2030	—	3 817,21
12	Плеханова д.10	2028-2030	—	3 817,21
13	Супруна д.1	2031-2035	—	3 817,21
14	МАУК ГОЩ «Центральный Дворец Культуры» - ул. Супруна, д. 3	2031-2035	—	3 817,21
15	ФГБУ «ГВКГ им Н.Н. Бурденко»	2031-2035	—	8 022,86
16	МАОУ СОШ 12 им. В.П. Чкалова сп. ДС «Солнышко» - ул. Циолковского, стр. 4А	2031-2035	—	3 817,21
17	Ленина, д. 5	2031-2035	—	3 817,21
18	ул. Комсомольская, д.10	2025-2027	—	3 817,21
19	ул. Комсомольская, д.12/9	2025-2027	—	7 461,57
20	ул. Комсомольская, д.14	2025-2027	—	3 817,21
21	ул. Комсомольская, д.16	2025-2027	—	3 817,21
22	ул. Комсомольская, д.1-1А	2025-2027	—	8 479,22
23	ул. Комсомольская, д.2	2025-2027	—	3 817,21
24	ул. Комсомольская, д.2А	2025-2027	—	3 817,21
25	ул. Комсомольская, д.3	2025-2027	—	7 891,19
26	ул. Комсомольская, д.7/1	2025-2027	—	7 195,64
27	ул. Комсомольская, д.7/2	2025-2027	—	7 707,06
28	ул. Комсомольская, д.8	2025-2027	—	7 809,36
29	ул. Комсомольская, д.9/11	2025-2027	—	7 318,37
30	ул. Космодемьянская, д.13	2025-2027	—	3 817,21
31	ул. Космодемьянская, д.15/1	2025-2027	—	3 806,23
32	ул. Космодемьянская, д.15/2	2025-2027	—	3 806,23
33	ул. Космодемьянская, д.15/3	2025-2027	—	3 806,23

№ п/п	Объект расчета	Год реализации	Стоимость на год реализации по НЦС, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития			вариант 1	вариант 2
34	ул. Космодемьянская, д.17/1	2025-2027	—	3 806,23
35	ул. Космодемьянская, д.17/2	2025-2027	—	3 806,23
36	ул. Космодемьянская, д.17/3	2025-2027	—	7 909,27
37	ул. Космодемьянская, д.21	2025-2027	—	6 256,99
38	ул. Космодемьянская, д.23	2025-2027	—	6 726,16
39	ул. Космодемьянская, д.7	2025-2027	—	8 805,12
40	ул. Полевая, д.12	2025-2027	—	7 174,95
41	ул. Полевая, д.12А	2028-2030	—	3 806,23
42	ул. Полевая, д.12Б	2028-2030	—	3 806,23
43	ул. Полевая, д.16	2028-2030	—	7 807,27
44	ул. Полевая, д.16А	2028-2030	—	3 806,23
45	ул. Полевая, д.6А	2028-2030	—	3 806,23
46	ул. Полевая, д.6Б	2028-2030	—	3 806,23
47	ул. Полевая, д.8А	2028-2030	—	3 806,23
48	ул. Полевая, д.10	2028-2030	—	6 440,59
49	Пролетарский пр-т, д. 11	2028-2030	—	3 806,23
50	ул. Сиреневая, д.10	2028-2030	—	7 888,87
51	ул. Сиреневая, д.12	2028-2030	—	3 806,23
52	ул. Сиреневая, д.14	2028-2030	—	3 806,23
53	ул. Сиреневая, д.16	2028-2030	—	3 806,23
54	ул. Сиреневая, д.22	2028-2030	—	3 806,23
55	ул. Сиреневая, д.22А	2028-2030	—	3 806,23
56	ул. Сиреневая, д.22Б	2028-2030	—	3 806,23
57	ул. Сиреневая, д.26	2028-2030	—	6 481,37
58	ул. Сиреневая, д.4А	2028-2030	—	3 806,23
59	ул. Сиреневая, д.6	2028-2030	—	3 806,23
60	ул. Сиреневая, д.6/1	2028-2030	—	3 806,23
61	ул. Сиреневая, д.8	2028-2030	—	3 806,23
62	ул. Сиреневая, д.7	2028-2030	—	7 075,64
63	ул. Талсинская, д.14	2028-2030	—	3 806,23
64	ул. Талсинская, д.15	2031-2035	—	3 806,23
65	ул. Талсинская, д.16	2031-2035	—	7 990,87
66	ул. Талсинская, д.20	2031-2035	—	7 786,90
67	ул. Космодемьянская, д. 19	2031-2035	—	7 592,00
68	ул. Комсомольская, д.4	2031-2035	—	7 868,49
69	ул. Комсомольская, д.6	2031-2035	—	8 892,18
70	ул. Сиреневая, д.4	2031-2035	—	7 427,02

№ п/п	Объект расчета	Год реализации	Стоимость на год реализации по НДС, тыс. руб. без НДС	
Варианты развития			вариант 1	вариант 2
71	ул. Талсинская, д.18	2031-2035	—	3 806,23
72	ул. Талсинская, д.2	2031-2035	—	9 300,78
73	ул. Талсинская, д.6	2031-2035	—	8 824,47
74	ул. Талсинская, д.13	2031-2035	—	3 806,23
75	ул. Талсинская, д.4	2031-2035	—	8 892,18
76	ул. Талсинская, д.8	2031-2035	—	8 703,56
77	ГБПОУ МО «Щелковский колледж» ул. Сиреневая, д. 3 (3 объекта)	2031-2035	—	3 806,23
78	ГБПОУ МО «Щелковский колледж» Талсинская, д. 10	2031-2035	—	3 806,23
79	ГБПОУ МО «Щелковский колледж» Талсинская, д. 12	2031-2035	—	3 806,23
80	МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Полевая, стр. 6	2031-2035	—	3 806,23
81	МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Сиреневая, стр. 18	2031-2035	—	3 806,23
82	МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Комсомольская, стр. 4А	2031-2035	—	3 806,23
83	МАОУ Гимназия № 2 ГОЩ ул. Комсомольская, стр. 8А	2031-2035	—	3 806,23
84	МАДОУ детский сад № 63 "Лучик" ул. Космодемьянская, д. 7А	2031-2035	—	3 806,23
85	ГБУЗ МО «ГБ № 5» ул. Фрунзе, д. 1	2031-2035	—	3 806,23
86	ООО «Бест» - ул. Комсомольская, д. 5, 5Б	2031-2035	—	3 806,23

Разработанный вариант развития системы теплоснабжения является основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции, как источников тепловой энергии, так и тепловых сетей и оборудованию в их составе, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения, реконструкции существующих или выводу из эксплуатации существующих с созданием теплосетевых объектов.

Рассматриваемый вариант предполагает ориентироваться в первую очередь на строительство или реконструкцию источников тепловой энергии и тепловых сетей, со сроком службы более 25 лет и превышением предельного уровня интенсивности отказов (либо с определяющим влиянием на указанный уровень в пределах оцениваемой системы теплоснабжения). Как сами технические решения, так и стоимость их реализации предполагает использование, при реконструкции основного оборудования и передаточных устройств, технических решений, увеличивающих срок их службы до предельного значения – 25 лет. Также предполагается использование металлических трубопроводов с ППУ-изоляцией в магистральных сетях и полимерных трубопроводов в сетях горячего водоснабжения и сетях, работающих по прямому температурному графику.

Кроме того, в соответствии с требованиями действующего законодательства в рамках схемы теплоснабжения городского округа, также должны быть предусмотрены следующие мероприятия (выполняемые за счет средств теплоснабжающих организаций):

- установка систем учета тепловой энергии и теплоносителя на всех теплоисточниках (выполнение требований по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятий коммунального комплекса);
- проведение обязательного энергетического обследования организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии.

Следует отметить, что практически невозможно, спрогнозировать темпы застройки микрорайонов и соответственно темпы роста тепловой нагрузки, а также и время выхода на прогнозируемую величину отпуска тепла. Кроме того, при возможном изменении планов застройки для теплоснабжения потребителей с небольшим теплопотреблением, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, целесообразно рассматривать и вариант использования автономных источников тепла (отдельно стоящие и пристроенные газовые котельные малой мощности). Поэтому сроки и объемы реконструкции систем теплоснабжения следует уточнять при последующих актуализациях схемы теплоснабжения городского округа.

4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения городского округа

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения выполняется путём сопоставления капитальных и эксплуатационных затрат по каждому предложенному варианту. Схемой теплоснабжения рассматривается один вариант (базовый) перспективного развития предусматривающий два сценария (варианта) развития. Инвестиции в мероприятия подробно рассмотрены в книге 12 «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение».

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения городского округа Щёлково по величине капитальных затрат представлено в таблице 17.

Таблица 17 – Техничко-экономическое сравнение перспективного развития системы теплоснабжения по величине капитальных затрат

№ п/п	Наименование статей инвестиций	Значение, тыс. руб. без НДС, в ценах года реализации	
		вариант 1	вариант 2
1	Развитие системы теплоснабжения городского округа по источникам тепловой энергии	24 214 167,68	24 385 363,22
2	Развитие системы теплоснабжения городского округа по тепловым сетям	7 310 276,23	7 246 930,99
3	Развитие системы теплоснабжения городского округа по сетям ГВС (открытая система теплоснабжения)	0	438 176,95
4	ИТОГО	31524443,91	32070471,16

В соответствие с результатами расчетов перспективного развития систем централизованного теплоснабжения, однозначного ответа на наиболее эффективный вариант – нет. Ввиду того, что обоснование выбора приоритетного варианта развития не указывает однозначно на наиболее эффективный вариант организации теплоснабжения потребителей, в схеме теплоснабжения выбран в качестве приоритетного вариант 1, как наименее затратный с точки зрения капитальных вложений в мероприятия по реконструкции и техническое перевооружение источников тепловой энергии.

5. Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения"

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за исходные принималось следующие положения:

- покрытие перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью;
- определение перспективных режимов загрузки источников по присоединенной тепловой нагрузке;
- определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива.

В качестве основных материалов при подготовке предложений по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения были приняты материалы Генерального плана городского округа, а также материалы целевых программ и стратегий на краткосрочную перспективу и инвестиционных программ теплоснабжающих организаций по развитию инженерных систем коммунального хозяйства и теплоэнергетического комплекса. При определении параметров развития систем теплоснабжения и расчетных перспективных тепловых нагрузок рассматривались исходные данные Генерального плана, включающие перспективные показатели общей площади застройки и численности населения.

В процессе выполнения схемы теплоснабжения рассматривались на вариантной основе принципиальные предложения по энергоресурсному обеспечению расширяемых территорий, от систем теплоснабжения, с выделением первоочередных мероприятий. Для принятия решений по инженерному оборудованию развития систем теплоэнергетического комплекса определялись тепловые нагрузки и уточнялись приросты нагрузок, а также потребные мощности новых источников теплоснабжения. Строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на расчетный срок не планируется.

Согласно плану развития схемы теплоснабжения, предлагается реализовать мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии, по варианту, приведенные в таблице 18. Главной целью реализации предлагаемых мероприятий является

повышение эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение безопасности и надежности ее эксплуатации.

Мероприятия развития схемы теплоснабжения разделены на группы по источникам поступления предложений:

- УТВСТ – ранее утверждённая схема теплоснабжения городского округа;
- РСО – предложение организации при разработке данной схемы теплоснабжения;
- ИнвПрогр – утверждённая инвестиционная программа организации;
- ПроектСТ – проект схемы теплоснабжения городского округа;
- МПГоЩ – Муниципальная программа городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»; ГП МО РИИЭ – Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023-2028 годы;
- МРГШтаб – Межведомственная рабочая группа (Штаб) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса.

Таблица 18 – Предложения по строительству, реконструкции и модернизации источников тепловой энергии

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
1	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	РСО
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	РСО
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	РСО
2	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2025	РСО
—	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2026	РСО
—	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2027	РСО
3	Котельная Краснознаменская 6А	Модернизация котельной ул. Краснознаменская д.6А (Разработка ПСД и СМР)	2030	РСО
4	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	Строительство БМК Огуднево с выводом в резерв "Котельной д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)"	2025	РСО
5	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1	Реконструкция источника "Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	РСО
6	Котельная, ул. Садовая, 3а	Реконструкция источника "Котельная, ул. Садовая, 3а" с переводом ее в режим ЦТП (ЦТП подключается от источник - "Котельная, ул. Институтская, д.27в")	2025	РСО
7	Котельная, д. Долгое Ледово ул.	Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная	2026	РСО

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
	Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	Академическая ИФЗ) с целью замены физически изношенного оборудования		
—	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	PCO
8	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	Реконструкция источника "Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	PCO
9	Котельная Сукманиха	Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	PCO
—	Котельная Сукманиха	Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	PCO
10	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	PCO
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	PCO
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	PCO
11	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводом в резерв источника "Котельная Литвиново"	2025	PCO
—	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводом в резерв источника "Котельная Литвиново"	2026	PCO
—	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводом в резерв источника "Котельная Литвиново"	2027	PCO
12	Котельная д. Медвежь Озера, ул. Сосновая	Реконструкция законсервированного источника "Котельная д. Медвежь Озера, ул. Сосновая" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источинка "Котельная Новый городок, №72"	2025	PCO
—	Котельная д. Медвежь Озера, ул. Сосновая	Реконструкция законсервированного источника "Котельная д. Медвежь Озера, ул. Сосновая" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источинка "Котельная Новый городок, №72"	2026	PCO
13	Котельная "ОМК Маркет"	Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР)	2025	ГП МО РИИЭ
—	Котельная "ОМК Маркет"	Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР)	2026	ГП МО РИИЭ
14	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново	Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР)	2025	ГП МО РИИЭ
—	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново	Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР)	2026	ГП МО РИИЭ
15	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	Строительство БМК п. Фряново №1 (прекращение покупки тепла от источника "Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1")	2025	PCO
16	БМК Серково 1/6	Строительство БМК Серково 1/6 с выводом в резерв котельной д. Серково (топочная)	2025	PCO
17	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
—	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	PCO
—	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	PCO
18	Котельная Трубино	Строительство "Новой БМК Трубино" взамен существующей "Котельной Трубино"	2025	PCO
19	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	Реконструкция котельной д. Серково, д.73б (школа) с целью замены физически изношенного оборудования	2025	PCO
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	PCO
21	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство пристройки к котельной ул. Институтская, д.27в с установкой одного КВГМ-11,63, Q=10 Гкал/ч.	2038	УтвСТ
22	Котельная №2, ул. Строителей	Техническое перевооружение котельной №2, ул. Строителей с установкой дополнительного котла Турботерм (ТТГ)-7000 Q=6,02 Гкал/ч	2026	УтвСТ
23	Котельная №2, ул. Строителей	Устранение ограничения установленной тепловой мощности котельной №2, ул. Строителей с заменой (или капитальным ремонтом) котла ст.2	2030	УтвСТ
24	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Проведение работ котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 по устранению ограничения на использование установленной тепловой мощности котла ПТВМ-30 №2	2028	УтвСТ
25	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2026	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2027	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2028	PCO
26	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция котла ПТВМ-30М № 1	2034	PCO
27	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция котла ПТВМ-30М № 2	2043	PCO
28	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2. Замена рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и подпиточного (1 ед.) насосов.	2027	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2. Замена рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и подпиточного (1 ед.) насосов.	2028	PCO
29	Котельная, ул. Школьная	Техническое перевооружение котельной ул. Школьная с установкой дополнительного котла	2025	PCO
30	Котельная Новый городок, №72	Строительство пристройки к котельной Новый городок, №72 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч.	2024	УтвСТ
31	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Завершение строительства котельной д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а с установкой двух котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый.	2026	УтвСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
—	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Завершение строительства котельной д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а с установкой двух котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый.	2026	УтвСТ
32	Котельная, ул. Рабочая, д.1	Строительство пристройки к котельной ул. Рабочая, д.1 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч.	2037	УтвСТ
33	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Техническое перевооружение котельной ул. Фабричная, д.1 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-10000, Q=8,6 Гкал/ч.	2028	УтвСТ
34	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Устранения ограничения располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов котельной ул. Фабричная, д.1.	2027	УтвСТ
35	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 "Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. Монино Новинское ш., д.14,	2030	PCO
—	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 "Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. Монино Новинское ш., д.14,	2031	PCO
36	Котельная №7 д. Костыши	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Костыши" с переводом абонентов на индивидуальное теплоснабжения в рамках строительства распределительных сетей газоснабжения.	2025	PCO
37	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	PCO
—	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	PCO
—	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	PCO
38	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	УтвСТ
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	УтвСТ
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	УтвСТ
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	УтвСТ
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	УтвСТ
39	Новая БМК-14 МВт (п.	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов	2038	УтвСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
	Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	"Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)		
—	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	2038	УТВСТ
—	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	2038	УТВСТ
40	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	УТВСТ
—	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	УТВСТ
—	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	УТВСТ
41	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	УТВСТ
—	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	УТВСТ
42	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	УТВСТ
—	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	УТВСТ
43	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	УТВСТ
—	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	УТВСТ
44	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-200 (Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2035	УТВСТ
—	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-200	2035	УТВСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
		(Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)		
45	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство котельной в д. Набережная установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСа6-250 (Q=0,215 Гкал/ч) -2шт, с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт)	2038	УТВСТ
—	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство котельной в д. Набережная установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСа6-250 (Q=0,215 Гкал/ч) -2шт, с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт)	2038	УТВСТ
46	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт к поз. №17 по ГП	Строительство котельной к средней общеобразовательной школе на 1030 мест в жилом квартале, поз. №17 по ГП	2031	УТВСТ
47	Пристроенная котельная мощностью 3,0 Мвт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 3,0 Мвт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,5 - 2 шт	2027	УТВСТ
48	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА"пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт	2027	УТВСТ
49	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 12 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №12 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт	2027	УТВСТ
50	Пристроенная котельная мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,25 - 2 шт	2031	УТВСТ
51	Пристроенная котельная мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 3 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт	2030	УТВСТ
52	Пристроенная котельная	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной	2030	УТВСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
	мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3а по ГП	котельной мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 3а по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт		
53	Пристроенная котельная мощностью 1М Вт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№4а	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,0 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 4а по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,5 МВт - 2 шт	2030	УтвСТ
54	Котельная "Алмазово"	Техническое перевооружение с увеличением мощности. ПИР, СМР	2025	РСО
55	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт котельной (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
56	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
—	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР)	2025	МРГШтаб
57	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
—	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2025	МРГШтаб
58	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Институтская (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
59	Котельная, ул. Московская, д.68а	Приобретение и монтаж двух котлов и деаэратора на котельную по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Московская	2024	МРГШтаб
60	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина	Строительство БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
61	Котельная №3 Фряново	Капитальный ремонт Котельной №3 (ул. Текстильщиков) (в части замены 2 котлов, горелок, насосов, системы автоматики, ХВП) в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
62	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино	Строительство БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д.Еремино (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
63	БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская	Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР).	2024	МРГШтаб
—	БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская	Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР).	2025	МРГШтаб
64	БМК на 16 МВт мкр. №2	Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч.	2024	МРГШтаб

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
		ПИР) (взамен ликвидируемого источника Котельная №8 Фряново)		
—	БМК на 16 МВт мкр. №2	Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР) (взамен ликвидируемого источника Котельная №8 Фряново)	2025	МРГШтаб
65	Котельная №9 Фряново	Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
—	Котельная №9 Фряново	Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР)	2025	МРГШтаб
66	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово	Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР)	2025	МРГШтаб
—	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово	Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР)	2026	МРГШтаб
67	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт Котельной (замена котла) ул. Институтская	2024	МРГШтаб
68	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2025	ИнвПрогр
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2026	ИнвПрогр
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2027	ИнвПрогр
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2028	ИнвПрогр
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2029	ИнвПрогр
69	Котельная Ново	Реконструкция котельной Ново с целью замены изношенного оборудования	2037	РСО
70	Котельная Петровское	Реконструкция котельной Петровское с целью замены изношенного оборудования	2028	РСО
71	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	Реконструкция котельной Металлоконструкций с целью замены изношенного оборудования	2027	РСО
72	Котельная Краснознаменская 24	Замена котла Турботерм-110 на котел Турботерм-250	2024	УтвСТ
73	Котельная Краснознаменская 24	Реконструкция котельной Краснознаменская 24 с целью замены изношенного оборудования	2028	РСО
74	Котельная Школьная Загорянский	Реконструкция котельной Школьная Загорянский с целью замены изношенного оборудования	2034	РСО
75	Котельная п. Монино, стадион Регби	Реконструкция котельной п. Монино, стадион Регби с целью замены изношенного оборудования	2039	РСО
76	Котельная №б/н, п. Новый городок	Реконструкция котельной с целью замены изношенного оборудования	2025	РСО
—	Котельная №б/н, п. Новый городок	Реконструкция котельной с целью замены изношенного оборудования	2026	РСО
77	Котельная Беляева	Реконструкция котельной Беляева с целью замены изношенного оборудования	2043	РСО
78	Котельная №5 Фряново	Реконструкция котельной №5 Фряново с целью замены изношенного оборудования	2041	РСО
79	Котельная №5 Фряново	Техническое перевооружение котельной с установкой дополнительного котла ЗиОСаБ-250, Q=0,215 Гкал/ч.	2024	УтвСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
80	Котельная Богослово	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, д. Богослово.	2024	МРГШтаб
—	Котельная Богослово	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, д. Богослово.	2025	МРГШтаб
81	Котельная Литвиново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, п. Литвиново.	2024	МРГШтаб
—	Котельная Литвиново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, п. Литвиново.	2025	МРГШтаб
82	Котельная №9 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14.	2024	МРГШтаб
—	Котельная №9 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14.	2025	МРГШтаб
83	Котельная №3 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. IV.	2024	МРГШтаб
—	Котельная №3 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. IV.	2025	МРГШтаб
84	Котельная, ул. Садовая, 3а	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г. Щёлково, ул. Садовая д. 3а.	2024	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Садовая, 3а	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г. Щёлково, ул. Садовая д. 3а.	2025	МРГШтаб
85	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г.о. Щёлково, д. Серково, д.73Б.	2024	МРГШтаб
—	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г.о. Щёлково, д. Серково, д.73Б.	2025	МРГШтаб
86	Котельная №4, ул. Иванова	Реконструкция "Котельная №4, ул. Иванова" с установкой дополнительного котла Vitomax 2000-LW с целью ликвидации дефицита мощности	2024	ПроектСТ
87	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Реконструкция Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная с установкой дополнительного котлоагрегата с целью устранения дефицита мощности	2035	ПроектСТ
88	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Монтаж дополнительного котла мощность 1,29 Гкал/ч для устранения дефицита мощности Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	2024	ПроектСТ
89	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	Реконструкция котельной с установкой дополнительного котлоагрегата с целью устранения будущего дефицита мощности	2024	ПроектСТ
90	АТЭС Ривер Хаус	Проведение режимно-наладочных испытаний для корректировки режимной карты и устранения номинального дефицита АТЭС Ривер Хаус.	2024	ПроектСТ
91	Котельная, ул. Московская д.77	Устранение ограничения установленной тепловой мощности Котельная, ул. Московская д.77	2024	ПроектСТ
92	Котельная ул. Заречная, д.84	Устранение ограничения установленной тепловой мощности Котельная ул. Заречная, д.84	2024	ПроектСТ
93	—	—	—	—

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
94	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Монтаж дополнительного котла ПТВМ-30М	2024	ПроектСТ
95	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная, мкр. Богородский, 13	2024	ПроектСТ
96	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная, ул. Фабричная, д.1	2029	ПроектСТ
97	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	2025	ПроектСТ
98	Котельная №6 д. Хлепетово	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная №6 д. Хлепетово	2024	ПроектСТ
99	Котельная Беляева	Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная Беляева	2024	ПроектСТ
100	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	2024	ПроектСТ
101	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	2024	ПроектСТ
102	Котельная Краснознаменская 6А	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная Краснознаменская 6А	2030	ПроектСТ
103	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Модернизация электрооборудования котельной ул. Сиреневая стр.9/3	2025	РСО

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

Принятие решения о необходимости строительства новых теплоисточников основывается на анализе имеющихся мощностей и эффективных радиусов теплоснабжения, существующих источников тепла, планов развития муниципального образования в части введения новых потребителей тепловой энергии. Кроме того, целесообразность подключения потребителей тепловой энергии к тепловым сетям определенного источника тепла определяется также с учетом необходимости увеличения существующей мощности источника тепла, пропускной способности эксплуатируемых сетей и строительства новых магистральных и внутриквартальных тепловых сетей.

Сведения о мероприятиях на тепловых сетях, в период расчетного срока схемы теплоснабжения для выбранного варианта, приведены в «Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения"».

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Подходы к разработке стратегии развития источников тепловой энергии сформированы, исходя из данных проекта генерального плана теплоснабжения городского округа, с учетом интенсивности строительства нового жилищного фонда, развития социальной инфраструктуры, конкретной ситуации, сложившейся в поселении с источниками теплоснабжения. При этом учитывались выявленные резервы и дефициты тепловой мощности. Стратегия развития источников

тепла и принятие решения формировалась поэтапно. На первом этапе осуществлялось уточнение текущих тепловых нагрузок и расчет перспективных с выделением зон теплопотребления. На втором этапе разрабатывались сценарии реконструкции действующих источников тепловой энергии с рассмотрением возможности сокращения не востребуемых тепловых мощностей.

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению локальных источников тепловой энергии (котельных), предусматривают целый комплекс мероприятий:

- замена устаревшего основного и вспомогательного котельного оборудования котельной (котлов, горелок, теплообменников, насосов, газового оборудования и др.) на современное более эффективное оборудование;
- установка систем учета тепловой энергии и теплоносителя на всех теплоисточниках (выполнение требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятий коммунального комплекса);
- расширение и модернизация степени автоматизации и диспетчеризации котельной, внедрение современных приборов контроля и учета, погодозависимого регулирования температурного режима;
- оснащение и совершенствование систем подготовки теплоносителя;
- использование преобразователей частоты для групп сетевых насосов, обеспечивающие максимальную экономичность за счет автоматического поддержания требуемого располагаемого напора на выходных коллекторах котельных в расчетном эксплуатационном режиме

Мероприятия по реконструкции централизованных источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку, заявленные к реализации в расчетный срок действия схемы теплоснабжения и обоснования предлагаемых предложений.

Реконструкция существующих источников тепла предусматривается, во-первых, с целью увеличения располагаемой мощности источника тепловой энергии для предотвращения возникновения дефицита тепловой мощности в перспективе в результате подключения перспективных потребителей (расширение зоны действия источника) или, во-вторых для продления работоспособного состояния источника тепловой энергии и возможности обеспечения, качественным и надежным теплоснабжением потребителей.

Главной целью реализации предлагаемых мероприятий является повышение эффективности работы системы теплоснабжения, обеспечение безопасности и надежности ее эксплуатации.

Сведения о мероприятиях на тепловых сетях, в период расчетного срока схемы теплоснабжения для выбранного варианта, приведены в «Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения"».

5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Исходя из СО153-34.17.469-2003, срок службы паровых водотрубных котлов составляет 25 года, водогрейных котлов всех типов – 16 лет. Для части котельных (см. книгу 1) на сегодняшний день расчетный срок службы котлов превышен. С установленной периодичностью теплофикационное оборудование проходит освидетельствование, ресурс оборудования продляется. Вместе с тем, использование устаревшего оборудования ведет к ухудшению эффективности его работы. В целях повышения эффективности работы системы теплоснабжения, необходимо на одних источниках провести техническое перевооружение, с заменой морально и физически устаревшего оборудования, на других реконструкцию с капитальным ремонтом котлов с заменой морально и

физически устаревшего вспомогательного оборудования, а третье вывести из эксплуатации с переключением их тепловой нагрузки на другие источники тепла.

Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

Сведения о мероприятиях на тепловых сетях, в период расчетного срока схемы теплоснабжения для выбранного варианта, приведены в «Раздел 5 "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии по приоритетному сценарию развития теплоснабжения».

5.4 Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Схемой теплоснабжения не предусматривается совместная работа Щелковской ГТ-ТЭЦ и котельных на одну сеть.

5.5 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы в случае, если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод в резерв, а также из эксплуатации котельных городского округа с передачей тепловых нагрузок на другие источники тепла не планируется. Предложение обосновано тем, что, во-первых, существующие котельные в своей зоне деятельности являются единственными для потребителей тепловой энергии, во-вторых значительная удаленность котельных от действующих тепловых сетей других источников и как следствие экономическая нецелесообразность строительства тепловых сетей, для переключения тепловых нагрузок, варианту по реконструкции котельных. Для повышения надежности и качества теплоснабжения, обеспечение устойчивости функционирования, снижение расходов на выработку тепловой энергии за счет снижения удельного расхода топлива и удельных расходов на ремонт и эксплуатацию, схемой теплоснабжения предусматриваются мероприятия по выводу из эксплуатации котельных с морально и физически устаревшим оборудованием.

Вывод из эксплуатации, консервация или демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы – не требуется. Программы вывода оборудования из эксплуатации отсутствуют. В рамках реализации схемы теплоснабжения, по варианту развития, предусмотрено вывод из эксплуатации котельной п. Клюквенный. Тепловая нагрузка котельной переводится на новую котельную БМК-12,6 п. Клюквенный.

5.6 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Практически все действующие котельные водогрейные. Реконструкция котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок владельцами генерирующих активов не планируется, так как это технически и экономически неоправданно и наличия значительных незадействованных резервов электрической мощности на существующих источниках комбинированной выработки.

5.7 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в пиковый режим работы для каждого этапа, в том числе график перевода

Все действующие котельные, обеспечивающие теплоснабжение потребителей городского округа, покрывают нагрузки коммунально-бытовой сферы, работая, в основном, режиме теплоснабжения. Перевод котельных в пиковый режим работы возможен при совместной работе с источниками тепловой энергии, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Мероприятия по переводу котельных, размещенных зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы схемой теплоснабжения не предусмотрены. Строительство пиковых источников тепла не требуется.

5.8 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении» температурный график системы теплоснабжения утверждается схемой теплоснабжения. Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, а также покрытия тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиНу 2.1.4.1074-01». Температура в помещениях должна быть постоянной и находится на уровне не менее +18°C.

Выбор оптимального температурного графика зависит от дальности транспорта теплоты, которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку теплоносителя, и от величины тепловых потерь в сетях. Рост тепловых потерь в сетях приводит к снижению температурного графика, а увеличение расхода энергии на перекачку теплоносителя, при увеличении его расхода в сети либо дальности транспортировки, вызывает повышение температурного графика. В зависимости от условий эксплуатации системы теплоснабжения производится срезка температурного графика отпуска тепла потребителям. При этом должен обеспечиваться стабильный гидравлический режим системы, не требующий переналадки сетей и абонентских узлов. Расчет эксплуатационного температурного графика должен производиться для конкретных условий эксплуатации систем теплоснабжения перед предстоящим отопительным сезоном. Утвержденные температурные графики работы источников тепла городского округа представлены в Книге 1 Обосновывающих материалах в п/п 1.3.6.

Температурные графики существующих котельных на весь рассматриваемый расчетный срок остаются без изменений, так как являются оптимальными. Температурный график для новых блочно-модульных котельных предлагается определить на этапе проектирования котельных.

5.9 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии представлены в п/п 2.3 раздела 2 настоящей книги.

5.10 Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Основным направлением развития системы централизованного теплоснабжения выбрано: реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

К возобновляемым источникам энергии (далее – ВИЭ) относятся гидро-, солнечная, ветровая, геотермальная, гидравлическая энергия, энергия морских течений, волн, приливов, температурного градиента морской воды, разности температур между воздушной массой и океаном, тепла Земли, биомассы животного, растительного и бытового происхождения. На территории городского округа отсутствуют местные виды топлива, поэтому их использование при производстве электрической и тепловой энергии невозможно. Исходя из географического положения и климатических условий, в которых расположена территория городского округа, отсутствует возможность использования видов энергии, относимых к ВИЭ. При наличии в качестве основного топлива для источников тепла природного газа использование иных видов топлива, относящихся к ВИЭ, будет экономически не эффективно и технически сложно осуществимым, приведет к удорожанию выработки тепловой энергии. Исходя из этого, при актуализации схемы теплоснабжения использование возобновляемых источников энергии для реконструкции, действующих и вводе новых источников теплоснабжения признано нецелесообразным и на период развития использование возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива – не предполагается.

6. Раздел 6 "Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения"

Мероприятия развития схемы теплоснабжения разделены на группы по источникам поступления предложений:

- УтвСТ – ранее утверждённая схема теплоснабжения городского округа;
- РСО – предложение организации при разработке данной схемы теплоснабжения;
- ИнвПрогр – утверждённая инвестиционная программа организации;
- ПроектСТ – проект схемы теплоснабжения городского округа;
- МПГоЩ – Муниципальная программа городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»; ГП МО РИИЭ – Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023-2028 годы;
- МРГШтаб – Межведомственная рабочая группа (Штаб) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса.

6.1 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Для источников тепла реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не рассматривается в силу ряда причин:

- принадлежность тепловых источников и тепловых сетей разным хозяйствующим субъектам;
- разбросанность и оторванность друг от друга локальных участков теплосети;
- находящиеся на близком расстоянии источники не имеют достаточного резерва мощности для компенсации дефицитов сторонних источников с учетом тепловых потерь при транспортировке.

В связи с этим для компенсации дефицитов мощностей существующих источников в схеме теплоснабжения предлагается их реконструкция

6.2 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

В рамках реализации схемы теплоснабжения предусмотрено строительство новых тепловых сетей для обеспечения перспективного прироста тепловой нагрузки под жилищную и общественно-деловую застройку. Прирост производственной застройки не предусмотрен генеральным планом развития городского округа.

Обеспечение тепловой нагрузки перспективных потребителей планируется за счет реконструкции и модернизации существующих источников, а также ввода в эксплуатацию новых источников тепла. Способ прокладки бесканальная, с использованием предварительно изолированных труб в пенополиуретановой изоляции в оболочке из полиэтилена.

Сведения о мероприятиях на тепловых сетях, в период расчетного срока схемы теплоснабжения для выбранного варианта, приведены в «Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения».

Таблица 19 – Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
1	Котельная №8 Фряново	Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км	2026	ГП МО РИИЭ
—	Котельная №8 Фряново	Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км	2027	ГП МО РИИЭ
2	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,28м., $du=0,2м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ЖК «Новоград Монино»	2024	ПроектСТ
3	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 147,6м., $du=0,15м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ЖК «Новоград Монино»	2024	ПроектСТ
4	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 79,82м., $du=0,25м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2027	ПроектСТ
5	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 135м., $du=0,4м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2025	ПроектСТ
6	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 49,73м., $du=0,15м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2027	ПроектСТ
7	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 301,35м., $du=0,25м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2028	ПроектСТ
8	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 91,27м., $du=0,25м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2028	ПроектСТ
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 265,91м., $du=0,25м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2030	ПроектСТ
10	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 213,39м., $du=0,25м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2027	ПроектСТ
11	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 72,07м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 275 посещений в смену	2030	ПроектСТ
12	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 277,82м., $du=0,1м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 300 мест	2025	ПроектСТ
13	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 34,75м., $du=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 300 мест	2030	ПроектСТ
14	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 46,15м., $du=0,1м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя Детский сад 200 мест	2028	ПроектСТ
15	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 88,48м., $du=0,15м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Многофункциональный торгово-деловой центр	2030	ПроектСТ
16	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 77,68м., $du=0,15м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2024	ПроектСТ
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 285,34м., $du=0,15м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2026	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
18	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 13,25м., $du=0,1$ м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2024	ПроектСТ
19	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 63,54м., $du=0,2$ м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2027	ПроектСТ
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 42,95м., $du=0,05$ м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2027	ПроектСТ
21	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 172,05м., $du=0,2$ м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2025	ПроектСТ
22	Котельная №б/н, п. Новый городок	Строительство тепловой сети протяженностью 213,82м., $du=0,2$ м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 550 учащихся	2024	ПроектСТ
23	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,86м., $du=0,125$ м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя Плавательный бассейн	2026	ПроектСТ
24	Котельная, мкр. Богородский, 13	Строительство тепловой сети протяженностью 65,79м., $du=0,05$ м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021	2025	ПроектСТ
25	Котельная, мкр. Богородский, 13	Строительство тепловой сети протяженностью 72,74м., $du=0,45$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021	2038	ПроектСТ
26	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 166,78м., $du=0,125$ м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя Офисно-складской комплекс	2028	ПроектСТ
27	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство сети протяженностью 70 м диаметром 2D 50 мм для подключения в 2028 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Торгово-офисный центр в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки)	2028	ПроектСТ
28	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану застройки)	2028	ПроектСТ
29	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство сети в подземном исполнении 100 м 2D 80 мм для подключения 2028 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Детский сад проектной мощностью на 250 мест, поз. №18 по ГП, расположенного по адресу: г.о. Щёлково, Фряновское шоссе, стр.63	2028	ПроектСТ
30	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт	Строительство сети 50 м 2 D38 мм; и 50 м 2 D80 мм в 2031 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Средняя общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 17 по генплану застройки)	2031	ПроектСТ
31	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 60,48м., $du=0,15$ м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.7, 8	2025	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
50	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 378,15м., $du=0,3м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"Детский сад 430 мест	2024	ПроектСТ
51	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 38,34м., $du=0,25м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"Детский сад 430 мест	2024	ПроектСТ
52	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство сети 23,36м., $du=0,1м.$, для подключения в 2025 году потребителя ООО «СЗ «Веста-2001», ЖК «Пустовский» Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4 по ГП	2025	ПроектСТ
53	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 100,01м., $du=0,15м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	2026	ПроектСТ
54	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 128,43м., $du=0,2м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	2025	ПроектСТ
55	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 50,96м., $du=0,15м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2028	ПроектСТ
56	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 216,2м., $du=0,15м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2025	ПроектСТ
57	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 156,23м., $du=0,15м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2026	ПроектСТ
58	Котельная, ул. Рабочая, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 493,17м., $du=0,25м.$, для подключения в 2037 году перспективного потребителя г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	2037	ПроектСТ
59	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство тепловой сети протяженностью 184,04м., $du=0,35м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щелково	2038	ПроектСТ
60	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 406,97м., $du=0,45м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щелково, мкр. «Потапово-1»	2038	ПроектСТ
61	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 76,98м., $du=0,25м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РТРС" РЦ №5	2038	ПроектСТ
62	Новая БМК-13МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 21,42м., $du=0,35м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щелково, в районе ул. Новая	2038	ПроектСТ
63	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 59,91м., $du=0,1м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену	2038	ПроектСТ
64	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 83,01м., $du=0,45м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену	2038	ПроектСТ
65	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 214,08м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Больничный стационар	2030	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
66	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 91,45м., $du=0,125м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя Больничный стационар	2035	ПроектСТ
67	Котельная Ново	Строительство тепловой сети протяженностью 129,23м., $du=0,05м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 56 посещений в смену	2030	ПроектСТ
68	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,3м., $du=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену	2030	ПроектСТ
69	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 902,08м., $du=0,35м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену	2027	ПроектСТ
70	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 162,16м., $du=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 225посещений в смену	2038	ПроектСТ
71	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 306,1м., $du=0,25м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 225посещений в смену	2030	ПроектСТ
72	Котельная, ул. Школьная	Строительство тепловой сети протяженностью 46,59м., $du=0,1м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2025	ПроектСТ
73	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 92,27м., $du=0,08м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 160 учащихся	2026	ПроектСТ
74	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Строительство тепловой сети протяженностью 1053,18м., $du=0,065м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2030	ПроектСТ
75	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 86,78м., $du=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 270 мест	2030	ПроектСТ
76	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 59,5м., $du=0,08м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2026	ПроектСТ
77	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 55,68м., $du=0,08м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2026	ПроектСТ
78	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 94,24м., $du=0,065м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2026	ПроектСТ
79	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	Строительство тепловой сети протяженностью 169,66м., $du=0,08м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2025	ПроектСТ
80	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 131,46м., $du=0,125м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 800 учащихся	2027	ПроектСТ
81	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 226,83м., $du=0,125м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся	2027	ПроектСТ
82	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 96,86м., $du=0,4м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся	2025	ПроектСТ
83	Щелковская ГТ ТЭЦ	Строительство тепловой сети протяженностью 41,15м., $du=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Пристройка к СОШ №16 на 550 учащихся	2030	ПроектСТ
84	Новая БМК Трубино	Строительство тепловой сети протяженностью 33,82м., $du=0,065м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 95 мест	2030	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
85	Новая БМК Трубино	Строительство тепловой сети протяженностью 136,43м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 160 мест	2030	ПроектСТ
86	Новая БМК Литвиново	Строительство тепловой сети протяженностью 40,46м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 150 мест	2030	ПроектСТ
87	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 161,02м., $du=0,065м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2030	ПроектСТ
88	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Строительство тепловой сети протяженностью 585,99м., $du=0,35м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 270 мест	2030	ПроектСТ
89	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 103,29м., $du=0,065м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя Детский сад 170 мест	2028	ПроектСТ
90	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство тепловой сети протяженностью 38,37м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2030	ПроектСТ
91	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	Строительство тепловой сети протяженностью 84,84м., $du=0,065м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 90 мест	2030	ПроектСТ
92	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство тепловой сети протяженностью 28,18м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2030	ПроектСТ
93	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство тепловой сети протяженностью 50,94м., $du=0,25м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2025	ПроектСТ
94	Котельная №2, ул. Строителей	Строительство тепловой сети протяженностью 158,6м., $du=0,1м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Детский сад на 180 мест в микрорайоне №5 по ул. Центральной поз. № 8 по ГП.	2028	ПроектСТ
95	Котельная №1, Щелково-7	Строительство тепловой сети протяженностью 130,53м., $du=0,08м.$, для подключения в 2033 году перспективного потребителя Детский сад 160 мест	2033	ПроектСТ
96	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 69,97м., $du=0,08м.$, для подключения в 2033 году перспективного потребителя Детский сад 290 мест	2033	ПроектСТ
97	Котельная "ОМК Маркет"	Строительство тепловой сети протяженностью 117,47м., $du=0,065м.$, для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2034	ПроектСТ
98	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 38,58м., $du=0,08м.$, для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2034	ПроектСТ
99	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 54,34м., $du=0,08м.$, для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 350 мест	2034	ПроектСТ
100	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство тепловой сети протяженностью 31,49м., $du=0,08м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2035	ПроектСТ
101	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 250,29м., $du=0,125м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 420 мест	2038	ПроектСТ
102	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство тепловой сети протяженностью 39,67м., $du=0,065м.$, для подключения в 2037 году перспективного потребителя Детский сад 84 мест	2037	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
103	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 48,66м., $du=0,065$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2038	ПроектСТ
104	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 129,12м., $du=0,065$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2038	ПроектСТ
105	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 33,1м., $du=0,1$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2038	ПроектСТ
106	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 24,37м., $du=0,1$ м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2035	ПроектСТ
107	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	Строительство тепловой сети протяженностью 88,91м., $du=0,1$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2038	ПроектСТ
108	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	Строительство тепловой сети протяженностью 105,47м., $du=0,1$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2038	ПроектСТ
109	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 91,1м., $du=0,05$ м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2026	ПроектСТ
110	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 15,98м., $du=0,15$ м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест"	2025	ПроектСТ
111	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 69,2м., $du=0,2$ м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОЩ "Стройинвест"	2026	ПроектСТ
112	Котельная №9 Фряново	Строительство тепловой сети протяженностью 129,11м., $du=0,125$ м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2028	ПроектСТ
113	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 100,54м., $du=0,125$ м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2035	ПроектСТ
114	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 61,83м., $du=0,05$ м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2035	ПроектСТ
115	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 32,25м., $du=0,125$ м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2026	ПроектСТ
116	Новая БМК Литвиново	Строительство тепловой сети протяженностью 79,96м., $du=0,05$ м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2035	ПроектСТ
117	Щелковская ГТ ТЭЦ	Строительство тепловой сети протяженностью 92,54м., $du=0,125$ м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2026	ПроектСТ
118	Котельная Краснознаменская 24	Строительство тепловой сети протяженностью 191,88м., $du=0,065$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	ПроектСТ
119	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 75,67м., $du=0,065$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
120	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 50,26м., dy=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	ПроектСТ
121	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 109,86м., dy=0,05м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	ПроектСТ
122	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 20,98м., dy=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ГКУ СО Московской области "Доверие"	2024	ПроектСТ
123	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 125, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
124	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 18,98 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
125	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
126	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 8,56 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
127	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 28,69 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
128	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 14,4 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
129	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 93,34 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
130	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 95,96 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
131	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
132	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
133	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
134	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
135	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 12,01 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
136	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 8,56 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
137	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 28,69 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
138	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 14,4 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
139	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 95,96 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
140	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
141	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
142	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
143	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
144	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ
145	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	УТВСТ

6.3 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Для источников тепла, согласно разработанному варианту развития системы теплоснабжения городского округа, мероприятия по строительству тепловых сетей для возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусмотрены.

На основании требований СП 124.13330.2012 п.5.5 при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода должно обеспечиваться допустимое снижение подачи теплоты.

6.4 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы, не предусмотрено.

Повышение эффективности функционирования некоторых локальных систем теплоснабжения планируется достичь за счет строительства и реконструкции участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс. При проведении замены рекомендуется использовать стальные трубопроводы, предварительно изолированные в заводских условиях ППМ изоляцией. В качестве устройств компенсации температурных расширений таких труб необходимо применять естественные изгибы трубопроводов, на протяженных прямолинейных участках – сильфонные компенсаторы, при этом полностью отказавшись от сальниковых устройств компенсации температурных расширений.

Сведения о мероприятиях на тепловых сетях, в период расчетного срока схемы теплоснабжения для выбранного варианта, приведены в «Книга 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей по приоритетному сценарию развития теплоснабжения».

6.5 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Повышение надежности в области транспортировки тепловой энергии неразрывно связано с резервированием (кольцеванием) магистральных участков теплосетей, а также наличие перемычек (резервных связей) с другими (неосновными) источниками теплоснабжения системы, то есть возможность аварийной схемы обеспечения от другого источника теплоисточника. На территории городского округа отсутствуют котельные значительной мощности, способные покрыть полностью нагрузку при аварии на питающих магистралях других источников тепла. Кроме того, тепловые сети котельных географически расположены на значительном расстоянии друг от друга, что делает, как неэффективным, так и экономически не целесообразным строительство перемычек между тепловыми сетями котельных. Поэтому, в рамках рассматриваемых вариантов схемы теплоснабжения специальные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей

котельных, для обеспечения нормативной надежности и безопасности теплоснабжения, не предусмотрено.

Потребители поселения входят в зоны надежного теплоснабжения. С целью повышения надежности и безопасности теплоснабжения потребителей тепловой энергии на территории городского округа, предлагается проведение реконструкции участков тепловых сетей, имеющих значительный износ. Для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения, все трубопроводы, относимые к категории "ветхие" (или "аварийно-опасные") предполагается заменить новыми трубопроводами, в рамках перекладок участков магистральных и распределительных тепловых сетей в зоне теплоснабжения котельных, без изменения или с частичным изменением диаметров. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля. Кроме того, часть рекомендаций, для обеспечения нормативных показателей надежности, представлены в книге 10 «Надежность теплоснабжения». В результате реализации рекомендованных мероприятий будут достигнуты нормативные показатели надежности теплоснабжения.

Таблица 20 – Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
1	Котельная №1, Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной №1 Щелково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
2	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Приобретение и монтаж деаэратора на котельную по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая	2024	МРГШтаб
3	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
4	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. Щелково	2024	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. Щелково	2025	МРГШтаб
5	Котельная №1, Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 1 Щелково-7, от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
6	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144, от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
7	Котельная Богослово	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
8	Котельная №8 Фряново	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
9	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от КТ до вводов в МКД (в т.ч ПИР)	2025	МРГШтаб
10	Котельная Богослово	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а (в т.ч ПИР)	2024	МРГШтаб
11	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2026	РСО
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2027	РСО
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	РСО
12	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2026	РСО
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2027	РСО
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	РСО

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
13	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2029	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2030	PCO
14	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК-100 до ТК-116, ул. Госпитальная, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2032	PCO
15	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-40 до ТК-69 ул. Красовского, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2038	PCO
16	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м)	2026	PCO
—	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м)	2027	PCO
17	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№92-д.№96к1(2Ду 159 L=30 пог.м)	2026	PCO
18	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы от ТК до жилого дома по адресу:ул.Центральная д.№92(2Ду 133 L=14 пог.м)	2026	PCO
19	Котельная №3, ул. Пионерская	Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-60 п.м.	2026	PCO
—	Котельная №3, ул. Пионерская	Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-60 п.м.	2027	PCO
20	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2026	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2027	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2028	PCO
21	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2026	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2027	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2028	PCO
22	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2026	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2027	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2028	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
23	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2026	РСО
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2027	РСО
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2028	РСО
24	Котельная №1 Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной №1 Щёлково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=798 м	2024	ГП МО РИИЭ
25	Котельная №1 Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=110 м	2024	ГП МО РИИЭ
26	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловой сети от Котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144 , от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР)	2024	ГП МО РИИЭ
27	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	ГП МО РИИЭ
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР)	2024	ГП МО РИИЭ
28	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК до вводов в МКД (в т.ч. ПИР)	2024	ГП МО РИИЭ
29	Щелковская ГТ ТЭЦ	Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Щёлково, Пролетарский пр.	2024	письмо адм
30	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-2 М.О., 2Д=250мм. 48м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2025	РСО
31	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 М.О., 2Д=250мм. 46м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2026	РСО
32	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4 М.О., 2Д=250мм. 124м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2027	РСО
33	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до ТК-8 М.О., 2Д=250мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2028	РСО
34	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8 до ТК-8а М.О., 2Д=250мм. 78м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2029	РСО
35	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8а до ТК-10 М.О., 2Д=250мм. 174м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2030	РСО
36	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10 до ТК-11 М.О., 2Д=250мм. 130м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2031	РСО
37	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11а до ТК-12 М.О., 2Д=159мм. 132м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2032	РСО
38	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-13 М.О., 2Д=159мм. 84м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2033	РСО

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
39	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-13 до ТК-14 М.О., 2Д=159мм. 36м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2034	PCO
40	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11 до казармы №1 М.О., 2Д=108мм. 274м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2035	PCO
41	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-16 М.О., 2Д=108мм. 42м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2036	PCO
42	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 до ТК-18 М.О., 2Д=108мм. 90м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2037	PCO
43	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 до ТК-20 М.О., 2Д=108мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2038	PCO
44	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2039	PCO
45	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 М.О., 2Д=219мм. 104м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2040	PCO
46	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-24 М.О., 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2041	PCO
47	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 до ТК-25 М.О., 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2042	PCO
48	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-26 М.О., 2Д=219мм. 250м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2043	PCO
49	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 до ТК-27 М.О., 2Д=219мм. 100м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2025	PCO
50	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-27 до ТК-29 М.О., 2Д=219мм. 94м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2026	PCO
51	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-30 М.О., 2Д=219мм. 538м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2027	PCO
52	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-30 до ТК-34 М.О., 2Д=219мм. 684м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2028	PCO
53	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-34 до ТК-35 М.О., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2029	PCO
54	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ДОС №4 М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2030	PCO
55	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ТК-36 М.О., 2Д=108мм. 254м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2031	PCO
56	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-27 до ТК-28 М.О., 2Д=108мм. 64м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2032	PCO
57	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-25а М.О., 2Д=108мм. 32м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2033	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
58	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25а до ТК-25б М.О., 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2034	PCO
59	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25б до учебного корпуса М.О., 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2035	PCO
60	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК №7 2Д=273мм. 139,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	PCO
61	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №1 2Д=273мм. 173,87м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	PCO
62	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №1/1 2Д=108мм. 66,41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	PCO
63	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №3 2Д=219мм. 153,79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2039	PCO
64	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=273мм. 38,98м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2040	PCO
65	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=159мм. 72,21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2041	PCO
66	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 57,55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2042	PCO
67	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ЖД 2Д=219мм. 119,38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2043	PCO
68	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома 2Д=159мм. 51,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2025	PCO
69	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ЖД до ТК №3/1 2Д=108мм. 13,48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2026	PCO
70	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3/1 до т.В 2Д=108мм. 14,82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2027	PCO
71	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.В до т.С 2Д=159мм. 77,16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2028	PCO
72	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.С до т.Д 2Д=159мм. 92,39м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2029	PCO
73	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.Д до ТК №14 2Д=159мм. 45,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2030	PCO
74	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №12 2Д=159мм. 91,22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2031	PCO
75	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до т. Врез 2Д=159мм. 26,47м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2032	PCO
76	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №8 2Д=159мм. 28,18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2033	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
77	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №9 2Д=108мм. 35,05м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2034	PCO
78	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №13 2Д=108мм. 41,19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2035	PCO
79	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ЖД 2Д=108мм. 9,38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	PCO
80	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №10 2Д=108мм. 83,12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	PCO
81	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ЖД 2Д=108мм. 13,84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	PCO
82	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 17,7м.п., 2Д=108мм. 17,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2039	PCO
83	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 75,8м.п., 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2040	PCO
84	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №8 2Д=159мм. 54,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2041	PCO
85	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1 до ТК №9 2Д=108мм. 160,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2042	PCO
86	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 102,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2043	PCO
87	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 108м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2025	PCO
88	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №10а 2Д=159мм. 14,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2026	PCO
89	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10а до ТК №11 2Д=159мм. 59,1м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2027	PCO
90	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №9 2Д=108мм. 17,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2028	PCO
91	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №9 2Д=108мм. 8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2029	PCO
92	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №9 до КБО 2Д=108мм. 67,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2030	PCO
93	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №3 2Д=159мм. 56,8м.п., 2Д=108мм. 56,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2031	PCO
94	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК №4 2Д=159мм. 86,8м.п., 2Д=108мм. 86,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2032	PCO
95	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до жилого дома №7 2Д=159мм. 132,9м.п., 2Д=108мм. 132,9 м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2033	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
96	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС транзит по подвалу жилого дома №7 2Д=159мм. 10,7м.п., 2Д=108мм. 10,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2034	PCO
97	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №7 до жилого дома №8 2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2035	PCO
98	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №5 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2036	PCO
99	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №5 2Д=108мм. 8,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2037	PCO
100	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №5 2Д=108мм. 29м.п., 2Д=108мм. 29м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2038	PCO
101	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №2 2Д=108мм. 22,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2039	PCO
102	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2040	PCO
103	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2 2Д=108мм. 26,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2041	PCO
104	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №2 до жилого дома №3 2Д=108мм. 104,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2042	PCO
105	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=108мм. 126м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2043	PCO
106	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до узла учета тепла 2Д=219мм. 65,96м.п., 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2025	PCO
107	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до т. Врезки 2Д=219мм. 12,36м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2026	PCO
108	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК №1 2Д=219мм. 17,24м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2027	PCO
109	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до ТК №1 2Д=159мм. 30,04м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2028	PCO
110	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №12 2Д=133мм. 25,14м.п., 2Д=108мм. 22,54м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2029	PCO
111	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №12 до ТК №13 2Д=133мм. 54,43м.п., 2Д=108мм. 54,57м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2030	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
112	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=133мм. 63,65м.п., 2Д=108мм. 63,29м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2031	PCO
113	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=133мм. 26,04м.п., 2Д=108мм. 26,04м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2032	PCO
114	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=133мм. 29,57м.п., 2Д=108мм. 29,99м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2033	PCO
115	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=133мм. 39,76м.п., 2Д=108мм. 39,76м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2034	PCO
116	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК №18 2Д=133мм. 21,79м.п., 2Д=108мм. 21,76м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2035	PCO
117	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до т.6 2Д=133мм. 117,53м.п., 2Д=108мм. 119,65м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2036	PCO
118	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т.6 до ТК №20 2Д=133мм. 47,05м.п., 2Д=108мм. 44,75м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2037	PCO
119	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №20 до ТК №21 2Д=133мм. 41,86м.п., 2Д=108мм. 42,19м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2038	PCO
120	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21 до ТК №21А 2Д=133мм. 17,81м.п., 2Д=108мм. 17,75м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2039	PCO
121	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21А до ТК №22 2Д=133мм. 37,02м.п., 2Д=108мм. 40,73м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2040	PCO
122	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №22 до ТК №23 2Д=133мм. 63,06м.п., 2Д=108мм. 63,05м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2041	PCO
123	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №23 до ТК №24 2Д=133мм. 24,15м.п., 2Д=108мм. 22,01м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2042	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
124	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №24 до жилого дома №8 2Д=133мм. 44,05м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2043	PCO
125	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 12,21м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2025	PCO
126	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=159мм. 30,41м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2026	PCO
127	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до т. Вреза ГРП 2Д=159мм. 50,32м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2027	PCO
128	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Вреза ГРП до т. Г 2Д=159мм. 85,31м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2028	PCO
129	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Г до ТК №5 2Д=159мм. 52,68м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2029	PCO
130	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=159мм. 77м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2030	PCO
131	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до т. В 2Д=159мм. 28,93м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2031	PCO
132	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. В до ТК №7 2Д=133мм. 13,25м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2032	PCO
133	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=133мм. 20,55м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2033	PCO
134	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=133мм. 33,41м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2034	PCO
135	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до жилого дома №5 2Д=108мм. 80,53м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2035	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
136	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=133мм. 34,44м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2036	PCO
137	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до жилого дома №2 2Д=108мм. 23,7м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2037	PCO
138	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №11 2Д=108мм. 20,47м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2038	PCO
139	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №1 2Д=108мм. 12,6м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2039	PCO
140	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №4 2Д=108мм. 35,3м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2040	PCO
141	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. А 2Д=108мм. 95,71м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2041	PCO
142	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до жилого дома №6 2Д=108мм. 76,43м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2042	PCO
143	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до т. А 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2043	PCO
144	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до ТК №1 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2025	PCO
145	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до КНС 2Д=159мм. 13м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2026	PCO
146	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. Б 2Д=159мм. 11м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2027	PCO
147	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Б до ТК №2 2Д=159мм. 45,4м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2028	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
148	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. С 2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2029	PCO
149	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. С до т. Д 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2030	PCO
150	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Д до ТК №3 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2031	PCO
151	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2032	PCO
152	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до Поликлиники 2Д=108мм. 53м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2033	PCO
153	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2034	PCO
154	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до главного корпуса 2Д=159мм. 6м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2035	PCO
155	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до т. Е 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2036	PCO
156	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Е до наркологического корпуса 2Д=108мм. 7м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2037	PCO
157	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 5м.п., 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2038	PCO
158	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. 2 2Д=159мм. 120м.п., 2Д=108мм. 120м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2039	PCO
159	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2 до т. 2а 2Д=159мм. 15м.п., 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2040	PCO
160	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2а до т. 2б 2Д=159мм. 110,95м.п., 2Д=108мм. 110,95м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2041	PCO
161	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2б до ТК №7 2Д=159мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2042	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
162	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до жилого дома №9 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2043	PCO
163	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2025	PCO
164	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2026	PCO
165	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №6 до жилого дома №7 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2027	PCO
166	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №7 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2028	PCO
167	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 26 до т. 2 2Д=159мм. 130м.п., 2Д=108мм. 130м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2029	PCO
168	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 1 до ТК №2 2Д=108мм. 145м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2030	PCO
169	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2031	PCO
170	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №10 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2032	PCO
171	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2033	PCO
172	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 74м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2034	PCO
173	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2035	PCO
174	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 94,64м.п., 2Д=108мм. 94,64м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2036	PCO
175	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2037	PCO
176	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до барака 2Д=108мм. 179,2м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2038	PCO
177	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. А 2Д=159мм. 112м.п., 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2039	PCO
178	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до лечебного корпуса 2Д=159мм. 61,5м.п., 2Д=108мм. 61,5м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2040	PCO
179	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до пищеблока 2Д=159мм. 104,5м.п., 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2041	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
180	Котельная ул. Институтская г. Щелково	Строительство магистральной тепловой сети теплоносителя 2Д=108мм., L=980м.п. от ТК №6/2 ул. Комсомольская, г. Щелково-3 до котельной ул. Садовая, пос. Солнцево, г.о. Щелково	2042	PCO
181	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК №1 2Д=159мм. 6м.п., 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2043	PCO
182	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=133мм. 106м.п., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2025	PCO
183	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=108мм. 65м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2026	PCO
184	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 86м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2027	PCO
185	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК №1 2Д=159мм. 24,57м.п., 2Д=108мм. 24,57м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2028	PCO
186	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. 6 2Д=159мм. 16,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2029	PCO
187	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 6 до т. 7 2Д=133мм. 81,53м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2030	PCO
188	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 7 до ТК №11 2Д=159мм. 57,84м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2031	PCO
189	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №14 2Д=108мм. 6,44м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2032	PCO
190	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №15 2Д=108мм. 6,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2033	PCO
191	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 2Д=108мм. 27,19м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2034	PCO
192	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15а до ТК №16 2Д=108мм. 27,21м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2035	PCO
193	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 37,13м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2036	PCO
194	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №12 2Д=108мм. 83,98м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2037	PCO
195	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до д. 46 2Д=108мм. 45,73м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2038	PCO
196	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до школы 2Д=108мм. 94м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2039	PCO
197	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 2Д=108мм. 8,85м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2040	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
198	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 8 до т. 9 2Д=108мм. 8,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2041	PCO
199	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=108мм. 36,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2042	PCO
200	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. 1 2Д=108мм. 40,69м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2043	PCO
201	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1381 до ТК №1285 2Д=273мм. 43,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	PCO
202	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1285 до ТК №1290 2Д=219мм. 35,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	PCO
203	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1290 до ТК №1292 2Д=219мм. 69,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	PCO
204	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1292 до ТК №1293 2Д=133мм. 71,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	PCO
205	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1293 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	PCO
206	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н до ул. Сиреневая, д. 5а 2Д=133мм. 26,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	PCO
207	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1293 до ТК №1137 2Д=133мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	PCO
208	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1137 до ТК №1335 2Д=133мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	PCO
209	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1335 до ул. Сиреневая, д. 3 (Мастерские) 2Д=108мм. 115,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	PCO
210	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1137 до ул. Сиреневая, д. 5 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	PCO
211	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1292 до ул. Сиреневая, д. 5б 2Д=108мм. 18,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	PCO
212	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1290 до ул. Сиреневая, д. 7 2Д=108мм. 22,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	PCO
213	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1285 до ТК №1287 2Д=273мм. 124,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	PCO
214	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1287 до ТК №1288 2Д=273мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	PCO
215	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1288 до ТК №1339 2Д=219мм. 64,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	PCO
216	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1339 до ЦТП-6 2Д=108мм. 84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
217	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1339 до ул. Комсомольская д. 1а 2Д=108мм. 22,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	PCO
218	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1288 до ул. Сиреневая, д. 3 (Учебный корпус) 2Д=108мм. 33,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	PCO
219	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1287 до ул. Сиреневая, д. 3 (Общебытовой корпус) 2Д=108мм. 16,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	PCO
220	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1283 до ТК №1342 2Д=325мм. 113,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	PCO
221	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до ТК №1374 2Д=108мм. 131,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	PCO
222	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374 до ТК №1374/1 2Д=108мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	PCO
223	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до Уз. 8 2Д=219мм. 67,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	PCO
224	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 8 до ТК №1374/1 2Д=219мм. 132,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	PCO
225	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/1 до ТК №1374/2 2Д=219мм. 45,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	PCO
226	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/2 до Уз. 9 2Д=219мм. 28,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	PCO
227	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1374/4 2Д=133мм. 44,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	PCO
228	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/3 до ТК №1374/4 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	PCO
229	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1373/1 2Д=108мм. 114,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	PCO
230	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1373/1 до ул. Талсинская, д. 23 2Д=108мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	PCO
231	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 24 2Д=108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	PCO
232	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 24а 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	PCO
233	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1375 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	PCO
234	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1375 до Уз. 10 2Д=159мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
235	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 10 до Уз. 12 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 25) 2Д=133мм. 131,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	PCO
236	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 12 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	PCO
237	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н до ул. Талсинская д. 26 2Д=108мм. 26,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	PCO
238	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/2 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 1) 2Д=108мм. 25,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	PCO
239	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/1 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 2) 2Д=108мм. 19,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	PCO
240	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1310 2Д=426мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	PCO
241	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1310 до ТК №1113 2Д=426мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	PCO
242	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1437 до ТК №1435 2Д=219мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	PCO
243	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1435 до ТК №1434 2Д=219мм. 41,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	PCO
244	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1434 до ТК №1431 2Д=219мм. 44,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	PCO
245	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1431 до Уз. 14 2Д=219мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	PCO
246	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 14 до ТК №1383 2Д=219мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	PCO
247	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1383 до ТК №1385 2Д=159мм. 64,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	PCO
248	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1385 до Уз.а 2Д=108мм. 15,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	PCO
249	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз.а до ул. Талсинская, д. 1 2Д=108мм. 13,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	PCO
250	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1122 до ТК №1129 2Д=219мм. 30,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	PCO
251	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1129 до ТК №1130 2Д=219мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	PCO
252	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1130 до ТК №1131 2Д=219мм. 50,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
253	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1131 до ТК №1276 2Д=219мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	PCO
254	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1276 до Уз. 21 2Д=219мм. 22,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	PCO
255	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21 до Уз. 21а (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 15/3) 2Д=219мм. 72,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	PCO
256	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21а до ТК №1272 2Д=219мм. 36,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	PCO
257	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до Уз. 22 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 17/3) 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	PCO
258	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 до ТК №1242 2Д=159мм. 64,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	PCO
259	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1242 до Уз. 22 2Д=133мм. 68,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	PCO
260	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 до Уз. 23 2Д=108мм. 48,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	PCO
261	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 24 до Уз. 25 (Транзитная ТС ул. Полевая, д. 10) 2Д=108мм. 59м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	PCO
262	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 25 до Уз. 26 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	PCO
263	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 29 до Уз. 24 2Д=108мм. 132,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	PCO
264	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до ул. Космодемьянская, д. 17/4 2Д=133мм. 62,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	PCO
265	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до Уз. 30 2Д=159мм. 47,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	PCO
266	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 30 до Уз. 31 2Д=159мм. 50,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	PCO
267	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 31 до Уз. 32 2Д=159мм. 17,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	PCO
268	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 32 до Уз. 33 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 17/1) 2Д=159мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	PCO
269	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 33 до ул. Космодемьянская, д. 23 2Д=108мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
270	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1276 до Уз. 36 2Д=108мм. 37,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	PCO
271	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 36 до ТК №1160 2Д=108мм. 46,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	PCO
272	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1160 до Уз. 37 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	PCO
273	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 37 до Уз. 38 2Д=108мм. 24,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	PCO
274	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1131 до ул. Комсомольская, д. 7/2 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	PCO
275	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1130 до ул. Комсомольская, д. 7/1 2Д=108мм. 15,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	PCO
276	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1122 до ТК №1132 2Д=219мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	PCO
277	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1129 до ул. Комсомольская, д. 9/11 2Д=108мм. 16,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	PCO
278	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1132 до ТК №1138 2Д=159мм. 48,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	PCO
279	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1138 до ТК №1140 2Д=159мм. 38,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	PCO
280	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1140 до Уз. 39 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 10) 2Д=159мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	PCO
281	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 39 до ТК №1141 2Д=159мм. 26,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	PCO
282	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1141 до Уз. 40 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	PCO
283	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1140 до ТК №1142 2Д=108мм. 128,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	PCO
284	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1142 до ул. Комсомольская, д. 10а 2Д=108мм. 16,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	PCO
285	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1138 до Уз. 45 2Д=159мм. 10,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	PCO
286	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 45 до Уз. 50 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 12/9) 2Д=159мм. 112,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	PCO
287	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 50 до Уз. 52 2Д=159мм. 35,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
288	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1132 до ул. Комсомольская, д. 86 2Д=108мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	PCO
289	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 52 до Уз. 54 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 7) 2Д=159мм. 138,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	PCO
290	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 54 до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 58,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	PCO
291	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1099 до Уз. 6 2Д=159мм. 146,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	PCO
292	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6 до Уз. 7 2Д=159мм. 28,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	PCO
293	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 7 до ТК №1268 2Д=159мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	PCO
294	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1268 до ТК №1380 2Д=159мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	PCO
295	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1380 до ТК №1246 2Д=159мм. 51,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	PCO
296	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1246 до ТК №1246 2Д=159мм. 22,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	PCO
297	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1246 до Уз. 29 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	PCO
298	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 29 до Уз. 58 2Д=108мм. 13,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	PCO
299	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1113 до ТК №1103 2Д=219мм. 34,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	PCO
300	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1103 до ТК №1109 2Д=219мм. 94,0м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	PCO
301	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1109 до ТК №1111 2Д=219мм. 86м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	PCO
302	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1111 до Уз. 61 2Д=219мм. 87,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	PCO
303	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 61 до Уз. 63 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 6) 2Д=219мм. 119,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	PCO
304	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 61 до ул. Талсинская, д. 9, стр. 2 2Д=108мм. 229,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	PCO
305	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 63 до Уз. 64 2Д=159мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
306	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 64 до Уз. 66 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 4) 2Д=159мм. 134м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	PCO
307	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 66 до ТК №1402 2Д=159мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	PCO
308	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1402 до ТК №1116 2Д=133мм. 115,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	PCO
309	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1116 до ТК №1391 2Д=133мм. 81,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	PCO
310	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1391 до ТК №1398 2Д=133мм. 88,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	PCO
311	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1398 до ТК №1388 2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	PCO
312	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1116 до ул. Талсинская, д. 1а 2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	PCO
313	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1388 до ул. Талсинская, д. 7 2Д=133мм. 30,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	PCO
314	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1402 до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 3,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	PCO
315	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 63 до ул. Талсинская (ЦТП 1) 2Д=159мм. 46,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	PCO
316	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1111 до ул. Талсинская, д. 8 2Д=108мм. 23,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	PCO
317	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1318 2Д=133мм. 83,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	PCO
318	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до Уз. 77 2Д=108мм. 26,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	PCO
319	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 77 до Уз. 88 2Д=108мм. 42,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	PCO
320	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до ул. Сиреневая, д. 4а 2Д=108мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	PCO
321	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до ул. Комсомольская, д. 4 2Д=108мм. 12,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	PCO
322	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 77 до ул. Комсомольская, д. 2 2Д=89мм. 5,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	PCO
323	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1103 до Уз. 88 2Д=108мм. 32,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	PCO
324	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 88 до Уз. 89 2Д=108мм. 44,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	PCO

[illegible]

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
344	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1216 до ул. Сиреневая, д. 18 2Д=159мм. 23,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	PCO
345	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ул. Сиреневая, д. 6 2Д=108мм. 64,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	PCO
346	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1309 до ул. Сиреневая, д. 6/1 2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	PCO
347	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1259 до ул. Комсомольская, д. 3 2Д=108мм. 11,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	PCO
348	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до ТК №1343 2Д=159мм. 87,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	PCO
349	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1343 до Уз. 2 2Д=159мм. 48,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	PCO
350	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до ТК №1345 2Д=133мм. 29,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	PCO
351	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1345 до ТК №1356 2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	PCO
352	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1356 до ТК №1358 2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	PCO
353	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1358 до ТК №1359 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	PCO
354	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1359 до ТК №229 2Д=108мм. 147,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	PCO
355	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №229 до ул. Фрунзе, д. 1 (Поликлиника) 2Д=108мм. 89,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	PCO
356	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1358 до ТК №1363 2Д=108мм. 78,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	PCO
357	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до б/п1348 2Д=133мм. 56,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	PCO
358	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от б/п1348 до ТК №1352 2Д=133мм. 105,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	PCO
359	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1352 до Уз. 56в 2Д=133мм. 40,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	PCO
360	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 56в до ул. Талсинская, д. 18 2Д=133мм 5,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	PCO
361	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ул. Талсинская ЦТП 1 до ТК №1392 2Д=133мм. 30,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	PCO
362	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1392 до ТК №1394 2Д=133мм. 47,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
363	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК №1329 2Д=133мм. 180,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	PCO
364	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. Талсинская, д. 6а 2Д=108мм. 21,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	PCO
365	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. Талсинская, д. 8а 2Д=133мм. 177,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	PCO
366	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК №1397 2Д=133мм. 18,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	PCO
367	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до Уз. 99 2Д=133мм. 72,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	PCO
368	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от Уз. 99 до ул. Талсинская, д. 2а 2Д=108мм. 74,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	PCO
369	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до ул. Талсинская, д. 4а 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	PCO
370	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от Уз. 100 до ТК №1392 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	PCO
371	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1392 до ТК №1394 2Д=108мм. 49,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	PCO
372	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК №1329 2Д=108мм. 183,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	PCO
373	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК №1397 2Д=108мм. 14,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	PCO
374	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1397 до Уз. 102 2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	PCO
375	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 15м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2028	PCO
376	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №6 2Д=159мм. 12,52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2029	PCO
377	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2030	PCO
378	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 166м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2031	PCO
379	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 50,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2032	PCO
380	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2033	PCO
381	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. 3 2Д=133мм. 40,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2034	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
382	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 3 до т. 4 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2035	PCO
383	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №1 до УТ №3 2Д=108мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2036	PCO
384	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №11 2Д=159мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2037	PCO
385	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2038	PCO
386	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №3 до ТК №14 2Д=108мм. 32,63м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2039	PCO
387	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до т. Врезки в адм. здание 2Д=108мм. 24,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2040	PCO
388	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №1а (ул. Мелиораторов) 2Д=159мм. 19,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2041	PCO
389	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК №2 2Д=159мм. 135м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2042	PCO
390	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №2а (ул. Мелиораторов) 2Д=159мм. 90,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2043	PCO
391	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2а до ТК (ул. Мелиораторов) 2Д=133мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2025	PCO
392	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 4 до ТК №5 (ул. Мелиораторов) 2Д=133мм. 75,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2026	PCO
393	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №68 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2027	PCO
394	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №70 2Д=133мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2028	PCO
395	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от забора воинской части до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	PCO
396	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	PCO
397	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство т/с L=70 м 2du50 мм для подключения в2028 году перспективного потребителя ООО«СЗ«СолнечнаяДолина» Торгово-офисный центр в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки)	2028	ООО «СЗ «Солнечная Долина»
—	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану застройки)	2028	ООО «СЗ «Солнечная Долина»

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
398	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство Т/С бесканально L100м 2 ду80 мм для подключения в 2028 потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Детский сад мощностью на 250 мест, поз. №18 по ГПВ место детского сада №63 «Лучик» комбинированного вида Щёлково (2 корпус), расположенного: Щёлково Фряновское шоссе 63	2028	ООО «СЗ «Солнечная Долина»
399	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство Т/С L50м 2D38 мм; L50м 2D80 мм для подключения в 2031 перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Средняя общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале по адресу: Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция №17 по генплану застройки)	2031	ООО «СЗ «Солнечная Долина»
400	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=273мм. 37м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2031	РСО
401	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2032	РСО
402	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 12м.п., 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2033	РСО
403	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №15 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2034	РСО
404	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=219мм. 35м.п., 2Д=159/108мм. 35м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2035	РСО
405	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до жилого дома №10 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 54м.п., 2Д=108мм. 54м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2036	РСО
406	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16/1 до ТК №18 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 160м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2037	РСО
407	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16/1 до общежития (ул. Неделина, д. 7) 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2038	РСО
408	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до забора д/с №24 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2039	РСО
409	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ТК №26 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2040	РСО
410	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до ТК №25 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2041	РСО
411	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до жилого дома №11 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 89м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2042	РСО
412	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/2 до жилого дома №22 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 37м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2043	РСО
413	Котельная №1 Щёлково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/3 до ТК №23/1 2Д=219мм. 134м.п. г.о. Щёлково, г. Щёлково, котельная №1 Щёлково-7	2025	РСО

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
414	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23/1 до жилого дома №23 2Д=133мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	PCO
415	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23/1 до жилого дома №24 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	PCO
416	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления, теплоносителя и ГВС от Уз. 23/3 до ЦТП №4 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 260м.п., 2Д=325мм. 260м.п., 2Д=219/159мм. 260м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	PCO
417	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №32 до жилого дома №20 2Д=159мм. 8м.п., 2Д=159/108мм. 8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	PCO
418	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №32 до жилого дома №21 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	PCO
419	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. Врезки до жилого дома №19 2Д=159мм. 80м.п., 2Д=108мм. 80м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	PCO
420	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №19 до жилого дома №18,17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	PCO
421	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до д/с №32 2Д=108мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	PCO
422	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ЦТП №1 2Д=273мм. 366м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	PCO
423	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 4 до ТК №29 2Д=159мм. 155м.п., 2Д=159/108мм. 155м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	PCO
424	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до жилого дома №16 2Д=108мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	PCO
425	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до школы олимпийского резерва 2Д=108мм. 440м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	PCO
426	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до Уз. 27А 2Д=159/108мм. 277м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	PCO
427	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП №1 до ТК №30 2Д=108мм. 45м.п., 2Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	PCO
428	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 6 до т. 3 2Д=273мм. 70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	PCO
429	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 3 до ТК №18 2Д=426мм. 94м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	PCO
430	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №16/1 2Д=219мм. 220м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
431	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до д/с №24 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	PCO
432	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №3 (ул. Неделина) до жилого дома №6 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 149м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	PCO
433	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №6 до жилого дома №4 2Д=159мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	PCO
434	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по дому №4 до ТК №17 2Д=273мм. 109м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	PCO
435	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 до ТК №2/1 2Д=273мм. 151,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	PCO
436	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 219,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	PCO
437	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	PCO
438	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4/1 до ТК №5/1 2Д=273мм. 191м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	PCO
439	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №6/1 2Д=219мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	PCO
440	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до ТК №7/1 2Д=219мм. 106м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	PCO
441	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 до ТК №8/1 2Д=159мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	PCO
442	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до д/с 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	PCO
443	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до жилого дома №11 (мкр. Финский) 2Д=133мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	PCO
444	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 до жилого дома №9к2 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	PCO
445	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до жилого дома №9к1 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	PCO
446	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до жилого дома №4 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	PCO
447	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома №2 (ул. Неделина) до жилого дома №8 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	PCO
448	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома №6 до ТК №16 2Д=159мм. 82 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
449	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №12 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	PCO
450	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №8 2Д=219мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	PCO
451	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №13 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	PCO
452	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП №2 до ТК №13 2Д=273мм. 25м.п., 2Д=159/108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	PCO
453	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=159мм. 225м.п., 2Д=159/108мм. 225м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	PCO
454	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от Котельной №1 до т.10 2Д=426мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	PCO
455	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от т. 10 до ТК №2 2Д=273мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	PCO
456	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №2 до ТК №3 2Д=273мм. 263м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	PCO
457	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №3 до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	PCO
458	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	PCO
459	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №5 до ТК №6 2Д= 273мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	PCO
460	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	PCO
461	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	PCO
462	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	PCO
463	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	PCO
464	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №10 до ТК №11 2Д=219мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	PCO
465	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №11 до ТК №12 2Д=219мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	PCO
466	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=133мм. 16м.п., 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая.	2040	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
467	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №3 2Д=133мм. 53,3м.п., 2Д=108мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая.	2041	PCO
468	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 122,5м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2042	PCO
469	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 30,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2043	PCO
470	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до гаража 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2025	PCO
471	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=133мм. 109,8м.п., 2Д=108мм. 83,8м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2026	PCO
472	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до мастерских 2Д=108мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2027	PCO
473	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ОКБ 2Д=108мм. 29,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2028	PCO
474	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №7 2Д=108мм. 12,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2029	PCO
475	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №6 2Д=108мм. 69,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2030	PCO
476	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до жилого дома №6 2Д=108мм. 65,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2031	PCO
477	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 6м.п., 2Д=159мм. 6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2032	PCO
478	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 52м.п., 2Д=159мм. 52м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2033	PCO
479	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 41м.п., 2Д=159мм. 41м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2034	PCO
480	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до Мастерских 2Д=219мм. 8м.п., 2Д=159мм. 8м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2035	PCO
481	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1а до ТК №4 2Д=219мм. 115м.п., 2Д=159мм. 115м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2036	PCO
482	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до ТК №6 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2037	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
483	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=219мм. 47м.п., 2Д=159мм. 47м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2038	PCO
484	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=219мм. 59м.п., 2Д=159мм. 59м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2039	PCO
485	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 30м.п., 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2040	PCO
486	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 61м.п., 2Д=159мм. 61м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2041	PCO
487	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=219мм. 51м.п., 2Д=159мм. 51м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2042	PCO
488	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до жилого дома №9 2Д=219мм. 29м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2043	PCO
489	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №11 2Д=273мм. 16м.п., 2Д=159мм. 16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	PCO
490	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=273мм. 37м.п., 2Д=159мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	PCO
491	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №10 до жилого дома №11 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2027	PCO
492	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №9 2Д=219мм. 62м.п., 2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2028	PCO
493	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до ТК №5 2Д=219мм. 58м.п., 2Д=159мм. 58м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2029	PCO
494	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 29м.п., 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2030	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
495	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до жилого дома №5 2Д=108мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2031	PCO
496	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 67м.п., 2Д=133мм. 67м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2032	PCO
497	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=133мм. 39м.п., 2Д=108мм. 39м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2033	PCO
498	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до жилого дома №13 2Д=133мм. 35м.п., 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2034	PCO
499	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2035	PCO
500	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №17 2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2036	PCO
501	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №20 2Д=159мм. 90м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2037	PCO
502	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=159мм. 61м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2038	PCO
503	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №19 2Д=159мм. 107м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2039	PCO
504	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №11 до д/с 2Д=108мм. 230м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2040	PCO
505	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 до жилого дома №77 2Д=159мм. 99м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2041	PCO
506	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №6 (транзит по жилому дому №8) 2Д=219мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2042	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
507	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до жилого дома №9 2Д=133мм. 12м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2043	PCO
508	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №9 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	PCO
509	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №1 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	PCO
510	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до ТК №7/1 2Д=108мм. 68м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2027	PCO
511	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №7/1 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2028	PCO
512	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №5 2Д=108мм. 31м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2029	PCO
513	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2030	PCO
514	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №10 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2031	PCO
515	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №10 до т. Б 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2032	PCO
516	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. Б до ТК №11, ТК-11а 2Д=108мм. 1м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2033	PCO
517	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №12 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2034	PCO
518	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2035	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
519	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №3 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2036	PCO
520	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №2 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2037	PCO
521	Котельная пос. Новый городок- ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №2/1 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2038	PCO
522	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 1 до т. 26 2Д=273мм. 326,6м.п., Д=159/133мм. 326,6м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2039	PCO
523	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 26 до т. 33 2Д=219мм. 100,1м.п., Д=159/133мм. 100,1м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2040	PCO
524	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 33 до т. 35 2Д=133мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2041	PCO
525	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 14 до т. 36 2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2042	PCO
526	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 19 до т. 39 Д=133мм. 39,6м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2043	PCO
527	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 19 до т. 40 Д=133мм. 11,0м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	PCO
528	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 28 до т. 41 Д=133мм. 11,5м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	PCO
529	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 33 до т. 43 Д=133мм. 55м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2027	PCO
530	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 26 до т. 53 Д=133мм. 89м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2028	PCO
531	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 26 до т. 60 Д=133мм. 97,85м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2029	PCO
532	Котельная д. Оболдино, ул. Лесная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от котельной до жилого дома №2 2Д=108мм. 109м.п. г.о. Щелково, д. Оболдино, ул. Лесная	2030	PCO
533	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 93м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2031	PCO
534	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2032	PCO
535	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ввода в школу 2Д=108мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2033	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
536	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2034	PCO
537	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до угла поворота теплотрассы №1 2Д=159мм. 31м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2035	PCO
538	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от угла поворота теплотрассы №1 до угла поворота теплотрассы №2 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2036	PCO
539	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №9 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2037	PCO
540	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №8 до жилого дома №9 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2038	PCO
541	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2039	PCO
542	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №7 до жилого дома №6 2Д=108мм. 28м.п. г.о. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2040	PCO
543	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до ЦТП №20 2Д=273мм. 226,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2041	PCO
544	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от развилки на магистрали до жилого дома №16а, 16б (ул. Пустовская) 2Д=159мм 114,2м.п., 2Д=108мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2042	PCO
545	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП до жилого дома №19б (1-ый Советский переулок) 2Д=133мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2043	PCO
546	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от промзоны до границы раздела на школу №6 (1-ый Советский переулок) 2Д=108мм. 185м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2025	PCO
547	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до границы раздела к театру 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2026	PCO
548	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до ЦТП (1-ый Советский переулок) 2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2027	PCO
549	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=219мм. 770м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2028	PCO
550	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=159мм. 167м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2029	PCO
551	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=159мм. 488,8м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2030	PCO
552	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=108мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2031	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
553	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=219мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2032	PCO
554	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 125м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2033	PCO
555	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2034	PCO
556	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 117м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2035	PCO
557	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 352м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2036	PCO
558	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=219мм. 168м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2037	PCO
559	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=219мм. 56м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2038	PCO
560	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 105м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2039	PCO
561	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2040	PCO
562	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 287м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2041	PCO
563	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП до ТК №1 2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2042	PCO
564	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №13 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2043	PCO
565	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2025	PCO
566	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
567	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №7 2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2027	PCO
568	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2028	PCO
569	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК (Уз. 8726) до ЦТП 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2029	PCO
570	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от Котельной до жилого дома №25 (ул. 8-го марта) 2Д=159мм. 922м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2030	PCO
571	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Котельной до ТК (перед шоссеиной дорогой, ул. Московская) 2Д=133мм. 716м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2031	PCO
572	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК (перед шоссеиной дорогой) 2Д=219мм. 714м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2032	PCO
573	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2033	PCO
574	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №13 2Д=219мм. 36м.п., 2Д=133мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2034	PCO
575	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №8 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2035	PCO
576	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №3 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	PCO
577	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №3/2 2Д=219мм. 79м.п., 2Д=133мм. 79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	PCO
578	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3/2 до ТК №5а 2Д=219мм. 13м.п., 2Д=133мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	PCO
579	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5а до ТК №15 2Д=159мм. 32,2м.п., 2Д=133мм. 32,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2039	PCO
580	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=108мм. 71м.п., 2Д=108мм. 71м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2040	PCO
581	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 25м.п., 2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2041	PCO
582	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 14м.п., 2Д=108мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2042	PCO
583	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №12 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2043	PCO
584	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №6 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2025	PCO
585	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 94,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
586	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК б/н 2Д=219мм. 271,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2027	PCO
587	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №1 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2028	PCO
588	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 13,5м.п., Д=159/108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2029	PCO
589	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 27,5м.п., Д=159/108мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2030	PCO
590	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК №4 2Д=219мм. 18м.п., Д=159/108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2031	PCO
591	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до ТК №5 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2032	PCO
592	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 23м.п., Д=159/108мм. 23м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2033	PCO
593	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2034	PCO
594	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 44м.п., 2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2035	PCO
595	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 40м.п., 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2036	PCO
596	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до казармы 2Д=159мм. 70м.п., 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2037	PCO
597	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от казармы до ТК №10 2Д=108мм. 52м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2038	PCO
598	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №14 2Д=159мм. 60м.п., Д=133/108мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2039	PCO
599	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 34м.п., Д=133/108мм. 34м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2040	PCO
600	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 10м.п., Д=133/108мм. 10м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2041	PCO
601	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п., Д=133/108мм. 44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2042	PCO
602	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2043	PCO
603	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №13 2Д=108мм. 62м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2025	PCO
604	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК №26 2Д=159мм. 199м.п., 2Д=108мм. 199м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
605	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №5а до жилого дома №23а 2Д=108мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2027	PCO
606	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 96м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2028	PCO
607	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2029	PCO
608	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до жилого дома №8а 2Д=159мм. 110м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2030	PCO
609	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до ТК №12 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2031	PCO
610	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №12 до ТК №14 Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2032	PCO
611	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ЦТП-62 2Д=159мм. 18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2033	PCO
612	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 26м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2034	PCO
613	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2035	PCO
614	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №2 2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2036	PCO
615	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2037	PCO
616	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №18 до ТК №20 2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2038	PCO
617	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №23 до ТК №24 2Д=108мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2039	PCO
618	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ЦТП-63 2Д=159мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2040	PCO
619	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ТК №25 Д=159/108мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2041	PCO
620	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №25 до ТК №26 Д=159/108мм. 74м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2042	PCO
621	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №33 до ЦТП-64 2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2043	PCO
622	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №35 до ТК №36 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2025	PCO
623	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №36 до ТК №18 2Д=108мм. 43м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
624	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=426мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
625	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №4Г 2Д=159мм. 52,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
626	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4Г до жилого дома №1а (ул. Супруна) 2Д=133мм. 112,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
627	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №4а 2Д=426мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
628	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4а до ТК №5 2Д=426мм. 166,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
629	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №2/7 2Д=325мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
630	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 до ТК №6 2Д=325мм. 288м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
631	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ЦТП №3 2Д=273мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
632	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №6а 2Д=219мм. 206м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
633	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6а до ТК №6б 2Д=219мм. 64м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
634	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6б до ЦТП №9 2Д=219мм. 232,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
635	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
636	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6б до дома №15 (ул. Гагарина, Церковь) 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
637	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 до ТК №2/8 2Д=219мм. 79,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
638	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5а 2Д=325мм. 192,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
639	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5а до ТК №7 2Д=325мм. 208м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
640	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ЦТП №1 2Д=273мм. 87,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
641	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ЦТП №2 2Д=273мм. 53,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
642	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК №1б 2Д=530мм. 122,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
643	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №11а 2Д=530мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
644	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №11б 2Д=325мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
645	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11б до ТК №12 2Д=325мм. 66,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
646	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=325мм. 320м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
647	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до Уз. 5816 2Д=219мм. 85,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
648	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5816 до ТК №13б 2Д=219мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
649	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13б до ТК №15 2Д=219мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
650	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 2Д=219мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
651	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15а до жилого дома №6а (ул. Институтская) 2Д=159мм. 113м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
652	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК у жилого дома №2 (ул. Ленина) до жилого дома №25 (ул. Институтская) 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
653	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №25 до жилого дома №23 (ул. Институтская) 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
654	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №23 до жилого дома №21 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 82,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
655	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №21 до жилого дома №19 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 48,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
656	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до УТ №16 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 11м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
657	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №16 до УТ №7 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
658	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №7 до Уз. 5527 2Д=219мм. 34,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
659	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №7 до ТК №17 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
660	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до Уз. 5176 2Д=219мм. 85,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
661	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
662	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 98,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
663	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
664	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18б до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
665	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
666	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19а до дома №37а (ул. Институтская, Лицей №14) 2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
667	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19а до ТК №20а 2Д=108мм. 134,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
668	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до жилого дома №36 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
669	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20а до ТК №20 2Д=108мм. 31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
670	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 до ТК №20П 2Д=108мм. 508м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
671	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20П до жилого дома №10 (ул. Плеханова) 2Д=108мм, 56м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
672	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 до Госпиталя 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
673	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до Уз. 5453 (жилой дом №32, ул. Институтская) 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
674	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5453 до Уз. 5457 2Д=108мм. 144м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
675	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 до жилого дома №34 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 67м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
676	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 до жилого дома №39 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
677	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до Уз. 6568 (жилой дом №25, ул. Институтская) 2Д=159мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
678	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6568 до Уз. 6572 (жилой дом №28, ул. Институтская) 2Д=159мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
679	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 до дома №3 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 100,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
680	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 до жилого дома №30 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 137,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
681	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №21 2Д=273мм. 148м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
682	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №21 до ТК №22 2Д=273мм. 55,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
683	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 до Уз. 6008 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
684	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6008 до жилого дома №5 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 49м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
685	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 до Уз. 6863 2Д=273мм. 115м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
686	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6863 до ТК №23 2Д=219мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
687	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ЦТП №5 2Д=273мм. 68м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
688	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №5 до ТК №5/1 2Д=219мм. 12,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
689	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №5/3 2Д=159мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
690	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до дома №3 (ул. Супруна, Дворец культуры им. В.П. Чкалова) 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
691	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/4 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
692	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 до жилого дома №26 (ул. Супруна) 2Д=108мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
693	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 до жилого дома №2а (ул. Супруна) 2Д=108мм. 18,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
694	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до Уз. 5176 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
695	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 98,53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18б до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
696	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до Уз. 5445 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
697	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5445 до жилого дома №37 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 116м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
698	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23 до Уз. 6042 2Д=219мм. 40,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
699	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6042 до ТК №25 2Д=219мм. 31,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
700	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до ЦТП №4 (ул. Циолковского) 2Д=108мм. 61м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
701	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до Уз. 6073 2Д=219мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
702	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6073 до Уз. 6081 2Д=219мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
703	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6081 до ТК №26 2Д=219мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
704	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до ТК №27 2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
705	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до дома №2а (ул. Циолковского, магазин) 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
706	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до жилого дома №7 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 46,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
707	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до Уз. 6093 (жилой дом №9, ул. Ленина) 2Д=159мм. 47,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
708	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ТК №28 2Д=133мм. 70,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
709	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №28 до ТК №29 2Д=133мм. 28,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
710	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до ТК №29а 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
711	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до ТК №30 2Д=133мм. 48,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
712	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до ТК-1/1 Д159/108мм-95м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
713	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/1 до ТК-1/8 Д 159/108мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
714	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/8 до ТК-1/2 Д 159/108мм-114м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
715	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/2 до УЗ.6538 Д 159/108мм-99,2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
716	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6538 до ж.д. №8 ул. Бахчиванджи Д 159/108мм-77,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
717	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/3 до ТК-1/4 2Д 159/108мм-97,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
718	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 до ТК-1/5 2Д 159/108мм-33 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
719	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/5 до ТК-1/6 2Д 159/108мм-44 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
720	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/6 до ТК-1/7 2Д 159/108мм-71 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
721	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 до ж.д. №4а ул. Бахчиванджи 2Д 108мм-34,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
722	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №2 до ТК-2/1 2Д 108мм-43м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
723	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/1 до ТК-2/2 2Д 108мм-23м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
724	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/2 до ТК-2/3 2Д 108мм-55м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
725	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/3 до ТК-2/4 2Д 108мм-97м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
726	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/5 до ТК-2/6 2Д 108мм-65,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
727	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3 до ТК-3/1 2Д 219мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
728	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 до ж.д. №7 ул. Жуковского 2Д 108мм-41м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
729	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. №7 ул. Жуковского до ж.д.№9 ул. Гагарина 2Д 108мм-128м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
730	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. №5 ул. Жуковского до ж.д.№4 ул. Жуковского 2Д 108мм-179,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
731	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ж.д. №4 ул. Жуковского до ТК-3/4 2Д 108мм-54,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
732	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/4 до ж.д. №2 ул. Жуковского с транзитом по дому №2 2Д 108мм-86,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
733	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3 до ТК-25 2Д 108мм-62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
734	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-49 до ТК-232 2Д325мм - 112м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	PCO
735	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-232 до ТК-237 2Д325мм - 62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	PCO
736	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-237 до ТК-300 2Д273мм - 21м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	PCO
737	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 до ТК-300А 2Д325мм - 14м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	PCO
738	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300А до ТК-292 2Д325мм - 116,3м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	PCO
739	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300А до ТК-289 2Д133мм - 17,2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	PCO
740	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК289 до ж.д. №12 ул. Краснознаменская 2Д108мм -12,2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	PCO
741	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 до ТК-1 2Д325мм -34м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	PCO
742	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-275 2Д273мм - 80,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	PCO
743	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 до ТК-270 2Д325мм - 112,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	PCO
744	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ж.д.№12 ул. Свирская 2Д159мм -28,1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	PCO
745	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-270А 2Д159мм - 68,8 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	PCO
746	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-13164 2Д159мм - 47,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	PCO
747	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-13164 до ТК-13168 2Д133мм - 29,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	PCO
748	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-13164 до точки врезки пож. часть 2Д108мм -90,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	PCO
749	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до пож. часть 2Д108мм -28,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	PCO
750	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-280 2Д325мм -9,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	PCO
751	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ТК-281 2Д325мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	PCO
752	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ж.д. №8 ул. Свирская 2Д159мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
753	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ж.д. №6 ул. Свирская 2Д108мм -18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	PCO
754	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-247 до ТК-249 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	PCO
755	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки на Бизнес центр 2Д108мм -74 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	PCO
756	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до ТК-8804(Строй двор) 2Д108мм -173,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	PCO
757	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8804(Строй двор) до ТК-101 2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	PCO
758	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 до ТК-103 2Д159мм -36,7 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	PCO
759	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-103 до ТК-103А 2Д159мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	PCO
760	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 до ТК-103А 2Д159мм -39,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	PCO
761	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-104 до ТК-101 2Д159мм -75,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	PCO
762	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 до ТК-2 2Д159мм -48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	PCO
763	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 2Д159мм -34,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	PCO
764	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4 2Д133мм -39,1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	PCO
765	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до ТК-5 2Д133мм -66,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	PCO
766	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ж.д. №2а Пролетарский проспект 2Д133мм -26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	PCO
767	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 до ТК-12 ул. Свирская 2Д219мм -84,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	PCO
768	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-117 2Д219мм -65,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	PCO
769	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117 до ТК-117А 2Д219мм -59,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	PCO
770	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117А до ТК-9 2Д108мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	PCO
771	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 до ТК-5 2Д159мм -93 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
772	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до точки врезки перед ж.д. №14 ул. Свирская 2Д159мм -21 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	PCO
773	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ввода в здание СЭС 2Д159мм -157 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	PCO
774	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания СЭС до ввода в здание Налоговой 2Д108мм -125 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	PCO
775	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания Налоговой до ввода в здание гаража Скорой помощи 2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	PCO
776	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-300А Д159/108мм -119 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	PCO
777	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-300 до ТК-2 Д159мм -48,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	PCO
778	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2 до ТК-3 Д159/133мм -35 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	PCO
779	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-12 2Д108мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	PCO
780	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-1 до ТК-292 2Д325мм -32 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
781	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-1 до ТК-275 Д219/159мм -80,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
782	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-275 до ТК-270 Д219/159мм -110,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
783	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-275 до ТК-5 Д159/108мм -93,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
784	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-270 до ж.д.№12 ул. Свирская Д133/108мм -28,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
785	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-270 до ТК-280 2Д219мм -9 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
786	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-280 до ТК-281 2Д219мм -30,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
787	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-0 до ТК-1 2Д530мм -47,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	PCO
788	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-2 2Д530мм -63,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	PCO
789	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 2Д530мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	PCO
790	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-9 2Д530мм -42,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
791	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ТК-6 2Д530мм -131,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	PCO
792	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6 до ТК-7 2Д530мм -195,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	PCO
793	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-7 до ТК-16 2Д273мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	PCO
794	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 до ТК-17 2Д273мм - 14,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	PCO
795	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17 до ТК-17а 2Д273мм -76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	PCO
796	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17а до ТК-18 2Д273мм - 48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	PCO
797	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 до ТК-19 2Д273мм -128,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	PCO
798	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-19 до ТК-20 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	PCO
799	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 2Д273мм - 49,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	PCO
800	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21 до ТК-23 2Д273мм - 41,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	PCO
801	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 до ТК-24 2Д273мм - 76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	PCO
802	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 до точки врезки №3 на ж.д.№7а ул.Парковая 2Д108мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	PCO
803	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 до ТК-25 2Д273мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	PCO
804	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-26 2Д219мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	PCO
805	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/1 до ТК-26/2 2Д219мм - 35,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	PCO
806	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2 до ТК-26/2а 2Д219мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	PCO
807	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2а до ТК-26/3а 2Д219мм - 21,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	PCO
808	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3а до ТК-26/4 2Д219мм - 26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	PCO
809	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/4 до ТК-26/5 2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
810	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2а до ТК-26/3 2Д219мм - 77,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	PCO
811	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3 до ЦТП №9 2Д219мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	PCO
812	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №9 до ТК-26/7 2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	PCO
813	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7 до ТК-26/10 (ТК-26/10 а) 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	PCO
814	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/10а до ТК-26/7а 2Д159мм - 64,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	PCO
815	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7а до д.№10 ул. Шмидта 2Д108мм - 23,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
816	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7а до ТК-26/8 транзит по д. №7 пл. Ленина 2Д108мм - 25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
817	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/8 до ТК-26/х 2Д108мм - 73,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	PCO
818	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/10 до ТК-26/11 2Д159мм - 140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	PCO
819	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до Терапевтического отделения (ул.Шмидта, д.13) 2Д108мм - 30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	PCO
820	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до ТК-26/11а 2Д108мм - 36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	PCO
821	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до ТК-26/12 2Д108мм - 20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
822	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/12 до ввода в прачечную 2Д159мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
823	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по прачечной 2Д159мм - 56,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
824	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/13 до ТК-26/13а 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
825	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до УТ-2 2Д426мм – 82,7 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
826	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до УТ-3 2Д325мм – 120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
827	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до УТ-4 2Д273мм – 32,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
828	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до УТ-5 2Д219мм – 30,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
829	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-5 до ж.д.№7корп.1 ул. Первомайская 2Д108мм – 16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
830	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до УТ-11 2Д219мм – 242,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
831	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-11 до ж.д. №17 ул. Центральная 2Д219мм – 56,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
832	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-9 до ТК-9/1 2Д108мм - 24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
833	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18/2а до ТК-12/3 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
834	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 до ТК-26 2Д219мм - 28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
835	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28 до ж.д. №3а 2Д108мм – 53,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
836	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28 до ТК-29 2Д219мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
837	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-29а 2Д219мм -161,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
838	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29а до ТК-29в 2Д219мм -24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
839	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29б до ТК-29/1 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
840	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29в до ЦТП №3 2Д219мм - 140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
841	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №3 до ТК-29а 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
842	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3а до ТК-29/3б 2Д159мм - 30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
843	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3б до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм - 15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
844	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3б до ТК-29/3в 2Д159мм - 25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
845	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3в до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
846	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ТК-29/3в 2Д108мм - 25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
847	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ТК-29/3д 2Д108мм - 25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
848	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
849	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3д до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
850	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3а до ТК-29/10 2Д108мм - 120,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
851	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до угла поворота теплотрассы 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
852	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до ТК-29/в 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
853	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до ТК-29/3 2Д108мм -40,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
854	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до ТК-29/4 2Д219мм -210,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
855	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/4а до ТК-29/5 2Д108мм - 62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
856	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№5а 1-ый Советский переулок 2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
857	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№9 Пролетарский проспект 2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
858	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№9 корп.№1 Пролетарский проспект до ТК-29/7 2Д159мм -103,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
859	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/7 до ж.д.№9 корп.№2 Пролетарский проспект 2Д108мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
860	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК29/4а ж.д.№5а 1-ый Советский переулок 2Д159мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
861	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22* до ТК-23* 2Д159мм - 275,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
862	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от поворота теплотрассы до ТК-23/8 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
863	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от до ТК-23* до ж.д.№9 корп.№3 Пролетарский пр. 2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
864	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21* до ТК-22* 2Д273мм -50,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
865	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22* до У10 2Д219мм -35,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
866	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23* до ж.д.№9 корп.№2 2Д108мм -10,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
867	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-31 2Д219мм -94,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
868	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31 до ж.д.№4.ул.Комарова 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
869	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31 до ТК-31/1 2Д219мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
870	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31/1 до ТК-32/2 2Д219мм -44,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
871	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32 до ж.д.№4а ул. Комарова 2Д108мм -5,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
872	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31а до ТК-33а 2Д219мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
873	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
874	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3 до ТК-4/3а 2Д273мм -3,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
875	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3а до ТК-4/4» 2Д219мм -62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
876	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4» до ТК-4/4 2Д219мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
877	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4 до ТК-4/6а 2Д219мм -72,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
878	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6а до ТК-4/6 2Д219мм -29,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
879	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6 до ТК-4/8б 2Д219мм -59,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
880	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8б до ТК-4/8г 2Д219мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
881	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8г до ТК-4/8/г 2Д219мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
882	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8/г до ЦТП-7 2Д219мм -120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
883	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6/5а транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
884	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32а до ТК-33 2Д219мм -22 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
885	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-33до ТК-34 2Д219мм -50 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
886	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34 транзит по ж.д.№3 ул. Комарова 2Д108мм -28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
887	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№3 ул. Комарова до ТК-34а 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
888	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34до ТК-35 2Д159мм -53 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
889	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-35до ТК-36 2Д159мм -36 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
890	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-36 до ввода №2 ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д133мм -40 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
891	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д108мм -28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
892	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№7/1 ул. Комарова до .№7/2 ул. Комарова 2Д108мм -31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
893	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№7/2 ул. Комарова 2Д108мм -70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
894	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/36 до ТК-4/9 2Д273мм -57 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
895	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/9 до ТК-4/10 2Д273мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
896	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/10 до точки врезки №2 2Д133мм -51 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
897	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки №1 до точки врезки №2 ул.Комаровад.18/2 2Д108мм -90 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	PCO
898	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/10 до ТК-4/11 2Д273мм -51 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
899	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/11 до ТК-4/11а 2Д219мм -52 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
900	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/11 до ТК-4/12 2Д219мм -123 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
901	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/12 до ТК-4/13 2Д219мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
902	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/13 до ж.д. № 2а ул. Центральная 2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
903	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/13 до ТК-4/14 2Д219мм -56 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
904	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14 до ТК-4/15 2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
905	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/15 до ТК-4/18а 2Д108мм - 130 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/15 до ТК-4/18а 2Д108мм - 130 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
906	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14 до ТК-4/14а 2Д219мм -48 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
907	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14а до ТК-4/16 2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
908	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/16 до ТК-4/17 2Д219мм -47 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
909	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 до ТК-4/20 2Д159мм -48 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
910	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/20 до ТК-4/21 2Д159мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
911	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/21 до УЗ 16315 2Д159мм - 23,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
912	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ 16315 до ТК-4/22 2Д159мм -64 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
913	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/22 до ТК-4/23 2Д159мм -161 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
914	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23а до ТК-4/23 2Д159мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
915	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23 до УЗ.3321 2Д108мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
916	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23а до ТК-4/24 2Д133мм -99 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
917	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 до ТК-4/26 2Д108мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
918	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/26 до ТК-4/27 2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
919	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 до УЗ.-4/24.1 2Д108мм - 31 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
920	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.-4/24.1 до ТК-4/24 2Д108мм - 46 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
921	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 до ТК-4/18 2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
922	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18 до УЗ.16319 2Д219мм -13 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
923	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.16319 до ТК-4/18 2Д108мм -30 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
924	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.16319 до ТК-4/18а 2Д219мм - 39 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
925	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18а» до ТК-8/1Б 2Д219мм - 318 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
926	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1Б до ЦТП-8 2Д219мм -54 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
927	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 до ТК-8/1 2Д219мм -173 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
928	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д108мм -27 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
929	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д133мм -70 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
930	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10А до ЦТП-8 2Д273мм -97 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
931	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 до ТК-8/2 2Д159мм -55 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
932	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 до ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д108мм -10 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
933	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 до ТК-8/3 2Д159мм -50 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
934	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/3 до ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д159мм -10 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
935	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/4а1 до ТК-8/4а 2Д108мм - 120 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
936	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-15* до ТК-16* 2Д325мм -42 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
937	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16* до ЦТП-10 2Д325мм -101 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
938	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 до ТК №17* 2Д=159мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
939	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до ТК №18* 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
940	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18* до жилого дома №5Б (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO
941	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18* до жилого дома №5А (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 15,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
942	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до ТК №19* 2Д=219мм. 115,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
943	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19* до жилого дома №7 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
944	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15А* до жилого дома №7А (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 54,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
945	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19* до ТК №19А* 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
946	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19А* до жилого дома №5 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
947	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до жилого дома №4Б (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=108мм. 73,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
948	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 до Уз. 15347 2Д=219мм. 45,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
949	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 15347 до ТК №11А* 2Д=219мм. 45,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
950	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 15347 до т. Врезки в жилом доме №4А (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
951	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №4А до жилого дома №2А (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 53,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
952	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2А до т. Врезки (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 63,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
953	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК-12* (Уз.12) 2Д=108мм. 59,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
954	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5/10 2Д=219мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
955	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до ТК №5/11 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
956	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/11 до ТК №5/12 2Д=108мм. 65,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
957	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до дома №12А (ул. Первомайская, уч. Центр) 2Д=159мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
958	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до ТК №5/13 2Д=159мм. 88,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
959	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/14 2Д=159мм. 7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
960	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/19 2Д=108мм. 81м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO
961	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/15 2Д=108мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
962	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5/1А 2Д=219мм. 180м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
963	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1А до ТК №5А 2Д=219мм. 42м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
964	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5А до ТК №5/1 2Д=219мм. 119,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
965	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №5/1.1 2Д=159мм. 23,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
966	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1.1 до ТК №5/2 2Д=159мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
967	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/2 до ТК №5Б 2Д=159мм. 47,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
968	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5Б до ТК №5/3 2Д=159мм. 51,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
969	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/6 2Д=159мм. 20,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
970	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6 до ТК №5/6.1 2Д=159мм. 55,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
971	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6.1 до ТК №5/5 2Д=108мм. 60,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
972	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/3.1 2Д=108мм. 130,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
973	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-9 до УЗ.4881 2Д108мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
974	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.4881 до ТК-26/7 2Д108мм -13,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
975	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7 до ТК-26/10 2Д108мм -27,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
976	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7а до ТК-26/10 2Д108мм - 67,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
977	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10 до ТК-26/10а 2Д108мм - 23,7м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
978	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10а до ТК-26/11 2Д108мм - 135м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
979	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-3 до ТК-29/3а 2Д108мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO
980	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до УЗ.13641 2Д108мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
981	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13641 до УЗ.13645 2Д108мм -67 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO
982	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до ТК-29/4а Д133/108мм -175,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	PCO
983	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/4а до УЗ. 6770 Д159/108мм -15,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	PCO
984	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ. 6770 до ж.д.№5а 1-ый Советский пер.2 Д108мм -21,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	PCO
985	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6770 до УЗ.13636 Д159/108мм -46 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	PCO
986	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13636 до УЗ. 13632 2Д108мм -72 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	PCO
987	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13632 до ж.д.№9/1 2Д159мм -6 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	PCO
988	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №7 до ТК №6/1 2Д=108мм. 12,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	PCO
989	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 13,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	PCO
990	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/3 до жилого дома №9А (ул. Центральная) 2Д=108мм. 36,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	PCO
991	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до УЗ.10 2Д=108мм. 7,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	PCO
992	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 10 до ТК №19* Д=159/108мм. 123,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	PCO
993	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до Уз. 13286 2Д=108мм. 48,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	PCO
994	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-8 до Уз. 309а 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	PCO
995	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до ТК №13 2Д=108мм. 65,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	PCO
996	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=108мм. 48,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	PCO
997	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до перемычки 2Д=108мм. 17,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
998	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от переемычки до т. Врезки в жилой дом №5 (ул. Центральная) 2Д=108мм. 19,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	PCO
999	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до ТК №8/1 2Д=108мм. 154,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	PCO
1000	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №8/1 до жилого дома №1 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 88,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	PCO

Таблица 21 – Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
1	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт ЦТП №1 (Щёлково-3) в части замены теплообменного оборудования) в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
2	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР)	2025	МРГШтаб
3	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР)	2024	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР)	2025	МРГШтаб
4	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП-радиоцентр 5. Строителсьтво блочно-модульной ЦТП-радиоцентр 5 в г.о. Щёлково (в т.ч ПИР)	2024	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП-радиоцентр 5. Строителсьтво блочно-модульной ЦТП-радиоцентр 5 в г.о. Щёлково (в т.ч ПИР)	2025	МРГШтаб
5	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛЗ.1 (2 контур) - 2 шт.	2027	РСО
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛЗ.1 (2 контур) - 2 шт.	2028	РСО
6	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2025	РСО
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2026	РСО
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2027	РСО
7	Котельная №1, Щёлково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щёлково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щёлково-7	2025	РСО
—	Котельная №1, Щёлково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щёлково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щёлково-7	2026	РСО
—	Котельная №1, Щёлково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щёлково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щёлково-7	2027	РСО
8	Котельная №1, Щёлково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щёлково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щёлково-7	2025	РСО
—	Котельная №1, Щёлково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щёлково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щёлково-7	2026	РСО
—	Котельная №1, Щёлково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щёлково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щёлково-7	2027	РСО
9	Котельная №1, Щёлково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щёлково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щёлково-7	2025	РСО
—	Котельная №1, Щёлково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щёлково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щёлково-7	2026	РСО

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	PCO
10	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 19 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	PCO
11	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 20 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	PCO
12	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 21 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	PCO
13	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	PCO
14	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	PCO
15	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	PCO
16	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	PCO
17	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2025	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2026	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2027	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
18	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2025	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2026	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2027	PCO
19	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2025	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2026	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2027	PCO
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2025	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2026	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2027	PCO
21	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2025	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2026	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2027	PCO
22	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2025	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2026	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2027	PCO
23	Котельная Беляева	Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	PCO
—	Котельная Беляева	Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	PCO
—	Котельная Беляева	Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	PCO
24	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Источник предложений
—	Котельная Беяева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беяева системы теплоснабжения Котельная Беяева	2026	PCO
—	Котельная Беяева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беяева системы теплоснабжения Котельная Беяева	2027	PCO
25	Котельная Беяева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беяева системы теплоснабжения Котельная Беяева	2025	PCO
—	Котельная Беяева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беяева системы теплоснабжения Котельная Беяева	2026	PCO
—	Котельная Беяева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беяева системы теплоснабжения Котельная Беяева	2027	PCO
26	Котельная Беяева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беяева системы теплоснабжения Котельная Беяева	2025	PCO
—	Котельная Беяева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беяева системы теплоснабжения Котельная Беяева	2026	PCO
—	Котельная Беяева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беяева системы теплоснабжения Котельная Беяева	2027	PCO

7. Раздел 7 "Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения по приоритетному сценарию развития теплоснабжения"

7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории городского округа горячее водоснабжение потребителей по открытой схеме осуществляется от котельной ул. Институтская, д.27в и котельной ул. Сиреневая, стр.9/3. Горячее водоснабжение по открытой схеме от котельной ул. Институтская, д.27в осуществляется 36-ти потребителей (здания + отдельные абоненты) с суммарной максимальной нагрузкой ГВС, около 6,28 Гкал/ч, а от котельной ул. Сиреневая, стр.9/3 осуществляется 14-ти потребителей (здания + отдельные абоненты) с суммарной максимальной нагрузкой ГВС около 8,906 Гкал/ч.

Перечень объектов с открытой системой горячего водоснабжения, приведен в таблице.

Таблица 22 – Перечень объектов с открытой системой горячего водоснабжения

№ п/п	Объект расчета	Тепловая нагрузка ГВС ср.			ГВС max, Гкал/ч
		л/сут	м³/час	Гкал/ч	
Котельная ул. Институтская, д. 27В					
1	Гагарина д.1	21 872	0,911	0,050123	0,120295
2	Институтская д.18А	20 049	0,835	0,045946	0,110270
3	Институтская д.20	19 348	0,806	0,044339	0,106414
4	Институтская д.22	14 862	0,619	0,034058	0,081739
5	Институтская д.24	19 745	0,823	0,045250	0,108600
6	Институтская д.26	17 385	0,724	0,039841	0,095618
7	Институтская д.30	2 430	0,101	0,005569	0,013366
8	Институтская д.7	25 821	1,076	0,059173	0,142015
9	Институтская д.9	9 367	0,390	0,021465	0,051516
10	МАОУ Лицей № 14 им. Ю.А. Гагарина ГОЩ – Институтская, д. 37А	22 488	0,937	0,051534	0,123682
11	Ленина д.1	24 606	1,025	0,056388	0,135331
12	Плеханова д.10	6 169	0,257	0,014137	0,033929
13	Супруна д.1	20 675	0,861	0,047381	0,113714
14	МАУК ГОЩ «Центральный Дворец Культуры» - ул. Супруна, д. 3	3 009	0,125	0,006895	0,016548
15	ФГБУ «ГВКГ им Н.Н. Бурденко»	32 765	1,365	0,075086	0,180206
16	МАОУ СОШ 12 им. В.П. Чкалова сп. ДС «Солнышко» - ул. Циолковского, стр. 4А	10 774	0,449	0,024690	0,059256
17	Ленина, д. 5	19 909	0,830	0,045625	0,109500
Всего котельная ул. Институтская, д. 27В		291 273	12,136	0,667500	1,602000
Котельная ул. Сиреневая, стр. 9/3					
18	ул. Комсомольская, д.10	24 099	1,004	0,055228	0,132547
19	ул. Комсомольская, д.12/9	40 544	1,689	0,092913	0,222991
20	ул. Комсомольская, д.14	18 996	0,792	0,043533	0,104479
21	ул. Комсомольская, д.16	22 682	0,945	0,051979	0,124750
22	ул. Комсомольская, д.1-1А	85 968	3,582	0,197010	0,472824
23	ул. Комсомольская, д.2	21 548	0,898	0,049380	0,118512
24	ул. Комсомольская, д.2А	24 606	1,025	0,056388	0,135331
25	ул. Комсомольская, д.3	34 590	1,441	0,079268	0,190243
26	ул. Комсомольская, д.7/1	44 229	1,843	0,101359	0,243262
27	ул. Комсомольская, д.7/2	37 142	1,548	0,085116	0,204278
28	ул. Комсомольская, д.8	35 724	1,488	0,081867	0,196481

№ п/п	Объект расчета	Тепловая нагрузка ГВС ср.			ГВС max, Гкал/ч
		л/сут	м³/час	Гкал/ч	
29	ул. Комсомольская, д.9/11	42 528	1,772	0,097461	0,233906
30	ул. Космодемьянская, д.13	19 279	0,803	0,044182	0,106037
31	ул. Космодемьянская, д.15/1	22 965	0,957	0,052629	0,126310
32	ул. Космодемьянская, д.15/2	23 249	0,969	0,053279	0,127870
33	ул. Космодемьянская, д.15/3	29 770	1,240	0,068223	0,163735
34	ул. Космодемьянская, д.17/1	29 203	1,217	0,066923	0,160615
35	ул. Космодемьянская, д.17/2	30 621	1,276	0,070172	0,168413
36	ул. Космодемьянская, д.17/3	34 023	1,418	0,077969	0,187126
37	ул. Космодемьянская, д.21	56 988	2,375	0,130598	0,313435
38	ул. Космодемьянская, д.23	50 467	2,103	0,115654	0,277570
39	ул. Космодемьянская, д.7	75 701	3,154	0,173481	0,416354
40	ул. Полевая, д.12	44 229	1,843	0,101359	0,243262
41	ул. Полевая, д.12А	18 802	0,783	0,043087	0,103409
42	ул. Полевая, д.12Б	21 920	0,913	0,050234	0,120562
43	ул. Полевая, д.16	35 441	1,477	0,081218	0,194923
44	ул. Полевая, д.16А	14 460	0,602	0,033137	0,079529
45	ул. Полевая, д.6А	23 532	0,981	0,053928	0,129427
46	ул. Полевая, д.6Б	29 486	1,229	0,067573	0,162175
47	ул. Полевая, д.8А	7 655	0,319	0,017543	0,042103
48	ул. Полевая, д.10	54 436	2,268	0,124750	0,299400
49	Пролетарский пр-т, д. 11	578	0,024	0,001324	0,003178
50	ул. Сиреневая, д.10	34 306	1,429	0,078619	0,188686
51	ул. Сиреневая, д.12	20 130	0,839	0,046132	0,110717
52	ул. Сиреневая, д.14	30 904	1,288	0,070822	0,169973
53	ул. Сиреневая, д.16	20 697	0,862	0,047431	0,113834
54	ул. Сиреневая, д.22	22 115	0,921	0,050680	0,121632
55	ул. Сиреневая, д.22А	17 295	0,721	0,039634	0,095122
56	ул. Сиреневая, д.22Б	12 758	0,532	0,029238	0,070171
57	ул. Сиреневая, д.26	53 870	2,245	0,123451	0,296282
58	ул. Сиреневая, д.4А	19 847	0,827	0,045482	0,109157
59	ул. Сиреневая, д.6	26 368	1,099	0,060426	0,145022
60	ул. Сиреневая, д.6/1	23 816	0,992	0,054578	0,130987
61	ул. Сиреневая, д.8	26 651	1,110	0,061076	0,146582
62	ул. Сиреневая, д.7	45 610	1,900	0,104522	0,250853
63	ул. Талсинская, д.14	10 207	0,425	0,023391	0,056138
64	ул. Талсинская, д.15	7 655	0,319	0,017543	0,042103
65	ул. Талсинская, д.16	32 889	1,370	0,075370	0,180888
66	ул. Талсинская, д.20	35 724	1,488	0,081867	0,196481
67	ул. Космодемьянская, д. 19	38 433	1,601	0,088075	0,211380
68	ул. Комсомольская, д.4	34 590	1,441	0,079268	0,190243
69	ул. Комсомольская, д.6	73 149	3,048	0,167633	0,402319
70	ул. Сиреневая, д.4	40 726	1,697	0,093330	0,223992
71	ул. Талсинская, д.18	30 904	1,288	0,070822	0,169973
72	ул. Талсинская, д.2	159 452	6,644	0,365411	0,876986
73	ул. Талсинская, д.6	75 134	3,131	0,172181	0,413234
74	ул. Талсинская, д.13	8 202	0,342	0,018796	0,045110
75	ул. Талсинская, д.4	73 149	3,048	0,167633	0,402319
76	ул. Талсинская, д.8	78 678	3,278	0,180303	0,432727
77	ГБПОУ МО «Щелковский колледж» ул. Сиреневая, д. 3 (3 объекта)	19 823	0,826	0,045427	0,109025
78	ГБПОУ МО «Щелковский колледж» Талсинская, д. 10	10 369	0,432	0,023762	0,057029
79	ГБПОУ МО «Щелковский колледж» Талсинская, д. 12	14 257	0,594	0,032673	0,078415
80	МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Полевая, стр. 6	9 964	0,415	0,022834	0,054802

№ п/п	Объект расчета	Тепловая нагрузка ГВС ср.			ГВС max, Гкал/ч
		л/сут	м³/час	Гкал/ч	
81	МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Сиреневая, стр. 18	23 897	0,996	0,054764	0,131434
82	МАОУ СОШ № 3 ГОЩ ул. Комсомольская, стр. 4А	24 383	1,016	0,055878	0,134107
83	МАОУ Гимназия № 2 ГОЩ ул. Комсомольская, стр. 8А	26 354	1,098	0,060395	0,144948
84	МАДОУ детский сад № 63 "Лучик" ул. Космодемьянская, д. 7А	26 651	1,110	0,061076	0,146582

При переводе потребителей горячего водоснабжения на закрытую схему возможны следующие варианты:

- организация четырех трубной системы централизованного теплоснабжения от источников;
- строительство центральных тепловых пунктов в кварталах застройки (ЦТП);
- организация индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у абонентов (установка теплообменного оборудования на контур ГВС);
- организация комбинированной системы теплоснабжения (организация как ИТП, так и строительство ЦТП).

Конечно, одним из вариантов перехода на закрытую схему горячего водоснабжения, является подача горячей воды по отдельному контуру от источника тепла, от действующих центральных тепловых пунктов или строительство новых ЦТП.

При этом отпадает необходимость установки индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) у потребителей и замены водопроводных сетей. Однако, в этом случае необходимо установить на источнике тепла новый котел или выделить из числа имеющихся котел, который будет греть воду только для нужд горячего водоснабжения. Кроме того, возникает проблема в перекладке практически всех тепловых сетей заново или строительство новых тепловых сетей для создания выделенных трубопроводов горячего водоснабжения, то есть переход от двухтрубной схемы теплоснабжения к четырехтрубной.

Также наверняка, при канальной прокладке тепловых сетей, потребуется изменить конструкцию каналов, так как при их строительстве вряд ли предполагали увеличение количества ниток трубопроводов. Там, где в лоток уложено две трубы, еще две явно не поместятся.

Следует отметить, что устройство ЦТП в кварталах сложившейся застройки, для организации закрытой схемы ГВС, не рассматривается в связи с рядом технических трудностей:

- выделение земельного участка для нового строительства ЦТП в зоне сложившейся застройки;
- необходимость инженерного обеспечения нового ЦТП (подвод холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения, телекоммуникаций и пр.);
- необходимость перекладки тепловых сетей после ЦТП и организация четырех трубной схемы в условиях высокой плотности существующих коммуникаций.
- реконструкция существующих ИТП потребителей.

Поэтому с учетом выше изложенного, концепция перевода, открытого водоразбора на горячее водоснабжение, на закрытый тип, предусматривает как установку у потребителей индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с системой автоматики для поддержания необходимой температуры горячего водоснабжения. Оборудование ИТП, предназначенное для присоединения системы горячего водоснабжения здания к тепловой сети, отличается технической простотой и малыми габаритами, которые практически не требуют площадей для своего размещения. Кроме того, приготовление горячей воды непосредственно в ИТП у потребителя позволит:

- снизить затраты на строительство и эксплуатацию тепловых сетей;
- уменьшить потери тепловой энергии при передаче ее потребителю;

- повысить надежность системы теплоснабжения, качество тепловой энергии, передаваемой потребителю.

В пользу ИТП говорить и тот факт, что в перспективе возможен постепенный перевод зависимых схем отопления в независимые схемы. Экономически оправданным является поэтапный переход на независимую схему присоединения системы отопления с установкой авторегуляторов и на повышенный скорректированный график отпуска тепловой энергии с «точкой излома» $T_1=70-75^{\circ}\text{C}$, то есть реконструкция аналогичная реконструкции закрытой системы теплоснабжения, сопровождаемая увеличением расхода сетевой воды на отопление и снижением расхода сетевой воды на ГВС. Переход на независимое присоединение системы отопления приведет, во-первых, к улучшению качества горячей воды, поскольку от системы теплоснабжения будут отключаться системы отопления зданий, которые являются наиболее загрязненными контурами и во-вторых избежать перетоков за счет регулирования внутренней температуры помещения по температуре наружного воздуха и обеспечить постоянную температуру в помещениях.

Максимальные нагрузки на горячее водоснабжение практически у всех потребителей относительно небольшие $0,001\div 0,4$ Гкал/ч. Имеются только пять потребителей с максимальной тепловой нагрузкой горячего водоснабжения $0,932\div 1,315$ Гкал/ч.

Здесь важно отметить, что при переходе на закрытую схему присоединения систем горячего водоснабжения увеличится нагрузка на наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, за счет подачи потребителям дополнительного объема воды потребное для горячего водоснабжения, который в настоящее время подаются по тепловым сетям. При открытом водозаборе горячей воды уже предусматривается расход холодной воды из хозяйственно-питьевого водопровода в узле смешения ГВС, поэтому, с учетом этого факта, только в ряде случаев, возможно, потребуется реконструкция внутренних систем хозяйственно-питьевого водопровода. Необходимость возможной замены водопроводных сетей является явным минусом закрытой схемы приготовления горячей воды в ИТП.

Очевидно также, что при переходе на закрытую схему присоединения систем горячего водоснабжения в ряде случаев может потребоваться увеличение площади помещения для размещения оборудования ИТП за счет установки дополнительного теплообменника и повысительной насосной установки для системы горячего водоснабжения и системы автоматического регулирования, а также реконструкция системы внутреннего электроснабжения зданий. Применение повысительных насосных установок в системах горячего водоснабжения вызовет, хоть незначительную, но дополнительную нагрузку на внутренние и наружные электрические сети и это обстоятельство должно быть учтено при их реконструкции.

Так как основной целью является обеспечение перехода на закрытую схему присоединения систем горячего водоснабжения, то в данной работе не рассматривается изменение схемы присоединения систем отопления. Все потребители ГВС переводятся на закрытую схему подключения от ИТП. С учетом нагрузок горячего водоснабжения предлагается, для тех потребителей, которые переводятся на закрытую схему ГВС с подключением от ИТП, применить одноступенчатую схему с предвключенным или параллельно включенным подогревателем горячего водоснабжения. Схема имеет простую коммутацию, позволяет экономить полезное пространство помещения, очень проста в исполнении и относительно недорогая. Графическое изображение схемы узла горячего водоснабжения, приведено на рисунке 12.

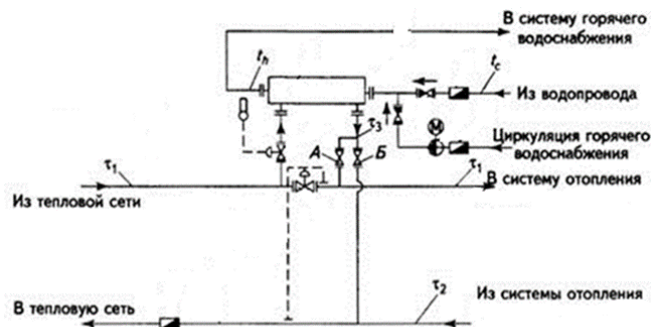


Рисунок 12 – Одноступенчатая предвключенная (А- открыта, Б – закрыта) или параллельная (А – закрыта, Б – открыта) схема присоединения подогревателей ГВС с зависимым присоединением систем отопления

Для реализации данного мероприятия предусматривается реконструкция тепловых узлов потребителей. Для этого нагрев холодной воды на нужды горячего водоснабжения предусматривается с помощью моноблочного пластинчатого теплообменника. Поддержание температуры горячей воды на выходе теплообменника на заданном уровне осуществляется регулирующим клапаном VB с электроприводом AMV под управлением микропроцессорного контроллера МКТ 22. В функции контроллера дополнительно входит изменение задания на регулирование температуры горячей воды в зависимости от текущего режима работы: основной либо дежурный. Выбор режима работы определяется контроллером автоматически по расписанию, определяемому программой. Датчик температуры измеряет температуру теплоносителя в подающем трубопроводе ГВС и в виде дискретного сигнала передаёт информацию по каналу связи на контроллер. Для поддержания на заданном уровне температуры горячей воды, подаваемой потребителям, предусмотрен циркуляционный насос. Защита циркуляционного насоса от сухого хода осуществляется при помощи реле давлений типа KPI35, предусмотренного на всасывающем патрубке насоса.

Для зданий, не имеющих технических помещений для ИТП, с суммарной тепловой нагрузкой (с ГВСмак) менее 0,07 Гкал/ч предлагается оборудовать малыми блочными тепловыми пунктами с диапазоном максимальных нагрузок в пределах 15÷210 кВт на отопление и 41÷240 кВт на ГВС. В качестве базовой модели ИТП можно принять малый тепловой пункт компании Danfoss для горячего водоснабжения и зависимого присоединения отопления Akva Lux II TDP-F или Termix VMTD-F-B без корректирующего насоса на отопление, а также Akva Lux II S-F или Termix VMTD MIX с корректирующим насосом на отопление.

Индивидуальный тепловой пункт, благодаря небольшим габаритам (высота до 940 мм, ширина до 750 мм, глубина до 440 мм) при отсутствии технического помещения может размещаться в местах общего пользования, доступных для обслуживания.

При отсутствии технической возможности реконструкции сетей отопления в отдельных зданиях допускается установка мало блочного теплового пункта только для ГВС. В этом случае рекомендуется малый тепловой пункт для горячего водоснабжения Akva Lux II тип 1 или 2 компании Danfoss. Тепловой пункт содержит в составе паяный теплообменник и регулирующий клапан, циркуляционный насос ГВС не предусмотрен. Тепловой пункт имеет небольшие габариты (высота 463 мм, ширина 310 мм, глубина 210 мм) и может размещаться, например, в подъездах, под лестничными маршами.

При наличии в системе ГВС здания циркуляционной линии рекомендуется мало блочный тепловой пункт компании Danfoss для ГВС с циркуляционным насосом типа Termix BV или Termix One с дополнительным комплектом циркуляции.

Для мелких отдельно стоящих потребителей с расчетной (максимальной) нагрузкой ГВС менее 0,005 Гкал/ч, ввиду отсутствия блочных ИТП малой мощности, предлагается предусмотреть горячее водоснабжение таких потребителей от электрических или водо-водяных емкостных водонагревателей.

Горячее водоснабжение мелких потребителей с помещениями, встроенными в многоквартирные жилые дома и другие здания, целесообразно осуществлять от ИТП здания с установкой узла учета горячей воды. Для обеспечения высокой экономичности и качества теплоснабжения при изменении теплового потребления на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение следует применять комбинированное регулирование отпуска тепловой энергии, которое является рациональным сочетанием центрального, группового и местного регулирования. На источниках целесообразно применять центральное качественное регулирование по совмещенной нагрузке отопления и горячего водоснабжения. Центральное качественное регулирование на источнике в переходный период (в диапазоне излома температурного графика) необходимо дополнять местным количественным регулированием с помощью насосных узлов смещения на ИТП.

Температурные графики для источника должны корректироваться с учетом соотношения фактических тепловых нагрузок ГВС и отопления.

7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Потребителей, у которых горячее водоснабжение осуществляется путем отбора теплоносителя из отопительных приборов или из стояков систем отопления, ввиду отсутствия внутридомовых систем горячего водоснабжения, по итогам сбора исходных данных в городском округе не выявлено. В связи с этим, данный раздел для схемы теплоснабжения не актуален и мероприятия не предусмотрены.

7.3 Оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения экономически неэффективен.

Переход на независимые схемы присоединения систем горячего водоснабжения существующих потребителей является комплексной проблемой, а не частной задачей реконструкции или установки ИТП. Проблема может быть решена только в рамках специальной программы реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения не только зданий, но и города в целом. Очевидно, что наиболее целесообразным является внедрение данных мероприятий в рамках стратегических проектов по развитию теплоисточников и тепловых сетей, и городских программ по модернизации жилищно-коммунального комплекса при бюджетном и коммерческом финансировании.

8. Раздел 8 "Перспективные топливные балансы"

8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива для городского округа является природный газ. Источники тепла используют в качестве основного топлива природный газ по ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения". Средняя низшая теплота сгорания – 8230 ккал/м³.

Схема внешнего газоснабжения (подача газа от источников) на перспективу принципиально не изменится. Существующие источники газоснабжения ГРС, ГГРП и ГРП на территории округа сохраняются с частичной их реконструкцией, с увеличением производительности. Сохраняются существующие магистральные и городские сети всех уровней давления.

Определяющим, при расчете показателей работы котельных в перспективном периоде, являются изменения отпуска тепловой энергии с коллекторов в сравнении с фактическим отпуском тепловой энергии в базовом периоде. Основными исходными данными для расчета перспективных топливных балансов на расчетный период являются расчетные прогнозные значения отпуска тепла внешним потребителям и удельных расходов топлива.

При расчете учтены следующие показатели:

1. Фактические данные о годовом расходе топлива, выработанного и отпущенного тепла по каждому источнику за базовый год;
2. Эксплуатационный КПД существующих котлов принят по данным эксплуатирующих организаций;
3. Приросты тепловых нагрузок с привязкой к источникам, приняты по данным книги 2;
4. Учтено снижение тепловых потерь по каждому источнику при перекладке ветхих сетей.

Также учтены данные по планам ввода, демонтажа, реконструкции и модернизации оборудования.

В случае изменения данных, связанных, например, с изменением решений, намеченных в схеме теплоснабжения, сопровождаемых вводами нового генерирующего оборудования или демонтажа, реконструкции или модернизации оборудования и другим причинам, показатели удельного расхода топлива и топливные балансы, должны корректироваться с учетом изменившихся характеристик оборудования при очередной актуализации схемы теплоснабжения.

Значения перспективных расходов условного топлива, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии, по всем источникам тепла, базирующихся на выполненных оценках прогнозной динамики прироста тепловых нагрузок для выбранного варианта, приведены в таблице.

Здесь стоит отметить тот факт, что в указанной таблице представлен расход условного топлива только на выработку тепловой энергии. Определить расход топлива на производство электрической энергии не представляется возможным, поскольку неизвестен объем производства электроэнергии Щелковской ГТ-ТЭЦ на перспективу. Станция работают на оптовый рынок электроэнергии и мощности, поэтому фактическая электрическая нагрузка формируется из сложившихся цен на рынке и топливной составляющей себестоимости электроэнергии

Таблица 23 – Перспективные топливные балансы по каждому источнику тепловой энергии

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13										
	Зимний	тут	10521,00	10521,00	10521,00	10521,00	10521,00	10521,00	10521,00	10521,00	10521,00
	Переходной		1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00	1468,00
	Летний		1284,00	1284,00	1284,00	1284,00	1284,00	1284,00	1284,00	1284,00	1284,00
	Итого	тут	13273,00	13273,00	13273,00	13273,00	13273,00	13273,00	13273,00	13273,00	13273,00
		тыс. нм3/год (тонн)	11222,00	11222,00	11222,00	11222,00	11222,00	11222,00	11222,00	11222,00	11222,00
	Максимально-часовой	нм3/час	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а										
	Зимний	тут	2282,00	2282,00	2282,00	2282,00	2282,00	2282,00	2282,00	2282,00	2282,00
	Переходной		390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00
	Летний		364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00	364,00
	Итого	тут	3306,00	3306,00	3306,00	3306,00	3306,00	3306,00	3306,00	3306,00	3306,00
		тыс. нм3/год (тонн)	2566,60	2566,60	2566,60	2566,60	2566,60	2566,60	2566,60	2566,60	2566,60
	Максимально-часовой	нм3/час	425,60	425,60	425,60	425,60	425,60	425,60	425,60	425,60	425,60
3	Котельная №2, ул. Строителей										
	Зимний	тут	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00	2960,00
	Переходной		695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00	695,00
	Летний		476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00	476,00
	Итого	тут	4131,00	4131,00	4131,00	4131,00	4131,00	4131,00	4131,00	4131,00	4131,00
		тыс. нм3/год (тонн)	3491,00	3491,00	3491,00	3491,00	3491,00	3491,00	3491,00	3491,00	3491,00
	Максимально-часовой	нм3/час	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00	754,00
4	Котельная №4, ул. Иванова										
	Зимний	тут	3052,00	3052,00	3052,00	3052,00	3052,00	3052,00	3052,00	3052,00	3052,00
	Переходной		197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00	3250,00
		тыс. нм3/год (тонн)	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00	2750,00
	Максимально-часовой	нм3/час	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5	Котельная №3, ул. Пионерская										
	Зимний	тут	1327	1327	1327	1327	1327	1327	1327	1327	1327
	Переходной		143	143	143	143	143	143	143	143	143
	Летний		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого	тут	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471	1471
		тыс. нм3/год (тонн)	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244	1244

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Максимально-часовой	нм3/час	247	247	247	247	247	247	247	247	247
6	Котельная №61 ул. Центральная										
	Зимний	тут	1041,00	1041,00	1041,00	1041,00	1041,00	1041,00	1041,00	1041,00	1041,00
	Переходной		189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00	189,00
	Летний		163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00	163,00
	Итого	тут	1393,00	1393,00	1393,00	1393,00	1393,00	1393,00	1393,00	1393,00	1393,00
		тыс. нм3/год (тонн)	1179,00	1179,00	1179,00	1179,00	1179,00	1179,00	1179,00	1179,00	1179,00
	Максимально-часовой	нм3/час	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1										
	Зимний	тут	9679,00	9679,00	9679,00	9679,00	9679,00	9679,00	9679,00	9679,00	9679,00
	Переходной		956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	10636,00	10636,00	10636,00	10636,00	10636,00	10636,00	10636,00	10636,00	10636,00
		тыс. нм3/год (тонн)	8998,00	8998,00	8998,00	8998,00	8998,00	8998,00	8998,00	8998,00	8998,00
	Максимально-часовой	нм3/час	1777,00	1777,00	1777,00	1777,00	1777,00	1777,00	1777,00	1777,00	1777,00
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная										
	Зимний	тут	1279,00	1279,00	1279,00	1279,00	1279,00	1279,00	1279,00	1279,00	1279,00
	Переходной		213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00	213,00
	Летний		179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00	179,00
	Итого	тут	1671,00	1671,00	1671,00	1671,00	1671,00	1671,00	1671,00	1671,00	1671,00
		тыс. нм3/год (тонн)	1412,00	1412,00	1412,00	1412,00	1412,00	1412,00	1412,00	1412,00	1412,00
	Максимально-часовой	нм3/час	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12										
	Зимний	тут	14476,00	14476,00	14476,00	14476,00	14476,00	14476,00	14476,00	14476,00	14476,00
	Переходной		2096,00	2096,00	2096,00	2096,00	2096,00	2096,00	2096,00	2096,00	2096,00
	Летний		1374,00	1374,00	1374,00	1374,00	1374,00	1374,00	1374,00	1374,00	1374,00
	Итого	тут	17945,00	17945,00	17945,00	17945,00	17945,00	17945,00	17945,00	17945,00	17945,00
		тыс. нм3/год (тонн)	15175,00	15175,00	15175,00	15175,00	15175,00	15175,00	15175,00	15175,00	15175,00
	Максимально-часовой	нм3/час	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00	2513,00
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а										
	Зимний	тут	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52	49,52
	Переходной		17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38	17,38
	Летний		3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73	3,73
	Итого	тут	70,62	70,62	70,62	70,62	70,62	70,62	70,62	70,62	70,62
		тыс. нм3/год (тонн)	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20	61,20
	Максимально-часовой	нм3/час	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
11	Котельная, ул. Московская, д.68а										
	Зимний	тут	1533,41	1533,41	1533,41	1533,41	1533,41	1533,41	1533,41	1533,41	1533,41
	Переходной		538,22	538,22	538,22	538,22	538,22	538,22	538,22	538,22	
	Летний		219,53	219,53	219,53	219,53	219,53	219,53	219,53	219,53	
	Итого	тут	2291,15	2291,15	2291,15	2291,15	2291,15	2291,15	2291,15	2291,15	
		тыс. нм3/год (тонн)	1985,40	1985,40	1985,40	1985,40	1985,40	1985,40	1985,40	1985,40	
	Максимально-часовой	нм3/час	241,18	241,18	241,18	241,18	241,18	241,18	241,18	241,18	241,18
12	Котельная Краснознаменская 24										
	Зимний	тут	167,69	167,69	167,69	167,69	167,69	167,69	167,69	167,69	184,92
	Переходной		58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	58,86	64,90	
	Летний		46,60	46,60	46,60	46,60	46,60	46,60	50,09		
	Итого	тут	273,15	273,15	273,15	273,15	273,15	273,15	273,15	299,91	
		тыс. нм3/год (тонн)	236,70	236,70	236,70	236,70	236,70	236,70	236,70	259,89	
	Максимально-часовой	нм3/час	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75	31,57	
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)										
	Зимний	тут	1093,37	1093,37	1093,37	1093,37	1093,37	1299,79	1299,79	1299,79	1299,79
	Переходной		383,77	383,77	383,77	383,77	383,77	456,22	456,22	456,22	
	Летний		46,14	46,14	46,14	46,14	46,14	77,86	77,86	77,86	
	Итого	тут	1523,28	1523,28	1523,28	1523,28	1523,28	1833,87	1833,87	1833,87	
		тыс. нм3/год (тонн)	1320,00	1320,00	1320,00	1320,00	1320,00	1589,14	1589,14	1589,14	
	Максимально-часовой	нм3/час	160,35	160,35	160,35	160,35	160,35	193,04	193,04	193,04	
14	Котельная №1, Щелково-7										
	Зимний	тут	6336,98	6336,98	6336,98	6336,98	6336,98	6336,98	6336,98	6433,41	6433,41
	Переходной		2224,24	2224,24	2224,24	2224,24	2224,24	2224,24	2224,24	2258,08	
	Летний		902,62	902,62	902,62	902,62	902,62	902,62	911,81	911,81	
	Итого	тут	9463,84	9463,84	9463,84	9463,84	9463,84	9463,84	9603,31	9603,31	
		тыс. нм3/год (тонн)	8200,90	8200,90	8200,90	8200,90	8200,90	8200,90	8321,76	8321,76	
	Максимально-часовой	нм3/час	996,22	996,22	996,22	996,22	996,22	996,22	1010,90	1010,90	
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево										
	Зимний	тут	1420,17	1420,17	1420,17	1420,17	1420,17	1420,17	1420,17	1420,17	1519,25
	Переходной		498,47	498,47	498,47	498,47	498,47	498,47	498,47	533,25	
	Летний		110,09	110,09	110,09	110,09	110,09	110,09	110,09	120,45	
	Итого	тут	2028,73	2028,73	2028,73	2028,73	2028,73	2028,73	2028,73	2172,95	
		тыс. нм3/год (тонн)	1758,00	1758,00	1758,00	1758,00	1758,00	1758,00	1758,00	1882,97	
	Максимально-часовой	нм3/час	213,56	213,56	213,56	213,56	213,56	213,56	213,56	228,74	
16	Котельная, ул. Садовая, 3а										

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Зимний	тут	250,26	250,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		87,84	87,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		40,64	40,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	378,74	378,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	328,20	328,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	39,87	39,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3										
	Зимний	тут	15119,90	15811,86	15811,86	15811,86	15811,86	15811,86	15811,86	15811,86	15811,86
	Переходной		5306,98	5549,86	5549,86	5549,86	5549,86	5549,86	5549,86	5549,86	5549,86
	Летний		2890,38	3138,52	3138,52	3138,52	3138,52	3138,52	3138,52	3138,52	3138,52
	Итого	тут	23317,26	24500,24	24500,24	24500,24	24500,24	24500,24	24500,24	24500,24	24500,24
		тыс. нм3/год (тонн)	20205,60	21230,71	21230,71	21230,71	21230,71	21230,71	21230,71	21230,71	21230,71
	Максимально-часовой	нм3/час	2454,52	2579,05	2579,05	2579,05	2579,05	2579,05	2579,05	2579,05	2579,05
18	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)										
	Зимний	тут	122,46	122,46	122,46	122,46	122,46	122,46	122,46	122,46	238,79
	Переходной		42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	42,98	83,82
	Летний		21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	21,16	32,45
	Итого	тут	186,60	186,60	186,60	186,60	186,60	186,60	186,60	186,60	355,06
		тыс. нм3/год (тонн)	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	161,70	307,67
	Максимально-часовой	нм3/час	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	19,64	37,38
19	Котельная, д. Серково (топочная)										
	Зимний	тут	63,68	63,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		22,35	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		19,45	19,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	105,48	105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	91,40	91,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в										
	Зимний	тут	14575,82	14575,82	14823,87	14878,10	16020,31	16020,31	16078,92	16499,94	19115,50
	Переходной		5116,02	5116,02	5203,08	5222,12	5623,02	5623,02	5643,60	5791,37	6709,41
	Летний		2176,81	2176,81	2217,44	2222,77	2477,05	2477,05	2483,00	2525,53	3413,17
	Итого	тут	21868,65	21868,65	22244,39	22322,99	24120,38	24120,38	24205,52	24816,83	29238,08
		тыс. нм3/год (тонн)	18950,30	18950,30	19275,90	19344,01	20901,54	20901,54	20975,32	21505,06	25336,29
	Максимально-часовой	нм3/час	2302,03	2302,03	2341,58	2349,86	2539,06	2539,06	2548,02	2612,37	3077,78
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)										
	Зимний	тут	237,45	237,45	237,45	237,45	237,45	237,45	237,45	237,45	237,45

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Переходной		83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34	83,34
	Летний		68,45	68,45	68,45	68,45	68,45	68,45	68,45	68,45	68,45
	Итого	тут	389,24	389,24	389,24	389,24	389,24	389,24	389,24	389,24	389,24
		тыс. нм3/год (тонн)	337,30	337,30	337,30	337,30	337,30	337,30	337,30	337,30	337,30
	Максимально-часовой	нм3/час	40,97	40,97	40,97	40,97	40,97	40,97	40,97	40,97	40,97
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)										
	Зимний	тут	433,05	433,05	433,05	433,05	433,05	433,05	433,05	433,05	433,05
	Переходной		152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
	Летний		37,19	37,19	37,19	37,19	37,19	37,19	37,19	37,19	37,19
	Итого	тут	622,24	622,24	622,24	622,24	622,24	622,24	622,24	622,24	622,24
		тыс. нм3/год (тонн)	539,20	539,20	539,20	539,20	539,20	539,20	539,20	539,20	539,20
	Максимально-часовой	нм3/час	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)										
	Зимний	тут	678,94	678,94	678,94	678,94	678,94	678,94	678,94	678,94	678,94
	Переходной		238,30	238,30	238,30	238,30	238,30	238,30	238,30	238,30	238,30
	Летний		96,89	96,89	96,89	96,89	96,89	96,89	96,89	96,89	96,89
	Итого	тут	1014,14	1014,14	1014,14	1014,14	1014,14	1014,14	1014,14	1014,14	1014,14
		тыс. нм3/год (тонн)	878,80	878,80	878,80	878,80	878,80	878,80	878,80	878,80	878,80
	Максимально-часовой	нм3/час	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)										
	Зимний	тут	748,23	748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		262,63	262,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		134,25	134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	1145,11	1145,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	992,30	992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	120,54	120,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Котельная Петровское										
	Зимний	тут	242,45	242,45	242,45	242,45	242,45	242,45	242,45	242,45	242,45
	Переходной		85,10	85,10	85,10	85,10	85,10	85,10	85,10	85,10	85,10
	Летний		83,16	83,16	83,16	83,16	83,16	83,16	83,16	83,16	83,16
	Итого	тут	410,71	410,71	410,71	410,71	410,71	410,71	410,71	410,71	410,71
		тыс. нм3/год (тонн)	355,90	355,90	355,90	355,90	355,90	355,90	355,90	355,90	355,90
	Максимально-часовой	нм3/час	43,23	43,23	43,23	43,23	43,23	43,23	43,23	43,23	43,23
26	Котельная Богослово										
	Зимний	тут	812,97	812,97	812,97	812,97	812,97	812,97	812,97	812,97	812,97
	Переходной		285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35	285,35

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Летний		87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30	87,30
	Итого	тут	1185,62	1185,62	1185,62	1185,62	1185,62	1185,62	1185,62	1185,62	1185,62
		тыс. нм3/год (тонн)	1027,40	1027,40	1027,40	1027,40	1027,40	1027,40	1027,40	1027,40	1027,40
	Максимально-часовой	нм3/час	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81	124,81
27	Котельная Ново										
	Зимний	тут	1423,55	1423,55	1423,55	1423,55	1423,55	1423,55	1438,88	1438,88	1438,88
	Переходной		499,66	499,66	499,66	499,66	499,66	499,66	505,04	505,04	505,04
	Летний		158,38	158,38	158,38	158,38	158,38	158,38	158,94	158,94	158,94
	Итого	тут	2081,59	2081,59	2081,59	2081,59	2081,59	2081,59	2102,86	2102,86	2102,86
		тыс. нм3/год (тонн)	1803,80	1803,80	1803,80	1803,80	1803,80	1803,80	1822,23	1822,23	1822,23
	Максимально-часовой	нм3/час	219,12	219,12	219,12	219,12	219,12	219,12	221,36	221,36	221,36
28	Котельная д. Оболдино										
	Зимний	тут	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60	75,60
	Переходной		26,53	26,53	26,53	26,53	26,53	26,53	26,53	26,53	26,53
	Летний		0,00	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50	150,50
	Итого	тут	102,13	252,63	252,63	252,63	252,63	252,63	252,63	252,63	252,63
		тыс. нм3/год (тонн)	88,50	218,92	218,92	218,92	218,92	218,92	218,92	218,92	218,92
	Максимально-часовой	нм3/час	10,75	26,59	26,59	26,59	26,59	26,59	26,59	26,59	26,59
29	Котельная Литвиново										
	Зимний	тут	1689,09	1689,09	1689,09	1689,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		592,86	592,86	592,86	592,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		325,05	325,05	325,05	325,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	2607,00	2607,00	2607,00	2607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	2259,10	2259,10	2259,10	2259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	274,43	274,43	274,43	274,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Котельная Трубино										
	Зимний	тут	750,34	750,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		263,36	263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		104,41	104,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	1118,11	1118,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	968,90	968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	117,70	117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Котельная Сукманиха										
	Зимний	тут	344,56	344,56	344,56	344,56	344,56	344,56	344,56	344,56	344,56
	Переходной		120,94	120,94	120,94	120,94	120,94	120,94	120,94	120,94	120,94
	Летний		110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34	110,34

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Итого	тут	575,85	575,85	575,85	575,85	575,85	575,85	575,85	575,85	575,85
		тыс. нм3/год (тонн)	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00
	Максимально-часовой	нм3/час	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62	60,62
32	Котельная Школьная Загорянский										
	Зимний	тут	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44	21,44
	Переходной		7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53
	Летний		0,00	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27	80,27
	Итого	тут	28,97	109,23	109,23	109,23	109,23	109,23	109,23	109,23	109,23
		тыс. нм3/год (тонн)	25,10	94,65	94,65	94,65	94,65	94,65	94,65	94,65	94,65
	Максимально-часовой	нм3/час	3,05	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
33	Котельная, ул. Школьная										
	Зимний	тут	70,87	70,87	165,89	165,89	165,89	165,89	165,89	165,89	165,89
	Переходной		24,87	24,87	58,23	58,23	58,23	58,23	58,23	58,23	58,23
	Летний		6,27	6,27	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68	15,68
	Итого	тут	102,01	102,01	239,80	239,80	239,80	239,80	239,80	239,80	239,80
		тыс. нм3/год (тонн)	88,40	88,40	207,80	207,80	207,80	207,80	207,80	207,80	207,80
	Максимально-часовой	нм3/час	10,74	10,74	25,24	25,24	25,24	25,24	25,24	25,24	25,24
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29										
	Зимний	тут	464,07	464,07	464,07	464,07	464,07	464,07	471,38	471,38	471,38
	Переходной		162,89	162,89	162,89	162,89	162,89	162,89	165,45	165,45	165,45
	Летний		134,22	134,22	134,22	134,22	134,22	134,22	134,87	134,87	134,87
	Итого	тут	761,18	761,18	761,18	761,18	761,18	761,18	771,69	771,69	771,69
		тыс. нм3/год (тонн)	659,60	659,60	659,60	659,60	659,60	659,60	668,71	668,71	668,71
	Максимально-часовой	нм3/час	80,13	80,13	80,13	80,13	80,13	80,13	81,23	81,23	81,23
35	Котельная п. Монино, стадион Регби										
	Зимний	тут	769,11	769,11	769,11	769,11	769,11	769,11	769,11	769,11	769,11
	Переходной		269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95	269,95
	Летний		0,00	235,78	235,78	235,78	235,78	235,78	235,78	235,78	235,78
	Итого	тут	1039,06	1274,84	1274,84	1274,84	1274,84	1274,84	1274,84	1274,84	1274,84
		тыс. нм3/год (тонн)	900,40	1104,72	1104,72	1104,72	1104,72	1104,72	1104,72	1104,72	1104,72
	Максимально-часовой	нм3/час	109,38	134,20	134,20	134,20	134,20	134,20	134,20	134,20	134,20
36	Котельная №5 Фряново										
	Зимний	тут	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28	30,28
	Переходной		10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63
	Летний		9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99	9,99
	Итого	тут	50,89	50,89	50,89	50,89	50,89	50,89	50,89	50,89	50,89

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
		тыс. нм3/год (тонн)	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10
	Максимально-часовой	нм3/час	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36	5,36
37	Котельная №1 Фряново										
	Зимний	тут	2105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		738,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	3253,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	2819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	342,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Котельная №2 Фряново										
	Зимний	тут	242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		85,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Котельная №3 Фряново										
	Зимний	тут	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05	152,05
	Переходной		53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37	53,37
	Летний		0,00	240,80	240,80	240,80	240,80	240,80	240,80	240,80	240,80
	Итого	тут	205,41	446,21	446,21	446,21	446,21	446,21	446,21	446,21	446,21
		тыс. нм3/год (тонн)	178,00	386,66	386,66	386,66	386,66	386,66	386,66	386,66	386,66
	Максимально-часовой	нм3/час	21,62	46,97	46,97	46,97	46,97	46,97	46,97	46,97	46,97
40	Котельная №8 Фряново										
	Зимний	тут	4103,33	4103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		1440,24	1440,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		1043,70	1043,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	6587,26	6587,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	5708,20	5708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	693,42	693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Котельная №9 Фряново										
	Зимний	тут	1212,42	1212,42	1212,42	1212,42	1212,42	1406,83	1406,83	1406,83	1406,83
	Переходной		425,55	425,55	425,55	425,55	425,55	493,79	493,79	493,79	493,79
	Летний		218,47	218,47	218,47	218,47	218,47	384,66	384,66	384,66	384,66
	Итого	тут	1856,44	1856,44	1856,44	1856,44	1856,44	2285,28	2285,28	2285,28	2285,28
		тыс. нм3/год (тонн)	1608,70	1608,70	1608,70	1608,70	1608,70	1980,31	1980,31	1980,31	1980,31

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Максимально-часовой	нм3/час	195,42	195,42	195,42	195,42	195,42	240,56	240,56	240,56	240,56
42	Котельная №4 д. Еремино										
	Зимний	тут	120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		42,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		22,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	185,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Котельная №6 д. Хлепетово										
	Зимний	тут	68,05	68,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		23,88	23,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		0,00	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	91,93	137,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	63,40	94,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	7,70	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Котельная №7 д. Костыши										
	Зимний	тут	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		19,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	75,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	51,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Котельная, ул. Заводская,10а										
	Зимний	тут	193,30	193,30	193,30	193,30	193,30	193,30	193,30	193,30	193,30
	Переходной		67,85	67,85	67,85	67,85	67,85	67,85	67,85	67,85	67,85
	Летний		0,00	396,31	396,31	396,31	396,31	396,31	396,31	396,31	396,31
	Итого	тут	261,15	657,46	657,46	657,46	657,46	657,46	657,46	657,46	657,46
		тыс. нм3/год (тонн)	226,30	569,73	569,73	569,73	569,73	569,73	569,73	569,73	569,73
	Максимально-часовой	нм3/час	27,49	69,21	69,21	69,21	69,21	69,21	69,21	69,21	69,21
46	Котельная Клюквенный										
	Зимний	тут	835,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	1348,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	1168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
47	Котельная Новый городок, №72										
	Зимний	тут	2419,40	2419,40	2419,40	2419,40	2419,40	2419,40	2419,40	2419,40	2419,40
	Переходной		849,19	849,19	849,19	849,19	849,19	849,19	849,19	849,19	
	Летний		0,00	11,74	11,74	11,74	11,74	11,74	11,74	11,74	
	Итого	тут	3268,59	3280,33	3280,33	3280,33	3280,33	3280,33	3280,33	3280,33	
		тыс. нм3/год (тонн)	2832,40	2842,57	2842,57	2842,57	2842,57	2842,57	2842,57	2842,57	
	Максимально-часовой	нм3/час	344,07	345,31	345,31	345,31	345,31	345,31	345,31	345,31	
48	Котельная Беляева										
	Зимний	тут	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84	27,84
	Переходной		9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	9,77	
	Летний		12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	12,12	
	Итого	тут	49,74	49,74	49,74	49,74	49,74	49,74	49,74	49,74	
		тыс. нм3/год (тонн)	43,10	43,10	43,10	43,10	43,10	43,10	43,10	43,10	
	Максимально-часовой	нм3/час	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1										
	Зимний	тут	2040,65	2040,65	2040,65	2040,65	2040,65	2040,65	2040,65	2040,65	2040,65
	Переходной		716,25	716,25	716,25	716,25	716,25	716,25	716,25	716,25	
	Летний		0,00	75,25	75,25	75,25	75,25	75,25	75,25	75,25	
	Итого	тут	2756,91	2832,16	2832,16	2832,16	2832,16	2832,16	2832,16	2832,16	
		тыс. нм3/год (тонн)	2389,00	2454,21	2454,21	2454,21	2454,21	2454,21	2454,21	2454,21	
	Максимально-часовой	нм3/час	290,21	298,13	298,13	298,13	298,13	298,13	298,13	298,13	
50	Щелковская ГТ ТЭЦ										
	Зимний	тут	12657,02	12657,02	12657,02	12771,83	12771,83	12811,32	12899,74	12899,74	12899,74
	Переходной		4442,53	4442,53	4442,53	4482,83	4482,83	4496,69	4527,72	4527,72	
	Летний		3636,18	3636,18	3636,18	3641,84	3641,84	3642,32	3649,41	3649,41	
	Итого	тут	20735,73	20735,73	20735,73	20896,50	20896,50	20950,32	21076,87	21076,87	
		тыс. нм3/год (тонн)	17553,11	17553,11	17553,11	17689,21	17689,21	17734,76	17841,89	17841,89	
	Максимально-часовой	нм3/час	2132,30	2132,30	2132,30	2148,83	2148,83	2154,37	2167,38	2167,38	
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1										
	Зимний	тут	989,52	989,52	989,52	989,52	989,52	989,52	989,52	989,52	989,52
	Переходной		347,31	347,31	347,31	347,31	347,31	347,31	347,31	347,31	
	Летний		597,27	597,27	597,27	597,27	597,27	597,27	597,27	597,27	
	Итого	тут	1934,10	1934,10	1934,10	1934,10	1934,10	1934,10	1934,10	1934,10	
		тыс. нм3/год (тонн)	1676,00	1676,00	1676,00	1676,00	1676,00	1676,00	1676,00	1676,00	
	Максимально-часовой	нм3/час	203,60	203,60	203,60	203,60	203,60	203,60	203,60	203,60	
52	Котельная "ОМК Маркет"										

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Зимний	тут	4168,81	4168,81	4168,81	4168,81	4168,81	4168,81	4168,81	4240,83	4240,83
	Переходной		1463,22	1463,22	1463,22	1463,22	1463,22	1463,22	1463,22	1488,50	1488,50
	Летний		289,38	289,38	289,38	289,38	289,38	289,38	289,38	296,81	296,81
	Итого	тут	5921,40	5921,40	5921,40	5921,40	5921,40	5921,40	5921,40	6026,14	6026,14
		тыс. нм3/год (тонн)	5131,20	5131,20	5131,20	5131,20	5131,20	5131,20	5131,20	5221,96	5221,96
	Максимально-часовой	нм3/час	623,32	623,32	623,32	623,32	623,32	623,32	623,32	634,35	634,35
53	Котельная, ул. Московская д.77										
	Зимний	тут	1300,12	1300,12	1300,12	1300,12	1300,12	1300,12	1300,12	1300,12	1300,12
	Переходной		456,34	456,34	456,34	456,34	456,34	456,34	456,34	456,34	456,34
	Летний		0,00	6938,02	6938,02	6938,02	6938,02	6938,02	6938,02	6938,02	6938,02
	Итого	тут	1756,46	8694,48	8694,48	8694,48	8694,48	8694,48	8694,48	8694,48	8694,48
		тыс. нм3/год (тонн)	1484,88	7350,15	7350,15	7350,15	7350,15	7350,15	7350,15	7350,15	7350,15
	Максимально-часовой	нм3/час	180,38	892,88	892,88	892,88	892,88	892,88	892,88	892,88	892,88
54	Котельная ул. Заречная, д.84										
	Зимний	тут	2914,21	2914,21	3263,65	3263,65	3263,65	3263,65	3263,65	3263,65	3263,65
	Переходной		1022,87	1022,87	1145,52	1145,52	1145,52	1145,52	1145,52	1145,52	1145,52
	Летний		1300,23	1300,23	1722,97	1722,97	1722,97	1722,97	1722,97	1722,97	1722,97
	Итого	тут	5237,30	5237,30	6132,14	6132,14	6132,14	6132,14	6132,14	6132,14	6132,14
		тыс. нм3/год (тонн)	4427,17	4427,17	5183,59	5183,59	5183,59	5183,59	5183,59	5183,59	5183,59
	Максимально-часовой	нм3/час	537,80	537,80	629,69	629,69	629,69	629,69	629,69	629,69	629,69
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5										
	Зимний	тут	615,03	615,03	615,03	615,03	615,03	615,03	615,03	615,03	615,03
	Переходной		215,87	215,87	215,87	215,87	215,87	215,87	215,87	215,87	215,87
	Летний		152,72	152,72	152,72	152,72	152,72	152,72	152,72	152,72	152,72
	Итого	тут	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62
		тыс. нм3/год (тонн)	833,58	833,58	833,58	833,58	833,58	833,58	833,58	833,58	833,58
	Максимально-часовой	нм3/час	101,26	101,26	101,26	101,26	101,26	101,26	101,26	101,26	101,26
56	Котельная №6/н, п. Новый городок										
	Зимний	тут	4374,85	6027,97	6027,97	6027,97	6027,97	6027,97	6027,97	6027,97	6027,97
	Переходной		1535,54	2115,78	2115,78	2115,78	2115,78	2115,78	2115,78	2115,78	2115,78
	Летний		787,43	854,44	854,44	854,44	854,44	854,44	854,44	854,44	854,44
	Итого	тут	6697,82	8998,19	8998,19	8998,19	8998,19	8998,19	8998,19	8998,19	8998,19
		тыс. нм3/год (тонн)	5804,00	7797,39	7797,39	7797,39	7797,39	7797,39	7797,39	7797,39	7797,39
	Максимально-часовой	нм3/час	705,05	947,21	947,21	947,21	947,21	947,21	947,21	947,21	947,21
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1										
	Зимний	тут	395,61	395,61	549,53	549,53	549,53	549,53	549,53	549,53	549,53

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Переходной		138,85	138,85	192,88	192,88	192,88	192,88	192,88	192,88	192,88
	Летний		112,94	112,94	126,74	126,74	126,74	126,74	126,74	126,74	126,74
	Итого	тут	647,40	647,40	869,15	869,15	869,15	869,15	869,15	869,15	869,15
		тыс. нм3/год (тонн)	547,22	547,22	734,66	734,66	734,66	734,66	734,66	734,66	734,66
	Максимально-часовой	нм3/час	66,47	66,47	89,24	89,24	89,24	89,24	89,24	89,24	89,24
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14										
	Зимний	тут	1271,00	1271,00	1271,00	1271,00	1271,00	1271,00	1271,00	1271,00	1271,00
	Переходной		241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00	241,00
	Летний		232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00	232,00
	Итого	тут	1743,00	1743,00	1743,00	1743,00	1743,00	1743,00	1743,00	1743,00	1743,00
		тыс. нм3/год (тонн)	1471,00	1471,00	1471,00	1471,00	1471,00	1471,00	1471,00	1471,00	1471,00
	Максимально-часовой	нм3/час	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00	254,00
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1										
	Зимний	тут	1696,36	1696,36	1696,36	1696,36	1696,36	1696,36	1696,36	1696,36	1696,36
	Переходной		595,41	595,41	595,41	595,41	595,41	595,41	595,41	595,41	595,41
	Летний		387,25	387,25	387,25	387,25	387,25	387,25	387,25	387,25	387,25
	Итого	тут	2679,01	2679,01	2679,01	2679,01	2679,01	2679,01	2679,01	2679,01	2679,01
		тыс. нм3/год (тонн)	2329,58	2329,58	2329,58	2329,58	2329,58	2329,58	2329,58	2329,58	2329,58
	Максимально-часовой	нм3/час	282,99	282,99	282,99	282,99	282,99	282,99	282,99	282,99	282,99
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1										
	Зимний	тут	577,34	577,34	202,15	202,15	202,15	202,15	202,15	202,15	202,15
	Переходной		202,64	202,64	70,95	70,95	70,95	70,95	70,95	70,95	70,95
	Летний		8,24	8,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	788,23	788,23	273,11	273,11	273,11	273,11	273,11	273,11	273,11
		тыс. нм3/год (тонн)	667,72	667,72	231,35	231,35	231,35	231,35	231,35	231,35	231,35
	Максимально-часовой	нм3/час	81,11	81,11	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10	28,10
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский										
	Зимний	тут	631,56	631,56	631,56	631,56	631,56	631,56	631,56	631,56	635,22
	Переходной		221,67	221,67	221,67	221,67	221,67	221,67	221,67	221,67	222,96
	Летний		130,39	130,39	130,39	130,39	130,39	130,39	130,39	130,39	131,17
	Итого	тут	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	983,62	989,36
		тыс. нм3/год (тонн)	833,58	833,58	833,58	833,58	833,58	833,58	833,58	833,58	838,44
	Максимально-часовой	нм3/час	101,26	101,26	101,26	101,26	101,26	101,26	101,26	101,26	101,85
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"										
	Зимний	тут	1058,39	1058,39	1058,39	1058,39	1058,39	1058,39	1058,39	1058,39	1058,39
	Переходной		371,49	371,49	371,49	371,49	371,49	371,49	371,49	371,49	371,49

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Летний		107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25	107,25
	Итого	тут	1537,13	1537,13	1537,13	1537,13	1537,13	1537,13	1537,13	1537,13	1537,13
		тыс. нм3/год (тонн)	1332,00	1332,00	1332,00	1332,00	1332,00	1332,00	1332,00	1332,00	1332,00
	Максимально-часовой	нм3/час	161,81	161,81	161,81	161,81	161,81	161,81	161,81	161,81	161,81
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а										
	Зимний	тут	820,19	820,19	820,19	820,19	820,19	820,19	838,28	838,28	838,28
	Переходной		287,88	287,88	287,88	287,88	287,88	287,88	294,23	294,23	294,23
	Летний		252,04	252,04	252,04	252,04	252,04	252,04	253,64	253,64	253,64
	Итого	тут	1360,10	1360,10	1360,10	1360,10	1360,10	1360,10	1386,15	1386,15	1386,15
		тыс. нм3/год (тонн)	1178,60	1178,60	1178,60	1178,60	1178,60	1178,60	1201,17	1201,17	1201,17
	Максимально-часовой	нм3/час	143,17	143,17	143,17	143,17	143,17	143,17	145,91	145,91	145,91
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1										
	Зимний	тут	369,05	369,05	369,05	369,05	369,05	369,05	369,05	1083,73	1083,73
	Переходной		129,53	129,53	129,53	129,53	129,53	129,53	129,53	380,38	380,38
	Летний		76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	76,86	321,59	321,59
	Итого	тут	575,44	575,44	575,44	575,44	575,44	575,44	575,44	1785,70	1785,70
		тыс. нм3/год (тонн)	456,70	456,70	456,70	456,70	456,70	456,70	456,70	1417,23	1417,23
	Максимально-часовой	нм3/час	55,48	55,48	55,48	55,48	55,48	55,48	55,48	172,16	172,16
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново										
	Зимний	тут	440,10	440,10	440,10	440,10	440,10	440,10	440,10	440,10	440,10
	Переходной		154,47	154,47	154,47	154,47	154,47	154,47	154,47	154,47	154,47
	Летний		126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67	126,67
	Итого	тут	721,25	721,25	721,25	721,25	721,25	721,25	721,25	721,25	721,25
		тыс. нм3/год (тонн)	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00
	Максимально-часовой	нм3/час	75,92	75,92	75,92	75,92	75,92	75,92	75,92	75,92	75,92
66	АТЭС Ривер Хаус										
	Зимний	тут	304,01	304,01	304,01	304,01	304,01	304,01	304,01	304,01	304,01
	Переходной		106,70	106,70	106,70	106,70	106,70	106,70	106,70	106,70	106,70
	Летний		52,04	52,04	52,04	52,04	52,04	52,04	52,04	52,04	52,04
	Итого	тут	462,75	462,75	462,75	462,75	462,75	462,75	462,75	462,75	462,75
		тыс. нм3/год (тонн)	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00	401,00
	Максимально-часовой	нм3/час	48,71	48,71	48,71	48,71	48,71	48,71	48,71	48,71	48,71
67	Котельная Краснознаменская 6А										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,36	532,36	532,36
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,86	186,86	186,86
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,06	490,06	490,06

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1209,28	1209,28	1209,28
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1047,90	1047,90	1047,90
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,30	127,30	127,30
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ГКУ СО МО "Доверие"										
	Зимний	тут	62,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	93,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный										
	Зимний	тут	0,00	392,38	815,28	1511,76	1656,50	2696,53	2696,53	2696,53	2696,53
	Переходной		0,00	137,72	286,16	530,62	581,42	946,46	946,46	946,46	946,46
	Летний		0,00	361,20	750,49	1391,62	1524,86	2482,23	2482,23	2482,23	2482,23
	Итого	тут	0,00	891,30	1851,93	3433,99	3762,78	6125,23	6125,23	6125,23	6125,23
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	772,36	1604,79	2975,73	3260,64	5307,82	5307,82	5307,82	5307,82
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	93,82	194,95	361,48	396,09	644,78	644,78	644,78	644,78
72	Новая БМК Трубино										
	Зимний	тут	0,00	0,00	812,01	812,01	812,01	812,01	1001,66	1001,66	1001,66
	Переходной		0,00	0,00	285,01	285,01	285,01	285,01	351,58	351,58	351,58
	Летний		0,00	0,00	747,48	747,48	747,48	747,48	922,06	922,06	922,06
	Итого	тут	0,00	0,00	1844,50	1844,50	1844,50	1844,50	2275,30	2275,30	2275,30

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	1598,35	1598,35	1598,35	1598,35	1971,66	1971,66	1971,66
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	194,16	194,16	194,16	194,16	239,51	239,51	239,51
73	Новая БМК-13МВт										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5288,42
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1856,20
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4868,15
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12012,77
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10409,68
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1264,54
74	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5585,98
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1960,64
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5142,06
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12688,67
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10995,39
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1335,69
75	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11686,95
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4102,04
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10758,19
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26547,18
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23004,49
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2794,52
76	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,58	67,58	67,58
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72	23,72	23,72
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,21	62,21	62,21
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50	153,50	153,50
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,02	133,02	133,02
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	16,16	16,16
77	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопареево										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	89,92	89,92
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	31,56	31,56
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	82,77	82,77
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,26	204,26	204,26
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	21,50
78	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,92	89,92	89,92
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,56	31,56	31,56
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	82,77	82,77
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,26	204,26	204,26
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	177,00
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	21,50
79	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50	157,50
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28	55,28
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,98	144,98
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,76	357,76
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,02	310,02
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,66	37,66
80	Новая БМК- 0,5 МВт										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,83
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,10
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,36
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,40
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30
81	Котельная "Алмазово"										
	Зимний	тут	0,00	642,61	642,61	642,61	642,61	642,61	642,61	642,61	642,61
	Переходной		0,00	225,55	225,55	225,55	225,55	225,55	225,55	225,55	225,55
	Летний		0,00	591,54	591,54	591,54	591,54	591,54	591,54	591,54	591,54
	Итого	тут	0,00	1459,71	1459,71	1459,71	1459,71	1459,71	1459,71	1459,71	1459,71
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	1264,91	1264,91	1264,91	1264,91	1264,91	1264,91	1264,91	1264,91
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66	153,66
82	БМК Серково 1/6										
	Зимний	тут	0,00	0,00	59,95	59,95	59,95	59,95	59,95	59,95	59,95
	Переходной		0,00	0,00	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04	21,04
	Летний		0,00	0,00	55,18	55,18	55,18	55,18	55,18	55,18	55,18
	Итого	тут	0,00	0,00	136,17	136,17	136,17	136,17	136,17	136,17	136,17
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00	118,00
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33	14,33

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
83	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино										
	Зимний	тут	0,00	108,99	108,99	108,99	108,99	108,99	108,99	108,99	108,99
	Переходной		0,00	38,26	38,26	38,26	38,26	38,26	38,26	38,26	
	Летний		0,00	100,33	100,33	100,33	100,33	100,33	100,33	100,33	
	Итого	тут	0,00	247,58	247,58	247,58	247,58	247,58	247,58	247,58	
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	214,54	214,54	214,54	214,54	214,54	214,54	214,54	
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06	26,06
84	БМК на 12 МВт п. Фряново, ул. Первомайская										
	Зимний	тут	0,00	4070,95	4070,95	4070,95	4070,95	4070,95	4070,95	4070,95	4070,95
	Переходной		0,00	1428,88	1428,88	1428,88	1428,88	1428,88	1428,88	1428,88	
	Летний		0,00	3747,43	3747,43	3747,43	3747,43	3747,43	3747,43	3747,43	
	Итого	тут	0,00	9247,26	9247,26	9247,26	9247,26	9247,26	9247,26	9247,26	
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	8013,22	8013,22	8013,22	8013,22	8013,22	8013,22	8013,22	
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	973,42	973,42	973,42	973,42	973,42	973,42	973,42	
85	БМК на 16 МВт мкр. №2										
	Зимний	тут	0,00	0,00	5264,44	5264,44	5264,44	5264,44	5264,44	5264,44	5264,44
	Переходной		0,00	0,00	1847,78	1847,78	1847,78	1847,78	1847,78	1847,78	
	Летний		0,00	0,00	4846,08	4846,08	4846,08	4846,08	4846,08	4846,08	
	Итого	тут	0,00	0,00	11958,30	11958,30	11958,30	11958,30	11958,30	11958,30	
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	10362,48	10362,48	10362,48	10362,48	10362,48	10362,48	
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	1258,80	1258,80	1258,80	1258,80	1258,80	1258,80	
86	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово										
	Зимний	тут	0,00	0,00	49,05	49,05	49,05	49,05	49,05	49,05	49,05
	Переходной		0,00	0,00	17,22	17,22	17,22	17,22	17,22	17,22	
	Летний		0,00	0,00	45,15	45,15	45,15	45,15	45,15	45,15	
	Итого	тут	0,00	0,00	111,41	111,41	111,41	111,41	111,41	111,41	
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	96,54	96,54	96,54	96,54	96,54	96,54	
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73	
87	Новая БМК Огуднево										
	Зимний	тут	0,00	0,00	1226,19	1226,19	1226,19	1226,19	1226,19	1226,19	1226,19
	Переходной		0,00	0,00	430,38	430,38	430,38	430,38	430,38	430,38	
	Летний		0,00	0,00	1128,74	1128,74	1128,74	1128,74	1128,74	1128,74	
	Итого	тут	0,00	0,00	2785,32	2785,32	2785,32	2785,32	2785,32	2785,32	
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	2413,62	2413,62	2413,62	2413,62	2413,62	2413,62	
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	293,20	293,20	293,20	293,20	293,20	293,20	
88	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново										

№пп	Источники	Ед. изм.	Базовый год	Перспективные годовые и максимально часовые расходы основного вида топлива							
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028-2032	2033-2037	2038-2044
	Зимний	тут	0,00	0,00	1011,47	1011,47	1011,47	1011,47	1011,47	1011,47	1011,47
	Переходной		0,00	0,00	355,02	355,02	355,02	355,02	355,02	355,02	355,02
	Летний		0,00	0,00	931,09	931,09	931,09	931,09	931,09	931,09	931,09
	Итого	тут	0,00	0,00	2297,58	2297,58	2297,58	2297,58	2297,58	2297,58	2297,58
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	1990,97	1990,97	1990,97	1990,97	1990,97	1990,97	1990,97
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	241,86	241,86	241,86	241,86	241,86	241,86	241,86
89	Новая БМК Литвиново										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	2163,54	2163,54	2275,26	2289,98	2289,98
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	759,39	759,39	798,60	803,77	803,77
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	1991,61	1991,61	2094,45	2107,99	2107,99
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	4914,54	4914,54	5168,31	5201,74	5201,74
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	4258,70	4258,70	4478,61	4507,57	4507,57
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	517,33	517,33	544,05	547,57	547,57
90	Котельная №2, Щелково-7										
	Зимний	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Переходной		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Летний		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого	тут	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина										
	Зимний	тут	0,00	430,53	430,53	430,53	430,53	430,53	430,53	430,53	430,53
	Переходной		0,00	151,11	151,11	151,11	151,11	151,11	151,11	151,11	151,11
	Летний		0,00	396,31	396,31	396,31	396,31	396,31	396,31	396,31	396,31
	Итого	тут	0,00	977,96	977,96	977,96	977,96	977,96	977,96	977,96	977,96
		тыс. нм3/год (тонн)	0,00	847,45	847,45	847,45	847,45	847,45	847,45	847,45	847,45
	Максимально-часовой	нм3/час	0,00	102,95	102,95	102,95	102,95	102,95	102,95	102,95	102,95

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

На территории городского округа основным видом топлива является природный газ. Кроме основного топлива в качестве резервного используется мазут и жидкое дизельное топливо. На источниках тепловой энергии в городском округе местные виды топлива не используются. В рассматриваемый период изменение вида используемого основного топлива не планируется.

8.3 Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

В городском округе в качестве основного топлива используется природный газ. В городском округе в качестве основного топлива используется каменный уголь для котельной №4 д. Еремино и котельной п. Клюквенный ($Q_{\text{нр}}=4751 \div 5327$ ккал/кг). В 2024 году планируется вывод из эксплуатации котельной п. Клюквенный с переключением его тепловой нагрузки на котельную новый БМК-12,6 МВт п. Клюквенный.

8.4 Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

На территории городского округа преобладающим видом топлива является природный газ. Средняя калорийность природного газа для источников тепла составляет 8193 ккал/кг. Исключение составляют котельные №4 д. Еремино, работающие на угле, а также сезонные котельные №6 д. Хлепетово основным топливом для которых, является дизельное топливо. Суммарная доля прочих видов топлива, используемая котельными для производства тепловой энергии, на конец расчетного периода, составит менее 1,0%. С развитием инфраструктуры городского округа предполагается увеличение потребления природного газа населением и тепл-снабжающими организациями.

8.5 Приоритетное направление развития топливного баланса городского округа

В рассматриваемый в схеме теплоснабжения период, предлагается изменение топливного баланса согласно генеральному плану развития городского округа. Планируется своевременное выполнение мероприятий по ремонту, модернизации и режимной наладке котельного оборудования. В рассматриваемый период изменение вида используемого основного топлива не планируется.

9. Раздел 9 "Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию"

9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Обоснование объемов инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии представлено по выбранному варианту (сценарию) развития системы теплоснабжения.

Предложения по развитию систем теплоснабжения городского округа в части реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии на период развития, сформированы в составе 4-х групп проектов:

- Первая группа – Техническое перевооружение источников тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.
- Вторая группа – Техническое перевооружение источников тепловой энергии для снятия имеющегося дефицита тепловой мощности.
- Третья группа – Техническое перевооружение источников тепловой энергии с целью улучшения ТЭП, показателей надежности и качества теплоснабжения.
- Четвертая группа – Строительство новых источников тепла.

Капитальные затраты по группам проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в ценах соответствующих лет, приведены в таблице 24. Источники, на которых планируются иные мероприятия в зависимости от варианта реализации схемы теплоснабжения выделены цветом. Величина требуемых капитальных затрат определена на основе анализа цен производителей оборудования, находящихся в общедоступных источниках информации и по данным проектов-аналогов.

Мероприятия развития схемы теплоснабжения разделены на группы по источникам поступления предложений:

- УтвСТ – ранее утверждённая схема теплоснабжения городского округа;
- РСО – предложение организации при разработке данной схемы теплоснабжения;
- ИнвПрогр – утверждённая инвестиционная программа организации;
- ПроектСТ – проект схемы теплоснабжения городского округа;
- МПГоЩ – Муниципальная программа городского округа Щёлково «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»; ГП МО РИИЭ – Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами на 2023-2028 годы;
- МРГШтаб – Межведомственная рабочая группа (Штаб) по модернизации (капитальному ремонту, реконструкции, строительству) объектов теплоснабжающего комплекса.

Величина капитальных затрат необходимых для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии в период развития, по теплоснабжающим организациям, приведена в таблице 24.

Таблица 24 – Объем инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии в ценах соответствующих лет

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	—	Итого	—	23 008 961,74	24 199 167,64	—
1	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	7730,21	8085,80	PCO
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	124972,00	130720,71	PCO
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция источника "Котельная №1, Щелково-7" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	124972,00	130720,71	PCO
2	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2025	9018,55	9433,40	PCO
—	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2026	145800,12	152506,92	PCO
—	Котельная №2, Щелково-7	Реконструкция законсервированного источника "Котельная №2, Щелково-7" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источника "Котельная №1, Щелково-7"	2027	145800,12	152506,92	PCO
3	Котельная Краснознаменская 6А	Модернизация котельной ул. Краснознаменская д.6А (Разработка ПСД и СМР)	2030	5708,59	5976,89	PCO
4	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	Строительство БМК Огуднево с выводом в резерв "Котельной д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)"	2025	131025,75	137052,94	PCO
5	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1	Реконструкция источника "Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	61743,76	64583,97	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
6	Котельная, ул. Садовая, 3а	Реконструкция источника "Котельная, ул. Садовая, 3а" с переводом ее в режим ЦТП (ЦТП подключается от источник - "Котельная, ул. Институтская, д.27в")	2025	83328,98	87162,11	PCO
7	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	9638,06	10081,41	PCO
—	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	Реконструкция источника "Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	110837,58	115936,10	PCO
8	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	Реконструкция источника "Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	155949,01	163122,67	PCO
9	Котельная Сукманиха	Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	8433,30	8821,23	PCO
—	Котельная Сукманиха	Реконструкция источника "Котельная Сукманиха" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	96982,88	101444,09	PCO
10	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	20432,28	21372,17	PCO
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	330322,47	345517,30	PCO
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция источника "Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	330322,47	345517,30	PCO
11	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводом в резерв источника "Котельная Литвиново"	2025	14924,81	15611,35	PCO
—	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводом в резерв источника "Котельная Литвиново"	2026	141785,48	148307,61	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	Котельная Литвиново	Строительство БМК Литвиново с выводом в резерв источника "Котельная Литвиново"	2027	141785,48	148307,61	PCO
12	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	Реконструкция законсервированного источника "Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источинка "Котельная Новый городок, №72"	2025	8690,46	9090,22	PCO
—	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	Реконструкция законсервированного источника "Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая" с изменением зоны действия системы теплоснабжения источинка "Котельная Новый городок, №72"	2026	115459,38	120770,51	PCO
13	Котельная "ОМК Маркет"	Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР)	2025	198720,73	207861,88	ГП МО РИИЭ
—	Котельная "ОМК Маркет"	Реконструкция котельной мощностью 50,9 МВт «ОМК Маркет» по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, ул. Московская (в т.ч. ПИР)	2026	298081,09	311792,82	ГП МО РИИЭ
14	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново	Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР)	2025	12959,60	13555,74	ГП МО РИИЭ
—	БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново	Строительство БМК мощностью 0,7 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щёлково, рп. Фряново (в т.ч. ПИР)	2026	19439,42	20333,63	ГП МО РИИЭ
15	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	Строительство БМК п. Фряново №1 (прекращение покупки тепла от источника "Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1")	2025	23185,55	24252,08	PCO
16	БМК Серково 1/6	Строительство БМК Серково 1/6 с выводом в резерв котельной д. Серково (топочная)	2025	4853,66	5076,93	PCO
17	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	26952,01	28191,81	PCO
—	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	179039,01	187274,81	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	Котельная Богослово	Реконструкция источника "Котельная Богослово" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	179039,01	187274,81	PCO
18	Котельная Трубино	Строительство "Новой БМК Трубино" взамен существующей "Котельной Трубино"	2025	84746,49	88644,82	PCO
19	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	Реконструкция котельной д. Серково, д.736 (школа) с целью замены физически изношенного оборудования	2025	20236,55	21167,43	PCO
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2025	23837,66	24934,19	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2026	385376,22	403103,52	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция источника "Котельная, ул. Институтская, д.27в" с целью замены физически изношенного оборудования	2027	385376,22	403103,52	PCO
21	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство пристройки к котельной ул. Институтская, д.27в с установкой одного КВГМ-11,63, Q=10 Гкал/ч.	2038	8645,5	9025,90	УТВСТ
22	Котельная №2, ул. Строителей	Техническое перевооружение котельной №2, ул. Строителей с установкой дополнительного котла Турботерм (ТТГ)-7000 Q=6,02 Гкал/ч	2026	29293,00	32047,00	УТВСТ
23	Котельная №2, ул. Строителей	Устранение ограничения установленной тепловой мощности котельной №2, ул. Строителей с заменой (или капитальным ремонтом) котла ст.2	2030	13658,00	17446,00	УТВСТ
24	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Проведение работ котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 по устранению ограничения на использование установленной тепловой мощности котла ПТВМ-30 №2	2028	37501	44290,00	УТВСТ
25	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2026	34500,8	40746,40	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2027	4312,6	5093,30	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12 с заменой одного котла 8 МВт на два котла по 7 МВт	2028	4312,6	5093,30	PCO
26	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция котла ПТВМ-30М № 1	2034	35000	52303,00	PCO
27	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция котла ПТВМ-30М № 2	2043	35000	74444,00	PCO
28	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2. Замена рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и подпиточного (1 ед.) насосов.	2027	15500	18306,00	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Модернизация котельной №2. Замена рециркуляционных (2 ед.), сетевых (2 ед.) и подпиточного (1 ед.) насосов.	2028	15500	18306,00	PCO
29	Котельная, ул. Школьная	Техническое перевооружение котельной ул. Школьная с установкой дополнительного котла	2025	1338	1399,55	PCO
30	Котельная Новый городок, №72	Строительство пристройки к котельной Новый городок, №72 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч.	2024	19051	19946,40	УтвСТ
31	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Завершение строительства котельной д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а с установкой двух котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый.	2026	20475	21416,85	УтвСТ
—	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Завершение строительства котельной д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а с установкой двух котлов Турботерм-Гарант, Q=4,3 Гкал/ч каждый.	2026	2457	2570,02	УтвСТ
32	Котельная, ул. Рабочая, д.1	Строительство пристройки к котельной ул. Рабочая, д.1 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-6000, Q=5,16 Гкал/ч.	2037	19051	19889,24	УтвСТ
33	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Техническое перевооружение котельной ул. Фабричная, д.1 с установкой дополнительного котла "Термотехник" ТТ-100-01-10000, Q=8,6 Гкал/ч.	2028	41854	49432,00	УтвСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
34	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Устранения ограничения располагаемой тепловой мощности котлоагрегатов котельной ул. Фабричная, д.1.	2027	10580	12495,00	УТВСТ
35	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 "Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. Монино Новинское ш., д.14,	2030	4184,5	5559,5	PCO
—	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Модернизация котельной №3. Замена котлов №1,2 "Зиосаб-1000", по адресу: Моск. обл. р. п. Монино Новинское ш., д.14,	2031	4184,5	5559,5	PCO
36	Котельная №7 д. Костыши	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Костыши" с переводом абонентов на индивидуальное теплоснабжения в рамках строительства распределительных сетей газоснабжения.	2025	100	104,60	PCO
37	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	1329	1390,13	PCO
—	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	1329	1390,13	PCO
—	Котельная Клюквенный	Вывод из эксплуатации тепловой энергии "Котельная Клюквенный" с перевод тепловой нагрузки на новую ранее построенную котельную "Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный".	2025	1329	1390,13	PCO
38	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	21418,8	22361,23	УТВСТ
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул.	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02	2038	21418,8	22361,23	УТВСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
	Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)				
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	21418,8	22361,23	УтвСТ
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	21418,8	22361,23	УтвСТ
—	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 24,08 Гкал/ч на базе трех котлов "Термотехник" ТТ100-01-7000 (Q=6,02 Гкал/ч), котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч) и котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	21418,8	22361,23	УтвСТ
39	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	2038	20122,67	21008,06	УтвСТ
—	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)	2038	20122,67	21008,06	УтвСТ
—	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 12,04 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3	2038	20122,67	21008,06	УтвСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
		Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-4000 (Q=3,44 Гкал/ч)				
40	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	18685,33	19507,49	УтвСТ
—	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	18685,33	19507,49	УтвСТ
—	Новая БМК-13МВт	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 11,18 Гкал/ч на базе двух котлов "Термотехник" ТТ100-01-5000 (Q=4,3 Гкал/ч) каждый и одного котла "Термотехник" ТТ100-01-3000 (Q=2,58 Гкал/ч)	2038	18685,33	19507,49	УтвСТ
41	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	573,5	600,45	УтвСТ
—	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	573,5	600,45	УтвСТ
42	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная-Садовая	Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	382	399,95	УтвСТ
—	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная-Садовая	Строительство Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая установленной тепловой мощностью 0,172 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-100 (Q=0,086 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	382	399,95	УтвСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
43	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	573,5	600,45	УтвСТ
—	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,258 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-150 (Q=0,129 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2030	573,5	600,45	УтвСТ
44	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-200 (Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2035	764,5	798,14	УтвСТ
—	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство котельной установленной тепловой мощностью 0,344 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-200 (Q=0,172 Гкал/ч) -2шт, с горелками BTG 20 ME (60-205 кВт)	2035	764,5	798,14	УтвСТ
45	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство котельной в д. Набережная установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-250 (Q=0,215 Гкал/ч) -2шт, с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт)	2038	955,5	997,54	УтвСТ
—	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство котельной в д. Набережная установленной тепловой мощностью 0,43 Гкал/ч на базе котлов ЗиОСаб-250 (Q=0,215 Гкал/ч) -2шт, с горелками TBG 35 PN (80-415 кВт)	2038	955,5	997,54	УтвСТ
46	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт к поз. №17 по ГП	Строительство котельной к средней общеобразовательной школе на 1030 мест в жилом квартале, поз. №17 по ГП	2031	51744	54072,48	УтвСТ
47	Пристроенная котельная мощностью 3,0 Мвт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 3,0 Мвт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 10 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,5 - 2 шт	2027	77616,00	93139,00	УтвСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
48	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА"пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №11 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт	2027	90552,00	108662,00	УтвСТ
49	Пристроенная котельная мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 12 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 3,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. №12 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,75 - 2 шт	2027	90552,00	108662,00	УтвСТ
50	Пристроенная котельная мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА" пристроенной котельной мощностью 2,5 МВт к Торгово-развлекательному центру в жилом квартале, поз.15 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-1,25 - 2 шт	2031	64680	67590,60	УтвСТ
51	Пристроенная котельная мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3 по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,6 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 3 по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт	2030	41395,2	43340,77	УтвСТ
52	Пристроенная котельная мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№3а по ГП	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,5 МВт к Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 3а по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,8 МВт - 2 шт	2030	38808	40631,98	УтвСТ
53	Пристроенная котельная мощностью 1М Вт к Многоквартирному жилому	Строительство ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс" пристроенной котельной мощностью 1,0 МВт к	2030	25872	27087,98	УтвСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
	дому со встроенно-пристроенными помещениями, поз.№4а	Многоквартирному жилому дому со встроенно-пристроенными помещениями поз. № 4а по ГП с монтажом котла "Рэмекс" ТТ-0,5 МВт - 2 шт				
54	Котельная "Алмазово"	Техническое перевооружение с увеличением мощности. ПИР, СМР	2025	1000	1046,00	РСО
55	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт котельной (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая (в т.ч. ПИР)	2024	37591,05	39357,83	МРГШтаб
56	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР)	2024	23779,02	24896,64	МРГШтаб
—	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Капитальный ремонт Котельной по адресу: Московская область, г.о. Щелково, Фряновское ш. (в т.ч. ПИР)	2025	95116,09	99491,43	МРГШтаб
57	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	60745,28	63600,30	МРГШтаб
—	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Капитальный ремонт Котельной №29 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2025	242981,11	254158,24	МРГШтаб
58	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт (в части замены деаэратора) по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Институтская (в т.ч. ПИР)	2024	35000	36645,00	МРГШтаб
59	Котельная, ул. Московская, д.68а	Приобретение и монтаж двух котлов и деаэратора на котельную по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Московская	2024	34000	35598,00	МРГШтаб
60	БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина	Строительство БМК на 1,2 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, пл. Ленина (в т.ч. ПИР)	2024	36427,25	38139,33	МРГШтаб
61	Котельная №3 Фряново	Капитальный ремонт Котельной №3 (ул. Текстильщиков) (в части замены 2 котлов, горелок, насосов, системы автоматики, ХВП) в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	19969,68	20908,25	МРГШтаб
62	БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Еремино	Строительство БМК на 0,3 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д.Еремино (в т.ч. ПИР)	2024	13885,3	14537,91	МРГШтаб

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
63	БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская	Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР).	2024	26808,14	28068,13	МРГШтаб
—	БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская	Строительство БМК на 12 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, п. Фряново, ул. Первомайская (в т.ч. ПИР).	2025	241273,30	252371,87	МРГШтаб
64	БМК на 16 МВт мкр. №2	Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР) (взамен ликвидируемого источника Котельная №8 Фряново)	2024	35744,19	37424,17	МРГШтаб
—	БМК на 16 МВт мкр. №2	Строительство БМК на 16 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, мкр. №2 (в т.ч. ПИР) (взамен ликвидируемого источника Котельная №8 Фряново)	2025	321697,73	336495,82	МРГШтаб
65	Котельная №9 Фряново	Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР)	2024	7541,94	7896,41	МРГШтаб
—	Котельная №9 Фряново	Капитальный ремонт котельной №9 по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Механизаторов (в т.ч. ПИР)	2025	67877,44	70999,81	МРГШтаб
66	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово	Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР)	2025	8280,553	8661,46	МРГШтаб
—	БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово	Строительство БМК на 2,5 МВт по адресу: Московская область, г.о. Щелково, д. Хлепетово (в т.ч. ПИР)	2026	74524,977	77953,13	МРГШтаб
67	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт Котельной (замена котла) ул. Институтская	2024	45000	47115,00	МРГШтаб
68	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2025	11505,27	12000,00	ИнвПрогр
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2026	14053,74	14644,00	ИнвПрогр

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2027	19969,45	20788,20	ИнвПрогр
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2028	20908,13	21744,46	ИнвПрогр
—	Котельная ул. Заречная, д.84	Модернизация котельной с заменой котлов, по адресу: М.О., г.о. Щелково, ул. Заречная, д.84	2029	12817,51	13330,21	ИнвПрогр
69	Котельная Ново	Реконструкция котельной Ново с целью замены изношенного оборудования	2037	58506,49	61080,78	PCO
70	Котельная Петровское	Реконструкция котельной Петровское с целью замены изношенного оборудования	2028	22485,79	23520,14	PCO
71	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	Реконструкция котельной Металлоконструкций с целью замены изношенного оборудования	2027	5065,84	5298,87	PCO
72	Котельная Краснознаменская 24	Замена котла Турботерм-110 на котел Турботерм-250	2024	2000,00	2094,00	УтвСТ
73	Котельная Краснознаменская 24	Реконструкция котельной Краснознаменская 24 с целью замены изношенного оборудования	2028	28107,24	29400,17	PCO
74	Котельная Школьная Загорянский	Реконструкция котельной Школьная Загорянский с целью замены изношенного оборудования	2034	3431,70	3582,69	PCO
75	Котельная п. Монино, стадион Регби	Реконструкция котельной п. Монино, стадион Регби с целью замены изношенного оборудования	2039	56214,48	58687,92	PCO
76	Котельная №б/н, п. Новый городок	Реконструкция котельной с целью замены изношенного оборудования	2025	46539,26	48680,06	PCO
—	Котельная №б/н, п. Новый городок	Реконструкция котельной с целью замены изношенного оборудования	2026	46539,26	48680,06	PCO
77	Котельная Беляева	Реконструкция котельной Беляева с целью замены изношенного оборудования	2043	225161,35	235068,45	PCO
78	Котельная №5 Фряново	Реконструкция котельной №5 Фряново с целью замены изношенного оборудования	2041	9697,00	10123,67	PCO
79	Котельная №5 Фряново	Техническое перевооружение котельной с установкой дополнительного котла ЗиОСаБ-250, Q=0,215 Гкал/ч.	2024	2000,00	2094,00	УтвСТ
80	Котельная Богослово	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, д. Богослово.	2024	1681602,15	1760637,45	МРГШтаб

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	Котельная Богослово	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, д. Богослово.	2025	2522403,23	2638433,78	МРГШтаб
81	Котельная Литвиново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, п. Литвиново.	2024	188122,03	196963,77	МРГШтаб
—	Котельная Литвиново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная г.о. Щёлково, п. Литвиново.	2025	282183,04	295163,46	МРГШтаб
82	Котельная №9 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14.	2024	188122,03	196963,77	МРГШтаб
—	Котельная №9 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №9, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Механизаторов, д. 14.	2025	282183,04	295163,46	МРГШтаб
83	Котельная №3 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. IV.	2024	703050,59	736093,97	МРГШтаб
—	Котельная №3 Фряново	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная №3, г.о. Щёлково, р.п. Фряново, ул. Текстильщиков, д. 6 ,пом. IV.	2025	175762,65	183847,73	МРГШтаб
84	Котельная, ул. Садовая, 3а	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г. Щёлково, ул. Садовая д. 3а.	2024	2730251,77	2858573,60	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Садовая, 3а	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г. Щёлково, ул. Садовая д. 3а.	2025	682562,94	713960,84	МРГШтаб
85	Котельная, д. Серково, д.73Б (школа)	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г.о. Щёлково, д. Серково, д.73Б.	2024	4768746,33	4992877,41	МРГШтаб
—	Котельная, д. Серково, д.73Б (школа)	Перевод с 3 на 2 категорию надежности электроснабжения объекта: котельная, г.о. Щёлково, д. Серково, д.73Б.	2025	1192186,58	1247027,16	МРГШтаб

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
86	Котельная №4, ул. Иванова	Реконструкция "Котельная №4, ул. Иванова" с установкой дополнительного котла Vitomax 2000-LW с целью ликвидации дефицита мощности	2024	43733,00	45788,46	ПроектСТ
87	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Реконструкция Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная с установкой дополнительного котлоагрегата с целью устранения дефицита мощности	2035	22151,77	23126,45	ПроектСТ
88	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	Монтаж дополнительного котла мощность 1,29 Гкал/ч для устранения дефицита мощности Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	2024	17131,04	17936,19	ПроектСТ
89	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	Реконструкция котельной с установкой дополнительного котлоагрегата с целью устранения будущего дефицита мощности	2024	11266,92	11796,46	ПроектСТ
90	АТЭС Ривер Хаус	Проведение режимно-наладочных испытаний для корректировки режимной карты и устранения номинального дефицита АТЭС Ривер Хаус.	2024	35498,00	37166,41	ПроектСТ
91	Котельная, ул. Московская д.77	Устранение ограничения установленной тепловой мощности Котельная, ул. Московская д.77	2024	23931,94	25056,74	ПроектСТ
92	Котельная ул. Заречная, д.84	Устранение ограничения установленной тепловой мощности Котельная ул. Заречная, д.84	2024	11797,47	12351,95	ПроектСТ
93	—	—	—	—	—	—
94	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Монтаж дополнительного котла ПТВМ-30М	2024	187663,17	196483,34	ПроектСТ
95	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная, мкр. Богородский, 13	2024	850,80	890,79	ПроектСТ
96	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная, ул. Фабричная, д.1	2029	204,19	213,58	ПроектСТ
97	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	2025	1871,76	1957,86	ПроектСТ
98	Котельная №6 д. Хлепетово	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная №6 д. Хлепетово	2024	170,16	178,16	ПроектСТ
99	Котельная Беляева	Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная Беляева	2024	1157,09	1211,47	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
100	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	2024	136,13	142,53	ПроектСТ
101	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	Монтаж системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	2024	680,64	712,63	ПроектСТ
102	Котельная Краснознаменская 6А	Реконструкция системы ВПУ для обеспечения нужд подпитки Котельная Краснознаменская 6А	2030	68,064	71,26	ПроектСТ
103	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Модернизация электрооборудования котельной ул. Сиреневая стр.9/3	2025	14340,34	15000	PCO

Таблица 25 – Капитальные затраты для строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии по теплоснабжающим организациям

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Объем инвестиций для строительства, реконструкции, модернизации и технического перевооружения источников тепловой энергии в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС								Итого
		2024	2025	2026	2027	2028	2033	2038	2044	
	Итого	11 510 146,44	7 409 333,05	2 077 287,94	1 957 255,44	191 786,07	284 082,49	405 952,22	378 324,03	24 214 167,64
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	272004,45	0,00	72793,40	35894,30	117121,30	28565,0	75429,5	74444,0	676251,9
2	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	11163566,9	7397333,05	1965863,66	1590109,94	52920,31	6261,7	73689,4	303880,0	22538625,0
3	АО «ГТ-Энерго»	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
4	ООО "ГрадИнвест"	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
5	ООО "Газпром ПХГ"	25056,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	25056,7
6	ООО «Тепло Гарант»	12351,9	12000,00	14644,00	20788,20	21744,46	13330,2	0,0	0,0	94858,8
7	ООО "Торговый дом ММК"	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
8	ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
9	ООО "СЗ "Группа компаний "СУ 22"	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
10	ООО «СМ Теплоресурс»	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
11	АО «Фряновская фабрика»	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
12	АО «ТЭП»	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
13	ООО «УК Варежки»	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
14	ИП Факин Виталий Александрович	0,0	0,00	23986,87	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	23986,9
15	ООО "Технострем-Центр"	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	19889,2	0,0	19889,2
16	УК "Квартал-Недвижимость"	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
17	ООО ТСО "Риверхаус"	37166,4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	37166,4
18	ООО СЗ "Солнечная Долина"	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0
19	не определена	0,0	0,00	0,00	217324,00	0,00	3201,7	236944,2	0,0	457469,9
20	ООО Специализированный застройщик «Олимп-Альянс»	0,0	0,00	0,00	93139,00	0,00	232723,8	0,0	0,0	325862,8

9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и новое строительство тепловых сетей осуществлялась на основании укрупненных нормативов цены строительства (НЦС 81-02-13-2024) для тепловых сетей, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №150/пр от 17.03.2024. Здесь, следует отметить, что схема теплоснабжения является предпроектным документом, на основании которого осуществляется развитие систем теплоснабжения муниципального образования. Стоимость реализации мероприятий, указанных в схеме теплоснабжения в результате разработки проектов может быть существенно скорректирована под влиянием различных факторов: условий прокладки трубопроводов, сроков строительства, сложности прокладки трубопроводов в границах земельных участков, насыщенных инженерными коммуникациями и инфраструктурными объектами, характера грунтов в местах прокладки, трассировки трубопроводов и т.д. Укрупненные нормативы цен строительства также не учитывают ряд факторов, влияющих на стоимость реализации проектов (затраты подрядных организаций, не относящиеся к строительно-монтажным работам, плата за землю и земельный налог в период строительства, снос зданий, перенос инженерных сетей и т.д.). Данные затраты также необходимо учитывать при определении сметной стоимости работ. Поэтому, объемы инвестиций в строительство и реконструкцию тепловых сетей приведенные в настоящей схеме теплоснабжения городского округа, определенные по укрупненным показателям, должны быть уточнены на стадиях проектирования. Предложения по развитию систем теплоснабжения городского округа в части тепловых сетей сформированы, в составе 3-х групп инвестиционных проектов:

- первая группа – новое строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку. Оценка затрат на реализацию мероприятий для строительства новых тепловых сетей были выполнены для подземной бесканальной прокладки трубопроводов. Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные по укрупненным показателям для первой группы инвестиционного проекта, по данным удельной стоимости согласно НЦС 81-02-13-2024.

Величина капитальных затрат необходимых для строительства новых сетей на период развития, по теплоснабжающим организациям, приведена в таблице 26.

- вторая группа – реконструкция тепловых сетей и сооружений на них, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Вне зависимости от варианта реализации схемы теплоснабжения и наличия в ресурсоснабжающих организациях инвестиционных программ, в схеме предусматривается равномерная планомерная замена ветхих сетей, по годам реализации схемы теплоснабжения, для всех теплоснабжающих организаций. Прогнозируемые объемы капитальных затрат, определенные по укрупненным показателям для первой группы инвестиционного проекта, приведены в таблице.

Величина примерных капитальных затрат необходимых для строительства новых сетей в период развития, по теплоснабжающим организациям, приведен в таблице 26.

- третья группа – реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметров трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку и реализации запланированных мероприятий в период развития.

При подключении перспективных объектов капитального строительства могут возникать технические ограничения по располагаемому напору на тепловых магистралях. Для снятия

технической возможности подключения заявленных объектов требуется перекладка отдельных участков существующих тепловых сетей на трубопроводы большего диаметра. Сами участки тепловых сетей, подлежащих реконструкции с увеличением диаметра трубопроводов, для всех вариантов реализации схемы теплоснабжения показаны на рисунках п/п 8.6. Прогнозируемые объемы капитальных затрат для третьей группы по вариантам развития схемы теплоснабжения городского округа в период развития, приведены в таблице 26.

Объем инвестиций в реконструкцию (модернизацию) тепловых сетей и сооружений на них для улучшения качества теплоснабжения потребителей представлены в таблице 26.

Таблица 26 – Объем инвестиций в тепловые сети

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	—	Итого	—	6 992 229,44	7 312 076,02	
1	Котельная №1, Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей Котельной №1 Щелково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	140520,00	147124,44	МРГШтаб
2	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Приобретение и монтаж деаэратора на котельную по адресу: Московская область, г.о. Щелково, ул. Сиреневая	2024	35000,00	36645,00	МРГШтаб
3	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	20425,25	21385,24	МРГШтаб
4	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. Щелково	2024	285469,00	298886,04	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной АО «ГТ Энерго» с закольцовкой котельной Фабричная от ТК-22 до ТК-22/2, от ТК-15 до ЦТП-10, от ТК-9 до ТК-7 в г.о. Щелково	2025	73184,52	76551,01	МРГШтаб
5	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Капитальный ремонт ЦТП №1 (Щёлково-3) в части замены теплообменного оборудования) в г.о. Щёлково (в т.ч. ПИР)	2024	48975,61	51277,47	МРГШтаб
6	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	9000	9423,00	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №2. Строительство блочно-модульной ЦТП №2 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2025	36000	37656,00	МРГШтаб
7	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	9000	9423,00	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП №3. Строительство блочно-модульной ЦТП №3 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2025	36000	37656,00	МРГШтаб

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
8	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП-радиоцентр 5. Строительство блочно-модульной ЦТП-радиоцентр 5 в г.о. Щелково (в т.ч ПИР)	2024	9000	9423,00	МРГШтаб
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	ЦТП-радиоцентр 5. Строительство блочно-модульной ЦТП-радиоцентр 5 в г.о. Щелково (в т.ч ПИР)	2025	36000	37656,00	МРГШтаб
9	Котельная №1, Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной № 1 Щёлково-7, от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	95966,91	100477,35	МРГШтаб
10	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловой сети от котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144, от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР)	2024	29250	30624,75	МРГШтаб
11	Котельная Богослово	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	64685,00	67725,20	МРГШтаб
12	Котельная №8 Фряново	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР)	2024	120596,00	126264,01	МРГШтаб
13	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от КТ до вводов в МКД (в т.ч ПИР)	2025	22896,00	23949,22	МРГШтаб
14	Котельная Богослово	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а (в т.ч ПИР)	2024	28238,00	29565,19	МРГШтаб
15	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт.	2027	100,00	104,60	РСО
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Замена сетевых насосов Д200-36а-УХЛ3.1 (2 контур) - 2 шт.	2028	100,00	104,60	РСО
16	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2026	10778,40	11274,21	РСО
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2027	1347,30	1409,28	РСО

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-2 до ТК-4, ул. Баранова, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	1347,30	1409,28	PCO
17	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2026	3868,00	4045,93	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2027	483,50	505,74	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-50 до ж.д. ул. Алксниса, д.30,д.32, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	483,50	505,74	PCO
18	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2028	7973,60	8340,39	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2029	996,70	1042,55	PCO
—	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-33А до ж.д. ул. Красовского, д.2, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2030	996,70	1043,54	PCO
19	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК-100 до ТК-116, ул. Госпитальная, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2032	9968,00	10416,56	PCO
20	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Реконструкция тепловой сети ЦО и ГВС от ТК-40 до ТК-69 ул. Красовского, М.О., г.о. Щелково, р.п. Монино	2038	36576,00	38185,34	PCO
21	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м)	2026	369,60	386,60	PCO
—	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу:ул.Центральная д.№96к2-д.№96к3(2Ду159 L= 30 пог.м)	2027	92,40	96,65	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
22	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы между жилыми домами по адресу: ул. Центральная д. №92-д. №96к1 (2Ду 159 L=30 пог.м)	2026	460,00	481,16	PCO
23	Котельная №61 ул. Центральная	Реконструкция участка теплотрассы от ТК до жилого дома по адресу: ул. Центральная д. №92 (2Ду 133 L=14 пог.м)	2026	168,00	175,73	PCO
24	Котельная №3, ул. Пионерская	Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-60 п.м.	2026	300,00	313,80	PCO
—	Котельная №3, ул. Пионерская	Реконструкция тепловой сети (ЦО) от ВВ13, до ТК 795 2Д-108мм-60 п.м.	2027	300,00	313,80	PCO
25	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2026	5361,04	5607,65	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2027	670,13	700,96	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.2 мкр. Богородский, до т.9, 2Ду 200мм, L=186м.	2028	670,13	700,96	PCO
26	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2026	11178,88	11693,11	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2027	1397,36	1461,64	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети от т.4 до т.5 (в районе школы №17 мкр. Богородский) 2Ду 350мм, L=282м	2028	1397,36	1461,64	PCO
27	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2026	8211,52	8589,25	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2027	1026,44	1073,66	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети Ду300 от т.5 в сторону т.7 L=204м, по адресу: г.Щелково, мкр. Богородский	2028	1026,44	1073,66	PCO
28	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2026	3621,44	3788,03	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2027	452,68	473,50	PCO
—	Котельная, мкр. Богородский, 13	Реконструкция тепловой сети 2Ду 159мм, L=112 м от ТК-13 до ТК-14 мкр. Богородский	2028	452,68	473,50	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
29	Котельная №1 Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей котельной №1 Щёлково-7 от здания котельной до ТК-1 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=798 м	2024	140520,0	147124,44	ГП МО РИИЭ
30	Котельная №1 Щелково-7	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК-1099 до ТК-1122 в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР), L=110 м	2024	20425,3	21385,24	ГП МО РИИЭ
31	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловой сети от Котельной ул. Сиреневая, участки по ул. Сиреневая от ТК-1122 до ТК-1144, от ТК-1144 до ТК-1437 (в т.ч. ПИР)	2024	28221,2	29547,60	ГП МО РИИЭ
32	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от котельной д. Богослово до д.18 и от ТК-6 до ТК-9а в г.о. Щелково (в т.ч. ПИР)	2024	57527,6	60231,40	ГП МО РИИЭ
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от Котельной №8 до ТК-1 (в т.ч. ПИР)	2024	115472,0	120899,18	ГП МО РИИЭ
33	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Капитальный ремонт участков тепловых сетей от ТК до вводов в МКД (в т.ч. ПИР)	2024	30636,0	32075,89	ГП МО РИИЭ
34	Котельная №8 Фряново	Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км	2026	21414,2	22399,20	ГП МО РИИЭ
—	Котельная №8 Фряново	Сети котельной № 8, р.п. Фряново, г.о. Щелково L=0,2км	2027	49966,4	52264,80	ГП МО РИИЭ
35	Щелковская ГТ ТЭЦ	Капитальный ремонт сети теплоснабжения г. Щёлково, Пролетарский пр.	2024	253076,5	264971,05	письмо адм
36	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2025	2459,33	2572,45	РСО
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2026	2459,33	2572,45	РСО
—	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1, ул. Талсинская системы теплоснабжения Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2027	2459,33	2572,45	РСО
37	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	303,62	317,59	РСО
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	303,62	317,59	РСО

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №1 Щелково-7 пр-т 60 лет Октября между д.7 и д.9 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	303,62	317,59	PCO
38	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	607,24	635,17	PCO
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	607,24	635,17	PCO
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №2 Щелково-7 ул. Неделина за домом 2Б системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	607,24	635,17	PCO
39	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	1260,02	1317,99	PCO
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	1260,02	1317,99	PCO
—	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №3 Щелково-7 на территории вч системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	1260,02	1317,99	PCO
40	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 19 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2025	7696,78	8050,83	PCO
41	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 20 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2026	7696,78	8050,83	PCO
42	Котельная №1, Щелково-7	Реконструкция (модернизация) ЦТП №4 Щелково-7 ул. Неделина за домом 21 системы теплоснабжения Котельная №1, Щелково-7	2027	7696,78	8050,83	PCO
43	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	1912,81	2000,80	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	1912,81	2000,80	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 3, пл.Ленина системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	1912,81	2000,80	PCO
44	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	652,78	682,81	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	652,78	682,81	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 7, ул.Центральная системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	652,78	682,81	PCO
45	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	5829,51	6097,67	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	5829,51	6097,67	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 8, Пролетарский пр. системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	5829,51	6097,67	PCO
46	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2025	10292,73	10766,20	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2026	10292,73	10766,20	PCO
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 9, ул.Шмидта системы теплоснабжения Щелковская ГТ ТЭЦ	2027	10292,73	10766,20	PCO
47	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2025	1761,00	1842,00	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2026	1761,00	1842,00	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 13, ул.Свирская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2027	1761,00	1842,00	PCO
48	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2025	1457,38	1524,42	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2026	1457,38	1524,42	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Реконструкция (модернизация) ЦТП № 20, ул.Краснознаменская системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2027	1457,38	1524,42	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
49	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2025	1351,11	1413,26	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2026	1351,11	1413,26	PCO
—	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство БМТП ЦТП ул.Заречная,82 (РПК) системы теплоснабжения Котельная, ул. Фабричная, д.1	2027	1351,11	1413,26	PCO
50	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2025	2960,30	3096,47	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2026	2960,30	3096,47	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№4 ул.Циалковского системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2027	2960,30	3096,47	PCO
51	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2025	1533,28	1603,81	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2026	1533,28	1603,81	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство БМТП ЦТП№5 ул.Супруна системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2027	1533,28	1603,81	PCO
52	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2025	3582,72	3747,53	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2026	3582,72	3747,53	PCO
—	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Реконструкция (модернизация) ЦТП№9 ул.Гагарина системы теплоснабжения Котельная, ул. Институтская, д.27в	2027	3582,72	3747,53	PCO
53	Котельная Беляева	Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	485,79	508,14	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	Котельная Беляева	Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	485,79	508,14	PCO
—	Котельная Беляева	Строительство БМТП ЦТП№61 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	485,79	508,14	PCO
54	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	1791,36	1873,76	PCO
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	1791,36	1873,76	PCO
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№62 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	1791,36	1873,76	PCO
55	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	941,22	984,52	PCO
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	941,22	984,52	PCO
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№63 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	941,22	984,52	PCO
56	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2025	1791,36	1873,76	PCO
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2026	1791,36	1873,76	PCO
—	Котельная Беляева	Реконструкция (модернизация) ЦТП№64 ул. Беляева системы теплоснабжения Котельная Беляева	2027	1791,36	1873,76	PCO
57	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,28м., $du=0,2м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ЖК «Новоград Монино»	2024	1429,57	1496,76	ПроектСТ
58	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 147,6м., $du=0,15м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ЖК «Новоград Монино»	2024	3371,08	3529,52	ПроектСТ
59	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 79,82м., $du=0,25м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2027	3318,14	3470,77	ПроектСТ
60	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 135м., $du=0,4м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2025	9246,55	9671,89	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
61	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 49,73м., $du=0,15м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2027	1135,80	1188,05	ПроектСТ
62	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 301,35м., $du=0,25м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2028	12527,19	13103,44	ПроектСТ
63	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 91,27м., $du=0,25м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино»	2028	3794,12	3968,65	ПроектСТ
64	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 265,91м., $du=0,25м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2030	11053,94	11573,48	ПроектСТ
65	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 213,39м., $du=0,25м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «АВЕРУС», ЖК «Новоград Монино», п. Монино, ВВА им. Гагарина, корп. 32-44	2027	8870,67	9278,72	ПроектСТ
66	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 72,07м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 275 посещений в смену	2030	1048,85	1098,14	ПроектСТ
67	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 277,82м., $du=0,1м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 300 мест	2025	4453,73	4658,61	ПроектСТ
68	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 34,75м., $du=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 300 мест	2030	557,08	583,26	ПроектСТ
69	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 46,15м., $du=0,1м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя Детский сад 200 мест	2028	739,83	773,86	ПроектСТ
70	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 88,48м., $du=0,15м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Многофункциональный торгово-деловой центр	2030	2020,82	2115,80	ПроектСТ
71	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 77,68м., $du=0,15м.$, для подключения в 2024 году перспективного	2024	1774,16	1857,54	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
		потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»				
72	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 285,34м., $du=0,15м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2026	6516,97	6816,75	ПроектСТ
73	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	Строительство тепловой сети протяженностью 13,25м., $du=0,1м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Олимп Гарант», ЖК «Дом на Сиреневой»	2024	212,41	222,39	ПроектСТ
74	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 63,54м., $du=0,2м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2027	2098,77	2195,32	ПроектСТ
75	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 42,95м., $du=0,05м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2027	390,66	408,63	ПроектСТ
76	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 172,05м., $du=0,2м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Многоквартирная жилая застройка ООО «Бизнеслэнд», ЖК «Горизонт»	2025	5682,94	5944,35	ПроектСТ
77	Котельная №6/н, п. Новый городок	Строительство тепловой сети протяженностью 213,82м., $du=0,2м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 550 учащихся	2024	7062,63	7394,57	ПроектСТ
78	Котельная №2 п. Моново, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,86м., $du=0,125м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Плавательный бассейн	2026	845,60	884,50	ПроектСТ
79	Котельная, мкр. Богородский, 13	Строительство тепловой сети протяженностью 65,79м., $du=0,05м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021	2025	598,41	625,93	ПроектСТ
80	Котельная, мкр. Богородский, 13	Строительство тепловой сети протяженностью 72,74м., $du=0,45м.$, для подключения в 2038 году перспективного	2038	5634,96	5882,90	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
		потребителя Пожарное депо. МКУ ГОЩ "Стройинвест" Договор №16ТС-2021-ТЦ от 27.08.2021				
81	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 166,78м., $d_u=0,125$ м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя Офисно-складской комплекс	2028	3215,43	3363,34	ПроектСТ
82	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство сети протяженностью 70 м диаметром 2D 50 мм для подключения в 2028 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Торгово-офисный центр в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки)	2028	1153,34	1206,39	ПроектСТ
83	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану застройки)	2028	247,14	258,51	ПроектСТ
84	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	Строительство сети в подземном исполнении 100 м 2D 80 мм для подключения 2028 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Детский сад проектной мощностью на 250 мест, поз. №18 по ГП , расположенного по адресу: г.о. Щёлково, Фряновское шоссе, стр.63	2028	2322,79	2429,64	ПроектСТ
85	Индивидуальная отдельно стоящая котельная мощностью 2 МВт	Строительство сети 50 м 2 D38 мм; и 50 м 2 D80 мм в 2031 году потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Средняя общеобразовательная школа на 1030 мест в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 17 по генплану застройки)	2031	1647,63	1721,77	ПроектСТ
86	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 60,48м., $d_u=0,15$ м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.7, 8	2025	1381,32	1444,86	ПроектСТ
87	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 32,37м., $d_u=0,1$ м., для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2027	518,92	542,79	ПроектСТ
88	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 44,37м., $d_u=0,1$ м., для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка"	2029	711,30	744,02	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
89	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 28,86м., $du=0,15м.$, для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	2029	659,14	689,46	ПроектСТ
90	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 40,41м., $du=0,2м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	2024	1334,77	1397,51	ПроектСТ
91	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 34,06м., $du=0,15м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	2027	777,91	813,69	ПроектСТ
92	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 60,75м., $du=0,25м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	2024	2525,39	2644,09	ПроектСТ
93	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 35,19м., $du=0,1м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК «Соболевка»	2027	564,13	590,08	ПроектСТ
94	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 57,56м., $du=0,1м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	922,74	966,11	ПроектСТ
95	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 60,96м., $du=0,1м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	977,25	1023,18	ПроектСТ
96	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 30,84м., $du=0,1м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	494,40	517,63	ПроектСТ
97	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 35м., $du=0,2м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	1156,08	1210,41	ПроектСТ
98	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 59,81м., $du=0,1м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2028	958,81	1002,92	ПроектСТ
99	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 29,96м., $du=0,15м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2026	684,27	715,74	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
100	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 22,8м., $du=0,25м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2024	947,80	992,35	ПроектСТ
101	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 42,24м., $du=0,15м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2027	964,73	1009,11	ПроектСТ
102	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 36,51м., $du=0,15м.$, для подключения в 2029 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2029	833,86	872,22	ПроектСТ
103	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 39,16м., $du=0,15м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка"	2026	894,39	935,53	ПроектСТ
104	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 44,48м., $du=0,125м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	2027	857,55	897,00	ПроектСТ
105	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 378,15м., $du=0,3м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	2024	19113,39	20011,72	ПроектСТ
106	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 38,34м., $du=0,25м.$, для подключения в 2024 году перспективного потребителя ООО СЗ «Спутник», ЖК "Соболевка" Детский сад 430 мест	2024	1593,80	1668,71	ПроектСТ
107	Котельная, ул. Фабричная, д.1	Строительство сети 23,36м., $du=0,1м.$, для подключения в 2025 году потребителя ООО «СЗ «Веста-2001», ЖК «Пустовский» Многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Московская область, г.Щелково, ул. 1-ый Советский пер., поз.4 по ГП	2025	374,48	391,71	ПроектСТ
108	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 100,01м., $du=0,15м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	2026	2284,16	2389,23	ПроектСТ
109	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 128,43м., $du=0,2м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.1, 2	2025	4242,14	4437,27	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
110	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 50,96м., $d_u=0,15$ м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2028	1163,89	1217,43	ПроектСТ
111	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 216,2м., $d_u=0,15$ м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2025	4937,86	5165,00	ПроектСТ
112	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 156,23м., $d_u=0,15$ м., для подключения в 2026 году перспективного потребителя ЖК «Клюквенный», п. Клюквенный, поз.3, 4	2026	3568,19	3732,32	ПроектСТ
113	Котельная, ул. Рабочая, д.1	Строительство тепловой сети протяженностью 493,17м., $d_u=0,25$ м., для подключения в 2037 году перспективного потребителя г. Щёлково, вблизи ул. Кожинская	2037	20501,20	21403,25	ПроектСТ
114	Новая БМК-14 МВт (п. Краснознаменский, в районе ул. Мальцево)	Строительство тепловой сети протяженностью 184,04м., $d_u=0,35$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щёлково	2038	10953,82	11435,79	ПроектСТ
115	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 406,97м., $d_u=0,45$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щёлково, мкр. «Потапово-1»	2038	31526,82	32914,00	ПроектСТ
116	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 76,98м., $d_u=0,25$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щёлково-3, Жилая зона МРЦ ФГУП "РТРС" РЦ №5	2038	3200,08	3340,88	ПроектСТ
117	Новая БМК-13МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 21,42м., $d_u=0,35$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя г. Щёлково, в районе ул. Новая	2038	1274,89	1330,99	ПроектСТ
118	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 59,91м., $d_u=0,1$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену	2038	960,42	1002,68	ПроектСТ
119	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 83,01м., $d_u=0,45$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 245 посещений в смену	2038	6430,55	6713,49	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
120	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 214,08м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Больничный стационар	2030	3115,54	3261,97	ПроектСТ
121	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 91,45м., $du=0,125м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя Больничный стационар	2035	1763,11	1840,69	ПроектСТ
122	Котельная Ново	Строительство тепловой сети протяженностью 129,23м., $du=0,05м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 56 посещений в смену	2030	1175,44	1230,69	ПроектСТ
123	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 43,3м., $du=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену	2030	694,14	726,77	ПроектСТ
124	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 902,08м., $du=0,35м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Поликлиника на 348 посещений в смену	2027	53690,64	56160,41	ПроектСТ
125	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 162,16м., $du=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя Поликлиника на 225посещений в смену	2038	1474,96	1539,86	ПроектСТ
126	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 306,1м., $du=0,25м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Поликлиника на 225посещений в смену	2030	12724,65	13322,71	ПроектСТ
127	Котельная, ул. Школьная	Строительство тепловой сети протяженностью 46,59м., $du=0,1м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2025	746,88	781,24	ПроектСТ
128	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 92,27м., $du=0,08м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 160 учащихся	2026	1342,82	1404,59	ПроектСТ
129	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	Строительство тепловой сети протяженностью 1053,18м., $du=0,065м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2030	9579,44	10029,67	ПроектСТ
130	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 86,78м., $du=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 270 мест	2030	1391,17	1456,56	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
131	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 59,5м., $du=0,08м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2026	865,91	905,75	ПроектСТ
132	Котельная БМК-12,6 МВт п. Клюквенный	Строительство тепловой сети протяженностью 55,68м., $du=0,08м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2026	810,32	847,59	ПроектСТ
133	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 94,24м., $du=0,065м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2026	857,18	896,61	ПроектСТ
134	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	Строительство тепловой сети протяженностью 169,66м., $du=0,08м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2025	2469,09	2582,67	ПроектСТ
135	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 131,46м., $du=0,125м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 800 учащихся	2027	2534,48	2651,07	ПроектСТ
136	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 226,83м., $du=0,125м.$, для подключения в 2027 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся	2027	4373,17	4574,33	ПроектСТ
137	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 96,86м., $du=0,4м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Общеобразовательная школа на 850 учащихся	2025	6634,23	6939,40	ПроектСТ
138	Щелковская ГТ ТЭЦ	Строительство тепловой сети протяженностью 41,15м., $du=0,1м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Пристройка к СОШ №16 на 550 учащихся	2030	659,68	690,68	ПроектСТ
139	Новая БМК Трубино	Строительство тепловой сети протяженностью 33,82м., $du=0,065м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 95 мест	2030	307,62	322,08	ПроектСТ
140	Новая БМК Трубино	Строительство тепловой сети протяженностью 136,43м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 160 мест	2030	1985,49	2078,81	ПроектСТ
141	Новая БМК Литвиново	Строительство тепловой сети протяженностью 40,46м., $du=0,08м.$, для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 150 мест	2030	588,82	616,50	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
142	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 161,02м., $du=0,065$ м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2030	1464,59	1533,43	ПроектСТ
143	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	Строительство тепловой сети протяженностью 585,99м., $du=0,35$ м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 270 мест	2030	34877,37	36516,61	ПроектСТ
144	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 103,29м., $du=0,065$ м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя Детский сад 170 мест	2028	939,50	982,71	ПроектСТ
145	Новая БМК- 0,3 МВт д. Новопарево	Строительство тепловой сети протяженностью 38,37м., $du=0,08$ м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2030	558,40	584,65	ПроектСТ
146	Новая БМК- 0,2 МВт в районе ул. Семейная- Садовая	Строительство тепловой сети протяженностью 84,84м., $du=0,065$ м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 90 мест	2030	771,68	807,95	ПроектСТ
147	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство тепловой сети протяженностью 28,18м., $du=0,08$ м., для подключения в 2030 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2030	410,11	429,38	ПроектСТ
148	Новая БМК- 0,3 МВт д. Большие Петрищи	Строительство тепловой сети протяженностью 50,94м., $du=0,25$ м., для подключения в 2025 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2025	2117,59	2215,00	ПроектСТ
149	Котельная №2, ул. Строителей	Строительство тепловой сети протяженностью 158,6м., $du=0,1$ м., для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО Специализированный застройщик "Олимп-Альянс". Детский сад на 180 мест в микрорайоне №5 по ул. Центральной поз. № 8 по ГП.	2028	2542,52	2659,47	ПроектСТ
150	Котельная №1, Щелково-7	Строительство тепловой сети протяженностью 130,53м., $du=0,08$ м., для подключения в 2033 году перспективного потребителя Детский сад 160 мест	2033	1899,62	1983,21	ПроектСТ
151	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 69,97м., $du=0,08$ м., для подключения в 2033 году перспективного потребителя Детский сад 290 мест	2033	1018,28	1063,09	ПроектСТ
152	Котельная "ОМК Маркет"	Строительство тепловой сети протяженностью 117,47м., $du=0,065$ м., для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2034	1068,47	1115,49	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
153	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 38,58м., $d_u=0,08$ м., для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2034	561,46	586,17	ПроектСТ
154	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 54,34м., $d_u=0,08$ м., для подключения в 2034 году перспективного потребителя Детский сад 350 мест	2034	790,82	825,61	ПроектСТ
155	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство тепловой сети протяженностью 31,49м., $d_u=0,08$ м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя Детский сад 125 мест	2035	458,28	478,44	ПроектСТ
156	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 250,29м., $d_u=0,125$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 420 мест	2038	4825,46	5037,78	ПроектСТ
157	Новая БМК- 0,4 МВт в районе ул. Знаменская	Строительство тепловой сети протяженностью 39,67м., $d_u=0,065$ м., для подключения в 2037 году перспективного потребителя Детский сад 84 мест	2037	360,83	376,70	ПроектСТ
158	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 48,66м., $d_u=0,065$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2038	442,60	462,07	ПроектСТ
159	Котельная, ул. Институтская, д.27в	Строительство тепловой сети протяженностью 129,12м., $d_u=0,065$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 120 мест	2038	1174,44	1226,12	ПроектСТ
160	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 33,1м., $d_u=0,1$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2038	530,63	553,97	ПроектСТ
161	Новая БМК- 0,5 МВт	Строительство тепловой сети протяженностью 24,37м., $d_u=0,1$ м., для подключения в 2035 году перспективного потребителя Детский сад 280 мест	2035	390,68	407,87	ПроектСТ
162	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	Строительство тепловой сети протяженностью 88,91м., $d_u=0,1$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 240 мест	2038	1425,32	1488,03	ПроектСТ
163	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	Строительство тепловой сети протяженностью 105,47м., $d_u=0,1$ м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя Детский сад 220 мест	2038	1690,79	1765,19	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
164	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 91,1м., $du=0,05м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2026	828,62	866,74	ПроектСТ
165	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 15,98м., $du=0,15м.$, для подключения в 2025 году перспективного потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОИЦ "Стройинвест"	2025	364,97	381,76	ПроектСТ
166	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	Строительство тепловой сети протяженностью 69,2м., $du=0,2м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя Плавательный бассейн Монино, ул. Авиационная. МКУ ГОИЦ "Стройинвест"	2026	2285,73	2390,87	ПроектСТ
167	Котельная №9 Фряново	Строительство тепловой сети протяженностью 129,11м., $du=0,125м.$, для подключения в 2028 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2028	2489,17	2603,68	ПроектСТ
168	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 100,54м., $du=0,125м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2035	1938,36	2023,65	ПроектСТ
169	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 61,83м., $du=0,05м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2035	562,39	587,13	ПроектСТ
170	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	Строительство тепловой сети протяженностью 32,25м., $du=0,125м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2026	621,76	650,36	ПроектСТ
171	Новая БМК Литвиново	Строительство тепловой сети протяженностью 79,96м., $du=0,05м.$, для подключения в 2035 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2035	727,29	759,30	ПроектСТ
172	Щелковская ГТ ТЭЦ	Строительство тепловой сети протяженностью 92,54м., $du=0,125м.$, для подключения в 2026 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом и бассейном	2026	1784,12	1866,19	ПроектСТ
173	Котельная Краснознаменская 24	Строительство тепловой сети протяженностью 191,88м., $du=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	1745,29	1822,08	ПроектСТ
174	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул.	Строительство тепловой сети протяженностью 75,67м., $du=0,065м.$, для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	688,27	718,56	ПроектСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
	Кожинский проезд, ул. Потаповская)					
175	Новая БМК-28 МВт (Потапово-1 в районе ул. Кожинский проезд, ул. Потаповская)	Строительство тепловой сети протяженностью 50,26м., du=0,45м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	3893,50	4064,81	ПроектСТ
176	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	Строительство тепловой сети протяженностью 109,86м., du=0,05м., для подключения в 2038 году перспективного потребителя ФОК с спортивным залом	2038	999,26	1043,22	ПроектСТ
177	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 20,98м., du=0,1м., для подключения в 2024 году перспективного потребителя ГКУ СО Московской области "Доверие"	2024	336,33	352,14	ПроектСТ
178	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 125, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	579,35	606,58	УТВСТ
179	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 18,98 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	304,27	318,57	УТВСТ
180	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	898,06	940,27	УТВСТ
181	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 8,56 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	137,23	143,68	УТВСТ
182	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 28,69 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	321,95	337,08	УТВСТ
183	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 14,4 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного	2024	161,59	169,19	УТВСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
		потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"				
184	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 93,34 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	1496,33	1566,66	УТВСТ
185	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 95,96 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	1076,83	1127,45	УТВСТ
186	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, диаметром 100, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	665,45	696,72	УТВСТ
187	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	112,55	117,84	УТВСТ
188	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	307,81	322,28	УТВСТ
189	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	288,06	301,60	УТВСТ
190	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 12,01 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	109,24	114,37	УТВСТ
191	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 8,56 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	77,86	81,52	УТВСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
192	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 28,69 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	260,96	273,22	УТВСТ
193	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 14,4 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	130,98	137,13	УТВСТ
194	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 95,96 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	872,83	913,85	УТВСТ
195	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 30,05 м, диаметром 70, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	337,21	353,06	УТВСТ
196	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 41,51 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	377,56	395,31	УТВСТ
197	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 10,03 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	91,23	95,52	УТВСТ
198	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 56,02 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	509,54	533,49	УТВСТ
199	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 27,43 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"	2024	249,50	261,22	УТВСТ
200	Котельная "Алмазово"	Строительство тепловой сети протяженностью 25,67 м, диаметром 50, мм для подключения перспективного	2024	233,49	244,46	УТВСТ

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
		потребителя— в 2024 году, к источнику Котельная "Алмазово"				
201	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-2 М.О., 2Д=250мм. 48м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2025	3875,2	4053,46	PCO
202	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 М.О., 2Д=250мм. 46м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2026	3713,7	3884,57	PCO
203	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4 М.О., 2Д=250мм. 124м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2027	10010,9	10471,44	PCO
204	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до ТК-8 М.О., 2Д=250мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2028	6135,7	6417,98	PCO
205	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8 до ТК-8а М.О., 2Д=250мм. 78м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2029	6297,2	6586,87	PCO
206	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8а до ТК-10 М.О., 2Д=250мм. 174м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2030	14047,6	14707,84	PCO
207	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10 до ТК-11 М.О., 2Д=250мм. 130м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2031	10495,3	10967,62	PCO
208	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11а до ТК-12 М.О., 2Д=159мм. 132м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2032	7488,8	7825,80	PCO
209	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-13 М.О., 2Д=159мм. 84м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2033	4765,6	4975,29	PCO
210	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-13 до ТК-14 М.О., 2Д=159мм. 36м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2034	2042,4	2132,27	PCO
211	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-11 до казармы №1 М.О., 2Д=108мм. 274м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2035	15544,9	16228,91	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
212	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-16 М.О., 2Д=108мм. 42м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2036	2382,8	2487,64	PCO
213	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 до ТК-18 М.О., 2Д=108мм. 90м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2037	5106,0	5330,66	PCO
214	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 до ТК-20 М.О., 2Д=108мм. 76м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2038	4311,7	4501,45	PCO
215	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2039	5446,4	5686,04	PCO
216	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 М.О., 2Д=219мм. 104м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2040	5900,3	6159,88	PCO
217	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-24 М.О., 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2041	4084,8	4264,53	PCO
218	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 до ТК-25 М.О., 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2042	4084,8	4264,53	PCO
219	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-26 М.О., 2Д=219мм. 250м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2043	14183,3	14949,23	PCO
220	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 до ТК-27 М.О., 2Д=219мм. 100м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2025	5673,3	5934,31	PCO
221	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-27 до ТК-29 М.О., 2Д=219мм. 94м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2026	5332,9	5578,25	PCO
222	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-30 М.О., 2Д=219мм. 538м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2027	30522,5	31926,57	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
223	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-30 до ТК-34 М.О., 2Д=219мм. 684м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2028	38805,6	40590,66	PCO
224	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-34 до ТК-35 М.О., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2029	6013,7	6290,37	PCO
225	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ДОС №4 М.О., 2Д=108мм. 96м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2030	5446,4	5702,38	PCO
226	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-35 до ТК-36 М.О., 2Д=108мм. 254м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2031	14410,3	15058,73	PCO
227	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-27 до ТК-28 М.О., 2Д=108мм. 64м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2032	3630,9	3794,33	PCO
228	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-25а М.О., 2Д=108мм. 32м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2033	1815,5	1895,35	PCO
229	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25а до ТК-25б М.О., 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2034	1702,0	1776,89	PCO
230	Котельная №29, д.п. Загорянский, ж.д. полк	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК-25б до учебного корпуса М.О., 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д.п. Загорянский.	2035	1702,0	1776,89	PCO
231	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК №7 2Д=273мм. 139,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	11230,0	11724,13	PCO
232	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №1 2Д=273мм. 173,87м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	14037,1	14654,74	PCO
233	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №1/1 2Д=108мм. 66,41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	3767,7	3933,44	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
234	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №3 2Д=219мм. 153,79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2039	8725,0	9108,92	PCO
235	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=273мм. 38,98м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2040	3147,0	3285,45	PCO
236	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=159мм. 72,21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2041	4096,7	4276,97	PCO
237	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 57,55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2042	3265,0	3408,66	PCO
238	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ЖД 2Д=219мм. 119,38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2043	6772,8	7138,56	PCO
239	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома 2Д=159мм. 51,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2025	2927,4	3062,10	PCO
240	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ЖД до ТК №3/1 2Д=108мм. 13,48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2026	764,8	799,94	PCO
241	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3/1 до т.В 2Д=108мм. 14,82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2027	840,8	879,46	PCO
242	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.В до т.С 2Д=159мм. 77,16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2028	4377,5	4578,91	PCO
243	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.С до т.Д 2Д=159мм. 92,39м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2029	5241,6	5482,71	PCO
244	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т.Д до ТК №14 2Д=159мм. 45,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2030	2560,4	2680,71	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
245	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №12 2Д=159мм. 91,22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2031	5175,2	5408,10	PCO
246	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до т. Врез 2Д=159мм. 26,47м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2032	1501,7	1569,31	PCO
247	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №8 2Д=159мм. 28,18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2033	1598,7	1669,09	PCO
248	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врез до ТК №9 2Д=108мм. 35,05м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2034	1988,5	2076,00	PCO
249	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №13 2Д=108мм. 41,19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2035	2336,8	2439,67	PCO
250	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ЖД 2Д=108мм. 9,38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	532,2	555,57	PCO
251	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №10 2Д=108мм. 83,12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	4715,7	4923,16	PCO
252	Котельная ул. Московская, д. 68а	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ЖД 2Д=108мм. 13,84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	785,2	819,74	PCO
253	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 17,7м.п., 2Д=108мм. 17,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2039	2008,4	2096,73	PCO
254	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 75,8м.п., 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2040	8600,8	8979,21	PCO
255	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №8 2Д=159мм. 54,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2041	3086,3	3222,09	PCO
256	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1 до ТК №9 2Д=108мм. 160,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2042	9088,7	9488,58	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
257	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 102,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2043	5832,2	6147,12	PCO
258	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 108м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2025	6127,2	6409,05	PCO
259	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №10а 2Д=159мм. 14,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2026	822,6	860,47	PCO
260	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10а до ТК №11 2Д=159мм. 59,1м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2027	3352,9	3507,18	PCO
261	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №9 2Д=108мм. 17,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2028	975,8	1020,70	PCO
262	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №9 2Д=108мм. 8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2029	453,9	474,74	PCO
263	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №9 до КБО 2Д=108мм. 67,2м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2030	3812,5	3991,67	PCO
264	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №3 2Д=159мм. 56,8м.п., 2Д=108мм. 56,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2031	6444,9	6734,93	PCO
265	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК №4 2Д=159мм. 86,8м.п., 2Д=108мм. 86,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2032	9848,9	10292,11	PCO
266	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до жилого дома №7 2Д=159мм. 132,9м.п., 2Д=108мм. 132,9 м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2033	15079,7	15743,23	PCO
267	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС транзит по подвалу жилого дома №7 2Д=159мм. 10,7м.п., 2Д=108мм. 10,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2034	1214,1	1267,51	PCO
268	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №7 до жилого дома №8 2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2035	4243,7	4430,37	PCO
269	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №5 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2036	5928,6	6189,49	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
270	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №5 2Д=108мм. 8,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2037	493,6	515,30	PCO
271	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №5 2Д=108мм. 29м.п., 2Д=108мм. 29м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2038	3290,5	3435,32	PCO
272	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №2 2Д=108мм. 22,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2039	1270,8	1326,74	PCO
273	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2040	363,1	379,07	PCO
274	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2 2Д=108мм. 26,7м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2041	1514,8	1581,43	PCO
275	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №2 до жилого дома №3 2Д=108мм. 104,8м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2042	5945,7	6207,26	PCO
276	Котельная пос. Литвиново	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=108мм. 126м.п. г.о. Щелково, пос. Литвиново	2043	7148,4	7534,41	PCO
277	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до узла учета тепла 2Д=219мм. 65,96м.п., 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2025	7429,8	7771,57	PCO
278	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до т. Врезки 2Д=219мм. 12,36м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2026	701,2	733,48	PCO
279	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК №1 2Д=219мм. 17,24м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2027	978,1	1023,07	PCO
280	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от узла учета тепла до ТК №1 2Д=159мм. 30,04м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2028	1704,3	1782,67	PCO
281	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №12 2Д=133мм. 25,14м.п., 2Д=108мм. 22,54м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2029	2705,0	2829,48	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
282	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №12 до ТК №13 2Д=133мм. 54,43м.п., 2Д=108мм. 54,57м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2030	6183,9	6474,58	PCO
283	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=133мм. 63,65м.п., 2Д=108мм. 63,29м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2031	7201,7	7525,81	PCO
284	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=133мм. 26,04м.п., 2Д=108мм. 26,04м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2032	2954,7	3087,63	PCO
285	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=133мм. 29,57м.п., 2Д=108мм. 29,99м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2033	3379,0	3527,71	PCO
286	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=133мм. 39,76м.п., 2Д=108мм. 39,76м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2034	4511,4	4709,94	PCO
287	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК №18 2Д=133мм. 21,79м.п., 2Д=108мм. 21,76м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2035	2470,7	2579,45	PCO
288	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до т.6 2Д=133мм. 117,53м.п., 2Д=108мм. 119,65м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2036	13456,0	14048,08	PCO
289	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т.6 до ТК №20 2Д=133мм. 47,05м.п., 2Д=108мм. 44,75м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2037	5208,1	5437,28	PCO
290	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №20 до ТК №21 2Д=133мм. 41,86м.п., 2Д=108мм. 42,19м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2038	4768,4	4978,25	PCO
291	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21 до ТК №21А 2Д=133мм. 17,81м.п., 2Д=108мм. 17,75м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2039	2017,4	2106,20	PCO
292	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №21А до ТК №22 2Д=133мм. 37,02м.п., 2Д=108мм. 40,73м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2040	4411,0	4605,10	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
293	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №22 до ТК №23 2Д=133мм. 63,06м.п., 2Д=108мм. 63,05м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2041	7154,6	7469,44	PCO
294	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №23 до ТК №24 2Д=133мм. 24,15м.п., 2Д=108мм. 22,01м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2042	2618,8	2734,04	PCO
295	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №24 до жилого дома №8 2Д=133мм. 44,05м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2043	2499,1	2634,05	PCO
296	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 12,21м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2025	692,7	724,58	PCO
297	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=159мм. 30,41м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2026	1725,3	1804,62	PCO
298	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до т. Вреза ГРП 2Д=159мм. 50,32м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2027	2854,8	2986,14	PCO
299	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Вреза ГРП до т. Г 2Д=159мм. 85,31м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2028	4839,9	5062,56	PCO
300	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Г до ТК №5 2Д=159мм. 52,68м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2029	2988,7	3126,19	PCO
301	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=159мм. 77м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2030	4368,5	4573,78	PCO
302	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до т. В 2Д=159мм. 28,93м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2031	1641,3	1715,15	PCO
303	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. В до ТК №7 2Д=133мм. 13,25м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2032	751,7	785,54	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
304	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=133мм. 20,55м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2033	1165,9	1217,17	PCO
305	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=133мм. 33,41м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2034	1895,5	1978,86	PCO
306	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до жилого дома №5 2Д=108мм. 80,53м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2035	4568,7	4769,76	PCO
307	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=133мм. 34,44м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2036	1953,9	2039,87	PCO
308	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до жилого дома №2 2Д=108мм. 23,7м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2037	1344,6	1403,74	PCO
309	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №11 2Д=108мм. 20,47м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2038	1161,3	1212,43	PCO
310	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №1 2Д=108мм. 12,6м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2039	714,8	746,29	PCO
311	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до жилого дома №4 2Д=108мм. 35,3м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2040	2002,7	2090,80	PCO
312	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. А 2Д=108мм. 95,71м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2041	5429,9	5668,87	PCO
313	Котельная пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до жилого дома №6 2Д=108мм. 76,43м.п. г.о. Щелково, пос. Краснознаменский, ул. Мальцева	2042	4336,1	4526,92	PCO
314	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до т. А 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2043	680,8	717,56	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
315	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. А до ТК №1 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2025	3404,0	3560,58	PCO
316	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до КНС 2Д=159мм. 13м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2026	737,5	771,46	PCO
317	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. Б 2Д=159мм. 11м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2027	624,1	652,77	PCO
318	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Б до ТК №2 2Д=159мм. 45,4м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2028	2575,7	2694,18	PCO
319	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. С 2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2029	567,3	593,43	PCO
320	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. С до т. Д 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2030	794,3	831,60	PCO
321	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Д до ТК №3 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2031	1702,0	1778,59	PCO
322	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2032	3404,0	3557,18	PCO
323	Котельная пос. Монино,	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до Поликлиники 2Д=108мм. 53м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2033	3006,9	3139,17	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
	больничный комплекс Монино					
324	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2034	964,5	1006,90	PCO
325	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до главного корпуса 2Д=159мм. 6м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2035	340,4	355,38	PCO
326	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до т. Е 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2036	2836,7	2961,48	PCO
327	Котельная пос. Монино, больничный комплекс Монино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. Е до наркологического корпуса 2Д=108мм. 7м.п. г.о. Щелково, пос. Монино, больничный комплекс Монино	2037	397,1	414,61	PCO
328	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 5м.п., 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2038	567,3	592,30	PCO
329	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. 2 2Д=159мм. 120м.п., 2Д=108мм. 120м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2039	13616,0	14215,10	PCO
330	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2 до т. 2а 2Д=159мм. 15м.п., 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2040	1702,0	1776,89	PCO
331	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2а до т. 2б 2Д=159мм. 110,95м.п., 2Д=108мм. 110,95м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2041	12589,1	13143,05	PCO
332	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2б до ТК №7 2Д=159мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2042	9985,1	10424,41	PCO
333	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до жилого дома №9 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2043	1191,4	1255,74	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
334	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2025	2496,3	2611,09	PCO
335	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2026	3971,3	4154,01	PCO
336	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от жилого дома №6 до жилого дома №7 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2027	1304,9	1364,89	PCO
337	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №7 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2028	3120,3	3263,87	PCO
338	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. 2б до т. 2 2Д=159мм. 130м.п., 2Д=108мм. 130м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2029	14750,7	15429,20	PCO
339	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 1 до ТК №2 2Д=108мм. 145м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2030	8226,3	8612,97	PCO
340	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2031	1248,1	1304,30	PCO
341	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №10 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2032	6354,1	6640,07	PCO
342	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2033	1248,1	1303,05	PCO
343	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 74м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2034	4198,3	4382,99	PCO
344	Котельная д. Огуднево	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, д. Огуднево	2035	1531,8	1599,20	PCO
345	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 94,64м.п., 2Д=108мм. 94,64м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2036	10738,5	11210,98	PCO
346	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=108мм. 30м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2037	1702,0	1776,89	PCO
347	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до барака 2Д=108мм. 179,2м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2038	10166,6	10613,94	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
348	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до т. А 2Д=159мм. 112м.п., 2Д=108мм. 112м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2039	12708,3	13267,43	PCO
349	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до лечебного корпуса 2Д=159мм. 61,5м.п., 2Д=108мм. 61,5м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2040	6978,2	7285,24	PCO
350	Котельная д. Сукманиха (туб. диспансер)	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от т. А до пищеблока 2Д=159мм. 104,5м.п., 2Д=108мм. 104,5м.п. г.о. Щелково, д. Сукманиха, (туб. диспансер)	2041	11857,3	12378,99	PCO
351	Котельная ул. Институтская г. Щелково	Строительство магистральной тепловой сети теплоносителя 2Д=108мм., L=980м.п. от ТК №6/2 ул. Комсомольская, г. Щелково-3 до котельной ул. Садовая, пос. Солнцево, г.о. Щелково	2042	60245,5	62896,30	PCO
352	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК №1 2Д=159мм. 6м.п., 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2043	680,8	717,56	PCO
353	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=133мм. 106м.п., 2Д=108мм. 106м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2025	12027,5	12580,73	PCO
354	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=108мм. 65м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2026	3687,7	3857,30	PCO
355	Котельная ул. Садовая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 86м.п. г.о. Щелково, п. Солнцево, ул. Садовая	2027	4879,1	5103,50	PCO
356	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления и ГВС от котельной до ТК №1 2Д=159мм. 24,57м.п., 2Д=108мм. 24,57м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2028	2787,9	2916,12	PCO
357	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до т. 6 2Д=159мм. 16,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2029	938,4	981,53	PCO
358	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 6 до т. 7 2Д=133мм. 81,53м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2030	4625,5	4842,87	PCO
359	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 7 до ТК №11 2Д=159мм. 57,84м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2031	3281,5	3429,12	PCO
360	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №14 2Д=108мм. 6,44м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2032	365,4	381,80	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
361	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до ТК №15 2Д=108мм. 6,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2033	372,2	388,55	PCO
362	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 2Д=108мм. 27,19м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2034	1542,6	1610,45	PCO
363	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №15а до ТК №16 2Д=108мм. 27,21м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2035	1543,7	1611,64	PCO
364	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 37,13м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2036	2106,5	2199,20	PCO
365	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №12 2Д=108мм. 83,98м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2037	4764,5	4974,10	PCO
366	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до д. 46 2Д=108мм. 45,73м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2038	2594,4	2708,57	PCO
367	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №12 до школы 2Д=108мм. 94м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2039	5332,9	5567,58	PCO
368	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 2Д=108мм. 8,85м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2040	502,1	524,18	PCO
369	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 8 до т. 9 2Д=108мм. 8,56м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2041	485,6	507,01	PCO
370	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=108мм. 36,54м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2042	2073,0	2164,25	PCO
371	Котельная пос. Трубино	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до т. 1 2Д=108мм. 40,69м.п. г.о. Щелково, пос. Трубино	2043	2308,5	2433,14	PCO
372	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1381 до ТК №1285 2Д=273мм. 43,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	3520,0	3681,89	PCO
373	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1285 до ТК №1290 2Д=219мм. 35,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	2025,4	2118,55	PCO
374	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1290 до ТК №1292 2Д=219мм. 69,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	3954,3	4136,21	PCO
375	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1292 до ТК №1293 2Д=133мм. 71,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	4039,4	4225,23	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
376	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1293 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	4992,5	5222,19	PCO
377	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н до ул. Сиреневая, д. 5а 2Д=133мм. 26,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	1526,1	1597,85	PCO
378	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1293 до ТК №1137 2Д=133мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	2479,2	2590,81	PCO
379	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1137 до ТК №1335 2Д=133мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	4084,8	4268,62	PCO
380	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1335 до ул. Сиреневая, д. 3 (Мастерские) 2Д=108мм. 115,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	6575,4	6864,71	PCO
381	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1137 до ул. Сиреневая, д. 5 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	1730,4	1806,50	PCO
382	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1292 до ул. Сиреневая, д. 5б 2Д=108мм. 18,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	1066,6	1113,52	PCO
383	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1290 до ул. Сиреневая, д. 7 2Д=108мм. 22,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1299,2	1356,36	PCO
384	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1285 до ТК №1287 2Д=273мм. 124,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	10043,2	10485,13	PCO
385	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1287 до ТК №1288 2Д=273мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	3172,8	3312,42	PCO
386	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1288 до ТК №1339 2Д=219мм. 64,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	3636,6	3796,62	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
387	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1339 до ЦТП-6 2Д=108мм. 84м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	4765,6	4975,29	PCO
388	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1339 до ул. Комсомольская д. 1а 2Д=108мм. 22,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1293,5	1350,43	PCO
389	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1288 до ул. Сиреневая, д. 3 (Учебный корпус) 2Д=108мм. 33,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1911,9	1996,04	PCO
390	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1287 до ул. Сиреневая, д. 3 (Общебытовой корпус) 2Д=108мм. 16,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	947,4	998,61	PCO
391	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1283 до ТК №1342 2Д=325мм. 113,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	9179,4	9601,63	PCO
392	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до ТК №1374 2Д=108мм. 131,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	7443,4	7785,81	PCO
393	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374 до ТК №1374/1 2Д=108мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	2910,4	3044,30	PCO
394	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до Уз. 8 2Д=219мм. 67,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	3806,8	3981,92	PCO
395	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 8 до ТК №1374/1 2Д=219мм. 132,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	7522,8	7868,89	PCO
396	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/1 до ТК №1374/2 2Д=219мм. 45,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	2604,1	2726,45	PCO
397	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/2 до Уз. 9 2Д=219мм. 28,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	1622,6	1695,59	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
398	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1374/4 2Д=133мм. 44,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	2501,9	2614,53	PCO
399	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/3 до ТК №1374/4 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	2836,7	2961,48	PCO
400	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1373/1 2Д=108мм. 114,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	6484,6	6769,94	PCO
401	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1373/1 до ул. Талсинская, д. 23 2Д=108мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	1310,5	1368,20	PCO
402	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 24 2Д=108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	765,9	799,60	PCO
403	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/4 до ул. Талсинская д. 24а 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	1588,5	1658,43	PCO
404	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 9 до ТК №1375 2Д=219мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	4084,8	4264,53	PCO
405	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1375 до Уз. 10 2Д=159мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	2082,1	2173,73	PCO
406	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 10 до Уз. 12 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 25) 2Д=133мм. 131,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	7477,5	7806,46	PCO
407	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 12 до ТК Б/Н 2Д=133мм. 23,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1310,5	1368,20	PCO
408	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК Б/Н до ул. Талсинская д. 26 2Д=108мм. 26,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1497,8	1563,66	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
409	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/2 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 1) 2Д=108мм. 25,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	1446,7	1524,82	PCO
410	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1374/1 до ул. Талсинская, д. 21 (Ввод 2) 2Д=108мм. 19,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	1117,6	1169,06	PCO
411	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1310 2Д=426мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	3578,9	3743,48	PCO
412	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1310 до ТК №1113 2Д=426мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	23314,5	24386,97	PCO
413	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1437 до ТК №1435 2Д=219мм. 36,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	2082,1	2177,89	PCO
414	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1435 до ТК №1434 2Д=219мм. 41,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	2365,8	2474,61	PCO
415	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1434 до ТК №1431 2Д=219мм. 44,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	2507,6	2625,47	PCO
416	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1431 до Уз. 14 2Д=219мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	2967,2	3100,68	PCO
417	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 14 до ТК №1383 2Д=219мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	5236,5	5472,13	PCO
418	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1383 до ТК №1385 2Д=159мм. 64,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	3653,6	3814,39	PCO
419	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1385 до Уза 2Д=108мм. 15,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	896,4	935,83	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
420	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз.а до ул. Талсинская, д. 1 2Д=108мм. 13,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	754,6	787,75	PCO
421	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1122 до ТК №1129 2Д=219мм. 30,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1724,7	1800,58	PCO
422	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1129 до ТК №1130 2Д=219мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	1560,2	1628,81	PCO
423	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1130 до ТК №1131 2Д=219мм. 50,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	2842,3	2967,40	PCO
424	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1131 до ТК №1276 2Д=219мм. 51,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	2910,4	3038,48	PCO
425	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1276 до Уз. 21 2Д=219мм. 22,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	1276,5	1332,67	PCO
426	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21 до Уз. 21а (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 15/3) 2Д=219мм. 72,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	4107,5	4288,22	PCO
427	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 21а до ТК №1272 2Д=219мм. 36,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	2093,5	2185,57	PCO
428	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до Уз. 22 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 17/3) 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	5786,8	6099,29	PCO
429	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 до ТК №1242 2Д=159мм. 64,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	3665,0	3833,56	PCO
430	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1242 до Уз. 22 2Д=133мм. 68,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	3908,9	4088,74	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
431	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 22 до Уз. 23 2Д=108мм. 48,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	2734,5	2860,34	PCO
432	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 24 до Уз. 25 (Транзитная ТС ул. Полевая, д. 10) 2Д=108мм. 59м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	3347,3	3501,24	PCO
433	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 25 до Уз. 26 2Д=108мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	1191,4	1246,20	PCO
434	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 29 до Уз. 24 2Д=108мм. 132,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	7528,5	7882,35	PCO
435	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до ул. Космодемьянская, д. 17/4 2Д=133мм. 62,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	3562,9	3723,18	PCO
436	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1272 до Уз. 30 2Д=159мм. 47,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	2672,1	2792,39	PCO
437	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 30 до Уз. 31 2Д=159мм. 50,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	2882,1	3008,86	PCO
438	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 31 до Уз. 32 2Д=159мм. 17,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	992,8	1036,52	PCO
439	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 32 до Уз. 33 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 17/1) 2Д=159мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	4992,5	5212,20	PCO
440	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 33 до ул. Космодемьянская, д. 23 2Д=108мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1685,0	1759,12	PCO
441	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1276 до Уз. 36 2Д=108мм. 37,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	2121,8	2215,19	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
442	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 36 до ТК №1160 2Д=108мм. 46,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	2655,1	2771,95	PCO
443	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1160 до Уз. 37 2Д=108мм. 6,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	363,1	379,07	PCO
444	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 37 до Уз. 38 2Д=108мм. 24,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	1401,3	1462,97	PCO
445	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1131 до ул. Комсомольская, д. 7/2 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	851,0	888,44	PCO
446	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1130 до ул. Комсомольская, д. 7/1 2Д=108мм. 15,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	862,3	900,29	PCO
447	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1122 до ТК №1132 2Д=219мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2723,2	2870,25	PCO
448	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1129 до ул. Комсомольская, д. 9/11 2Д=108мм. 16,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	936,1	979,16	PCO
449	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1132 до ТК №1138 2Д=159мм. 48,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	2751,6	2878,14	PCO
450	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1138 до ТК №1140 2Д=159мм. 38,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	2167,2	2266,91	PCO
451	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1140 до Уз. 39 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 10) 2Д=159мм. 52,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	2967,2	3103,64	PCO
452	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 39 до ТК №1141 2Д=159мм. 26,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	1492,1	1560,72	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
453	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1141 до Уз. 40 2Д=108мм. 5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	283,7	297,00	PCO
454	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1140 до ТК №1142 2Д=108мм. 128,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	7307,3	7636,08	PCO
455	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1142 до ул. Комсомольская, д. 10а 2Д=108мм. 16,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	958,8	1001,94	PCO
456	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1138 до Уз. 45 2Д=159мм. 10,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	573,0	598,22	PCO
457	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 45 до Уз. 50 (Транзитная ТС ул. Комсомольская, д. 12/9) 2Д=159мм. 112,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	6399,5	6681,10	PCO
458	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 50 до Уз. 52 2Д=159мм. 35,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	2031,1	2120,42	PCO
459	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1132 до ул. Комсомольская, д. 86 2Д=108мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	5701,7	5952,57	PCO
460	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 52 до Уз. 54 (Транзитная ТС ул. Космодемьянская, д. 7) 2Д=159мм. 138,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	7857,6	8203,30	PCO
461	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 54 до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 58,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	3330,2	3476,78	PCO
462	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1099 до Уз. 6 2Д=159мм. 146,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	8305,8	8671,21	PCO
463	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6 до Уз. 7 2Д=159мм. 28,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	1639,6	1711,74	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
464	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 7 до ТК №1268 2Д=159мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	5162,7	5389,89	PCO
465	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1268 до ТК №1380 2Д=159мм. 100,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	5701,7	5952,57	PCO
466	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1380 до ТК №1246 2Д=159мм. 51,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2904,7	3061,60	PCO
467	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1246 до ТК №1246 2Д=159мм. 22,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	1265,2	1323,35	PCO
468	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1246 до Уз. 29 2Д=108мм. 75,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	4300,4	4498,20	PCO
469	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 29 до Уз. 58 2Д=108мм. 13,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	771,6	807,07	PCO
470	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1113 до ТК №1103 2Д=219мм. 34,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	1940,3	2029,53	PCO
471	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1103 до ТК №1109 2Д=219мм. 94,0м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	5332,9	5578,25	PCO
472	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1109 до ТК №1111 2Д=219мм. 86м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	4879,1	5108,38	PCO
473	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1111 до Уз. 61 2Д=219мм. 87,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	4947,1	5169,77	PCO
474	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 61 до Уз. 63 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 6) 2Д=219мм. 119,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	6791,0	7096,57	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
475	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 61 до ул. Талсинская, д. 9, стр. 2 2Д=108мм. 229,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	13014,6	13587,27	PCO
476	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 63 до Уз. 64 2Д=159мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	2950,1	3079,94	PCO
477	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 64 до Уз. 66 (Транзитная ТС ул. Талсинская, д. 4) 2Д=159мм. 134м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	7602,3	7936,77	PCO
478	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 66 до ТК №1402 2Д=159мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	3154,4	3293,17	PCO
479	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1402 до ТК №1116 2Д=133мм. 115,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	6535,7	6823,25	PCO
480	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1116 до ТК №1391 2Д=133мм. 81,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	4646,5	4850,90	PCO
481	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1391 до ТК №1398 2Д=133мм. 88,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	5032,2	5253,67	PCO
482	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1398 до ТК №1388 2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	2950,1	3079,94	PCO
483	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1116 до ул. Талсинская, д. 1а 2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1089,3	1137,21	PCO
484	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1388 до ул. Талсинская, д. 7 2Д=133мм. 30,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1741,7	1818,35	PCO
485	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1402 до ул. Талсинская, д. 2 2Д=159мм. 3,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	198,6	209,29	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
486	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 63 до ул. Талсинская (ЦТП 1) 2Д=159мм. 46,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	2638,1	2759,45	PCO
487	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1111 до ул. Талсинская, д. 8 2Д=108мм. 23,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	1350,3	1412,36	PCO
488	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1318 2Д=133мм. 83,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	4731,6	4949,21	PCO
489	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до Уз. 77 2Д=108мм. 26,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	1480,7	1548,85	PCO
490	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 77 до Уз. 88 2Д=108мм. 42,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	2416,8	2528,01	PCO
491	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до ул. Сиреневая, д. 4а 2Д=108мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	3154,4	3302,63	PCO
492	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1318 до ул. Комсомольская, д. 4 2Д=108мм. 12,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	709,2	741,08	PCO
493	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 77 до ул. Комсомольская, д. 2 2Д=89мм. 5,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	289,3	302,36	PCO
494	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1103 до Уз. 88 2Д=108мм. 32,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	1838,2	1919,04	PCO
495	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 88 до Уз. 89 2Д=108мм. 44,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	2541,7	2653,49	PCO
496	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1308 до ТК №1309 2Д=325мм. 7,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	605,5	632,14	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
497	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1309 до ТК №1259 2Д=325мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1856,9	1938,57	PCO
498	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1259 до ТК №1255 2Д=325мм. 54,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	4400,0	4593,57	PCO
499	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ТК №1255 2Д=325мм. 29,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	2373,6	2478,00	PCO
500	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ТК №1254 2Д=325мм. 24,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	2010,3	2098,71	PCO
501	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1254 до ТК №1251 2Д=325мм. 66,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	5352,6	5588,14	PCO
502	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1251 до ТК №1214 2Д=325мм. 86,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	6983,4	7290,70	PCO
503	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1214 до ТК №1213 2Д=325мм. 43,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	3479,6	3632,71	PCO
504	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1213 до Уз. 4 2Д=159мм. 37,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2116,2	2230,43	PCO
505	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 4 до Уз. 91 2Д=159мм. 37,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	2138,8	2237,23	PCO
506	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 91 до ТК №1220/1 2Д=159мм. 38,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	2201,3	2302,51	PCO
507	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1220/1 до ТК №1220 2Д=159мм. 64,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	3648,0	3815,76	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
508	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1220 до ТК №1223 2Д=108мм. 58,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	3307,6	3459,70	PCO
509	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1223 до ТК №1224 2Д=108мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	680,8	712,12	PCO
510	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1224 до ТК №1225 2Д=108мм. 28,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	1622,6	1698,83	PCO
511	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1225 до ТК №1234 2Д=108мм. 58,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	3324,6	3474,18	PCO
512	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1213 до ТК №1216 2Д=219мм. 25,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	1435,4	1499,94	PCO
513	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1216 до ул. Сиреневая, д. 26 2Д=108мм. 55,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	3154,4	3293,17	PCO
514	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1214 до ТК №1216 2Д=159мм. 22,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	1293,5	1350,43	PCO
515	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1216 до ул. Сиреневая, д. 18 2Д=159мм. 23,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	1321,9	1380,05	PCO
516	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1255 до ул. Сиреневая, д. 6 2Д=108мм. 64,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	3648,0	3808,46	PCO
517	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1309 до ул. Сиреневая, д. 6/1 2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	1503,4	1569,58	PCO
518	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1259 до ул. Комсомольская, д. 3 2Д=108мм. 11,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	629,7	657,45	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
519	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1342 до ТК №1343 2Д=159мм. 87,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	4969,8	5188,51	PCO
520	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1343 до Уз. 2 2Д=159мм. 48,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	2762,9	2884,48	PCO
521	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до ТК №1345 2Д=133мм. 29,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1679,3	1753,20	PCO
522	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1345 до ТК №1356 2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	2269,3	2369,18	PCO
523	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1356 до ТК №1358 2Д=133мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2950,1	3109,44	PCO
524	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1358 до ТК №1359 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	1072,3	1121,58	PCO
525	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1359 до ТК №229 2Д=108мм. 147,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	8362,5	8747,17	PCO
526	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №229 до ул. Фрунзе, д. 1 (Поликлиника) 2Д=108мм. 89,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	5083,3	5317,14	PCO
527	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1358 до ТК №1363 2Д=108мм. 78,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2028	4447,9	4652,50	PCO
528	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 2 до б/п1348 2Д=133мм. 56,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2029	3199,8	3346,95	PCO
529	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от б/п1348 до ТК №1352 2Д=133мм. 105,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2030	5974,0	6254,80	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
530	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1352 до Уз. 56в 2Д=133мм. 40,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2031	2280,7	2383,31	PCO
531	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 56в до ул. Талсинская, д. 18 2Д=133мм 5,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2032	317,7	332,00	PCO
532	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ул. Талсинская ЦТП 1 до ТК №1392 2Д=133мм. 30,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2033	1747,4	1824,27	PCO
533	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1392 до ТК №1394 2Д=133мм. 47,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2034	2717,5	2837,10	PCO
534	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК №1329 2Д=133мм. 180,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2035	10223,3	10673,17	PCO
535	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. Талсинская, д. 6а 2Д=108мм. 21,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2036	1231,1	1285,28	PCO
536	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1329 до ул. Талсинская, д. 8а 2Д=133мм. 177,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2037	10064,5	10507,33	PCO
537	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1394 до ТК №1397 2Д=133мм. 18,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2038	1026,9	1072,06	PCO
538	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до Уз. 99 2Д=133мм. 72,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2039	4118,8	4300,07	PCO
539	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от Уз. 99 до ул. Талсинская, д. 2а 2Д=108мм. 74,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2040	4221,0	4406,68	PCO
540	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1397 до ул. Талсинская, д. 4а 2Д=108мм. 18,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2041	1072,3	1119,44	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
541	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от Уз. 100 до ТК №1392 2Д=108мм. 30,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2042	1730,4	1806,50	PCO
542	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1392 до ТК №1394 2Д=108мм. 49,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2043	2785,6	2936,03	PCO
543	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК №1329 2Д=108мм. 183,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2025	10393,5	10871,65	PCO
544	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1394 до ТК №1397 2Д=108мм. 14,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2026	811,3	848,61	PCO
545	Котельная ул. Сиреневая	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №1397 до Уз. 102 2Д=108мм. 74,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная ул. Сиреневая	2027	4243,7	4438,86	PCO
546	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 15м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2028	851,0	890,15	PCO
547	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №6 2Д=159мм. 12,52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2029	710,3	742,98	PCO
548	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2030	1645,3	1722,59	PCO
549	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 166м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2031	9417,7	9841,53	PCO
550	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 50,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2032	2853,7	2982,10	PCO
551	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2033	1702,0	1776,89	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
552	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до т. 3 2Д=133мм. 40,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2034	2292,0	2392,88	PCO
553	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 3 до т. 4 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2035	1985,7	2073,04	PCO
554	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №1 до УТ №3 2Д=108мм. 92,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2036	5236,5	5466,89	PCO
555	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №10 до ТК №11 2Д=159мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2037	4255,0	4442,22	PCO
556	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №11 до т. 8 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2038	3404,0	3553,78	PCO
557	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от УТ №3 до ТК №14 2Д=108мм. 32,63м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2039	1851,2	1932,66	PCO
558	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №14 до т. Врезки в адм. здание 2Д=108мм. 24,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2040	1378,6	1439,28	PCO
559	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №1а (ул. Мелиораторов) 2Д=159мм. 19,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2041	1106,3	1154,98	PCO
560	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК №2 2Д=159мм. 135м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2042	7659,0	7996,00	PCO
561	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №2а (ул. Мелиораторов) 2Д=159мм. 90,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2043	5128,7	5405,64	PCO
562	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №2а до ТК (ул. Мелиораторов) 2Д=133мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2025	3687,7	3857,30	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
563	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от т. 4 до ТК №5 (ул. Мелиораторов) 2Д=133мм. 75,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2026	4272,0	4468,53	PCO
564	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №68 2Д=133мм. 6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2027	340,4	356,06	PCO
565	Котельная ул. Фряновское шоссе	Реконструкция тепловой сети отопления от ТК №5 до жилого дома №70 2Д=133мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Фряновское шоссе	2028	2893,4	3026,50	PCO
566	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от забора воинской части до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	4714,8	4931,71	PCO
567	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	3067,9	3212,06	PCO
568	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство т/с L=70 м 2dy50 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Торгово-офисный центр в жилом квартале по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 14 по генплану застройки)	2028	1569,5	1641,70	ООО «СЗ «Солнечная Долина»
—	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство тепловой сети протяженностью 15 м 2D 32 мм для подключения в 2028 году перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Офисное здание по адресу: г. Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция № 19 по генплану застройки)	2028	336,3	351,79	ООО «СЗ «Солнечная Долина»
569	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство Т/С бесканально L100м 2dy80 мм для подключения в 2028 потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Детский сад мощностью на 250 мест, поз. №18 по ГП вместо детского сада №63 «Лучик» комбинированного вида Щёлково (2 корпус), расположенного: Щёлково Фряновское шоссе 63	2028	2242,2	2345,29	ООО «СЗ «Солнечная Долина»
570	Котельная ул. Фряновское шоссе	Строительство Т/С L50м 2D38 мм; L50м 2D80 мм для подключения в 2031 перспективного потребителя ООО «СЗ «Солнечная Долина» Средняя общеобразовательная	2031	1121,1	1171,52	ООО «СЗ «Солнечная Долина»

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
		школа на 1030 мест в жилом квартале по адресу: Щёлково, Фряновское шоссе (пос. РТП) (позиция №17 по генплану застройки)				
571	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №6 2Д=273мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	2987,1	3121,55	PCO
572	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	2583,5	2699,72	PCO
573	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 12м.п., 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	1649,6	1722,18	PCO
574	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №15 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	6186,0	6458,18	PCO
575	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=219мм. 35м.п., 2Д=159/108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	3971,3	4146,07	PCO
576	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до жилого дома №10 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 54м.п., 2Д=108мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	6127,2	6396,80	PCO
577	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16/1 до ТК №18 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 160м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	9077,3	9476,74	PCO
578	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16/1 до общежития (ул. Неделина, д. 7) 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	3404,0	3553,78	PCO
579	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до забора д/с №24 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	12140,9	12675,13	PCO
580	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ТК №26 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	4278,9	4467,14	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
581	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до ТК №25 2Д=273мм. 53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	4278,9	4467,14	PCO
582	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до жилого дома №11 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 89м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	5049,3	5271,43	PCO
583	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/2 до жилого дома №22 (ул. Неделина) 2Д=159мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	2099,1	2212,49	PCO
584	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 23/3 до ТК №23/1 2Д=219мм. 134м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	7602,3	7951,97	PCO
585	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23/1 до жилого дома №23 2Д=133мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	1531,8	1602,26	PCO
586	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23/1 до жилого дома №24 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	2723,2	2848,47	PCO
587	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления, теплоносителя и ГВС от Уз. 23/3 до ЦТП №4 (ул. Неделина) 2Д=219мм. 260м.п., 2Д=325мм. 260м.п., 2Д=219/159мм. 260м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	50492,0	52814,63	PCO
588	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №32 до жилого дома №20 2Д=159мм. 8м.п., 2Д=159/108мм. 8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	907,7	949,49	PCO
589	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №32 до жилого дома №21 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	2269,3	2375,99	PCO
590	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. Врезки до жилого дома №19 2Д=159мм. 80м.п., 2Д=108мм. 80м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	9077,3	9485,81	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
591	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №19 до жилого дома №18,17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	4822,3	5039,34	PCO
592	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до д/с №32 2Д=108мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	2042,4	2132,27	PCO
593	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ЦТП №1 2Д=273мм. 366м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	29548,4	30848,53	PCO
594	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 4 до ТК №29 2Д=159мм. 155м.п., 2Д=159/108мм. 155м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	17587,3	18361,18	PCO
595	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до жилого дома №16 2Д=108мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	680,8	710,76	PCO
596	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до школы олимпийского резерва 2Д=108мм. 440м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	24962,7	26061,02	PCO
597	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до Уз. 27А 2Д=159/108мм. 277м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	15715,1	16406,60	PCO
598	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП №1 до ТК №30 2Д=108мм. 45м.п., 2Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	5106,0	5330,66	PCO
599	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 6 до т. 3 2Д=273мм. 70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	5651,3	5899,99	PCO
600	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 3 до ТК №18 2Д=426мм. 94м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	13959,0	14573,20	PCO
601	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №16/1 2Д=219мм. 220м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	12481,3	13030,51	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
602	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до д/с №24 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	4084,8	4305,38	PCO
603	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №3 (ул. Неделина) до жилого дома №6 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=159мм. 149м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	8453,3	8842,12	PCO
604	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №6 до жилого дома №4 2Д=159мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2026	3290,5	3441,90	PCO
605	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по дому №4 до ТК №17 2Д=273мм. 109м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	8799,9	9204,73	PCO
606	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 до ТК №2/1 2Д=273мм. 151,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	12215,0	12776,84	PCO
607	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 219,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	17712,9	18527,69	PCO
608	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3/1 до ТК №4/1 2Д=273мм. 41м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	3310,1	3465,64	PCO
609	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4/1 до ТК №5/1 2Д=273мм. 191м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	15420,1	16113,97	PCO
610	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №6/1 2Д=219мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	1134,7	1185,73	PCO
611	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до ТК №7/1 2Д=219мм. 106м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	6013,7	6278,34	PCO
612	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 до ТК №8/1 2Д=159мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	5389,7	5626,81	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
613	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до д/с 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	1928,9	2013,81	PCO
614	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до жилого дома №11 (мкр. Финский) 2Д=133мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	1134,7	1184,59	PCO
615	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7/1 до жилого дома №9к2 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	1248,1	1303,05	PCO
616	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до жилого дома №9к1 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	680,8	710,76	PCO
617	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до жилого дома №4 (мкр. Финский) 2Д=159мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	1815,5	1895,35	PCO
618	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома №2 (ул. Неделина) до жилого дома №8 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2040	5389,7	5626,81	PCO
619	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от жилого дома №6 до ТК №16 2Д=159мм. 82 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2041	4652,1	4856,83	PCO
620	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №12 (ул. Проспект 60 лет Октября) 2Д=108мм. 214м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2042	12140,9	12675,13	PCO
621	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №8 2Д=219мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2043	5106,0	5381,72	PCO
622	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №13 2Д=273мм. 45м.п., 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2025	6186,0	6470,56	PCO
623	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ЦТП №2 до ТК №13 2Д=273мм. 25м.п.,	2026	3436,7	3594,75	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
		2Д=159/108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7				
624	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=159мм. 225м.п., 2Д=159/108мм. 225м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2027	25530,0	26704,38	PCO
625	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от Котельной №1 до т.10 2Д=426мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2028	3564,0	3727,94	PCO
626	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от т. 10 до ТК №2 2Д=273мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2029	15097,1	15791,60	PCO
627	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №2 до ТК №3 2Д=273мм. 263м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2030	21232,9	22230,81	PCO
628	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №3 до ТК №4 2Д=273мм. 58,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2031	4714,8	4926,99	PCO
629	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №4 до ТК №5 2Д=273мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2032	3067,9	3205,92	PCO
630	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №5 до ТК №6 2Д= 273мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2033	2987,1	3118,57	PCO
631	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №6 до ТК №7 2Д=273мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2034	2583,5	2697,14	PCO
632	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №7 до ТК №8 2Д=273мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2035	1130,3	1180,00	PCO
633	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 32м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2036	1815,5	1895,35	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
634	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2037	2269,3	2369,18	PCO
635	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №10 до ТК №11 2Д=219мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2038	2836,7	2961,48	PCO
636	Котельная №1 Щелково-7	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК №11 до ТК №12 2Д=219мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, котельная №1 Щелково-7	2039	737,5	769,98	PCO
637	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=133мм. 16м.п., 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая.	2040	1815,5	1895,35	PCO
638	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №3 2Д=133мм. 53,3м.п., 2Д=108мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая.	2041	6047,8	6313,88	PCO
639	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=108мм. 122,5м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2042	6949,8	7255,63	PCO
640	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 30,3м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2043	1719,0	1811,85	PCO
641	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до гаража 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2025	1134,7	1186,86	PCO
642	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=133мм. 109,8м.п., 2Д=108мм. 83,8м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2026	10983,6	11488,82	PCO
643	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до мастерских 2Д=108мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2027	1089,3	1139,39	PCO
644	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ОКБ 2Д=108мм. 29,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2028	1679,3	1756,55	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
645	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №7 2Д=108мм. 12,6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2029	714,8	747,72	PCO
646	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №6 2Д=108мм. 69,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2030	3925,9	4110,47	PCO
647	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до жилого дома №6 2Д=108мм. 65,2м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая	2031	3699,0	3865,47	PCO
648	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №1 2Д=219мм. 6м.п., 2Д=159мм. 6м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2032	680,8	711,44	PCO
649	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 52м.п., 2Д=159мм. 52м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2033	5900,3	6159,88	PCO
650	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 41м.п., 2Д=159мм. 41м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2034	4652,1	4856,83	PCO
651	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до Мастерских 2Д=219мм. 8м.п., 2Д=159мм. 8м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2035	907,7	947,67	PCO
652	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1а до ТК №4 2Д=219мм. 115м.п., 2Д=159мм. 115м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2036	13048,7	13622,81	PCO
653	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до ТК №6 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.	2037	4538,7	4738,37	PCO
654	Котельная д. Долгое Лёдово, ул.	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=219мм. 47м.п., 2Д=159мм.	2038	5332,9	5567,58	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
	Академическая, д. 14(СПТУ)	47м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14.				
655	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=219мм. 59м.п., 2Д=159мм. 59м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2039	6694,5	6989,09	PCO
656	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №9 2Д=219мм. 30м.п., 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2040	3404,0	3553,78	PCO
657	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до ТК №10 2Д=219мм. 61м.п., 2Д=159мм. 61м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2041	6921,5	7226,01	PCO
658	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=219мм. 51м.п., 2Д=159мм. 51м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2042	5786,8	6041,42	PCO
659	Котельная д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14(СПТУ)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до жилого дома №9 2Д=219мм. 29м.п. г.о. Щелково, д. Долгое Лёдово, ул. Академическая, д. 14	2043	1645,3	1734,11	PCO
660	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от Котельной до ТК №11 2Д=273мм. 16м.п., 2Д=159мм. 16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	2199,5	2300,64	PCO
661	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=273мм. 37м.п., 2Д=159мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	5086,3	5320,23	PCO
662	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №10 до жилого дома №11 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2027	2099,1	2195,69	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
663	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №9 2Д=219мм. 62м.п., 2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2028	7034,9	7358,54	PCO
664	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до ТК №5 2Д=219мм. 58м.п., 2Д=159мм. 58м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2029	6581,1	6883,80	PCO
665	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 29м.п., 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2030	3290,5	3445,19	PCO
666	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до жилого дома №5 2Д=108мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2031	2042,4	2134,31	PCO
667	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 67м.п., 2Д=133мм. 67м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2032	7602,3	7944,37	PCO
668	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=133мм. 39м.п., 2Д=108мм. 39м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2033	4425,2	4619,91	PCO
669	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до жилого дома №13 2Д=133мм. 35м.п., 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2034	3971,3	4146,07	PCO
670	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №17 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2035	4822,3	5034,52	PCO
671	Котельная пос. Новый городок-	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №17 2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2036	2836,7	2961,48	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
	ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра					
672	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №20 2Д=159мм. 90м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2037	5106,0	5330,66	PCO
673	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=159мм. 61м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2038	3460,7	3613,01	PCO
674	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №19 2Д=159мм. 107м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2039	6070,5	6337,57	PCO
675	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №11 до д/с 2Д=108мм. 230м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2040	13048,7	13622,81	PCO
676	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 до жилого дома №77 2Д=159мм. 99м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2041	5616,6	5863,73	PCO
677	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №6 (транзит по жилому дому №8) 2Д=219мм. 88м.п., 2Д=108мм. 88м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2042	9985,1	10424,41	PCO
678	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до жилого дома №9 2Д=133мм. 12м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2043	680,8	717,56	PCO
679	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №9 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	1134,7	1186,86	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
680	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №1 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	2269,3	2373,72	PCO
681	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №8/1 до ТК №7/1 2Д=108мм. 68м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2027	3857,9	4035,33	PCO
682	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №7/1 2Д=108мм. 15м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2028	851,0	890,15	PCO
683	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №5 2Д=108мм. 31м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2029	1758,7	1839,64	PCO
684	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №5 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2030	1248,1	1306,80	PCO
685	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №10 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2031	1134,7	1185,73	PCO
686	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №10 до т. Б 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2032	2269,3	2371,45	PCO
687	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. Б до ТК №11, ТК-11а 2Д=108мм. 1м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2033	56,7	59,23	PCO
688	Котельная пос. Новый городок-	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №12 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2034	2099,1	2191,50	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
	ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра					
689	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2035	1985,7	2073,04	PCO
690	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №3 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2036	2269,3	2369,18	PCO
691	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №2 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2037	907,7	947,67	PCO
692	Котельная пос. Новый городок-ул. Сосновая, д. Медвежьи Озёра	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №2/1 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра, ул. Сосновая	2038	1985,7	2073,04	PCO
693	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 1 до т. 26 2Д=273мм. 326,6м.п., Д=159/133мм. 326,6м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2039	44896,6	46872,06	PCO
694	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от т. 26 до т. 33 2Д=219мм. 100,1м.п., Д=159/133мм. 100,1м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2040	11358,0	11857,77	PCO
695	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 33 до т. 35 2Д=133мм. 50м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2041	2836,7	2961,48	PCO
696	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 14 до т. 36 2Д=133мм. 19,2м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2042	1089,3	1137,21	PCO
697	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 19 до т. 39 Д=133мм. 39,6м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2043	2246,6	2367,96	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
698	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 19 до т. 40 Д=133мм. 11,0м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2025	624,1	652,77	PCO
699	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 28 до т. 41 Д=133мм. 11,5м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2026	652,4	682,45	PCO
700	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 33 до т. 43 Д=133мм. 55м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2027	3120,3	3263,87	PCO
701	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 26 до т. 53 Д=133мм. 89м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2028	5049,3	5281,53	PCO
702	Котельная ВДВ пос. Новый городок	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. 26 до т. 60 Д=133мм. 97,85м.п. г.о. Щелково, пос. Новый городок, д. Медвежьи Озёра	2029	5551,4	5806,72	PCO
703	Котельная д. Оболдино, ул. Лесная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от котельной до жилого дома №2 2Д=108мм. 109м.п. г.о. Щелково, д. Оболдино, ул. Лесная	2030	6183,9	6474,58	PCO
704	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 93м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2031	5276,2	5513,63	PCO
705	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 102м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2032	5786,8	6047,21	PCO
706	Котельная д. Серково, д. 73Б	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ввода в школу 2Д=108мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, д. Серково, д. 73Б	2033	4737,2	4945,67	PCO
707	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК №1 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2034	1418,3	1480,74	PCO
708	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до угла поворота теплотрассы №1 2Д=159мм. 31м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2035	1758,7	1836,12	PCO
709	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от угла поворота теплотрассы №1 до угла поворота теплотрассы	2036	3404,0	3553,78	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
		№2 2Д=159мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская				
710	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до жилого дома №9 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2037	1588,5	1658,43	PCO
711	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №8 до жилого дома №9 2Д=108мм. 34м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2038	1928,9	2013,81	PCO
712	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №8 до жилого дома №7 2Д=108мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2039	1872,2	1954,58	PCO
713	Котельная ул. Заводская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №7 до жилого дома №6 2Д=108мм. 28м.п. г.о. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Заводская	2040	1588,5	1658,43	PCO
714	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до ЦТП №20 2Д=273мм. 226,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2041	18286,1	19090,69	PCO
715	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от развилки на магистрали до жилого дома №16а, 16б (ул. Пустовская) 2Д=159мм 114,2м.п., 2Д=108мм. 24,1м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2042	7846,2	8191,45	PCO
716	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП до жилого дома №19б (1-ый Советский переулок) 2Д=133мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2043	11431,8	12049,08	PCO
717	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от промзоны до границы раздела на школу №6 (1-ый Советский переулок) 2Д=108мм. 185м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2025	10495,7	10978,47	PCO
718	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до границы раздела к театру 2Д=108мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2026	1588,5	1661,61	PCO
719	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до ЦТП (1-ый Советский переулок) 2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2027	1985,7	2077,01	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
720	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=219мм. 770м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2028	43684,7	45694,16	PCO
721	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=159мм. 167м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2029	9474,5	9910,29	PCO
722	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=159мм. 488,8м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2030	27731,3	29034,62	PCO
723	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от развилки на магистрали до жилого дома №8 (ул. Заречная) 2Д=108мм. 91м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2031	5162,7	5395,06	PCO
724	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=219мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2032	5730,1	5987,92	PCO
725	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 125м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2033	7091,7	7403,70	PCO
726	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2034	4822,3	5034,52	PCO
727	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 117м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2035	6637,8	6929,86	PCO
728	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы жилого дома №19 1С 2Д=159мм. 352м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2036	19970,1	20848,82	PCO
729	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый	2037	9531,2	9950,57	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
		Советский переулок 2Д=219мм. 168м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная				
730	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=219мм. 56м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2038	3177,1	3316,86	PCO
731	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 105м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2039	5957,0	6219,11	PCO
732	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 24м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2040	1361,6	1421,51	PCO
733	Котельная ул. Фабричная	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП (1-ый Советский переулок) до границы раздела ул. 1-ый Советский переулок 2Д=108мм. 287м.п. г.о. Щелково, г. Щёлково, ул. Фабричная	2041	16282,5	16998,90	PCO
734	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП до ТК №1 2Д=159мм. 10м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2042	567,3	592,30	PCO
735	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №13 2Д=108мм. 20м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2043	1134,7	1195,94	PCO
736	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до ТК №2 2Д=159мм. 38м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2025	2155,9	2255,04	PCO
737	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №3 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2026	794,3	830,80	PCO
738	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №7 2Д=159мм. 17м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2027	964,5	1008,83	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
739	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 65м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2028	3687,7	3857,30	PCO
740	ЦТП ул. Заречная, д. 82 (РПК)	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от ТК (Уз. 8726) до ЦТП 2Д=108мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Заречная, д. 82	2029	4084,8	4272,70	PCO
741	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети теплоносителя от Котельной до жилого дома №25 (ул. 8-го марта) 2Д=159мм. 922м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2030	52308,1	54766,62	PCO
742	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Котельной до ТК (перед шоссеиной дорогой, ул. Московская) 2Д=133мм. 716м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2031	40621,1	42449,01	PCO
743	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Котельной до ТК (перед шоссеиной дорогой) 2Д=219мм. 714м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2032	40507,6	42330,44	PCO
744	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 40м.п., 2Д=133мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2033	4538,7	4738,37	PCO
745	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №13 2Д=219мм. 36м.п., 2Д=133мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2034	4084,8	4264,53	PCO
746	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №8 2Д=108мм. 22м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2035	1248,1	1303,05	PCO
747	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до ТК №3 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2036	1531,8	1599,20	PCO
748	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №13 до ТК №3/2 2Д=219мм. 79м.п., 2Д=133мм. 79м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2037	8963,9	9358,28	PCO
749	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3/2 до ТК №5а 2Д=219мм. 13м.п., 2Д=133мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2038	1475,1	1539,97	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
750	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5а до ТК №15 2Д=159мм. 32,2м.п., 2Д=133мм. 32,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2039	3653,6	3814,39	PCO
751	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=108мм. 71м.п., 2Д=108мм. 71м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2040	8056,1	8410,60	PCO
752	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=108мм. 25м.п., 2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2041	2836,7	2961,48	PCO
753	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 14м.п., 2Д=108мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2042	1588,5	1658,43	PCO
754	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №12 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2043	2609,7	2750,66	PCO
755	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №6 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2025	2553,0	2670,44	PCO
756	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 94,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2026	5361,3	5607,92	PCO
757	Котельная ОМК «Маркет»	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ТК б/н 2Д=219мм. 271,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская	2027	15380,4	16087,91	PCO
758	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №10 до ТК №1 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2028	6467,6	6765,11	PCO
759	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №1 до ТК №2 2Д=219мм. 13,5м.п., Д=159/108мм. 13,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2029	1531,8	1602,26	PCO
760	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №2 до ТК №3 2Д=219мм. 27,5м.п., Д=159/108мм. 27,5м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2030	3120,3	3266,99	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
761	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №3 до ТК №4 2Д=219мм. 18м.п., Д=159/108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2031	2042,4	2134,31	PCO
762	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №4 до ТК №5 2Д=219мм. 57м.п., Д=159/108мм. 57м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2032	6467,6	6758,64	PCO
763	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №5 до ТК №6 2Д=219мм. 23м.п., Д=159/108мм. 23м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2033	2609,7	2724,56	PCO
764	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №7 2Д=159мм. 18м.п., 2Д=108мм. 18м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2034	2042,4	2132,27	PCO
765	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №7 до ТК №8 2Д=159мм. 44м.п., 2Д=108мм. 44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2035	4992,5	5212,20	PCO
766	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №8 до ТК №9 2Д=159мм. 40м.п., 2Д=108мм. 40м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2036	4538,7	4738,37	PCO
767	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №9 до казармы 2Д=159мм. 70м.п., 2Д=108мм. 70м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2037	7942,7	8292,14	PCO
768	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от казармы до ТК №10 2Д=108мм. 52м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2038	2950,1	3079,94	PCO
769	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №6 до ТК №14 2Д=159мм. 60м.п., Д=133/108мм. 60м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2039	6808,0	7107,55	PCO
770	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 34м.п., Д=133/108мм. 34м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2040	3857,9	4027,61	PCO
771	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 10м.п., Д=133/108мм. 10м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2041	1134,7	1184,59	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
772	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п., Д=133/108мм. 44м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2042	4992,5	5212,20	PCO
773	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17 до ТК №18 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2043	4652,1	4903,35	PCO
774	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №16 до ТК №13 2Д=108мм. 62м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2025	3517,5	3679,27	PCO
775	Котельная пос. Клюквенный	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления и ГВС от ТК №18 до ТК №26 2Д=159мм. 199м.п., 2Д=108мм. 199м.п. г.о. Щелково, пос. Клюквенный	2026	22579,9	23618,54	PCO
776	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №5а до жилого дома №23а 2Д=108мм. 102м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2027	5786,8	6052,99	PCO
777	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №9 до ТК №10 2Д=159мм. 96м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2028	5446,4	5696,93	PCO
778	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №10 до ТК №11 2Д=159мм. 62м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2029	3517,5	3679,27	PCO
779	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до жилого дома №8а 2Д=159мм. 110м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2030	6240,7	6533,98	PCO
780	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №11 до ТК №12 2Д=159мм. 30м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2031	1702,0	1778,59	PCO
781	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №12 до ТК №14 Д=159/108мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2032	2553,0	2667,89	PCO
782	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ЦТП-62 2Д=159мм. 18м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2033	1021,2	1066,13	PCO
783	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №14 до ТК №15 2Д=159мм. 26м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2034	1475,1	1539,97	PCO
784	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №15 до ТК №16 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2035	2609,7	2724,56	PCO
785	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до жилого дома №2 2Д=108мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2036	1418,3	1480,74	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
786	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №16 до ТК №17 2Д=159мм. 44м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2037	2496,3	2606,10	PCO
787	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №18 до ТК №20 2Д=159мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2038	2269,3	2369,18	PCO
788	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №23 до ТК №24 2Д=108мм. 101м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2039	5730,1	5982,19	PCO
789	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ЦТП-63 2Д=159мм. 21м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2040	1191,4	1243,82	PCO
790	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №24 до ТК №25 Д=159/108мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2041	2950,1	3079,94	PCO
791	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №25 до ТК №26 Д=159/108мм. 74м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2042	4198,3	4382,99	PCO
792	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №33 до ЦТП-64 2Д=159мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2043	2836,7	2989,85	PCO
793	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №35 до ТК №36 2Д=108мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2025	1985,7	2077,01	PCO
794	Котельная ул. Беляева	Реконструкция тепловой сети ГВС от ТК №36 до ТК №18 2Д=108мм. 43м.п. г.о. Щелково, г. Щелково, ул. Беляева	2026	2439,5	2551,75	PCO
795	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ТК №4 2Д=426мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	2821,5	2951,29	PCO
796	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №4Г 2Д=159мм. 52,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	2978,5	3115,51	PCO
797	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4Г до жилого дома №1а (ул. Супруна) 2Д=133мм. 112,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	6382,5	6676,10	PCO
798	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4 до ТК №4а 2Д=426мм. 187м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	27769,5	29074,67	PCO
799	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №4а до ТК №5 2Д=426мм. 166,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	24695,6	25806,85	PCO
800	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №2/7 2Д=325мм. 75м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	6055,0	6327,48	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
801	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 до ТК №6 2Д=325мм. 288м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	23251,2	24274,25	PCO
802	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ЦТП №3 2Д=273мм. 157м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	12675,1	13232,84	PCO
803	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6 до ТК №6а 2Д=219мм. 206м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	11687,1	12201,30	PCO
804	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6а до ТК №6б 2Д=219мм. 64м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3630,9	3790,69	PCO
805	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6б до ЦТП №9 2Д=219мм. 232,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	13190,5	13770,88	PCO
806	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 95м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	5389,7	5626,81	PCO
807	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №6б до дома №15 (ул. Гагарина, Церковь) 2Д=108мм. 82м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	4652,1	4856,83	PCO
808	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2/7 до ТК №2/8 2Д=219мм. 79,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	4487,6	4685,06	PCO
809	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5а 2Д=325мм. 192,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	15541,2	16224,98	PCO
810	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5а до ТК №7 2Д=325мм. 208м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	16792,5	17531,40	PCO
811	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ЦТП №1 2Д=273мм. 87,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	7064,2	7445,63	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
812	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №7 до ЦТП №2 2Д=273мм. 53,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	4311,2	4509,47	PCO
813	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1а до ТК №16 2Д=530мм. 122,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	18250,7	19090,18	PCO
814	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №11а 2Д=530мм. 33м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	4900,5	5125,92	PCO
815	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №11 до ТК №116 2Д=325мм. 72м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	5812,8	6080,19	PCO
816	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №116 до ТК №12 2Д=325мм. 66,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	5368,8	5615,73	PCO
817	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №12 до ТК №13 2Д=325мм. 320м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	25834,7	27048,90	PCO
818	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №13 до Уз. 5816 2Д=219мм. 85,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	4833,7	5051,20	PCO
819	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5816 до ТК №136 2Д=219мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	6155,6	6432,57	PCO
820	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №136 до ТК №15 2Д=219мм. 43,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2479,2	2588,33	PCO
821	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15 до ТК №15а 2Д=219мм. 85м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	4822,3	5034,52	PCO
822	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15а до жилого дома №6а (ул. Институтская) 2Д=159мм. 113м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	6410,9	6692,94	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
823	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК у жилого дома №2 (ул. Ленина) до жилого дома №25 (ул. Институтская) 2Д=133мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	2723,2	2843,02	PCO
824	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №25 до жилого дома №23 (ул. Институтская) 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	4311,7	4501,45	PCO
825	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №23 до жилого дома №21 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 82,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	4680,5	4886,44	PCO
826	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от жилого дома №21 до жилого дома №19 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 48,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	2745,9	2866,71	PCO
827	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до УТ №16 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 11м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	624,1	651,53	PCO
828	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №16 до УТ №7 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 36м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2042,4	2132,27	PCO
829	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №7 до Уз. 5527 2Д=219мм. 34,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1951,6	2037,50	PCO
830	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ №7 до ТК №17 2Д=108мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2099,1	2212,49	PCO
831	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до Уз. 5176 2Д=219мм. 85,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	4850,7	5073,83	PCO
832	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	2677,8	2800,99	PCO
833	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 98,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	5588,2	5845,29	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
834	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	2269,3	2373,72	PCO
835	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18б до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3063,6	3204,53	PCO
836	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	4311,7	4514,38	PCO
837	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19а до дома №37а (ул. Институтская, Лицей №14) 2Д=108мм. 26,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1503,4	1571,09	PCO
838	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19а до ТК №20а 2Д=108мм. 134,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	7630,6	7974,01	PCO
839	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до жилого дома №36 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	1539,2	1606,90	PCO
840	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20а до ТК №20 2Д=108мм. 31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	1758,7	1836,12	PCO
841	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 до ТК №20П 2Д=108мм. 508м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	28820,5	30088,64	PCO
842	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20П до жилого дома №10 (ул. Плеханова) 2Д=108мм, 56м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3177,1	3316,86	PCO
843	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №20 до Госпиталя 2Д=108мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	1304,9	1362,28	PCO
844	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до Уз. 5453 (жилой дом №32, ул. Институтская) 2Д=108мм. 16м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	907,7	947,67	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
845	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5453 до Уз. 5457 2Д=108мм. 144м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	8169,6	8529,06	PCO
846	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 до жилого дома №34 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 67м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3801,1	3968,38	PCO
847	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5457 до жилого дома №39 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 108,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	6155,6	6426,41	PCO
848	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до Уз. 6568 (жилой дом №25, ул. Институтская) 2Д=159мм. 23м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1304,9	1362,28	PCO
849	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6568 до Уз. 6572 (жилой дом №28, ул. Институтская) 2Д=159мм. 51м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2893,4	3049,64	PCO
850	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 до дома №3 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 100,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	5684,7	5946,18	PCO
851	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6572 до жилого дома №30 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 137,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	7783,8	8141,87	PCO
852	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №2 до ТК №21 2Д=273мм. 148м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	11948,5	12498,17	PCO
853	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №21 до ТК №22 2Д=273мм. 55,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	4448,4	4653,03	PCO
854	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 до Уз. 6008 2Д=159мм. 29м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	1645,3	1720,95	PCO
855	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6008 до жилого дома №5 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 49м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2779,9	2910,59	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
856	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №22 до Уз. 6863 2Д=273мм. 115м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	9284,3	9702,13	PCO
857	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6863 до ТК №23 2Д=219мм. 201,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	11431,8	11946,20	PCO
858	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №3 до ЦТП №5 2Д=273мм. 68м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	5489,9	5731,42	PCO
859	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №5 до ТК №5/1 2Д=219мм. 12,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	709,2	740,37	PCO
860	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №5/3 2Д=159мм. 28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	1588,5	1658,43	PCO
861	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до дома №3 (ул. Супруна, Дворец культуры им. В.П. Чкалова) 2Д=108мм. 50м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	2836,7	2961,48	PCO
862	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/4 2Д=159мм. 46м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2609,7	2724,56	PCO
863	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 до жилого дома №26 (ул. Супруна) 2Д=108мм. 48м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	2723,2	2843,02	PCO
864	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/4 до жилого дома №2а (ул. Супруна) 2Д=108мм. 18,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1032,5	1077,98	PCO
865	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №1 до Уз. 5176 (ул. Институтская) 2Д=219мм. 52м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	2950,1	3079,94	PCO
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5176 до ТК №18 2Д=219мм. 47,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2677,8	2795,64	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
866	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18 до ТК №18а 2Д=219мм. 98,53м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	5589,9	5835,89	PCO
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18а до ТК №18б 2Д=219мм. 40м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2269,3	2391,88	PCO
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18б до ТК №19 2Д=219мм. 54м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	3063,6	3204,53	PCO
—	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до ТК №19а 2Д=133мм. 76м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	4311,7	4510,07	PCO
867	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19 до Уз. 5445 2Д=108мм. 27,13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1539,2	1609,98	PCO
868	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 5445 до жилого дома №37 (ул. Институтская) 2Д=108мм. 116м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	6581,1	6883,80	PCO
869	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №23 до Уз. 6042 2Д=219мм. 40,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	2275,0	2379,66	PCO
870	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6042 до ТК №25 2Д=219мм. 31,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1764,4	1847,33	PCO
871	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до ЦТП №4 (ул. Циолковского) 2Д=108мм. 61м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	3460,7	3616,47	PCO
872	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №25 до Уз. 6073 2Д=219мм. 12м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	680,8	711,44	PCO
873	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6073 до Уз. 6081 2Д=219мм. 37м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2099,1	2191,50	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
874	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 6081 до ТК №26 2Д=219мм. 83,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	4737,2	4945,67	PCO
875	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до ТК №27 2Д=219мм. 35м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	1985,7	2073,04	PCO
876	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до дома №2а (ул. Циолковского, магазин) 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	1168,7	1220,13	PCO
877	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №26 до жилого дома №7 (ул. Ленина) 2Д=108мм. 46,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2621,1	2736,41	PCO
878	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до Уз. 6093 (жилой дом №9, ул. Ленина) 2Д=159мм. 47,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	2700,5	2819,33	PCO
879	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №27 до ТК №28 2Д=133мм. 70,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	4011,0	4187,53	PCO
880	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №28 до ТК №29 2Д=133мм. 28,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1611,2	1682,12	PCO
881	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до ТК №29а 2Д=108мм. 27м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1531,8	1599,20	PCO
882	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №29 до ТК №30 2Д=133мм. 48,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	2728,9	2848,94	PCO
883	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №1 до ТК-1/1 Д159/108мм-95м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	5389,7	5680,71	PCO
884	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/1 до ТК-1/8 Д159/108мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1645,3	1720,95	PCO
885	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/8 до ТК-1/2 Д159/108мм-114м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	6467,6	6765,11	PCO
886	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/2 до УЗ.6538 Д159/108мм-99,2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	5627,9	5886,83	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
887	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6538 до ж.д. №8 ул. Бахчиванджи Д 159/108мм-77,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	4396,8	4599,09	PCO
888	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/3 до ТК-1/4 2Д 159/108мм-97,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	5531,5	5785,95	PCO
889	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 до ТК-1/5 2Д 159/108мм-33 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1872,2	1960,19	PCO
890	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/5 до ТК-1/6 2Д 159/108мм-44 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2496,3	2608,60	PCO
891	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/6 до ТК-1/7 2Д 159/108мм-71 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	4028,1	4209,33	PCO
892	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-1/4 до ж.д. №4а ул. Бахчиванджи 2Д 108мм-34,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	1957,3	2043,42	PCO
893	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №2 до ТК-2/1 2Д 108мм-43м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	2439,5	2546,87	PCO
894	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/1 до ТК-2/2 2Д 108мм-23м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	1304,9	1362,28	PCO
895	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/2 до ТК-2/3 2Д 108мм-55м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3120,3	3257,63	PCO
896	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/3 до ТК-2/4 2Д 108мм-97м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	5503,1	5745,27	PCO
897	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2/5 до ТК-2/6 2Д 108мм-65,5м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	3716,0	3879,54	PCO
898	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3 до ТК-3/1 2Д 219мм-29м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1645,3	1717,66	PCO
899	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 до ж.д. №7 ул. Жуковского 2Д 108мм-41м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	2326,1	2428,41	PCO
900	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. №7 ул. Жуковского до ж.д.№9 ул. Гагарина 2Д 108мм-128м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	7261,9	7581,39	PCO
901	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/1 от ж.д. №5 ул. Жуковского до ж.д.№4 ул. Жуковского 2Д 108мм-179,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	10166,6	10613,94	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
902	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ж.д. №4 ул. Жуковского до ТК-3/4 2Д 108мм-54,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	3092,0	3258,93	PCO
903	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-3/4 до ж.д. №2 ул. Жуковского с транзитом по дому №2 2Д 108мм-86,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	4896,1	5121,31	PCO
904	Котельная ул. Институтская	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №3 до ТК-25 2Д 108мм-62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	3517,5	3679,27	PCO
905	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-49 до ТК-232 2Д325мм -112м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	9042,1	9458,07	PCO
906	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-232 до ТК-237 2Д325мм -62м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	5005,5	5235,72	PCO
907	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-237 до ТК-300 2Д273мм -21м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	1695,4	1773,39	PCO
908	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 до ТК-300А 2Д325мм -14м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	1130,3	1183,39	PCO
909	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300А до ТК-292 2Д325мм -116,3м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	9389,3	9811,80	PCO
910	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300А до ТК-289 2Д133мм -17.2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	975,8	1019,72	PCO
911	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК289 до ж.д. №12 ул. Краснознаменская 2Д108мм -12.2м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	692,1	722,60	PCO
912	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 до ТК-1 2Д325мм -34м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	2744,9	2865,71	PCO
913	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-275 2Д273мм -80,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	6458,7	6742,85	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
914	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 до ТК-270 2Д325мм -112,0м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	9042,1	9439,99	PCO
915	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ж.д.№12 ул. Свирская 2Д159мм -28.1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	1594,2	1664,35	PCO
916	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-270А 2Д159мм -68,8 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	3903,3	4075,00	PCO
917	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-13164 2Д159мм -47,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	2694,8	2813,41	PCO
918	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-13164 до ТК-13168 2Д133мм -29,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	1650,9	1723,58	PCO
919	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-13164 до точки врезки пож. часть 2Д108мм -90,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	5128,7	5354,36	PCO
920	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до пож. часть 2Д108мм -28,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	1611,2	1682,12	PCO
921	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-270 до ТК-280 2Д325мм -9,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	726,6	765,84	PCO
922	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ТК-281 2Д325мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	2502,7	2617,86	PCO
923	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ж.д. №8 ул. Свирская 2Д159мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	907,7	949,49	PCO
924	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-280 до ж.д. №6 ул. Свирская 2Д108мм -18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	1021,2	1068,18	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
925	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-247 до ТК-249 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	1248,1	1305,55	PCO
926	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки на Бизнес центр 2Д108мм -74 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	4198,3	4391,39	PCO
927	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до ТК-8804(Строй двор) 2Д108мм -173,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	9820,5	10282,11	PCO
928	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8804(Строй двор) до ТК-101 2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	1134,7	1185,73	PCO
929	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 до ТК-103 2Д159мм -36,7 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	2082,1	2175,81	PCO
930	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-103 до ТК-103А 2Д159мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	851,0	888,44	PCO
931	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-101 до ТК-103А 2Д159мм -39,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	2235,3	2333,65	PCO
932	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-104 до ТК-101 2Д159мм -75,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	4255,0	4442,22	PCO
933	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-300 до ТК-2 2Д159мм -48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	2723,2	2843,02	PCO
934	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 2Д159мм -34,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	1963,0	2049,34	PCO
935	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-4 2Д133мм -39,1м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	2218,3	2315,88	PCO
936	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до ТК-5 2Д133мм -66,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	3744,4	3909,15	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
937	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ж.д. №2а Пролетарский проспект 2Д133мм -26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	1475,1	1539,97	PCO
938	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-292 до ТК-12 ул. Свирская 2Д219мм -84,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	4799,6	5010,82	PCO
939	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-12 до ТК-117 2Д219мм -65,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	3687,7	3849,92	PCO
940	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117 до ТК-117А 2Д219мм -59,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	3352,9	3534,00	PCO
941	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-117А до ТК-9 2Д108мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	5843,5	6112,34	PCO
942	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-275 до ТК-5 2Д159мм -93 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	5276,2	5518,91	PCO
943	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до точки врезки перед ж.д. №14 ул. Свирская 2Д159мм -21 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	1191,4	1246,20	PCO
944	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ввода в здание СЭС 2Д159мм -157 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	8907,1	9316,86	PCO
945	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания СЭС до ввода в здание Налоговой 2Д108мм -125 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	7091,7	7417,88	PCO
946	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от в здания Налоговой до ввода в здание гаража Скорой помощи 2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	1588,5	1663,19	PCO
947	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-300А Д159/108мм -119 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	6751,3	7055,07	PCO
948	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-300 до ТК-2 2Д159мм -48,1 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	2728,9	2851,67	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
949	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-2 до ТК-3 Д159/133мм -35 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	1985,7	2073,04	PCO
950	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-292 до ТК-12 2Д108мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	4652,1	4856,83	PCO
951	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-1 до ТК-292 2Д325мм -32 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	2583,5	2697,14	PCO
952	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-1 до ТК-275 Д219/159мм -80,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	4550,0	4750,21	PCO
953	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-275 до ТК-270 Д219/159мм -110,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	6274,7	6550,79	PCO
954	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-275 до ТК-5 Д159/108мм -93,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	5287,5	5520,20	PCO
955	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-270 до ж.д.№12 ул. Свирская Д133/108мм -28,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1599,9	1670,27	PCO
956	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-270 до ТК-280 2Д219мм -9 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	510,6	533,07	PCO
957	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС отТК-280 до ТК-281 2Д219мм -30,3 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1719,0	1794,66	PCO
958	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-0 до ТК-1 2Д530мм -47,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	6979,5	7286,60	PCO
959	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до ТК-2 2Д530мм -63,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	9355,5	9860,70	PCO
960	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до ТК-3 2Д530мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	4752,0	4970,59	PCO
961	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до ТК-9 2Д530мм -42,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	6237,0	6523,90	PCO
962	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до ТК-6 2Д530мм -131,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	19453,5	20348,36	PCO
963	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6 до ТК-7 2Д530мм -195,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	28957,5	30289,55	PCO
964	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-7 до ТК-16 2Д273мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	4924,7	5151,27	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
965	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16 до ТК-17 2Д273мм - 14,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	1130,3	1183,39	PCO
966	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17 до ТК-17а 2Д273мм -76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	6135,7	6411,84	PCO
967	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-17а до ТК-18 2Д273мм - 48,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2032	3875,2	4049,58	PCO
968	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18 до ТК-19 2Д273мм -128,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2033	10333,9	10788,56	PCO
969	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-19 до ТК-20 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	4844,0	5057,14	PCO
970	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-20 до ТК-21 2Д273мм - 49,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	3955,9	4129,99	PCO
971	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21 до ТК-23 2Д273мм - 41,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	3310,1	3455,71	PCO
972	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 до ТК-24 2Д273мм - 76,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	6135,7	6405,71	PCO
973	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23 до точки врезки №3 на ж.д.№7а ул.Парковая 2Д108мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	3460,7	3613,01	PCO
974	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-24 до ТК-25 2Д273мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2039	1453,2	1517,14	PCO
975	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-25 до ТК-26 2Д219мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2040	3404,0	3553,78	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
976	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/1 до ТК-26/2 2Д219мм - 35,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2041	1985,7	2073,04	PCO
977	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2 до ТК-26/2а 2Д219мм - 18,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2042	1021,2	1066,13	PCO
978	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2а до ТК-26/3а 2Д219мм - 21,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2043	1191,4	1255,74	PCO
979	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3а до ТК-26/4 2Д219мм - 26,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2025	1475,1	1542,92	PCO
980	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/4 до ТК-26/5 2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2026	1248,1	1305,55	PCO
981	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/2а до ТК-26/3 2Д219мм - 77,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2027	4368,5	4569,42	PCO
982	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3 до ЦТП №9 2Д219мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2028	624,1	652,77	PCO
983	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №9 до ТК-26/7 2Д219мм - 22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2029	1248,1	1305,55	PCO
984	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7 до ТК-26/10 (ТК-26/10 а) 2Д273мм - 60,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2030	4844,0	5071,67	PCO
985	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/10а до ТК-26/7а 2Д159мм - 64,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2031	3630,9	3794,33	PCO
986	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7а до д.№10 ул. Шмидта 2Д108мм - 23,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1304,9	1363,59	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
987	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/7а до ТК-26/8 транзит по д. №7 пл. Ленина 2Д108мм - 25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	1418,3	1480,74	PCO
988	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/8 до ТК-26/х 2Д108мм - 73,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2034	4141,5	4323,76	PCO
989	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/10 до ТК-26/11 2Д159мм - 140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2035	7942,7	8292,14	PCO
990	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до Терапевтического отделения (ул.Шмидта, д.13) 2Д108мм - 30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2036	1702,0	1776,89	PCO
991	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до ТК-26/11а 2Д108мм - 36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2037	2042,4	2132,27	PCO
992	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/11 до ТК-26/12 2Д108мм - 20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	1134,7	1184,59	PCO
993	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/12 до ввода в прачечную 2Д159мм - 11,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	624,1	651,53	PCO
994	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по прачечной 2Д159мм - 56,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3177,1	3316,86	PCO
995	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/13 до ТК-26/13а 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2439,5	2546,87	PCO
996	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-1 до УТ-2 2Д426мм – 82,7 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	12281,0	12821,31	PCO
997	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-2 до УТ-3 2Д325мм – 120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	9688,0	10211,15	PCO
998	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-3 до УТ-4 2Д273мм – 32,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	2615,8	2736,08	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
999	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4 до УТ-5 2Д219мм – 30,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1724,7	1804,03	PCO
1000	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-5 до ж.д.№7корп.1 ул. Первомайская 2Д108мм – 16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	907,7	949,49	PCO
1001	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-5 до УТ-11 2Д219мм – 242,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	13757,8	14390,69	PCO
1002	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УТ-11 до ж.д. №17 ул. Центральная 2Д219мм – 56,5 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3205,4	3352,88	PCO
1003	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-9 до ТК-9/1 2Д108мм - 24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1361,6	1425,60	PCO
1004	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-18/2а до ТК-12/3 2Д108мм - 43,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2439,5	2549,31	PCO
1005	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26 до ТК-26 2Д219мм - 28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1588,5	1660,02	PCO
1006	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28 до ж.д. №3а 2Д108мм – 53,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	3006,9	3139,17	PCO
1007	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-28 до ТК-29 2Д219мм - 61,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	3460,7	3613,01	PCO
1008	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-29а 2Д219мм -161,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	9134,1	9535,97	PCO
1009	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29а до ТК-29в 2Д219мм -24,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	1361,6	1421,51	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1010	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29б до ТК-29/1 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	851,0	888,44	PCO
1011	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29в до ЦТП №3 2Д219мм -140,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	7942,7	8292,14	PCO
1012	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП №3 до ТК-29а 2Д219мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	851,0	888,44	PCO
1013	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3а до ТК-29/3б 2Д159мм -30,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1702,0	1776,89	PCO
1014	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-26/3б до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм - 15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	851,0	888,44	PCO
1015	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3б до ТК-29/3в 2Д159мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1418,3	1480,74	PCO
1016	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3в до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	851,0	896,95	PCO
1017	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ТК-29/3в 2Д108мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1418,3	1483,58	PCO
1018	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ТК-29/3д 2Д108мм -25,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1418,3	1483,58	PCO
1019	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3г до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	851,0	890,15	PCO
1020	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3д до ж.д.№1 пл. Ленина 2Д108мм -15,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	851,0	890,15	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1021	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/3а до ТК-29/10 2Д108мм -120,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	6808,0	7121,17	PCO
1022	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до угла поворота теплотрассы 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2099,1	2197,79	PCO
1023	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до ТК-29/в 2Д219мм -37,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2099,1	2193,59	PCO
1024	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/2 до ТК-29/3 2Д108мм -40,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2269,3	2371,45	PCO
1025	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки до ТК-29/4 2Д219мм -210,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	11914,0	12438,22	PCO
1026	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/4а до ТК-29/5 2Д108мм -62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	3517,5	3672,24	PCO
1027	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№5а 1-ый Советский переулок 2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	4935,8	5152,98	PCO
1028	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№9 Пролетарский проспект 2Д159мм -87,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	4935,8	5152,98	PCO
1029	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№9 корп.№1 Пролетарский проспект до ТК-29/7 2Д159мм -103,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	5843,5	6100,65	PCO
1030	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29/7 до ж.д.№9 корп.№2 Пролетарский проспект 2Д108мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	907,7	947,67	PCO
1031	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК29/4а ж.д.№5а 1-ый Советский переулок 2Д159мм -32,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	1815,5	1895,35	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1032	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22* до ТК-23* 2Д159мм -275,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	15601,7	16288,14	PCO
1033	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от поворота теплотрассы до ТК-23/8 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	3063,6	3198,40	PCO
1034	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от до ТК-23* до ж.д.№9 корп.№3 Пролетарский пр.2Д159мм -20,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1134,7	1184,59	PCO
1035	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-21* до ТК-22* 2Д273мм -50,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	4036,7	4254,65	PCO
1036	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-22* до У10 2Д219мм -35,4 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	2008,4	2100,74	PCO
1037	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-23* до ж.д.№9 корп.№2 2Д108мм -10,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	567,3	593,43	PCO
1038	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-29 до ТК-31 2Д219мм -94,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	5332,9	5578,25	PCO
1039	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31 до ж.д.№4.ул.Комарова 2Д108мм -22,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	1248,1	1305,55	PCO
1040	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31 до ТК-31/1 2Д219мм -16,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	907,7	949,49	PCO
1041	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31/1 до ТК-32/2 2Д219мм -44,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2496,3	2613,59	PCO
1042	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32 до ж.д.№4а ул. Комарова 2Д108мм -5,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	283,7	296,43	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1043	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-31а до ТК-33а 2Д219мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2212,6	2312,17	PCO
1044	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -39,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2212,6	2309,95	PCO
1045	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3 до ТК-4/3а 2Д273мм -3,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	242,2	252,86	PCO
1046	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/3а до ТК-4/4» 2Д219мм -62,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3517,5	3672,24	PCO
1047	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4» до ТК-4/4 2Д219мм -31,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	1758,7	1836,12	PCO
1048	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/4 до ТК-4/6а 2Д219мм -72,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	4084,8	4264,53	PCO
1049	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6а до ТК-4/6 2Д219мм -29,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	1656,6	1729,50	PCO
1050	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/6 до ТК-4/8б 2Д219мм -59,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	3358,6	3506,39	PCO
1051	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8б до ТК-4/8г 2Д219мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1361,6	1421,51	PCO
1052	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8г до ТК-4/8/г 2Д219мм -103 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	5843,5	6100,65	PCO
1053	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/8/г до ЦТП-7 2Д219мм -120 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	6808,0	7107,55	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1054	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-6/5а транзит по ж.д.№6 ул. Комарова 2Д159мм -36,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2042,4	2152,69	PCO
1055	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-32а до ТК-33 2Д219мм -22 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1248,1	1305,55	PCO
1056	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-33до ТК-34 2Д219мм -50 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	2836,7	2967,15	PCO
1057	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34 транзит по ж.д.№3 ул. Комарова 2Д108мм -28,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1588,5	1661,61	PCO
1058	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№3 ул. Комарова до ТК-34а 2Д159мм -54,0 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	3063,6	3204,53	PCO
1059	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-34до ТК-35 2Д159мм -53 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3006,9	3145,18	PCO
1060	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-35до ТК-36 2Д159мм -36 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2042,4	2138,39	PCO
1061	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-36 до ввода №2 ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д133мм -40 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2269,3	2371,45	PCO
1062	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№7/1 ул. Комарова 2Д108мм -28м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1588,5	1660,02	PCO
1063	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ж.д.№7/1 ул. Комарова до .№7/2 ул. Комарова 2Д108мм -31м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	1758,7	1836,12	PCO
1064	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по ж.д.№7/2 ул. Комарова 2Д108мм -70м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	3971,3	4146,07	PCO
1065	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/36 до ТК-4/9 2Д273мм -57 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	4601,8	4804,28	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1066	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/9 до ТК-4/10 2Д273мм -82 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	6620,1	6911,42	PCO
1067	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/10 до точки врезки №2 2Д133мм -51 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2893,4	3020,71	PCO
1068	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от точки врезки №1 до точки врезки №2 ул.Комаровад.18/2 2Д108мм -90 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково.	2038	5106,0	5330,66	PCO
1069	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/10 до ТК-4/11 2Д273мм -51 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	4117,4	4298,57	PCO
1070	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/11 до ТК-4/11а 2Д219мм -52 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	2950,1	3079,94	PCO
1071	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/11 до ТК-4/12 2Д219мм -123 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	6978,2	7285,24	PCO
1072	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/12 до ТК-4/13 2Д219мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	907,7	947,67	PCO
1073	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/13 до ж.д. № 2а ул. Центральная 2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2269,3	2391,88	PCO
1074	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/13 до ТК-4/14 2Д219мм -56 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	3177,1	3323,21	PCO
1075	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14 до ТК-4/15 2Д108мм -28 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1588,5	1661,61	PCO
1076	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/15 до ТК-4/18а 2Д108мм -130 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	7375,3	7714,60	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
—	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/15 до ТК-4/18а 2Д108мм -130 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	7375,3	7714,60	PCO
1077	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14 до ТК-4/14а 2Д219мм -48 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	2723,2	2848,47	PCO
1078	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/14а до ТК-4/16 2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	1134,7	1188,00	PCO
1079	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/16 до ТК-4/17 2Д219мм -47 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	2666,5	2786,46	PCO
1080	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 до ТК-4/20 2Д159мм -48 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2723,2	2845,74	PCO
1081	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/20 до ТК-4/21 2Д159мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	5559,9	5804,50	PCO
1082	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/21 до УЗ 16315 2Д159мм -23,6 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	1338,9	1397,82	PCO
1083	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ 16315 до ТК-4/22 2Д159мм -64 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3630,9	3790,69	PCO
1084	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/22 до ТК-4/23 2Д159мм -161 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	9134,1	9535,97	PCO
1085	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23а до ТК-4/23 2Д159мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	1361,6	1421,51	PCO
1086	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23 до УЗ.3321 2Д108мм -98 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	5559,9	5804,50	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1087	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/23а до ТК-4/24 2Д133мм -99 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	5616,6	5863,73	PCO
1088	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 до ТК-4/26 2Д108мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	1134,7	1184,59	PCO
1089	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/26 до ТК-4/27 2Д108мм -40 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	2269,3	2369,18	PCO
1090	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/24 до УЗ.-4/24.1 2Д108мм -31 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1758,7	1836,12	PCO
1091	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.-4/24.1 до ТК-4/24 2Д108мм -46 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2609,7	2750,66	PCO
1092	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/17 до ТК-4/18 2Д219мм -20 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	1134,7	1186,86	PCO
1093	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18 до УЗ.16319 2Д219мм -13 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	737,5	771,46	PCO
1094	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.16319 до ТК-4/18 2Д108мм -30 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1702,0	1780,29	PCO
1095	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от УЗ.16319 до ТК-4/18а 2Д219мм -39 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	2212,6	2314,38	PCO
1096	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-4/18а» до ТК-8/1Б 2Д219мм -318 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2029	18041,2	18871,10	PCO
1097	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1Б до ЦТП-8 2Д219мм -54 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2030	3063,6	3207,59	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1098	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 до ТК-8/1 2Д219мм -173 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2031	9814,9	10256,54	PCO
1099	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д108мм -27 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2032	1531,8	1600,73	PCO
1100	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/1 до ж.д.№1 Пролетарский проспект 2Д133мм -70 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2033	3971,3	4146,07	PCO
1101	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-10А до ЦТП-8 2Д273мм -97 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2034	7831,1	8175,70	PCO
1102	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-8 до ТК-8/2 2Д159мм -55 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2035	3120,3	3257,63	PCO
1103	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 до ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д108мм -10 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2036	567,3	592,30	PCO
1104	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/2 до ТК-8/3 2Д159мм -50 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2836,7	2961,48	PCO
1105	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/3 до ж.д.№3 Пролетарский проспект 2Д159мм -10 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2038	567,3	592,30	PCO
1106	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-8/4а1 до ТК-8/4а 2Д108мм -120 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	6808,0	7107,55	PCO
1107	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-15* до ТК-16* 2Д325мм -42 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3390,8	3540,00	PCO
1108	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК-16* до ЦТП-10 2Д325мм -101 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	8154,1	8512,85	PCO
1109	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 до ТК №17* 2Д=159мм. 29,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1685,0	1759,12	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1110	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до ТК №18* 2Д=108мм. 60м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	3404,0	3587,82	PCO
1111	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18* до жилого дома №5Б (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 13м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	737,5	771,46	PCO
1112	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №18* до жилого дома №5А (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 15,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	902,1	943,55	PCO
1113	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до ТК №19* 2Д=219мм. 115,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	6569,7	6871,93	PCO
1114	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19* до жилого дома №7 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 14м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	794,3	830,80	PCO
1115	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №15А* до жилого дома №7А (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 54,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	3103,3	3246,07	PCO
1116	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19* до ТК №19А* 2Д=159мм. 45м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	2553,0	2672,99	PCO
1117	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №19А* до жилого дома №5 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=159мм. 25м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1418,3	1482,16	PCO
1118	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №17* до жилого дома №4Б (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=108мм. 73,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	4169,9	4357,55	PCO
1119	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ЦТП-10 до Уз. 15347 2Д=219мм. 45,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2587,0	2700,87	PCO
1120	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 15347 до ТК №11А* 2Д=219мм. 45,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	2581,4	2694,95	PCO
1121	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от Уз. 15347 до т. Врезки в жилом доме №4А (ул. 1-ый	2035	3023,9	3156,94	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
		Советский пер.) 2Д=219мм. 53,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково				
1122	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №4А до жилого дома №2А (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 53,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3040,9	3174,71	PCO
1123	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления транзит по подвалу жилого дома №2А до т. Врезки (ул. 1-ый Советский пер.) 2Д=219мм. 63,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	3591,2	3749,23	PCO
1124	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от т. Врезки до ТК-12* (Уз.12) 2Д=108мм. 59,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	3364,3	3512,32	PCO
1125	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5/10 2Д=219мм. 88м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	4992,5	5212,20	PCO
1126	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до ТК №5/11 2Д=108мм. 55м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	3120,3	3257,63	PCO
1127	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/11 до ТК №5/12 2Д=108мм. 65,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	3727,4	3891,38	PCO
1128	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до дома №12А (ул. Первомайская, уч. Центр) 2Д=159мм. 19м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	1077,9	1125,36	PCO
1129	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/10 до ТК №5/13 2Д=159мм. 88,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	5043,6	5315,95	PCO
1130	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/14 2Д=159мм. 7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	397,1	415,40	PCO
1131	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/19 2Д=108мм. 81м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	4595,4	4806,79	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1132	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/13 до ТК №5/15 2Д=108мм. 58м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	3290,5	3441,90	PCO
1133	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5 до ТК №5/1А 2Д=219мм. 180м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	10212,0	10681,75	PCO
1134	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1А до ТК №5А 2Д=219мм. 42м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	2382,8	2492,41	PCO
1135	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5А до ТК №5/1 2Д=219мм. 119,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	6779,6	7098,28	PCO
1136	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1 до ТК №5/1.1 2Д=159мм. 23,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1355,9	1416,94	PCO
1137	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/1.1 до ТК №5/2 2Д=159мм. 39,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2229,6	2329,95	PCO
1138	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/2 до ТК №5Б 2Д=159мм. 47,5м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	2694,8	2813,41	PCO
1139	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5Б до ТК №5/3 2Д=159мм. 51,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	2933,1	3062,17	PCO
1140	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/6 2Д=159мм. 20,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	1174,4	1226,05	PCO
1141	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6 до ТК №5/6.1 2Д=159мм. 55,9м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	3171,4	3310,93	PCO
1142	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/6.1 до ТК №5/5 2Д=108мм. 60,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	3438,0	3589,31	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1143	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети отопления от ТК №5/3 до ТК №5/3.1 2Д=108мм. 130,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	7420,7	7747,23	PCO
1144	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-9 до УЗ.4881 2Д108мм -16 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2039	907,7	947,67	PCO
1145	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.4881 до ТК-26/7 2Д108мм -13,2 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2040	748,9	781,83	PCO
1146	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7 до ТК-26/10 2Д108мм -27,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1554,5	1622,89	PCO
1147	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/7а до ТК-26/10 2Д108мм -67,4м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2042	3823,8	3992,08	PCO
1148	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10 до ТК-26/10а 2Д108мм -23,7м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2043	1344,6	1417,19	PCO
1149	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-26/10а до ТК-26/11 2Д108мм -135м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2025	7659,0	8011,31	PCO
1150	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-3 до ТК-29/3а 2Д108мм -15 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2026	851,0	890,15	PCO
1151	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до УЗ.13641 2Д108мм -24 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2027	1361,6	1424,23	PCO
1152	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13641 до УЗ.13645 2Д108мм -67 м.п. . г.о. Щелково, г. Щелково	2028	3801,1	3975,99	PCO
1153	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/3а до ТК-29/4а Д133/108мм -175,7м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2029	9968,0	10426,58	PCO
1154	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК-29/4а до УЗ. 6770 Д159/108мм -15,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2030	873,7	914,76	PCO
1155	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ. 6770 до ж.д.№5а 1-ый Советский пер.2 Д108мм -21,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2031	1225,4	1280,58	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1156	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.6770 до УЗ.13636 Д159/108мм -46 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2032	2609,7	2727,17	PCO
1157	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13636 до УЗ. 13632 2Д108мм -72 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2033	4084,8	4264,53	PCO
1158	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от УЗ.13632 до ж.д.№9/1 2Д159мм -6 м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2034	340,4	355,38	PCO
1159	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП №7 до ТК №6/1 2Д=108мм. 12,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2035	692,1	722,60	PCO
1160	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/1 до ТК №6/2 2Д=108мм. 13,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2036	782,9	817,37	PCO
1161	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №6/3 до жилого дома №9А (ул. Центральная) 2Д=108мм. 36,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2037	2053,7	2144,11	PCO
1162	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до Уз.10 2Д=108мм. 7,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2038	408,5	426,45	PCO
1163	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 10 до ТК №19* Д=159/108мм. 123,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2039	7012,2	7320,78	PCO
1164	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-10 до Уз. 13286 2Д=108мм. 48,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2040	2757,2	2878,56	PCO
1165	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ЦТП-8 до Уз. 309а 2Д=108мм. 20,6м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2041	1168,7	1220,13	PCO
1166	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до ТК №13 2Д=108мм. 65,1м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2042	3693,3	3855,85	PCO
1167	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №13 до ТК №14 2Д=108мм. 48,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2043	2740,2	2888,19	PCO
1168	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до перемычки 2Д=108мм. 17,3м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2025	981,5	1026,64	PCO
1169	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от перемычки до т. Врезки в жилой дом №5 (ул. Центральная) 2Д=108мм. 19,8м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2026	1123,3	1174,99	PCO

№	Наименование источников	Мероприятие	Год реализации	Стоимость мероприятия в ценах базового года, тыс. руб. без НДС	Стоимость мероприятия в ценах года реализации, тыс. руб. без НДС	Источник предложений
1170	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от Уз. 309а до ТК №8/1 2Д=108мм. 154,4м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2027	8759,6	9162,57	РСО
1171	Щелковская ГТ ТЭЦ	Реконструкция магистральной тепловой сети ГВС от ТК №8/1 до жилого дома №1 (ул. Пролетарский пр.) 2Д=108мм. 88,2м.п. г.о. Щелково, г. Щелково	2028	5003,9	5234,06	РСО

9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Предлагаемые в схеме теплоснабжения мероприятия по развитию и реконструкции системы теплоснабжения не предусматривают изменение действующих утвержденных температурных графиков работы источников тепла и тепловых сетей, а также изменение гидравлического режима работы систем теплоснабжения в поселении. Вследствие этого величина инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения в настоящем документе не определялась.

9.4 Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

С 1 января 2022 года отменяется обязательное переоборудование открытых систем горячего водоснабжения (ГВС) в закрытые системы. Но при этом остался запрет на подключение к открытым системам объектов перспективного строительства. Это позволит обеспечить постепенное строительство закрытых систем. На момент написания схемы теплоснабжения, методика проведения экономической эффективности не установлена Правительством Российской Федерации.

Основной эффект от перевода потребителей на закрытую схему ГВС достигается за счет повышения качества горячей воды у конечных потребителей. Прогнозируемые эффекты реализации мероприятий по переводу открытых систем горячего водоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения, приведены в таблице 27.

Таблица 27 – Прогнозируемые эффекты

Показатель	При эксплуатации открытых систем теплоснабжения	При переходе на закрытые схемы ГВС
Показатели качества ГВ		
химический состав	не соответствует СанПиН (при открытой системе горячая вода может иметь запах, цветность, различные примеси, бактерии)	будет соответствовать СанПиН при условии соответствующего качества холодной воды
температура	в определенные периоды времени может иметь отклонения в большую сторону при отсутствии регуляторов ГВС	будет обеспечено точное соответствие требованиям
Уровень удовлетворенности потребителей качеством услуги ГВС	средний	высокий
Дополнительные затраты на эксплуатацию и обслуживание оборудования системы ГВС		
затраты ЭЭ на привод насосного оборудования системы ГВС		увеличение
затраты на эксплуатацию теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей (техническое обслуживание, промывка, ремонт)		значительное увеличение
периодическая замена теплообменного оборудования ГВС, установленного у потребителей		значительное увеличение

Значения суммарных расчетных расходов теплоносителя на ГВС в открытой и закрытой системах будут отличаться не более чем на 9%, несмотря на различие формул для определения расходов теплоносителя на горячее водоснабжение в открытой и закрытой системах, поэтому мощность сетевых насосов, диаметры трубопроводов, толщина тепловой изоляции и размеры строительных конструкций будут одинаковыми в открытой и закрытой системах. Основное различие открытой и закрытой схем в объемах подпитки, мощности химводоочистки и расходах электроэнергии.

Основными направлениями возможного снижения затрат при переходе на закрытую схему горячего водоснабжения являются:

- уменьшение затрат электроэнергии на подпитку тепловой сети на источнике тепловой энергии.
- уменьшение затрат на химическую подготовку воды на источнике.
- уменьшение затрат топлива на нагрев воды для ГВС на котельной.

Кроме того, в домах с зависимым (элеваторным) подключением систем отопления возможность поддержания температурного графика при переходных температурах отсутствует и наличие излома (70 °С) для нужд ГВС приводит к «перетопам» в помещениях зданий. Увеличение потенциала энергосбережения, который может оцениваться в 7% от объема потребления тепловой энергии на услуги отопления, возможен при установке в ИТП кроме подогревателей горячей воды и подогревателей отопления с блоком погодного регулирования. В этом случае потребуются дополнительные средства для переоборудования тепловых пунктов.

При формировании предложений по переходу на закрытую схему ГВС предлагается при сохранении существующей схемы присоединения систем отопления абонентов, осуществлять подачу горячей воды через пластинчатые водо-водяные подогреватели. Изменение графиков регулирования отпуска тепловой энергии от источников теплоснабжения при переходе на закрытую схему горячего водоснабжения не предусматривается. Реализация проекта перевода на закрытую схему присоединения по ГВС предусматривается посредством установки подогревателей горячей воды непосредственно в присоединенных зданиях. Данная схема является наиболее эффективной, если сравнивать с закрытием схемы посредством ЦТП или 4-трубной системы теплоснабжения.

Однако, при параллельно подключённом подогревателе в закрытой схеме удельный расход сетевой воды на ГВС реально вырастет в 2,5÷3 раза. В тоже время, при открытой схеме из системы постоянно удаляется часть сетевой воды (дополнительно к утечкам), что благотворно сказывается на располагаемых напорах, на тепловых пунктах потребителей. При закрытой схеме практически вся сетевая вода возвращается на источник теплоты, что ухудшает параметры гидравлического режима.

У потребителей с тепловой нагрузкой горячего водоснабжения 0,01 Гкал/ч и менее, возможно устанавливать индивидуальные электрические водонагреватели ГВС с сохранением существующей схемы подачи отопления и вентиляции. Причиной тому служит высокая удельная величина капитальных вложений на установку ИТП (тыс. руб./Гкал/ч).

Согласно предварительному расчету, затраты на реализацию мероприятий по переводу потребителей на закрытую схему ГВС (горячего водоснабжения) оцениваются в 505 106,7 тыс. руб. с НДС в ценах 2024 года. В данном расчете не учтены возможные затраты на реконструкцию систем холодного водоснабжения в связи с увеличением потребности в холодной воде.

В ходе проведения расчетов, при ключевой ставке дисконтирования 8,5% увеличенной на 2%, были получены следующие результаты для теплоснабжающей организации:

1. В зоне действия котельной ул. Институтская, д. 27В:

- Чистый дисконтированный доход NPV = 1 477,57 тыс. руб.

- Внутренняя норма доходности IRR – 0,2%.
 - Простой срок окупаемости – 17 лет.
 - Дисконтированный срок окупаемости – не окупается.
2. В зоне действия котельной ул. Сиреневая, стр. 9/3:
- Чистый дисконтированный доход NPV = 20 947,97 тыс. руб.
 - Внутренняя норма доходности IRR – 0,8%.
 - Простой срок окупаемости – 12 лет.
 - Дисконтированный срок окупаемости – не окупается.

На прогнозный период 10 лет данный проект по переводу открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения характеризуется отрицательной чистой приведенной стоимостью для теплоснабжающей организации ЧПС(NPV)<0, поэтому данный проект для теплоснабжающей организации оценивается как экономически неэффективный. В настоящее время проект не может быть рекомендован теплоснабжающей организации к реализации.

Следует отметить, что если устанавливаемые ИТП станут общедомовым оборудованием, то для потребителей переход на закрытую схему ГВС приведет к увеличению расходов на оплату коммунальных услуг по горячему водоснабжению и содержанию общедомового имущества. Возрастет объем покупки питьевой воды абонентами, увеличатся расходы электроэнергии на общедомовые нужды в результате установки дополнительного насосного оборудования в системе ГВС здания, а также возникнут дополнительные расходы на техническое обслуживание и ремонт ИТП, а в долгосрочной перспективе – на замену теплообменного оборудования. В этом случае основной эффект от перевода абонентов на закрытую схему ГВС достигается только за счет повышения качества горячей воды у конечных потребителей. Для потребителей такие затраты ничем не оправданы.

В настоящий момент решений о финансировании проекта по переводу потребителей, подключенных к открытой системе горячего водоснабжения на закрытую систему, не принято. Не определен так же источник инвестиций, что не позволяет данному проекту быть рекомендованным к реализации.

Необходимость перевода открытых систем теплоснабжения на закрытые системы горячего водоснабжения – отсутствует.

При этом качество воды в существующей открытой системе горячего водоснабжения отвечает требованиям технических санитарных правил и нормативов, определяющих ее безопасность.

Переход на независимые схемы присоединения систем горячего водоснабжения существующих потребителей является комплексной проблемой, а не частной задачей реконструкции или установки ИТП. Проблема может быть решена только в рамках специальной программы реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения не только зданий, но и города в целом. Очевидно, что наиболее целесообразным является внедрение данных мероприятий в рамках стратегических проектов по развитию теплоисточников и тепловых сетей, и городских программ по модернизации жилищно-коммунального комплекса при бюджетном и коммерческом финансировании.

9.5 Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Предлагаемые схемой теплоснабжения мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации системы теплоснабжения городского округа по выбранному сценарию должны обеспечить достижение плановых значений целевых показателей функционирования систем централизованного теплоснабжения, повысить качество услуги теплоснабжения, обновить

основные фонды эксплуатирующей организации, удовлетворить спрос на тепло для планируемых объектов капитального строительства.

Наибольшая эффективность инвестиций в строительство и реконструкцию системы теплоснабжения для выбранного сценария возможна при обеспечении финансирования с использованием следующих источников финансирования, применяемых вместе и по отдельности:

- реконструкции объектов теплоснабжения для снижения затрат на выработку и транспортировку тепловой энергии, повышение надежности теплоснабжения – оплата капитальных затрат за счет средств – средств эксплуатирующей организации и бюджетных средств, в том числе выделяемых по целевым программам (средства федерального, областного и местного бюджета);
- строительство объектов теплоснабжения для удовлетворения спроса на тепло – оплата капитальных затрат за счет внебюджетных средств (средства, выделяемые застройщиками объектов строительства (плата за технологическое присоединение), которые планируют подключение к системе теплоснабжения городского округа).

Эффективность инвестиций на разработанные мероприятия по строительству, реконструкции и технического перевооружения зависят, в том числе, и от выбранного источника финансирования данных мероприятий.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий для устранения дефицита тепловых мощностей, технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства. Следует также отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения, имеет целью не повышение эффективности работы систем теплоснабжения, а поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект относительно капитальных затрат на ее реализацию и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций по таким проектам не проводится.

В целом при реализации всех предложенных мероприятий, показатели эффективности инвестиционного проекта будут иметь отрицательные значения, то есть не будут иметь обоснования с точки зрения разумных сроков окупаемости, но инвестиции необходимы для надлежащего теплоснабжения потребителей городского округа. Окупаемость данных мероприятий далеко выйдет за рамки периода, на который разрабатывается схема теплоснабжения. Для целей оптимального сочетания бюджетного и внебюджетного финансирования предложено рассмотреть параметры эффективности привлечения собственных и внебюджетных средств на реконструкцию источников генерации тепловой энергии.

9.6 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

За базовый период не реализовывались мероприятия согласно инвестиционным программам, ввиду отсутствия у теплоснабжающих и теплосетевых организаций, утвержденных Комитетом по ценам и тарифам Московской области, инвестиционных программ.

10. Раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)"

В соответствии с п. 14 ПП РФ №154 при разработке проекта новой схемы теплоснабжения раздел 10 "Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)", предусмотренный подпунктом "к" пункта 4 требований к схемам теплоснабжения, содержащийся в

схеме теплоснабжения (актуализированной схеме теплоснабжения), включается в указанный проект в неизменном виде, за исключением:

а) случаев, указанных в пункте 13 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации";

б) случая возникновения новой зоны (новых зон) деятельности единой теплоснабжающей организации.

В соответствии с п. 12 ПП РФ №154 актуализация схемы теплоснабжения не осуществляется в случае утверждения генерального плана в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке, изменения срока, на который утвержден генеральный план, либо в случае, если срок действия схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) составляет менее 5 лет. В указанных случаях разрабатывается проект новой схемы теплоснабжения.

В соответствии с п. 13 ПП РФ №154 схема теплоснабжения и актуализированные схемы теплоснабжения (при их наличии) при утверждении новой схемы теплоснабжения подлежат признанию утратившими силу соответствующим должностным лицом (органом), утвердившим схему теплоснабжения (актуализированную схему теплоснабжения).

10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Согласно п. 4 ПП - 808 в проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций), которые определяются границами системы теплоснабжения.

В систему теплоснабжения помимо источника тепловой энергии входят тепловые сети и сооружения на них, тепловые вводы потребителей, объекты теплопотребления. Зоны деятельности (системы теплоснабжения) организаций существуют автономно и не связаны с зонами деятельности (системами теплоснабжения) других теплоснабжающих (теплосетевых) организаций. Объекты систем теплоснабжения входящие в зону деятельности находятся у указанных организаций в собственности, правах аренды либо на ином законном основании.

Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации для поселений, городских округов с численностью населения до 500 тыс. человек присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти при утверждении схемы теплоснабжения городского поселения.

По состоянию на 01.01.2022 Постановлением Администрации городского округа Щёлково от 07.09.2020 №2322 «Об определении статуса единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Щёлково» статусом единой теплоснабжающей организации (ЕТО) на территории городского округа Щёлково наделены следующие организации:

- МУП «Межрайонный Щёлковский Водоканал» в границах зон действия, преданных в хозяйственное ведение объектов теплоснабжения;

- МП ГОЩ «Щёлковская Теплосеть» в границах зон действия котельных по адресам: Московская область городской округ Щёлково, г. Щёлково, ул. Заводская, д. 10А, Московская область городской округ Щёлково, п. Новый городок, в/г №3Б; Московская область городской округ Щёлково, п. Клюквенный;

- Фряновское МП ЖКХ ГОЩ в границах эксплуатируемых объектов теплоснабжения;

- ООО «Тепло Гарант» в границах зон действия котельных по адресу: Московская область городской округ Щёлково г. Щёлково, ул. Заречная, д. 84.

Реализации тепловой энергии в городском округе осуществляется теплоснабжающими организациями в своих зонах теплоснабжения от собственных или арендованных источников тепла. Договорных отношений в составе единой теплоснабжающей организации в городском округе нет.

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В схеме теплоснабжения состав систем теплоснабжения, для присвоения статуса единых теплоснабжающих организаций, определен в соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановления Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в РФ и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации». Актуализированный реестр систем теплоснабжения и единых теплоснабжающих организаций городского округа включает 71 изолированных систем теплоснабжения.

В соответствии с положениями п 14 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения выполнен сбор, анализ и обобщение исходных данных предоставленных по запросам теплоснабжающими организациями городского округа. Теплоснабжающие организации городского округа и профильные органы исполнительной власти представили исходные данные по изменениям с момента утверждения действующей схемы теплоснабжения городского округа в части:

- подключения новых объектов - потребителей тепловой энергии (законченных строительством жилых, общественно-бытовых и промышленных зданий);
- изменения состава теплоснабжающих организаций;
- образование новых зон деятельности ЕТО при вводе в эксплуатацию новых источников тепловой энергии;
- вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и изменение границ действующих систем теплоснабжения в связи переключением на источники теплоснабжения нагрузок выведенных из эксплуатации котельных;
- сведений об утрате статуса ЕТО теплоснабжающими организациями по основаниям, приведенным в Правилах организации теплоснабжения.

Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций (ЕТО) с перечнем систем теплоснабжения, находящихся в их эксплуатации, представлен в таблице 28.

Таблица 28 – Реестр зон деятельности единых теплоснабжающих организаций

№пп	Теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения от источника тепловой энергии	Организация наделенная статусом ЕТО
1	СЦТ №1.1.	
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная, мкр. Богородский, 13
2	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	—
2	СЦТ №2	
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а
3	СЦТ №3.1.	
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная №2, ул. Строителей
2	ООО СЗ "Олимп Альянс"	—
4	СЦТ №3.1.	
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная №4, ул. Иванова
5	СЦТ №4	

№пп	Теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения от источника тепловой энергии	Организация наделенная статусом ЕТО
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная №3, ул. Пионерская
6	СЦТ №6	
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная №61 ул. Центральная
7	СЦТ №7.1.	
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная, ул. Фабричная, д.1
2	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	—
8	СЦТ №8	
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная
9	СЦТ №9	
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12
10	СЦТ №10	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а
11	СЦТ №11	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная, ул. Московская, д.68а
12	СЦТ №12	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная Краснознаменская 24
13	СЦТ №13	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная Фряновское шоссе (РТП)
14	СЦТ №14	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная №1, Щелково-7
15	СЦТ №15	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево
16	СЦТ №16	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная, ул. Садовая, 3а
17	СЦТ №17	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3
18	СЦТ №18	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная, д. Серково, д.736 (школа)
19	СЦТ №19	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная, д. Серково (топочная)
20	СЦТ №20	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная, ул. Институтская, д.27в
21	СЦТ №21	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)

№пп	Теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения от источника тепловой энергии	Организация наделенная статусом ЕТО
22	СЦТ №22	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)
23	СЦТ №23	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная Долгое Ледово (СПТУ)
24	СЦТ №24	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)
25	СЦТ №25	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная Петровское
26	СЦТ №26	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная Богослово
27	СЦТ №27	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная Ново
28	СЦТ №28	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная д. Оболдино
29	СЦТ №29	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная Литвиново
30	СЦТ №30	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная Трубино
31	СЦТ №31	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная Сукманиха
32	СЦТ №32	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная Школьная Загорянский
33	СЦТ №33	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная, ул. Школьная
34	СЦТ №34	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29
35	СЦТ №35	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная п. Монино, стадион Регби
36	СЦТ №36	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная №5 Фряново
37	СЦТ №37	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная №1 Фряново
38	СЦТ №38	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная №2 Фряново

№пп	Теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения от источника тепловой энергии	Организация наделенная статусом ЕТО
39	СЦТ №39	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная №3 Фряново
40	СЦТ №40	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная №8 Фряново
41	СЦТ №41	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная №9 Фряново
42	СЦТ №42	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная №4 д. Еремино
43	СЦТ №43	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная №6 д. Хлепетово
44	СЦТ №44	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная №7 д. Костыши
45	СЦТ №45	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная, ул. Заводская, 10а
46	СЦТ №46	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная Клюквенный
47	СЦТ №47	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная Новый городок, №72
48	СЦТ №48	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная Беляева
49	СЦТ №49	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1
50	СЦТ №50.1.	
1	АО «ГТ-Энерго»	
2	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Щелковская ГТ ТЭЦ
51	СЦТ №51	
1	ООО "ГрадИнвест"	ООО "ГрадИнвест" ЕТО в зоне Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1
52	СЦТ №52	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная "ОМК Маркет"
53	СЦТ №53	
1	ООО "Газпром ПХГ"	ООО "Газпром ПХГ" ЕТО в зоне Котельная, ул. Московская д.77
54	СЦТ №54	
1	ООО «Тепло Гарант»	ООО «Тепло Гарант» ЕТО в зоне Котельная ул. Заречная, д.84
55	СЦТ №55	
1	ООО "Торговый дом ММК"	—

№пп	Теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения от источника тепловой энергии	Организация наделенная статусом ЕТО
2	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5
56	СЦТ №56	
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная №6/н, п. Новый городок
57	СЦТ №57	
1	ООО "СЗ "Группа компаний "СУ 22"	ООО "СЗ "Группа компаний "СУ 22" ЕТО в зоне Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1
58	СЦТ №58	
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение" ЕТО в зоне Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14
59	СЦТ №59	
1	ООО «СМ Теплоресурс»	ООО «СМ Теплоресурс» ЕТО в зоне Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1
60	СЦТ №60	
1	АО «Фряновская фабрика»	
2	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал" ЕТО в зоне Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1
61	СЦТ №61	
1	АО «ТЭП»	АО «ТЭП» ЕТО в зоне Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский
62	СЦТ №62	
1	ООО «УК Варежки»	ООО «УК Варежки» ЕТО в зоне Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"
63	СЦТ №63	
1	ИП Факин Виталий Александрович	—
64	СЦТ №64	
1	ООО "Техностром-Центр"	ООО "Техностром-Центр" ЕТО в зоне Котельная, ул. Рабочая, д.1
65	СЦТ №65	
1	УК "Квартал-Недвижимость"	УК "Квартал-Недвижимость" ЕТО в зоне Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново
66	СЦТ №66	
1	ООО ТСО "Риверхаус"	ООО ТСО "Риверхаус" ЕТО в зоне АТЭС Ривер Хаус

10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Критерии определения ЕТО

Согласно п. 7 ПП - 808 устанавливаются следующие критерии определения ЕТО:

- Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны действия ЕТО;
- Размер собственного капитала;
- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей

емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет тепловыми сетями с наибольшей емкостью, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации с наибольшим размером собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если на территории городского поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах городского поселения;
- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Таблица 29 – Критерии, присвоения статуса единой теплоснабжающей организации

№пп	Теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения от источника тепловой энергии	Заявка подана	Размер собств капитала, тыс. руб.	Емкость тепловых сетей, м3	Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч	Критерий присвоения статуса ЕТО
1	СЦТ №1.1.	Котельная, мкр. Богородский, 13				
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да	76833	236,3	9,0	наибольший размер собственного капитала
2	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		297,2	0,0	—
2	СЦТ №2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а				
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да	76833	38,3	4,0	единственная заявка
3	СЦТ №3.1.	Котельная №2, ул. Строителей				
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да	76833	287,2	5,8	единственная заявка
2	ООО СЗ "Олимп Альянс"			0,0	0,0	—
4	СЦТ №3.1.	Котельная №4, ул. Иванова				
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да	76833	287,2	5,8	единственная заявка
5	СЦТ №4	Котельная №3, ул. Пионерская				
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да	76833	29,5	1,4	единственная заявка
6	СЦТ №6	Котельная №61 ул. Центральная				
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да	76833	33,5	1,1	единственная заявка
7	СЦТ №7.1.	Котельная, ул. Фабричная, д.1				
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да	76833	0,0	11,3	наибольшая мощность и емкость
2	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		0,0	0,0	—
8	СЦТ №8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная				

№пп	Теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения от источника тепловой энергии	Заявка подана	Размер собств капитала, тыс. руб.	Емкость тепловых сетей, м3	Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч	Критерий присвоения статуса ЕТО
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да	76833	41,0	2,0	единственная заявка
9	СЦТ №9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12				
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да		966,3	13,7	единственная заявка
10	СЦТ №10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		1,4	0,1	единственная заявка
11	СЦТ №11	Котельная, ул. Московская, д.68а				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		86,1	2,1	единственная заявка
12	СЦТ №12	Котельная Краснознаменская 24				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		1,1	0,3	единственная заявка
13	СЦТ №13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		45,0	0,9	единственная заявка
14	СЦТ №14	Котельная №1, Щелково-7				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		764,6	5,5	единственная заявка
15	СЦТ №15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		72,1	1,1	единственная заявка
16	СЦТ №16	Котельная, ул. Садовая, 3а				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		11,3	0,4	единственная заявка
17	СЦТ №17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		743,0	15,1	единственная заявка
18	СЦТ №18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		9,5	0,1	единственная заявка
19	СЦТ №19	Котельная, д. Серково (топочная)				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		0,4	0,0	единственная заявка
20	СЦТ №20	Котельная, ул. Институтская, д.27в				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		947,7	13,9	единственная заявка
21	СЦТ №21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		1,9	0,3	единственная заявка
22	СЦТ №22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		13,1	0,4	единственная заявка

№пп	Теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения от источника тепловой энергии	Заявка подана	Размер собств капитала, тыс. руб.	Емкость тепловых сетей, м3	Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч	Критерий присвоения статуса ЕТО
23	СЦТ №23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		29,2	0,7	единственная заявка
24	СЦТ №24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		26,6	1,1	единственная заявка
25	СЦТ №25	Котельная Петровское				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		4,1	0,3	единственная заявка
26	СЦТ №26	Котельная Богослово				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		23,2	2,3	единственная заявка
27	СЦТ №27	Котельная Ново				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		17,6	1,2	единственная заявка
28	СЦТ №28	Котельная д. Оболдино				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		1,7	0,1	единственная заявка
29	СЦТ №29	Котельная Литвиново				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		51,8	1,9	единственная заявка
30	СЦТ №30	Котельная Трубино				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		47,7	0,5	единственная заявка
31	СЦТ №31	Котельная Сукманиха				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		18,5	0,5	единственная заявка
32	СЦТ №32	Котельная Школьная Загорянский				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		1,8	0,1	единственная заявка
33	СЦТ №33	Котельная, ул. Школьная				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		1,4	0,1	единственная заявка
34	СЦТ №34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		243,7	5,1	единственная заявка
35	СЦТ №35	Котельная п. Монино, стадион Регби				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		12,5	1,3	единственная заявка
36	СЦТ №36	Котельная №5 Фряново				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		1,6	0,1	единственная заявка
37	СЦТ №37	Котельная №1 Фряново				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		160,4	2,1	единственная заявка
38	СЦТ №38	Котельная №2 Фряново				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		6,5	0,5	единственная заявка
39	СЦТ №39	Котельная №3 Фряново				

№пп	Теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения от источника тепловой энергии	Заявка подана	Размер собств капитала, тыс. руб.	Емкость тепловых сетей, м3	Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч	Критерий присвоения статуса ЕТО
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		3,5	0,4	единственная заявка
40	СЦТ №40	Котельная №8 Фряново				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		174,1	4,1	единственная заявка
41	СЦТ №41	Котельная №9 Фряново				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		64,1	1,6	единственная заявка
42	СЦТ №42	Котельная №4 д. Еремино				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		4,9	0,3	единственная заявка
43	СЦТ №43	Котельная №6 д. Хлепетово				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		4,0	0,2	единственная заявка
44	СЦТ №44	Котельная №7 д. Костыши				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		3,9	0,2	единственная заявка
45	СЦТ №45	Котельная, ул. Заводская,10а				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		7,9	0,2	единственная заявка
46	СЦТ №46	Котельная Клюквенный				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		110,1	0,8	единственная заявка
47	СЦТ №47	Котельная Новый городок, №72				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		150,5	3,8	единственная заявка
48	СЦТ №48	Котельная Беляева				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		14,0	0,5	единственная заявка
49	СЦТ №49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		256,8	0,0	единственная заявка
50	СЦТ №50.1.	Щелковская ГТ ТЭЦ				
1	АО «ГТ-Энерго»			625,3	18,7	
2	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		1406,9	0,0	единственная заявка
51	СЦТ №51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1				
1	ООО "ГрадИнвест"			125,8	2,7	наибольшая мощность и емкость
52	СЦТ №52	Котельная "ОМК Маркет"				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		126,0	2,4	единственная заявка
53	СЦТ №53	Котельная, ул. Московская д.77				
1	ООО "Газпром ПХГ"			174,2	5,4	наибольшая мощность и емкость
54	СЦТ №54	Котельная ул. Заречная, д.84				
1	ООО «Тепло Гарант»			181,0	4,2	наибольшая мощность и емкость

№пп	Теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения от источника тепловой энергии	Заявка подана	Размер собств капитала, тыс. руб.	Емкость тепловых сетей, м3	Рабочая мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч	Критерий присвоения статуса ЕТО
55	СЦТ №55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5				
1	ООО "Торговый дом ММК"			0,0	0,0	—
2	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		2,8	0,0	единственная заявка
56	СЦТ №56	Котельная №6/н, п. Новый городок				
1	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		70,5	0,7	единственная заявка
57	СЦТ №57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1				
1	ООО "СЗ "Группа компаний "СУ 22"			4,3	1,1	наибольшая мощность и емкость
58	СЦТ №58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14				
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	да		48,2	3,2	единственная заявка
59	СЦТ №59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1				
1	ООО «СМ Теплоресурс»			43,0	2,0	наибольшая мощность и емкость
60	СЦТ №60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1				
1	АО «Фряновская фабрика»			18,7	1,1	
2	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	да		6,2	0,0	единственная заявка
61	СЦТ №61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский				
1	АО «ТЭП»	да	1000	26,2	2,9	единственная заявка
62	СЦТ №62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"				
1	ООО «УК Варежки»			45,0	1,7	наибольшая мощность и емкость
63	СЦТ №63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а				
1	ИП Факин Виталий Александрович			0,0	0,0	—
64	СЦТ №64	Котельная, ул. Рабочая, д.1				
1	ООО "Техностром-Центр"			10,2	0,8	наибольшая мощность и емкость
65	СЦТ №65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново				
1	УК "Квартал-Недвижимость"			31,0	0,3	наибольшая мощность и емкость
66	СЦТ №66	АТЭС Ривер Хаус				
1	ООО ТСО "Риверхаус"			11,2	0,1	наибольшая мощность и емкость
2	ООО СЗ "Риверхаус"			0,0	0,0	—

10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В течение 1 месяца со дня размещения в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения теплоснабжающими организациями подаются заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны (зон) ее деятельности.

В городском округе поданы следующие заявки о присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации:

1. ООО «ТеплоВодоСнабжение»
2. МУП «Межрайонный Щелковский водоканал»

Решение, указанное в пункте 17 Правил ПП РФ 808, о лишении организации статуса единой теплоснабжающей организации в одной или нескольких зонах деятельности, а также сведения о лишении организации статуса единой теплоснабжающей по основаниям, перечисленным в разделе II, п. 13, ПП РФ 808 (пп. «а», п.14 ПП РФ 154) в городском округе отсутствуют.

Документы, на основании которых, Глава местной администрации может принять и (или) принял решение о лишении организации статуса единой теплоснабжающей организации приведен на рисунках 13 – 17. Письма представлены в отношении следующих организаций:

1. ООО «СтройТехнология» (не был присвоен статусе ЕТО)

Сводные данные критериев о необходимости осуществления сбора заявок в отношении зон деятельности единой теплоснабжающей организации, которые соответствуют границам систем теплоснабжения в проекте схемы теплоснабжения.



ООО «ТеплоВодоСнабжение»

☎ 8-495-727-94-74

✉ info@tvsmo.ru

📍 117342, г.Москва, Бутлерова д.17, эт.3 ком.95, оф. 67

📄 ОГРН 1197746716771 ИНН 7728493770 КПП 772801001

Городской округ Щелково
Московской области

Главе округа

Булгакову А.А.

Исх. № 10/09-03 от 09.10.2024

На вх. № _____ от _____

***Заявка на присвоение статуса
Единой теплоснабжающей организации***

Уважаемый Андрей Алексеевич!

Прошу Вас в соответствии с п. 5 Постановления правительства РФ от 08.08.2012г № 808 и с учетом письма ООО «СтройТехнология» от 08.10.2024 №10/08-2 присвоить обществу с ограниченной ответственностью «ТеплоВодоСнабжение» статус единой теплоснабжающей организации на территории городского округа Щелково Московской области, в границах зоны действия тепловых сетей и котельных:

- микрорайона Богородский, г. Щелково (включая микрорайон Финский)
- №2 по ул. Строителей, г. Щелково, в т.ч ЦТП
- №3 по ул. Пионерская, г. Щелково,
- №4 по ул. Иванова, г. Щелково, (включая направление ул. Шмидта и Перинатальный центр)
- №61 ул. Центральная Дальний Воронок, г. Щелково,
- ул. Космодемьянская, г. Щелково,
- Медвежьи озера, ул. Юбилейная.

Рисунок 13 – Заявка от ООО «ТеплоВодоСнабжение» (часть 1 из 2)

- ул. Фабричная, д. 1, г. Щелково, до ул. Пролетарский проспект и ул. Заречная, в т.ч.

ЦТП 1-ый Советский пер.

И на территории рабочего поселка Монино, в границах зоны действия тепловых сетей и котельных:

№1 р.п. Монино, ул. Авиационная, д.1;

№2 р.п. Монино, ул. Баранова, д.12;

№3 р.п. Монино, Новинское шоссе, д.14

и в зоне действия тепловых сетей и ЦТП:

ЦТП №3 р.п. Монино, ул. Южная;

как организации, владеющей на указанных территориях на праве собственности или ином законном основании, источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности теплоснабжающей организации.

Размер собственного капитала составляет – 76,833 млн. рублей, который позволяет обеспечить в лучшей мере надежность теплоснабжения, с привлечением необходимого количества квалифицированного персонала для эксплуатации, с использованием специализированного оборудования и техники.

С порядком и условиями присвоения статуса единой теплоснабжающей организации ознакомлены.

Приложения: 1. Копия бухгалтерской отчетности ООО «ТеплоВодоСнабжение» за 2023 год с отметкой налогового органа.

2. Письмо ООО «СтройТехнология» от 08.10.2024 № 10/08-2

/ Генеральный директор



А.В. Царегородцев

Исп. Ермашов А.Е
т. 8(985)971-35-12
ermashov@tvsmo.ru

Рисунок 14 – Заявка от ООО «ТеплоВодоСнабжение» (часть 2 из 2)



ООО «СтройТехнология»

111673, г. Москва, ул. Суздальская, д. 12, кор.4, оф.8
ИНН 7713632654 КПП 772001001 ОГРН 1077760704922

Городской округ Щелково
Московской области

Главе округа

Булгакову А.А.

Исх №10/08-2 от 08.10.2024 г.

Уважаемый Андрей Алексеевич!

Уведомляем Вас о заключении с 01 ноября 2024 года договора аренды котельной по ул. Фабричная д.1 и тепловых сетей, между ООО «СтройТехнология» (Арендодатель) и ООО «ТеплоВодоСнабжение» (Арендатор). В связи с чем вместо ООО «Теплоцентральный» обязанности ресурсоснабжающей организации по данному объекту возлагаются на ООО «ТеплоВодоСнабжение».

Генеральный директор

С.Е. Дудник

Рисунок 15 – Документ-основание принятия решения о лишении статуса ЕТО ООО «СтройТехнология»



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО
«МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
(МУП «МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»)

Юридический/почтовый адрес: ул. Заречная, д. 137, г. Щёлково, Московская область, 141100
ОКПО 48803671, ОГРН 1025006526269, ИНН/КПП 5050025306/505001001
Тел.: (496) 566-94-62; E-mail: info@mr-vk.ru, http://www.mr-vk.ru

29.10.2024 158-23Исх-26508Щ

«___» _____ 20__ г. № ____

Главе Городского округа
Щёлково
Булгакову А.А.

Заявка на присвоение статуса
Единой теплоснабжающей организации

Просим Вас присвоить Муниципальному унитарному предприятию городского округа Щёлково «Межрайонный Щелковский Водоканал» статус Единой теплоснабжающей организации в границах городского округа Щелково Московской области.

С порядком и условиями присвоения статуса Единой теплоснабжающей организации ознакомлены.

Приложение:

Бухгалтерская отчетность на 2024 г. – на 44 листах.

Генеральный директор



Д.А. Маслов

Исп. С.М. Лебедев
8-926-780-27-01



Акционерное общество «Теплоэнергетическое предприятие»

141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2, корп. 10, помещение 204
тел. 8-495-583-07-00, факс 8-495-583-87-21, e-mail: oao-tep@mail.ru
ОКПО 39804387, ОГРН 1145029013392, ИНН/КПП 5029191766/ 502901001

21.10.2024 г.

На № _____

№

от _____

Иск-451-24-ТЭП/1

Главе администрации

Городского округа Щёлково

А.А. Булгакову

Уважаемый Андрей Алексеевич!

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2021 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», в целях организации надежного и бесперебойного централизованного теплоснабжения на территории Щёлковского городского округа, просим Вас определить единой теплоснабжающей организацией Акционерное общество «Теплоэнергетическое предприятие» в границах зон централизованных систем теплоснабжения АО «ТЭП» на территории Щёлковского городского округа.

Приложение:

Бухгалтерская отчетность АО «ТЭП» 2021 год.

Бухгалтерская отчетность АО «ТЭП» 2022 год.

Бухгалтерская отчетность АО «ТЭП» 2023 год.

Генеральный директор

А.С. Мандрыгин

Исп. Симонова А.М.
Тел. 8(495)775-55-92 (доб. 4123)

10.5 Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах городского округа

Реестр систем теплоснабжения на территории городского округа, содержащий перечень организаций, оказывающих услугу централизованного теплоснабжения на правах собственника, арендатора или иного другого законного основания, представлен в таблице 30.

Таблица 30 – Реестр систем теплоснабжения в границах городского округа Щёлково

№пп	Источник тепловой энергии в системе теплоснабжения	Теплоснабжающая организация	
		эксплуатирующая источник теплоснабжения	эксплуатирующая сети теплоснабжения
1	Котельная, мкр. Богородский, 13		
1	СЦТ №1.1.	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
2	СЦТ №1.1.	—	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а		
1	СЦТ №2	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
3	Котельная №2, ул. Строителей		
1	СЦТ №3.1.	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
2	СЦТ №3.1.	—	ООО Специализированный застройщик «Олимп-Альянс»
4	Котельная №4, ул. Иванова		
1	СЦТ №3.1.	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
5	Котельная №3, ул. Пионерская		
1	СЦТ №4	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
6	Котельная №61 ул. Центральная		
1	СЦТ №6	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1		
1	СЦТ №7.1.	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
2	СЦТ №7.1.	—	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
3	СЦТ №7.1.	—	—
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная		
1	СЦТ №8	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12		
1	СЦТ №9	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а		
1	СЦТ №10	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
11	Котельная, ул. Московская, д.68а		
1	СЦТ №11	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
12	Котельная Краснознаменская 24		
1	СЦТ №12	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)		
1	СЦТ №13	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
14	Котельная №1, Щелково-7		
1	СЦТ №14	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево		
1	СЦТ №15	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
16	Котельная, ул. Садовая, 3а		
1	СЦТ №16	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3		
1	СЦТ №17	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"

№пп	Источник тепловой энергии в системе теплоснабжения	Теплоснабжающая организация	
		эксплуатирующая источник теплоснабжения	эксплуатирующая сети теплоснабжения
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)		
1	СЦТ №18	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
19	Котельная, д. Серково (топочная)		
1	СЦТ №19	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в		
1	СЦТ №20	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)		
1	СЦТ №21	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)		
1	СЦТ №22	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)		
1	СЦТ №23	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)		
1	СЦТ №24	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
25	Котельная Петровское		
1	СЦТ №25	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
26	Котельная Богослово		
1	СЦТ №26	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
27	Котельная Ново		
1	СЦТ №27	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
28	Котельная д. Оболдино		
1	СЦТ №28	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
29	Котельная Литвиново		
1	СЦТ №29	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
30	Котельная Трубино		
1	СЦТ №30	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
31	Котельная Сукманиха		
1	СЦТ №31	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
32	Котельная Школьная Загорянский		
1	СЦТ №32	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
33	Котельная, ул. Школьная		
1	СЦТ №33	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29		
1	СЦТ №34	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
35	Котельная п. Монино, стадион Регби		
1	СЦТ №35	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
36	Котельная №5 Фряново		
1	СЦТ №36	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
37	Котельная №1 Фряново		

№пп	Источник тепловой энергии в системе теплоснабжения	Теплоснабжающая организация	
		эксплуатирующая источник теплоснабжения	эксплуатирующая сети теплоснабжения
1	СЦТ №37	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
38	Котельная №2 Фряново		
1	СЦТ №38	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
39	Котельная №3 Фряново		
1	СЦТ №39	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
40	Котельная №8 Фряново		
1	СЦТ №40	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
41	Котельная №9 Фряново		
1	СЦТ №41	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
42	Котельная №4 д. Еремино		
1	СЦТ №42	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
43	Котельная №6 д. Хлепетово		
1	СЦТ №43	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
44	Котельная №7 д. Костыши		
1	СЦТ №44	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
45	Котельная, ул. Заводская,10а		
1	СЦТ №45	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
46	Котельная Клюквенный		
1	СЦТ №46	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
47	Котельная Новый городок, №72		
1	СЦТ №47	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
48	Котельная Беляева		
1	СЦТ №48	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1		
1	СЦТ №49	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
50	Щелковская ГТ ТЭЦ		
1	СЦТ №50.1.	АО «ГТ-Энерго»	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
2	СЦТ №50.1.	—	АО «ГТ-Энерго»
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1		
1	СЦТ №51	ООО "ГрадИнвест"	ООО "ГрадИнвест"
52	Котельная "ОМК Маркет"		
1	СЦТ №52	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
53	Котельная, ул. Московская д.77		
1	СЦТ №53	ООО "Газпром ПХГ"	ООО "Газпром ПХГ"
2	СЦТ №53	—	ГКУЗ особого типа МЦМР «Резерв»
3	СЦТ №53	—	ООО «Юнитек»
54	Котельная ул. Заречная, д.84		
1	СЦТ №54	ООО «Тепло Гарант»	ООО «Тепло Гарант»
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5		
1	СЦТ №55	ООО "Торговый дом ММК"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
56	Котельная №6/н, п. Новый городок		

№пп	Источник тепловой энергии в системе теплоснабжения	Теплоснабжающая организация	
		эксплуатирующая источник теплоснабжения	эксплуатирующая сети теплоснабжения
1	СЦТ №56	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1		
1	СЦТ №57	ООО "СЗ "Группа компаний "СУ 22"	ООО "СЗ "Группа компаний "СУ 22"
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14		
1	СЦТ №58	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19, стр. 1		
1	СЦТ №59	ООО «СМ Теплоресурс»	ООО «СМ Теплоресурс»
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1		
1	СЦТ №60	АО «Фряновская фабрика»	АО «Фряновская фабрика»
2	СЦТ №60	—	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский		
1	СЦТ №61	АО «ТЭП»	АО «ТЭП»
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"		
1	СЦТ №62	ООО «УК Варежки»	ООО «УК Варежки»
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а		
1	СЦТ №63	ИП Факин Виталий Александрович	бесхозные
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1		
1	СЦТ №64	ООО "Техностром-Центр"	ООО "Техностром-Центр"
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново		
1	СЦТ №65	УК "Квартал-Недвижимость"	УК "Квартал-Недвижимость"
66	АТЭС Ривер Хаус		
1	СЦТ №66	ООО ТСО "Риверхаус"	ООО ТСО "Риверхаус"
67	Котельная Краснознаменская 6А		
1	СЦТ №67	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая		
1	СЦТ №47	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1		
1	СЦТ №69	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	ООО "ТеплоВодоСнабжение"

11. Раздел 11 "Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии"

11.1 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии содержат распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Схемой теплоснабжения предусматривается объединение тепловых сетей котельной №2, ул. Строителей и котельной №4, ул. Иванова в единый теплоэнергетический комплекс. Распределение тепловой нагрузки между прочими тепловыми источниками в схеме теплоснабжения не предусмотрено в связи с удаленностью котельных друг от друга, разных хозяйствующих организаций и отсутствием достаточных резервов тепловой мощности источников тепла для компенсации дефицитов сторонних источников с учетом тепловых потерь при транспортировке. Для обеспечения перспективных потребителей схемой запланированы мероприятия по реконструкции действующих источников тепла и строительству новых газовых котельных.

12. Раздел 12 "Решения по бесхозным тепловым сетям"

12.1 Решения по бесхозным тепловым сетям

Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» под бесхозной тепловой сетью понимается совокупность устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей организации. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается бесхозной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить (собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее.

Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к бесхозной – отсутствие эксплуатирующей организации.

Бесхозные тепловые сети, в силу пункта 3 ст. 225 Гражданского кодекса РФ, переходят в муниципальную собственность. До такого перехода, в случае выявления бесхозных тепловых сетей на органы местного самоуправления, согласно. Федерального закона 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», возлагается обязанность по определению, в течение 30 дней, организации, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание. В роли такой организации может выступать:

1. Теплосетевая организация, чьи тепловые сети непосредственно соединены с бесхозными сетями. В этом случае исходным критерием для выбора организации выступает наличие непосредственного присоединения бесхозных объектов к сетям данной организации, которая их использует в своей основной деятельности.

2. Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, куда входят бесхозные тепловые сети, осуществляющая их содержание и обслуживание. Во втором случае, таким критерием выступает наличие в системе теплоснабжения единой теплоснабжающей организации, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозных объектов.

Орган регулирования обязан расходы, на обслуживание таких сетей, включить в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Принятие на обслуживание бесхозных сетей в порядке ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» не отменяет необходимости принятия их в собственность органом местного самоуправления. Принятие на учет бесхозных тепловых сетей осуществляется на основании постановления Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учет бесхозных недвижимых вещей».

Вне зависимости от наличия в системе теплоснабжения бесхозных тепловых сетей, обязанность по надежному и бесперебойному снабжению потребителей энергией, должна возлагаться на профессиональных участников рынка тепловой энергии – теплоснабжающую, теплосетевую организации.

Согласно сведениям, полученным от администрации городского округа, в системе теплоснабжения городского округа бесхозные тепловые сети, оформленные в соответствии с требованиями законодательства – отсутствуют.

В городском округе есть сети неоформленные в собственность должным образом и отнесенные данной схемой теплоснабжения к бесхозным. Такие сети находятся в системе теплоснабжения от котельной д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а. Указанные сети отражены в таблице 31.

Таблица 31 – Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей

Наименование источника	Длина в однострубно м	Диаметр, м
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а	137,4	0,3
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а	349	0,2
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а	215	0,15
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а	404,7	0,125
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а	962,4	0,1
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а	442,3	0,08
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а	917,6	0,07
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а	806,2	0,05
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а	104,7	0,04
Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а	63,6	0,15

13. Раздел 13 "Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) городского округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского округа"

13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

В регионе действуют программа газоснабжения Московской области на период до 2030 года и программа Правительства Московской области "Развитие газификации в Московской области до 2025 года». Реализация этих программ благоприятным образом скажется на развитии системы газоснабжения городского округа.

Система газоснабжения остается 3-х ступенчатая с транспортировкой газа высокого (1,2-0,6 МПа), среднего (0,3 МПа) и низкого давлений. Основные питающие узлы городского поселения: ГРС Воронок, ГГРП Жегалово и ГГРП ХБК (ул. Фабричная).

Природным газом намечено обеспечить всех потребителей: сохраняемую и новую жилую застройку, промышленные предприятия (технологические нужды), отопительные котельные (проектируемые и существующие), приготовление пищи в жилых домах до 10-ти этажей. Также, природным газом планируется обеспечить местное отопление и приготовление горячей воды в малоэтажной и усадебной жилой застройке от индивидуальных водонагревателей. Для обеспечения природным газом существующих и планируемых потребителей городского округа необходимо дальнейшее строительство распределительных газопроводов высокого (1,2 МПа; 0,6 МПа), среднего (0,3 МПа) и низкого давления, а также строительство ГРП.

Генеральной схемой газоснабжения Московской области на период до 2030 года предусматриваются мероприятия по развитию системы газоснабжения, реализация которой благоприятным образом скажется на развитии системы газоснабжения городского округа, в частности:

1. Перекладка газопровода высокого давления I категории ($P \leq 1,2 \text{ МПа}$) с диаметра $d 159 \text{ мм}$ на $d 219 \text{ мм}$ от п. Медвежьи Озера до точки врезки на ШРП №155. Газоснабжение перспективных потребителей г. Старая Купавна.

2. Закольцовка газораспределительных сетей ГРС №47 и ГРС «Ногинск» газопроводом $dy 160 \text{ мм}$. Обеспечение надежности газоснабжения.

3. Реконструкция ГРС п/ф «Петровская» или строительство новой ГРС с проектной производительностью не менее 23 тыс. м³/ч. Фактическая производительность старой ГРС п/ф «Петровская» на 01.2010 год – 1,5 тыс. м³/час, коэффициент загрузки – 8%.

4. Реконструкция ГРС «Монино» или строительство новой ГРС с проектной производительностью не менее 100 тыс. м³/ч. Фактическая производительность старой ГРС «Монино» на 01.2010 год – 65 тыс. м³/ч, коэффициент загрузки – 129%.

5. Реконструкция ГРС №47 или строительство новой ГРС с проектной производительностью не менее 4 тыс. м³/ч. Фактическая производительность старой ГРС №47 на 01.2010 г. – 4 тыс. м³/ч, коэффициент загрузки – 184%.

Всего по району потребуется проложить газопроводов высокого и среднего давления общей протяжённостью на расчётный срок 140,89 км, в том числе 64,5 км на первую очередь, а также строительство газорегуляторных пунктов на расчётный срок – 43 ГРП, в том числе на первую очередь – 25 ГРП. Стоимость мероприятий по строительству распределительных газопроводов высокого давления составляет 953,579 млн. руб. на расчётный срок, в том числе 436,553 млн. руб. на первую очередь строительства

Все мероприятия должны реализовываться, в объеме разрешительной и проектной документацией разрабатываемой до начала производства работ. Предлагаемые решения в настоящей схеме теплоснабжения должны быть учтены в схемах газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения городского округа при их очередной актуализации.

13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Практически все котельные на территории городского округа используют в качестве основного топлива природный газ. Топливо на данные источники теплоснабжения поступает по существующим системам газораспределения и газопотребления. Проблемы с организацией газоснабжения существующих источников тепловой энергии – отсутствуют. Районы, в которых планируется строительство новых источников тепла в настоящее время полностью газифицированы. Проблем с газификацией перспективных котельных не выявлено.

13.3 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

В Отраслевой схеме газоснабжения и региональной программе газификации мероприятия по обеспечению топливом источников тепловой энергии отдельно не выделены. Тем не менее, при актуализации Отраслевой схемы газоснабжения, а также региональной программы газификации необходимо учитывать следующие мероприятия, включенные в схему теплоснабжения:

- газификация существующих источников тепловой энергии;
- строительство новых источников тепловой энергии, использующих природный газ в качестве основного топлива (список источников, адрес или границы размещения, суммарная установленная мощность, сроки строительства представлены в разделе 5 в п/п 5.1 и 5.2 утверждаемой части схемы теплоснабжения).

Предложения настоящей схемы теплоснабжения для корректировки утвержденной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций городского округа, не предусмотрены.

13.4 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и (или) модернизации, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

В городском округе имеются один источник с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии. Все принятые решения в схеме теплоснабжения не противоречат действующим программам, регламентирующим развитие объектов электроэнергетики городского округа.

13.5 Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Строительство объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории городского округа схемой теплоснабжения не предусматривается.

13.6 Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Мероприятия в части, относящейся к системам теплоснабжения в схеме водоснабжения и водоотведения – отсутствуют. Проектом новой схемы теплоснабжения решения, оказывающие ключевое влияние на развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа, не предусматриваются.

13.7 Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) схемы водоснабжения городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения не предусматриваются, ввиду отсутствия проектов схемы теплоснабжения, оказывающих ключевое влияние на развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа.

14. Раздел 14 "Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа"

14.1 Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

14.1.1 Часть 1. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Предлагаемые в схеме мероприятия строительства новых участков тепловых сетей с использованием современных материалов и технологий, взамен выработавших эксплуатационный ресурс с использованием пред изолированными стальными трубами в ППУ изоляции, повышают надежность и эффективность работы системы транспорта и распределения тепловой энергии. С учетом проводимых РСО плановых ремонтов сетей предполагается, что в перспективе количество

прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не превысит показатели базового периода. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях ед./км, приведены в таблице 32.

Таблица 32 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях

Наименование теплоснабжающей организации	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии							
	2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "ТеплоВодоСнабжение"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО Специализированный застройщик «Олимп-Альянс»	0	0	0	0	0	0	0	0
АО «ГТ-Энерго»	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "ГрадИнвест"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "Газпром ПХГ"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО «Тепло Гарант»	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "СЗ "Группа компаний "СУ 22"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО «СМ Теплоресурс»	0	0	0	0	0	0	0	0
АО «ТЭП»	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО «УК Варезки»	0	0	0	0	0	0	0	0
бесхозные	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "Техностром-Центр"	0	0	0	0	0	0	0	0
УК "Квартал-Недвижимость"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО ТСО "Риверхаус"	0	0	0	0	0	0	0	0
не определена	0	0	0	0	0	0	0	0
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России	0	0	0	0	0	0	0	0
АО «Фряновская фабрика»	0	0	0	0	0	0	0	0

14.1.2 Часть 2. Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Согласно данным статической годовой отчетности на источниках теплоснабжающих организаций технологических нарушений, приведших к прекращению подачи тепловой энергии – не зафиксировано. Отдельные остановки оборудования не влияли на качество предоставления услуги теплоснабжения для потребителей. Неполадки в работе оборудования устранялись силами ремонтного персонала эксплуатирующей организации в порядке текущей эксплуатации. В целом прекращение производства тепловой энергии не прекращалось. Последствия от происшедших инцидентов на котловом оборудовании решались за счёт переключений на имеющиеся резервные мощности. Восстановление оборудования источников производилось оперативно (менее чем за 8 часов).

Предлагаемые в схеме мероприятия по реконструкции котельных повышают надежность работы источников теплоснабжения.

Таблица 33 – Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии

Наименование теплоснабжающей организации	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии							
	2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"	0	0	0	0	0	0	0	0

Наименование теплоснабжающей организации	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии							
	2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
ООО "ТеплоВодоСнабжение"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО Специализированный застройщик «Олимп-Альянс»	0	0	0	0	0	0	0	0
АО «ГТ-Энерго»	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "ГрадИнвест"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "Газпром ПХГ"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО «Тепло Гарант»	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "СЗ" Группа компаний "СУ 22"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО «СМ Теплоресурс»	0	0	0	0	0	0	0	0
АО «ТЭП»	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО «УК Варежки»	0	0	0	0	0	0	0	0
бесхозные	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО "Техностроя-Центр"	0	0	0	0	0	0	0	0
УК "Квартал-Недвижимость"	0	0	0	0	0	0	0	0
ООО ТСО "Риверхаус"	0	0	0	0	0	0	0	0
не определена	0	0	0	0	0	0	0	0
ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России	0	0	0	0	0	0	0	0
АО «Фряновская фабрика»	0	0	0	0	0	0	0	0

14.1.3 Часть 3. Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных)

Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, приведен в таблице 34.

Таблица 34 – Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	155,70	155,70	155,80	155,80	155,80	155,80	155,80	155,80
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	156,20	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
3	Котельная №2, ул. Строителей	154,80	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
4	Котельная №4, ул. Иванова	157,20	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
5	Котельная №3, ул. Пионерская	154,50	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
6	Котельная №61 ул. Центральная	156,20	156,40	155,80	155,80	155,80	155,80	155,80	155,80
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	158,70	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	156,80	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	159,97	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	176,1	176,1	176,1	176,1	176,1	176,1	176,1	176,1
12	Котельная Краснознаменская 24	170,2	170,2	170,2	170,2	170,2	170,2	170,2	170,2
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг/Гкал							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
14	Котельная №1, Щелково-7	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5	150,5
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	179,7	179,7	179,7	179,7	179,7	179,7	179,7	179,7
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4	167,4
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	185,2	185,2	185,2	185,2	185,2	185,2	185,2	185,2
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3	183,3
19	Котельная, д. Серково (топочная)	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	181,5	181,5	181,5	181,5	181,5	181,5	181,5	181,5
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7	188,7
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	197,3	197,3	197,3	197,3	197,3	197,3	197,3	197,3
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	198,7	198,7	198,7	198,7	198,7	198,7	198,7	198,7
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	185,9	185,9	185,9	185,9	185,9	185,9	185,9	185,9
25	Котельная Петровское	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0	171,0
26	Котельная Богослово	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0	188,0
27	Котельная Ново	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8	199,8
28	Котельная д. Оболдино	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6	119,6
29	Котельная Литвиново	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
30	Котельная Трубино	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
31	Котельная Сукманиха	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5
32	Котельная Школьная Загорянский	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
33	Котельная, ул. Школьная	182,5	182,5	182,5	182,5	182,5	182,5	182,5	182,5
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
36	Котельная №5 Фряново	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
37	Котельная №1 Фряново	174,7	174,7	174,7	174,7	174,7	174,7	174,7	174,7
38	Котельная №2 Фряново	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
39	Котельная №3 Фряново	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5	167,5
40	Котельная №8 Фряново	177,8	177,8	177,8	177,8	177,8	177,8	177,8	177,8
41	Котельная №9 Фряново	165,1	165,1	165,1	165,1	165,1	165,1	165,1	165,1
42	Котельная №4 д. Еремино	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
43	Котельная №6 д. Хлепетово	189,2	189,2	189,2	189,2	189,2	189,2	189,2	189,2
44	Котельная №7 д. Костыши	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
45	Котельная, ул. Заводская, 10а	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
46	Котельная Клюквенный	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
47	Котельная Новый городок, №72	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
48	Котельная Беляева	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кгтут/Гкал							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2	153,2
52	Котельная "ОМК Маркет"	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7	166,7
53	Котельная, ул. Московская д.77	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6	156,6
54	Котельная ул. Заречная, д.84	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7	156,7
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6
56	Котельная №6/н, п. Новый городок	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	153,1	153,1	153,1	153,1	153,1	153,1	153,1	153,1
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	157,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40	160,40
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9	156,9
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6	154,6
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3	155,3
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	174,6	174,6	174,6	174,6	174,6	174,6	174,6	174,6
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0	153,0
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1	156,1
66	АТЭС Ривер Хаус	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5	152,5
67	Котельная Краснознаменская 6А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	160,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	ГКУ СО МО "Доверие"	174,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

14.1.4 Часть 4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице 35.

Таблица 35 – Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, к материальной характеристике тепловой сети

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение потерь тепловой энергии к материальной характеристике, Гкал/м2							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	0,74	0,74	0,74	0,74	0,77	0,77	0,77	0,77
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
3	Котельная №2, ул. Строителей	1,40	1,41	1,42	1,43	1,45	1,45	1,45	1,45
4	Котельная №4, ул. Иванова	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение потерь тепловой энергии к материальной характеристике, Гкал/м2							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
5	Котельная №3, ул. Пионерская	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
6	Котельная №61 ул. Центральная	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	0,48	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	2,90	2,89	2,88	2,87	2,81	2,81	2,81	2,81
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41
12	Котельная Краснознаменская 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	1,10
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
14	Котельная №1, Щелково-7	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96	3,96
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,19	3,19	3,19
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28	2,28
18	Котельная, д. Серково, д.736 (школа)	3,38	3,38	3,38	3,38	3,38	3,34	3,34	3,34
19	Котельная, д. Серково (топочная)	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	1,02	1,11	1,11	1,11	1,13	1,15	1,15	1,15
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28	7,28
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Котельная Петровское	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
26	Котельная Богослово	14,10	14,10	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01
27	Котельная Ново	0,00	0,00	0,01	0,01	0,12	0,12	0,12	0,12
28	Котельная д. Оболдино	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61
29	Котельная Литвиново	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Котельная Трубино	2,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Котельная Сукманиха	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62
32	Котельная Школьная Загорянский	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28	1,28
33	Котельная, ул. Школьная	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	2,35	2,35	2,35	2,35	2,39	2,39	2,39	2,39
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Котельная №5 Фряново	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
37	Котельная №1 Фряново	2,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Котельная №2 Фряново	2,53	2,53	2,53	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
39	Котельная №3 Фряново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Котельная №8 Фряново	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Котельная №9 Фряново	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52	2,52
42	Котельная №4 д. Еремино	3,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Котельная №6 д. Хлепетово	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Котельная №7 д. Костыши	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение потерь тепловой энергии к материальной характеристике, Гкал/м2							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
45	Котельная, ул. Заводская, 10а	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
46	Котельная Клюквенный	1,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Котельная Новый городок, №72	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
48	Котельная Беляева	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32	14,32
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	1,06	1,47	1,47	1,51	1,54	1,57	1,57	1,57
52	Котельная "ОМК Маркет"	1,83	1,83	1,83	1,83	1,83	1,85	1,85	1,85
53	Котельная, ул. Московская д.77	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
54	Котельная ул. Заречная, д.84	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76	2,76
56	Котельная №б/н, п. Новый городок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	2,01	2,01	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61	0,61
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78	7,75	7,75	7,75
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	0,00	0,00	0,00	0,51	0,59	0,59	0,59	0,59
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,47	2,47	2,47
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
66	АТЭС Ривер Хаус	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Котельная Краснознаменская 6А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ГКУ СО МО "Доверие"	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.1.5 Часть 5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

Коэффициент использования установленной тепловой мощности КИУМ представлен в таблице 36.

Таблица 36 – Коэффициент использования установленной тепловой мощности

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	КИУМ, %							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	91,7	91,7	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0	92,0
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1	67,1
3	Котельная №2, ул. Строителей	93,2	93,2	92,1	66,2	59,7	59,7	59,7	59,7
4	Котельная №4, ул. Иванова	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6	107,6
5	Котельная №3, ул. Пионерская	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4	59,4

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	КИУМ, %							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
6	Котельная №61 ул. Центральная	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1	74,1
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	60,1	67,0	64,6	71,7	67,5	67,5	67,5	67,5
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	65,4	65,4	65,4	65,4	70,9	86,2	86,2	86,2
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	70,0	75,9	79,3	89,7	97,3	88,4	88,4	80,9
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	84,2	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7	60,7
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2	25,2
12	Котельная Краснознаменская 24	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	47,4	47,4	47,4
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	82,6	52,9	51,8	51,8	63,1	63,1	63,1	63,1
14	Котельная №1, Щелково-7	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	63,7	63,7	63,7
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	78,2	57,5	52,2	52,2	52,2	55,9	55,9	55,9
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	32,1	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	50,8	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	66,9	66,9	28,6	28,6	28,6	55,8	55,8	55,8
19	Котельная, д. Серково (топочная)	87,3	87,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	67,2	64,6	63,4	61,4	65,1	67,5	67,5	67,5
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	32,0	32,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	78,7	78,7	78,7	56,6	58,9	58,9	58,9	58,9
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2	62,2
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	34,9	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Котельная Петровское	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7
26	Котельная Богослово	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4
27	Котельная Ново	85,1	85,1	85,1	85,1	86,0	86,0	86,0	86,0
28	Котельная д. Оболдино	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2	88,2
29	Котельная Литвиново	38,5	38,5	51,3	76,9	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Котельная Трубино	67,4	67,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Котельная Сукманиха	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3	26,3
32	Котельная Школьная Загорянский	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7	77,7
33	Котельная, ул. Школьная	51,2	51,2	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	27,2	27,2	27,2	27,2	27,6	27,6	27,6	27,6
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
36	Котельная №5 Фряново	127,9	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
37	Котельная №1 Фряново	86,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Котельная №2 Фряново	29,3	21,2	21,2	19,2	19,2	19,2	19,2	19,2
39	Котельная №3 Фряново	41,4	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8
40	Котельная №8 Фряново	56,8	170,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Котельная №9 Фряново	38,7	38,7	38,7	38,7	44,9	44,9	44,9	44,9
42	Котельная №4 д. Еремино	22,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Котельная №6 д. Хлепетово	8,3	16,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Котельная №7 д. Костыши	7,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Котельная, ул. Заводская,10а	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9
46	Котельная Клюквенный	6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Котельная Новый городок, №72	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
48	Котельная Беляева	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8	72,8
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	68,7	68,7	68,7	69,2	69,7	69,7	69,7	69,7
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
52	Котельная "ОМК Маркет"	48,0	48,0	48,0	48,0	48,0	48,8	48,8	48,8
53	Котельная, ул. Московская д.77	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3	16,3
54	Котельная ул. Заречная, д.84	97,5	97,5	99,3	91,0	78,0	78,0	78,0	78,0
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1
56	Котельная №б/н, п. Новый городок	53,0	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1	73,1

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	КИУМ, %							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	71,9	71,9	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8	99,8
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4	108,4
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4	85,4
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	97,8	97,8	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2	34,2
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	67,3	67,3	67,3	67,3	67,3	69,1	69,1	69,1
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6	71,6
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	73,0	73,0	73,0	52,7	53,9	53,9	53,9	53,9
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	50,2	50,2	50,2	50,2	50,2	67,1	67,1	67,1
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1	64,1
66	АТЭС Ривер Хаус	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6	85,6
67	Котельная Краснознаменская 6А	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	5,2	5,2	5,2
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	0,0	0,0	0,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	ГКУ СО МО "Доверие"	98,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

14.1.6 Часть 6. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, представлена в таблице 37.

Таблица 37 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70	52,70
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90
3	Котельная №2, ул. Строителей	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00	114,00
4	Котельная №4, ул. Иванова	97,40	97,40	97,40	97,40	97,40	97,40	97,40	97,40
5	Котельная №3, ул. Пионерская	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10	152,10
6	Котельная №61 ул. Центральная	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30	88,30
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40	103,40
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40	138,40
10	Котельная, ул. Металлоконструкци й, 1а	490,31	490,31	490,31	490,31	490,31	490,31	490,31	490,31
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	1920,03	1920,03	1920,03	1920,03	1920,03	1920,03	1920,03	1920,03

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
12	Котельная Краснознаменская 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93	53,93	53,93
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	902,16	902,16	898,46	898,46	734,75	734,75	734,75	734,75
14	Котельная №1, Щелково-7	1192,72	1192,72	1192,72	1192,72	1192,72	1177,12	1177,12	1177,12
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	601,43	601,43	601,43	601,43	601,43	568,66	568,66	568,66
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	275,71	264,40	264,40	266,88	266,88	266,88	266,88	266,88
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	1138,74	1138,74	1138,74	1138,74	1138,74	624,04	624,04	624,04
19	Котельная, д. Серково (топочная)	2653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	129,76	144,84	146,52	146,44	140,30	122,58	122,58	122,58
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	594,40	594,40	594,40	594,40	594,40	594,40	594,40	594,40
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	363,10	363,10	363,10	363,10	363,10	363,10	363,10	363,10
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	153,36	153,36	153,36	153,36	153,36	153,36	153,36	153,36
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	549,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Котельная Петровское	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72	1,72
26	Котельная Богослово	1647,52	1647,52	1647,52	1647,52	1647,52	1647,52	1647,52	1647,52
27	Котельная Ново	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16	5,16	5,16	5,16
28	Котельная д. Оболдино	189,38	189,38	189,38	189,38	189,38	189,38	189,38	189,38
29	Котельная Литвиново	167,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Котельная Трубино	892,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Котельная Сукманиха	1350,34	1350,34	1350,34	1350,34	1350,34	1350,34	1350,34	1350,34
32	Котельная Школьная Загорянский	180,24	180,24	180,24	180,24	180,24	180,24	180,24	180,24
33	Котельная, ул. Школьная	194,96	194,96	108,72	108,72	108,72	108,72	108,72	108,72
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	427,57	427,57	427,57	427,57	442,70	442,70	442,70	442,70
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
36	Котельная №5 Фряново	117,66	117,66	117,66	117,66	117,66	117,66	117,66	117,66
37	Котельная №1 Фряново	538,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Котельная №2 Фряново	403,78	403,78	403,78	403,78	403,78	403,78	403,78	403,78
39	Котельная №3 Фряново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Котельная №8 Фряново	404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Котельная №9 Фряново	621,96	621,96	621,96	621,96	548,53	548,53	548,53	548,53
42	Котельная №4 д. Еремино	1603,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Котельная №6 д. Хлепетово	2038,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Котельная №7 д. Костыши	1129,13	1129,13	1129,13	1129,13	1129,13	1129,13	1129,13	1129,13
45	Котельная, ул. Заводская, 10а	243,27	243,27	243,27	243,27	243,27	243,27	243,27	243,27
46	Котельная Клюквенный	1859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Котельная Новый городок, №72	63282,7 4	63282,7 4	63282,7 4	63282,7 4	63282,7 4	63282,7 4	63282,7 4	63282,7 4
48	Котельная Беляева	291,53	291,53	291,53	291,53	291,53	291,53	291,53	291,53
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	44,66	44,66	44,66	44,86	44,70	44,70	44,70	44,70
51	Котельная д. Медвежьих Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	81,85	81,85	81,85	81,85	81,85	81,85	81,85	81,85
52	Котельная "ОМК Маркет"	91,07	91,07	91,07	91,07	91,07	90,78	90,78	90,78
53	Котельная, ул. Московская д.77	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90	112,90
54	Котельная ул. Заречная, д.84	99,62	99,62	99,62	99,62	99,62	99,62	99,62	99,62
55	Котельная ул. Металлоконструкци й, 8 стр. 5	83,72	83,72	83,72	83,72	83,72	83,72	83,72	83,72
56	Котельная №6/н, п. Новый городок	0,00	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82	14,82
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	53,60	53,60	59,38	59,38	59,38	59,38	59,38	59,38
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	110,80	110,80	110,80	110,80	110,80	110,80	110,80	110,80
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	75,25	55,88	55,88	55,88	55,88	55,88	55,88	55,88
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	395,96	395,96	395,96	395,96	395,96	401,92	401,92	401,92

№п п	Наименование теплоснабжающей организации	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/(Гкал/ч)							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	0,00	0,00	0,00	0,00	24,13	24,13	24,13	24,13
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	137,04	137,04	137,04	137,04	137,04	88,85	88,85	88,85
65	Котельная УК "Квартал- Недвижимость", п. Литвиново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	АТЭС Ривер Хаус	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Котельная Краснознаменская 6А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Котельная д. Медвежки Озера, ул. Сосновая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ГКУ СО МО "Доверие"	545,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.1.7 Часть 7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

В данной части представлена информация о доле тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной от ГТ-ТЭЦ, к общей величине выработанной тепловой энергии в городском округе). В таблице 38 представлены перспективные значения доли тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме ГТ-ТЭЦ в период 2024-20343 год.

Таблица 38 – Доля тепловой мощности ГТ-ТЭЦ

Наименование источника	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме в границах городского округа при реализации мастер-плана по Варианту 1 (базовый)			
	2024	2025	2030	2044
АО "ГТ-Энерго"				
ГТ ТЭЦ, ул. Иванова 2/3 стр.1	0,1055	0,1012	0,0997	0,1243

14.1.8 Часть 8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Отпуск электроэнергии осуществляется по диспетчерскому графику, поэтому определение перспективного отпуска электроэнергии не представляется возможным. В настоящее время, для Щелковской ГТ-ТЭЦ, удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии с шин составляет 318,72 гут/кВт*ч.

14.1.9 Часть 9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Для определения коэффициента топливо использования необходимо знать помимо значения отпуска тепла и значение полезного отпуска электроэнергии. Отпуск электроэнергии осуществляется по диспетчерскому графику.

В настоящее время по данным базового года, для ГТ-ТЭЦ, коэффициент использования топлива (КИТ) равен 61,2%.

14.1.10 Часть 10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии

Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, представлена в таблице 39.

Таблица 39 – Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета

Наименование показателя	Ед. изм.	2023	2025	2030	2044
Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета	%	53,6	65,4	84,5	96,8

14.1.11 Часть 11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения)

Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице 40.

Таблица 40 – Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	14,8	15,8	16,8	17,8	21,4	29,3	30,3	34,2
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	34,0	35,0	39,0
3	Котельная №2, ул. Строителей	13,2	14,1	14,9	15,7	19,2	26,8	27,7	31,5
4	Котельная №4, ул. Иванова	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	34,0	35,0	39,0
5	Котельная №3, ул. Пионерская	26,6	27,6	28,6	29,6	33,6	41,6	42,6	46,6
6	Котельная №61 ул. Центральная	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	34,0	35,0	39,0
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	29,0	29,4	30,3	31,3	35,1	42,9	43,9	47,8
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	34,0	35,0	39,0
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	29,2	30,2	30,6	31,2	31,8	38,8	39,6	43,1
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	19,4	20,4	21,4	22,4	26,4	34,4	35,4	39,4
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	31,6	32,6	33,6	34,6	38,6	46,6	47,6	51,6
12	Котельная Краснознаменская 24	27,8	28,8	29,8	30,8	34,8	29,4	30,1	32,8
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	31,3	32,3	33,3	34,3	38,3	46,3	47,3	51,3
14	Котельная №1, Щелково-7	27,2	28,1	29,1	30,1	34,1	42,0	43,0	47,0
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	32,7	33,7	34,7	35,7	39,7	47,1	48,1	52,0
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	22,9	23,6	24,6	25,6	29,6	37,5	38,5	42,5
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	29,7	30,7	31,7	32,7	36,7	41,3	42,2	45,9
19	Котельная, д. Серково (топочная)	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	27,2	28,4	29,4	30,4	33,8	41,3	42,3	46,2
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	26,0	27,0	28,0	29,0	33,0	41,0	42,0	46,0
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	34,0	35,0	36,0	37,0	41,0	49,0	50,0	54,0
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	34,0	35,0	36,0	37,0	41,0	49,0	50,0	54,0
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Котельная Петровское	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	34,0	35,0	39,0
26	Котельная Богослово	33,6	34,6	35,3	36,3	40,2	48,2	49,2	53,1

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей, лет							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
27	Котельная Ново	34,0	35,0	35,8	36,8	39,7	47,5	48,4	52,3
28	Котельная д. Оболдино	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	34,0	35,0	39,0
29	Котельная Литвиново	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Котельная Трубино	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Котельная Сукманиха	34,0	35,0	36,0	37,0	41,0	49,0	50,0	54,0
32	Котельная Школьная Загорянский	14,0	15,0	16,0	17,0	21,0	29,0	30,0	34,0
33	Котельная, ул. Школьная	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	34,0	35,0	39,0
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	34,0	35,0	35,9	36,9	39,5	47,3	48,2	52,1
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	34,0	35,0	36,0	37,0	41,0	49,0	50,0	54,0
36	Котельная №5 Фряново	2,0	3,0	4,0	5,0	9,0	17,0	18,0	22,0
37	Котельная №1 Фряново	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Котельная №2 Фряново	62,1	63,1	64,1	52,1	55,3	61,7	62,5	65,7
39	Котельная №3 Фряново	38,0	39,0	40,0	41,0	45,0	53,0	54,0	58,0
40	Котельная №8 Фряново	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Котельная №9 Фряново	34,0	35,0	36,0	37,0	40,1	47,9	48,9	52,8
42	Котельная №4 д. Еремино	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Котельная №6 д. Хлепетово	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Котельная №7 д. Костыши	26,0	27,0	28,0	29,0	33,0	41,0	42,0	46,0
45	Котельная, ул. Заводская,10а	31,6	32,6	33,6	34,6	38,6	46,6	47,6	51,6
46	Котельная Клюквенный	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Котельная Новый городок, №72	17,4	17,2	18,2	19,1	22,9	30,3	31,3	35,0
48	Котельная Беляева	26,0	27,0	28,0	29,0	33,0	41,0	42,0	46,0
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	19,8	20,8	21,8	22,8	26,8	34,8	35,8	39,8
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	26,8	27,8	28,8	29,7	33,7	41,7	42,7	46,7
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	18,0	11,9	12,6	12,7	14,9	19,1	19,7	22,0
52	Котельная "ОМК Маркет"	23,2	24,2	25,2	26,2	30,2	37,9	38,9	42,8
53	Котельная, ул. Московская д.77	23,5	24,5	25,5	26,5	30,5	38,5	39,5	43,5
54	Котельная ул. Заречная, д.84	18,7	19,7	20,7	21,7	25,7	33,7	34,7	38,7
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	32,1	33,1	34,1	35,1	39,1	47,1	48,1	52,1
56	Котельная №б/н, п. Новый городок	7,7	8,5	9,5	10,5	14,5	22,5	23,5	27,5
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	19,0	20,0	15,6	16,4	19,4	25,3	26,1	29,0
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	30,4	31,4	32,4	33,4	37,4	45,4	46,4	50,4
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	34,0	35,0	39,0
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	36,7	36,2	37,2	38,2	42,2	50,2	51,2	55,2
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	34,3	35,3	36,3	37,3	41,3	48,9	49,9	53,9
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	8,0	9,0	10,0	11,0	15,0	23,0	24,0	28,0
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а	19,1	20,1	21,1	16,4	18,6	24,4	25,1	27,9
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	23,0	24,0	25,0	26,0	30,0	17,5	17,9	19,8
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	33,3	34,3	38,2
66	АТЭС Ривер Хаус	10,3	11,3	12,3	13,3	17,3	25,3	26,3	30,3
67	Котельная Краснознаменская 6А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	19,0	20,0	21,0	22,0	26,0	34,0	35,0	39,0
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	ГКУ СО МО "Доверие"	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

14.1.12 Часть 12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа)

В таблице 41 для РСО приведены значения отношения материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловой сети и для городского округа в целом. Для теплоснабжающих организаций, где схемой теплоснабжения не предусматривается реконструкция тепловых сетей указанное значение равно нулю.

Таблица 41 – Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Котельная №2, ул. Строителей	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Котельная №4, ул. Иванова	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Котельная №3, ул. Пионерская	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Котельная №61 ул. Центральная	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Котельная Краснознаменская 24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Котельная №1, Щелково-7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Котельная, д. Серково (топочная)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Котельная Петровское	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Котельная Богослово	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Котельная Ново	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	Котельная д. Оболдино	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Котельная Литвиново	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	Котельная Трубино	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Котельная Сукманиха	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Котельная Школьная Загорянский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33	Котельная, ул. Школьная	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Котельная №5 Фряново	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Котельная №1 Фряново	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Котельная №2 Фряново	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
39	Котельная №3 Фряново	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40	Котельная №8 Фряново	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
41	Котельная №9 Фряново	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Котельная №4 д. Еремино	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
43	Котельная №6 д. Хлепетово	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
44	Котельная №7 д. Костыши	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Котельная, ул. Заводская, 10а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
46	Котельная Клюквенный	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
47	Котельная Новый городок, №72	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
48	Котельная Беляева	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52	Котельная "ОМК Маркет"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53	Котельная, ул. Московская д.77	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54	Котельная ул. Заречная, д.84	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
56	Котельная №6/н, п. Новый городок	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный, 1а	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
66	АТЭС Ривер Хаус	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	Котельная Краснознаменская 6А	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
70	ГКУ СО МО "Доверие"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

14.1.13 Часть 13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа)

Отношение тепловой мощности, оборудования источников тепловой энергии реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии, приведено в таблице 42.

Таблица 42 – Отношение тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
1	Котельная, мкр. Богородский, 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Котельная №1, ул. Космодемьянская, 10а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Котельная №2, ул. Строителей	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Котельная №4, ул. Иванова	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Котельная №3, ул. Пионерская	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Котельная №61 ул. Центральная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Котельная, ул. Фабричная, д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Котельная №2 п. Монино, ул. Баранова, д.12	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
10	Котельная, ул. Металлоконструкций, 1а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Котельная, ул. Московская, д.68а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Котельная Краснознаменская 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Котельная Фряновское шоссе (РТП)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Котельная №1, Щелково-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Котельная п. Краснознаменский, ул. Мальцево	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Котельная, ул. Садовая, 3а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Котельная, ул. Сиреневая, стр.9/3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Котельная, д. Серково, д.73б (школа)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Котельная, д. Серково (топочная)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Котельная, ул. Институтская, д.27в	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Котельная п. Монино, ул. Центральная, д.1а, стр.4, пом.1 (котельная б/к Монино)	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Котельная, д. Долгое Ледово ул. Академическая д.7 (котельная Академическая ИФЗ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Котельная Долгое Ледово (СПТУ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Котельная д. Огуднево д.5А (Котельная Огуднево)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Котельная Петровское	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Котельная Богослово	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Котельная Ново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Котельная д. Оболдино	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Котельная Литвиново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Котельная Трубино	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Котельная Сукманиха	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Котельная Школьная Загорянский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Котельная, ул. Школьная	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Котельная ЖД Полк п. Загорянский №29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Котельная п. Монино, стадион Регби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Котельная №5 Фряново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Котельная №1 Фряново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Котельная №2 Фряново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Котельная №3 Фряново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Котельная №8 Фряново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Котельная №9 Фряново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Котельная №4 д. Еремино	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Котельная №6 д. Хлепетово	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Котельная №7 д. Костыши	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Котельная, ул. Заводская, 10а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Котельная Клюквенный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Котельная Новый городок, №72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№пп	Наименование теплоснабжающей организации	Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности							
		2023	2024	2025	2026	2030	2038	2039	2044
48	Котельная Беляева	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Котельная п. Загорянский ул. Свердлова, д.10, стр.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Щелковская ГТ ТЭЦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Юбилейная д. 11, стр. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Котельная "ОМК Маркет"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Котельная, ул. Московская д.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Котельная ул. Заречная, д.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Котельная ул. Металлоконструкций, 8 стр. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Котельная №6/н, п. Новый городок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Котельная, мкр. Щелково-7, ул. Неделина, д.25, стр.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Котельная №3 п. Монино, Новинское шоссе, д. 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Котельная, ул. Жегаловская, д.№19. стр. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Котельная п. Фряново, ул. Фабричная, 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Котельная КТС-040, мкр. Гагаринский	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Котельная д. Супонево, к/п "Варежки"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Котельная д. Большие Жеребцы, мкр. Восточный,1а	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Котельная, ул. Рабочая, д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Котельная УК "Квартал-Недвижимость", п. Литвиново	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	АТЭС Ривер Хаус	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Котельная Краснознаменская 6А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Котельная д. Медвежьи Озера, ул. Сосновая	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Котельная №1 п. Монино, ул. Авиационная, д.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	ГКУ СО МО "Доверие"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00